

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11



Bestell-Nr.: 5XA779225V01AB
EAN: 4069025141606

Ausführung
Optik
Abdeckung
Bestückung
Betriebsgerät
Bemessungswerte

Bügel gekröpft
asymmetrisch strahlend PL64
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
LED 3000 K | CRI ≥ 70
EVG-DMX
Ta = 0 °C
Nettolichtstrom = 243610 lm
Systemleistung = 1901.6 W
Lichtausbeute = 128.1 lm/W

LP-Nummer
59472_157

Seriodokumentation
17.10.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0C240-60C245-65C270-90

Imax: 1021 cd/klm

Hausseite100°180°100°Straßenseite

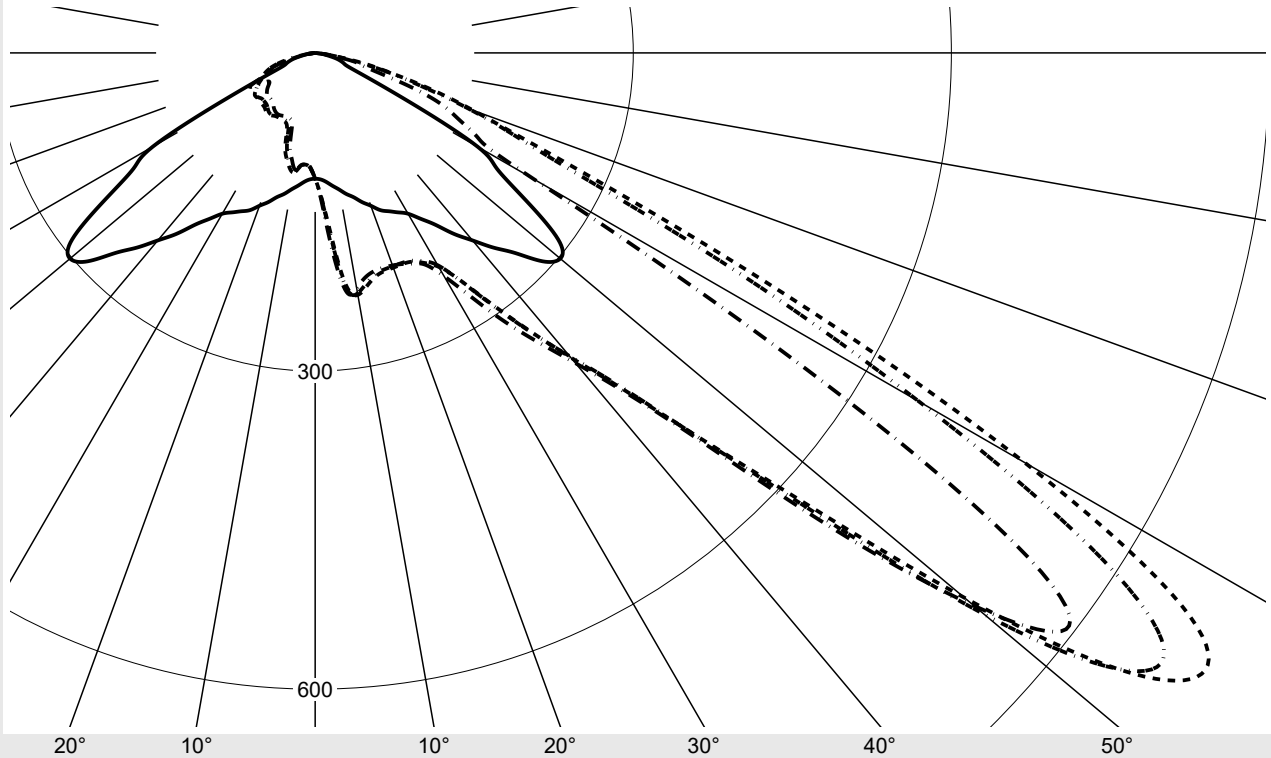

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	158.5
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	24.0
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Siteco GmbH | Georg-Simon-Ohm-Straße 50 | D-83301 Traunreut

Irrtum und Änderung vorbehalten
Toleranzen nach IEC 62722

LP 59472 | Floodlight FL11 | 5XA779225V01AB

Seite 1 von 7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779225V01AB
EAN: 4069025141606

LP-Nummer
59472_157

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 55°

KMK 52,5°

KMK 50°

KMK 47,5°

siteco

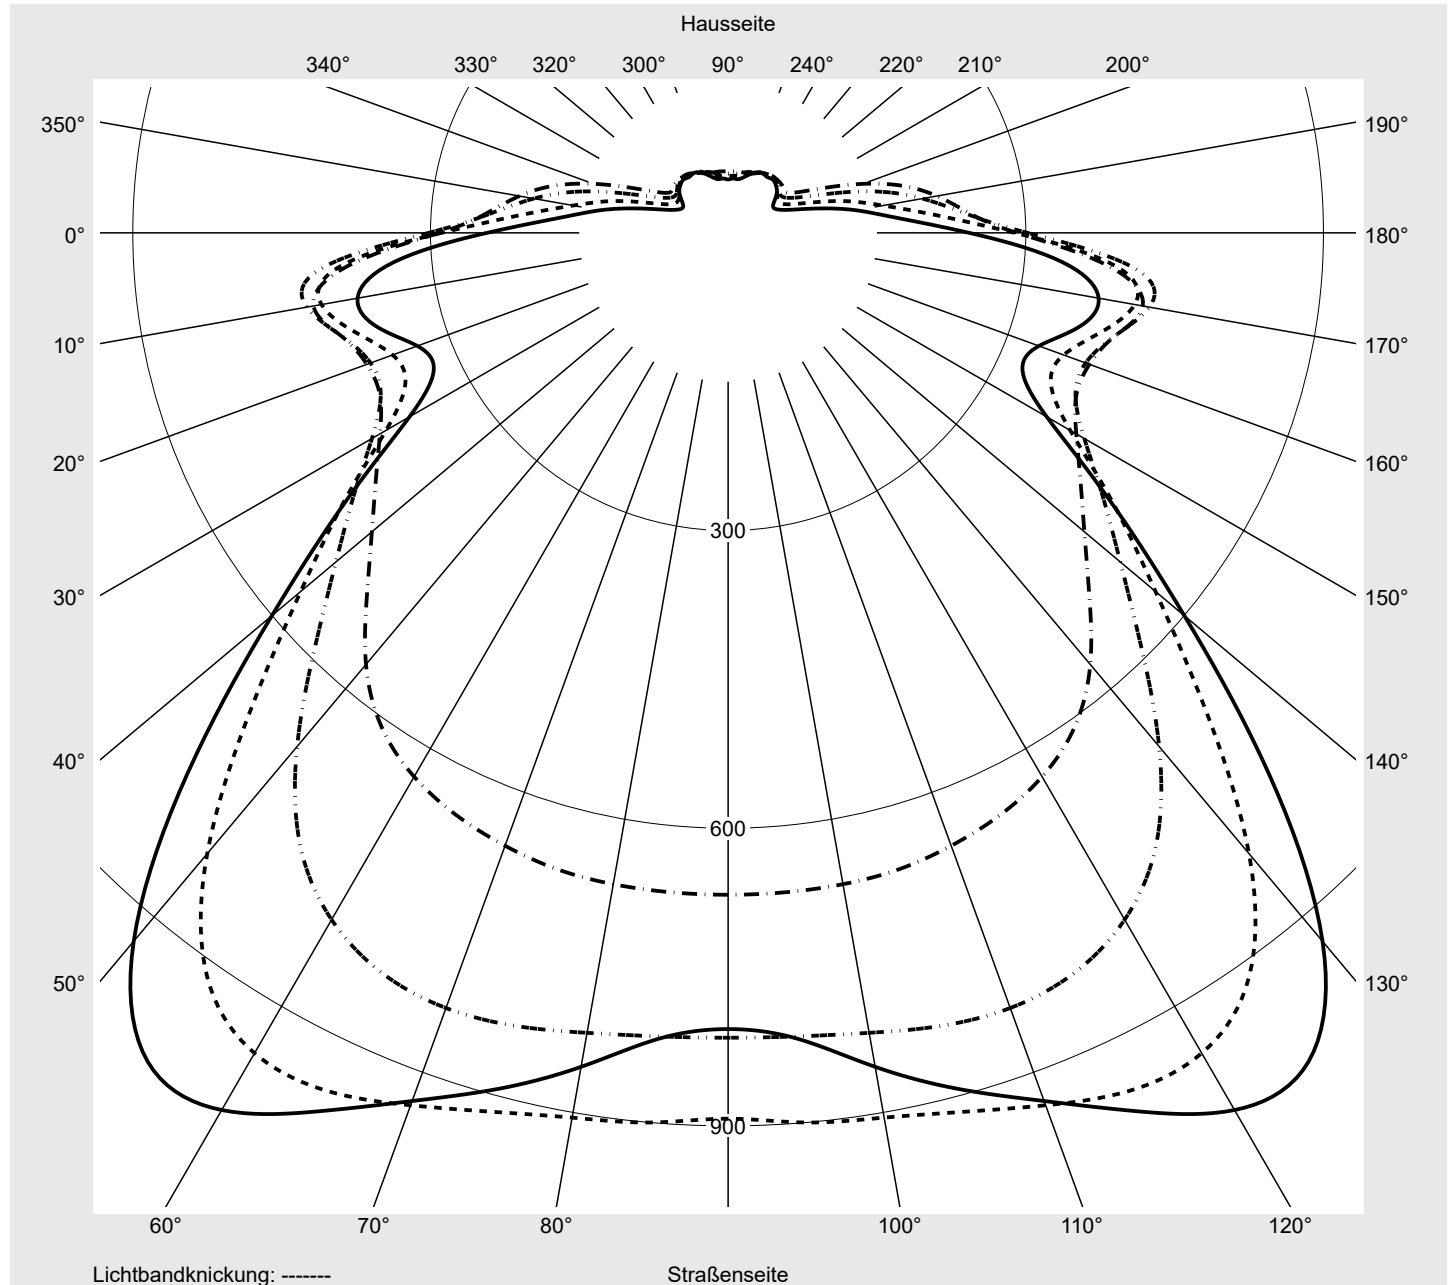

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779225V01AB EAN: 4069025141606								LP-Nummer 59472_157	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7
2,5°	119.5	120.9	122.4	124.1	125.8	127.4	129.0	130.6	132.2	133.6	134.9	135.9	137.0
5,0°	122.3	125.8	129.6	133.3	137.2	141.3	145.4	149.9	154.6	159.2	163.8	168.3	172.8
7,5°	126.5	132.0	138.1	144.5	151.3	159.4	168.6	179.1	190.2	200.5	209.2	215.6	220.2
10,0°	130.9	139.0	147.4	156.8	168.5	183.1	199.3	214.0	224.2	229.7	232.4	232.6	231.8
12,5°	136.3	146.7	157.8	172.0	191.1	212.1	226.7	234.2	236.2	234.5	231.6	228.3	225.3
15,0°	141.0	154.0	168.5	188.5	213.0	230.0	237.6	237.6	233.7	229.4	225.5	221.7	218.7
17,5°	147.6	162.6	180.1	207.1	229.0	239.2	238.8	234.4	229.6	225.5	221.6	218.4	215.9
20,0°	153.4	170.9	193.3	221.5	238.9	242.1	238.4	233.8	229.7	225.5	221.5	218.1	215.5
22,5°	160.5	179.7	207.1	234.4	245.6	244.2	241.1	237.7	233.5	228.3	223.1	218.8	215.5
25,0°	164.8	186.8	218.2	242.9	249.2	248.8	248.2	245.4	239.9	233.1	226.3	220.8	217.3
27,5°	169.6	194.1	227.7	248.3	253.8	257.5	259.1	255.6	248.6	240.1	232.1	226.6	223.3
30,0°	175.1	202.7	236.8	254.3	261.8	269.1	271.2	266.8	258.7	250.0	243.1	237.3	233.0
32,5°	185.6	216.2	250.3	266.9	276.4	284.4	285.7	279.4	271.3	265.4	260.3	255.3	254.0
35,0°	198.0	233.3	269.0	286.5	299.5	305.4	301.8	293.4	289.7	288.9	288.0	288.1	288.1
37,5°	215.2	255.7	292.3	314.0	330.8	328.0	314.6	310.7	315.3	321.3	326.6	328.3	328.4
40,0°	230.8	280.3	323.6	349.8	357.7	344.6	332.6	335.8	347.0	361.7	372.5	376.1	375.0
42,5°	249.1	308.5	362.0	378.6	371.0	360.8	358.1	365.9	384.0	406.1	425.1	432.5	430.8
45,0°	267.0	343.3	395.4	393.0	380.0	376.1	384.1	400.6	425.2	456.4	489.1	508.7	514.6
47,5°	290.9	385.2	424.4	403.1	387.5	387.2	405.2	433.4	468.7	514.7	567.8	608.5	632.9
50,0°	301.8	411.6	431.0	402.8	383.5	386.3	414.5	460.4	516.0	588.4	675.8	752.3	799.3
52,5°	288.8	393.5	416.1	388.3	359.8	358.9	398.1	473.0	562.4	681.0	816.7	915.4	954.6
55,0°	242.9	338.1	379.2	366.2	333.3	327.3	370.8	469.1	600.3	770.6	932.0	1019.8	1020.8
57,5°	203.2	264.4	322.8	325.6	307.1	308.2	353.7	473.3	645.9	816.0	952.7	1011.0	967.8
60,0°	176.9	218.8	282.7	301.7	302.6	320.1	369.6	512.6	680.9	794.2	870.1	863.1	772.6
62,5°	100.6	147.9	213.6	250.4	276.8	321.6	416.7	580.8	682.3	701.5	658.3	589.3	526.4
65,0°	52.2	75.3	126.0	166.1	202.5	264.7	379.0	503.6	557.9	482.0	403.1	361.8	327.9
67,5°	33.4	45.5	77.7	114.5	140.6	173.8	233.5	302.4	314.1	261.9	219.3	214.6	215.7
70,0°	28.7	34.1	45.8	69.0	93.0	107.1	129.9	149.4	153.2	125.9	115.4	137.6	158.5
72,5°	25.2	28.2	29.2	34.1	48.0	59.5	67.5	60.0	40.3	46.0	63.2	93.8	115.2
75,0°	20.6	22.2	23.2	28.6	30.2	39.7	42.5	26.8	29.1	36.0	44.1	60.6	76.0
77,5°	14.1	15.7	16.9	21.3	23.0	28.4	27.9	21.0	21.6	26.1	29.9	41.2	49.7
80,0°	9.2	10.0	12.2	14.4	17.3	18.2	18.2	15.6	14.4	17.4	17.5	22.6	24.0
82,5°	5.5	6.1	8.1	9.6	11.7	12.6	11.7	10.1	8.6	9.8	9.7	9.9	10.0
85,0°	2.5	3.0	4.2	5.3	6.0	6.3	5.6	4.6	3.6	2.8	2.7	2.8	3.0
87,5°	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779225V01AB EAN: 4069025141606								LP-Nummer 59472_157		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	
2,5°	138.0	138.7	139.3	140.0	140.8	140.9	117.9	116.5	115.3	114.2	113.1	112.3	111.5	
5,0°	176.8	180.1	183.0	185.2	187.0	187.5	119.2	116.4	114.1	112.2	110.6	109.4	108.5	
7,5°	223.1	225.2	226.1	226.7	227.2	227.5	121.5	117.5	114.4	112.0	110.5	109.5	108.6	
10,0°	230.2	228.7	227.2	226.2	225.6	225.7	124.0	118.8	115.2	113.0	111.5	110.5	109.9	
12,5°	222.6	220.6	218.9	217.8	217.0	217.1	127.0	120.4	116.4	114.3	113.1	113.5	115.7	
15,0°	216.5	215.1	214.1	213.3	212.9	213.3	129.6	121.8	117.7	115.8	116.6	119.5	120.5	
17,5°	214.4	213.4	212.7	212.3	212.1	212.5	133.2	124.3	119.9	119.3	122.7	123.3	120.9	
20,0°	214.1	213.6	213.2	213.0	213.1	213.3	137.1	127.4	123.4	126.6	126.9	123.9	116.6	
22,5°	214.3	214.4	214.7	215.0	215.1	215.5	141.6	131.5	130.1	133.5	129.8	121.1	112.4	
25,0°	216.2	216.9	218.0	218.7	219.0	219.2	144.8	135.6	139.1	137.9	129.9	118.0	107.7	
27,5°	221.4	221.4	222.7	224.2	224.9	225.3	148.8	141.1	148.2	141.8	128.2	114.5	99.6	
30,0°	231.3	233.0	236.6	240.1	242.2	243.1	154.8	149.7	156.9	144.7	125.6	108.0	89.9	
32,5°	254.6	257.7	262.7	267.4	270.4	271.7	164.4	162.0	166.2	147.7	123.8	99.9	84.5	
35,0°	289.2	292.3	297.4	302.4	305.8	307.3	176.3	176.8	173.6	149.1	120.8	94.1	82.0	
37,5°	329.5	331.1	334.3	338.5	341.3	342.6	189.7	187.5	178.7	151.6	120.7	94.9	82.2	
40,0°	373.3	373.3	375.2	378.3	380.7	381.9	201.5	195.6	181.9	155.8	121.6	97.2	83.0	
42,5°	427.9	427.5	429.7	432.8	434.9	435.9	213.0	203.0	186.2	161.1	124.4	97.5	82.2	
45,0°	515.9	516.7	519.4	522.7	524.5	524.6	228.5	211.1	186.6	157.6	119.9	91.7	77.6	
47,5°	647.7	657.3	664.1	666.6	667.1	667.1	241.9	213.6	182.8	144.4	107.2	82.1	71.3	
50,0°	823.6	831.4	827.5	818.7	812.9	811.2	237.2	198.9	160.0	117.9	86.6	70.6	65.1	
52,5°	954.4	935.7	917.1	905.4	900.0	892.7	208.7	158.6	123.3	89.3	68.1	60.6	60.6	
55,0°	976.9	931.1	893.0	853.5	815.6	802.4	171.6	131.0	95.0	68.3	55.6	52.4	57.3	
57,5°	866.1	761.2	674.8	597.6	539.1	514.3	155.1	115.7	79.1	56.8	48.7	47.5	53.9	
60,0°	657.6	553.5	435.7	331.3	258.5	238.3	137.5	95.3	65.7	50.4	43.4	44.7	50.5	
62,5°	454.3	354.9	248.8	185.2	174.2	172.9	91.7	61.1	55.6	46.0	39.3	39.9	45.7	
65,0°	283.3	224.2	165.4	154.7	151.8	150.6	55.4	44.9	47.1	42.1	36.8	36.0	39.7	
67,5°	203.8	163.6	142.4	137.1	134.0	131.8	39.2	38.4	38.9	37.8	35.3	33.6	35.9	
70,0°	154.3	127.7	119.4	113.4	105.6	101.9	29.8	33.0	35.2	34.9	32.9	30.9	33.4	
72,5°	107.0	89.2	82.5	76.1	68.1	64.5	24.7	26.7	29.6	29.3	27.7	26.7	28.3	
75,0°	73.6	60.1	54.2	53.5	49.0	46.2	21.4	23.0	23.8	23.4	22.6	21.8	21.8	
77,5°	43.5	36.8	35.5	41.0	40.5	37.4	15.8	17.8	17.7	16.9	17.1	16.0	15.3	
80,0°	22.6	21.6	21.1	23.7	20.1	17.7	10.0	11.6	11.6	11.4	11.2	10.3	9.6	
82,5°	9.7	9.3	9.3	9.6	7.9	7.0	5.9	6.6	7.0	7.0	6.5	5.9	5.5	
85,0°	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.3	2.8	3.2	3.6	3.2	3.0	2.9	2.6	
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779225V01AB EAN: 4069025141606								LP-Nummer 59472_157	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	0.2	0.2
2,5°	110.8	110.2	109.6	109.2	108.8	108.5	108.3	108.2	108.1	107.7	107.7	1.5	1.6
5,0°	107.8	107.2	106.7	106.4	106.0	105.7	105.5	105.4	105.2	105.0	104.9	3.2	4.8
7,5°	107.8	107.1	106.8	106.9	107.4	107.9	108.5	109.0	109.3	109.4	109.3	5.4	10.2
10,0°	110.4	111.9	113.3	113.9	114.3	114.1	113.5	112.9	112.3	111.8	111.4	7.6	17.8
12,5°	117.2	117.6	116.5	114.2	111.2	108.5	106.4	104.7	103.5	102.6	102.2	9.6	27.4
15,0°	119.4	115.6	111.1	107.2	103.5	100.3	97.6	95.5	93.8	92.6	92.0	11.4	38.8
17,5°	115.0	109.5	104.3	99.2	93.8	88.0	82.5	78.0	75.0	73.3	72.6	13.1	51.9
20,0°	109.9	103.3	95.5	86.2	78.0	72.9	70.2	68.6	67.6	67.0	66.7	14.9	66.8
22,5°	104.0	93.0	81.4	74.7	71.6	69.7	68.3	67.3	66.5	66.0	65.8	16.7	83.5
25,0°	94.5	81.7	75.5	72.3	70.4	69.0	68.0	67.2	66.6	66.1	65.9	18.7	102.3
27,5°	85.0	77.8	73.8	71.4	70.0	69.2	68.6	67.9	67.4	67.0	66.8	20.9	123.1
30,0°	80.9	76.0	72.9	71.0	70.0	69.5	69.1	68.5	68.0	67.6	67.6	23.4	146.5
32,5°	78.2	74.6	72.3	71.0	70.5	70.3	69.7	68.9	68.2	67.7	67.5	26.6	173.1
35,0°	76.1	73.5	72.5	72.4	72.0	71.2	70.0	68.6	67.5	66.7	66.3	30.5	203.6
37,5°	75.6	73.3	73.4	73.8	73.0	71.1	69.0	67.1	65.5	64.6	64.3	35.1	238.7
40,0°	76.1	74.0	73.9	74.0	72.1	69.3	66.7	64.3	62.8	62.1	61.7	40.2	279.0
42,5°	76.9	74.8	73.9	72.8	70.4	67.2	64.6	62.9	61.7	61.1	60.9	46.2	325.2
45,0°	75.7	74.6	73.0	72.0	69.6	66.4	63.8	62.4	61.3	60.7	60.5	53.7	378.9
47,5°	72.1	72.9	72.8	72.1	69.5	66.2	63.7	62.7	62.6	62.2	61.9	63.4	442.3
50,0°	67.2	71.2	72.5	71.6	69.5	66.6	65.2	63.1	60.8	59.8	59.6	73.9	516.3
52,5°	64.4	69.3	71.6	70.8	69.2	68.2	63.9	60.6	58.3	57.8	57.1	81.7	597.9
55,0°	64.2	68.0	70.0	68.7	69.4	67.3	62.5	57.6	54.9	55.0	53.8	83.2	681.1
57,5°	62.3	67.1	67.2	66.0	66.6	65.8	60.2	55.2	52.9	52.6	51.1	76.1	757.2
60,0°	57.3	64.1	64.3	62.2	63.1	63.2	58.7	54.8	53.1	55.2	56.2	65.5	822.7
62,5°	51.2	57.8	61.2	58.7	58.9	59.2	57.8	56.8	62.8	70.0	69.3	53.9	876.6
65,0°	46.0	50.6	55.4	54.9	54.3	55.7	57.4	66.3	66.7	59.9	56.9	40.4	917.0
67,5°	39.9	43.1	46.6	48.3	49.4	51.9	60.8	65.3	58.0	53.0	50.7	28.1	945.1
70,0°	33.8	34.3	37.9	40.4	42.2	47.5	59.1	60.1	51.6	47.0	45.7	19.5	964.6
72,5°	26.5	26.0	26.8	30.1	34.3	41.5	47.9	49.8	43.4	38.3	37.0	12.6	977.3
75,0°	20.0	17.9	19.3	21.6	25.3	33.0	36.3	36.9	34.0	30.0	28.4	9.1	986.4
77,5°	13.7	12.6	13.0	14.9	17.2	22.7	24.4	24.6	24.0	21.6	19.8	6.5	992.8
80,0°	8.4	8.1	8.4	9.3	10.4	12.2	13.9	14.2	14.0	13.2	12.2	3.9	996.8
82,5°	4.9	4.6	4.7	5.2	5.6	6.0	6.8	6.8	6.5	6.2	5.7	2.1	998.9
85,0°	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	0.8	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779225V01AB EAN: 4069025141606	LP-Nummer 59472_157
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 0°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	238	231739	1770.4
90	221	219033	1640.2
85	206	207406	1526.7
80	191	195249	1413.4
75	176	182579	1301.3
70	162	170265	1196.5
65	149	158757	1099.7
60	135	145752	996.7
55	123	134280	908.3
50	110	121543	813.3
45	98	109509	725.9
40	86	97102	638.7
35	75	85589	559.1
30	63	72570	473.2
25	53	61458	401.8
20	42	49133	322.8
15	31	36726	246.7
10	20	23820	171.1
5	10	12157	91.4
1	2	2297	29.1

Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
---------------------------	--	----------------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	----	----	----
90	----	----	----
85	----	----	----
80	----	----	----
78	----	----	----
75	172	173933	1255.7
70	158	162271	1152.3
65	145	151386	1056.6
60	132	139819	961.8
55	119	127926	867.4
50	107	116610	780.4
45	95	104922	693.8
40	83	92921	608.2
35	72	81551	529.8
30	61	70046	451.9
25	50	57833	373.8
20	40	46728	304.2
15	29	34536	229.4
10	19	22784	159.7
5	9	11065	81.9
1	2	2317	28.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779225V01AB EAN: 4069025141606	LP-Nummer 59472_157
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	243610.0	1901.6
25.0	180330.0	1314.8