

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11



Bestell-Nr.: 5XA779226X01KB
EAN: 4069025141811

AusführungBügel gekröpft

Optikasymmetrisch strahlend PL33T mit Back Light Control

AbdeckungEinscheibensicherheitsglas (ESG)

BestückungLED 4000 K | CRI ≥ 70

BetriebsgerätEVG-DMX

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 132400 lm
Systemleistung = 1200.3 W
Lichtausbeute = 110.3 lm/W

LP-Nummer
59552_186

Seriodokumentation
17.10.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0C245-65C250-70C270-90

Imax: 2023 cd/klm

Hausseite180°100°

Straßenseite

90°80°70°60°

10°20°30°40°50°

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	555.3
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	11.9
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Siteco GmbH | Georg-Simon-Ohm-Straße 50 | D-83301 Traunreut

Irrtum und Änderung vorbehalten
Toleranzen nach IEC 62722

LP 59552 | Floodlight FL11 | 5XA779226X01KB

Seite 1 von 6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779226X01KB
EAN: 4069025141811

LP-Nummer
59552_186

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

siteco

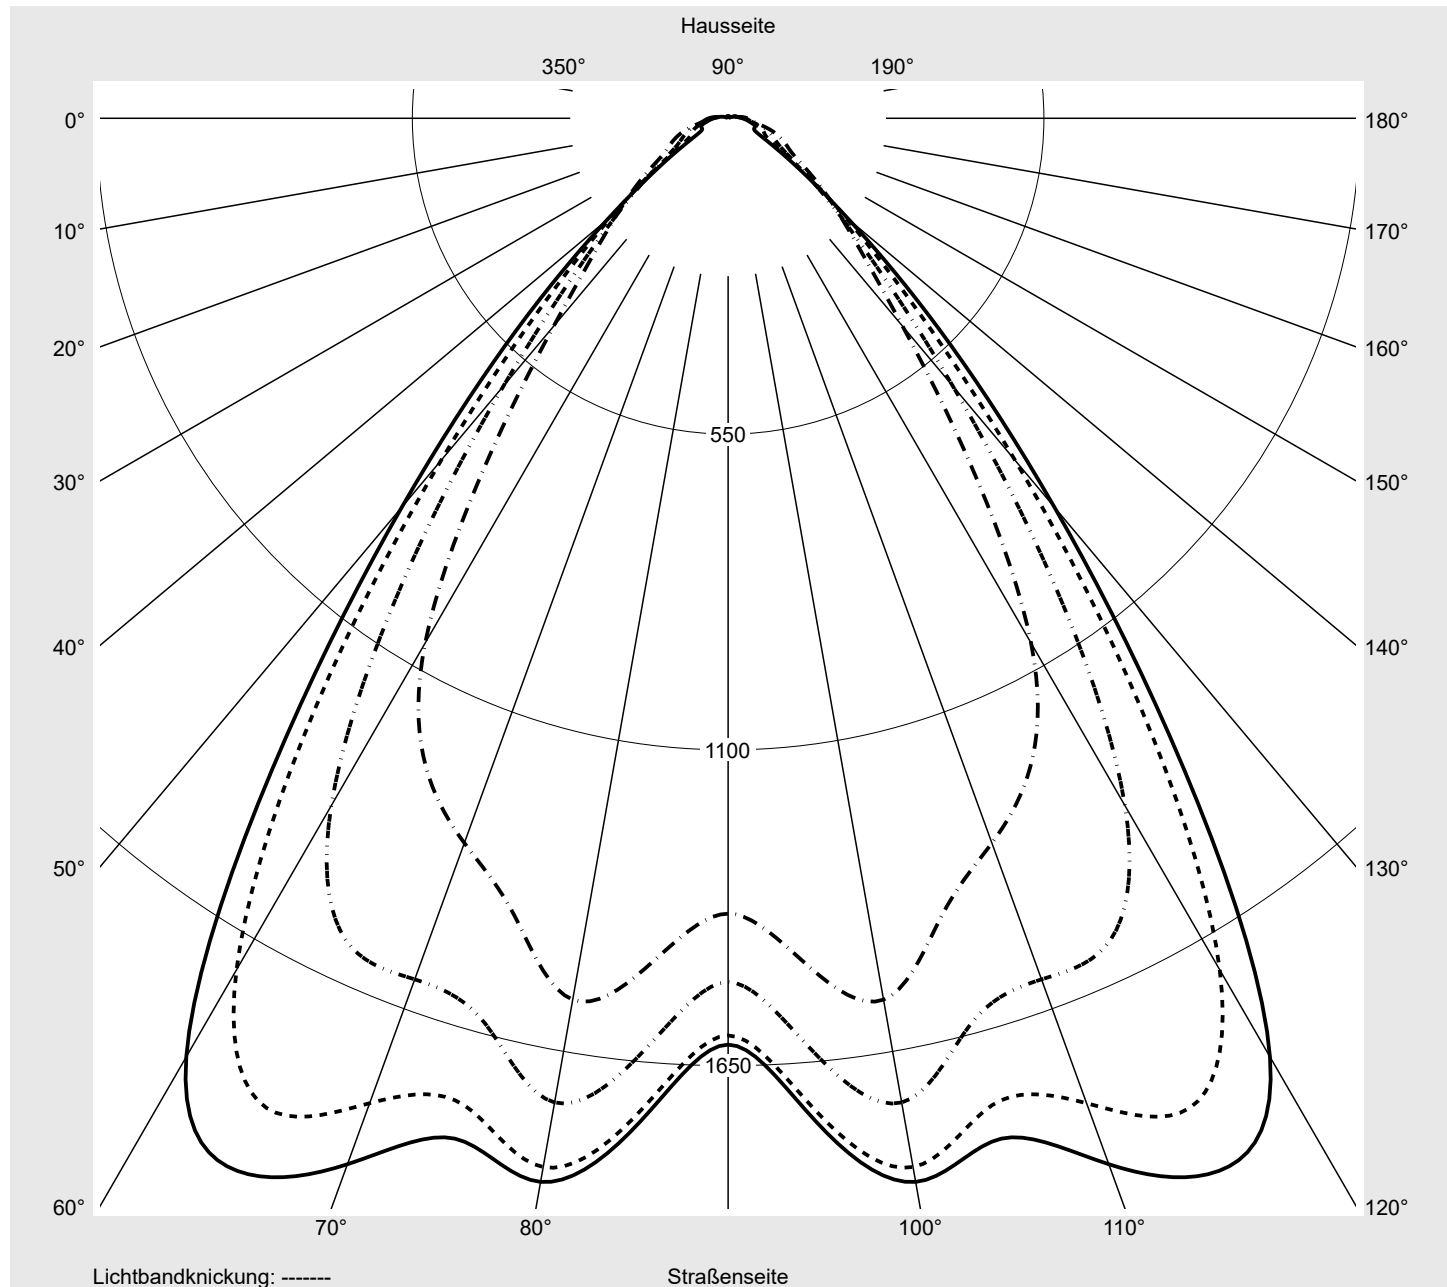

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779226X01KB EAN: 4069025141811								LP-Nummer 59552_186		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	
2,5°	94.9	95.1	96.2	97.4	98.7	100.0	101.3	102.5	103.7	104.9	106.1	107.2	108.2	
5,0°	92.9	94.1	96.5	99.1	101.9	105.1	108.5	112.1	115.8	119.4	122.8	126.1	129.2	
7,5°	89.6	91.7	95.3	99.5	104.6	110.3	116.4	122.5	128.8	135.2	141.4	147.7	153.3	
10,0°	85.3	88.2	93.2	99.7	107.2	115.3	123.7	132.3	141.2	151.1	161.1	171.3	181.3	
12,5°	81.4	85.5	92.1	100.5	109.7	119.7	130.4	142.6	155.6	169.6	184.6	199.3	214.2	
15,0°	80.0	85.8	94.3	104.4	114.9	126.4	140.3	156.1	173.8	193.0	211.9	228.4	243.5	
17,5°	79.9	87.6	98.4	110.1	122.0	136.6	153.6	172.7	192.5	211.0	228.3	246.4	266.9	
20,0°	78.4	87.8	100.5	114.2	129.7	148.2	168.9	189.8	207.9	225.3	246.3	271.3	300.7	
22,5°	74.7	85.7	100.2	117.0	137.8	161.0	183.4	203.6	224.9	249.5	278.2	308.8	340.0	
25,0°	69.8	81.5	97.2	117.7	143.2	168.1	190.1	215.3	243.0	274.3	308.6	339.3	365.4	
27,5°	64.6	75.9	92.4	116.7	146.1	172.4	200.1	232.6	264.3	294.6	321.2	341.9	361.1	
30,0°	60.0	70.6	88.4	117.6	151.0	183.3	218.3	257.9	288.5	303.1	310.4	320.4	340.0	
32,5°	56.2	66.8	86.9	121.5	159.4	198.1	242.6	290.3	311.0	304.6	295.6	304.3	335.0	
35,0°	53.4	64.6	87.2	121.2	163.4	211.4	264.4	309.9	316.0	300.7	293.9	312.3	353.0	
37,5°	51.2	64.5	85.1	114.4	163.4	220.4	274.9	303.6	301.2	295.9	301.3	326.5	377.6	
40,0°	50.2	64.4	80.3	109.5	160.7	219.2	266.0	276.8	283.6	300.2	315.2	342.8	395.9	
42,5°	48.7	63.2	77.3	110.4	162.0	212.2	245.7	253.1	280.4	311.7	330.6	358.7	415.7	
45,0°	45.3	60.5	74.0	109.5	158.2	193.8	215.1	238.0	286.5	321.9	342.6	384.6	471.8	
47,5°	41.2	55.5	66.2	99.4	140.4	164.7	185.9	226.5	280.1	321.5	356.5	444.4	591.0	
50,0°	37.3	48.0	58.4	87.0	116.9	136.3	160.4	207.7	260.3	316.2	394.3	561.6	793.7	
52,5°	33.8	41.1	51.6	74.9	95.6	112.8	135.7	183.4	244.2	326.9	472.6	736.5	1055.3	
55,0°	29.9	36.4	45.6	64.2	78.8	91.2	111.3	158.3	238.2	366.9	608.8	990.5	1382.4	
57,5°	26.4	33.2	42.1	56.2	65.5	72.4	95.1	156.0	263.2	448.0	777.4	1252.6	1712.6	
60,0°	24.7	31.8	39.1	47.7	48.9	51.7	77.0	142.7	275.1	520.5	884.1	1384.8	1887.5	
62,5°	23.9	29.7	35.4	38.9	34.8	37.6	60.5	121.7	256.3	497.9	841.5	1324.2	1876.0	
65,0°	20.0	24.7	30.4	33.6	26.6	27.4	47.5	97.4	195.0	387.8	667.7	1054.4	1586.9	
67,5°	15.3	20.0	25.2	23.9	17.3	18.9	30.0	58.8	119.5	239.3	427.2	690.4	1052.9	
70,0°	10.8	15.1	19.9	16.4	11.8	10.8	15.6	32.7	72.2	146.6	268.8	415.2	555.3	
72,5°	7.1	10.6	13.8	9.8	6.8	6.6	9.5	18.7	41.9	83.9	143.4	210.1	267.5	
75,0°	4.2	6.7	6.9	5.1	3.9	4.4	6.7	10.9	21.3	43.9	73.5	88.1	92.5	
77,5°	2.7	4.3	3.1	2.5	2.1	2.6	4.1	6.5	11.6	10.8	10.2	10.4	11.7	
80,0°	1.3	1.9	1.3	1.0	0.9	1.4	2.5	3.2	3.6	3.8	4.0	4.6	6.1	
82,5°	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.9	
85,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779226X01KB EAN: 4069025141811								LP-Nummer 59552_186		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	
2,5°	109.3	109.9	110.5	111.0	111.2	111.3	93.3	92.6	91.8	91.1	90.5	89.8	89.3	
5,0°	132.1	134.7	136.4	137.8	138.8	139.3	90.5	89.0	87.5	86.2	85.0	84.0	82.9	
7,5°	158.8	163.8	167.5	170.6	172.4	173.0	86.8	84.6	82.7	81.0	79.2	77.4	75.6	
10,0°	191.1	199.5	206.7	212.1	215.3	216.1	82.0	79.5	77.1	74.6	72.2	69.6	66.7	
12,5°	228.1	239.7	249.1	255.9	259.8	261.6	77.7	74.9	71.9	68.8	65.5	61.3	55.2	
15,0°	258.2	272.7	286.2	297.9	310.0	308.4	74.9	71.2	67.1	63.1	57.8	50.4	42.5	
17,5°	289.6	311.9	333.0	351.5	364.1	368.7	73.0	68.0	62.9	57.3	49.3	40.4	32.1	
20,0°	330.2	356.3	375.0	388.5	395.9	398.0	69.9	63.4	56.9	49.1	39.9	30.8	24.7	
22,5°	366.7	382.4	385.6	381.7	376.1	372.4	65.2	57.4	49.0	39.6	31.0	24.2	20.9	
25,0°	381.5	385.8	377.8	364.8	353.0	347.6	59.3	50.2	39.7	30.3	24.2	20.2	12.5	
27,5°	378.0	385.2	381.5	374.3	367.8	366.1	54.0	43.5	31.6	24.0	20.5	13.5	10.4	
30,0°	366.9	393.0	405.7	407.0	407.2	408.3	49.9	38.4	25.1	20.4	16.8	10.8	9.6	
32,5°	374.5	415.0	442.0	451.1	453.3	456.5	46.8	34.3	20.9	18.2	12.4	9.9	8.8	
35,0°	398.7	441.7	472.8	485.0	487.9	490.9	44.1	30.6	18.4	16.2	11.0	9.3	7.9	
37,5°	428.7	463.9	492.4	505.1	507.0	508.7	41.7	27.4	16.7	13.2	10.3	8.3	7.2	
40,0°	454.1	493.9	515.9	532.4	536.8	537.9	38.9	24.3	15.6	11.9	9.5	7.4	6.8	
42,5°	489.2	550.5	586.8	619.0	623.4	622.3	35.5	20.4	14.0	11.4	8.8	7.1	6.6	
45,0°	576.4	669.3	735.8	795.0	792.8	786.0	32.2	16.7	12.3	11.3	8.4	6.6	6.1	
47,5°	733.6	852.2	946.3	1030.3	1010.7	986.2	29.1	14.5	12.0	11.0	7.9	5.9	5.3	
50,0°	969.9	1092.1	1200.2	1308.1	1257.4	1205.0	26.9	14.0	12.7	11.1	7.6	5.2	4.6	
52,5°	1245.8	1343.3	1437.7	1558.8	1471.9	1385.3	24.6	14.9	13.8	10.9	7.1	4.4	4.1	
55,0°	1577.6	1596.0	1633.0	1740.5	1624.7	1504.5	22.4	14.8	12.9	10.2	5.4	3.9	3.7	
57,5°	1901.9	1825.5	1779.0	1854.7	1733.5	1597.4	20.0	14.4	11.6	8.8	4.0	3.5	3.4	
60,0°	2022.8	1938.6	1839.7	1881.0	1753.9	1613.4	18.1	14.8	10.3	6.6	3.5	3.2	3.0	
62,5°	1861.2	1678.3	1551.2	1598.4	1499.9	1383.8	16.1	14.5	8.7	4.0	3.1	2.8	2.6	
65,0°	1528.6	1268.7	1152.1	1165.0	1093.8	1008.1	13.1	13.4	6.7	3.1	2.6	2.3	2.2	
67,5°	1045.8	751.9	631.8	585.7	520.1	465.0	9.9	10.0	3.9	2.4	2.0	1.9	2.1	
70,0°	540.3	336.9	231.7	193.6	156.7	132.9	7.1	6.6	2.5	1.8	1.6	1.6	1.9	
72,5°	188.4	85.8	58.9	49.2	41.0	36.1	4.3	3.3	1.9	1.4	1.3	1.4	1.7	
75,0°	40.5	29.7	31.6	30.9	24.4	21.3	2.4	2.0	1.3	1.1	1.1	1.2	1.4	
77,5°	15.4	17.6	18.3	19.8	14.5	12.2	1.5	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	
80,0°	8.9	9.5	9.4	11.9	8.5	7.0	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	
82,5°	3.8	4.3	4.1	5.6	4.2	3.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	
85,0°	1.4	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779226X01KB EAN: 4069025141811								LP-Nummer 59552_186	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	0.1	0.1
2,5°	88.8	88.4	87.9	87.7	87.4	87.2	87.1	86.9	86.8	86.8	86.7	1.2	1.3
5,0°	82.0	81.1	80.2	79.5	78.7	78.0	77.4	77.0	76.7	76.5	76.4	2.4	3.7
7,5°	73.7	71.9	69.7	67.6	65.2	62.9	60.8	59.3	58.0	57.3	57.0	3.7	7.4
10,0°	62.9	58.0	52.9	48.1	43.7	40.2	37.5	35.4	34.0	33.2	32.9	5.0	12.3
12,5°	48.5	41.5	35.6	30.9	27.6	25.6	24.4	23.7	23.3	23.2	23.1	6.5	18.8
15,0°	35.0	29.2	25.3	23.6	22.8	21.8	19.4	16.8	14.8	13.7	13.9	8.3	27.1
17,5°	26.3	23.7	22.1	17.2	13.0	11.5	10.9	10.6	10.3	10.2	10.2	10.3	37.4
20,0°	22.3	16.7	11.8	10.7	10.2	9.8	9.5	9.3	9.1	9.1	9.0	12.4	49.8
22,5°	13.5	10.8	10.0	9.5	9.1	8.9	8.6	8.4	8.3	8.2	8.2	14.4	64.2
25,0°	10.4	9.6	9.0	8.6	8.3	8.1	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	16.0	80.2
27,5°	9.5	8.7	8.2	7.9	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	17.7	97.9
30,0°	8.7	8.0	7.6	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	19.6	117.4
32,5°	7.8	7.4	7.0	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	21.9	139.4
35,0°	7.2	6.9	6.6	6.3	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	24.4	163.8
37,5°	6.8	6.4	6.1	5.8	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	26.5	190.2
40,0°	6.4	6.0	5.6	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	28.6	218.8
42,5°	6.1	5.7	5.4	5.1	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	31.9	250.7
45,0°	5.6	5.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.7	4.5	4.4	4.3	4.2	37.7	288.5
47,5°	5.0	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	45.9	334.4
50,0°	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	56.8	391.1
52,5°	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	69.1	460.2
55,0°	3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	82.6	542.8
57,5°	3.2	3.4	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	96.3	639.1
60,0°	2.9	3.1	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	103.9	743.1
62,5°	2.6	3.0	3.4	3.5	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	95.6	838.6
65,0°	2.5	3.0	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	75.8	914.5
67,5°	2.4	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	46.2	960.7
70,0°	2.2	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	22.7	983.4
72,5°	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	9.5	992.9
75,0°	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	4.2	997.1
77,5°	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	998.6
80,0°	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.8	999.4
82,5°	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	999.8
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779226X01KB EAN: 4069025141811	LP-Nummer 59552_186
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C



Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	239	125722	1124.1
90	223	118961	1048.9
85	209	112678	982.4
80	194	105837	912.5
75	180	99280	846.8
70	166	92545	781.5
65	153	86177	720.7
60	140	79579	661.0
55	127	72970	601.2
50	114	66177	541.2
45	102	59700	486.4
40	90	52778	432.2
35	78	46271	377.4
30	66	39489	322.5
25	55	33255	273.6
20	43	26275	221.4
15	32	19596	173.3
10	21	13062	115.7
5	10	6445	62.6
2	4	2433	33.2