

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11



Bestell-Nr.: 5XA779228Q01GB
EAN: 4069025142009

AusführungBügel gekröpft

Optiksymmetrisch strahlend RS4

AbdeckungEinscheibensicherheitsglas (ESG)

BestückungLED 5700 K | CRI ≥ 80

BetriebsgerätEVG-DMX

BemessungswerteTa = 15 °C
Nettolichtstrom = 161180 lm
Systemleistung = 1285.1 W
Lichtausbeute = 125.4 lm/W

LP-Nummer
59465_190

Seriodokumentation
17.10.2024

siteco


Lichtstärke in cd/klm

C180-0C185-5C270-90

Imax: 28210 cd/klm

Hausseite

Straßenseite

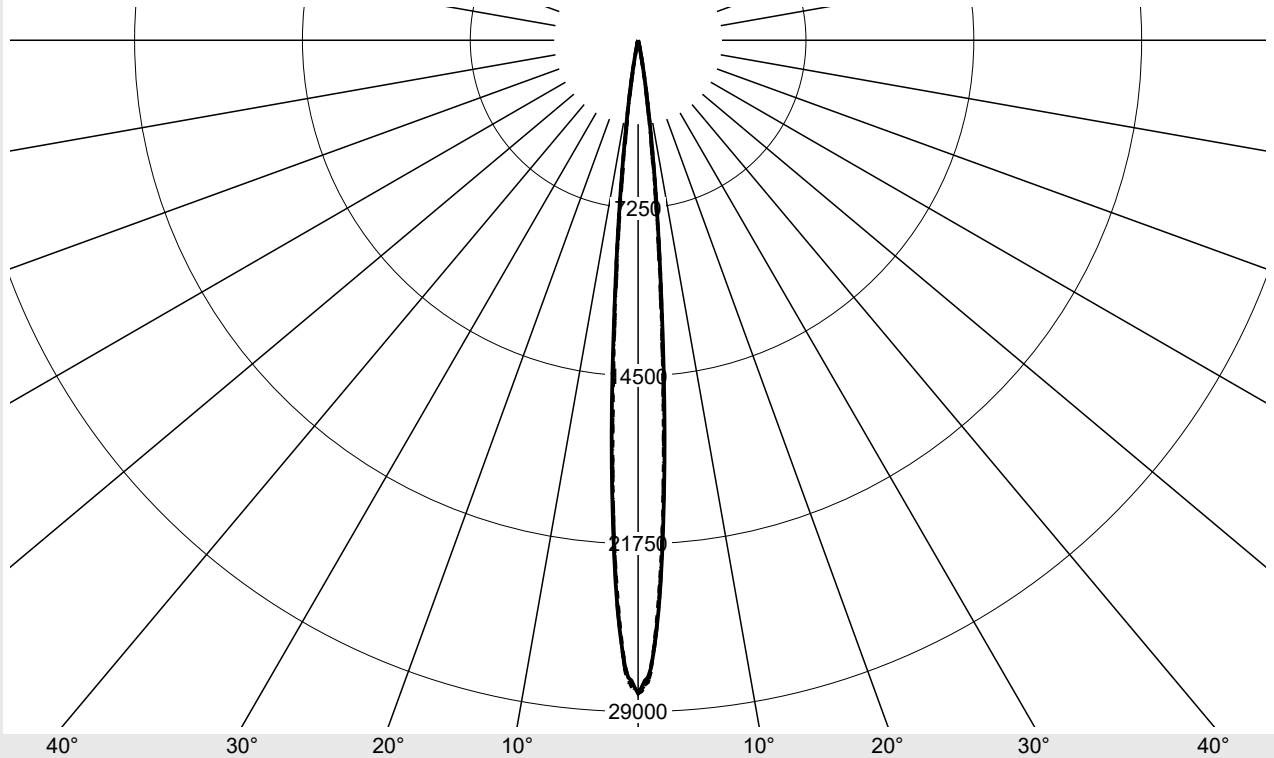


Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	14.0
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	6.3
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Siteco GmbH | Georg-Simon-Ohm-Straße 50 | D-83301 Traunreut

Irrtum und Änderung vorbehalten
Toleranzen nach IEC 62722

LP 59465 | Floodlight FL11 | 5XA779228Q01GB

Seite 1 von 6

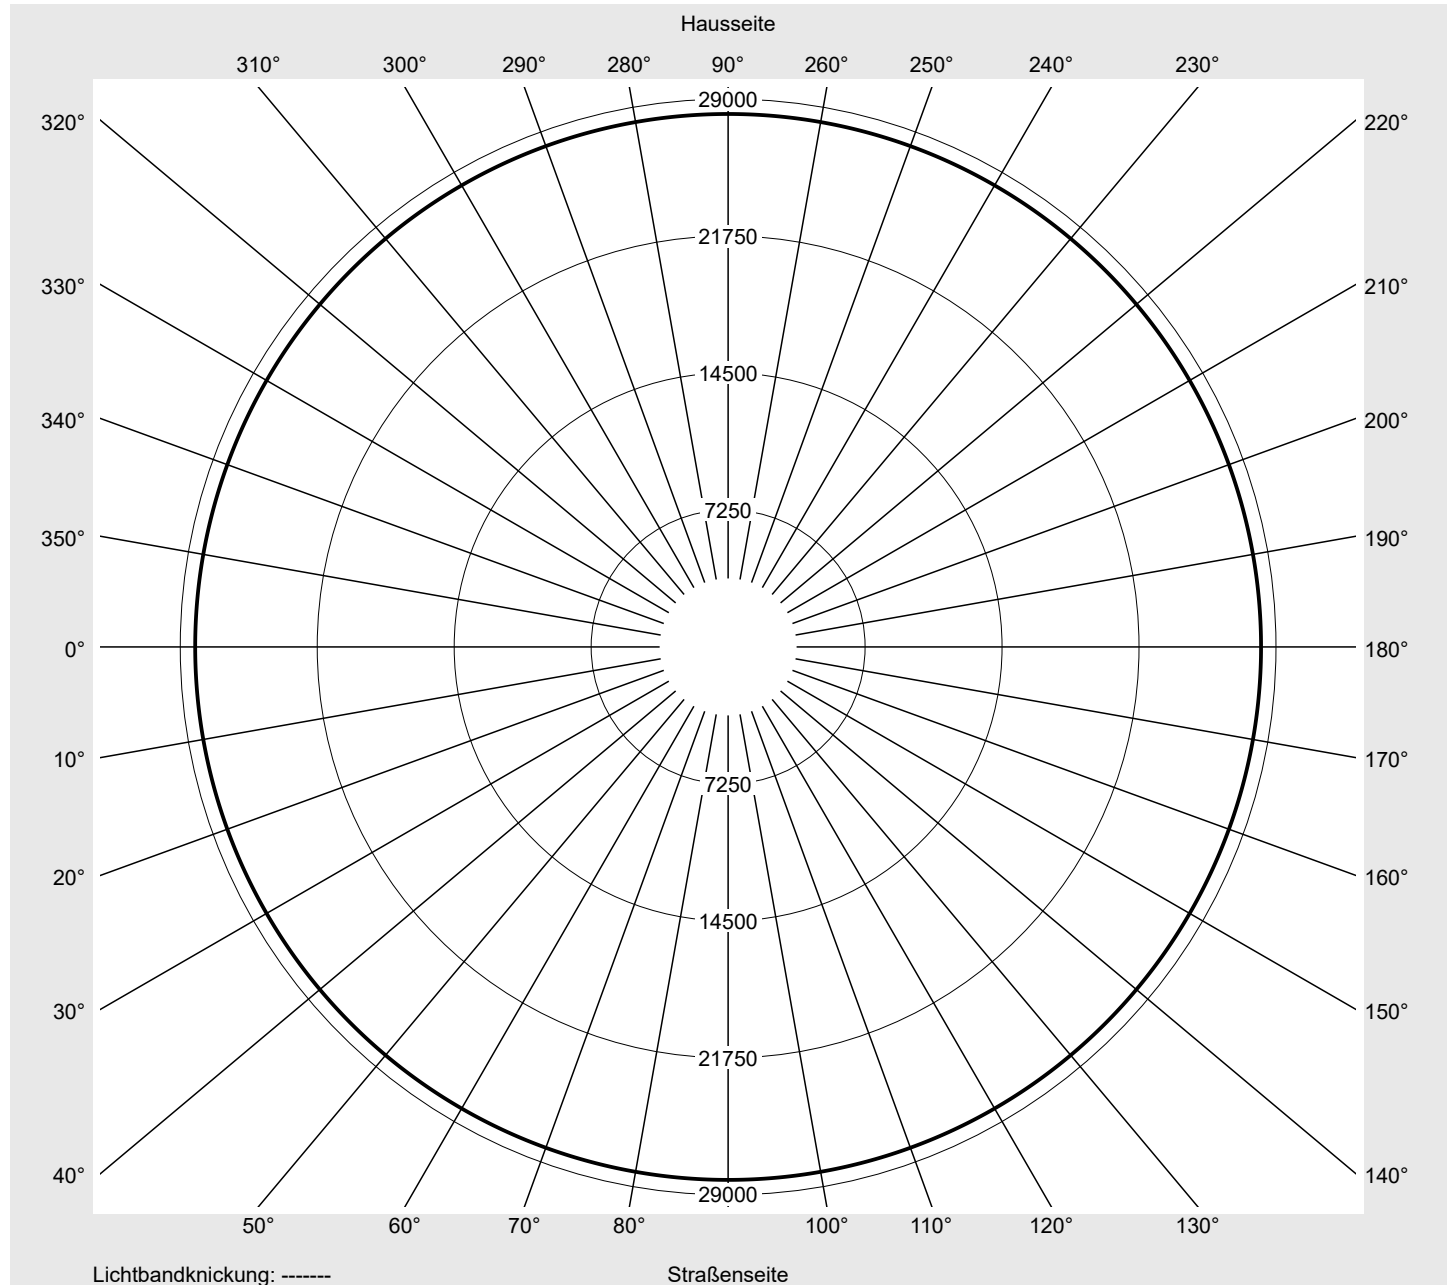Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Floodlight FL11**Bestell-Nr.: 5XA779228Q01GB**
EAN: 4069025142009**LP-Nummer**
59465_190**Kegelmantelkurven in cd/klm****KMK 0°****sit**eco

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779228Q01GB EAN: 4069025142009	LP-Nummer 59465_190
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

sitEco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175° 185° 355°	10° 170° 190° 350°	15° 165° 195° 345°	20° 160° 200° 340°	25° 155° 205° 335°	30° 150° 210° 330°	35° 145° 215° 325°	40° 140° 220° 320°	45° 135° 225° 315°
		γ	Lichtstärke in cd/klm							
0,0°	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3
0,5°	27726.4	27992.9	27732.1	27998.7	27737.9	27998.7	27806.6	28024.5	27769.4	28041.7
1,0°	27422.6	27414.0	27448.4	27422.6	27457.0	27425.5	27474.2	27448.4	27497.1	27459.9
1,5°	26299.1	26233.2	26310.6	26230.3	26293.4	26233.2	26307.7	26247.5	26304.8	26241.8
2,0°	24825.9	24522.1	24828.8	24519.3	24814.5	24522.1	24817.3	24530.7	24820.2	24507.8
3,0°	20807.7	20566.9	20773.3	20544.0	20764.7	20532.6	20779.0	20509.6	20704.5	20446.6
4,0°	16330.9	15663.1	16276.4	15645.9	16276.4	15654.5	16279.3	15640.2	16219.1	15562.8
5,0°	11768.1	11581.8	11791.0	11587.5	11822.6	11636.3	11854.1	11639.1	11831.2	11587.5
6,0°	8292.1	8219.9	8314.2	8256.9	8373.5	8328.5	8438.6	8383.8	8459.2	8324.2
7,0°	5582.5	5471.9	5600.0	5524.1	5688.9	5639.0	5786.3	5693.7	5780.9	5655.3
8,0°	3591.2	3538.2	3625.9	3604.7	3746.5	3755.1	3895.3	3890.4	3964.4	3889.8
9,0°	2245.3	2224.9	2278.2	2284.3	2371.7	2403.5	2516.7	2564.6	2651.1	2631.9
10,0°	1313.2	1276.5	1338.2	1349.3	1427.9	1501.0	1557.7	1589.8	1666.3	1658.6
15,0°	153.9	151.5	153.7	151.9	156.5	156.8	163.2	163.9	170.4	168.4
20,0°	72.2	70.0	71.4	68.3	69.2	66.5	67.8	65.4	67.4	65.1
30,0°	34.1	34.1	34.1	33.8	33.0	33.3	33.6	33.3	33.1	33.0
45,0°	34.6	33.0	33.8	34.0	33.6	32.5	32.0	31.3	31.1	31.4
60,0°	22.8	23.3	24.9	26.3	21.8	19.9	18.9	18.6	19.2	19.1
75,0°	10.0	9.2	8.5	8.2	8.6	8.9	8.8	8.1	8.3	8.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779228Q01GB EAN: 4069025142009	LP-Nummer 59465_190
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

sitEco

C- Ebenen	50° 130° 230° 310°	55° 125° 235° 305°	60° 120° 240° 300°	65° 115° 245° 295°	70° 110° 250° 290°	75° 105° 255° 285°	80° 100° 260° 280°	85° 95° 265° 275°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	28210.3	1.7	1.7
0,5°	27786.6	28067.5	27806.6	28093.3	27849.6	28119.0	27869.7	28127.6	27881.2	13.4	15.0
1,0°	27508.6	27479.9	27534.4	27500.0	27563.0	27520.0	27586.0	27525.8	27606.0	26.3	41.4
1,5°	26276.2	26244.6	26313.4	26250.4	26299.1	26253.2	26310.6	26244.6	26310.6	37.7	79.1
2,0°	24780.1	24487.7	24794.4	24464.8	24774.3	24447.6	24765.7	24433.3	24757.1	75.2	154.2
3,0°	20650.1	20377.8	20578.4	20309.0	20532.6	20248.8	20483.8	20223.0	20498.2	117.9	272.1
4,0°	16150.3	15462.5	16024.2	15319.2	15909.6	15175.9	15815.0	15135.7	15809.3	120.8	392.9
5,0°	11742.3	11438.5	11553.1	11243.6	11372.6	11108.9	11240.7	11011.5	11229.3	110.2	503.1
6,0°	8299.9	8174.0	8239.1	7966.3	8043.3	7775.1	7897.2	7682.8	7869.1	93.8	596.9
7,0°	5698.3	5534.7	5550.7	5338.6	5313.1	5085.6	5105.3	4937.1	5017.9	73.3	670.2
8,0°	3904.7	3783.2	3740.8	3552.5	3466.2	3283.9	3249.3	3152.1	3198.0	55.5	725.6
9,0°	2617.3	2503.8	2416.7	2267.6	2190.8	2085.1	2056.4	2005.7	2022.3	40.2	765.9
10,0°	1658.6	1560.9	1502.1	1391.0	1340.3	1263.2	1226.7	1184.2	1181.6	89.8	855.6
15,0°	168.9	158.6	154.8	146.8	144.7	139.0	139.0	135.4	137.1	21.8	877.4
20,0°	66.6	64.0	65.5	63.5	65.0	63.1	65.0	63.3	65.2	19.8	897.2
30,0°	33.1	33.2	33.5	33.1	32.6	32.6	32.6	32.7	32.7	23.6	920.8
45,0°	31.1	30.9	31.1	31.2	31.6	31.8	31.5	30.8	31.6	37.1	957.9
60,0°	19.1	18.6	18.5	18.2	18.0	21.1	20.5	19.4	19.2	28.9	986.8
75,0°	8.0	7.6	8.3	8.3	8.0	7.6	7.7	8.2	8.7	13.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779228Q01GB EAN: 4069025142009	LP-Nummer 59465_190
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	240	153277	1199.1
90	223	144852	1111.2
85	207	136876	1030.9
80	192	128791	953.8
75	177	120767	879.9
70	163	113059	811.5
65	149	104669	740.3
60	136	96861	676.2
55	123	88779	612.2
50	110	80395	548.2
45	98	72729	491.8
40	86	64340	432.1
35	74	56228	375.9
30	63	48344	322.8
25	52	39957	269.2
20	41	32197	223.6
15	31	24506	173.7
10	20	16311	119.3
5	10	8059	66.0
1	3	2318	30.3

Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
--------------------	--	---------------------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	----	----	----
90	----	----	----
89	----	----	----
85	206	132902	1021.0
80	191	125177	944.7
75	176	117386	870.5
70	161	109379	797.3
65	147	101294	726.9
60	134	93657	662.9
55	121	85887	600.0
50	109	78210	540.3
45	96	70037	478.9
40	85	62640	425.4
35	73	54614	368.9
30	62	46916	316.3
25	52	39362	267.6
20	40	30892	216.8
15	30	23414	167.5
10	20	16112	118.6
5	10	7967	65.6
1	3	2293	30.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779228Q01GB EAN: 4069025142009	LP-Nummer 59465_190
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
15.0	161180.0	1285.1
25.0	138710.0	1081.3