

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11



Bestell-Nr.: 5XA779717X01AB
EAN: 4069025144461

AusführungBügel gekröpft

Optikasymmetrisch strahlend PL33T mit Back Light Control

AbdeckungEinscheibensicherheitsglas (ESG)

BestückungLED 5000 K | CRI ≥ 70

BetriebsgerätEVG-DMX

BemessungswerteTa = 0 °C
Nettolichtstrom = 122980 lm
Systemleistung = 1188.4 W
Lichtausbeute = 103.5 lm/W

LP-Nummer
59552_217

Seriodokumentation
17.10.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0C245-65C250-70C270-90

Imax: 2023 cd/klm

HausseiteStraßenseite

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	555.3
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	11.9
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Siteco GmbH | Georg-Simon-Ohm-Straße 50 | D-83301 Traunreut

Irrtum und Änderung vorbehalten
Toleranzen nach IEC 62722

LP 59552 | Floodlight FL11 | 5XA779717X01AB

Seite 1 von 7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779717X01AB
EAN: 4069025144461

LP-Nummer
59552_217

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

siteco

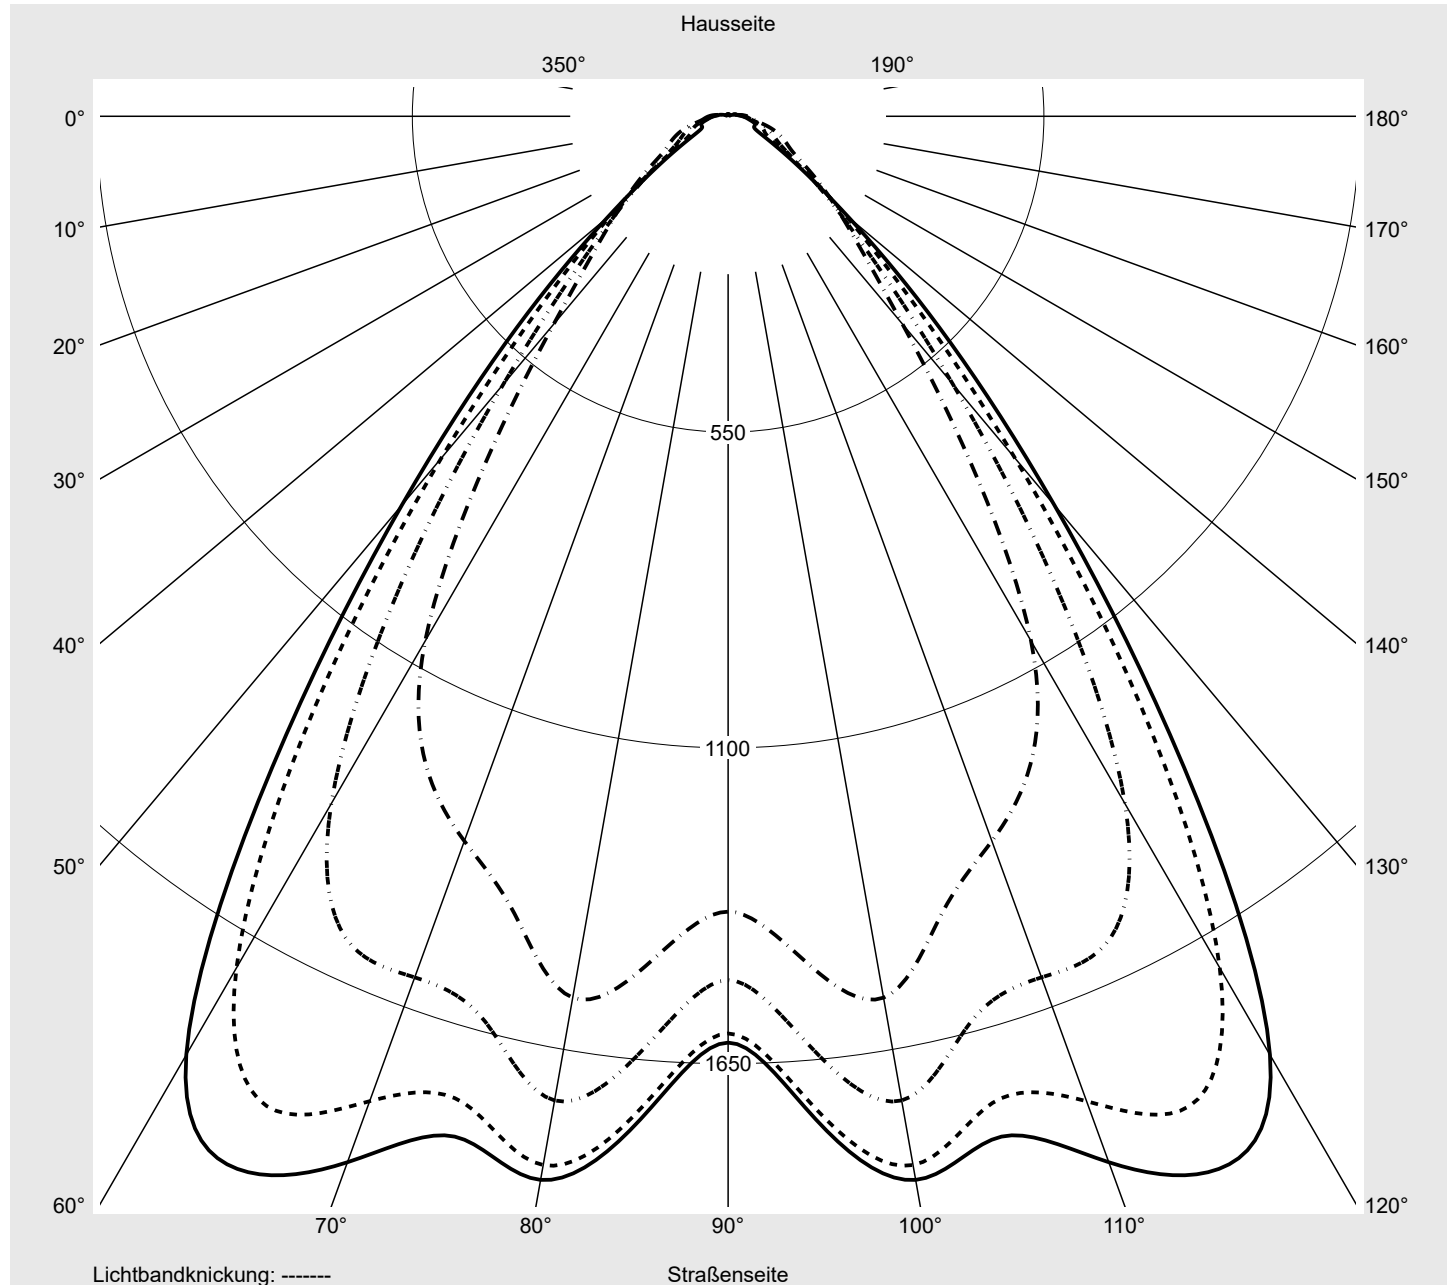

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779717X01AB EAN: 4069025144461								LP-Nummer 59552_217		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	
2,5°	94.9	95.1	96.2	97.4	98.7	100.0	101.3	102.5	103.7	104.9	106.1	107.2	108.2	
5,0°	92.9	94.1	96.5	99.1	101.9	105.1	108.5	112.1	115.8	119.4	122.8	126.1	129.2	
7,5°	89.6	91.7	95.3	99.5	104.6	110.3	116.4	122.5	128.8	135.2	141.4	147.7	153.3	
10,0°	85.3	88.2	93.2	99.7	107.2	115.3	123.7	132.3	141.2	151.1	161.1	171.3	181.3	
12,5°	81.4	85.5	92.1	100.5	109.7	119.7	130.4	142.6	155.6	169.6	184.6	199.3	214.2	
15,0°	80.0	85.8	94.3	104.4	114.9	126.4	140.3	156.1	173.8	193.0	211.9	228.4	243.5	
17,5°	79.9	87.6	98.4	110.1	122.0	136.6	153.6	172.7	192.5	211.0	228.3	246.4	266.9	
20,0°	78.4	87.8	100.5	114.2	129.7	148.2	168.9	189.8	207.9	225.3	246.3	271.3	300.7	
22,5°	74.7	85.7	100.2	117.0	137.8	161.0	183.4	203.6	224.9	249.5	278.2	308.8	340.0	
25,0°	69.8	81.5	97.2	117.7	143.2	168.1	190.1	215.3	243.0	274.3	308.6	339.3	365.4	
27,5°	64.6	75.9	92.4	116.7	146.1	172.4	200.1	232.6	264.3	294.6	321.2	341.9	361.1	
30,0°	60.0	70.6	88.4	117.6	151.0	183.3	218.3	257.9	288.5	303.1	310.4	320.4	340.0	
32,5°	56.2	66.8	86.9	121.5	159.4	198.1	242.6	290.3	311.0	304.6	295.6	304.3	335.0	
35,0°	53.4	64.6	87.2	121.2	163.4	211.4	264.4	309.9	316.0	300.7	293.9	312.3	353.0	
37,5°	51.2	64.5	85.1	114.4	163.4	220.4	274.9	303.6	301.2	295.9	301.3	326.5	377.6	
40,0°	50.2	64.4	80.3	109.5	160.7	219.2	266.0	276.8	283.6	300.2	315.2	342.8	395.9	
42,5°	48.7	63.2	77.3	110.4	162.0	212.2	245.7	253.1	280.4	311.7	330.6	358.7	415.7	
45,0°	45.3	60.5	74.0	109.5	158.2	193.8	215.1	238.0	286.5	321.9	342.6	384.6	471.8	
47,5°	41.2	55.5	66.2	99.4	140.4	164.7	185.9	226.5	280.1	321.5	356.5	444.4	591.0	
50,0°	37.3	48.0	58.4	87.0	116.9	136.3	160.4	207.7	260.3	316.2	394.3	561.6	793.7	
52,5°	33.8	41.1	51.6	74.9	95.6	112.8	135.7	183.4	244.2	326.9	472.6	736.5	1055.3	
55,0°	29.9	36.4	45.6	64.2	78.8	91.2	111.3	158.3	238.2	366.9	608.8	990.5	1382.4	
57,5°	26.4	33.2	42.1	56.2	65.5	72.4	95.1	156.0	263.2	448.0	777.4	1252.6	1712.6	
60,0°	24.7	31.8	39.1	47.7	48.9	51.7	77.0	142.7	275.1	520.5	884.1	1384.8	1887.5	
62,5°	23.9	29.7	35.4	38.9	34.8	37.6	60.5	121.7	256.3	497.9	841.5	1324.2	1876.0	
65,0°	20.0	24.7	30.4	33.6	26.6	27.4	47.5	97.4	195.0	387.8	667.7	1054.4	1586.9	
67,5°	15.3	20.0	25.2	23.9	17.3	18.9	30.0	58.8	119.5	239.3	427.2	690.4	1052.9	
70,0°	10.8	15.1	19.9	16.4	11.8	10.8	15.6	32.7	72.2	146.6	268.8	415.2	555.3	
72,5°	7.1	10.6	13.8	9.8	6.8	6.6	9.5	18.7	41.9	83.9	143.4	210.1	267.5	
75,0°	4.2	6.7	6.9	5.1	3.9	4.4	6.7	10.9	21.3	43.9	73.5	88.1	92.5	
77,5°	2.7	4.3	3.1	2.5	2.1	2.6	4.1	6.5	11.6	10.8	10.2	10.4	11.7	
80,0°	1.3	1.9	1.3	1.0	0.9	1.4	2.5	3.2	3.6	3.8	4.0	4.6	6.1	
82,5°	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.9	
85,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11					Bestell-Nr.: 5XA779717X01AB EAN: 4069025144461							LP-Nummer 59552_217		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	
2,5°	109.3	109.9	110.5	111.0	111.2	111.3	93.3	92.6	91.8	91.1	90.5	89.8	89.3	
5,0°	132.1	134.7	136.4	137.8	138.8	139.3	90.5	89.0	87.5	86.2	85.0	84.0	82.9	
7,5°	158.8	163.8	167.5	170.6	172.4	173.0	86.8	84.6	82.7	81.0	79.2	77.4	75.6	
10,0°	191.1	199.5	206.7	212.1	215.3	216.1	82.0	79.5	77.1	74.6	72.2	69.6	66.7	
12,5°	228.1	239.7	249.1	255.9	259.8	261.6	77.7	74.9	71.9	68.8	65.5	61.3	55.2	
15,0°	258.2	272.7	286.2	297.9	310.0	308.4	74.9	71.2	67.1	63.1	57.8	50.4	42.5	
17,5°	289.6	311.9	333.0	351.5	364.1	368.7	73.0	68.0	62.9	57.3	49.3	40.4	32.1	
20,0°	330.2	356.3	375.0	388.5	395.9	398.0	69.9	63.4	56.9	49.1	39.9	30.8	24.7	
22,5°	366.7	382.4	385.6	381.7	376.1	372.4	65.2	57.4	49.0	39.6	31.0	24.2	20.9	
25,0°	381.5	385.8	377.8	364.8	353.0	347.6	59.3	50.2	39.7	30.3	24.2	20.2	12.5	
27,5°	378.0	385.2	381.5	374.3	367.8	366.1	54.0	43.5	31.6	24.0	20.5	13.5	10.4	
30,0°	366.9	393.0	405.7	407.0	407.2	408.3	49.9	38.4	25.1	20.4	16.8	10.8	9.6	
32,5°	374.5	415.0	442.0	451.1	453.3	456.5	46.8	34.3	20.9	18.2	12.4	9.9	8.8	
35,0°	398.7	441.7	472.8	485.0	487.9	490.9	44.1	30.6	18.4	16.2	11.0	9.3	7.9	
37,5°	428.7	463.9	492.4	505.1	507.0	508.7	41.7	27.4	16.7	13.2	10.3	8.3	7.2	
40,0°	454.1	493.9	515.9	532.4	536.8	537.9	38.9	24.3	15.6	11.9	9.5	7.4	6.8	
42,5°	489.2	550.5	586.8	619.0	623.4	622.3	35.5	20.4	14.0	11.4	8.8	7.1	6.6	
45,0°	576.4	669.3	735.8	795.0	792.8	786.0	32.2	16.7	12.3	11.3	8.4	6.6	6.1	
47,5°	733.6	852.2	946.3	1030.3	1010.7	986.2	29.1	14.5	12.0	11.0	7.9	5.9	5.3	
50,0°	969.9	1092.1	1200.2	1308.1	1257.4	1205.0	26.9	14.0	12.7	11.1	7.6	5.2	4.6	
52,5°	1245.8	1343.3	1437.7	1558.8	1471.9	1385.3	24.6	14.9	13.8	10.9	7.1	4.4	4.1	
55,0°	1577.6	1596.0	1633.0	1740.5	1624.7	1504.5	22.4	14.8	12.9	10.2	5.4	3.9	3.7	
57,5°	1901.9	1825.5	1779.0	1854.7	1733.5	1597.4	20.0	14.4	11.6	8.8	4.0	3.5	3.4	
60,0°	2022.8	1938.6	1839.7	1881.0	1753.9	1613.4	18.1	14.8	10.3	6.6	3.5	3.2	3.0	
62,5°	1861.2	1678.3	1551.2	1598.4	1499.9	1383.8	16.1	14.5	8.7	4.0	3.1	2.8	2.6	
65,0°	1528.6	1268.7	1152.1	1165.0	1093.8	1008.1	13.1	13.4	6.7	3.1	2.6	2.3	2.2	
67,5°	1045.8	751.9	631.8	585.7	520.1	465.0	9.9	10.0	3.9	2.4	2.0	1.9	2.1	
70,0°	540.3	336.9	231.7	193.6	156.7	132.9	7.1	6.6	2.5	1.8	1.6	1.6	1.9	
72,5°	188.4	85.8	58.9	49.2	41.0	36.1	4.3	3.3	1.9	1.4	1.3	1.4	1.7	
75,0°	40.5	29.7	31.6	30.9	24.4	21.3	2.4	2.0	1.3	1.1	1.1	1.2	1.4	
77,5°	15.4	17.6	18.3	19.8	14.5	12.2	1.5	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	
80,0°	8.9	9.5	9.4	11.9	8.5	7.0	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	
82,5°	3.8	4.3	4.1	5.6	4.2	3.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	
85,0°	1.4	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779717X01AB EAN: 4069025144461								LP-Nummer 59552_217	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	0.1	0.1
2,5°	88.8	88.4	87.9	87.7	87.4	87.2	87.1	86.9	86.8	86.8	86.7	1.2	1.3
5,0°	82.0	81.1	80.2	79.5	78.7	78.0	77.4	77.0	76.7	76.5	76.4	2.4	3.7
7,5°	73.7	71.9	69.7	67.6	65.2	62.9	60.8	59.3	58.0	57.3	57.0	3.7	7.4
10,0°	62.9	58.0	52.9	48.1	43.7	40.2	37.5	35.4	34.0	33.2	32.9	5.0	12.3
12,5°	48.5	41.5	35.6	30.9	27.6	25.6	24.4	23.7	23.3	23.2	23.1	6.5	18.8
15,0°	35.0	29.2	25.3	23.6	22.8	21.8	19.4	16.8	14.8	13.7	13.9	8.3	27.1
17,5°	26.3	23.7	22.1	17.2	13.0	11.5	10.9	10.6	10.3	10.2	10.2	10.3	37.4
20,0°	22.3	16.7	11.8	10.7	10.2	9.8	9.5	9.3	9.1	9.1	9.0	12.4	49.8
22,5°	13.5	10.8	10.0	9.5	9.1	8.9	8.6	8.4	8.3	8.2	8.2	14.4	64.2
25,0°	10.4	9.6	9.0	8.6	8.3	8.1	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	16.0	80.2
27,5°	9.5	8.7	8.2	7.9	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	17.7	97.9
30,0°	8.7	8.0	7.6	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	19.6	117.4
32,5°	7.8	7.4	7.0	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	21.9	139.4
35,0°	7.2	6.9	6.6	6.3	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	24.4	163.8
37,5°	6.8	6.4	6.1	5.8	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	26.5	190.2
40,0°	6.4	6.0	5.6	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	28.6	218.8
42,5°	6.1	5.7	5.4	5.1	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	31.9	250.7
45,0°	5.6	5.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.7	4.5	4.4	4.3	4.2	37.7	288.5
47,5°	5.0	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	45.9	334.4
50,0°	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	56.8	391.1
52,5°	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	69.1	460.2
55,0°	3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	82.6	542.8
57,5°	3.2	3.4	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	96.3	639.1
60,0°	2.9	3.1	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	103.9	743.1
62,5°	2.6	3.0	3.4	3.5	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	95.6	838.6
65,0°	2.5	3.0	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	75.8	914.5
67,5°	2.4	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	46.2	960.7
70,0°	2.2	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	22.7	983.4
72,5°	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	9.5	992.9
75,0°	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	4.2	997.1
77,5°	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	998.6
80,0°	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.8	999.4
82,5°	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	999.8
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779717X01AB EAN: 4069025144461	LP-Nummer 59552_217
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	255	122980	1188.4
95	238	116883	1108.4
90	222	110874	1033.1
85	206	104600	958.8
80	191	98429	889.2
75	176	92054	819.6
70	163	86292	759.5
65	149	79861	695.5
60	136	73887	636.2
55	123	67715	577.2
50	110	61312	518.4
45	98	55254	464.2
40	86	49010	410.5
35	75	43111	361.2
30	63	36654	308.0
25	53	30901	264.0
20	42	24648	216.2
15	31	18415	167.9
10	20	12027	111.3
5	10	6034	62.7
1	2	1119	24.5

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C	
---	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	----	----	----
90	----	----	----
85	----	----	----
80	----	----	----
76	177	92140	814.4
75	173	90407	796.3
70	159	84367	732.1
65	145	78162	668.7
60	132	72319	610.2
55	119	66192	551.5
50	107	60377	497.9
45	95	54314	444.7
40	83	48064	391.3
35	72	42204	342.6
30	61	36179	294.7
25	50	29865	246.6
20	40	24144	204.4
15	30	18290	159.6
10	19	11784	105.1
5	10	6233	61.7
1	2	1159	24.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779717X01AB EAN: 4069025144461	LP-Nummer 59552_217
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	122980.0	1188.4
25.0	92140.0	814.4