

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11



Bestell-Nr.: 5XA779726V01AB
EAN: 4069025144928

AusführungBügel gekröpft

Optikasymmetrisch strahlend PL64

AbdeckungEinscheibensicherheitsglas (ESG)

BestückungLED 4000 K | CRI ≥ 70

BetriebsgerätEVG-DMX

BemessungswerteTa = 0 °C
Nettolichtstrom = 254770 lm
Systemleistung = 1931.5 W
Lichtausbeute = 131.9 lm/W

LP-Nummer
59472_232

Seriodokumentation
17.10.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0C240-60C245-65C270-90

Imax: 1021 cd/klm

Hausseite100°180°100°Straßenseite

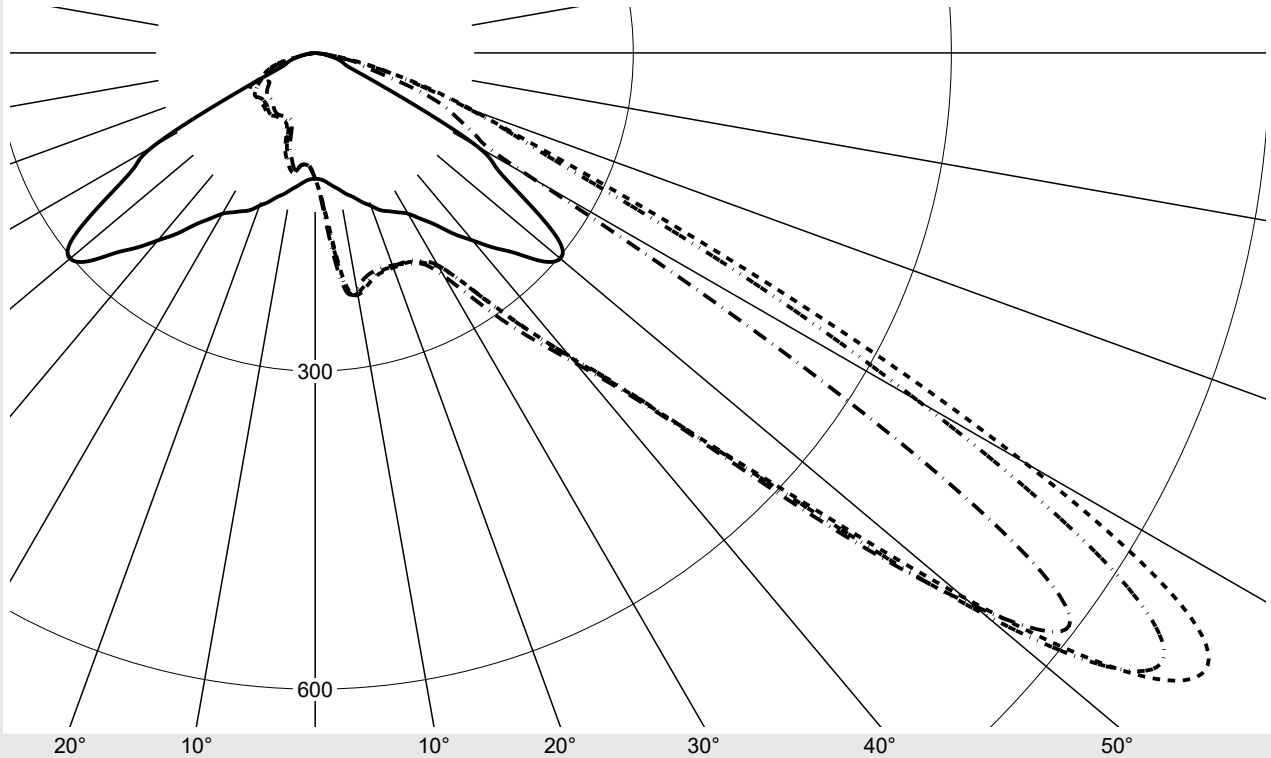

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G6
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	158.5
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	24.0
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Siteco GmbH | Georg-Simon-Ohm-Straße 50 | D-83301 Traunreut

Irrtum und Änderung vorbehalten
Toleranzen nach IEC 62722

LP 59472 | Floodlight FL11 | 5XA779726V01AB

Seite 1 von 7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779726V01AB
EAN: 4069025144928

LP-Nummer
59472_232

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 55°

KMK 52,5°

KMK 50°

KMK 47,5°

sit^eco

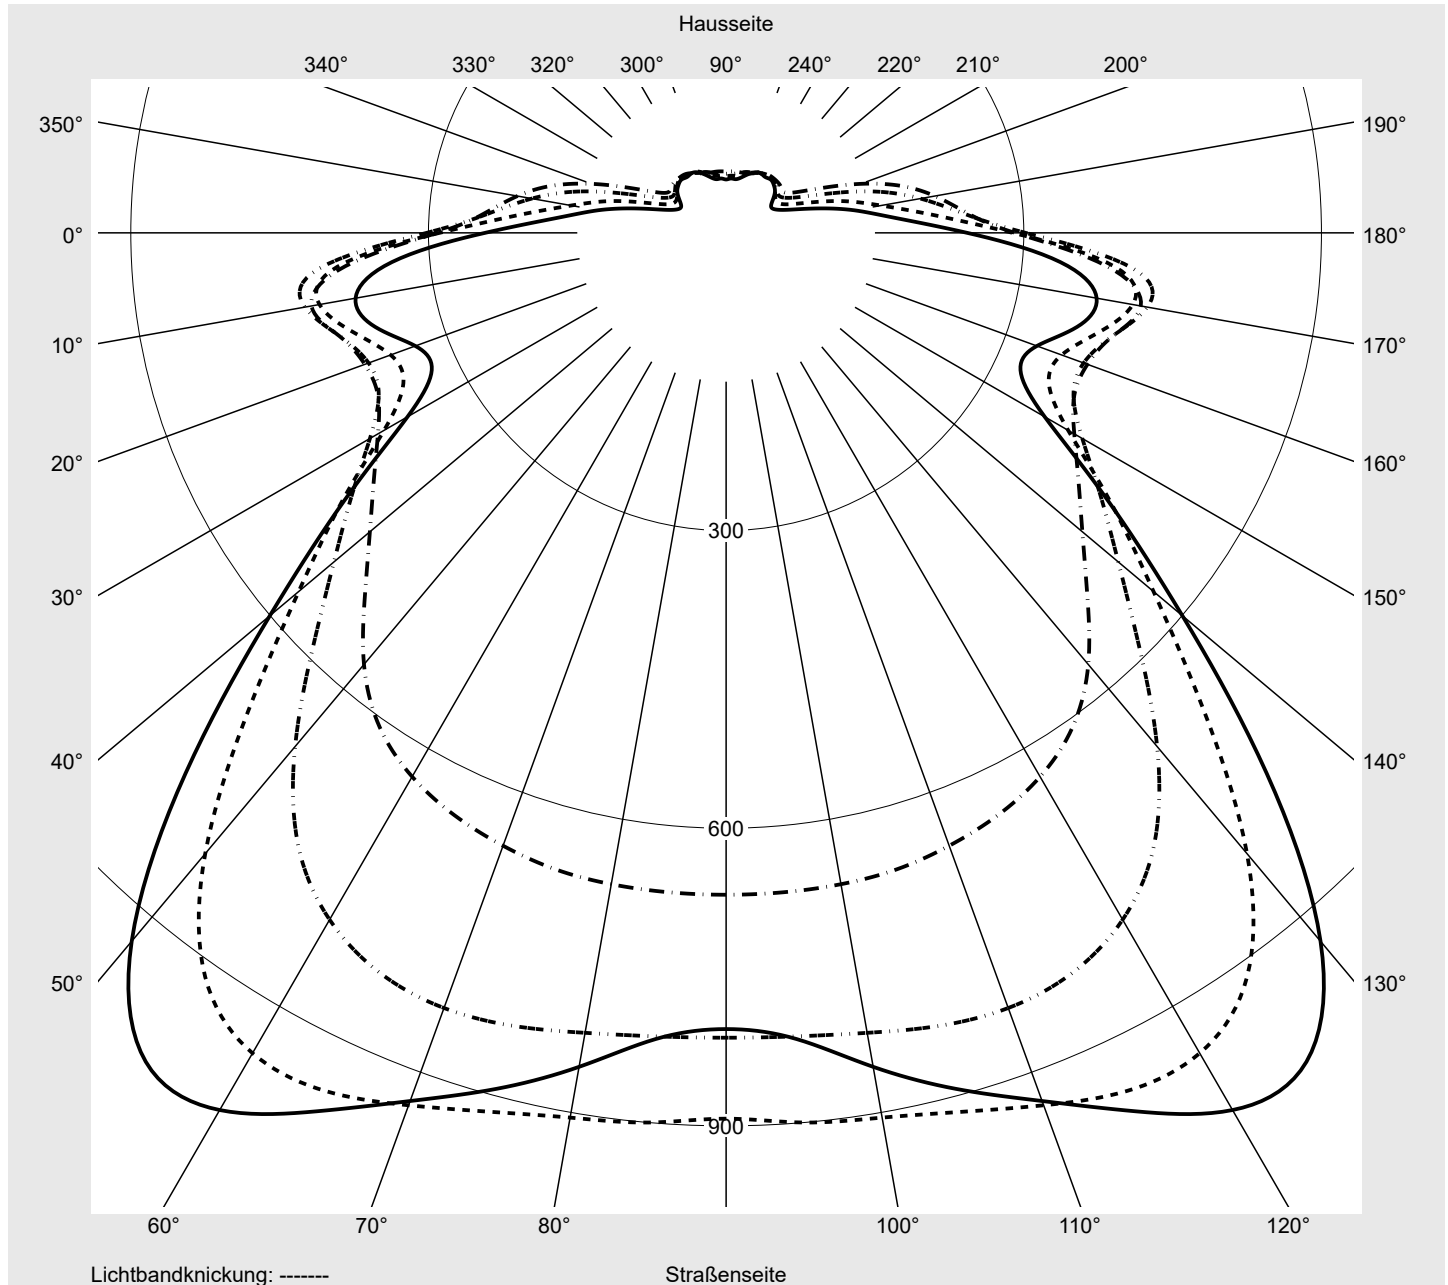

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779726V01AB EAN: 4069025144928								LP-Nummer 59472_232			
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°		
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7		
2,5°	119.5	120.9	122.4	124.1	125.8	127.4	129.0	130.6	132.2	133.6	134.9	135.9	137.0		
5,0°	122.3	125.8	129.6	133.3	137.2	141.3	145.4	149.9	154.6	159.2	163.8	168.3	172.8		
7,5°	126.5	132.0	138.1	144.5	151.3	159.4	168.6	179.1	190.2	200.5	209.2	215.6	220.2		
10,0°	130.9	139.0	147.4	156.8	168.5	183.1	199.3	214.0	224.2	229.7	232.4	232.6	231.8		
12,5°	136.3	146.7	157.8	172.0	191.1	212.1	226.7	234.2	236.2	234.5	231.6	228.3	225.3		
15,0°	141.0	154.0	168.5	188.5	213.0	230.0	237.6	237.6	233.7	229.4	225.5	221.7	218.7		
17,5°	147.6	162.6	180.1	207.1	229.0	239.2	238.8	234.4	229.6	225.5	221.6	218.4	215.9		
20,0°	153.4	170.9	193.3	221.5	238.9	242.1	238.4	233.8	229.7	225.5	221.5	218.1	215.5		
22,5°	160.5	179.7	207.1	234.4	245.6	244.2	241.1	237.7	233.5	228.3	223.1	218.8	215.5		
25,0°	164.8	186.8	218.2	242.9	249.2	248.8	248.2	245.4	239.9	233.1	226.3	220.8	217.3		
27,5°	169.6	194.1	227.7	248.3	253.8	257.5	259.1	255.6	248.6	240.1	232.1	226.6	223.3		
30,0°	175.1	202.7	236.8	254.3	261.8	269.1	271.2	266.8	258.7	250.0	243.1	237.3	233.0		
32,5°	185.6	216.2	250.3	266.9	276.4	284.4	285.7	279.4	271.3	265.4	260.3	255.3	254.0		
35,0°	198.0	233.3	269.0	286.5	299.5	305.4	301.8	293.4	289.7	288.9	288.0	288.1	288.1		
37,5°	215.2	255.7	292.3	314.0	330.8	328.0	314.6	310.7	315.3	321.3	326.6	328.3	328.4		
40,0°	230.8	280.3	323.6	349.8	357.7	344.6	332.6	335.8	347.0	361.7	372.5	376.1	375.0		
42,5°	249.1	308.5	362.0	378.6	371.0	360.8	358.1	365.9	384.0	406.1	425.1	432.5	430.8		
45,0°	267.0	343.3	395.4	393.0	380.0	376.1	384.1	400.6	425.2	456.4	489.1	508.7	514.6		
47,5°	290.9	385.2	424.4	403.1	387.5	387.2	405.2	433.4	468.7	514.7	567.8	608.5	632.9		
50,0°	301.8	411.6	431.0	402.8	383.5	386.3	414.5	460.4	516.0	588.4	675.8	752.3	799.3		
52,5°	288.8	393.5	416.1	388.3	359.8	358.9	398.1	473.0	562.4	681.0	816.7	915.4	954.6		
55,0°	242.9	338.1	379.2	366.2	333.3	327.3	370.8	469.1	600.3	770.6	932.0	1019.8	1020.8		
57,5°	203.2	264.4	322.8	325.6	307.1	308.2	353.7	473.3	645.9	816.0	952.7	1011.0	967.8		
60,0°	176.9	218.8	282.7	301.7	302.6	320.1	369.6	512.6	680.9	794.2	870.1	863.1	772.6		
62,5°	100.6	147.9	213.6	250.4	276.8	321.6	416.7	580.8	682.3	701.5	658.3	589.3	526.4		
65,0°	52.2	75.3	126.0	166.1	202.5	264.7	379.0	503.6	557.9	482.0	403.1	361.8	327.9		
67,5°	33.4	45.5	77.7	114.5	140.6	173.8	233.5	302.4	314.1	261.9	219.3	214.6	215.7		
70,0°	28.7	34.1	45.8	69.0	93.0	107.1	129.9	149.4	153.2	125.9	115.4	137.6	158.5		
72,5°	25.2	28.2	29.2	34.1	48.0	59.5	67.5	60.0	40.3	46.0	63.2	93.8	115.2		
75,0°	20.6	22.2	23.2	28.6	30.2	39.7	42.5	26.8	29.1	36.0	44.1	60.6	76.0		
77,5°	14.1	15.7	16.9	21.3	23.0	28.4	27.9	21.0	21.6	26.1	29.9	41.2	49.7		
80,0°	9.2	10.0	12.2	14.4	17.3	18.2	18.2	15.6	14.4	17.4	17.5	22.6	24.0		
82,5°	5.5	6.1	8.1	9.6	11.7	12.6	11.7	10.1	8.6	9.8	9.7	9.9	10.0		
85,0°	2.5	3.0	4.2	5.3	6.0	6.3	5.6	4.6	3.6	2.8	2.7	2.8	3.0		
87,5°	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9		
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11						Bestell-Nr.: 5XA779726V01AB EAN: 4069025144928						LP-Nummer 59472_232	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7
2,5°	138.0	138.7	139.3	140.0	140.8	140.9	117.9	116.5	115.3	114.2	113.1	112.3	111.5
5,0°	176.8	180.1	183.0	185.2	187.0	187.5	119.2	116.4	114.1	112.2	110.6	109.4	108.5
7,5°	223.1	225.2	226.1	226.7	227.2	227.5	121.5	117.5	114.4	112.0	110.5	109.5	108.6
10,0°	230.2	228.7	227.2	226.2	225.6	225.7	124.0	118.8	115.2	113.0	111.5	110.5	109.9
12,5°	222.6	220.6	218.9	217.8	217.0	217.1	127.0	120.4	116.4	114.3	113.1	113.5	115.7
15,0°	216.5	215.1	214.1	213.3	212.9	213.3	129.6	121.8	117.7	115.8	116.6	119.5	120.5
17,5°	214.4	213.4	212.7	212.3	212.1	212.5	133.2	124.3	119.9	119.3	122.7	123.3	120.9
20,0°	214.1	213.6	213.2	213.0	213.1	213.3	137.1	127.4	123.4	126.6	126.9	123.9	116.6
22,5°	214.3	214.4	214.7	215.0	215.1	215.5	141.6	131.5	130.1	133.5	129.8	121.1	112.4
25,0°	216.2	216.9	218.0	218.7	219.0	219.2	144.8	135.6	139.1	137.9	129.9	118.0	107.7
27,5°	221.4	221.4	222.7	224.2	224.9	225.3	148.8	141.1	148.2	141.8	128.2	114.5	99.6
30,0°	231.3	233.0	236.6	240.1	242.2	243.1	154.8	149.7	156.9	144.7	125.6	108.0	89.9
32,5°	254.6	257.7	262.7	267.4	270.4	271.7	164.4	162.0	166.2	147.7	123.8	99.9	84.5
35,0°	289.2	292.3	297.4	302.4	305.8	307.3	176.3	176.8	173.6	149.1	120.8	94.1	82.0
37,5°	329.5	331.1	334.3	338.5	341.3	342.6	189.7	187.5	178.7	151.6	120.7	94.9	82.2
40,0°	373.3	373.3	375.2	378.3	380.7	381.9	201.5	195.6	181.9	155.8	121.6	97.2	83.0
42,5°	427.9	427.5	429.7	432.8	434.9	435.9	213.0	203.0	186.2	161.1	124.4	97.5	82.2
45,0°	515.9	516.7	519.4	522.7	524.5	524.6	228.5	211.1	186.6	157.6	119.9	91.7	77.6
47,5°	647.7	657.3	664.1	666.6	667.1	667.1	241.9	213.6	182.8	144.4	107.2	82.1	71.3
50,0°	823.6	831.4	827.5	818.7	812.9	811.2	237.2	198.9	160.0	117.9	86.6	70.6	65.1
52,5°	954.4	935.7	917.1	905.4	900.0	892.7	208.7	158.6	123.3	89.3	68.1	60.6	60.6
55,0°	976.9	931.1	893.0	853.5	815.6	802.4	171.6	131.0	95.0	68.3	55.6	52.4	57.3
57,5°	866.1	761.2	674.8	597.6	539.1	514.3	155.1	115.7	79.1	56.8	48.7	47.5	53.9
60,0°	657.6	553.5	435.7	331.3	258.5	238.3	137.5	95.3	65.7	50.4	43.4	44.7	50.5
62,5°	454.3	354.9	248.8	185.2	174.2	172.9	91.7	61.1	55.6	46.0	39.3	39.9	45.7
65,0°	283.3	224.2	165.4	154.7	151.8	150.6	55.4	44.9	47.1	42.1	36.8	36.0	39.7
67,5°	203.8	163.6	142.4	137.1	134.0	131.8	39.2	38.4	38.9	37.8	35.3	33.6	35.9
70,0°	154.3	127.7	119.4	113.4	105.6	101.9	29.8	33.0	35.2	34.9	32.9	30.9	33.4
72,5°	107.0	89.2	82.5	76.1	68.1	64.5	24.7	26.7	29.6	29.3	27.7	26.7	28.3
75,0°	73.6	60.1	54.2	53.5	49.0	46.2	21.4	23.0	23.8	23.4	22.6	21.8	21.8
77,5°	43.5	36.8	35.5	41.0	40.5	37.4	15.8	17.8	17.7	16.9	17.1	16.0	15.3
80,0°	22.6	21.6	21.1	23.7	20.1	17.7	10.0	11.6	11.6	11.4	11.2	10.3	9.6
82,5°	9.7	9.3	9.3	9.6	7.9	7.0	5.9	6.6	7.0	7.0	6.5	5.9	5.5
85,0°	2.9	2.8	2.5	2.4	2.3	2.3	2.8	3.2	3.6	3.2	3.0	2.9	2.6
87,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779726V01AB EAN: 4069025144928								LP-Nummer 59472_232	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	118.7	0.2	0.2
2,5°	110.8	110.2	109.6	109.2	108.8	108.5	108.3	108.2	108.1	107.7	107.7	1.5	1.6
5,0°	107.8	107.2	106.7	106.4	106.0	105.7	105.5	105.4	105.2	105.0	104.9	3.2	4.8
7,5°	107.8	107.1	106.8	106.9	107.4	107.9	108.5	109.0	109.3	109.4	109.3	5.4	10.2
10,0°	110.4	111.9	113.3	113.9	114.3	114.1	113.5	112.9	112.3	111.8	111.4	7.6	17.8
12,5°	117.2	117.6	116.5	114.2	111.2	108.5	106.4	104.7	103.5	102.6	102.2	9.6	27.4
15,0°	119.4	115.6	111.1	107.2	103.5	100.3	97.6	95.5	93.8	92.6	92.0	11.4	38.8
17,5°	115.0	109.5	104.3	99.2	93.8	88.0	82.5	78.0	75.0	73.3	72.6	13.1	51.9
20,0°	109.9	103.3	95.5	86.2	78.0	72.9	70.2	68.6	67.6	67.0	66.7	14.9	66.8
22,5°	104.0	93.0	81.4	74.7	71.6	69.7	68.3	67.3	66.5	66.0	65.8	16.7	83.5
25,0°	94.5	81.7	75.5	72.3	70.4	69.0	68.0	67.2	66.6	66.1	65.9	18.7	102.3
27,5°	85.0	77.8	73.8	71.4	70.0	69.2	68.6	67.9	67.4	67.0	66.8	20.9	123.1
30,0°	80.9	76.0	72.9	71.0	70.0	69.5	69.1	68.5	68.0	67.6	67.6	23.4	146.5
32,5°	78.2	74.6	72.3	71.0	70.5	70.3	69.7	68.9	68.2	67.7	67.5	26.6	173.1
35,0°	76.1	73.5	72.5	72.4	72.0	71.2	70.0	68.6	67.5	66.7	66.3	30.5	203.6
37,5°	75.6	73.3	73.4	73.8	73.0	71.1	69.0	67.1	65.5	64.6	64.3	35.1	238.7
40,0°	76.1	74.0	73.9	74.0	72.1	69.3	66.7	64.3	62.8	62.1	61.7	40.2	279.0
42,5°	76.9	74.8	73.9	72.8	70.4	67.2	64.6	62.9	61.7	61.1	60.9	46.2	325.2
45,0°	75.7	74.6	73.0	72.0	69.6	66.4	63.8	62.4	61.3	60.7	60.5	53.7	378.9
47,5°	72.1	72.9	72.8	72.1	69.5	66.2	63.7	62.7	62.6	62.2	61.9	63.4	442.3
50,0°	67.2	71.2	72.5	71.6	69.5	66.6	65.2	63.1	60.8	59.8	59.6	73.9	516.3
52,5°	64.4	69.3	71.6	70.8	69.2	68.2	63.9	60.6	58.3	57.8	57.1	81.7	597.9
55,0°	64.2	68.0	70.0	68.7	69.4	67.3	62.5	57.6	54.9	55.0	53.8	83.2	681.1
57,5°	62.3	67.1	67.2	66.0	66.6	65.8	60.2	55.2	52.9	52.6	51.1	76.1	757.2
60,0°	57.3	64.1	64.3	62.2	63.1	63.2	58.7	54.8	53.1	55.2	56.2	65.5	822.7
62,5°	51.2	57.8	61.2	58.7	58.9	59.2	57.8	56.8	62.8	70.0	69.3	53.9	876.6
65,0°	46.0	50.6	55.4	54.9	54.3	55.7	57.4	66.3	66.7	59.9	56.9	40.4	917.0
67,5°	39.9	43.1	46.6	48.3	49.4	51.9	60.8	65.3	58.0	53.0	50.7	28.1	945.1
70,0°	33.8	34.3	37.9	40.4	42.2	47.5	59.1	60.1	51.6	47.0	45.7	19.5	964.6
72,5°	26.5	26.0	26.8	30.1	34.3	41.5	47.9	49.8	43.4	38.3	37.0	12.6	977.3
75,0°	20.0	17.9	19.3	21.6	25.3	33.0	36.3	36.9	34.0	30.0	28.4	9.1	986.4
77,5°	13.7	12.6	13.0	14.9	17.2	22.7	24.4	24.6	24.0	21.6	19.8	6.5	992.8
80,0°	8.4	8.1	8.4	9.3	10.4	12.2	13.9	14.2	14.0	13.2	12.2	3.9	996.8
82,5°	4.9	4.6	4.7	5.2	5.6	6.0	6.8	6.8	6.5	6.2	5.7	2.1	998.9
85,0°	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	0.8	999.7
87,5°	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779726V01AB EAN: 4069025144928	LP-Nummer 59472_232
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 0°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	238	242413	1799.5
90	221	229282	1666.6
85	205	216217	1543.1
80	190	203394	1427.8
75	176	191044	1320.9
70	162	178162	1215.2
65	148	165161	1109.2
60	135	152532	1012.3
55	123	140546	922.3
50	110	127180	825.6
45	98	114524	736.9
40	86	101573	648.2
35	75	89452	567.4
30	63	75932	480.2
25	53	64209	407.4
20	42	51374	327.4
15	31	38352	250.0
10	21	26039	180.8
5	10	12699	92.6
1	2	2403	29.3

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C	
---	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	----	----	----
90	----	----	----
85	----	----	----
80	----	----	----
80	----	----	----
75	172	183918	1275.1
70	158	171655	1169.7
65	144	159216	1065.3
60	132	147781	976.4
55	119	135260	880.2
50	107	123219	792.2
45	95	110851	704.3
40	83	98138	617.2
35	72	86171	537.5
30	61	73901	458.5
25	50	61044	379.7
20	40	49348	308.3
15	29	36457	232.3
10	19	24018	162.2
5	10	12902	91.1
1	2	2446	28.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779726V01AB EAN: 4069025144928	LP-Nummer 59472_232
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
0.0	254770.0	1931.5
25.0	197300.0	1395.9