

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini LED



Bestell-Nr.: 5XE2R33R08JB

EAN: 4069025149558

LP-Nummer

59538_525

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface unten

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a G), Back Light Control (BLC)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG-Smart Interface


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 11230 lm
Systemleistung = 88.6 W
Lichtausbeute = 126.7 lm/W

Seriodokumentation

22.10.2024

siteco

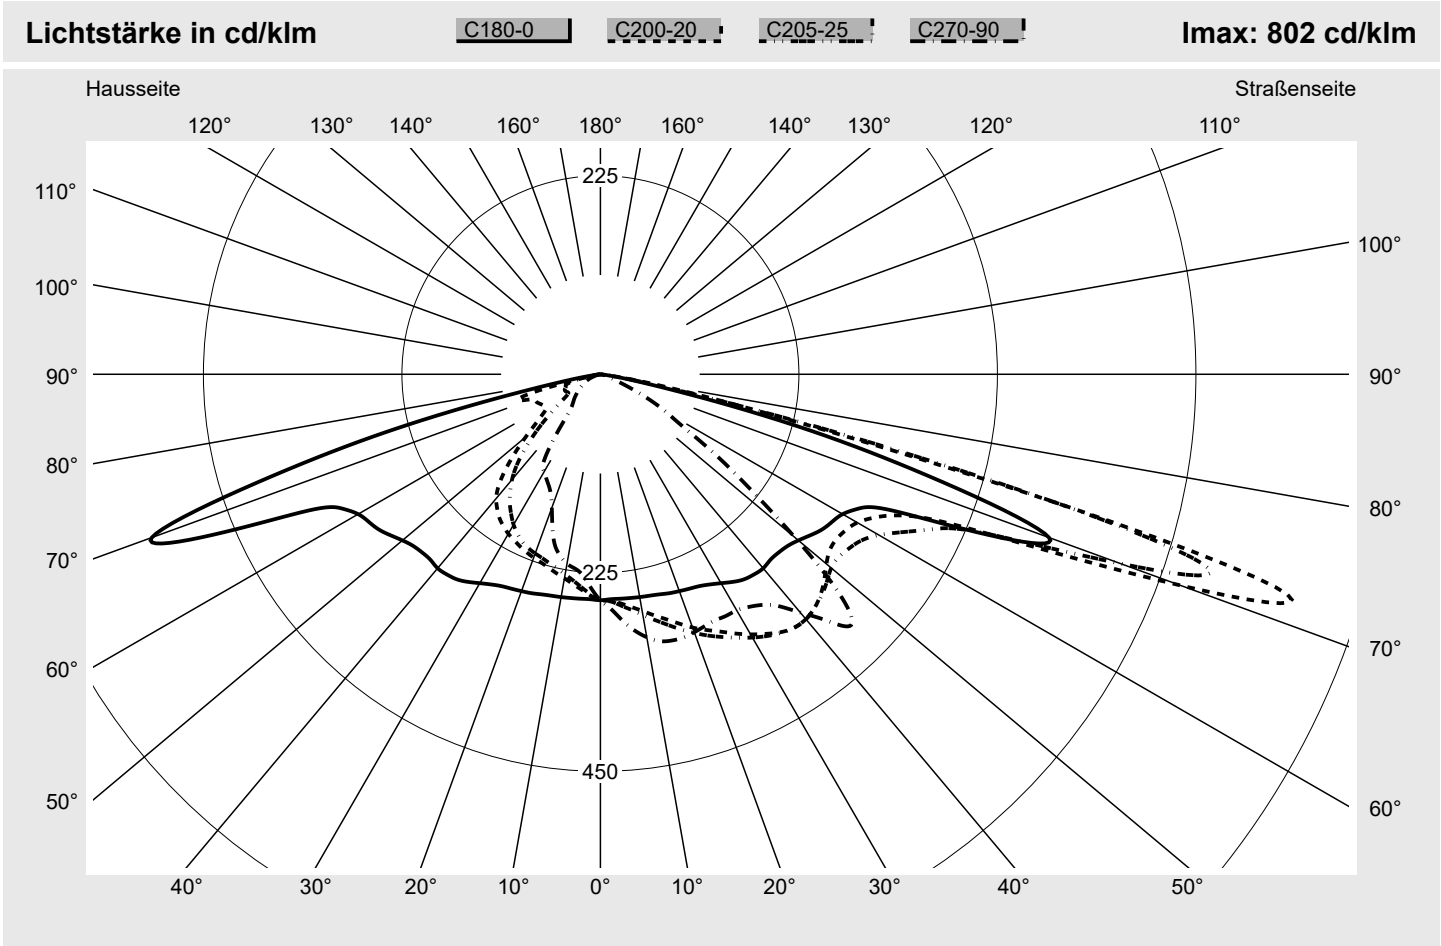

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	699.8
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	48.9
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: **5XE2R33R08JB**
EAN: **4069025149558**

LP-Nummer
59538_525

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 72.5°

KMK 70°

KMK 67.5°

KMK 65°

siteco

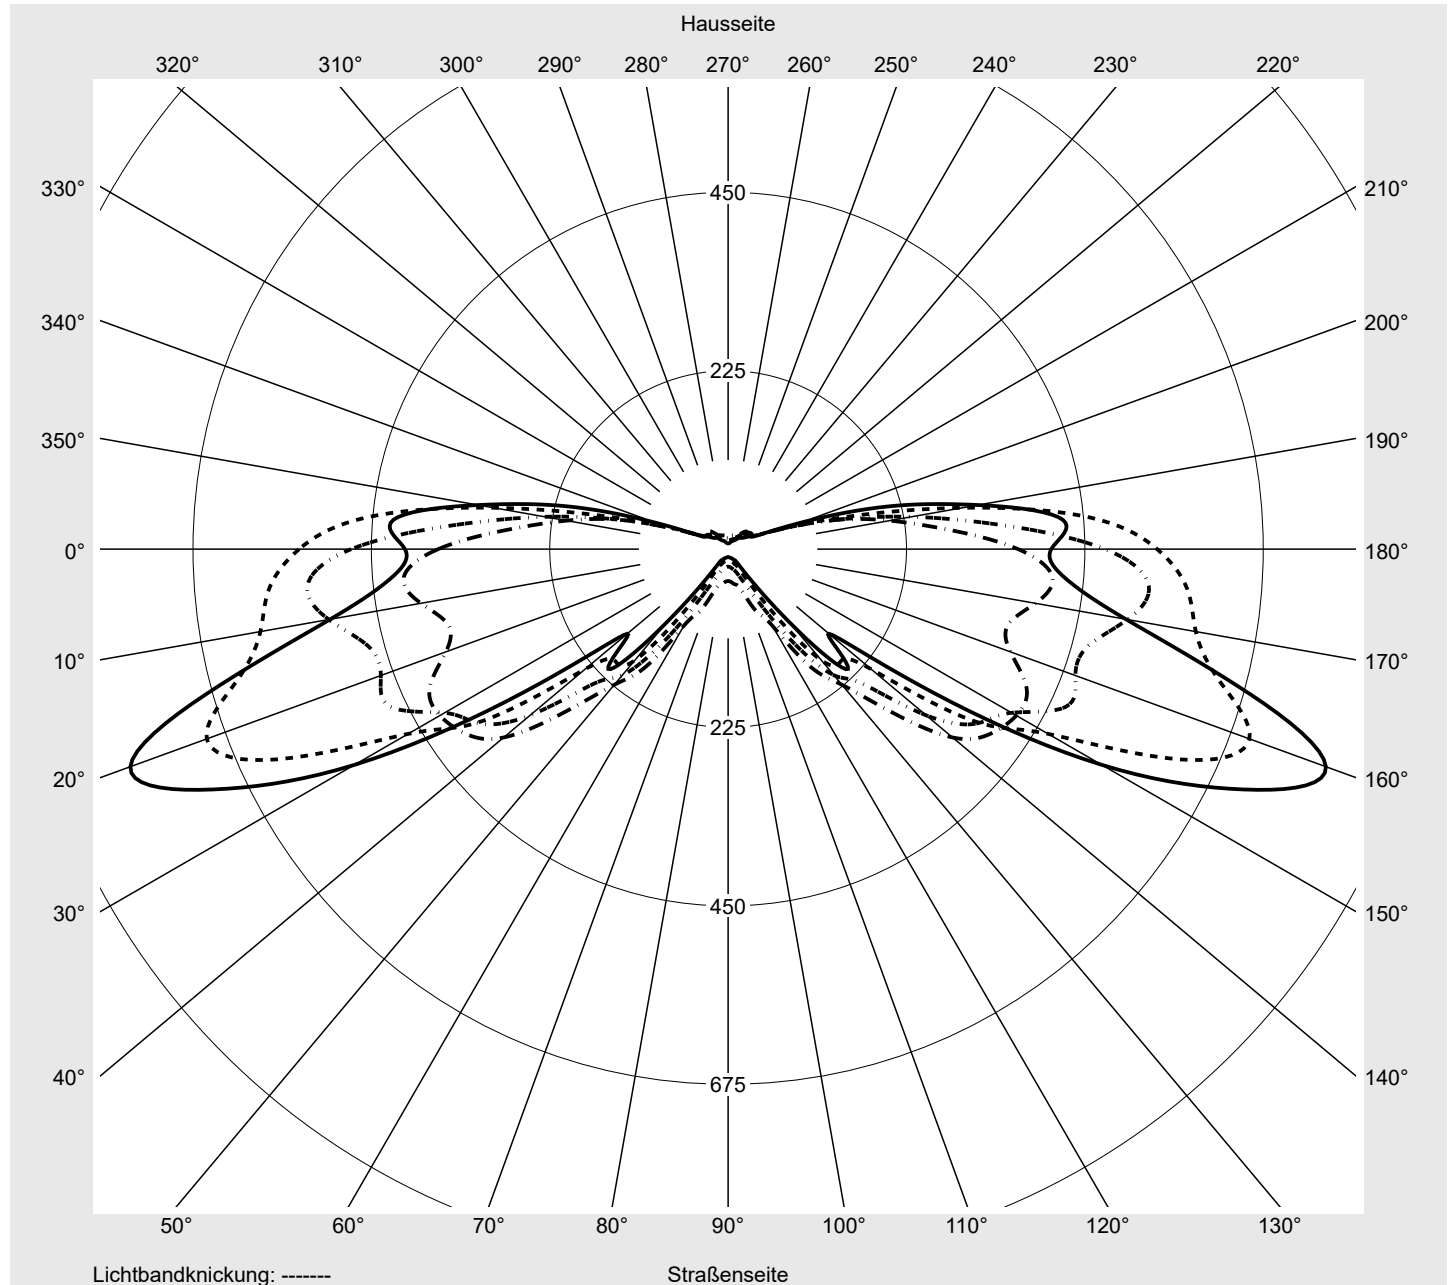

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2R33R08JB EAN: 4069025149558								LP-Nummer 59538_525	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1
2,5°	255.3	255.8	256.2	256.7	257.1	257.7	258.2	259.1	260.2	260.9	261.9	262.7	263.5
5,0°	255.4	256.0	256.7	258.2	260.6	263.0	265.0	267.2	269.2	270.8	272.6	274.1	275.5
7,5°	255.8	256.5	258.8	262.3	266.0	269.3	272.5	275.5	278.7	281.2	283.2	285.3	287.1
10,0°	256.4	258.2	262.5	267.4	272.2	277.0	280.9	284.5	288.5	291.7	293.9	296.0	297.8
12,5°	257.1	260.9	266.8	273.2	279.7	285.3	290.3	294.6	298.1	301.2	303.7	305.6	306.7
15,0°	258.3	264.2	271.8	280.0	287.4	293.9	299.5	303.5	306.9	309.1	310.8	311.9	312.4
17,5°	260.2	268.3	277.9	287.3	296.2	303.2	308.2	312.5	314.9	316.4	317.2	317.3	316.9
20,0°	261.6	272.9	284.4	295.3	305.5	312.0	317.0	319.8	321.2	321.9	321.7	320.7	318.8
22,5°	263.1	277.0	290.3	303.3	313.7	320.7	324.6	326.8	327.1	326.4	324.8	322.4	319.7
25,0°	265.0	281.9	297.1	311.8	321.9	328.6	332.3	333.7	333.0	330.6	327.4	324.0	320.7
27,5°	268.6	288.3	306.1	321.3	331.3	336.7	339.1	339.5	337.5	333.9	329.6	324.8	321.6
30,0°	273.4	296.2	316.3	331.6	340.5	344.6	345.4	344.5	341.6	337.2	332.0	327.5	323.8
32,5°	279.0	304.5	326.5	341.2	348.9	351.8	351.2	348.6	344.6	339.9	335.3	331.3	328.2
35,0°	283.7	312.2	336.3	351.1	356.8	357.7	355.9	351.8	347.5	343.8	340.9	338.8	336.1
37,5°	286.0	316.7	341.7	356.3	361.7	361.7	358.7	354.3	350.4	348.5	348.6	348.6	346.9
40,0°	287.0	320.2	345.2	358.6	362.5	362.3	359.1	356.2	355.0	355.8	360.4	364.2	362.1
42,5°	285.2	320.5	345.2	356.6	359.3	359.4	357.7	358.0	360.8	366.6	375.3	381.6	382.2
45,0°	285.7	320.8	343.5	351.3	353.0	354.6	355.8	360.2	369.0	380.9	393.4	402.6	408.6
47,5°	288.0	322.1	341.1	344.6	344.3	348.1	356.0	368.0	382.4	400.3	415.5	427.5	433.5
50,0°	292.9	325.0	338.7	336.5	334.5	341.6	358.1	378.1	396.9	417.8	434.4	441.6	427.3
52,5°	299.8	329.7	337.4	330.5	327.7	340.5	363.0	389.7	411.7	431.2	433.9	412.3	374.4
55,0°	306.7	334.2	337.1	326.9	326.4	344.1	371.1	403.3	424.1	433.0	402.1	355.6	306.8
57,5°	311.3	338.1	337.2	325.8	329.4	350.7	382.2	417.7	428.2	420.6	361.9	294.3	250.8
60,0°	317.1	344.9	339.9	328.5	336.3	364.5	398.6	425.7	422.2	393.2	312.0	249.9	207.3
62,5°	329.8	361.2	352.4	337.4	351.3	387.3	415.1	423.8	402.5	347.1	258.8	209.0	152.8
65,0°	365.7	410.8	393.4	366.1	378.8	415.5	419.8	405.2	369.7	289.8	223.3	181.2	111.5
67,5°	475.5	532.7	511.4	470.6	466.2	470.3	412.9	383.3	326.1	240.4	207.7	145.1	77.1
70,0°	541.1	581.5	599.1	641.5	699.8	627.4	466.2	377.8	235.4	200.6	183.3	93.1	32.6
72,5°	407.6	427.6	509.6	664.1	802.4	717.3	544.2	314.9	166.3	213.7	120.9	30.9	16.2
75,0°	246.2	264.5	277.6	328.6	402.1	429.8	318.1	215.1	231.4	176.6	43.4	14.0	11.6
77,5°	93.3	138.1	128.7	130.6	145.2	140.9	88.4	120.4	200.4	113.6	14.2	10.2	8.3
80,0°	29.0	40.6	45.8	48.4	48.9	39.2	14.5	19.3	31.3	15.5	8.5	6.2	5.1
82,5°	7.0	8.7	10.9	12.4	6.5	13.3	5.2	3.5	4.0	2.8	2.9	2.7	2.5
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.0	2.0	2.0	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0
87,5°	1.3	1.3	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE2R33R08JB								LP-Nummer		
Streetlight 21 mini LED				EAN: 4069025149558								59538_525		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	
2,5°	264.1	264.7	265.0	265.5	265.8	266.0	254.1	252.7	252.0	251.3	249.9	248.7	247.5	
5,0°	276.5	277.4	278.2	279.0	279.4	279.6	252.9	250.3	247.5	245.1	242.6	240.3	238.0	
7,5°	288.6	289.8	290.7	291.5	292.1	292.5	252.2	247.5	243.3	239.7	235.8	232.7	230.1	
10,0°	299.2	300.1	301.2	302.0	302.6	302.6	251.6	245.2	239.6	234.8	230.3	226.7	224.1	
12,5°	307.5	308.1	308.7	309.4	309.6	309.8	251.8	243.7	236.5	230.9	225.4	222.3	220.0	
15,0°	312.3	312.0	312.2	312.5	312.5	312.5	252.3	242.2	234.1	226.9	221.9	218.5	216.3	
17,5°	315.9	314.3	313.4	313.1	312.8	312.9	252.5	240.7	231.1	223.7	218.6	215.3	212.6	
20,0°	316.9	314.9	313.3	311.8	311.3	311.2	252.9	239.7	228.7	221.2	216.2	212.2	207.6	
22,5°	317.2	314.1	311.8	310.2	309.1	308.9	252.5	237.9	226.0	218.4	213.4	208.2	200.7	
25,0°	317.2	314.4	311.8	309.4	307.8	307.7	252.2	235.8	223.1	215.4	209.5	201.4	194.1	
27,5°	318.6	315.5	312.6	310.2	308.7	308.7	252.3	234.2	220.7	211.9	203.6	193.1	183.9	
30,0°	320.9	318.1	314.3	311.1	309.3	308.9	254.6	234.1	218.7	208.7	196.9	183.9	171.6	
32,5°	325.2	322.1	318.3	315.3	313.4	312.7	256.0	233.4	216.4	204.3	188.2	171.8	154.5	
35,0°	333.0	329.2	325.4	322.1	319.9	319.2	258.1	233.4	214.1	199.3	179.0	157.4	134.1	
37,5°	343.1	339.8	336.7	333.6	331.9	331.1	256.3	230.9	210.2	192.2	168.0	141.7	114.8	
40,0°	360.0	358.4	357.7	354.8	353.2	352.5	254.2	226.4	204.5	183.7	155.9	124.9	99.4	
42,5°	383.8	385.0	385.3	381.7	379.0	378.1	249.1	218.4	193.8	170.3	140.9	110.7	86.3	
45,0°	412.5	413.9	412.7	407.8	403.4	402.0	244.4	208.8	179.6	151.5	122.7	97.5	74.3	
47,5°	431.9	419.1	401.0	382.9	370.4	366.1	243.2	201.6	166.1	130.5	103.5	85.3	64.9	
50,0°	396.5	359.5	329.9	307.1	292.2	288.0	247.0	199.5	154.8	110.5	84.9	72.4	57.4	
52,5°	326.1	280.0	250.8	231.5	218.8	215.0	251.4	198.7	147.9	93.2	68.1	60.2	52.1	
55,0°	257.8	216.1	191.0	175.0	163.6	160.6	257.4	200.1	143.2	80.9	54.9	50.5	49.7	
57,5°	209.3	172.2	145.8	127.8	116.2	112.4	260.4	199.2	139.4	73.0	45.5	44.0	46.7	
60,0°	162.7	129.1	107.8	95.3	88.6	87.0	260.2	198.1	139.8	72.6	42.0	38.5	42.9	
62,5°	121.1	93.2	79.2	72.8	66.6	64.1	261.6	198.3	141.4	74.7	43.1	36.4	39.2	
65,0°	88.5	62.5	47.9	44.8	41.5	40.3	279.6	207.0	143.0	77.4	44.2	35.7	35.2	
67,5°	45.4	31.8	26.8	24.3	22.6	22.2	347.1	234.7	143.9	79.3	43.6	33.8	31.5	
70,0°	21.6	17.7	16.0	15.3	14.5	14.2	458.1	300.3	160.0	82.8	41.8	33.2	28.4	
72,5°	13.7	12.2	11.3	10.7	10.2	10.0	423.8	320.2	207.5	97.4	41.2	31.7	25.8	
75,0°	10.1	9.0	8.1	7.7	7.2	7.2	209.9	193.5	168.4	77.5	35.6	28.6	23.1	
77,5°	7.0	6.1	5.4	5.1	4.7	4.6	67.8	68.8	55.1	23.2	21.9	22.0	18.9	
80,0°	4.1	3.7	3.2	2.9	2.8	2.8	19.2	18.9	14.7	9.8	10.9	12.8	12.6	
82,5°	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.7	5.4	5.0	4.9	5.3	5.5	6.3	6.2	
85,0°	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.5	2.3	
87,5°	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2R33R08JB EAN: 4069025149558								LP-Nummer 59538_525	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	256.1	0.4	0.4
2,5°	246.5	245.9	245.1	244.3	243.7	243.5	243.2	242.8	242.7	242.6	242.6	3.0	3.4
5,0°	235.9	234.5	233.1	231.7	230.7	230.0	229.4	228.9	228.8	228.9	228.8	6.1	9.5
7,5°	227.6	226.1	224.9	223.7	222.9	222.6	222.1	222.1	222.1	222.1	222.1	9.1	18.6
10,0°	222.0	220.7	219.9	219.3	218.8	218.6	218.4	218.3	218.2	218.1	218.1	12.2	30.8
12,5°	218.2	217.1	216.1	215.2	214.2	213.1	211.9	211.4	211.0	210.6	210.7	15.3	46.1
15,0°	214.8	212.9	210.8	208.0	205.7	204.0	202.3	201.1	200.4	200.0	199.9	18.3	64.4
17,5°	209.5	205.5	202.2	199.0	195.7	192.5	188.9	185.6	183.2	181.5	180.9	21.2	85.6
20,0°	202.1	198.0	193.3	188.5	182.0	175.6	170.1	166.1	163.3	161.6	161.0	23.8	109.5
22,5°	194.9	188.8	182.1	173.1	165.0	158.5	153.6	150.5	148.6	147.4	147.0	26.4	135.8
25,0°	186.5	177.8	167.1	157.6	150.1	145.3	142.3	140.5	139.5	138.9	138.8	28.9	164.7
27,5°	174.2	161.1	149.5	141.3	136.2	133.3	132.5	132.7	132.9	132.8	132.9	31.3	196.0
30,0°	156.2	142.0	131.9	125.7	123.8	123.9	124.9	126.0	126.9	127.3	127.5	33.6	229.6
32,5°	135.4	121.4	112.6	109.8	110.7	114.2	118.5	121.7	121.8	121.3	121.0	35.8	265.4
35,0°	114.0	99.7	92.6	93.1	99.5	105.7	107.7	106.6	103.5	100.4	99.0	37.8	303.2
37,5°	94.9	80.9	76.9	81.3	86.7	87.6	84.6	80.5	76.5	73.4	72.1	39.4	342.6
40,0°	79.0	67.7	66.9	70.7	70.9	68.6	66.0	62.0	57.9	55.1	54.0	41.4	383.9
42,5°	67.7	60.7	61.9	61.8	61.0	59.2	55.0	51.3	49.1	47.7	47.2	43.6	427.6
45,0°	60.1	58.1	57.9	56.8	55.7	51.4	47.8	45.6	44.2	43.4	43.1	46.0	473.6
47,5°	56.2	56.3	54.5	54.0	50.0	45.6	43.0	41.3	40.4	39.9	39.7	47.5	521.1
50,0°	54.3	53.5	52.3	49.5	44.0	40.7	38.7	37.2	36.5	36.0	35.9	46.9	568.0
52,5°	53.7	50.6	49.0	44.4	39.0	36.3	34.6	33.7	33.1	32.8	32.8	45.3	613.2
55,0°	52.1	46.9	44.8	38.9	34.5	32.5	31.1	30.3	29.8	29.5	29.6	43.5	656.8
57,5°	46.5	42.6	39.5	33.8	30.7	28.8	27.2	26.5	26.2	25.9	26.0	41.9	698.7
60,0°	41.1	38.6	35.1	29.5	26.9	25.3	24.1	23.7	23.2	23.0	23.0	40.6	739.3
62,5°	36.4	35.1	30.1	25.4	23.4	22.0	21.3	20.8	20.3	20.1	20.1	39.5	778.8
65,0°	32.6	31.7	25.8	21.6	20.4	19.1	18.5	17.8	17.3	17.0	17.0	39.3	818.1
67,5°	28.8	27.9	22.6	18.5	17.3	16.3	15.5	14.9	14.3	14.0	13.9	42.2	860.3
70,0°	25.5	24.4	19.6	15.9	14.8	13.8	12.9	12.0	11.2	10.8	10.7	47.5	907.8
72,5°	21.9	20.1	16.4	13.5	12.2	10.9	9.5	8.3	7.6	7.2	7.2	45.6	953.4
75,0°	18.4	15.9	13.0	10.7	9.3	8.6	6.7	5.6	5.1	4.8	4.8	28.3	981.6
77,5°	14.5	11.7	9.1	7.2	6.3	6.0	4.2	3.4	2.9	2.7	2.7	12.7	994.3
80,0°	10.2	7.7	5.5	4.4	3.9	3.5	2.5	1.8	1.4	1.1	1.0	3.8	998.2
82,5°	5.4	4.1	3.0	2.3	1.8	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	0.4	1.2	999.3
85,0°	2.1	1.8	1.5	1.2	0.9	0.8	0.6	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	999.8
87,5°	1.1	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R33R08JB EAN: 4069025149558	LP-Nummer 59538_525
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11230	88.6	91.7	90.2
95	239	252	10669	83.1	86.0	84.6
90	224	249	10102	77.7	80.4	79.1
85	210	247	9561	72.6	75.1	73.8
80	195	244	8972	67.4	69.5	68.4
75	181	242	8405	62.7	64.7	63.7
70	168	239	7866	58.4	60.3	59.4
65	154	236	7279	53.7	55.4	54.6
60	141	232	6726	49.2	50.9	50.0
55	128	229	6159	44.8	46.3	45.6
50	116	225	5627	40.6	42.0	41.3
45	103	221	5042	36.1	37.3	36.7
40	91	216	4494	32.2	33.2	32.7
35	79	211	3936	28.3	29.1	28.7
30	67	205	3371	24.3	25.0	24.6
25	55	198	2797	20.3	20.9	20.6
20	44	190	2264	16.5	17.0	16.8
15	32	178	1675	12.1	12.5	12.3
14	31	177	1626	11.8	12.1	12.0

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11550	89.7	92.8	91.2
95	239	252	10961	84.2	87.1	85.6
90	225	250	10405	79.0	81.8	80.4
85	210	247	9798	73.5	76.1	74.8
80	196	245	9225	68.7	70.8	69.8
75	183	242	8678	64.3	66.3	65.3
70	169	239	8078	59.5	61.5	60.5
65	156	236	7515	55.1	56.9	56.0
60	143	233	6944	50.6	52.2	51.4
55	130	229	6363	46.1	47.6	46.8
50	117	226	5771	41.6	43.0	42.3
45	105	222	5220	37.4	38.6	38.0
40	92	217	4612	33.0	34.0	33.5
35	80	212	4044	29.0	29.9	29.4
30	68	206	3468	25.0	25.8	25.4
25	56	199	2884	20.9	21.6	21.2
20	44	190	2294	16.8	17.3	17.0
15	33	179	1746	12.8	13.2	13.0
14	31	177	1645	12.0	12.4	12.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R33R08JB EAN: 4069025149558	LP-Nummer 59538_525
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		sITeco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	11410	89.1	92.2	90.6
95	239	252	10834	83.6	86.5	85.0
90	224	249	10251	78.2	80.9	79.6
85	210	247	9697	73.1	75.6	74.4
80	196	245	9134	68.2	70.3	69.2
75	182	242	8555	63.6	65.5	64.6
70	169	239	8006	59.1	61.1	60.1
65	155	236	7408	54.4	56.1	55.2
60	142	233	6846	49.9	51.5	50.7
55	129	229	6270	45.4	47.0	46.2
50	116	225	5685	40.9	42.3	41.6
45	104	221	5138	36.8	38.0	37.4
40	92	217	4583	32.7	33.8	33.2
35	79	211	3972	28.5	29.3	28.9
30	67	205	3400	24.5	25.2	24.8
25	56	199	2869	20.8	21.4	21.1
20	44	190	2283	16.7	17.2	17.0
15	32	178	1688	12.2	12.6	12.4
14	31	177	1638	11.9	12.2	12.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2R33R08JB EAN: 4069025149558	LP-Nummer 59538_525
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	11230.0	88.6
5.0	11550.0	89.7
15.0	11410.0	89.1