

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 21 mini LED



Bestell-Nr.: 5XE2U33R08JB

EAN: 4069025150028

LP-Nummer

59537_538

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface unten

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P0.8a G)

Abdeckung

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG-Smart Interface


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 13050 lm
Systemleistung = 88.6 W
Lichtausbeute = 147.3 lm/W

Seriendokumentation

22.10.2024

siteco

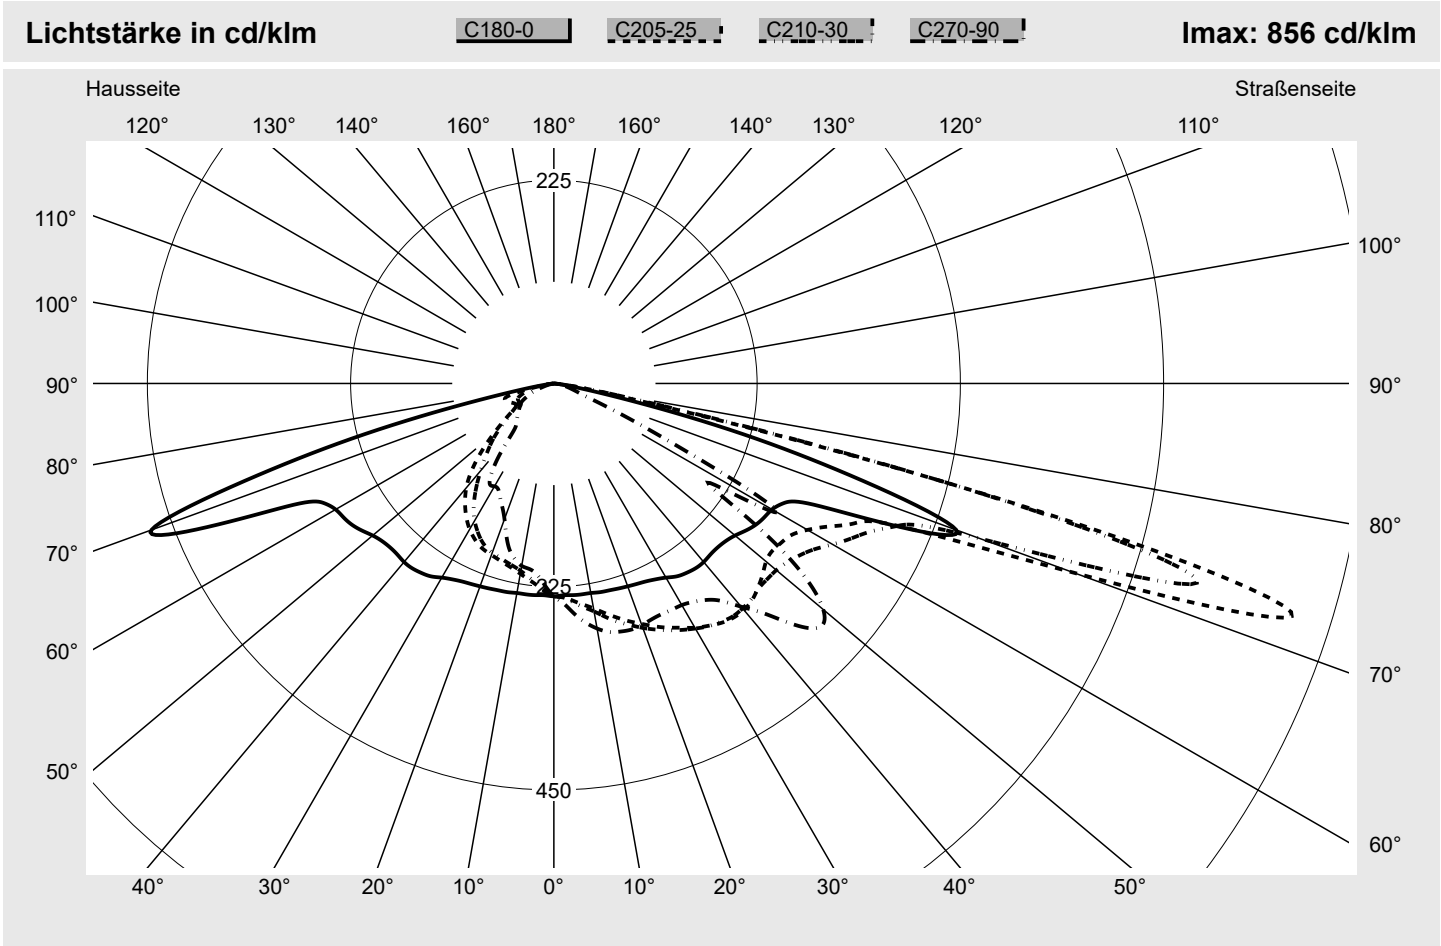

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	618.8
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	68.3
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 mini LED

Bestell-Nr.: **5XE2U33R08JB**
EAN: **4069025150028**

LP-Nummer
59537_538

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 72,5°

KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

siteco

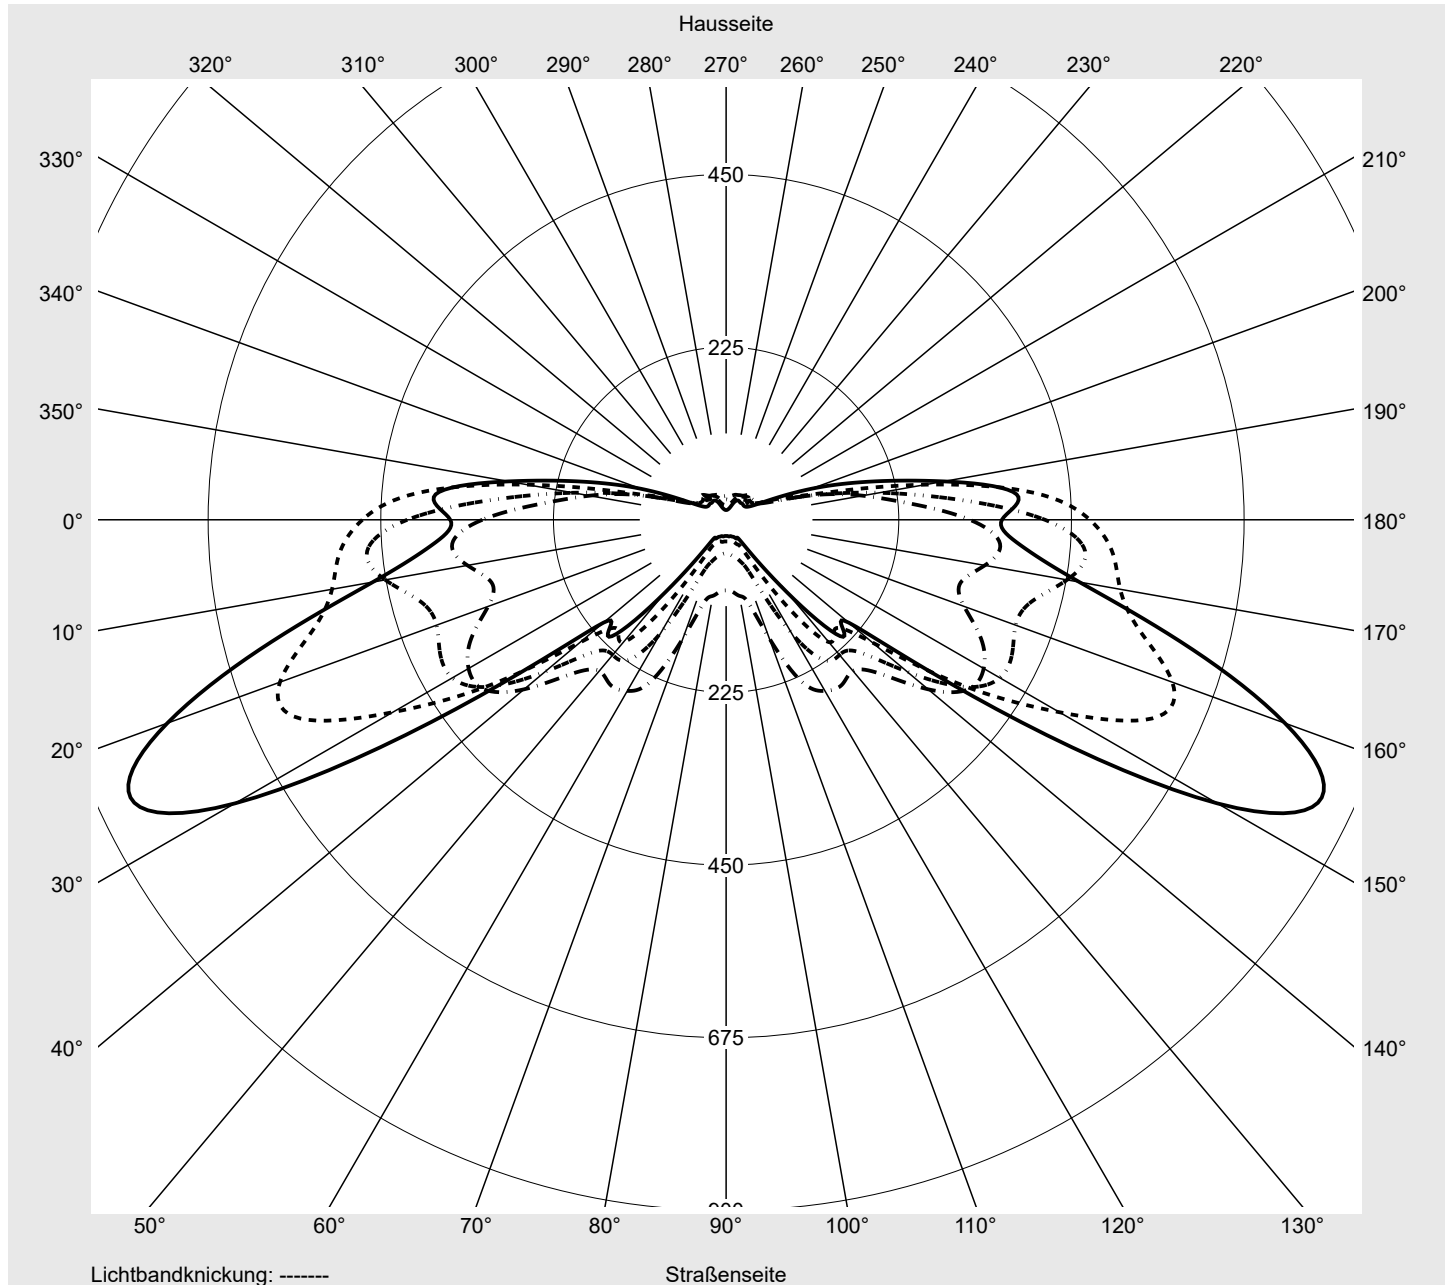

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XE2U33R08JB								LP-Nummer		
Streetlight 21 mini LED				EAN: 4069025150028								59537_538		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	
2,5°	234.7	235.2	235.9	236.3	236.6	236.6	237.1	238.2	239.1	239.6	240.2	240.8	241.4	
5,0°	235.2	235.6	236.3	237.6	239.5	241.3	243.0	244.7	246.6	248.1	249.5	251.0	252.0	
7,5°	235.5	236.3	238.0	240.8	243.9	246.8	249.7	252.2	254.9	256.9	258.9	260.6	262.1	
10,0°	235.5	236.9	240.3	244.4	248.7	252.8	256.3	259.5	262.8	265.6	267.6	269.4	270.9	
12,5°	236.6	239.6	244.5	249.8	255.3	260.4	264.8	268.6	271.6	274.3	276.7	278.4	279.6	
15,0°	237.1	242.1	248.6	255.9	262.4	268.1	272.9	276.0	279.3	281.8	283.4	284.4	285.0	
17,5°	238.0	245.1	253.5	262.0	269.7	275.9	280.4	284.2	286.5	288.0	288.8	288.8	288.4	
20,0°	239.0	248.9	259.1	268.7	277.4	283.1	288.0	290.8	292.2	293.0	292.9	292.1	290.8	
22,5°	240.2	252.1	264.0	275.5	284.7	291.0	294.8	297.0	297.3	297.0	295.8	293.9	291.9	
25,0°	241.7	256.4	269.7	282.6	291.9	298.2	301.4	303.0	302.4	300.4	297.9	295.3	292.3	
27,5°	244.4	261.7	277.2	290.5	299.8	304.8	307.5	308.4	306.8	303.6	299.8	296.2	293.4	
30,0°	248.2	267.9	285.5	299.1	307.5	312.2	313.2	312.7	310.3	306.3	302.1	298.3	295.0	
32,5°	253.2	275.1	294.8	308.3	315.3	318.1	318.6	316.5	312.9	309.0	305.2	301.4	299.1	
35,0°	256.0	280.7	302.4	316.0	321.9	323.5	322.2	319.1	315.4	312.5	309.8	307.8	305.7	
37,5°	257.8	284.8	307.2	321.0	325.8	326.7	325.1	321.5	317.8	316.2	316.4	317.1	315.6	
40,0°	258.0	287.5	310.2	322.7	326.9	327.3	325.0	322.7	322.1	322.8	327.0	330.8	329.2	
42,5°	256.7	287.7	310.0	321.3	324.3	325.0	323.6	324.2	327.6	332.7	340.5	346.4	346.9	
45,0°	256.6	288.1	308.0	315.7	318.1	319.6	320.7	326.4	335.0	346.1	357.7	365.7	371.4	
47,5°	258.2	288.9	305.8	309.5	309.7	313.4	320.5	332.2	346.1	362.6	377.2	387.9	396.1	
50,0°	261.8	290.2	302.3	301.0	300.0	306.7	321.5	340.0	358.4	378.5	396.1	408.8	416.2	
52,5°	267.6	293.4	300.8	295.4	293.1	304.6	325.3	350.3	370.6	391.3	406.9	415.8	411.4	
55,0°	272.8	296.9	299.8	291.5	291.2	307.3	331.9	362.0	382.3	398.0	404.3	399.0	374.0	
57,5°	276.0	299.2	298.8	289.2	292.4	312.1	341.7	374.1	390.1	391.8	379.5	349.4	309.6	
60,0°	279.0	303.6	299.5	289.6	297.1	324.2	356.3	384.7	389.5	368.9	333.7	295.4	269.7	
62,5°	286.9	315.3	307.8	295.1	308.6	343.0	371.4	388.3	374.0	327.5	286.9	271.6	282.6	
65,0°	317.6	358.3	342.3	316.4	330.0	366.6	387.6	385.2	343.7	283.6	257.0	262.7	257.4	
67,5°	415.5	469.6	451.1	412.1	401.5	411.4	411.9	379.6	308.1	243.4	229.9	223.3	170.3	
70,0°	474.0	505.9	521.5	558.0	618.8	612.6	501.5	376.0	249.0	200.9	208.1	134.9	52.2	
72,5°	359.4	385.8	467.5	612.6	774.9	856.4	739.2	430.1	208.5	215.7	123.1	38.5	28.0	
75,0°	217.0	235.1	244.0	284.5	439.0	598.5	574.8	446.3	365.7	173.9	47.3	23.6	20.9	
77,5°	84.6	127.6	114.0	114.9	138.6	182.9	201.9	296.7	316.9	127.3	20.5	18.5	15.7	
80,0°	25.9	36.3	41.1	42.9	45.7	50.6	56.5	68.3	62.6	24.9	14.8	12.0	10.8	
82,5°	6.9	8.1	10.0	11.8	13.7	15.5	15.0	11.3	10.2	7.8	6.8	7.0	6.3	
85,0°	2.5	2.4	2.2	2.1	2.3	2.4	2.6	2.2	2.1	2.1	2.8	2.6	3.0	
87,5°	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2U33R08JB EAN: 4069025150028								LP-Nummer 59537_538		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siTeco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	
2,5°	242.1	242.7	242.9	243.3	243.6	243.6	233.9	232.6	232.1	231.5	230.4	229.4	228.4	
5,0°	253.1	253.8	254.4	255.1	255.4	255.6	232.8	230.9	228.4	226.2	223.7	221.9	220.0	
7,5°	263.4	264.5	265.3	266.1	266.5	266.8	232.3	228.5	224.9	221.8	218.5	216.0	213.6	
10,0°	272.2	273.3	274.4	274.8	275.3	275.4	231.7	226.3	221.9	217.7	213.9	210.7	208.5	
12,5°	280.0	280.4	281.1	281.0	281.6	281.7	231.8	225.0	219.1	214.2	210.0	207.1	205.4	
15,0°	284.9	284.8	284.7	284.5	284.6	284.3	231.7	223.6	216.8	211.0	206.9	204.3	202.7	
17,5°	287.8	286.8	286.2	285.8	285.7	285.6	231.9	222.1	214.2	208.2	204.3	201.6	199.7	
20,0°	289.1	287.5	286.1	285.1	284.6	284.7	232.2	220.9	211.9	205.8	202.1	199.5	195.9	
22,5°	289.6	286.9	284.9	283.4	282.6	282.7	231.3	219.0	209.4	203.8	200.0	196.1	190.4	
25,0°	289.7	287.1	284.7	282.7	281.6	281.8	230.9	217.2	207.0	201.2	197.0	190.8	184.6	
27,5°	290.7	288.1	285.3	283.5	282.2	282.4	231.0	215.8	204.8	198.3	192.1	183.6	175.8	
30,0°	292.7	290.3	287.4	284.9	283.3	283.3	231.9	215.2	203.1	195.6	186.4	175.5	165.7	
32,5°	296.9	294.2	290.9	288.1	286.8	286.7	233.9	215.1	201.6	192.3	179.1	165.3	151.3	
35,0°	303.7	300.3	297.0	294.1	292.8	292.6	234.2	214.0	199.0	187.8	170.8	152.9	133.6	
37,5°	312.8	310.0	307.3	304.8	303.4	303.2	232.9	211.7	195.9	181.7	161.4	139.5	117.8	
40,0°	327.4	326.6	326.1	323.7	322.3	322.6	230.5	207.6	190.1	173.9	150.8	126.1	104.7	
42,5°	348.4	350.5	351.2	347.7	345.8	345.6	225.6	199.9	180.2	161.5	137.5	113.5	93.3	
45,0°	376.2	379.7	381.2	379.7	377.9	378.1	221.9	191.8	167.6	144.8	121.9	102.0	82.5	
47,5°	401.7	405.0	405.0	402.3	399.3	399.3	220.2	184.5	154.2	125.7	104.8	91.2	73.0	
50,0°	414.0	405.7	397.5	391.6	388.9	389.3	222.4	181.7	144.5	107.3	87.9	79.1	65.2	
52,5°	392.1	370.1	354.6	348.1	346.3	348.2	226.1	181.6	137.5	92.3	73.1	67.3	60.3	
55,0°	337.6	304.9	283.0	272.8	269.0	270.9	229.7	182.1	133.7	80.5	60.8	58.1	58.1	
57,5°	271.5	242.0	225.0	215.8	207.8	205.0	230.4	179.6	129.0	73.2	51.8	51.4	55.3	
60,0°	264.0	271.2	273.1	272.9	277.8	285.6	230.7	177.3	127.7	71.4	48.1	45.8	51.3	
62,5°	283.7	274.7	259.6	225.0	192.5	183.4	228.9	175.1	126.4	72.1	48.4	43.7	47.7	
65,0°	232.6	164.2	111.7	100.7	94.0	92.0	241.4	180.8	126.6	74.4	50.7	43.6	43.9	
67,5°	86.7	59.5	51.2	47.7	44.6	43.8	302.9	202.7	126.9	77.2	53.7	43.0	39.8	
70,0°	35.6	31.0	29.1	29.3	28.4	28.3	402.8	263.5	138.3	85.7	56.7	39.7	35.3	
72,5°	25.1	23.4	22.0	22.1	21.3	21.1	380.0	288.0	191.6	118.1	56.9	34.6	30.1	
75,0°	19.2	17.9	16.9	16.8	16.3	16.0	178.4	166.7	153.9	124.4	50.5	28.1	24.5	
77,5°	13.8	13.2	12.3	11.9	11.7	11.6	58.4	60.7	56.1	51.7	29.3	20.7	18.3	
80,0°	9.4	9.1	8.0	7.4	7.2	7.1	17.6	17.5	18.3	20.2	13.8	11.8	11.5	
82,5°	5.4	5.0	4.4	4.2	4.0	3.9	5.6	5.5	5.2	6.9	6.1	6.0	5.6	
85,0°	2.4	2.2	1.8	1.7	1.6	1.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.4	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED				Bestell-Nr.: 5XE2U33R08JB EAN: 4069025150028								LP-Nummer 59537_538	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												sīteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Maximale Lichtstärke											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	235.6	0.4	0.4
2,5°	227.4	226.8	226.2	225.5	225.0	224.7	224.4	224.1	224.0	223.9	223.9	2.8	3.1
5,0°	218.1	217.3	216.1	214.8	213.9	213.4	213.2	212.8	212.6	212.6	212.5	5.6	8.7
7,5°	211.6	210.3	209.1	208.2	207.6	207.5	207.3	207.2	207.2	207.3	207.2	8.4	17.1
10,0°	207.0	206.1	205.5	205.1	204.9	204.7	204.6	204.9	205.0	205.1	205.0	11.2	28.3
12,5°	204.1	203.5	203.0	202.4	201.7	200.9	200.0	199.6	199.3	199.3	199.1	14.1	42.5
15,0°	201.6	200.3	198.8	196.6	194.9	193.4	192.0	190.9	190.4	190.3	190.1	16.9	59.4
17,5°	197.6	194.5	191.9	189.0	186.6	184.3	181.5	179.0	177.3	175.8	175.4	19.6	79.0
20,0°	191.3	187.9	184.5	181.4	176.1	171.1	166.9	163.7	161.5	160.3	159.8	22.1	101.1
22,5°	185.4	180.9	176.0	169.2	162.6	157.4	153.6	151.3	149.9	149.1	148.8	24.5	125.6
25,0°	178.6	171.8	163.2	156.0	150.1	146.1	143.5	142.0	141.0	140.4	140.3	26.8	152.4
27,5°	168.5	157.6	148.3	141.8	137.3	134.4	133.2	132.8	132.7	132.6	132.8	29.0	181.4
30,0°	153.4	141.7	133.3	127.7	125.4	125.3	126.7	128.6	130.2	131.1	131.4	31.2	212.6
32,5°	135.3	124.0	116.0	113.0	114.6	119.0	124.7	129.0	131.2	131.8	132.0	33.4	246.0
35,0°	117.2	104.7	97.8	98.8	106.1	114.2	119.2	121.3	120.9	119.8	119.3	35.4	281.4
37,5°	100.8	87.9	83.5	88.3	95.8	100.2	101.2	100.7	99.3	97.6	96.9	37.0	318.4
40,0°	86.5	75.2	74.8	79.6	81.5	81.7	80.8	77.9	74.4	72.0	71.1	38.7	357.1
42,5°	75.9	69.2	71.0	71.3	71.3	70.4	67.5	65.1	63.3	62.1	61.6	40.7	397.8
45,0°	68.4	67.4	67.8	67.4	67.1	64.5	62.3	60.7	59.5	58.6	58.2	43.2	441.0
47,5°	64.9	65.9	65.1	65.4	62.7	59.6	58.0	56.9	55.9	55.1	54.7	45.5	486.5
50,0°	63.3	63.8	63.9	61.7	57.5	55.3	54.2	53.1	52.2	51.6	51.4	47.0	533.6
52,5°	63.3	61.9	60.9	57.4	53.5	51.9	50.9	50.0	49.2	48.7	48.7	47.3	580.8
55,0°	61.7	58.2	57.1	52.8	49.6	48.4	47.5	46.8	46.3	46.2	46.3	45.9	626.7
57,5°	55.9	54.2	53.1	48.0	45.6	44.6	44.2	43.6	43.3	43.2	43.3	43.9	670.6
60,0°	50.9	51.2	49.0	43.8	42.0	41.0	41.0	41.3	41.4	41.3	41.4	45.6	716.2
62,5°	47.0	48.1	45.1	40.5	38.9	37.8	37.7	37.0	36.3	36.2	36.6	44.9	761.1
65,0°	43.3	45.0	42.0	38.3	36.9	35.6	34.7	32.8	31.3	30.9	31.2	42.1	803.2
67,5°	39.5	41.3	38.8	36.8	35.8	34.1	30.8	27.7	26.5	26.2	26.5	42.5	845.7
70,0°	35.4	36.0	34.3	34.0	33.6	31.2	25.9	21.9	20.1	19.3	19.1	46.5	892.2
72,5°	29.4	29.7	29.0	29.6	29.0	25.6	19.2	15.4	13.8	12.9	12.7	48.7	940.9
75,0°	23.6	23.4	23.0	23.9	24.0	20.0	13.7	10.2	9.1	8.2	8.1	34.4	975.3
77,5°	17.7	16.7	16.1	17.0	17.6	14.4	8.7	6.1	4.9	4.0	3.8	16.7	992.0
80,0°	11.2	10.2	9.2	9.6	10.6	8.1	5.1	3.3	2.2	1.4	1.2	5.4	997.4
82,5°	5.5	5.0	4.3	4.0	4.7	3.8	2.6	1.8	1.2	0.8	0.7	1.7	999.2
85,0°	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	999.7
87,5°	1.3	1.2	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2U33R08JB EAN: 4069025150028	LP-Nummer 59537_538
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13050	88.6	91.7	90.2
95	239	252	12398	83.1	86.0	84.6
90	224	249	11739	77.7	80.4	79.1
85	210	247	11111	72.6	75.1	73.8
80	195	244	10426	67.4	69.5	68.4
75	181	242	9767	62.7	64.7	63.7
70	168	239	9141	58.4	60.3	59.4
65	154	236	8459	53.7	55.4	54.6
60	141	232	7816	49.2	50.9	50.0
55	128	229	7157	44.8	46.3	45.6
50	116	225	6538	40.6	42.0	41.3
45	103	221	5859	36.1	37.3	36.7
40	91	216	5222	32.2	33.2	32.7
35	79	211	4574	28.3	29.1	28.7
30	67	205	3917	24.3	25.0	24.6
25	55	198	3250	20.3	20.9	20.6
20	44	190	2631	16.5	17.0	16.8
15	32	178	1947	12.1	12.5	12.3
14	31	177	1889	11.8	12.1	12.0

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13420	89.7	92.8	91.2
95	239	252	12736	84.2	87.1	85.6
90	225	250	12090	79.0	81.8	80.4
85	210	247	11384	73.5	76.1	74.8
80	196	245	10718	68.7	70.8	69.8
75	183	242	10082	64.3	66.3	65.3
70	169	239	9386	59.5	61.5	60.5
65	156	236	8731	55.1	56.9	56.0
60	143	233	8068	50.6	52.2	51.4
55	130	229	7393	46.1	47.6	46.8
50	117	226	6706	41.6	43.0	42.3
45	105	222	6065	37.4	38.6	38.0
40	92	217	5359	33.0	34.0	33.5
35	80	212	4699	29.0	29.9	29.4
30	68	206	4029	25.0	25.8	25.4
25	56	199	3351	20.9	21.6	21.2
20	44	190	2665	16.8	17.3	17.0
15	33	179	2028	12.8	13.2	13.0
14	31	177	1912	12.0	12.4	12.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2U33R08JB EAN: 4069025150028	LP-Nummer 59537_538
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13250	89.1	92.2	90.6
95	239	252	12581	83.6	86.5	85.0
90	224	249	11904	78.2	80.9	79.6
85	210	247	11260	73.1	75.6	74.4
80	196	245	10607	68.2	70.3	69.2
75	182	242	9934	63.6	65.5	64.6
70	169	239	9297	59.1	61.1	60.1
65	155	236	8603	54.4	56.1	55.2
60	142	233	7949	49.9	51.5	50.7
55	129	229	7281	45.4	47.0	46.2
50	116	225	6602	40.9	42.3	41.6
45	104	221	5967	36.8	38.0	37.4
40	92	217	5322	32.7	33.8	33.2
35	79	211	4613	28.5	29.3	28.9
30	67	205	3948	24.5	25.2	24.8
25	56	199	3331	20.8	21.4	21.1
20	44	190	2651	16.7	17.2	17.0
15	32	178	1960	12.2	12.6	12.4
14	31	177	1902	11.9	12.2	12.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 mini LED	Bestell-Nr.: 5XE2U33R08JB EAN: 4069025150028	LP-Nummer 59537_538
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	13050.0	88.6
5.0	13420.0	89.7
15.0	13250.0	89.1