


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
	Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben Optik direkt, asymmetrisch breit strahlend S050003 Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG) Bestückung LED 3000 K CRI ≥ 70 Betriebsgerät EVG-Smart Interface Bemessungswerte Nettolichtstrom = 14340 lm Systemleistung = 99.6 W Lichtausbeute = 144 lm/W	Seriendokumentation 22.10.2024



Lichtstärke in cd/klm
C180-0
C205-25
C207,5-27,5
C270-90
Imax: 661 cd/klm

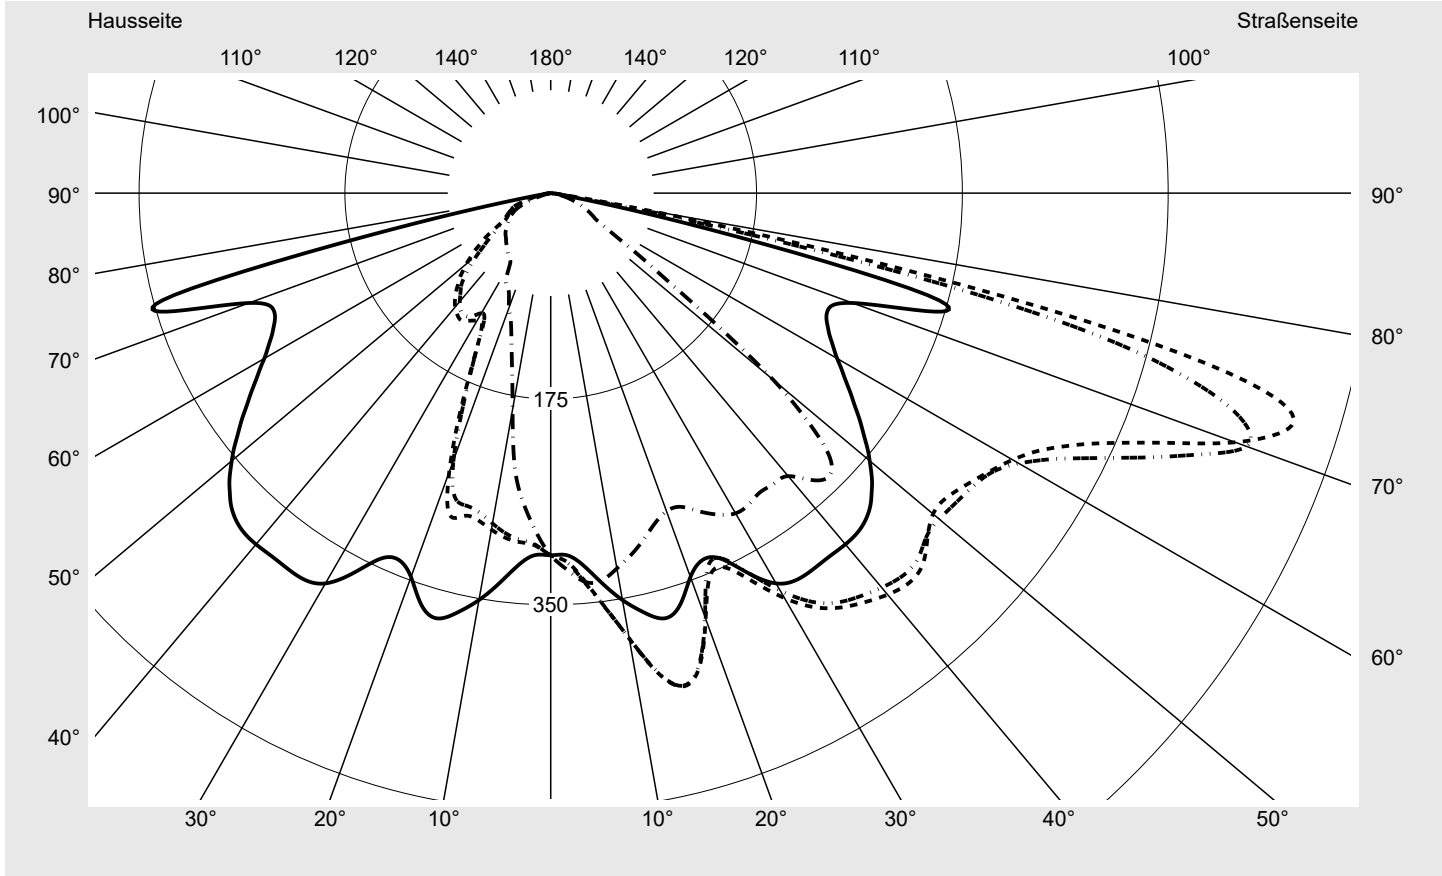

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Klasse:	G3
Imax 70°	629.6
Imax 80°	99.6
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen
 DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB
EAN: 4058352726570

LP-Nummer
59065_2522

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 73°

KMK 72°

KMK 71°

KMK 70°

siteco

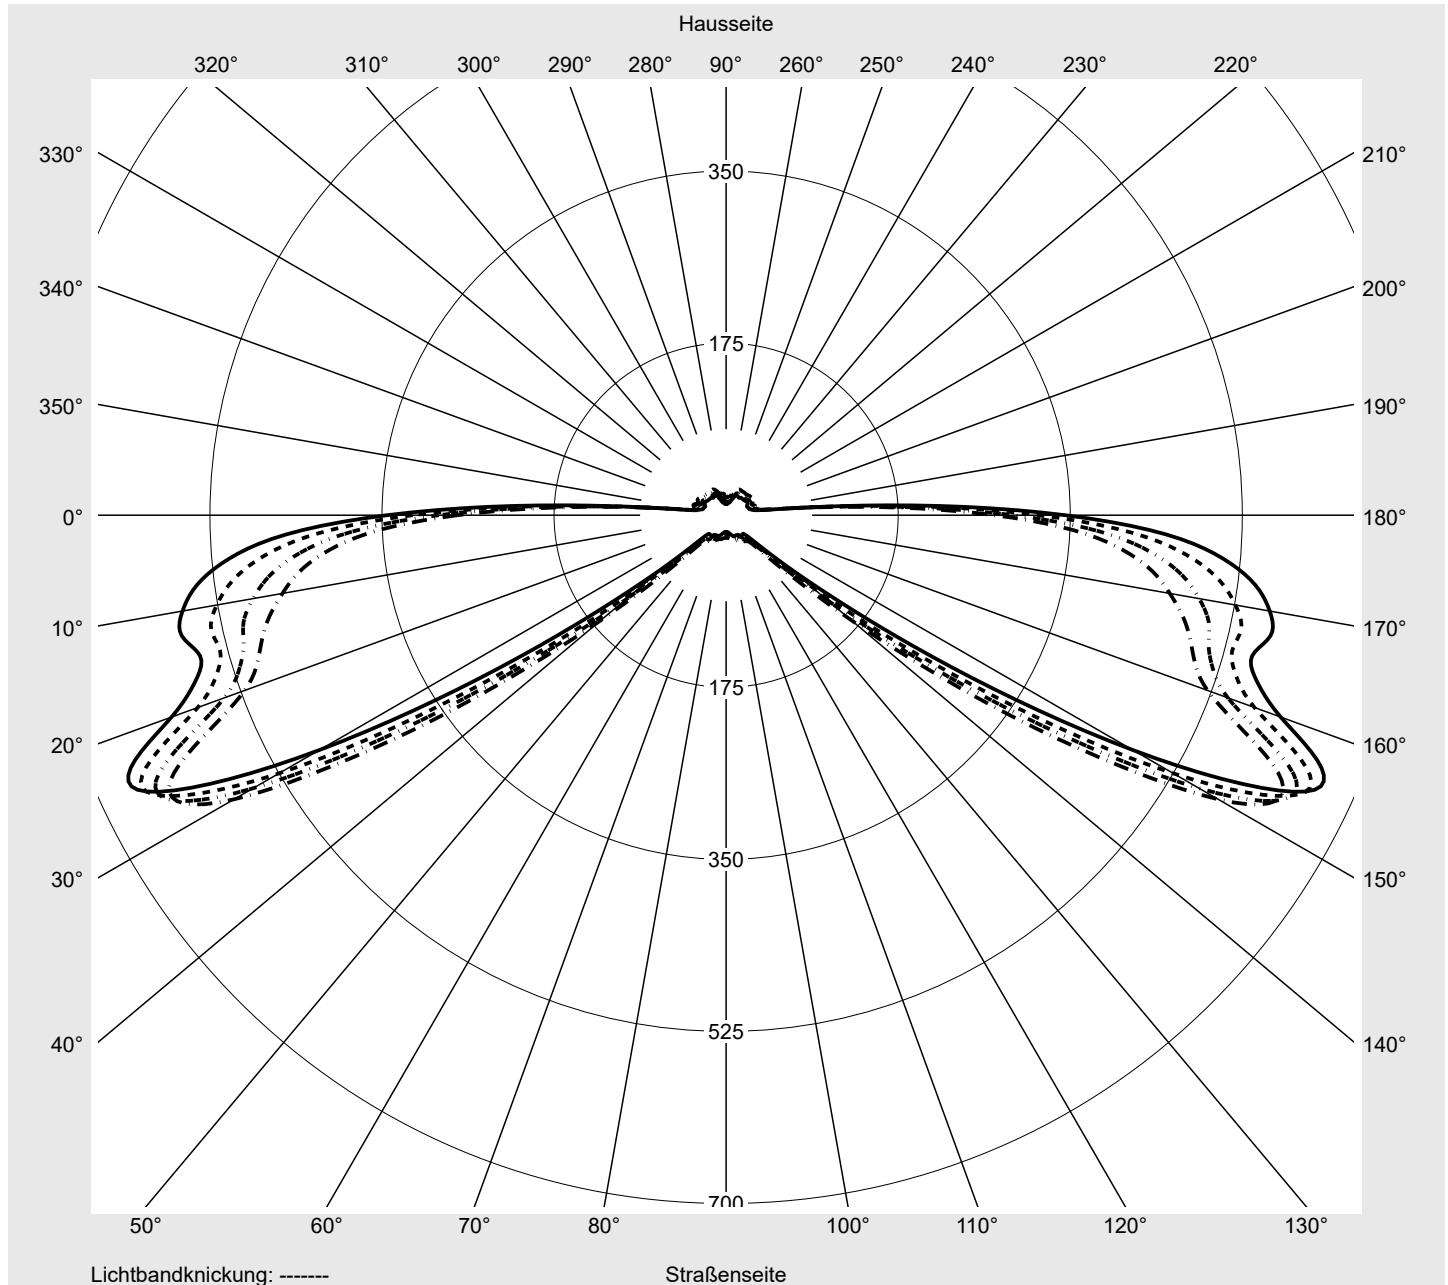

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
--	---	---------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	308.1	308.8	309.3	310.1	310.8	311.3	311.8	312.4	312.9	313.4	313.7	314.3	314.7	315.1	316.0
5,0°	317.7	319.6	321.6	323.5	325.2	326.6	327.6	328.5	329.3	330.1	331.0	332.4	333.0	333.5	333.7
7,5°	334.5	338.4	342.1	345.1	347.7	349.5	351.2	352.4	353.7	354.6	355.3	355.6	355.6	355.3	354.8
10,0°	351.3	358.1	364.1	369.2	373.3	376.6	379.4	381.6	383.3	384.1	384.6	384.4	383.1	381.3	378.6
12,5°	365.0	374.7	383.1	390.4	396.3	402.2	406.9	411.9	413.7	416.2	416.9	416.3	414.2	410.6	405.9
15,0°	374.3	385.3	394.7	402.2	409.1	415.6	422.0	428.1	430.4	433.1	434.2	433.6	431.6	428.4	425.3
17,5°	366.6	377.4	386.3	393.5	400.0	406.2	412.2	417.2	419.8	421.5	421.3	419.8	417.1	413.9	411.0
20,0°	347.4	357.9	364.2	370.8	374.9	380.5	383.7	388.9	389.3	389.1	385.2	383.5	378.6	376.6	370.5
22,5°	337.6	345.7	350.7	355.3	358.9	362.7	365.0	367.5	364.6	359.8	353.3	347.3	340.8	334.2	327.2
25,0°	343.1	350.8	356.8	361.5	366.2	369.4	371.4	370.6	365.9	359.1	351.2	342.5	333.5	323.5	313.5
27,5°	364.4	373.1	379.9	385.6	390.9	395.0	395.9	392.9	387.3	380.2	372.3	364.0	355.5	347.0	337.5
30,0°	383.2	393.7	402.4	410.0	416.8	421.5	422.0	418.2	412.2	405.2	397.5	390.2	383.3	376.7	368.4
32,5°	389.7	403.3	414.6	425.2	434.7	440.7	441.1	437.1	431.2	424.4	417.4	411.8	406.8	402.3	396.2
35,0°	389.9	408.1	422.8	436.2	448.1	454.9	455.0	450.8	444.2	436.7	430.0	424.8	420.3	416.5	413.7
37,5°	389.4	413.4	432.2	449.5	463.9	471.1	469.9	463.8	455.5	446.4	438.5	432.1	426.8	423.8	424.8
40,0°	389.8	420.3	443.7	464.5	480.6	487.4	485.0	477.2	466.8	455.4	445.6	437.8	432.1	430.1	433.0
42,5°	388.6	425.8	453.7	477.2	494.3	500.9	497.4	487.3	474.9	461.5	450.1	442.0	437.8	438.7	442.0
45,0°	382.6	425.9	457.7	483.1	500.5	506.7	502.1	490.3	475.2	459.4	447.1	440.8	440.7	447.7	460.0
46,0°	378.5	424.2	457.4	483.2	500.5	506.5	501.5	489.1	472.7	455.5	442.7	437.9	441.5	453.3	469.4
47,0°	373.1	421.4	456.4	482.8	499.9	505.7	500.5	487.1	469.1	450.4	437.3	434.5	443.8	462.6	479.9
48,0°	367.7	418.5	455.1	481.8	498.7	504.2	498.6	484.5	465.0	444.9	431.9	432.0	447.1	470.0	486.0
49,0°	361.1	414.7	453.0	480.3	496.8	502.0	496.1	481.3	460.4	439.5	427.5	431.0	450.3	474.7	489.4
50,0°	354.0	410.0	450.3	478.1	494.6	499.5	493.4	477.9	455.7	434.5	424.4	431.2	452.1	475.8	489.4
51,0°	346.9	405.0	447.1	475.4	491.9	496.9	490.7	474.6	451.6	431.0	423.2	431.9	452.4	474.4	486.6
52,0°	338.9	399.3	443.0	472.0	488.9	494.4	488.3	471.8	448.7	429.4	423.9	432.9	450.9	469.4	480.7
53,0°	331.3	393.6	439.0	468.6	485.7	491.8	486.1	469.5	447.1	429.9	425.9	434.0	449.2	464.7	475.3
54,0°	323.8	387.7	434.4	464.5	481.9	488.6	483.7	467.9	447.1	432.0	428.6	435.2	447.5	460.6	472.2
55,0°	315.7	381.2	429.2	459.8	477.6	485.1	481.1	466.9	448.4	435.2	431.9	436.8	446.5	458.6	472.3
56,0°	308.5	375.6	424.4	455.3	473.4	481.6	479.1	466.8	450.7	439.1	435.5	438.7	447.2	459.9	475.6
57,0°	301.2	369.6	419.0	450.0	468.5	477.8	477.1	467.3	453.6	443.4	439.3	441.4	449.8	464.8	481.3
58,0°	294.2	363.8	413.9	445.0	463.8	474.3	475.7	468.1	456.6	447.8	443.5	445.5	455.3	472.8	489.0
59,0°	287.8	358.6	409.3	440.2	459.3	471.2	474.9	469.1	459.4	451.9	448.2	451.4	463.7	482.6	496.5
60,0°	281.2	352.9	404.1	434.7	454.0	467.9	474.1	470.1	462.0	455.9	453.5	459.6	476.1	496.8	505.2
61,0°	275.7	348.2	399.8	430.1	449.8	465.3	473.5	471.2	464.6	460.2	459.9	469.9	489.9	509.8	510.1
62,0°	270.9	343.8	395.4	425.6	445.9	463.0	473.1	472.3	467.5	465.0	467.7	481.9	504.6	522.3	512.5
63,0°	266.1	339.3	390.7	421.0	442.6	461.3	472.8	473.6	471.0	471.0	477.7	496.8	522.5	533.2	507.7
64,0°	262.4	336.0	386.9	417.2	439.9	460.0	472.6	475.0	475.0	478.4	490.0	513.9	539.4	539.5	498.2
65,0°	259.0	332.9	383.5	414.0	437.6	459.0	472.4	476.3	479.3	487.3	504.4	532.5	553.7	539.0	483.0
66,0°	256.6	330.6	380.9	411.6	436.4	458.8	472.5	477.9	484.3	498.3	522.3	552.6	564.1	531.2	460.2
67,0°	255.8	329.5	378.9	409.8	435.4	457.7	472.8	480.0	490.4	511.5	543.0	572.8	569.4	519.5	439.1
68,0°	256.9	330.8	380.0	411.0	436.2	457.8	474.1	483.3	497.7	526.9	566.8	593.5	572.4	504.8	412.3
69,0°	262.1	338.0	387.8	418.7	442.0	461.6	478.2	489.1	507.1	545.2	593.9	614.9	578.0	493.5	388.3
70,0°	273.1	354.5	405.0	437.4	458.2	475.8	488.7	500.0	521.1	567.1	619.4	629.6	577.9	474.0	361.2
71,0°	292.3	380.4	434.2	467.9	488.6	502.8	508.0	519.1	543.1	594.3	640.0	629.2	555.4	441.6	324.0
72,0°	318.8	414.0	471.3	505.8	526.0	536.5	532.9	543.9	571.9	624.9	655.4	616.0	525.2	404.9	284.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	316.4	316.7	317.0	317.2	317.9	318.4	318.7	318.5	318.5	318.4	318.7	319.2	319.3	319.4	319.5
5,0°	334.2	333.8	334.5	334.3	334.7	334.4	334.7	334.6	334.1	333.8	333.7	333.1	333.2	332.9	333.0
7,5°	354.1	353.4	352.6	351.5	350.2	349.0	347.8	346.0	344.7	343.2	341.8	340.5	339.2	338.1	337.0
10,0°	376.0	372.5	369.3	365.0	361.2	357.0	352.8	349.2	345.8	342.6	339.7	337.3	335.1	333.0	331.2
12,5°	400.3	393.0	385.1	377.4	369.8	362.7	356.8	351.0	345.7	340.9	336.8	333.2	330.1	327.3	324.8
15,0°	422.3	415.9	407.6	397.9	387.0	376.0	363.8	354.9	346.8	339.9	334.1	328.9	324.4	320.5	317.1
17,5°	407.4	403.1	399.0	393.8	387.9	380.5	368.8	359.1	348.8	339.0	330.7	323.9	318.1	313.0	308.6
20,0°	370.3	364.8	363.7	360.0	358.5	356.2	353.8	350.7	345.5	337.7	328.6	319.8	312.7	307.0	302.0
22,5°	324.7	323.4	323.0	322.5	321.8	321.3	322.5	324.0	325.5	325.9	323.2	317.2	310.3	304.4	299.7
25,0°	305.4	299.2	294.2	291.7	291.4	293.2	296.0	298.2	301.8	306.7	311.3	312.8	311.0	307.2	303.7
27,5°	326.8	314.7	302.3	291.6	283.8	281.8	281.0	282.7	286.5	292.4	300.1	307.7	312.2	312.5	310.8
30,0°	358.5	347.3	334.9	320.1	303.0	290.1	280.6	277.6	279.6	284.8	292.6	302.7	312.5	317.9	318.4
32,5°	390.1	383.0	373.1	358.2	338.8	317.9	298.9	286.6	282.2	285.6	293.9	304.9	316.5	325.1	327.2
35,0°	412.8	410.5	403.1	389.5	370.8	350.0	328.9	311.1	300.6	300.7	308.4	318.5	328.0	335.2	336.5
37,5°	427.9	427.9	422.2	411.3	397.0	383.4	368.5	354.5	342.9	336.3	335.0	337.3	340.2	343.0	343.2
40,0°	436.3	435.4	431.9	430.4	432.0	428.5	419.2	404.4	384.6	363.9	348.8	341.9	339.9	340.5	341.6
42,5°	444.8	449.7	458.7	466.4	467.2	458.0	443.8	422.6	395.1	366.9	344.4	333.2	333.2	338.3	344.5
45,0°	471.7	478.6	481.0	478.9	471.1	456.3	436.7	412.4	386.5	362.1	342.3	332.2	333.6	340.1	345.4
46,0°	481.0	485.1	483.6	476.8	465.0	448.9	429.3	406.9	383.5	360.9	341.8	330.6	329.9	335.0	339.0
47,0°	488.2	488.4	481.5	469.7	455.5	440.6	422.2	401.8	380.0	358.3	338.8	325.5	322.2	325.4	327.7
48,0°	491.2	487.6	477.3	463.5	448.9	433.2	415.5	395.8	374.3	352.4	331.6	315.9	309.3	310.1	309.7
49,0°	491.2	484.0	471.7	457.6	443.2	426.9	408.4	387.8	365.0	342.1	319.7	302.0	292.3	290.6	287.7
50,0°	489.0	479.4	467.2	453.6	437.9	419.4	398.5	375.6	350.3	326.0	302.0	283.0	270.0	266.4	260.2
51,0°	485.7	476.5	465.0	451.1	433.6	410.2	385.4	358.9	331.0	304.9	280.3	259.6	244.7	238.2	231.8
52,0°	482.0	475.5	463.8	447.0	425.1	397.5	367.6	337.4	307.2	280.3	255.6	234.8	218.9	211.2	203.0
53,0°	479.7	476.0	463.1	442.4	415.1	380.2	344.6	311.1	279.6	252.5	228.2	207.9	191.7	182.3	171.4
54,0°	479.7	477.0	462.4	437.7	404.0	360.0	320.0	284.8	253.0	226.4	202.9	183.2	167.5	156.5	144.4
55,0°	482.0	478.2	458.5	424.8	380.3	334.6	292.3	256.3	224.8	199.1	176.9	158.5	143.4	132.2	120.7
56,0°	485.2	478.1	452.2	409.3	358.0	306.7	262.7	226.2	194.9	170.2	149.7	133.5	120.7	111.0	100.4
57,0°	488.5	475.9	439.7	388.7	331.1	279.3	234.3	198.3	167.4	144.5	126.3	113.0	100.6	89.9	79.7
58,0°	490.7	468.6	421.3	362.1	301.7	250.7	205.4	170.2	140.2	120.1	103.6	91.9	79.0	71.2	63.9
59,0°	491.3	459.3	402.7	339.0	277.5	222.8	178.0	143.6	116.0	97.5	83.3	73.4	65.0	59.6	55.0
60,0°	487.7	441.4	375.6	308.4	246.1	194.9	151.0	118.8	94.3	79.1	69.2	62.4	56.3	52.0	48.7
61,0°	479.5	421.8	350.5	281.6	219.5	167.3	125.1	96.3	76.4	65.2	58.8	54.5	50.1	46.7	44.1
62,0°	468.6	402.1	327.6	257.9	195.2	142.7	104.1	79.5	63.7	55.8	52.5	50.0	46.6	43.5	41.4
63,0°	448.5	374.0	296.7	225.8	163.9	119.3	86.3	65.8	53.8	49.6	48.7	47.1	44.1	41.2	39.2
64,0°	429.0	349.4	271.4	199.8	140.1	98.8	71.3	54.6	46.9	45.4	45.5	44.1	41.5	38.9	37.1
65,0°	402.8	321.3	240.0	172.2	116.0	81.9	59.2	47.3	42.7	42.3	42.5	41.0	38.8	36.7	35.0
66,0°	374.2	289.5	209.3	142.9	95.4	67.0	49.8	42.3	39.4	39.3	39.5	38.2	36.0	34.5	32.9
67,0°	348.9	262.5	182.0	120.9	79.2	54.9	43.5	39.0	36.7	36.5	36.6	35.3	33.4	31.9	30.7
68,0°	315.2	226.5	148.9	95.5	60.6	45.7	39.2	36.5	34.4	34.0	33.9	32.9	31.3	30.0	28.8
69,0°	286.1	195.6	124.1	76.6	49.3	39.1	35.9	34.3	32.0	31.4	31.7	30.8	29.0	27.9	26.9
70,0°	252.1	165.7	100.4	61.6	41.0	35.0	33.3	32.4	29.9	29.3	29.7	28.9	27.5	26.7	25.6
71,0°	217.4	134.7	78.5	47.2	34.4	31.5	30.7	30.2	27.6	27.1	27.2	26.7	26.0	25.8	24.9
72,0°	185.4	111.2	61.4	37.3	29.8	28.3	28.1	27.9	25.7	24.9	25.0	24.6	24.6	24.6	23.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	319.6	320.3	320.4	320.5	320.5	320.5	320.6	307.4	306.6	305.7	304.9	304.1	303.3	302.5	301.7
5,0°	332.8	332.3	332.4	332.0	331.9	331.9	331.6	315.8	314.0	312.2	310.1	308.0	305.9	303.8	301.9
7,5°	335.8	334.8	333.9	333.1	332.6	332.3	332.2	330.4	326.4	322.7	319.0	315.0	311.1	307.1	303.3
10,0°	329.4	327.9	326.6	325.5	324.6	324.0	324.0	344.4	337.6	331.0	325.0	318.7	312.8	307.1	301.5
12,5°	322.6	320.6	318.8	317.3	316.2	315.1	315.2	355.2	345.5	336.4	327.9	320.0	312.5	305.2	298.1
15,0°	314.3	311.8	309.6	307.8	306.3	305.1	304.9	362.8	351.5	341.2	332.3	324.8	316.4	308.1	300.0
17,5°	305.0	302.1	299.6	297.6	296.0	294.8	294.4	354.5	342.5	332.0	323.3	317.1	310.9	305.2	300.2
20,0°	297.9	294.7	292.3	290.3	288.9	288.1	287.9	335.9	322.0	310.8	299.8	290.8	282.7	277.5	271.8
22,5°	296.0	293.1	291.0	289.7	289.0	288.8	288.7	326.1	311.7	297.9	284.1	271.1	259.0	247.9	233.0
25,0°	301.4	299.9	298.7	298.2	298.3	298.6	298.5	331.2	315.9	298.6	280.3	260.1	239.3	214.6	187.6
27,5°	309.2	308.4	307.6	307.3	307.4	307.9	308.1	352.2	335.4	315.0	292.1	266.2	235.2	197.2	161.6
30,0°	316.8	315.7	314.8	314.1	313.7	314.0	314.4	369.6	351.6	329.1	302.6	270.7	231.0	186.0	152.9
32,5°	324.4	321.1	318.5	316.5	314.9	313.8	313.7	373.3	352.9	327.9	297.7	258.9	212.1	170.0	147.0
35,0°	331.2	324.6	319.6	316.2	313.4	311.3	310.4	368.2	343.5	314.5	279.1	233.0	183.4	152.3	139.8
37,5°	337.4	328.9	322.2	317.9	314.9	312.6	311.5	360.8	330.0	296.2	252.7	199.6	157.7	138.7	135.4
40,0°	338.4	330.6	323.8	319.3	316.4	314.6	314.1	353.5	315.8	275.9	222.7	168.6	137.6	131.2	131.7
42,5°	346.2	341.7	336.4	334.0	332.2	332.0	331.2	344.6	299.7	250.6	190.5	143.5	126.1	125.5	126.0
45,0°	346.9	342.5	338.3	336.3	336.6	336.8	336.9	331.8	280.5	222.3	160.9	124.3	117.0	118.3	120.2
46,0°	339.6	335.3	331.8	330.6	331.5	331.7	332.1	325.1	271.5	210.7	150.4	118.6	112.9	114.5	117.0
47,0°	327.4	323.1	320.0	318.5	319.7	320.3	321.0	317.3	261.5	198.6	140.4	113.4	110.0	112.1	114.3
48,0°	307.8	302.7	300.0	298.5	300.0	300.0	301.7	309.5	251.7	187.5	132.0	108.8	106.5	109.3	110.9
49,0°	284.6	279.0	276.1	273.5	275.2	274.7	277.1	300.8	240.9	176.0	124.1	104.0	102.1	106.3	107.7
50,0°	257.2	248.9	247.1	241.0	245.0	241.1	247.2	291.3	229.9	164.9	116.7	99.4	98.7	103.4	104.4
51,0°	226.1	216.8	210.7	203.9	204.2	201.1	204.1	282.2	219.2	154.6	110.0	95.2	94.9	99.8	100.4
52,0°	193.4	178.9	171.2	163.6	163.7	160.8	162.9	272.2	207.9	144.5	103.2	91.0	93.1	96.9	96.8
53,0°	157.3	142.6	134.9	129.0	128.7	127.0	127.7	263.1	197.8	135.9	96.6	85.8	92.5	96.3	93.9
54,0°	130.0	116.6	110.4	106.6	106.7	105.2	105.6	254.0	187.8	127.7	89.8	77.9	80.9	90.3	91.2
55,0°	108.7	98.6	93.6	90.3	89.8	87.9	88.4	244.5	177.7	119.9	83.7	70.6	70.0	78.2	84.8
56,0°	89.1	79.9	76.0	73.7	73.4	71.8	72.5	235.9	169.1	113.3	79.2	66.5	65.4	69.3	74.6
57,0°	72.1	66.7	64.0	62.7	62.6	61.2	61.9	227.6	160.9	107.2	75.1	63.5	62.8	65.3	67.5
58,0°	60.4	56.6	55.5	54.6	55.0	53.2	54.3	219.6	153.6	101.8	71.4	60.9	60.8	63.2	64.6
59,0°	52.4	50.1	49.2	48.8	48.9	47.7	48.1	212.3	147.1	97.1	68.2	58.8	58.8	61.2	61.8
60,0°	47.0	45.2	44.5	44.8	44.8	44.1	44.0	205.1	140.7	92.5	65.1	56.9	57.3	59.5	59.6
61,0°	42.9	41.8	41.6	42.3	42.2	41.9	41.9	199.1	135.3	88.4	62.4	55.3	56.1	58.0	57.6
62,0°	40.5	39.5	39.5	40.3	40.4	40.0	40.0	193.8	130.0	83.9	59.4	53.5	54.7	56.4	55.3
63,0°	38.4	37.5	37.5	38.5	38.4	38.2	38.0	187.8	122.6	77.5	55.7	51.3	53.3	54.9	53.4
64,0°	36.3	35.5	35.7	36.4	36.5	36.1	36.1	181.9	113.9	70.4	51.9	48.9	51.1	52.7	51.1
65,0°	34.3	33.6	33.9	34.5	35.1	34.1	33.8	175.7	105.1	64.0	48.3	46.1	48.2	50.1	48.5
66,0°	32.4	31.8	32.3	32.9	33.2	31.9	31.8	171.5	98.8	59.6	45.2	43.6	46.1	47.8	46.3
67,0°	30.3	30.3	30.8	31.0	30.7	29.6	29.7	169.3	95.0	56.0	42.3	41.1	43.1	44.2	42.4
68,0°	28.5	28.7	29.1	29.0	28.2	27.5	27.6	168.9	92.3	52.6	39.2	38.3	40.7	42.0	39.7
69,0°	26.8	26.9	26.8	26.3	25.7	25.3	25.3	171.0	91.1	49.7	36.5	35.5	37.7	38.4	36.7
70,0°	25.3	25.0	24.5	23.8	23.4	23.1	23.2	176.6	91.3	46.9	33.6	32.5	34.1	34.8	33.4
71,0°	24.0	23.1	22.3	21.5	21.3	20.8	21.2	187.1	93.6	44.6	30.8	29.5	30.4	31.1	29.9
72,0°	22.6	21.5	20.5	19.7	19.2	18.9	19.6	202.6	97.4	43.4	29.6	27.0	26.6	27.3	26.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9
2,5°	300.8	300.0	299.2	298.5	297.9	297.2	296.6	295.6	295.1	294.7	293.9	293.0	292.2	291.8	291.4
5,0°	299.9	297.9	295.8	293.9	292.0	290.0	288.1	286.3	285.1	283.1	281.6	279.9	278.1	276.7	275.1
7,5°	299.3	295.5	291.9	288.2	284.6	281.2	277.8	274.5	271.1	268.5	265.5	262.6	259.7	257.0	254.2
10,0°	295.8	290.5	285.1	279.9	274.8	269.7	264.6	259.6	254.3	250.9	245.7	240.6	235.0	228.9	224.1
12,5°	291.1	284.9	278.4	271.7	264.4	256.9	248.5	239.9	230.8	221.7	212.5	203.3	196.6	189.1	183.5
15,0°	292.0	284.1	275.3	264.8	252.6	239.9	227.6	215.3	204.7	194.9	185.8	179.6	174.4	169.4	164.7
17,5°	294.8	286.5	271.0	256.3	241.4	227.2	214.9	204.5	195.6	187.5	180.0	172.4	165.0	157.9	151.1
20,0°	265.4	252.3	241.8	231.6	225.4	220.0	214.3	206.8	197.1	186.1	175.0	164.1	154.5	146.3	139.3
22,5°	216.2	200.7	193.5	192.2	193.9	195.8	196.1	193.8	188.2	179.8	170.0	159.5	149.6	141.1	134.0
25,0°	165.2	153.2	152.2	156.0	159.5	162.5	164.3	165.4	165.1	163.0	158.6	152.3	144.9	136.3	127.5
27,5°	137.8	126.7	123.1	123.9	126.3	131.0	136.3	140.1	141.1	140.2	138.4	135.9	131.3	124.8	117.9
30,0°	135.2	125.1	117.8	113.7	111.8	112.0	113.5	115.5	117.7	119.5	119.7	119.0	115.4	109.3	103.7
32,5°	135.3	128.6	124.1	119.1	114.6	109.5	105.2	102.3	101.4	101.5	101.2	98.6	96.3	94.2	91.4
35,0°	135.5	132.2	127.1	121.5	115.0	108.7	102.7	96.5	90.3	85.3	82.4	80.7	79.5	77.8	76.5
37,5°	134.1	130.4	125.7	118.9	112.1	105.3	96.7	86.7	78.5	73.7	71.1	68.9	68.4	69.0	69.6
40,0°	130.1	126.5	120.3	113.5	106.7	96.5	84.8	76.1	70.8	67.4	65.0	63.4	62.6	62.7	63.7
42,5°	125.1	120.2	113.4	106.5	95.6	83.2	74.7	69.7	66.3	63.3	60.9	59.2	58.7	59.0	59.8
45,0°	118.4	112.1	106.0	95.2	82.0	72.8	67.7	64.4	61.8	59.8	58.1	57.0	56.4	56.3	56.7
46,0°	114.6	108.5	101.3	89.3	77.1	69.3	65.0	62.2	60.2	58.6	57.3	56.4	55.7	55.4	55.7
47,0°	111.3	105.7	97.0	83.9	72.7	66.2	62.5	60.2	58.7	57.5	56.6	55.8	55.2	54.8	54.8
48,0°	107.4	101.8	92.1	78.9	69.0	63.5	60.4	58.6	57.5	56.6	55.8	55.2	54.6	54.2	54.1
49,0°	103.6	97.5	86.4	73.8	65.4	60.9	58.5	57.2	56.4	55.7	55.1	54.5	53.9	53.5	53.4
50,0°	100.6	93.7	81.6	69.5	62.3	58.6	56.9	56.0	55.4	54.8	54.3	53.9	53.3	52.9	52.7
51,0°	97.0	89.0	76.0	65.2	59.5	56.7	55.5	54.8	54.3	53.9	53.5	53.1	52.6	52.2	52.1
52,0°	93.4	84.5	71.3	61.6	57.1	55.1	54.2	53.7	53.3	53.0	52.7	52.3	51.9	51.5	51.4
53,0°	89.7	80.2	67.1	58.7	55.3	53.8	53.0	52.6	52.3	52.1	51.8	51.6	51.2	50.8	50.7
54,0°	85.9	74.6	62.3	55.9	53.6	52.4	51.8	51.5	51.3	51.1	50.8	50.6	50.3	50.1	49.9
55,0°	82.0	70.0	58.6	53.7	52.0	51.1	50.6	50.4	50.3	50.1	49.9	49.7	49.5	49.4	49.2
56,0°	75.1	65.9	56.0	52.0	50.6	49.8	49.3	49.2	49.1	49.1	48.9	48.9	48.8	48.7	48.3
57,0°	66.5	59.5	53.1	50.4	49.2	48.5	48.1	48.0	47.9	47.9	47.9	47.9	47.8	47.8	47.5
58,0°	61.1	53.8	50.2	48.9	47.8	47.2	46.9	46.7	46.6	46.6	46.9	46.9	46.8	46.8	46.7
59,0°	56.8	48.9	46.3	46.6	46.5	46.1	45.7	45.5	45.4	45.6	45.8	45.7	45.7	45.7	45.6
60,0°	54.0	46.5	43.7	44.1	45.1	44.9	44.5	44.2	44.2	44.4	44.6	44.7	44.6	44.7	44.6
61,0°	51.6	44.9	42.4	42.5	43.8	43.7	43.4	43.1	43.1	43.3	43.4	43.5	43.4	43.6	43.5
62,0°	49.0	43.3	41.2	41.4	42.6	42.5	42.2	41.9	41.8	42.0	42.1	42.1	42.1	42.2	42.2
63,0°	46.9	41.9	40.4	40.8	41.5	41.3	41.0	40.8	40.6	40.7	40.8	40.8	40.8	41.0	41.0
64,0°	44.9	40.6	39.6	40.4	40.5	40.1	39.9	39.7	39.4	39.4	39.3	39.5	39.4	39.6	39.5
65,0°	42.5	39.2	38.8	39.7	39.4	38.9	38.6	38.5	38.1	38.0	37.9	38.1	38.0	38.0	38.1
66,0°	40.7	38.1	37.7	38.7	38.3	37.7	37.4	37.2	36.8	36.5	36.4	36.6	36.4	36.5	36.7
67,0°	38.0	36.5	36.4	37.4	37.0	36.4	36.1	35.8	35.3	35.0	34.8	34.8	34.6	34.6	34.8
68,0°	35.8	34.9	35.5	36.0	35.5	34.9	34.6	34.3	33.7	33.3	33.0	33.0	32.9	33.0	33.3
69,0°	33.4	33.3	34.5	34.8	34.0	33.3	33.0	32.7	32.1	31.6	31.2	31.2	31.1	31.2	31.5
70,0°	30.8	31.0	32.7	33.0	32.4	31.6	31.1	30.8	30.2	29.8	29.4	29.6	29.5	29.2	29.5
71,0°	28.2	28.5	30.3	31.0	30.4	29.5	29.0	28.6	28.1	27.8	27.5	27.8	27.4	27.1	27.0
72,0°	25.4	25.9	27.1	28.0	28.0	27.2	26.5	26.2	25.9	25.8	25.6	25.6	24.8	24.6	24.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	307.9	0.5	0.5
2,5°	290.8	290.1	289.6	289.3	289.0	288.5	288.4	288.3	287.9	287.7	287.4	287.7	288.1	3.7	4.1
5,0°	273.6	272.1	271.1	269.8	268.7	268.1	267.1	266.4	265.9	265.5	265.0	264.7	264.9	7.4	11.5
7,5°	251.6	249.3	246.8	244.8	242.7	240.9	239.3	237.8	236.7	235.9	235.1	234.5	234.5	11.1	22.6
10,0°	218.0	213.6	208.8	204.6	200.9	197.3	194.4	192.0	189.7	188.2	187.0	185.9	186.6	14.5	37.1
12,5°	178.2	173.7	169.8	166.3	163.3	160.7	158.3	156.5	154.8	153.6	152.7	151.8	152.0	17.8	54.9
15,0°	160.0	155.3	150.9	146.8	143.0	139.8	136.9	134.5	132.5	130.9	129.8	128.9	129.1	21.1	76.0
17,5°	144.9	139.3	134.3	129.9	126.2	123.0	120.3	118.0	116.2	114.9	114.0	113.4	113.1	23.8	99.8
20,0°	133.8	129.3	125.2	121.6	118.0	114.8	111.8	109.2	107.1	105.4	104.5	103.6	103.8	25.4	125.2
22,5°	127.8	122.2	116.9	112.2	107.9	104.1	100.9	98.2	96.1	94.5	93.5	92.8	92.7	26.5	151.7
25,0°	119.2	111.8	105.9	102.0	99.3	97.4	95.6	93.7	91.7	89.9	88.7	87.8	87.7	28.0	179.7
27,5°	110.9	104.4	98.6	94.1	90.8	88.5	86.9	85.7	84.7	83.6	82.8	82.1	82.0	30.5	210.3
30,0°	99.1	95.5	92.2	88.3	83.2	78.3	74.9	72.7	71.4	70.3	69.7	69.2	69.0	33.5	243.8
32,5°	87.0	82.3	78.2	75.1	72.7	70.9	69.5	68.4	67.5	66.7	66.3	65.8	65.8	36.6	280.4
35,0°	75.5	74.4	72.8	70.8	69.0	67.5	66.4	65.6	64.9	64.3	64.0	63.5	63.3	39.5	319.9
37,5°	69.5	69.0	68.6	67.9	66.9	65.9	64.9	63.9	63.0	62.2	61.5	60.9	60.6	42.5	362.5
40,0°	64.9	65.5	65.7	65.4	64.7	63.4	62.3	61.2	60.5	59.7	59.0	58.2	58.2	45.4	407.9
42,5°	60.9	61.9	62.3	62.1	61.7	61.0	60.3	59.7	58.9	58.1	57.1	56.4	56.2	48.1	456.0
45,0°	57.5	58.4	59.2	59.4	59.0	58.3	57.8	57.3	56.8	55.9	55.0	54.1	53.8	34.8	490.8
46,0°	56.4	57.3	57.9	57.9	57.7	57.4	57.3	56.9	56.2	55.4	54.4	53.5	53.2	20.1	510.9
47,0°	55.3	56.2	56.9	57.0	57.0	57.0	56.9	56.4	55.7	54.7	53.6	52.7	52.5	20.2	531.1
48,0°	54.4	55.1	55.9	56.3	56.5	56.5	56.3	55.9	55.3	54.1	53.0	52.0	51.8	20.1	551.2
49,0°	53.6	54.2	55.1	55.7	55.8	55.9	55.8	55.3	54.6	53.3	52.1	51.1	50.9	19.9	571.2
50,0°	52.9	53.5	54.4	55.1	55.4	55.4	55.3	54.7	53.9	52.6	51.3	50.2	49.9	19.6	590.8
51,0°	52.3	52.7	53.6	54.3	54.9	54.9	54.7	54.0	52.9	51.8	50.4	49.1	48.8	19.2	610.1
52,0°	51.6	52.1	52.8	53.8	54.4	54.3	54.0	53.1	52.1	50.8	49.2	48.0	47.6	18.7	628.8
53,0°	50.9	51.4	52.2	53.0	53.6	53.6	53.2	52.3	51.1	49.8	48.2	46.8	46.3	18.2	647.0
54,0°	49.9	50.4	51.4	52.1	52.6	52.7	52.4	51.4	50.0	48.6	47.1	45.7	45.1	17.8	664.8
55,0°	49.2	49.8	50.6	51.3	51.8	51.7	51.5	50.5	49.1	47.5	46.0	44.5	44.2	17.3	682.1
56,0°	48.3	48.8	49.6	50.4	50.9	50.8	50.3	49.3	48.1	46.3	45.0	43.4	43.0	16.8	698.9
57,0°	47.4	47.7	48.6	49.5	50.0	49.8	49.0	48.1	46.7	45.2	43.8	42.5	41.9	16.4	715.3
58,0°	46.5	46.5	47.3	48.3	49.1	48.7	47.9	46.8	45.4	44.0	42.8	41.5	41.0	16.0	731.4
59,0°	45.2	45.2	45.8	46.7	47.6	47.5	46.6	45.4	44.0	42.7	41.5	40.5	40.0	15.7	747.1
60,0°	44.3	43.9	44.3	45.3	46.2	46.1	45.4	44.4	42.8	41.3	40.3	39.5	39.4	15.4	762.5
61,0°	43.1	42.6	42.8	43.8	44.7	44.8	44.3	43.4	41.7	40.0	38.9	38.3	38.4	15.2	777.6
62,0°	41.8	41.3	41.3	42.0	42.9	43.0	42.6	41.8	40.1	38.2	37.3	36.7	36.8	15.0	792.6
63,0°	40.7	40.3	40.1	40.3	41.4	41.4	40.9	39.9	38.2	36.6	35.8	35.3	35.4	14.7	807.4
64,0°	39.5	39.1	38.9	38.9	39.5	39.1	38.8	37.6	36.3	34.7	34.2	33.8	34.1	14.5	821.9
65,0°	38.2	38.2	37.9	37.4	37.3	36.9	36.5	35.4	34.4	32.7	32.3	31.9	32.2	14.3	836.2
66,0°	37.1	37.2	37.0	35.8	35.1	34.2	33.7	33.0	32.3	31.0	30.3	29.9	30.4	14.1	850.3
67,0°	35.6	35.7	35.0	33.4	32.1	31.3	31.1	30.6	30.2	28.9	28.0	27.5	27.8	13.9	864.2
68,0°	34.0	33.8	32.8	31.4	30.1	28.9	28.7	28.0	27.6	26.1	25.7	25.3	25.3	13.7	877.8
69,0°	32.1	31.4	30.9	29.4	28.0	26.1	25.9	25.2	25.1	24.0	23.6	22.7	23.0	13.6	891.4
70,0°	29.5	29.5	28.8	27.2	25.5	23.5	22.8	22.7	22.0	22.2	21.4	20.4	20.5	13.6	905.0
71,0°	27.2	27.6	26.8	24.9	22.8	20.5	19.6	20.5	19.3	20.7	18.9	18.0	18.0	13.6	918.6
72,0°	25.0	24.9	24.4	21.7	20.0	17.7	16.6	17.6	17.3	17.0	15.7	15.0	15.2	13.7	932.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
---	---	---------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	2,5° 177,5°	5,0° 175,0°	7,5° 172,5°	10,0° 170,0°	12,5° 167,5°	15,0° 165,0°	17,5° 162,5°	20,0° 160,0°	22,5° 157,5°	25,0° 155,0°	27,5° 152,5°	30,0° 150,0°	32,5° 147,5°	35,0° 145,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	344.9	447.8	507.5	542.8	561.4	567.1	553.8	566.9	600.3	650.6	660.7	591.8	477.7	349.1	231.2
74,0°	352.2	458.6	518.1	551.3	570.9	574.4	557.7	575.6	615.5	657.3	646.7	555.6	425.9	295.7	179.8
75,0°	324.1	422.3	480.5	511.8	538.1	546.6	531.6	556.8	602.4	629.9	604.7	507.1	371.5	222.9	117.1
76,0°	241.2	309.5	358.5	381.0	417.1	439.4	460.2	496.0	545.8	557.7	526.9	433.9	295.2	139.9	62.5
77,0°	150.2	185.1	212.0	226.8	258.3	284.6	344.4	387.7	438.0	439.6	413.4	330.6	209.0	86.4	36.0
78,0°	84.0	97.0	114.3	117.0	139.8	156.0	222.4	262.1	304.9	299.8	280.3	205.9	112.3	39.9	21.4
79,0°	37.7	43.8	50.1	53.9	65.3	79.2	127.4	158.4	188.8	180.6	159.4	96.4	35.5	15.5	12.4
80,0°	17.0	18.5	20.7	22.2	26.3	31.9	62.5	81.1	99.6	98.2	78.1	38.2	14.5	10.2	9.7
81,0°	8.6	9.0	9.8	10.7	12.1	13.9	26.2	30.6	37.9	40.4	30.7	14.9	8.5	7.6	7.4
82,0°	5.8	6.0	6.4	7.0	7.6	7.8	11.4	11.1	12.4	14.5	10.7	7.1	6.0	5.9	5.6
83,0°	4.4	4.4	4.8	5.1	5.4	5.5	6.2	6.0	6.5	7.5	6.5	5.0	4.4	4.7	4.9
84,0°	3.1	3.1	3.3	3.3	3.6	3.5	3.9	3.8	4.1	4.4	4.3	3.6	3.1	3.2	3.3
85,0°	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.3	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	2.5	2.4	2.3	2.5
86,0°	2.0	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.6	1.5	1.6
87,0°	1.5	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0
88,0°	1.3	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.8
89,0°	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
		siteco

C- Ebenen	37,5° 142,5°	40,0° 140,0°	42,5° 137,5°	45,0° 135,0°	47,5° 132,5°	50,0° 130,0°	52,5° 127,5°	55,0° 125,0°	57,5° 122,5°	60,0° 120,0°	62,5° 117,5°	65,0° 115,0°	67,5° 112,5°	70,0° 110,0°	72,5° 107,5°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	140.1	81.8	45.1	29.6	25.7	25.7	25.8	26.0	24.1	23.0	23.0	22.6	22.9	23.0	21.9
74,0°	96.0	52.5	31.7	24.5	22.9	23.3	23.6	24.0	22.8	21.6	21.4	21.0	21.1	20.8	20.1
75,0°	55.3	31.2	23.0	22.8	22.9	22.2	22.0	22.2	21.4	20.5	20.1	19.8	19.3	19.1	18.4
76,0°	30.4	20.5	18.7	21.3	23.3	22.2	21.7	20.9	19.6	18.9	18.2	17.9	17.3	17.2	16.5
77,0°	20.8	16.4	15.8	16.5	18.3	20.6	21.0	20.0	18.0	17.2	16.2	15.8	15.0	14.9	14.3
78,0°	15.1	13.2	12.9	13.7	14.4	16.9	18.0	18.2	16.9	15.8	14.6	13.9	12.7	12.6	11.8
79,0°	11.2	10.6	10.6	11.5	12.5	13.4	14.0	14.9	14.5	14.0	12.5	11.7	10.5	10.4	9.3
80,0°	8.9	8.4	8.6	9.5	10.0	10.8	10.8	11.1	11.2	11.5	10.8	9.9	8.5	8.2	7.3
81,0°	6.8	6.5	7.1	7.8	7.8	8.3	8.2	8.2	8.5	9.1	9.0	8.5	6.8	6.3	5.7
82,0°	5.5	5.0	5.3	5.9	6.2	6.2	6.2	6.3	6.5	7.2	7.4	6.8	5.3	4.7	4.3
83,0°	4.3	4.2	4.4	4.6	4.2	4.5	4.6	4.7	4.8	5.5	5.6	5.1	4.0	3.6	3.4
84,0°	3.3	3.1	3.4	3.3	2.9	3.1	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	3.7	2.9	2.7	2.5
85,0°	2.3	2.3	2.6	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2	2.2	2.6	2.5	2.4	2.0	1.9	1.8
86,0°	1.4	1.8	1.6	1.6	1.2	1.4	1.4	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.2
87,0°	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
88,0°	0.9	0.9	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
		siteco

C- Ebenen	75,0° 105,0°	77,5° 102,5°	80,0° 100,0°	82,5° 97,5°	85,0° 95,0°	87,5° 92,5°	90,0°	182,5° 357,5°	185,0° 355,0°	187,5° 352,5°	190,0° 350,0°	192,5° 347,5°	195,0° 345,0°	197,5° 342,5°	200,0° 340,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm														
73,0°	20.8	19.7	18.6	17.8	17.2	17.1	17.7	216.1	98.5	42.3	30.5	26.5	24.3	24.2	23.5
74,0°	19.3	18.2	17.0	16.1	15.5	15.3	15.6	214.2	91.6	39.1	30.0	26.7	24.1	22.1	21.4
75,0°	18.0	16.8	15.6	14.5	13.9	13.6	13.6	185.3	74.2	32.2	26.2	24.3	21.8	19.5	18.6
76,0°	16.5	15.2	14.0	12.9	12.2	11.7	11.7	124.9	46.9	23.2	21.4	20.5	18.5	17.2	16.3
77,0°	14.2	12.9	12.0	10.9	10.2	9.7	9.7	73.0	28.3	18.2	17.7	17.2	15.9	14.9	14.4
78,0°	11.9	10.7	10.0	9.2	8.6	7.9	8.1	38.9	19.9	17.5	15.1	14.4	13.1	12.4	12.3
79,0°	9.7	8.5	8.3	7.6	7.2	6.4	6.7	19.9	14.6	16.2	12.7	11.9	11.5	11.0	10.5
80,0°	7.5	6.9	6.4	6.0	5.6	5.1	5.1	11.3	10.3	11.9	9.8	9.5	9.3	8.9	8.6
81,0°	5.9	5.5	5.1	4.7	4.5	4.0	4.1	7.3	7.0	7.5	7.1	7.3	7.1	7.1	6.8
82,0°	4.5	4.1	3.9	3.8	3.6	3.2	3.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5
83,0°	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	2.5	2.5	4.2	4.3	4.2	4.3	4.3	4.0	4.1	4.2
84,0°	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	3.1	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.1	3.0
85,0°	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.4	2.6
86,0°	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8
87,0°	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.4
88,0°	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.1
89,0°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.9	0.9
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
		siteco

C- Ebenen	202,5° 337,5°	205,0° 335,0°	207,5° 332,5°	210,0° 330,0°	212,5° 327,5°	215,0° 325,0°	217,5° 322,5°	220,0° 320,0°	222,5° 317,5°	225,0° 315,0°	227,5° 312,5°	230,0° 310,0°	232,5° 307,5°	235,0° 305,0°	237,5° 302,5°
	Lichtstärke in cd/klm														
γ															
73,0°	22.9	23.6	24.3	25.3	25.5	24.7	24.1	23.8	23.5	23.5	23.4	23.3	22.1	22.2	22.5
74,0°	20.7	21.3	22.0	22.9	23.0	22.4	21.7	21.3	20.9	20.9	20.7	20.3	20.2	20.5	20.9
75,0°	18.0	18.1	18.8	20.0	20.4	20.0	19.2	18.7	18.2	18.0	17.7	17.8	18.2	19.2	19.4
76,0°	15.9	15.9	16.3	17.2	17.6	17.5	16.6	16.2	15.5	15.1	15.0	15.5	15.7	16.3	16.9
77,0°	13.5	13.6	13.5	14.5	14.9	15.1	14.1	13.7	13.0	12.7	12.4	12.4	12.1	13.0	13.8
78,0°	12.0	11.5	11.5	11.9	12.3	12.7	11.7	11.3	10.6	10.3	10.0	9.7	9.7	10.2	10.5
79,0°	10.2	9.9	9.7	9.9	10.3	10.5	9.6	9.2	8.6	8.2	7.9	7.9	7.8	8.0	8.0
80,0°	8.3	8.3	7.9	7.9	8.4	8.4	7.8	7.5	6.9	6.5	6.2	5.9	5.7	5.9	6.0
81,0°	6.8	6.5	6.5	6.4	6.6	6.7	6.3	5.9	5.4	5.0	4.7	4.5	4.2	4.3	4.4
82,0°	5.4	5.3	5.0	5.2	5.4	5.3	5.0	4.7	4.2	3.8	3.5	3.3	3.0	3.1	3.1
83,0°	3.8	4.0	3.8	3.9	4.2	4.2	3.9	3.5	3.1	2.8	2.6	2.4	2.3	2.3	2.0
84,0°	3.1	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	2.9	2.5	2.2	2.0	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5
85,0°	2.3	2.2	2.0	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8
86,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7
87,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6
88,0°	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6
89,0°	0.9	1.0	1.2	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	240,0° 300,0°	242,5° 297,5°	245,0° 295,0°	247,5° 292,5°	250,0° 290,0°	252,5° 287,5°	255,0° 285,0°	257,5° 282,5°	260,0° 280,0°	262,5° 277,5°	265,0° 275,0°	267,5° 272,5°	270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm													Lichtstrom in lm/klm	
γ															
73,0°	22.9	22.8	21.9	18.7	16.7	14.7	13.4	13.8	14.1	11.9	11.6	11.3	11.7	13.7	945.9
74,0°	21.2	20.7	19.7	15.9	12.8	11.1	10.4	10.6	11.1	9.0	8.6	8.3	8.5	13.2	959.1
75,0°	19.7	18.6	17.3	13.8	10.6	9.1	8.7	8.2	8.7	7.3	7.1	6.5	6.7	12.1	971.3
76,0°	17.0	15.9	14.3	11.8	9.5	7.7	7.2	6.5	6.7	5.4	5.0	4.6	4.6	9.9	981.2
77,0°	14.2	12.9	11.3	8.6	7.1	6.0	5.9	4.8	4.4	3.7	3.2	2.8	3.0	7.2	988.4
78,0°	11.1	10.3	9.0	6.9	5.4	4.5	4.0	3.4	2.9	2.3	1.8	1.6	1.6	4.6	993.0
79,0°	8.5	8.0	7.4	5.5	4.2	3.6	3.1	2.4	2.1	1.5	1.2	0.9	0.9	2.7	995.7
80,0°	6.3	5.8	5.5	4.3	3.3	2.7	2.2	1.8	1.5	1.0	0.7	0.7	0.5	1.6	997.3
81,0°	4.4	4.3	4.1	3.0	2.4	2.0	1.6	1.5	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	998.2
82,0°	3.0	3.0	3.2	2.2	1.8	1.4	1.2	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	998.7
83,0°	1.9	2.0	1.9	1.4	1.2	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	999.1
84,0°	1.4	1.7	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	999.4
85,0°	1.0	1.0	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	999.6
86,0°	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.7
87,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.8
88,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9
89,0°	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	14340	99.6	102.2	100.9
95	239	252	13631	93.6	96.1	94.8
90	224	249	12908	87.6	89.9	88.8
85	209	247	12164	81.4	83.6	82.5
80	195	244	11453	75.8	77.8	76.8
75	181	242	10733	70.2	72.0	71.1
70	168	239	10051	65.1	66.8	65.9
65	154	236	9303	59.6	61.2	60.4
60	141	232	8594	54.8	56.2	55.5
55	128	229	7872	50.0	51.2	50.6
50	116	225	7196	45.5	46.6	46.0
45	103	221	6449	40.6	41.6	41.1
40	91	216	5748	36.0	36.8	36.4
35	79	211	5037	31.3	32.1	31.7
30	67	205	4314	26.9	27.5	27.2
25	55	198	3580	22.4	23.0	22.7
20	44	190	2896	18.3	18.7	18.5
15	32	178	2141	13.6	13.9	13.8
14	29	175	1950	12.3	12.6	12.4

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	14720	100.9	103.5	102.2
95	239	252	13976	94.8	97.3	96.0
90	225	250	13270	89.2	91.5	90.4
85	210	247	12497	82.9	85.2	84.1
80	196	245	11760	77.3	79.2	78.2
75	182	242	11014	71.6	73.5	72.6
70	169	239	10308	66.4	68.2	67.3
65	156	236	9593	61.3	62.9	62.1
60	142	233	8809	55.9	57.3	56.6
55	129	229	8068	51.1	52.3	51.7
50	117	226	7375	46.5	47.6	47.0
45	104	221	6611	41.6	42.6	42.1
40	92	217	5896	36.9	37.8	37.3
35	80	212	5171	32.2	33.0	32.6
30	68	206	4436	27.6	28.3	28.0
25	56	199	3689	23.2	23.7	23.4
20	44	190	2932	18.6	19.0	18.8
15	33	179	2230	14.2	14.6	14.4
13	29	175	1973	12.5	12.8	12.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 21 midi LED	Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB EAN: 4058352726570	LP-Nummer 59065_2522
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	14550	100.2	102.8	101.5
95	239	252	13822	94.2	96.7	95.4
90	224	249	13081	88.2	90.4	89.3
85	210	247	12372	82.3	84.6	83.4
80	196	245	11647	76.7	78.7	77.7
75	182	242	10913	71.1	73.0	72.0
70	168	239	10165	65.6	67.3	66.4
65	155	236	9459	60.4	62.1	61.2
60	142	233	8740	55.5	56.9	56.2
55	129	229	8009	50.7	51.9	51.3
50	116	225	7265	45.9	47.0	46.4
45	104	221	6567	41.3	42.3	41.8
40	91	216	5799	36.3	37.1	36.7
35	79	211	5079	31.6	32.4	32.0
30	67	205	4348	27.1	27.7	27.4
25	55	198	3607	22.6	23.2	22.9
20	44	190	2917	18.5	18.9	18.7
15	32	178	2155	13.7	14.0	13.8
13	29	175	1963	12.4	12.7	12.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 21 midi LED

Bestell-Nr.: 5XE3B33S08LB
EAN: 4058352726570

LP-Nummer
59065_2522

Lichtstrom-Tabelle

siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	14340.0	99.6
5.0	14720.0	100.9
15.0	14550.0	100.2