

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 11



Bestell-Nr.: 51FE10DP440M
EAN: 4069025268570

Ausführung

Bestückung

Betriebsgerät

Bemessungswerte

Prismenwanne, opal, PMMA, breit strahlend

LED 4000 K | CRI ≥ 80


EVG-DALI

Nettolichtstrom = 4200 lm
Systemleistung = 22.3 W
Lichtausbeute = 188.3 lm/W

LP-Nummer
58939_173

Seriodokumentation
30.09.2024

siteco

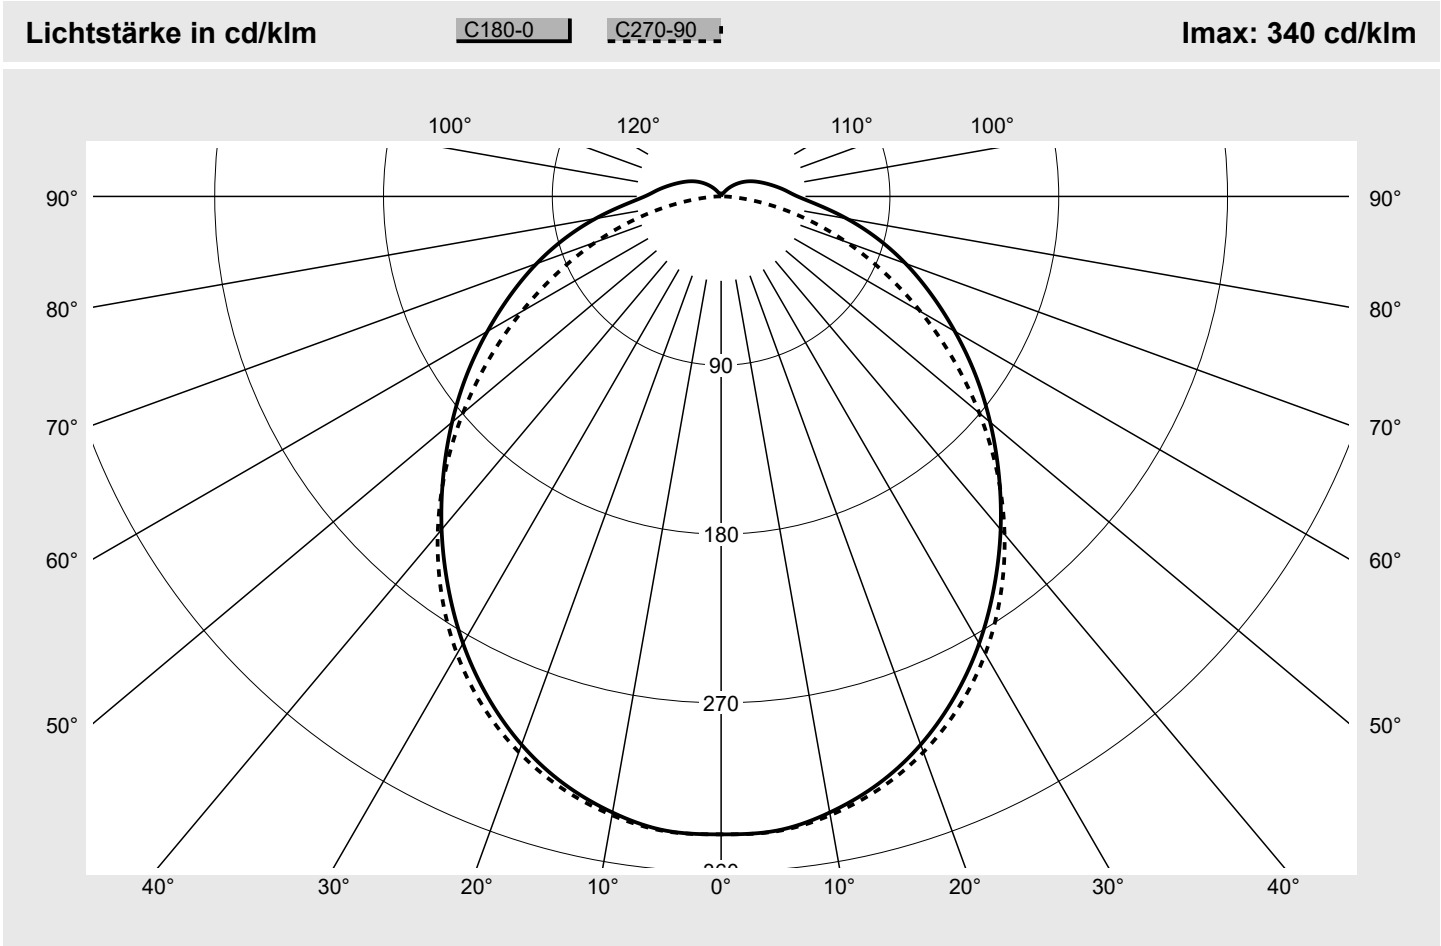

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 4 1	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=47 N2=77 N3=93	ϕ_u	94,2%
	N4=94 N5=100	ϕ_o	5,8%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 11	Bestell-Nr.: 51FE10DP440M EAN: 4069025268570	LP-Nummer 58939_173
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	2.0	2.0
5°	339.4	338.3	336.5	337.9	339.5	339.4	339.8	16.2	18.2
10°	333.5	333.0	331.2	332.8	334.6	334.7	335.0	31.7	49.9
15°	324.2	324.2	322.5	324.2	326.1	326.4	326.9	46.1	96.0
20°	311.0	311.6	310.1	311.9	314.1	314.7	315.3	58.6	154.6
25°	294.4	295.4	294.1	296.0	298.4	299.4	300.2	68.7	223.4
30°	275.2	276.6	275.1	276.8	279.4	280.7	281.6	76.1	299.5
35°	253.9	255.2	253.8	254.9	257.1	258.4	259.7	80.5	380.0
40°	231.8	232.9	231.3	231.1	232.5	233.8	235.1	81.9	461.9
45°	209.4	209.9	207.8	205.9	206.1	206.6	208.2	80.4	542.4
50°	187.2	187.1	184.8	181.3	179.3	178.3	179.7	76.6	619.0
55°	165.5	164.8	162.1	157.0	153.1	150.2	150.9	70.7	689.7
60°	143.9	142.9	139.5	133.7	127.9	123.2	122.7	63.3	753.0
65°	123.6	122.5	117.8	111.0	104.2	97.9	96.0	54.9	808.0
70°	104.7	103.3	97.1	89.4	81.7	74.3	71.0	45.8	853.8
75°	86.1	84.4	77.8	69.2	60.2	52.2	47.8	36.3	890.0
80°	68.0	66.1	60.2	50.5	40.7	32.1	26.9	26.7	916.7
85°	51.8	50.0	44.6	35.3	24.7	15.7	10.1	18.3	935.0
90°	40.8	39.2	34.4	26.0	15.9	6.9	1.8	13.1	948.2
95°	34.8	33.5	29.7	22.7	13.6	5.1	1.6	11.2	959.3
100°	29.9	28.8	25.4	19.2	11.3	3.7	1.4	9.4	968.7
105°	25.7	24.7	21.4	16.1	8.8	2.4	1.2	7.7	976.4
110°	22.1	20.9	18.0	13.0	6.6	1.4	1.1	6.1	982.5
115°	19.0	17.8	15.0	10.4	4.7	1.2	1.1	4.9	987.4
120°	16.0	14.8	12.2	7.9	3.1	1.2	1.0	3.8	991.2
125°	13.0	11.9	9.4	5.6	1.7	1.1	0.9	2.7	993.9
130°	10.1	9.1	6.9	3.7	1.4	1.1	1.0	1.9	995.9
135°	7.3	6.5	4.6	2.1	1.4	1.1	1.1	1.3	997.1
140°	4.8	4.1	2.7	1.7	1.4	1.1	1.1	0.8	998.0
145°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	2.0	2.0	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	0.4	998.9
155°	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.4	999.3
160°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.6
165°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.8
170°	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
175°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
180°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 11			Bestell-Nr.: 51FE10DP440M EAN: 4069025268570						LP-Nummer 58939_173		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,8	20,5	19,2	20,8	21,1	18,8	20,5	19,1	20,8	21,1
	3H	20,5	22,1	20,9	22,4	22,8	20,2	21,7	20,5	22,0	22,4
	4H	21,4	22,8	21,8	23,2	23,5	20,7	22,2	21,1	22,5	22,9
	6H	22,1	23,5	22,5	23,8	24,2	21,1	22,4	21,5	22,8	23,2
	8H	22,5	23,7	22,9	24,1	24,5	21,2	22,5	21,6	22,8	23,2
	12H	22,8	24,0	23,2	24,4	24,8	21,2	22,5	21,7	22,8	23,3
4H	2H	19,5	21,0	19,9	21,3	21,7	19,5	20,9	19,9	21,3	21,7
	3H	21,4	22,7	21,9	23,1	23,5	21,1	22,3	21,5	22,7	23,1
	4H	22,4	23,5	22,8	23,9	24,4	21,7	22,8	22,1	23,2	23,7
	6H	23,3	24,3	23,8	24,7	25,2	22,2	23,2	22,6	23,6	24,1
	8H	23,7	24,6	24,2	25,1	25,6	22,3	23,3	22,8	23,7	24,2
	12H	24,2	25,0	24,6	25,4	25,9	22,4	23,3	22,9	23,7	24,2
8H	4H	22,7	23,6	23,2	24,1	24,6	22,1	23,0	22,6	23,5	23,9
	6H	23,8	24,6	24,3	25,0	25,5	22,7	23,5	23,2	24,0	24,5
	8H	24,3	25,0	24,8	25,5	26,0	23,0	23,6	23,4	24,1	24,6
	12H	24,9	25,5	25,4	26,0	26,5	23,1	23,7	23,6	24,2	24,7
12H	4H	22,8	23,6	23,2	24,0	24,5	22,2	23,0	22,7	23,5	24,0
	6H	23,9	24,6	24,4	25,1	25,6	22,9	23,6	23,4	24,0	24,6
	8H	24,5	25,1	25,0	25,6	26,1	23,2	23,7	23,7	24,2	24,8

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1590 B = 87	H(C0) = 21 H(C90) = 21	H(C180) = 21 H(C270) = 21
C- Ebenen	γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
			Leuchtdichte in cd/m²					
45°		7242.0	7286.9	7340.2	7493.7	7817.1	8250.1	8822.4
50°		6868.6	6894.0	6945.6	7051.5	7318.2	7729.3	8356.4
55°		6513.1	6520.6	6560.6	6612.3	6818.4	7177.7	7838.5
60°		6161.7	6156.5	6167.2	6186.8	6322.7	6619.4	7286.0
65°		5852.8	5838.7	5789.3	5752.6	5833.4	6056.7	6707.2
70°		5587.6	5556.0	5411.9	5309.6	5319.1	5464.0	6085.5
75°		5311.1	5260.9	5059.1	4853.9	4733.5	4782.3	5346.4
80°		5018.0	4934.7	4732.4	4367.6	4063.4	3928.2	4372.1
85°		4804.1	4702.4	4482.5	4025.1	3421.5	2931.7	3053.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 11	Bestell-Nr.: 51FE10DP440M EAN: 4069025268570	LP-Nummer 58939_173	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			siteco

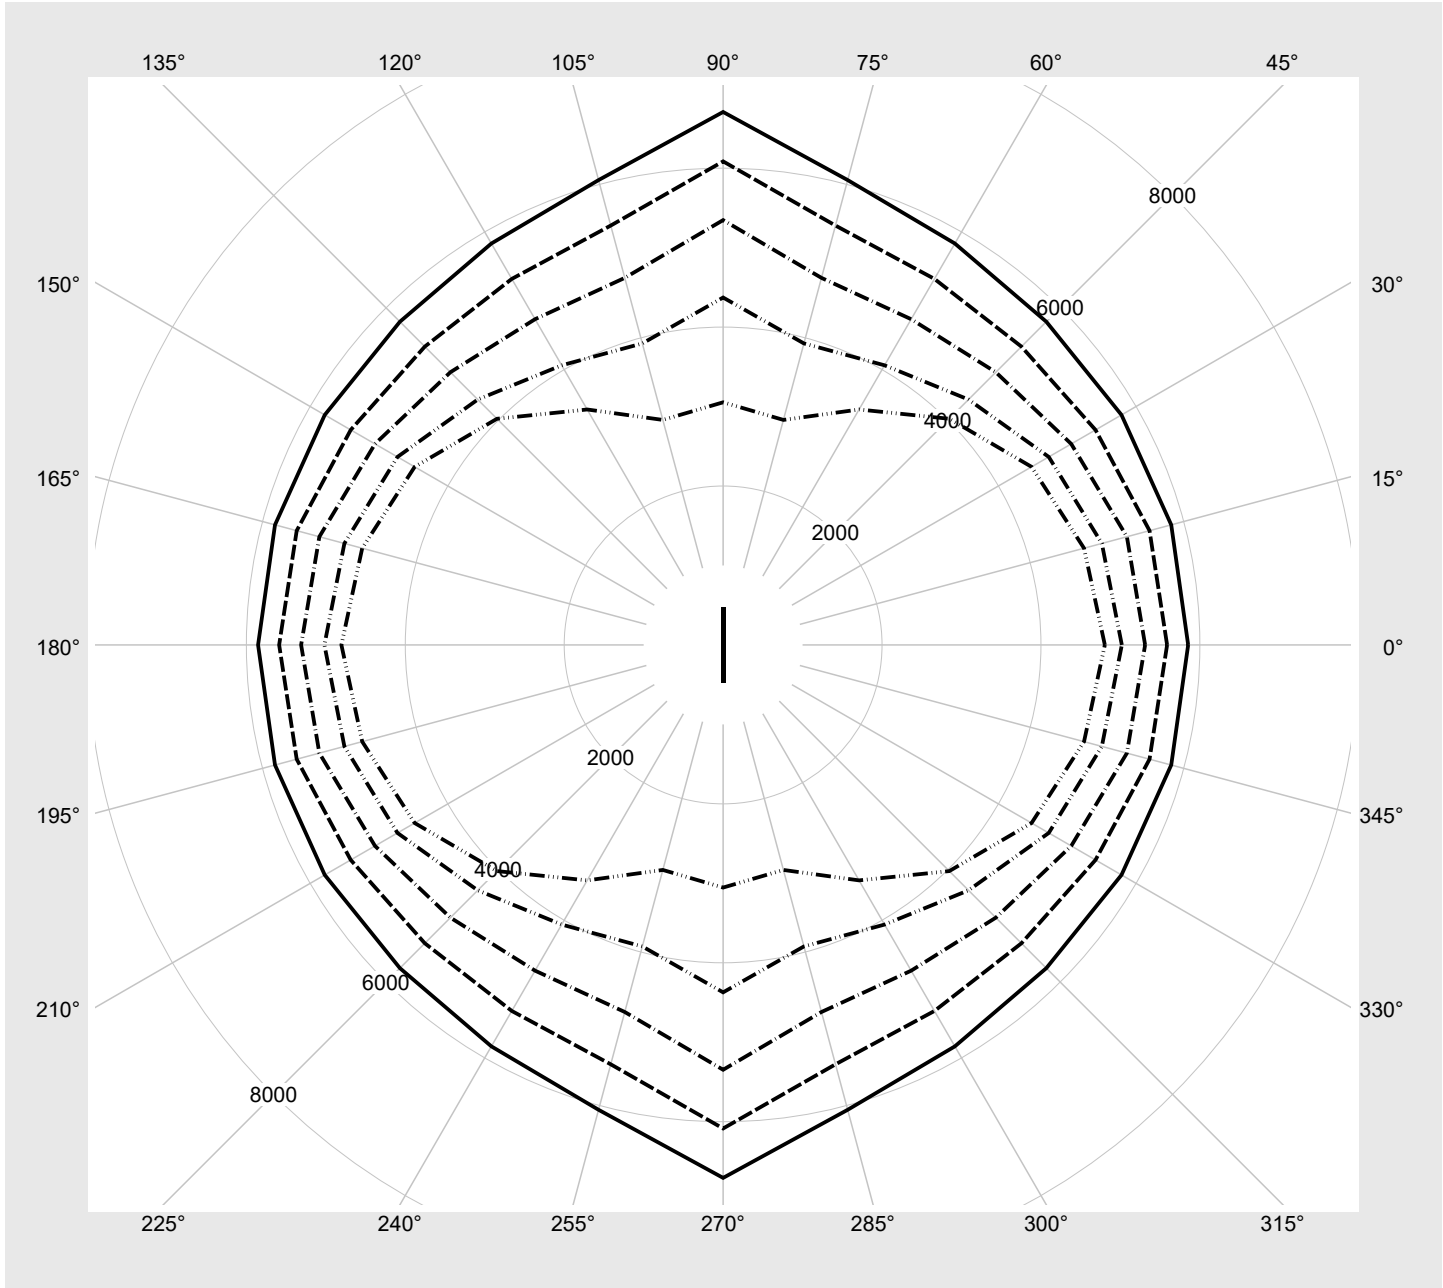

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 11	Bestell-Nr.: 51FE10DP440M EAN: 4069025268570	LP-Nummer 58939_173
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4200	22.3
95	241	252	3993	21.3
90	228	250	3786	20.3
85	215	248	3577	19.1
80	202	246	3367	18.1
75	189	243	3157	17.0
70	176	241	2946	15.9
65	163	238	2733	14.8
60	150	235	2520	13.7
55	137	231	2305	12.5
50	124	228	2092	11.4
45	112	224	1893	10.5
40	99	219	1676	9.4
35	87	215	1473	8.3
30	74	209	1253	7.3
25	62	202	1049	6.4
20	50	194	844	5.4
15	38	184	637	4.5
10	25	169	413	3.6
5	13	145	204	3.0
4	11	139	169	2.9