

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 11

Bestell-Nr.: 51FP109P440L
EAN: 4069025280374

LP-Nummer
58939_163



Ausführung Prismenwanne, opal, PMMA, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG CLOi
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4120 lm
 Systemleistung = 21.3 W
 Lichtausbeute = 193.4 lm/W

Seriendokumentation
06.11.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 340 cd/klm

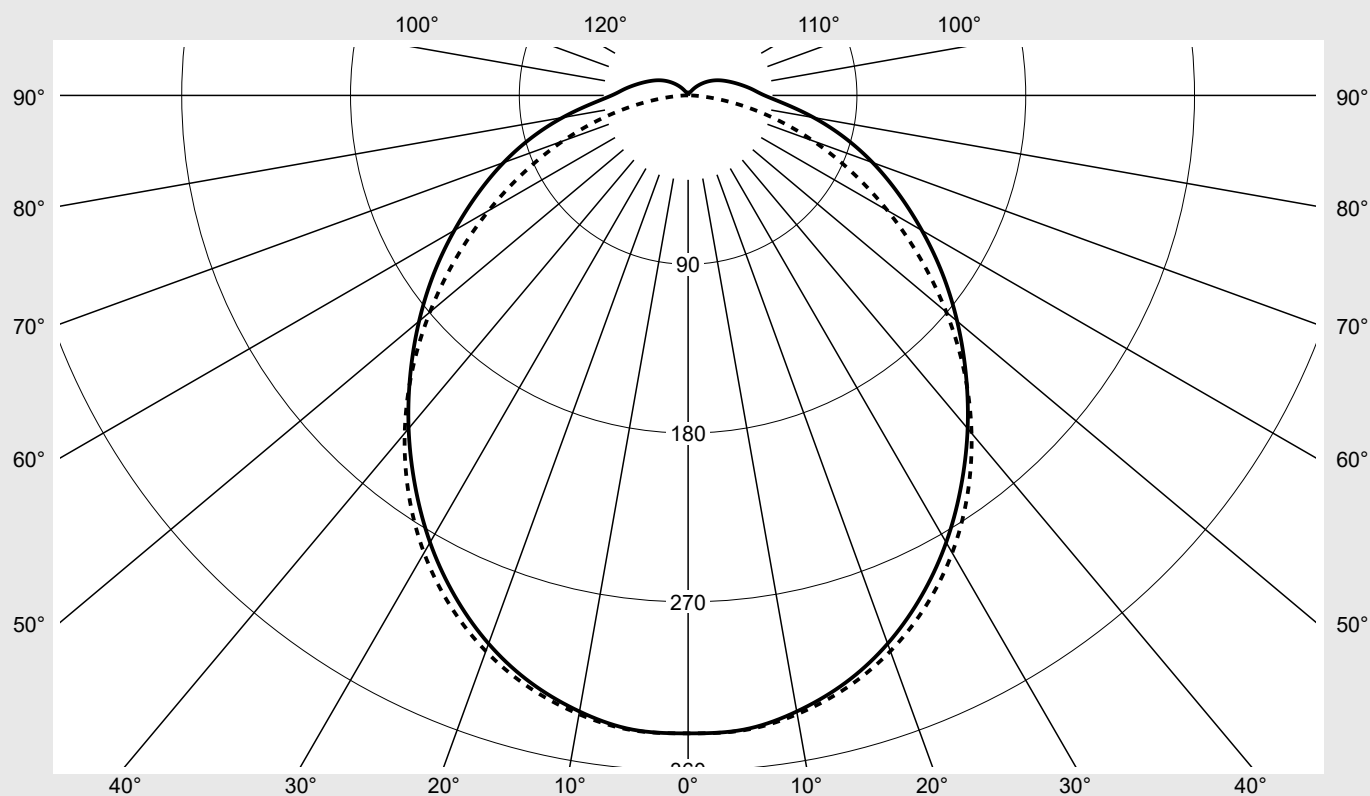

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=47 N2=77 N3=93
 N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 94,2%
 ϕ_o 5,8%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 11	Bestell-Nr.: 51FP109P440L EAN: 4069025280374	LP-Nummer 58939_163
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	2.0	2.0
5°	339.4	338.3	336.5	337.9	339.5	339.4	339.8	16.2	18.2
10°	333.5	333.0	331.2	332.8	334.6	334.7	335.0	31.7	49.9
15°	324.2	324.2	322.5	324.2	326.1	326.4	326.9	46.1	96.0
20°	311.0	311.6	310.1	311.9	314.1	314.7	315.3	58.6	154.6
25°	294.4	295.4	294.1	296.0	298.4	299.4	300.2	68.7	223.4
30°	275.2	276.6	275.1	276.8	279.4	280.7	281.6	76.1	299.5
35°	253.9	255.2	253.8	254.9	257.1	258.4	259.7	80.5	380.0
40°	231.8	232.9	231.3	231.1	232.5	233.8	235.1	81.9	461.9
45°	209.4	209.9	207.8	205.9	206.1	206.6	208.2	80.4	542.4
50°	187.2	187.1	184.8	181.3	179.3	178.3	179.7	76.6	619.0
55°	165.5	164.8	162.1	157.0	153.1	150.2	150.9	70.7	689.7
60°	143.9	142.9	139.5	133.7	127.9	123.2	122.7	63.3	753.0
65°	123.6	122.5	117.8	111.0	104.2	97.9	96.0	54.9	808.0
70°	104.7	103.3	97.1	89.4	81.7	74.3	71.0	45.8	853.8
75°	86.1	84.4	77.8	69.2	60.2	52.2	47.8	36.3	890.0
80°	68.0	66.1	60.2	50.5	40.7	32.1	26.9	26.7	916.7
85°	51.8	50.0	44.6	35.3	24.7	15.7	10.1	18.3	935.0
90°	40.8	39.2	34.4	26.0	15.9	6.9	1.8	13.1	948.2
95°	34.8	33.5	29.7	22.7	13.6	5.1	1.6	11.2	959.3
100°	29.9	28.8	25.4	19.2	11.3	3.7	1.4	9.4	968.7
105°	25.7	24.7	21.4	16.1	8.8	2.4	1.2	7.7	976.4
110°	22.1	20.9	18.0	13.0	6.6	1.4	1.1	6.1	982.5
115°	19.0	17.8	15.0	10.4	4.7	1.2	1.1	4.9	987.4
120°	16.0	14.8	12.2	7.9	3.1	1.2	1.0	3.8	991.2
125°	13.0	11.9	9.4	5.6	1.7	1.1	0.9	2.7	993.9
130°	10.1	9.1	6.9	3.7	1.4	1.1	1.0	1.9	995.9
135°	7.3	6.5	4.6	2.1	1.4	1.1	1.1	1.3	997.1
140°	4.8	4.1	2.7	1.7	1.4	1.1	1.1	0.8	998.0
145°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	2.0	2.0	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	0.4	998.9
155°	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.4	999.3
160°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.6
165°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.8
170°	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
175°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
180°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 11			Bestell-Nr.: 51FP109P440L EAN: 4069025280374						LP-Nummer 58939_163			
UGR-Tabelle									Standardraum		siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5		0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3		0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y											
2H	2H	18,7	20,4	19,1	20,8	21,1	18,7	20,4	19,1	20,7	21,1	
	3H	20,5	22,0	20,9	22,4	22,7	20,1	21,6	20,5	22,0	22,3	
	4H	21,3	22,8	21,7	23,1	23,5	20,6	22,1	21,0	22,4	22,8	
	6H	22,1	23,4	22,5	23,8	24,2	21,0	22,3	21,4	22,7	23,1	
	8H	22,4	23,7	22,8	24,1	24,5	21,1	22,4	21,5	22,8	23,2	
	12H	22,7	23,9	23,2	24,3	24,7	21,2	22,4	21,6	22,8	23,2	
4H	2H	19,4	20,9	19,8	21,2	21,6	19,4	20,9	19,8	21,2	21,6	
	3H	21,4	22,6	21,8	23,0	23,4	21,0	22,2	21,4	22,6	23,0	
	4H	22,3	23,5	22,8	23,9	24,3	21,6	22,8	22,1	23,2	23,6	
	6H	23,2	24,2	23,7	24,7	25,1	22,1	23,1	22,6	23,5	24,0	
	8H	23,7	24,6	24,1	25,0	25,5	22,3	23,2	22,7	23,6	24,1	
	12H	24,1	24,9	24,6	25,3	25,8	22,4	23,2	22,8	23,6	24,1	
8H	4H	22,7	23,6	23,1	24,0	24,5	22,1	23,0	22,5	23,4	23,9	
	6H	23,7	24,5	24,2	25,0	25,5	22,7	23,4	23,2	23,9	24,4	
	8H	24,3	25,0	24,8	25,4	26,0	22,9	23,6	23,4	24,1	24,6	
	12H	24,8	25,4	25,3	25,9	26,4	23,0	23,6	23,5	24,1	24,7	
12H	4H	22,7	23,5	23,2	24,0	24,5	22,2	23,0	22,6	23,4	23,9	
	6H	23,8	24,5	24,3	25,0	25,5	22,8	23,5	23,3	24,0	24,5	
	8H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0	23,1	23,7	23,6	24,2	24,7	

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1590 B = 87	H(C0) = 21 H(C90) = 21	H(C180) = 21 H(C270) = 21
C-Ebenen	γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
			Leuchtdichte in cd/m²					
45°		7104.1	7148.1	7200.4	7350.9	7668.2	8092.9	8654.3
50°		6737.7	6762.7	6813.3	6917.2	7178.8	7582.1	8197.3
55°		6389.0	6396.4	6435.6	6486.3	6688.5	7041.0	7689.2
60°		6044.3	6039.3	6049.8	6069.0	6202.2	6493.3	7147.2
65°		5741.3	5727.5	5679.1	5643.0	5722.3	5941.3	6579.5
70°		5481.2	5450.2	5308.8	5208.5	5217.8	5360.0	5969.6
75°		5209.9	5160.7	4962.7	4761.4	4643.3	4691.2	5244.5
80°		4922.4	4840.7	4642.3	4284.4	3986.0	3853.4	4288.8
85°		4712.6	4612.9	4397.2	3948.5	3356.3	2875.8	2995.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 11	Bestell-Nr.: 51FP109P440L EAN: 4069025280374	LP-Nummer 58939_163	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			siteco

