Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 31

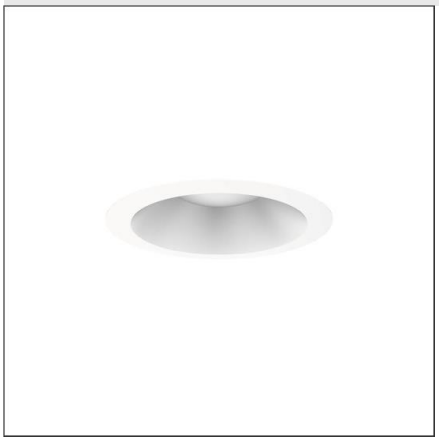

Bestell-Nr.: 51DN15EG32B
EAN: 4069025151599

Ausführung	Linsen Optik, breit strahlend, UGR≤19
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=5
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2380 lm Systemleistung = 17.5 W Lichtausbeute = 136 lm/W

LP-Nummer
59323_7

Seriendokumentation
12.12.2024

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 863 cd/klm

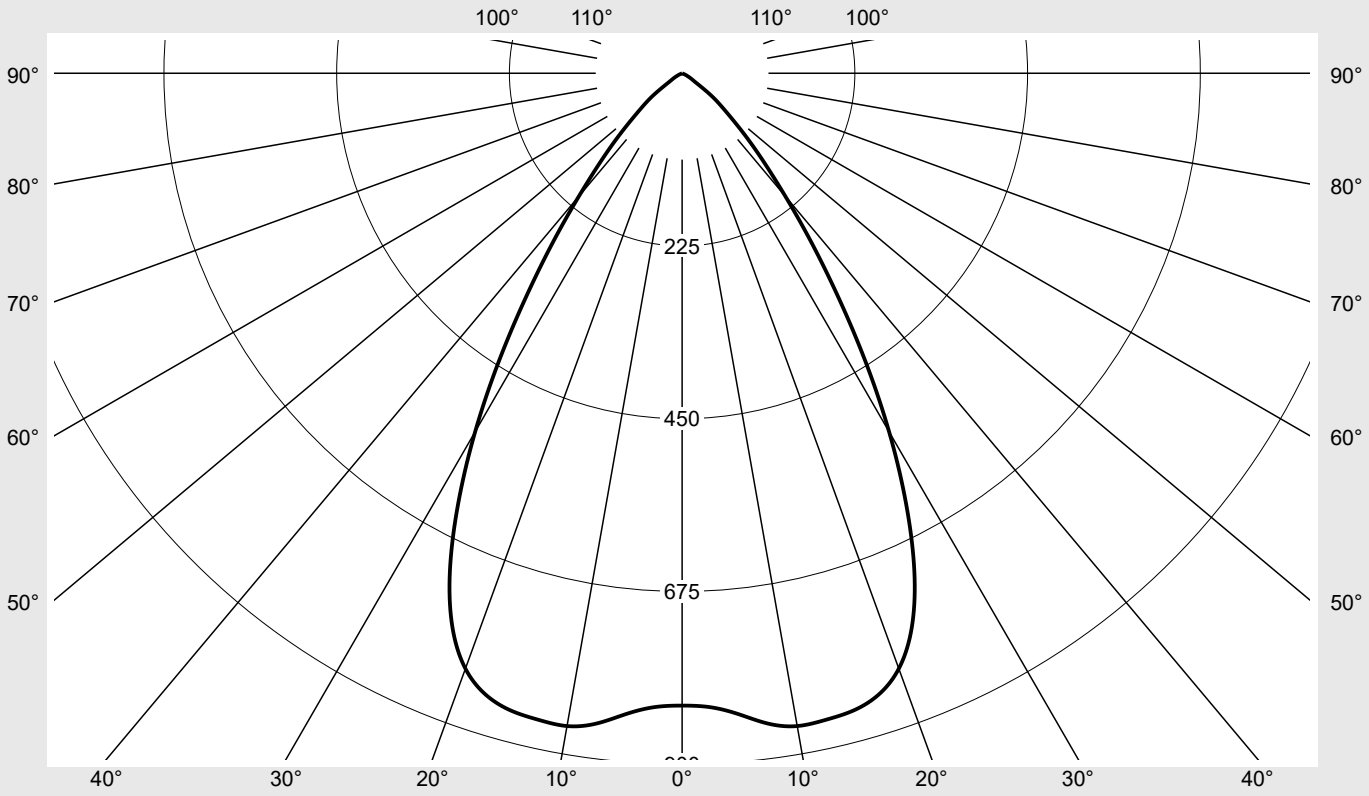

Klassifizierungen

DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=89 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DN15EG32B	LP-Nummer
Lunis 31	EAN: 4069025151599	59323_7

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	823.7	1.2	1.2
2,5°	826.5	9.9	11.1
5,0°	837.9	20.0	31.1
7,5°	854.4	30.6	61.7
10,0°	863.5	41.1	102.8
12,5°	862.8	51.2	154.0
15,0°	859.7	61.0	215.0
17,5°	849.2	70.0	285.0
20,0°	825.3	77.4	362.4
22,5°	781.7	82.0	444.4
25,0°	715.8	82.9	527.3
27,5°	631.7	80.0	607.3
30,0°	539.2	73.9	681.2
32,5°	443.5	65.3	746.5
35,0°	352.1	55.4	801.9
37,5°	274.2	45.8	847.6
40,0°	209.2	36.9	884.5
42,5°	159.6	29.6	914.1
45,0°	121.0	23.4	937.5
47,5°	89.1	18.0	955.5
50,0°	66.5	14.0	969.5
52,5°	47.9	10.4	979.9
55,0°	26.4	5.9	985.8
57,5°	16.7	3.9	989.7
60,0°	12.1	2.9	992.6
62,5°	7.5	1.8	994.4
65,0°	4.8	1.2	995.6
67,5°	3.6	0.9	996.5
70,0°	3.2	0.8	997.3
72,5°	2.8	0.7	998.0
75,0°	2.3	0.6	998.6
77,5°	1.9	0.5	999.1
80,0°	1.4	0.4	999.5
82,5°	1.0	0.3	999.8
85,0°	0.6	0.2	999.9
87,5°	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DN15EG32B	LP-Nummer
Lunis 31	EAN: 4069025151599	59323_7

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	17,0	18,3	17,4	18,6	18,9	17,0	18,3	17,4	18,6	18,9
	3H	16,9	18,0	17,3	18,3	18,7	16,9	18,0	17,3	18,3	18,7
	4H	16,8	17,8	17,2	18,2	18,5	16,8	17,8	17,2	18,2	18,5
	6H	16,8	17,7	17,2	18,0	18,4	16,8	17,7	17,2	18,0	18,4
	8H	16,8	17,6	17,3	18,0	18,4	16,8	17,6	17,3	18,0	18,4
	12H	16,8	17,5	17,3	17,9	18,3	16,8	17,5	17,3	17,9	18,3
4H	2H	16,8	17,8	17,2	18,2	18,6	16,8	17,8	17,2	18,2	18,6
	3H	16,7	17,5	17,1	17,9	18,3	16,7	17,5	17,1	17,9	18,3
	4H	16,6	17,3	17,1	17,8	18,2	16,6	17,3	17,1	17,8	18,2
	6H	16,5	17,2	17,0	17,6	18,1	16,5	17,2	17,0	17,6	18,1
	8H	16,5	17,1	17,0	17,5	18,0	16,5	17,1	17,0	17,5	18,0
	12H	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9	16,5	17,0	17,0	17,4	17,9
8H	4H	16,5	17,0	17,0	17,5	18,0	16,5	17,0	17,0	17,5	18,0
	6H	16,4	16,9	16,9	17,3	17,9	16,4	16,9	16,9	17,3	17,9
	8H	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	12H	16,4	16,7	16,9	17,2	17,7	16,4	16,7	16,9	17,2	17,7
12H	4H	16,5	16,9	17,0	17,4	17,9	16,5	16,9	17,0	17,4	17,9
	6H	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8	16,4	16,8	16,9	17,2	17,8
	8H	16,4	16,7	16,9	17,2	17,7	16,4	16,7	16,9	17,2	17,7

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 204

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	12455.2
50,0°	7534.1
55,0°	3353.8
60,0°	1767.8
65,0°	827.7
70,0°	672.3
75,0°	649.9
80,0°	587.9
85,0°	487.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DN15EG32B	LP-Nummer
Lunis 31	EAN: 4069025151599	59323_7

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

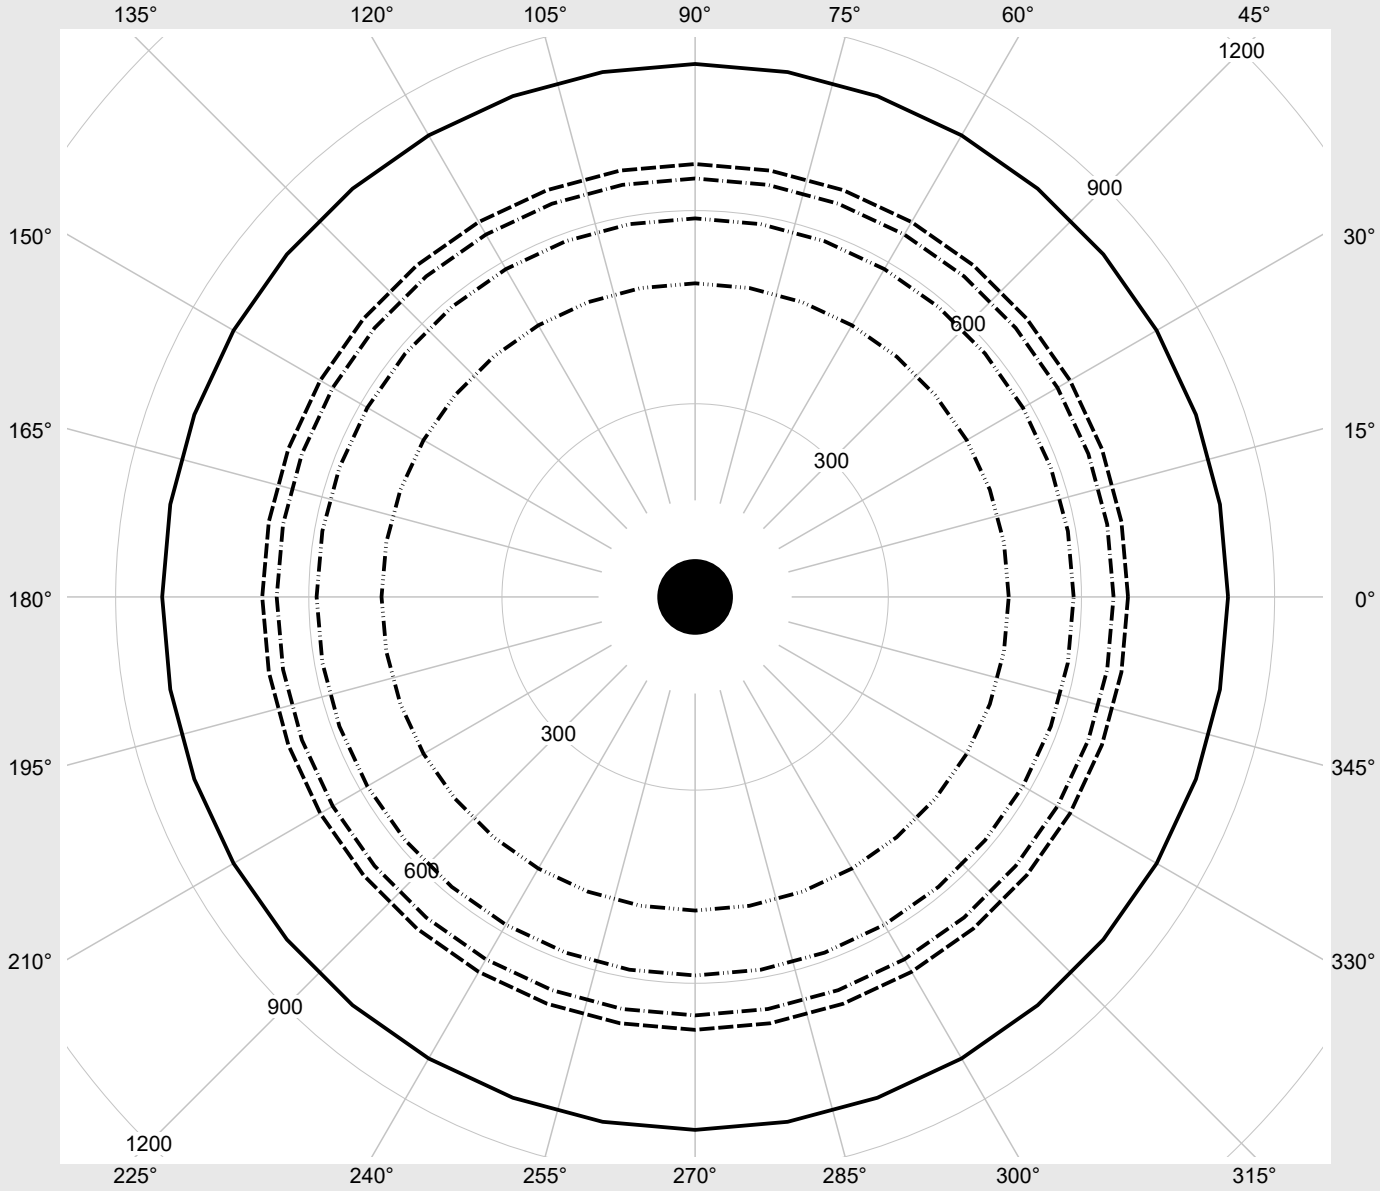

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DN15EG32B	LP-Nummer
Lunis 31	EAN: 4069025151599	59323_7

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
5	ON	OFF	ON	2380	17.5
6	ON	ON	OFF	2070	15.3
7	ON	ON	ON	1750	13.0