
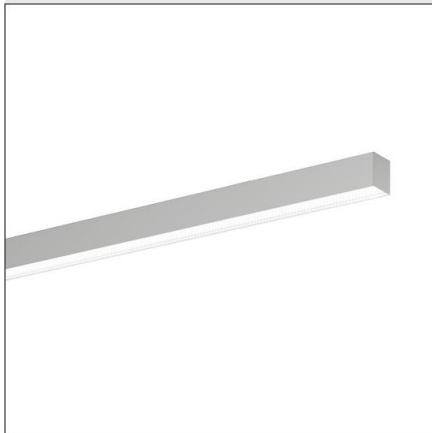


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX23DA44SB EAN: 4058352898949	LP-Nummer 59330_376
	Ausführung	Anbauleuchte, homogen leuchtend, Prismenabdeckung, direkt strahlend, extrem breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
	Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 80
	Betriebsgerät	EVG-DALI
	Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3280 lm Systemleistung = 22.4 W Lichtausbeute = 146.4 lm/W
	Seriendokumentation 17.12.2024	
siteco		

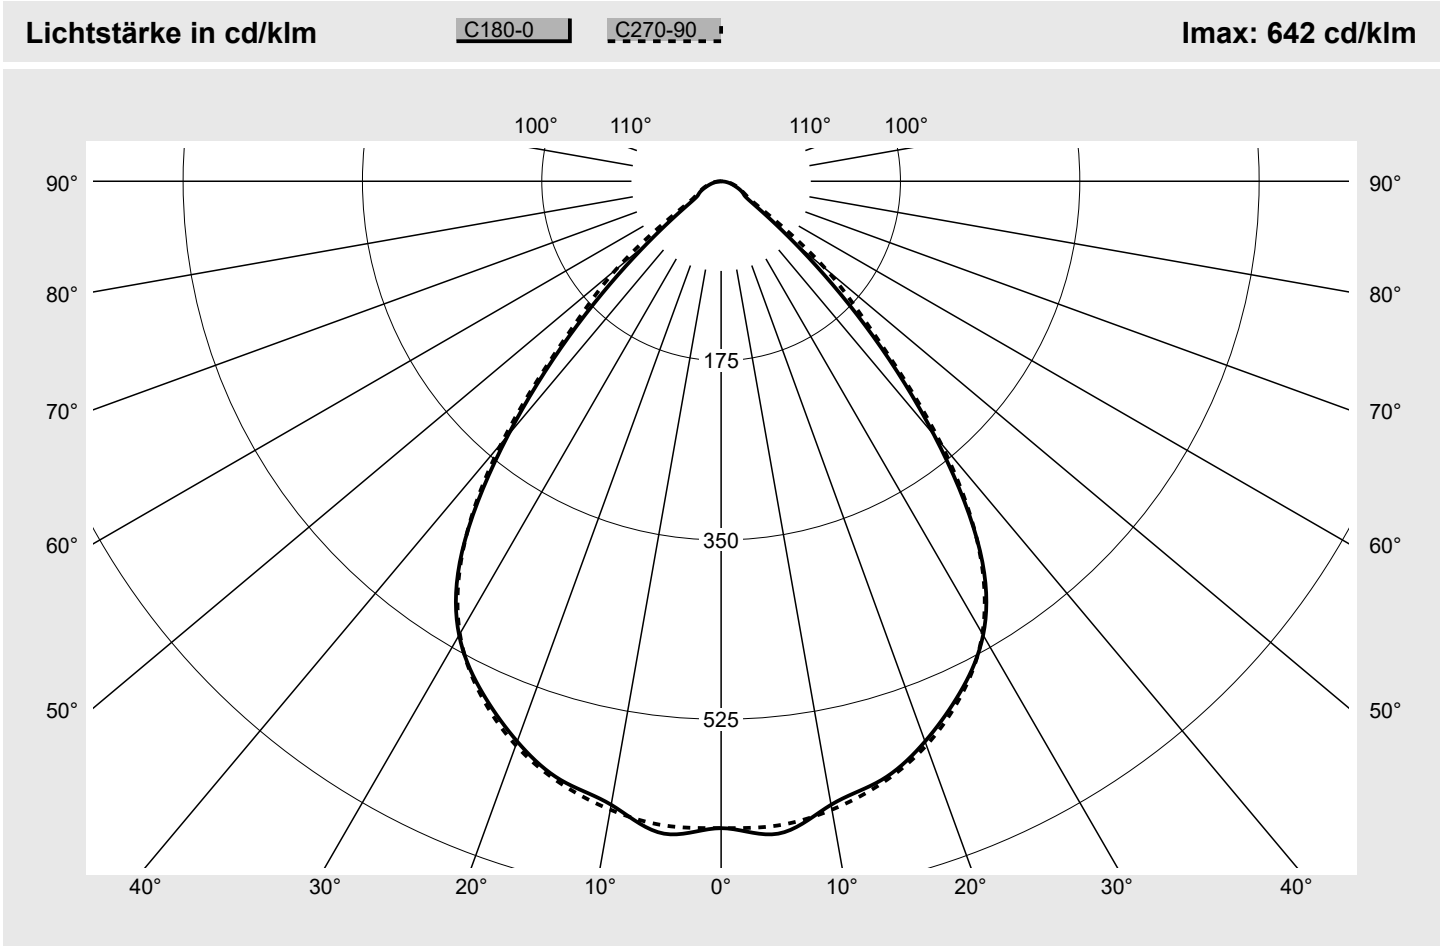

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 6 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=78 N2=96 N3=99	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX23DA44SB EAN: 4058352898949	LP-Nummer 59330_376
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	631.2	631.2	631.2	631.2	631.2	631.2	631.2	3.8	3.8
5°	639.0	636.9	635.8	640.8	642.0	634.8	631.1	30.5	34.2
10°	617.8	615.8	612.2	616.7	624.6	629.4	622.7	59.0	93.2
15°	604.8	603.1	597.6	597.0	601.6	607.9	607.8	85.4	178.7
20°	581.7	581.2	575.6	575.6	576.2	579.7	585.7	108.5	287.2
25°	550.9	551.4	546.3	545.8	546.2	547.0	553.9	127.0	414.1
30°	511.3	512.1	506.5	506.8	506.5	506.0	509.9	139.2	553.4
35°	440.5	440.8	437.0	438.8	441.2	438.6	439.0	138.1	691.5
40°	323.4	324.8	326.1	329.4	332.6	332.8	333.0	115.9	807.4
45°	198.4	199.0	200.7	203.5	206.3	209.2	212.1	79.1	886.5
50°	93.9	108.5	122.0	111.2	100.2	119.3	133.6	47.2	933.7
55°	37.7	51.0	48.2	55.0	41.5	57.5	53.4	22.4	956.1
60°	25.5	26.5	28.2	26.2	26.1	27.8	29.0	12.8	968.9
65°	21.0	20.8	21.7	21.1	22.1	22.0	22.3	10.7	979.6
70°	15.2	15.5	16.2	16.1	16.4	16.6	17.4	8.3	987.9
75°	10.6	11.0	12.1	11.5	11.8	12.4	12.4	6.2	994.1
80°	6.4	6.8	7.5	8.1	7.5	8.4	8.5	4.1	998.3
85°	2.4	2.5	2.6	3.2	3.5	4.1	4.3	1.7	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX23DA44SB EAN: 4058352898949						LP-Nummer 59330_376		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,4	19,8	18,8	20,1	20,4	18,6	20,0	19,0	20,3	20,6
	3H	18,5	19,7	18,9	20,0	20,4	18,7	19,9	19,1	20,3	20,6
	4H	18,5	19,7	18,9	20,0	20,4	18,8	19,9	19,2	20,3	20,6
	6H	18,6	19,6	19,0	19,9	20,3	18,9	19,9	19,3	20,2	20,6
	8H	18,6	19,5	19,1	19,9	20,3	19,0	19,9	19,4	20,2	20,6
	12H	18,6	19,5	19,1	19,9	20,3	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6
4H	2H	18,4	19,5	18,8	19,8	20,2	18,6	19,7	19,0	20,0	20,4
	3H	18,5	19,4	18,9	19,8	20,2	18,7	19,7	19,2	20,0	20,5
	4H	18,6	19,4	19,0	19,8	20,3	18,8	19,7	19,3	20,1	20,5
	6H	18,7	19,4	19,1	19,8	20,3	19,0	19,7	19,4	20,1	20,6
	8H	18,7	19,3	19,2	19,8	20,3	19,0	19,7	19,5	20,1	20,6
	12H	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2	19,1	19,7	19,6	20,1	20,6
8H	4H	18,6	19,2	19,1	19,7	20,2	18,8	19,5	19,3	19,9	20,4
	6H	18,7	19,2	19,2	19,7	20,2	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5
	8H	18,8	19,2	19,3	19,7	20,2	19,1	19,6	19,6	20,1	20,6
	12H	18,8	19,2	19,3	19,7	20,2	19,2	19,6	19,7	20,1	20,6
12H	4H	18,6	19,1	19,1	19,6	20,1	18,8	19,4	19,3	19,8	20,3
	6H	18,7	19,2	19,3	19,7	20,2	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5
	8H	18,8	19,2	19,3	19,7	20,2	19,1	19,5	19,7	20,0	20,6

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1200 B = 50	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	15337.1	15386.8	15516.8	15733.4	15947.7	16176.3	16396.2
50°	7985.6	9225.1	10377.4	9461.0	8525.0	10144.7	11360.6
55°	3593.5	4859.8	4595.5	5239.5	3952.2	5476.5	5093.4
60°	2786.7	2901.2	3078.1	2859.1	2851.3	3042.2	3168.5
65°	2712.4	2694.8	2807.3	2728.9	2858.0	2844.2	2883.9
70°	2428.8	2480.0	2581.5	2570.0	2616.8	2647.5	2781.9
75°	2234.0	2315.3	2548.7	2438.7	2493.0	2614.9	2619.3
80°	2010.4	2136.0	2358.3	2564.8	2374.0	2654.5	2660.5
85°	1519.8	1542.4	1645.2	2011.5	2168.3	2548.4	2673.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX23DA44SB EAN: 4058352898949	LP-Nummer 59330_376	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

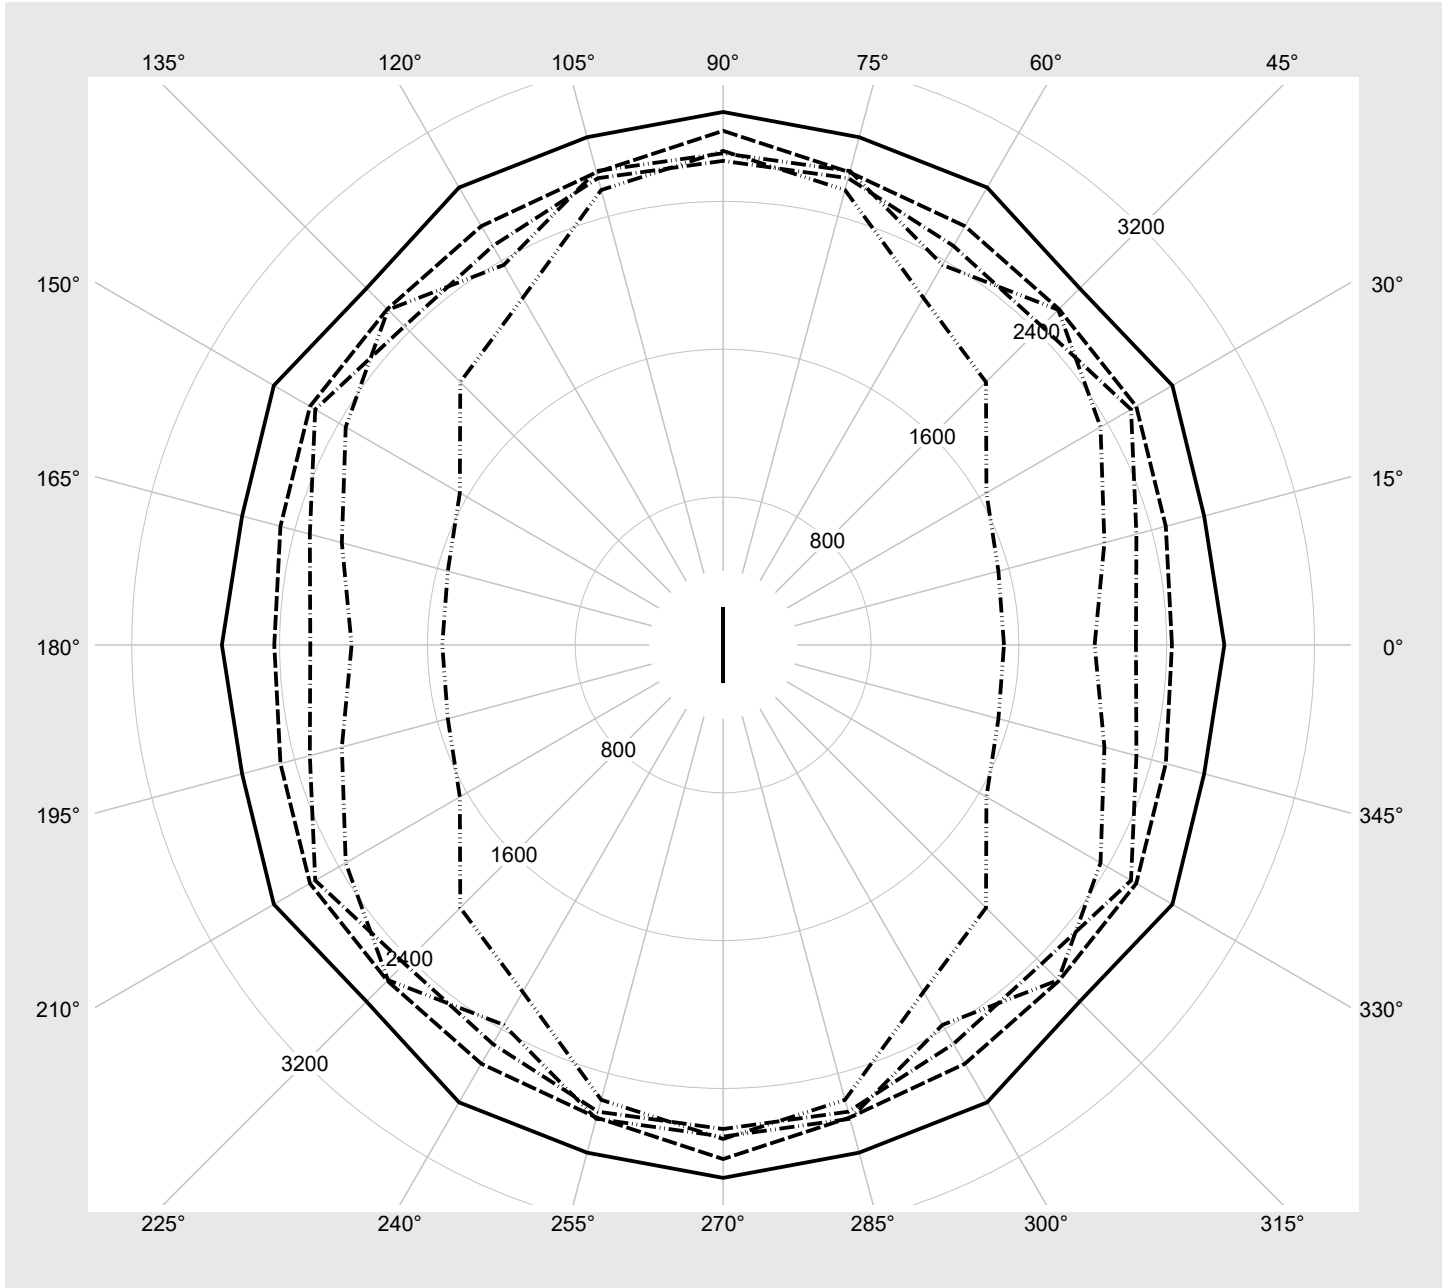

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX23DA44SB EAN: 4058352898949	LP-Nummer 59330_376
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	3280	22.4
95	241	252	3120	21.3
90	227	250	2947	20.1
85	214	248	2786	18.9
80	201	245	2623	17.7
75	188	243	2459	16.6
70	175	240	2295	15.4
65	162	238	2128	14.4
60	149	234	1962	13.2
55	137	231	1808	12.2
50	124	228	1639	11.0
45	111	224	1470	10.0
40	99	219	1313	8.9
35	86	214	1142	7.9
30	74	209	984	6.9
25	62	202	825	6.0
20	49	194	651	4.8
15	37	183	490	3.9
10	25	169	329	2.9
5	13	145	168	1.8
3	9	132	114	1.2