


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779219X02FB EAN: 4069025141422		LP-Nummer 59552_276
			Seriendokumentation 19.12.2024
	Ausführung	Bügel gekröpft	
	Optik	asymmetrisch strahlend PL33T mit Back Light Control	
	Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)	
	Bestückung	LED 5700 K CRI ≥ 70	
	Betriebsgerät	EVG-DMX	
	Bemessungswerte	Ta = 10 °C Nettolichtstrom = 112460 lm Systemleistung = 1054.8 W Lichtausbeute = 106.6 lm/W	
			siteco

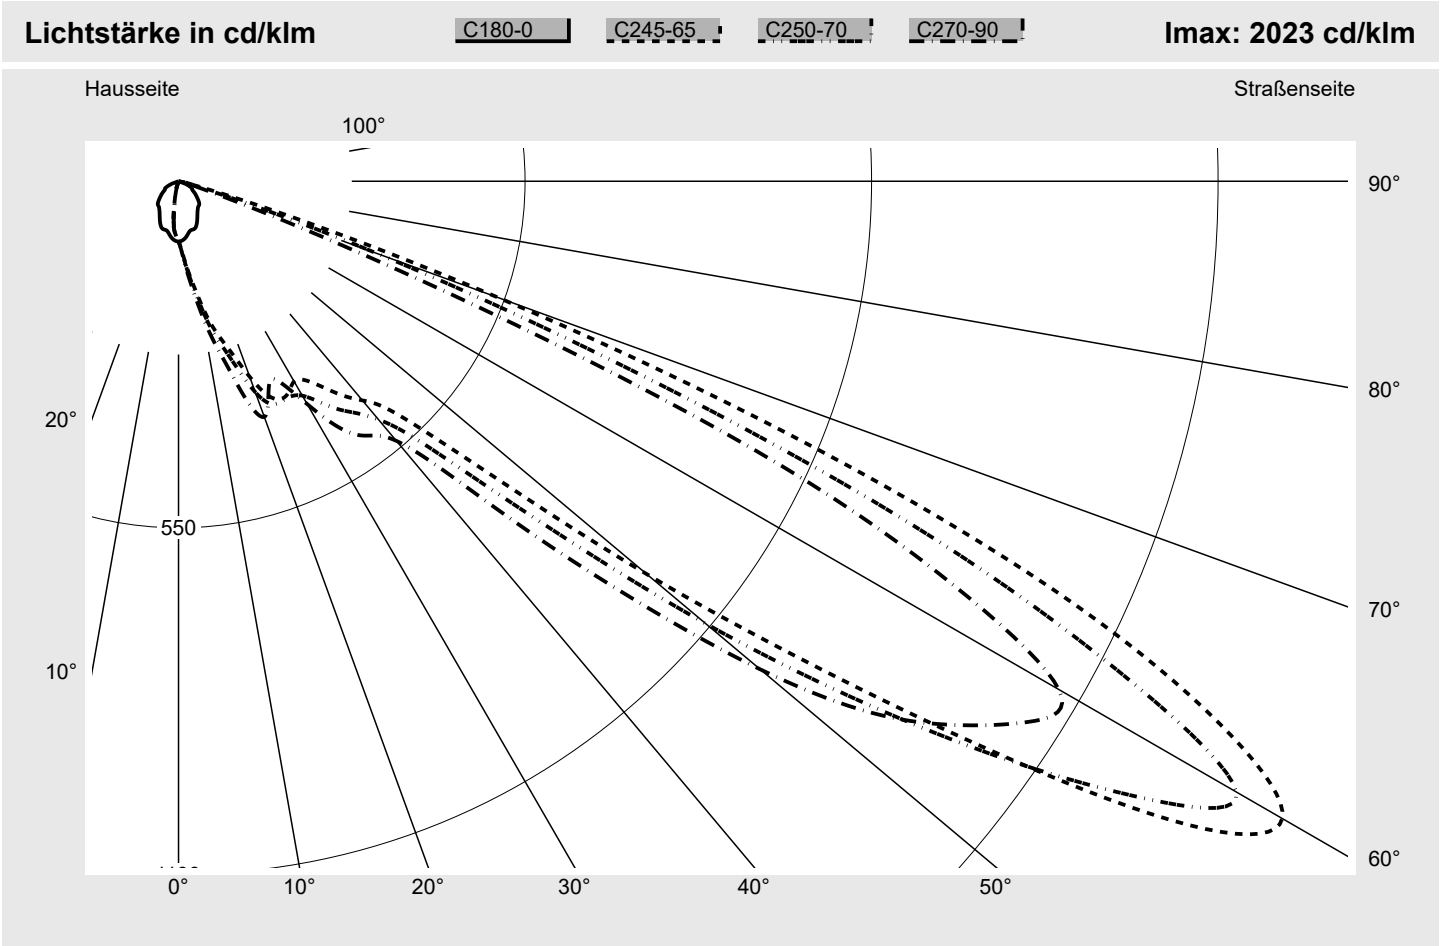

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	555.3
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	11.9
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL11

Bestell-Nr.: 5XA779219X02FB
EAN: 4069025141422

LP-Nummer
59552_276

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

KMK 52,5°

siteco

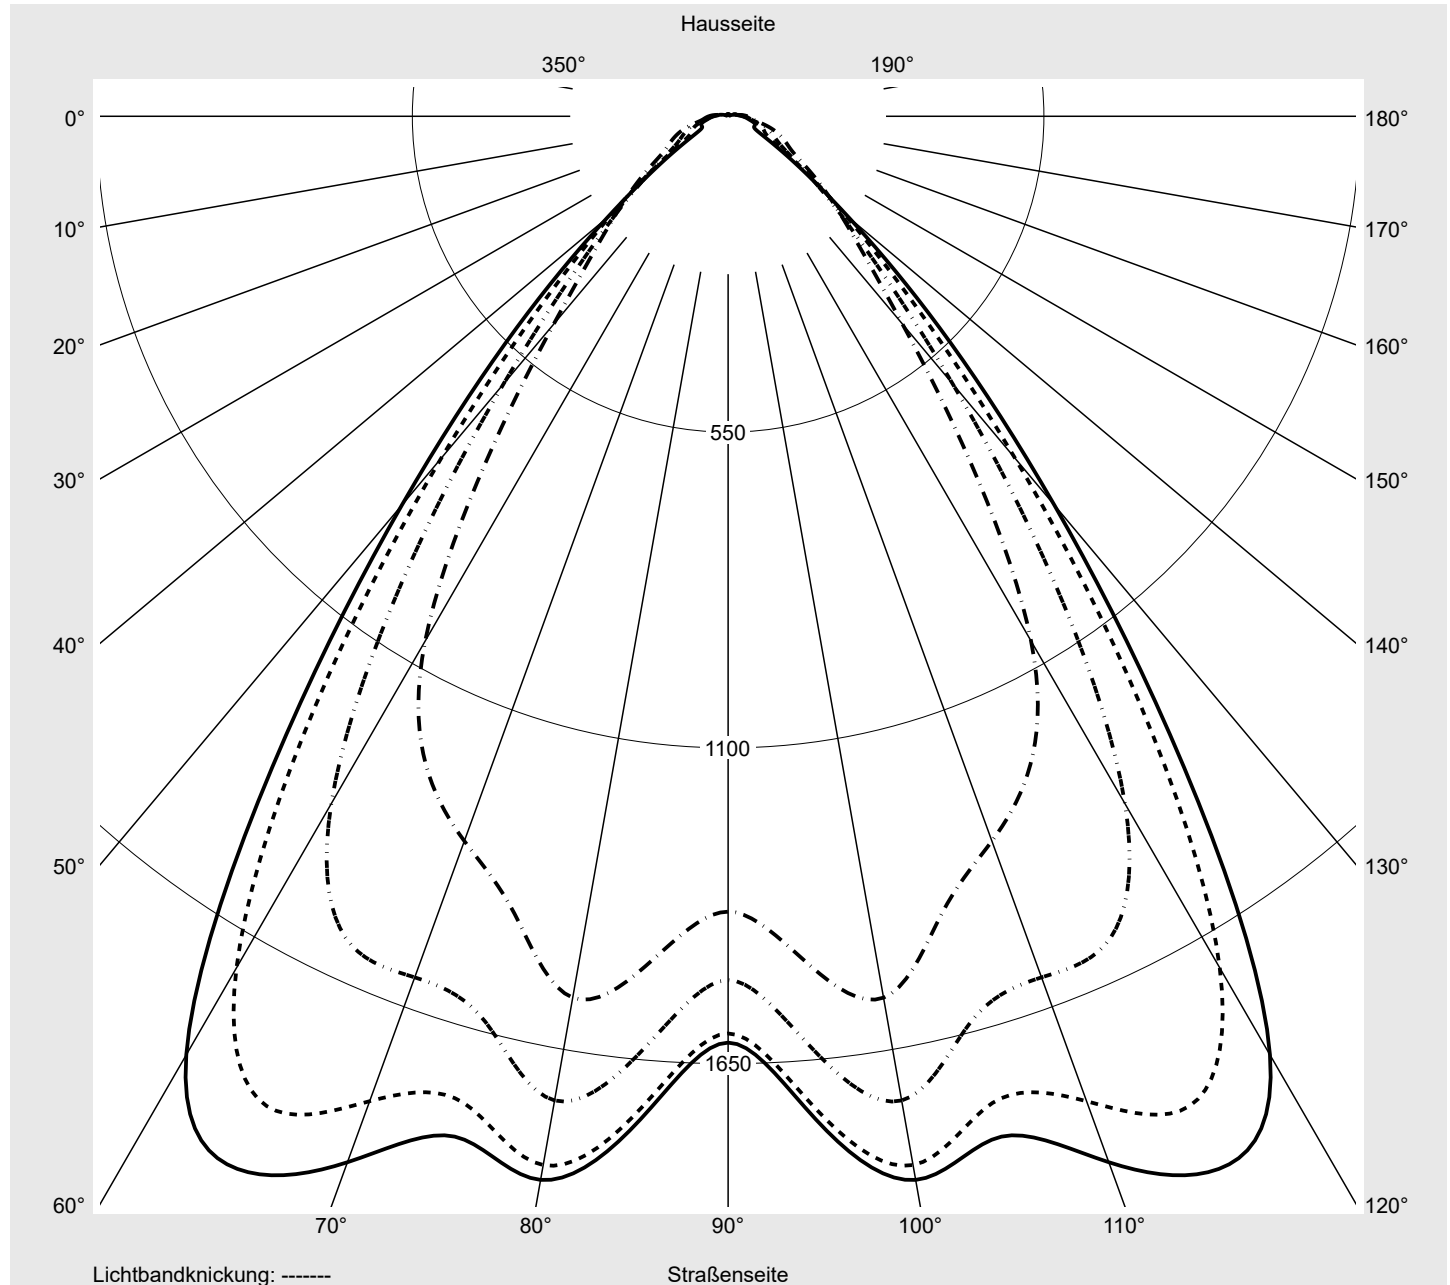

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779219X02FB EAN: 4069025141422								LP-Nummer 59552_276	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
2,5°	94.9	95.1	96.2	97.4	98.7	100.0	101.3	102.5	103.7	104.9	106.1	107.2	108.2
5,0°	92.9	94.1	96.5	99.1	101.9	105.1	108.5	112.1	115.8	119.4	122.8	126.1	129.2
7,5°	89.6	91.7	95.3	99.5	104.6	110.3	116.4	122.5	128.8	135.2	141.4	147.7	153.3
10,0°	85.3	88.2	93.2	99.7	107.2	115.3	123.7	132.3	141.2	151.1	161.1	171.3	181.3
12,5°	81.4	85.5	92.1	100.5	109.7	119.7	130.4	142.6	155.6	169.6	184.6	199.3	214.2
15,0°	80.0	85.8	94.3	104.4	114.9	126.4	140.3	156.1	173.8	193.0	211.9	228.4	243.5
17,5°	79.9	87.6	98.4	110.1	122.0	136.6	153.6	172.7	192.5	211.0	228.3	246.4	266.9
20,0°	78.4	87.8	100.5	114.2	129.7	148.2	168.9	189.8	207.9	225.3	246.3	271.3	300.7
22,5°	74.7	85.7	100.2	117.0	137.8	161.0	183.4	203.6	224.9	249.5	278.2	308.8	340.0
25,0°	69.8	81.5	97.2	117.7	143.2	168.1	190.1	215.3	243.0	274.3	308.6	339.3	365.4
27,5°	64.6	75.9	92.4	116.7	146.1	172.4	200.1	232.6	264.3	294.6	321.2	341.9	361.1
30,0°	60.0	70.6	88.4	117.6	151.0	183.3	218.3	257.9	288.5	303.1	310.4	320.4	340.0
32,5°	56.2	66.8	86.9	121.5	159.4	198.1	242.6	290.3	311.0	304.6	295.6	304.3	335.0
35,0°	53.4	64.6	87.2	121.2	163.4	211.4	264.4	309.9	316.0	300.7	293.9	312.3	353.0
37,5°	51.2	64.5	85.1	114.4	163.4	220.4	274.9	303.6	301.2	295.9	301.3	326.5	377.6
40,0°	50.2	64.4	80.3	109.5	160.7	219.2	266.0	276.8	283.6	300.2	315.2	342.8	395.9
42,5°	48.7	63.2	77.3	110.4	162.0	212.2	245.7	253.1	280.4	311.7	330.6	358.7	415.7
45,0°	45.3	60.5	74.0	109.5	158.2	193.8	215.1	238.0	286.5	321.9	342.6	384.6	471.8
47,5°	41.2	55.5	66.2	99.4	140.4	164.7	185.9	226.5	280.1	321.5	356.5	444.4	591.0
50,0°	37.3	48.0	58.4	87.0	116.9	136.3	160.4	207.7	260.3	316.2	394.3	561.6	793.7
52,5°	33.8	41.1	51.6	74.9	95.6	112.8	135.7	183.4	244.2	326.9	472.6	736.5	1055.3
55,0°	29.9	36.4	45.6	64.2	78.8	91.2	111.3	158.3	238.2	366.9	608.8	990.5	1382.4
57,5°	26.4	33.2	42.1	56.2	65.5	72.4	95.1	156.0	263.2	448.0	777.4	1252.6	1712.6
60,0°	24.7	31.8	39.1	47.7	48.9	51.7	77.0	142.7	275.1	520.5	884.1	1384.8	1887.5
62,5°	23.9	29.7	35.4	38.9	34.8	37.6	60.5	121.7	256.3	497.9	841.5	1324.2	1876.0
65,0°	20.0	24.7	30.4	33.6	26.6	27.4	47.5	97.4	195.0	387.8	667.7	1054.4	1586.9
67,5°	15.3	20.0	25.2	23.9	17.3	18.9	30.0	58.8	119.5	239.3	427.2	690.4	1052.9
70,0°	10.8	15.1	19.9	16.4	11.8	10.8	15.6	32.7	72.2	146.6	268.8	415.2	555.3
72,5°	7.1	10.6	13.8	9.8	6.8	6.6	9.5	18.7	41.9	83.9	143.4	210.1	267.5
75,0°	4.2	6.7	6.9	5.1	3.9	4.4	6.7	10.9	21.3	43.9	73.5	88.1	92.5
77,5°	2.7	4.3	3.1	2.5	2.1	2.6	4.1	6.5	11.6	10.8	10.2	10.4	11.7
80,0°	1.3	1.9	1.3	1.0	0.9	1.4	2.5	3.2	3.6	3.8	4.0	4.6	6.1
82,5°	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.9
85,0°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11					Bestell-Nr.: 5XA779219X02FB EAN: 4069025141422							LP-Nummer 59552_276		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	
2,5°	109.3	109.9	110.5	111.0	111.2	111.3	93.3	92.6	91.8	91.1	90.5	89.8	89.3	
5,0°	132.1	134.7	136.4	137.8	138.8	139.3	90.5	89.0	87.5	86.2	85.0	84.0	82.9	
7,5°	158.8	163.8	167.5	170.6	172.4	173.0	86.8	84.6	82.7	81.0	79.2	77.4	75.6	
10,0°	191.1	199.5	206.7	212.1	215.3	216.1	82.0	79.5	77.1	74.6	72.2	69.6	66.7	
12,5°	228.1	239.7	249.1	255.9	259.8	261.6	77.7	74.9	71.9	68.8	65.5	61.3	55.2	
15,0°	258.2	272.7	286.2	297.9	310.0	308.4	74.9	71.2	67.1	63.1	57.8	50.4	42.5	
17,5°	289.6	311.9	333.0	351.5	364.1	368.7	73.0	68.0	62.9	57.3	49.3	40.4	32.1	
20,0°	330.2	356.3	375.0	388.5	395.9	398.0	69.9	63.4	56.9	49.1	39.9	30.8	24.7	
22,5°	366.7	382.4	385.6	381.7	376.1	372.4	65.2	57.4	49.0	39.6	31.0	24.2	20.9	
25,0°	381.5	385.8	377.8	364.8	353.0	347.6	59.3	50.2	39.7	30.3	24.2	20.2	12.5	
27,5°	378.0	385.2	381.5	374.3	367.8	366.1	54.0	43.5	31.6	24.0	20.5	13.5	10.4	
30,0°	366.9	393.0	405.7	407.0	407.2	408.3	49.9	38.4	25.1	20.4	16.8	10.8	9.6	
32,5°	374.5	415.0	442.0	451.1	453.3	456.5	46.8	34.3	20.9	18.2	12.4	9.9	8.8	
35,0°	398.7	441.7	472.8	485.0	487.9	490.9	44.1	30.6	18.4	16.2	11.0	9.3	7.9	
37,5°	428.7	463.9	492.4	505.1	507.0	508.7	41.7	27.4	16.7	13.2	10.3	8.3	7.2	
40,0°	454.1	493.9	515.9	532.4	536.8	537.9	38.9	24.3	15.6	11.9	9.5	7.4	6.8	
42,5°	489.2	550.5	586.8	619.0	623.4	622.3	35.5	20.4	14.0	11.4	8.8	7.1	6.6	
45,0°	576.4	669.3	735.8	795.0	792.8	786.0	32.2	16.7	12.3	11.3	8.4	6.6	6.1	
47,5°	733.6	852.2	946.3	1030.3	1010.7	986.2	29.1	14.5	12.0	11.0	7.9	5.9	5.3	
50,0°	969.9	1092.1	1200.2	1308.1	1257.4	1205.0	26.9	14.0	12.7	11.1	7.6	5.2	4.6	
52,5°	1245.8	1343.3	1437.7	1558.8	1471.9	1385.3	24.6	14.9	13.8	10.9	7.1	4.4	4.1	
55,0°	1577.6	1596.0	1633.0	1740.5	1624.7	1504.5	22.4	14.8	12.9	10.2	5.4	3.9	3.7	
57,5°	1901.9	1825.5	1779.0	1854.7	1733.5	1597.4	20.0	14.4	11.6	8.8	4.0	3.5	3.4	
60,0°	2022.8	1938.6	1839.7	1881.0	1753.9	1613.4	18.1	14.8	10.3	6.6	3.5	3.2	3.0	
62,5°	1861.2	1678.3	1551.2	1598.4	1499.9	1383.8	16.1	14.5	8.7	4.0	3.1	2.8	2.6	
65,0°	1528.6	1268.7	1152.1	1165.0	1093.8	1008.1	13.1	13.4	6.7	3.1	2.6	2.3	2.2	
67,5°	1045.8	751.9	631.8	585.7	520.1	465.0	9.9	10.0	3.9	2.4	2.0	1.9	2.1	
70,0°	540.3	336.9	231.7	193.6	156.7	132.9	7.1	6.6	2.5	1.8	1.6	1.6	1.9	
72,5°	188.4	85.8	58.9	49.2	41.0	36.1	4.3	3.3	1.9	1.4	1.3	1.4	1.7	
75,0°	40.5	29.7	31.6	30.9	24.4	21.3	2.4	2.0	1.3	1.1	1.1	1.2	1.4	
77,5°	15.4	17.6	18.3	19.8	14.5	12.2	1.5	1.2	0.9	0.8	0.8	0.9	1.2	
80,0°	8.9	9.5	9.4	11.9	8.5	7.0	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	
82,5°	3.8	4.3	4.1	5.6	4.2	3.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7	
85,0°	1.4	1.4	1.3	1.6	1.4	1.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11				Bestell-Nr.: 5XA779219X02FB EAN: 4069025141422								LP-Nummer 59552_276	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	0.1	0.1
2,5°	88.8	88.4	87.9	87.7	87.4	87.2	87.1	86.9	86.8	86.8	86.7	1.2	1.3
5,0°	82.0	81.1	80.2	79.5	78.7	78.0	77.4	77.0	76.7	76.5	76.4	2.4	3.7
7,5°	73.7	71.9	69.7	67.6	65.2	62.9	60.8	59.3	58.0	57.3	57.0	3.7	7.4
10,0°	62.9	58.0	52.9	48.1	43.7	40.2	37.5	35.4	34.0	33.2	32.9	5.0	12.3
12,5°	48.5	41.5	35.6	30.9	27.6	25.6	24.4	23.7	23.3	23.2	23.1	6.5	18.8
15,0°	35.0	29.2	25.3	23.6	22.8	21.8	19.4	16.8	14.8	13.7	13.9	8.3	27.1
17,5°	26.3	23.7	22.1	17.2	13.0	11.5	10.9	10.6	10.3	10.2	10.2	10.3	37.4
20,0°	22.3	16.7	11.8	10.7	10.2	9.8	9.5	9.3	9.1	9.1	9.0	12.4	49.8
22,5°	13.5	10.8	10.0	9.5	9.1	8.9	8.6	8.4	8.3	8.2	8.2	14.4	64.2
25,0°	10.4	9.6	9.0	8.6	8.3	8.1	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	16.0	80.2
27,5°	9.5	8.7	8.2	7.9	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	17.7	97.9
30,0°	8.7	8.0	7.6	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	19.6	117.4
32,5°	7.8	7.4	7.0	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	6.0	21.9	139.4
35,0°	7.2	6.9	6.6	6.3	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	24.4	163.8
37,5°	6.8	6.4	6.1	5.8	5.5	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	26.5	190.2
40,0°	6.4	6.0	5.6	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	28.6	218.8
42,5°	6.1	5.7	5.4	5.1	4.9	5.0	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	31.9	250.7
45,0°	5.6	5.2	5.0	4.8	4.7	4.8	4.7	4.5	4.4	4.3	4.2	37.7	288.5
47,5°	5.0	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	45.9	334.4
50,0°	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	56.8	391.1
52,5°	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	69.1	460.2
55,0°	3.6	3.6	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	82.6	542.8
57,5°	3.2	3.4	3.6	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	96.3	639.1
60,0°	2.9	3.1	3.5	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	103.9	743.1
62,5°	2.6	3.0	3.4	3.5	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	95.6	838.6
65,0°	2.5	3.0	3.3	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	75.8	914.5
67,5°	2.4	2.8	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	46.2	960.7
70,0°	2.2	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	22.7	983.4
72,5°	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	9.5	992.9
75,0°	1.7	2.0	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	4.2	997.1
77,5°	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	998.6
80,0°	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.8	999.4
82,5°	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.4	999.8
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.2	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779219X02FB EAN: 4069025141422	LP-Nummer 59552_276
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 10°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	255	112460	1054.8
95	238	106735	984.0
90	222	101158	918.2
85	207	95645	856.0
80	192	89917	794.4
75	178	84406	736.8
70	164	78729	679.9
65	150	72993	623.3
60	137	67499	570.7
55	124	61850	518.5
50	111	56076	466.2
45	99	50473	418.4
40	87	44829	370.6
35	76	39513	327.4
30	65	33924	284.2
25	53	27931	237.4
20	42	22288	195.6
15	31	16667	148.0
10	21	11402	105.0
5	10	5496	56.8
1	3	1536	28.1

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----
95	----	----	----
90	----	----	----
85	----	----	----
84	203	94160	833.5
80	190	89284	780.6
75	176	83767	723.4
70	162	78218	666.8
65	148	72578	610.5
60	135	67084	558.1
55	122	61460	506.3
50	109	55615	454.5
45	97	50104	407.2
40	86	44854	363.4
35	74	39026	316.7
30	63	33501	274.0
25	52	27862	231.4
20	41	22187	189.9
15	31	16982	146.5
10	20	11082	100.1
5	10	5617	56.3
1	3	1571	27.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL11	Bestell-Nr.: 5XA779219X02FB EAN: 4069025141422	LP-Nummer 59552_276
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
10.0	112460.0	1054.8
25.0	94160.0	833.5