

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 mini**

**Bestell-Nr.: 5XH2A35M08HA**  
**EAN: 4069025101587**

**LP-Nummer**  
**59580\_674**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, NEMA 7 pin (DALI) + Zhaga unten

**Optik** direkt, asymmetrisch extrem breit strahlend P100003

**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)

**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70

**Betriebsgerät** EVG SITECO - Smart Interface

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 8970 lm  
Systemleistung = 68.3 W  
Lichtausbeute = 131.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
**14.01.2025**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C185-5**

**C190-10**

**C270-90**

**Imax: 876 cd/klm**

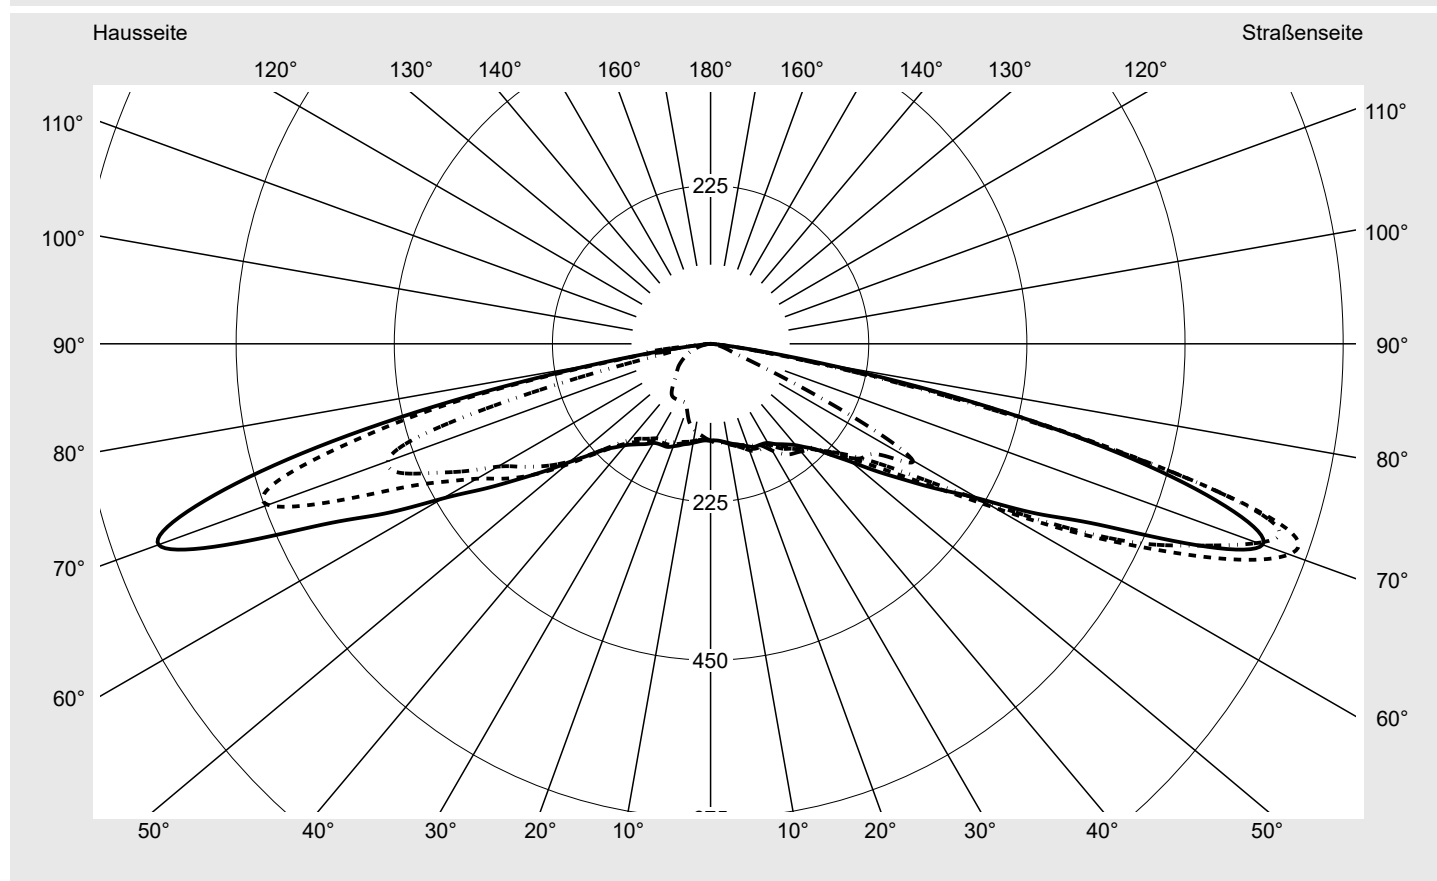

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
Eta 0° - 90° 100.0%  
Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G1  
Imax 70° 876.0  
Imax 80° 162.9  
Imax 90° 0.0  
Imax >90° 0.0  
Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 31 mini	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XH2A35M08HA <b>EAN:</b> 4069025101587	<b>LP-Nummer</b> 59580_674
---------------------------------------	---	-------------------------------



**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**

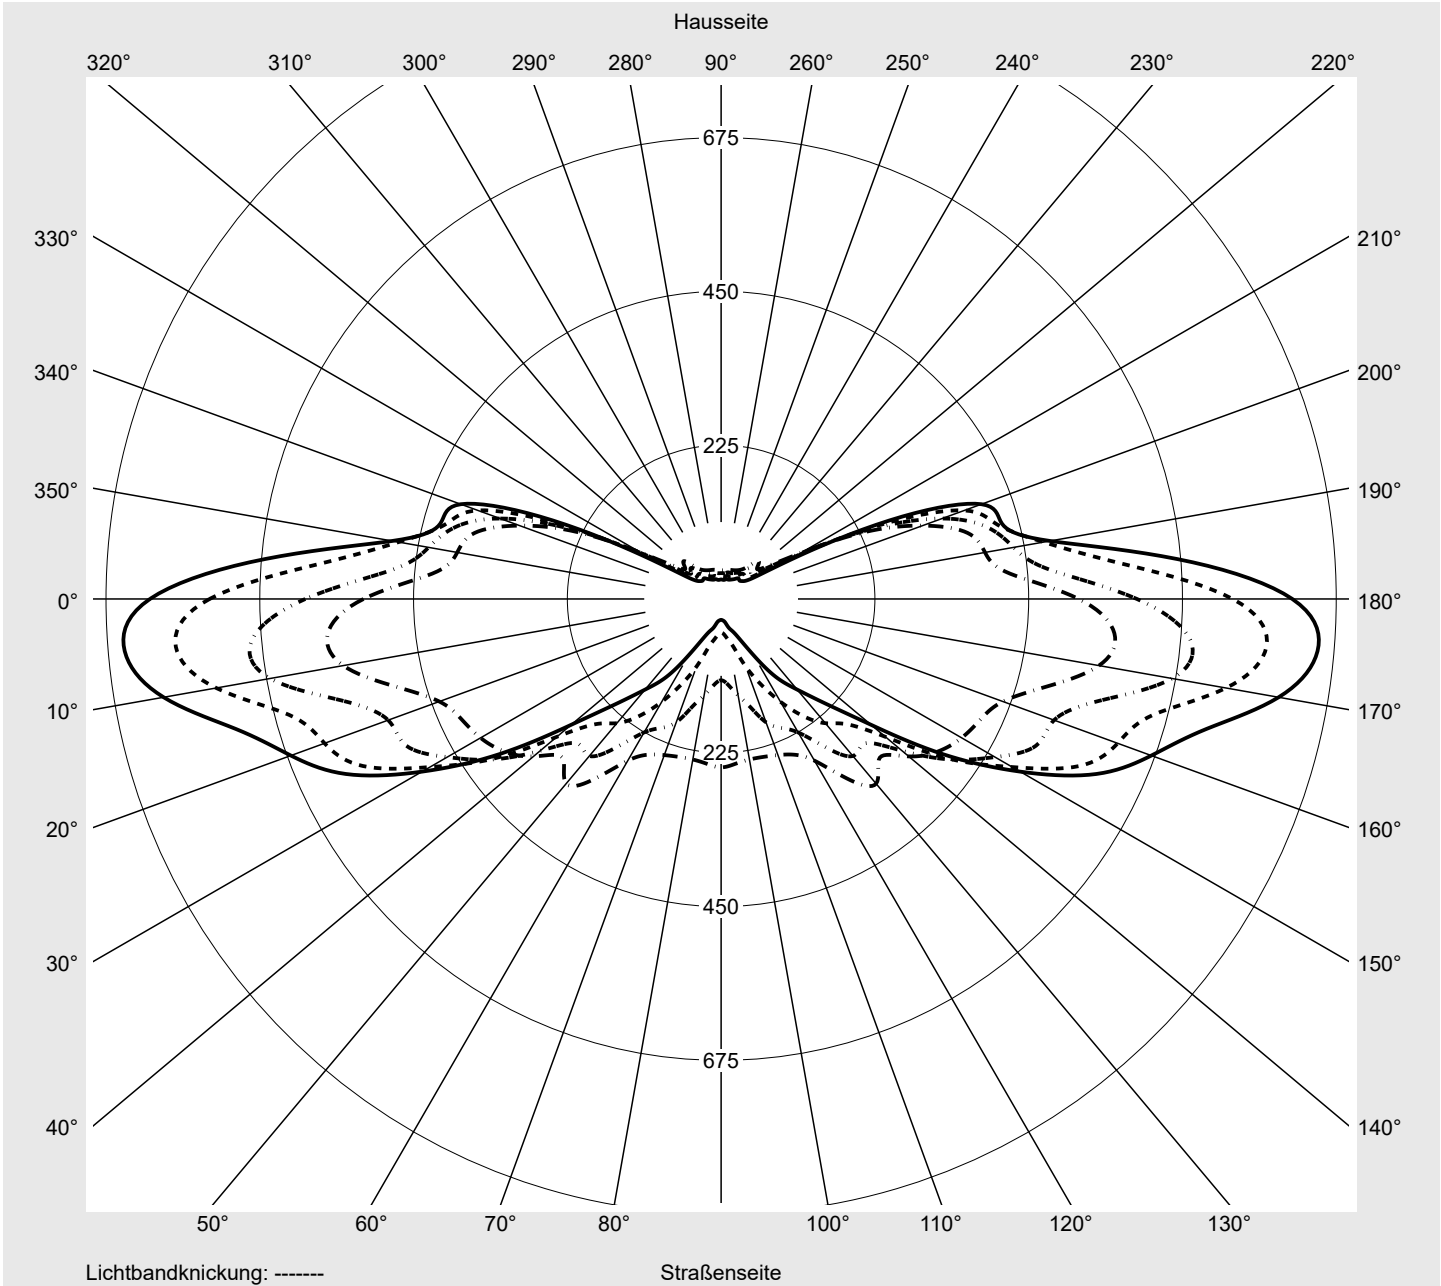

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XH2A35M08HA</b> <b>EAN: 4069025101587</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59580_674</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7
2,5°	137.6	137.8	138.1	138.4	138.7	138.9	139.1	139.2	139.4	139.6	139.8	140.0	140.2
5,0°	138.5	139.2	139.6	140.3	140.5	140.9	141.1	141.2	141.4	141.4	141.4	141.3	141.2
7,5°	140.5	141.3	142.0	142.6	143.1	143.3	143.5	143.3	143.1	142.9	142.6	142.4	142.2
10,0°	143.0	144.0	144.7	145.4	145.8	145.8	145.8	145.5	145.2	145.0	145.0	144.8	144.8
12,5°	145.8	146.9	147.9	148.9	149.3	149.4	149.3	149.0	148.9	149.1	149.1	149.3	149.3
15,0°	148.1	149.7	151.3	152.6	153.4	153.6	153.4	153.2	153.5	153.9	154.4	154.3	153.8
17,5°	151.7	153.6	155.7	157.5	158.7	158.8	158.8	159.1	159.4	159.8	159.7	159.2	158.2
20,0°	155.1	158.1	161.0	163.3	164.2	164.1	164.6	165.3	165.7	165.4	164.5	163.2	161.8
22,5°	158.8	161.7	165.4	168.6	169.9	170.3	170.6	171.2	171.3	170.6	169.1	167.3	166.1
25,0°	159.7	162.7	166.1	169.6	172.1	174.1	175.7	176.2	175.6	174.6	173.5	172.8	171.9
27,5°	160.5	163.1	166.1	169.3	172.0	175.1	178.4	179.6	178.9	178.4	178.4	178.1	176.9
30,0°	162.9	166.0	168.1	170.2	171.6	174.4	178.2	181.1	182.4	182.5	182.5	182.3	182.5
32,5°	168.9	172.1	174.5	175.7	174.6	174.4	176.5	180.0	185.2	187.4	187.6	188.9	191.5
35,0°	174.4	178.4	182.5	184.8	182.5	180.4	176.7	177.9	185.6	194.2	194.3	195.4	199.0
37,5°	180.6	184.7	188.1	190.0	189.4	187.5	184.0	179.4	184.8	195.6	197.1	198.4	207.5
40,0°	188.3	193.0	196.0	196.4	195.8	194.5	193.8	189.1	183.5	191.7	198.6	205.7	221.9
42,5°	199.5	201.6	203.3	202.7	200.8	199.7	201.6	201.1	191.3	187.7	204.5	218.7	240.8
45,0°	212.8	213.5	214.0	210.6	206.9	204.9	205.5	210.8	207.3	188.5	215.7	238.2	261.1
47,5°	234.8	228.3	226.8	222.0	215.4	211.2	210.0	219.7	224.9	198.8	232.6	260.4	279.8
50,0°	261.5	249.9	243.2	238.9	228.9	221.6	220.2	228.8	245.1	220.2	254.2	283.6	303.5
52,5°	297.7	280.2	266.1	259.2	247.5	239.7	238.5	246.0	265.8	247.9	282.3	316.4	335.3
55,0°	337.4	322.0	301.1	288.9	277.4	268.8	266.3	269.5	288.8	278.7	319.2	344.1	347.3
57,5°	385.1	381.6	359.0	337.9	321.9	309.6	301.3	298.3	309.3	319.9	348.2	353.7	371.5
60,0°	440.3	466.2	448.4	408.8	375.5	357.0	344.2	340.3	341.9	339.0	355.2	362.7	338.2
62,5°	523.2	577.6	561.4	494.1	438.7	418.3	406.4	388.4	358.4	328.4	352.8	320.5	273.2
65,0°	608.4	689.1	670.0	574.3	518.4	508.2	462.7	409.5	345.5	298.5	299.9	263.6	225.5
67,5°	748.5	800.9	750.1	654.7	617.4	578.3	491.9	407.7	313.8	258.9	237.3	209.1	173.7
70,0°	835.7	876.0	828.3	735.0	669.9	605.9	505.2	395.6	286.5	216.9	173.1	138.8	95.3
72,5°	767.9	847.4	834.6	753.0	675.5	624.1	476.4	338.3	269.5	155.5	103.4	68.3	45.4
75,0°	601.3	627.5	623.8	596.1	588.3	536.2	347.0	224.8	141.1	94.6	57.6	37.7	31.5
77,5°	377.2	369.4	340.9	324.6	382.3	290.7	181.7	68.8	46.5	55.4	30.3	22.6	19.4
80,0°	162.9	136.5	129.6	138.8	127.6	130.2	48.4	27.0	26.4	29.1	16.9	12.4	11.1
82,5°	43.8	36.6	34.8	35.5	31.5	36.1	19.4	15.8	10.2	11.2	8.3	6.4	6.1
85,0°	4.0	3.8	4.0	5.1	5.8	5.1	4.0	3.4	3.4	3.3	3.4	2.9	2.4
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XH2A35M08HA</b> <b>EAN: 4069025101587</b>	<b>LP-Nummer</b> 59580_674
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7
2,5°	140.3	140.4	140.6	140.7	140.6	140.7	137.3	136.8	136.5	136.2	136.0	135.7	135.4
5,0°	141.1	141.1	141.1	141.0	141.0	140.9	137.8	137.0	136.4	135.7	135.0	134.3	133.8
7,5°	142.0	142.0	142.0	141.9	141.9	141.9	139.4	138.3	137.3	136.3	135.2	134.2	133.3
10,0°	144.7	144.6	144.5	144.5	144.5	144.5	141.8	140.4	139.1	137.7	136.2	134.7	133.2
12,5°	149.0	148.6	148.1	147.8	147.6	147.5	144.3	142.7	141.1	139.3	137.4	135.6	134.0
15,0°	153.2	152.3	151.4	150.5	149.8	149.5	146.4	144.4	142.4	140.2	138.1	136.0	133.8
17,5°	157.0	155.4	153.9	152.4	151.3	151.0	149.2	146.7	143.9	141.2	138.5	135.7	132.9
20,0°	160.4	158.8	156.9	154.9	153.7	153.4	152.3	149.1	145.6	142.2	138.6	135.3	132.1
22,5°	165.5	164.5	162.2	159.4	157.3	156.6	155.1	151.1	147.4	143.6	139.6	135.8	131.5
25,0°	170.8	168.7	166.0	162.7	159.8	158.7	156.2	152.3	148.5	144.4	140.4	136.2	130.8
27,5°	176.0	174.0	171.6	168.7	166.2	165.0	156.9	153.1	149.2	145.0	140.9	135.8	128.2
30,0°	184.5	184.6	183.8	180.6	177.2	175.4	159.5	155.3	150.8	146.5	141.8	134.9	123.5
32,5°	195.4	197.6	198.7	194.5	188.1	184.6	164.6	159.9	154.5	149.5	143.2	133.0	116.6
35,0°	205.3	212.3	214.6	208.3	197.4	192.2	170.0	164.9	159.2	153.4	144.3	128.6	108.6
37,5°	220.1	229.7	229.4	219.5	203.8	196.1	176.3	170.3	164.6	157.3	143.9	122.6	101.1
40,0°	239.9	248.1	246.3	233.7	211.7	199.9	185.0	179.2	172.3	162.5	142.6	115.1	94.4
42,5°	259.0	266.7	261.1	245.8	218.9	204.2	197.3	191.9	183.9	169.6	139.8	107.7	88.8
45,0°	276.7	281.0	272.9	255.5	228.0	209.9	214.7	210.8	199.3	178.4	137.7	99.9	85.4
47,5°	294.0	298.2	291.4	276.4	250.6	234.4	237.9	233.7	216.5	188.6	139.4	93.3	84.2
50,0°	322.1	330.4	318.6	300.5	266.7	251.3	267.9	259.4	235.1	201.0	143.1	91.2	85.4
52,5°	348.5	350.6	342.2	322.0	287.4	267.8	300.3	283.5	253.9	216.6	153.4	94.5	87.8
55,0°	363.6	368.7	344.6	319.7	295.6	274.8	330.8	304.6	274.6	235.8	169.5	102.0	89.2
57,5°	371.4	338.9	325.0	316.3	309.8	299.1	357.3	325.2	301.8	259.9	193.8	115.5	89.8
60,0°	311.8	300.4	292.0	295.6	316.6	332.1	383.9	349.6	330.6	283.7	214.3	128.4	88.8
62,5°	251.4	243.1	239.2	238.5	242.0	246.4	424.5	392.1	373.3	313.8	231.2	134.7	84.5
65,0°	208.3	192.0	163.2	143.3	126.9	119.0	484.3	434.6	404.0	344.1	241.6	131.4	74.2
67,5°	138.1	105.2	74.8	60.9	52.4	49.2	589.7	479.2	419.0	378.8	255.5	121.3	59.0
70,0°	65.5	51.0	43.8	35.2	31.7	30.6	669.9	488.6	425.5	405.3	271.8	102.8	48.7
72,5°	37.7	35.0	33.9	26.0	23.8	23.5	643.4	428.4	419.5	405.8	255.3	81.7	43.6
75,0°	27.9	25.6	24.4	19.8	17.9	17.5	513.0	241.7	319.6	334.9	189.4	58.8	35.0
77,5°	18.2	17.0	15.9	14.2	12.4	12.4	350.6	78.7	160.1	216.5	109.0	42.1	26.4
80,0°	11.5	10.3	9.6	8.1	7.6	7.5	145.4	68.9	132.5	123.3	59.1	28.9	17.3
82,5°	5.9	5.1	4.8	4.2	3.9	4.0	45.8	92.4	98.2	54.2	31.1	19.5	11.7
85,0°	2.2	2.0	1.8	1.6	1.6	1.5	3.8	6.6	9.0	5.6	8.5	7.6	5.3
87,5°	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XH2A35M08HA</b> <b>EAN: 4069025101587</b>	<b>LP-Nummer</b> 59580_674
---------------------------------------	---	-------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	137.7	0.2	0.2
2,5°	135.3	135.0	134.9	134.9	134.7	134.7	134.9	134.9	135.0	135.1	135.1	1.6	1.9
5,0°	133.2	132.7	132.4	132.1	131.9	131.7	131.8	131.7	131.8	131.8	131.8	3.3	5.1
7,5°	132.4	131.5	130.8	130.0	129.4	129.1	128.9	128.9	128.8	128.8	128.9	4.9	10.1
10,0°	131.9	130.7	129.6	128.6	127.8	126.9	126.4	126.0	125.8	125.8	125.6	6.6	16.6
12,5°	132.1	130.2	128.2	126.5	125.0	123.7	122.6	121.8	121.3	121.2	121.1	8.3	24.9
15,0°	131.3	129.1	126.7	124.4	122.2	120.3	118.7	117.3	116.5	116.0	115.9	10.0	34.9
17,5°	130.2	127.4	124.7	121.4	117.9	114.7	111.9	109.7	108.3	107.5	107.3	11.7	46.7
20,0°	128.7	125.0	120.6	115.6	110.7	106.5	103.3	100.9	99.4	98.7	98.5	13.4	60.0
22,5°	126.5	120.4	113.3	106.9	101.5	97.5	94.6	93.0	92.2	92.0	91.9	15.0	75.0
25,0°	122.9	113.4	104.7	97.9	93.4	91.1	90.1	90.1	90.3	90.8	91.0	16.6	91.7
27,5°	116.8	105.0	96.2	91.1	89.0	88.7	89.2	89.9	90.7	91.3	91.4	18.3	110.0
30,0°	108.8	97.0	90.0	87.8	87.6	87.9	89.0	90.3	91.2	92.0	92.2	20.0	130.0
32,5°	101.0	90.7	87.2	87.1	86.9	87.4	88.7	90.5	91.8	92.7	92.7	22.0	152.0
35,0°	93.8	87.1	86.7	86.6	86.4	87.1	88.8	90.7	92.3	92.8	92.7	24.1	176.0
37,5°	89.0	86.6	86.7	86.0	85.9	86.8	88.2	89.9	91.1	91.2	90.8	26.1	202.1
40,0°	86.3	86.8	85.9	85.4	85.7	86.0	86.4	86.9	87.0	86.2	85.5	28.3	230.5
42,5°	86.3	86.6	85.4	85.2	84.9	84.4	83.0	81.7	80.6	79.4	78.7	30.7	261.1
45,0°	86.9	86.1	84.8	83.6	82.2	80.6	78.7	76.5	74.5	72.5	71.7	33.3	294.4
47,5°	88.0	86.7	83.6	80.8	78.1	76.1	74.1	71.8	69.7	67.7	66.9	36.5	330.9
50,0°	90.6	89.1	81.1	76.3	73.1	71.2	69.0	67.0	65.3	63.7	63.1	40.4	371.3
52,5°	92.5	90.6	77.8	71.4	68.2	66.2	64.1	62.3	60.9	59.7	59.1	44.9	416.2
55,0°	91.0	89.5	75.1	67.0	63.6	61.4	59.1	57.8	56.7	55.7	55.6	49.6	465.8
57,5°	87.1	90.3	71.6	62.0	58.0	56.1	54.5	53.4	52.6	51.2	51.1	54.7	520.5
60,0°	79.8	88.3	67.6	57.7	53.6	51.4	49.9	49.0	48.1	46.8	46.6	59.3	579.8
62,5°	68.5	77.9	63.2	52.8	48.6	46.4	45.1	44.2	43.2	42.2	41.9	62.7	642.5
65,0°	57.6	63.2	56.5	47.7	44.1	41.7	40.4	40.3	38.7	37.8	37.8	64.7	707.2
67,5°	48.5	48.6	48.1	41.8	38.5	36.5	35.2	35.0	33.6	33.4	33.2	66.2	773.4
70,0°	40.7	38.1	39.3	35.9	33.1	31.1	30.1	30.0	28.5	28.1	28.5	67.0	840.4
72,5°	34.1	30.9	31.6	30.4	28.1	26.2	25.0	24.7	23.5	22.9	22.9	63.1	903.6
75,0°	28.3	25.1	25.1	24.8	23.1	21.3	20.1	19.5	18.5	17.9	18.2	48.2	951.8
77,5°	22.0	19.5	18.9	19.3	17.9	16.5	15.2	14.3	13.9	13.4	13.5	27.9	979.7
80,0°	15.2	13.6	13.0	13.6	12.6	11.5	10.6	9.9	9.4	9.2	9.2	13.1	992.8
82,5°	10.2	9.1	8.0	8.7	8.1	7.4	6.8	6.2	5.7	5.6	5.7	5.7	998.5
85,0°	5.1	4.8	4.6	4.6	4.6	4.0	3.6	3.3	3.0	3.1	3.1	1.1	999.6
87,5°	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.4	1.2	0.4	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XH2A35M08HA</b> <b>EAN: 4069025101587</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59580_674</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	8970	68.3	74.5	71.4
95	238	252	8534	63.8	69.5	66.6
90	222	249	8079	59.3	64.5	61.9
85	207	247	7637	55.2	60.0	57.6
80	192	244	7182	51.2	55.6	53.4
75	178	241	6742	47.5	51.5	49.5
70	164	238	6290	43.6	47.4	45.5
65	150	235	5825	39.8	43.3	41.6
60	137	231	5382	36.3	39.4	37.8
55	124	228	4926	32.7	35.5	34.1
50	112	224	4498	29.5	32.0	30.8
45	99	219	4021	26.0	28.3	27.2
40	87	215	3573	23.0	24.8	23.9
35	76	210	3153	20.2	21.8	21.0
30	64	204	2686	17.2	18.5	17.8
25	53	197	2249	14.6	15.7	15.2
20	42	188	1805	12.0	12.9	12.4
15	31	177	1352	9.5	10.1	9.8
11	23	166	1019	7.7	8.2	8.0

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9250	69.1	75.3	72.2
95	238	252	8784	64.5	70.3	67.4
90	223	249	8333	60.3	65.6	63.0
85	208	247	7867	56.2	61.0	58.6
80	193	244	7390	52.1	56.5	54.3
75	179	241	6931	48.3	52.4	50.3
70	165	238	6462	44.5	48.3	46.4
65	152	235	6015	40.9	44.4	42.6
60	139	232	5557	37.3	40.5	38.9
55	126	228	5090	33.7	36.6	35.2
50	113	224	4614	30.2	32.8	31.5
45	101	220	4164	26.9	29.2	28.0
40	89	216	3706	23.8	25.8	24.8
35	77	210	3238	20.7	22.4	21.5
30	65	204	2764	17.7	19.1	18.4
25	54	197	2319	15.1	16.1	15.6
20	43	189	1869	12.5	13.3	12.9
15	31	177	1368	9.7	10.3	10.0
11	23	166	1030	7.8	8.3	8.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 mini	<b>Bestell-Nr.: 5XH2A35M08HA</b> <b>EAN: 4069025101587</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59580_674</b>
---------------------------------------	---	--------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9120	68.7	74.9	71.8
95	238	252	8668	64.2	69.9	67.1
90	222	249	8200	59.6	64.9	62.2
85	207	247	7744	55.6	60.3	58.0
80	193	244	7308	51.8	56.2	54.0
75	178	241	6826	47.7	51.8	49.8
70	165	238	6398	44.2	48.0	46.1
65	151	235	5925	40.3	43.8	42.0
60	138	232	5474	36.8	39.9	38.3
55	125	228	5012	33.2	36.1	34.7
50	113	224	4578	29.9	32.5	31.2
45	100	220	4095	26.5	28.7	27.6
40	88	215	3643	23.3	25.3	24.3
35	76	210	3179	20.3	21.9	21.1
30	65	204	2747	17.6	19.0	18.3
25	53	197	2266	14.7	15.8	15.2
20	42	188	1818	12.1	13.0	12.6
15	31	177	1361	9.6	10.2	9.9
11	23	166	1025	7.8	8.2	8.0

office

industry

traffic

retail

public

sports

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 mini**

**Bestell-Nr.: 5XH2A35M08HA**  
**EAN: 4069025101587**

**LP-Nummer**  
**59580\_674**

### Lichtstrom-Tabelle

**siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	8970.0	68.3
5.0	9250.0	69.1
15.0	9120.0	68.7