

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1A31F08CE
EAN: 4058352554418

LP-Nummer
58065_283



Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	direkt, asymmetrisch breit strahlend S120001
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 80
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1620 lm Systemleistung = 12.6 W Lichtausbeute = 128.6 lm/W

Seriendokumentation
14.02.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 699 cd/klm

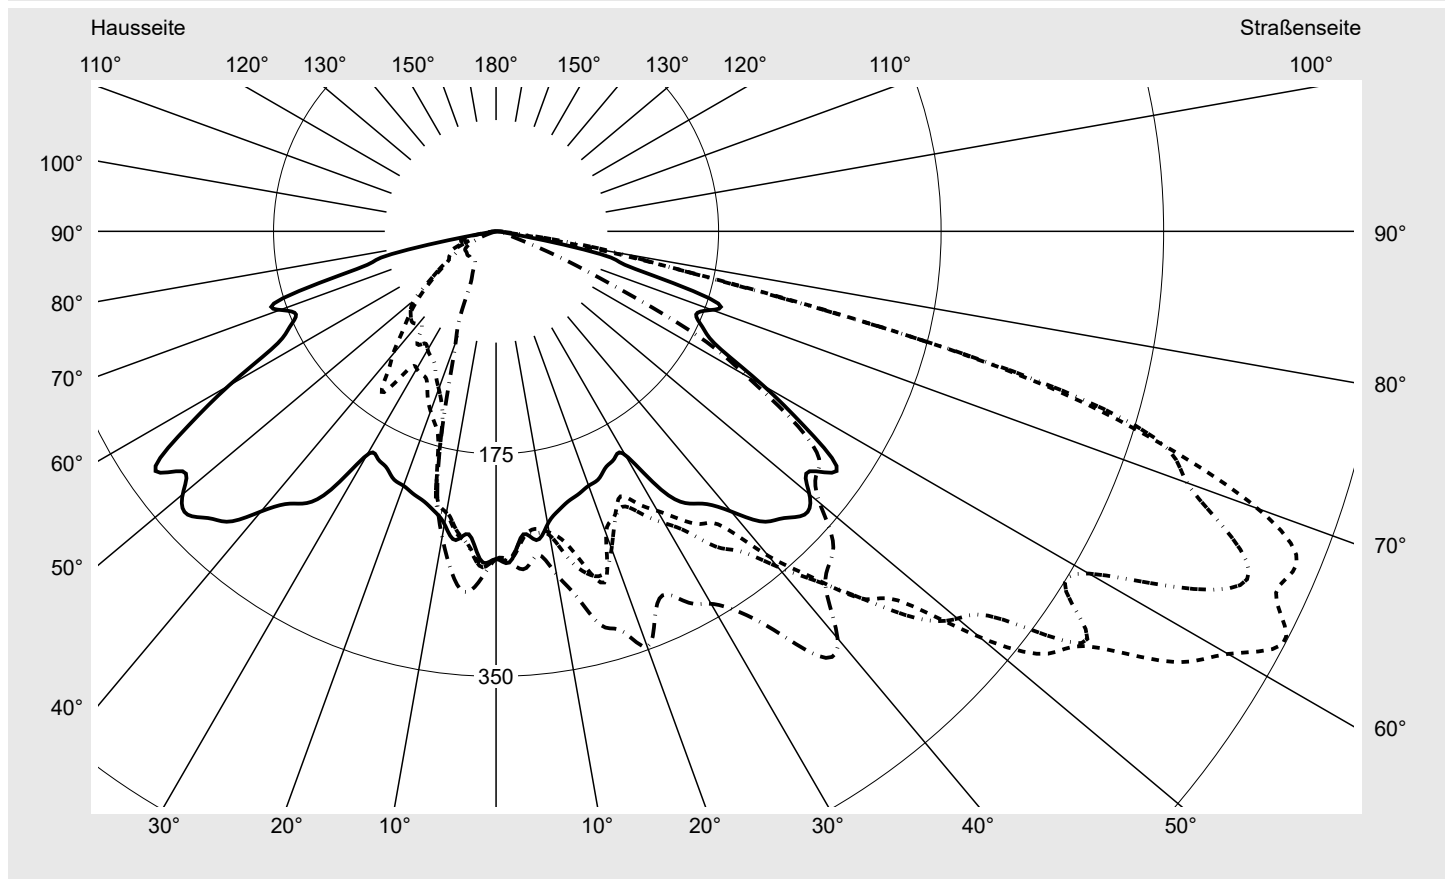

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	637.5
Imax 80°	98.2
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A31F08CE EAN: 4058352554418	LP-Nummer 58065_283
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **KMK 55°** **siteco**

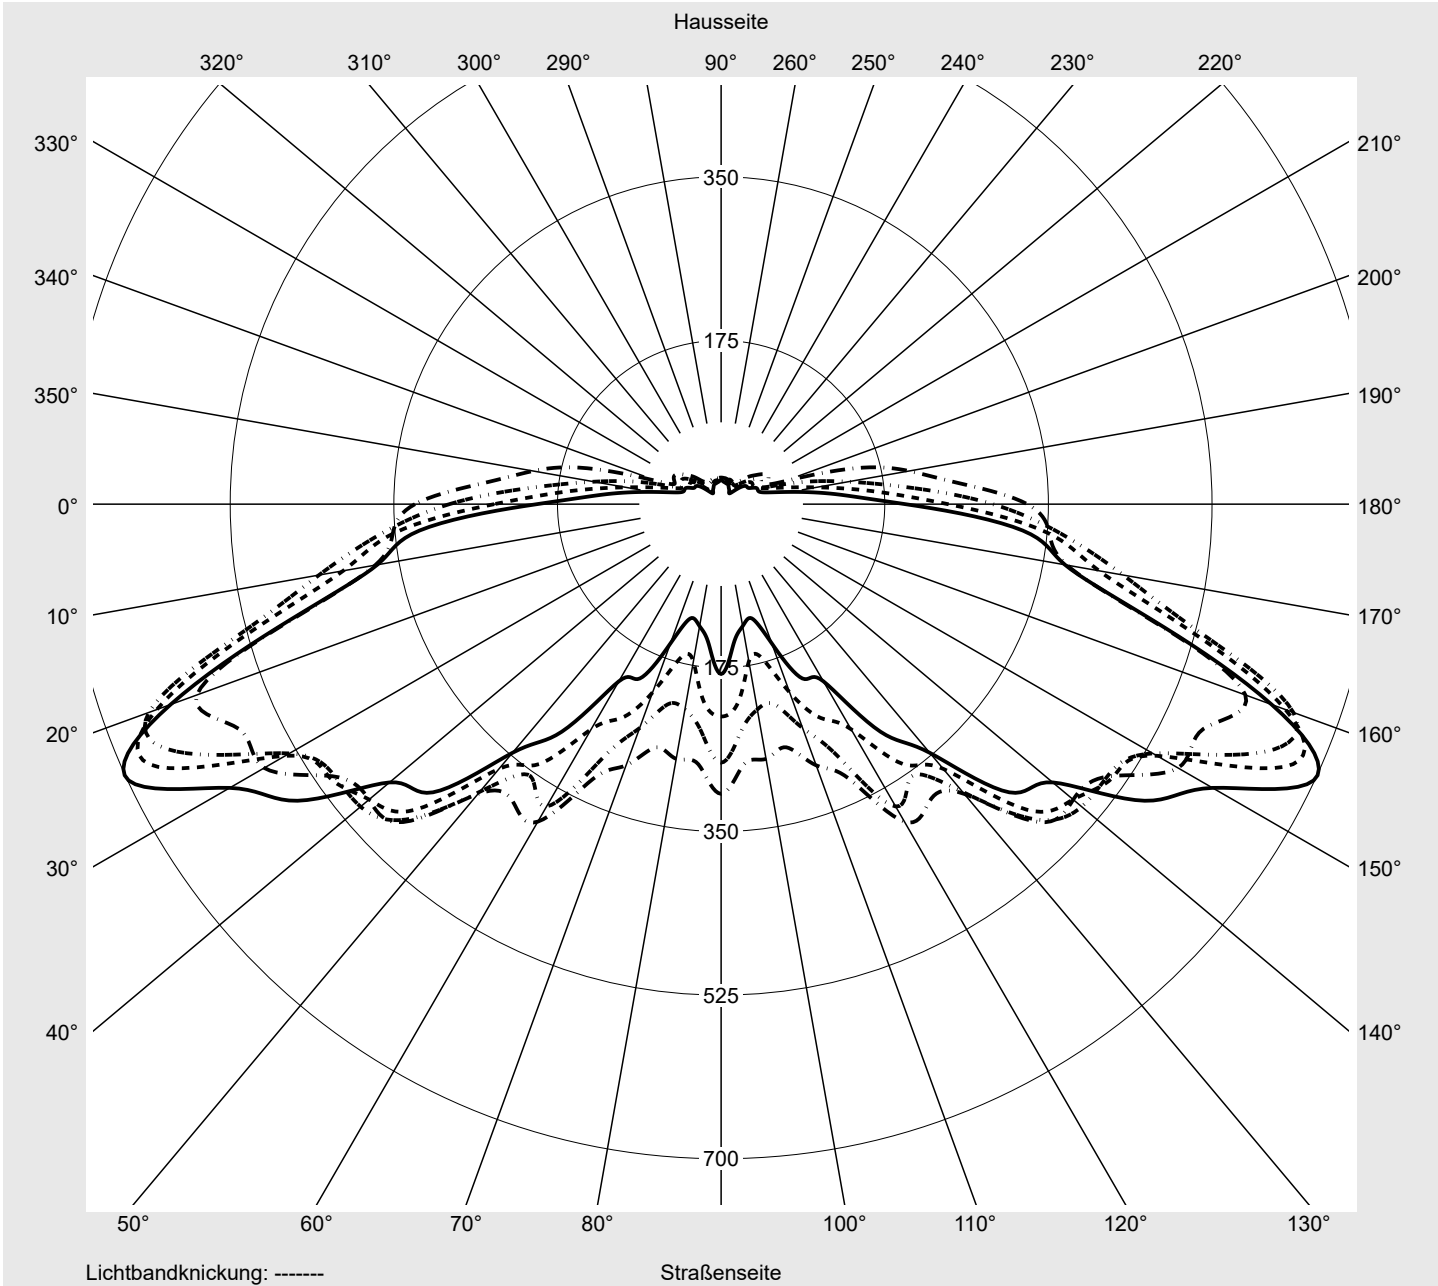

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A31F08CE EAN: 4058352554418	LP-Nummer 58065_283
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
2,5°	259.9	259.7	259.7	260.1	259.7	258.6	257.4	255.7	253.8	253.3	252.7	252.9	253.7
5,0°	239.6	238.9	237.5	239.1	243.2	242.7	240.8	244.6	250.6	256.3	263.1	271.3	271.3
7,5°	244.9	242.1	235.6	230.9	228.8	236.0	239.4	250.8	256.3	259.9	254.4	255.2	258.8
10,0°	233.7	243.2	241.5	238.9	240.0	240.4	242.7	243.0	250.6	255.7	265.4	267.5	278.3
12,5°	225.2	233.7	239.6	245.3	250.1	250.4	263.7	271.5	263.5	263.7	272.0	275.3	277.7
15,0°	219.7	229.0	247.6	256.3	265.0	273.9	278.9	272.2	267.7	271.1	272.8	264.7	275.6
17,5°	216.5	223.5	248.2	257.8	271.3	287.6	282.1	276.8	264.1	264.7	264.1	271.1	270.1
20,0°	212.9	224.3	235.6	241.9	249.3	252.9	265.6	273.9	277.0	265.4	250.6	254.8	274.5
22,5°	210.8	219.3	222.6	234.7	239.4	243.0	245.1	248.3	255.4	253.7	253.7	262.2	262.4
25,0°	204.6	216.7	224.8	227.7	230.5	230.3	238.7	255.2	263.5	262.2	277.0	272.4	278.5
27,5°	201.5	215.0	216.5	224.8	233.7	241.5	251.4	261.8	265.4	279.6	301.0	305.2	312.8
30,0°	203.0	214.8	220.7	231.7	244.7	253.8	265.0	270.1	283.8	299.2	324.7	337.6	348.1
32,5°	240.0	235.6	234.5	235.3	252.5	268.3	280.4	287.4	312.2	327.0	350.0	360.2	381.1
35,0°	261.0	262.6	256.5	255.9	264.3	281.0	303.1	310.9	322.3	347.3	367.4	382.6	402.5
37,5°	270.1	279.4	281.0	280.8	282.5	292.3	317.5	330.6	342.0	366.8	377.3	417.6	423.1
40,0°	287.6	289.7	295.7	308.3	316.2	333.5	344.3	342.9	362.1	396.0	398.7	425.6	460.3
42,5°	309.6	310.1	306.5	320.6	345.6	369.9	373.1	366.5	370.1	405.9	409.7	424.1	463.7
45,0°	319.1	326.6	339.9	375.4	394.1	408.9	409.3	397.9	403.0	408.5	412.3	421.8	444.0
47,5°	329.5	324.9	325.9	392.6	432.8	430.2	451.0	434.1	450.1	424.7	412.7	419.2	439.1
50,0°	321.7	337.0	337.0	403.0	489.7	496.5	473.8	484.8	475.1	452.0	430.2	413.1	420.5
52,5°	310.1	321.7	346.7	404.6	507.5	545.8	500.9	473.0	508.8	459.5	427.7	416.3	397.2
55,0°	327.4	352.3	375.6	473.9	596.6	568.9	564.2	507.3	491.6	480.8	404.6	388.3	392.0
57,5°	290.6	365.3	436.7	530.2	651.2	630.3	533.1	505.4	503.3	477.0	401.5	355.3	373.3
60,0°	242.7	350.2	410.5	516.6	642.3	664.7	538.2	510.5	491.4	462.0	369.5	339.3	277.9
62,5°	197.0	323.8	373.5	476.4	626.6	699.2	606.8	553.0	462.9	435.8	347.1	297.1	218.8
65,0°	179.5	280.2	343.1	404.0	556.8	676.6	650.6	531.2	454.6	415.7	339.3	267.7	193.9
67,5°	170.4	253.6	315.8	366.1	567.4	681.7	625.0	497.3	409.1	364.7	296.5	241.5	173.8
70,0°	180.7	254.0	305.9	356.9	500.0	637.5	578.2	458.2	366.5	303.9	243.8	186.5	151.1
72,5°	177.1	253.8	262.9	340.7	417.3	539.9	545.4	397.0	317.0	272.8	193.0	154.3	144.8
75,0°	110.7	201.4	253.0	322.9	326.5	401.9	408.9	286.5	228.6	201.1	142.4	135.5	132.5
77,5°	88.0	125.7	156.6	239.2	175.9	190.1	183.1	164.0	125.9	136.7	94.4	91.6	91.9
80,0°	24.5	28.1	39.4	78.7	68.8	80.0	96.1	98.2	94.9	89.3	52.1	31.7	29.0
82,5°	5.9	6.6	7.8	9.5	12.1	17.6	35.1	52.1	44.2	29.6	19.5	15.7	12.1
85,0°	4.2	4.4	4.7	5.5	6.8	8.0	8.7	9.7	9.9	9.1	8.5	7.6	7.2
87,5°	2.7	2.7	3.0	3.4	3.8	4.6	4.7	5.1	5.3	4.9	4.6	4.2	3.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A31F08CE EAN: 4058352554418	LP-Nummer 58065_283
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7
2,5°	255.2	257.3	259.0	260.5	261.0	260.5	260.5	260.9	261.4	262.0	262.8	264.3	266.5
5,0°	271.1	267.7	264.7	264.1	266.0	266.2	241.5	243.6	246.1	247.0	247.8	248.5	247.0
7,5°	257.6	258.8	261.4	260.7	257.3	256.7	241.5	238.9	239.6	239.6	239.4	237.4	234.1
10,0°	278.1	274.7	268.3	265.0	270.1	274.1	225.6	221.4	223.7	228.4	224.8	224.5	220.5
12,5°	274.9	275.1	275.6	285.7	289.5	294.6	219.9	216.9	213.3	209.1	214.4	218.6	219.3
15,0°	280.8	283.8	297.3	315.8	317.9	321.1	215.7	202.3	195.1	186.0	175.7	167.2	166.3
17,5°	291.2	299.0	298.2	315.1	329.9	329.5	198.7	186.4	181.8	175.4	159.2	142.2	130.1
20,0°	271.3	289.1	297.8	313.2	341.0	347.7	199.8	181.6	168.9	161.5	150.5	131.8	120.4
22,5°	270.5	277.2	305.4	312.6	324.4	326.8	190.3	175.9	161.0	150.7	140.7	123.4	105.2
25,0°	282.8	301.6	307.7	314.7	328.2	315.1	190.9	167.2	157.3	140.3	129.1	114.5	102.6
27,5°	315.3	328.0	341.6	331.0	327.8	329.5	184.8	171.2	157.0	141.2	126.8	110.9	93.1
30,0°	362.3	355.3	351.3	350.0	344.3	338.2	189.8	175.4	158.7	140.1	124.7	107.5	87.6
32,5°	375.7	361.3	361.5	370.6	364.6	354.5	230.1	220.3	179.5	151.7	129.1	104.5	85.1
35,0°	399.3	383.3	385.8	390.0	393.9	384.1	253.1	241.5	199.8	175.5	154.7	108.1	82.5
37,5°	425.0	417.1	400.2	406.6	416.9	422.4	261.4	243.2	194.1	165.9	140.3	96.1	84.7
40,0°	456.3	428.4	401.5	377.8	394.5	417.8	293.1	265.8	201.9	175.2	126.3	94.8	88.7
42,5°	467.3	416.5	391.7	370.2	369.9	384.5	299.0	255.9	192.0	172.1	110.9	97.3	86.6
45,0°	479.8	431.7	387.1	364.9	366.5	370.4	313.6	262.0	196.8	154.1	99.2	94.8	89.7
47,5°	461.1	403.4	368.2	367.0	372.9	359.1	308.1	244.2	191.3	127.6	88.3	91.0	93.1
50,0°	420.3	371.2	331.2	323.8	346.4	332.1	295.6	240.4	177.4	103.5	76.8	84.0	77.5
52,5°	382.0	343.3	299.5	312.4	316.4	317.0	279.1	224.8	162.7	87.2	65.0	70.1	65.2
55,0°	324.2	297.3	269.2	276.6	279.2	309.8	255.9	204.2	148.4	70.5	54.8	58.4	55.9
57,5°	299.3	254.8	221.8	222.9	244.0	276.4	202.8	138.2	92.1	55.0	45.9	49.3	47.6
60,0°	252.3	214.2	171.2	170.8	212.1	227.1	161.3	103.5	68.4	49.7	42.7	39.6	40.0
62,5°	205.7	158.5	126.4	132.5	150.5	181.6	122.8	75.3	48.5	42.1	41.1	34.5	33.2
65,0°	152.2	108.4	88.3	87.6	107.1	106.9	112.6	58.0	45.9	38.3	38.1	32.4	33.0
67,5°	140.1	83.2	53.8	49.7	68.6	59.5	108.4	56.3	45.1	35.3	36.8	32.4	24.5
70,0°	131.4	69.2	38.1	24.1	29.0	25.4	106.4	59.1	44.9	35.6	29.6	24.1	22.2
72,5°	108.6	36.0	24.5	13.6	12.5	12.1	92.3	63.5	49.3	45.9	30.9	26.5	22.6
75,0°	79.2	24.6	15.2	10.4	9.3	9.1	63.1	60.5	59.0	37.2	30.1	28.4	20.1
77,5°	30.7	16.9	10.8	8.2	7.2	7.6	72.4	53.5	51.6	29.2	26.9	24.3	17.6
80,0°	16.3	11.4	7.8	6.1	5.3	5.3	20.5	23.7	21.0	16.1	15.7	17.3	18.6
82,5°	10.0	7.4	5.5	4.2	3.6	3.4	5.5	5.5	5.7	6.1	6.8	7.4	7.6
85,0°	5.7	4.4	3.0	2.3	1.9	1.9	3.8	3.6	3.6	3.8	4.0	3.6	3.6
87,5°	2.8	2.1	1.3	0.9	0.8	0.8	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A31F08CE EAN: 4058352554418	LP-Nummer 58065_283
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	257.7	0.4	0.4
2,5°	268.8	270.9	274.5	277.0	277.5	276.0	273.9	274.7	275.5	274.3	273.7	3.1	3.5
5,0°	245.5	250.1	256.1	261.6	261.4	267.5	270.9	279.4	284.7	286.3	284.7	6.1	9.7
7,5°	229.8	233.2	242.3	242.1	245.1	253.5	255.9	257.4	260.5	266.2	269.6	8.9	18.5
10,0°	208.0	203.6	214.6	211.6	221.4	226.4	236.4	243.4	247.2	244.4	244.2	11.5	30.0
12,5°	218.2	195.3	193.7	187.1	184.6	196.0	205.9	219.7	225.4	218.2	213.5	14.1	44.1
15,0°	166.3	170.8	173.1	167.4	162.8	165.5	171.9	177.6	181.0	175.5	166.4	16.1	60.1
17,5°	130.1	136.5	137.8	132.1	125.5	138.0	139.5	135.7	127.4	120.4	120.2	17.5	77.7
20,0°	114.5	118.5	123.8	109.8	99.2	92.5	86.4	86.1	92.5	95.5	92.9	18.6	96.3
22,5°	98.6	102.2	108.4	91.0	83.2	76.0	72.0	70.3	67.1	66.0	76.2	19.6	115.9
25,0°	87.4	91.2	91.0	81.9	76.8	71.9	69.4	60.9	53.1	51.6	51.9	21.4	137.2
27,5°	79.8	70.7	64.8	63.9	60.3	61.2	59.7	49.3	45.7	42.8	41.3	23.6	160.9
30,0°	77.3	69.6	63.7	58.4	53.7	49.7	44.9	43.8	40.4	37.9	36.4	26.5	187.4
32,5°	73.4	67.5	62.2	54.8	46.3	41.1	38.3	36.0	34.9	33.0	31.5	30.2	217.6
35,0°	75.1	67.7	62.2	50.4	43.0	37.5	33.4	31.8	30.1	29.4	28.8	34.3	251.9
37,5°	76.4	67.1	59.0	49.3	42.7	37.2	31.5	29.4	28.2	28.4	28.1	38.0	289.8
40,0°	77.2	68.6	56.7	49.5	40.2	32.4	30.3	29.0	28.6	28.1	28.1	41.7	331.6
42,5°	79.4	66.0	57.6	47.2	39.6	33.2	29.0	29.0	28.4	28.4	29.2	44.5	376.1
45,0°	83.4	69.8	52.1	43.4	37.9	33.7	29.4	28.2	28.4	28.4	28.8	48.1	424.2
47,5°	81.1	61.8	48.2	40.0	35.6	32.8	29.4	28.2	28.4	28.2	28.8	50.5	474.7
50,0°	63.9	54.0	44.9	36.0	33.4	30.7	30.1	28.4	28.1	28.4	29.2	52.2	526.8
52,5°	56.1	48.5	38.3	32.0	29.8	30.3	29.4	28.6	28.1	29.4	28.8	52.9	579.7
55,0°	48.3	41.3	32.8	29.0	27.1	27.1	27.9	27.3	27.9	28.2	28.4	54.3	634.0
57,5°	40.2	33.0	27.3	24.5	25.0	25.8	26.4	26.7	27.9	27.7	28.4	53.7	687.7
60,0°	35.6	25.6	20.3	19.7	20.7	22.6	24.3	25.8	26.0	26.7	28.1	50.9	738.6
62,5°	29.4	21.2	15.5	14.8	17.3	19.3	22.0	22.7	23.5	24.5	25.8	48.0	786.6
65,0°	22.9	17.3	13.6	12.7	14.2	16.9	19.7	19.9	21.2	22.6	22.0	44.5	831.0
67,5°	20.5	15.5	12.5	11.2	11.9	13.6	15.2	15.5	16.3	15.9	15.5	41.4	872.4
70,0°	19.0	14.2	11.6	10.4	9.9	10.4	10.4	11.0	11.2	10.2	9.9	37.7	910.1
72,5°	16.9	12.7	9.9	8.7	8.0	8.0	7.6	7.2	7.0	4.2	3.8	33.7	943.8
75,0°	14.4	11.6	8.7	7.0	6.4	5.7	5.3	4.6	3.4	0.9	0.8	26.9	970.8
77,5°	11.6	8.5	6.8	5.7	4.7	4.4	3.4	4.0	1.9	0.8	0.4	16.9	987.6
80,0°	13.1	7.2	4.9	4.2	3.4	2.8	2.7	2.8	1.3	0.4	0.4	7.8	995.4
82,5°	6.6	4.9	3.8	3.0	2.7	1.9	1.5	1.5	0.8	0.4	0.4	2.8	998.2
85,0°	3.2	2.7	1.9	1.7	1.5	1.1	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4	1.2	999.4
87,5°	1.7	1.5	1.3	0.9	0.9	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1A31F08CE EAN: 4058352554418	LP-Nummer 58065_283
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	siteco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1620	12.6	12.9	12.8
95	241	252	1537	12.0	12.3	12.2
90	229	250	1461	11.4	11.7	11.6
85	216	248	1378	10.8	11.0	10.9
80	203	246	1295	10.1	10.4	10.2
75	190	243	1212	9.6	9.8	9.7
70	178	241	1135	9.0	9.2	9.1
65	165	238	1052	8.4	8.6	8.5
60	152	235	969	7.8	8.0	7.9
55	140	232	893	7.3	7.5	7.4
50	127	229	810	6.8	6.9	6.8
45	114	225	727	6.2	6.3	6.2
40	102	221	651	5.7	5.8	5.8
35	89	216	568	5.1	5.2	5.2
30	76	210	485	4.6	4.7	4.6
25	63	203	402	4.1	4.1	4.1
24	62	202	395	4.0	4.1	4.0