

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED



Bestell-Nr.: 5XC1B41F08CE
EAN: 4058352557419

LP-Nummer
59318_224

Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (ST0.5a)
Abdeckung	klar, PMMA
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1940 lm Systemleistung = 12.6 W Lichtausbeute = 154 lm/W

Seriendokumentation
14.02.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C200-20

C205-25

C270-90

Imax: 692 cd/klm

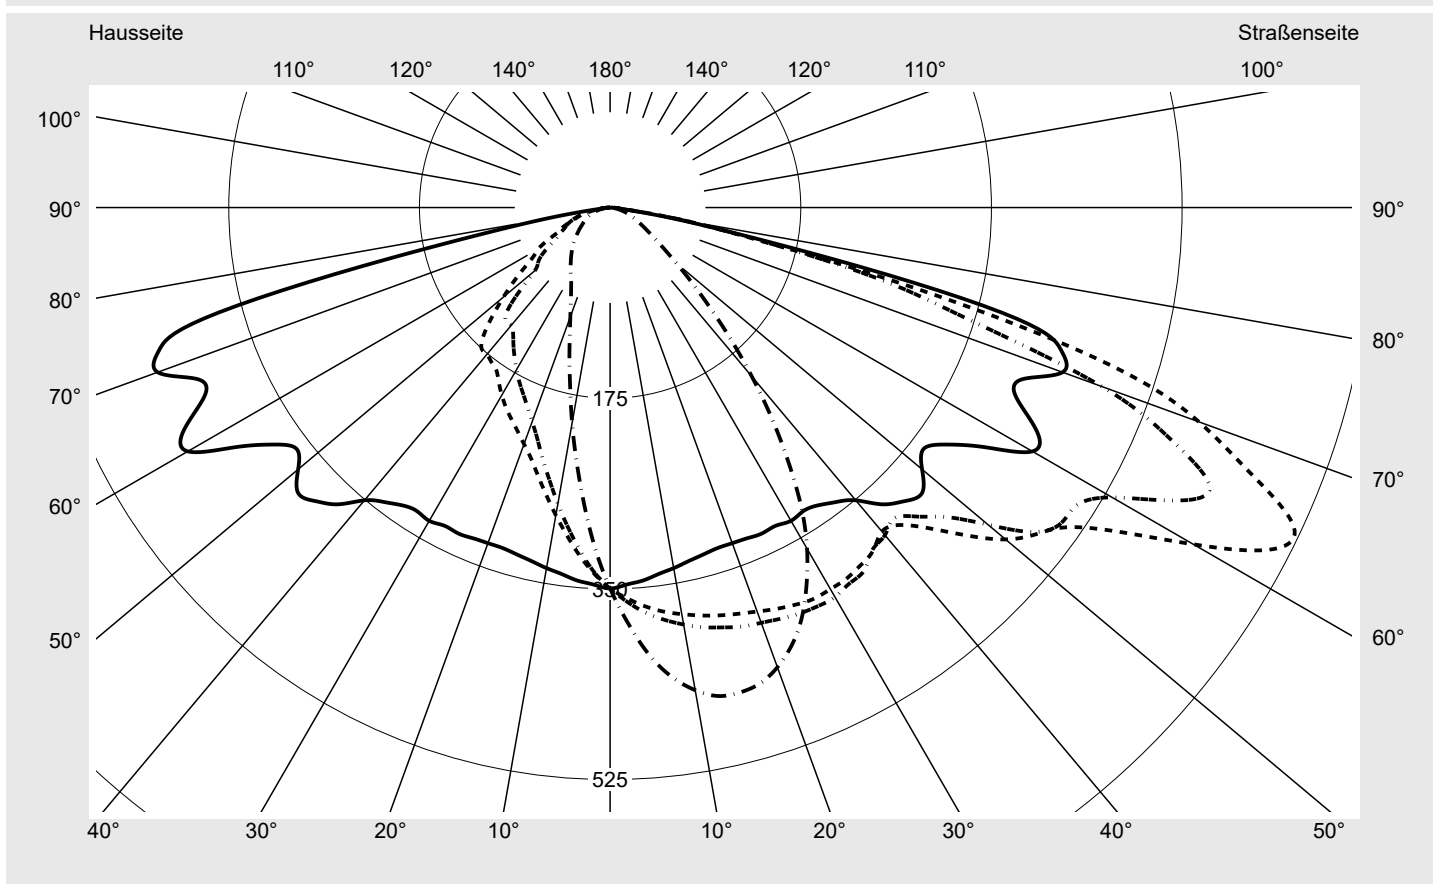

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	625.9
Imax 80°	83.0
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: **5XC1B41F08CE**
EAN: **4058352557419**

LP-Nummer
59318_224

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

sit^eco

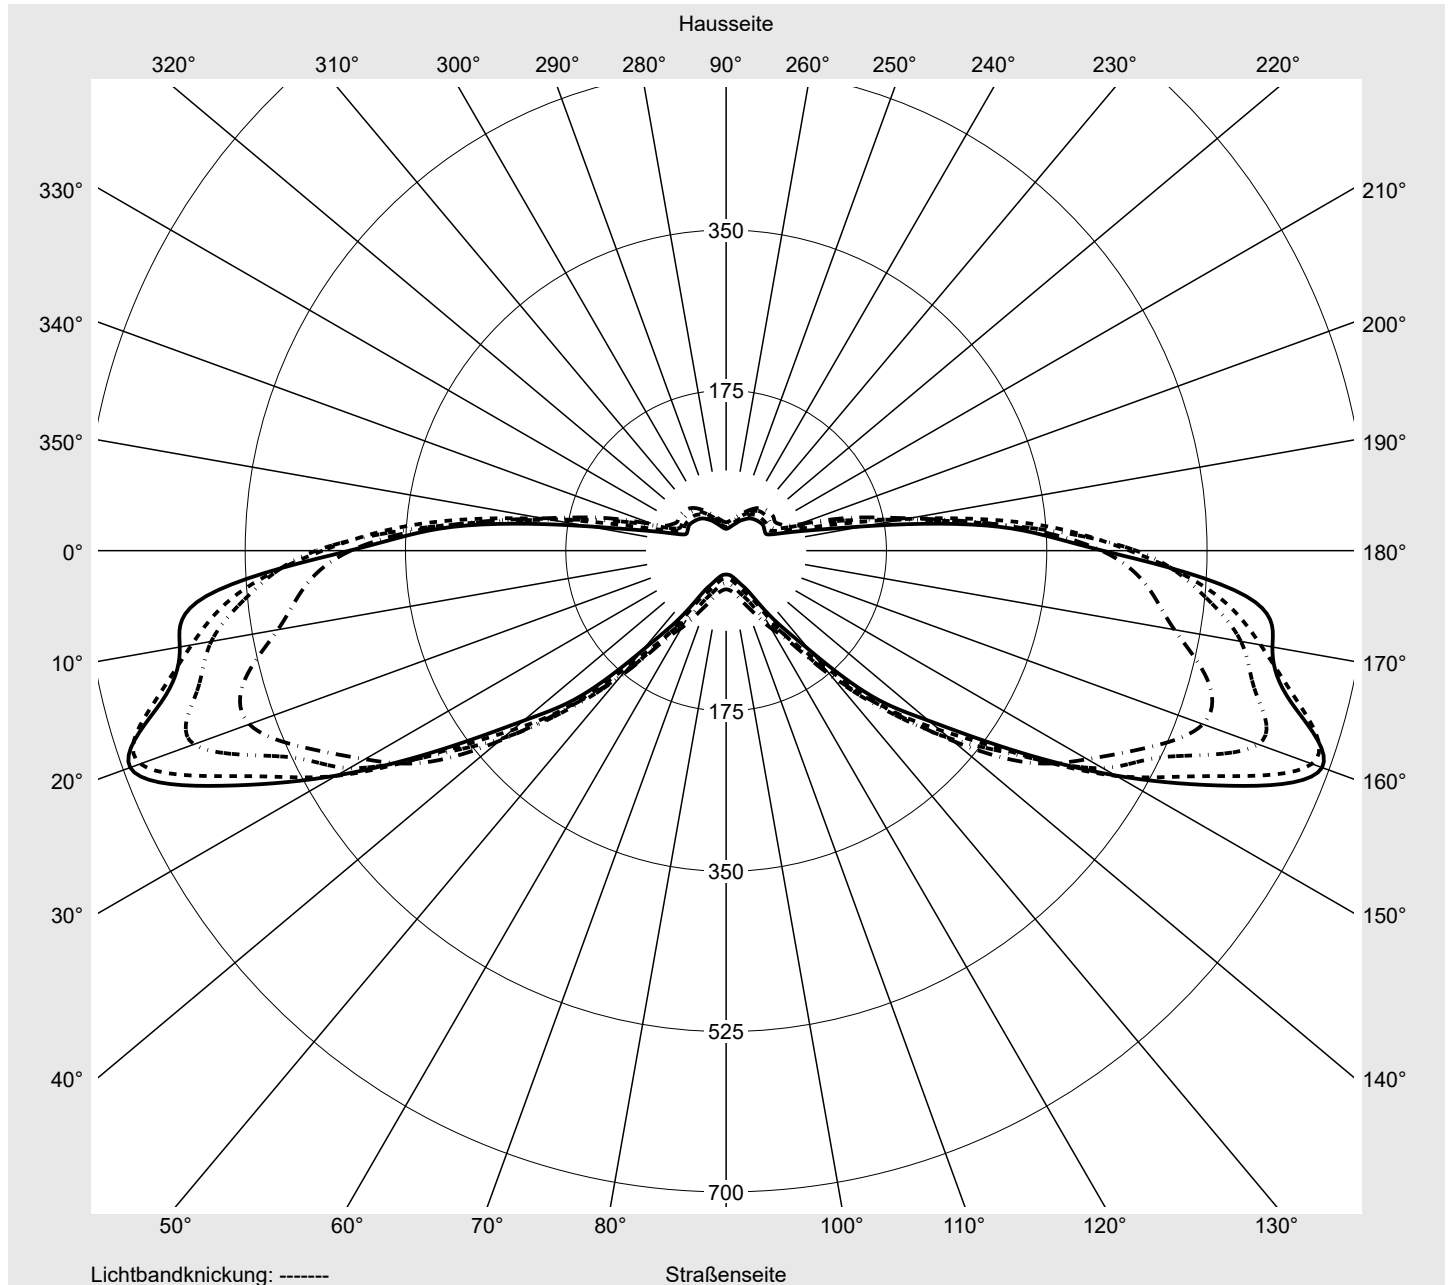

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED				Bestell-Nr.: 5XC1B41F08CE EAN: 4058352557419								LP-Nummer 59318_224	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												sİteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6
2,5°	346.4	349.6	352.5	355.6	359.1	362.3	365.7	368.3	370.4	373.0	374.6	376.5	377.7
5,0°	343.7	349.5	355.4	361.4	367.3	373.2	379.3	384.2	389.4	393.9	397.5	401.2	403.7
7,5°	339.3	347.9	356.6	365.3	374.0	381.6	389.6	396.7	403.5	409.5	414.5	419.1	422.7
10,0°	336.1	347.6	358.5	368.8	378.9	388.6	397.8	406.7	414.0	421.1	427.2	432.1	436.4
12,5°	332.4	346.9	360.1	372.2	383.5	394.6	404.7	413.6	421.9	429.5	436.0	441.3	445.3
15,0°	329.7	346.1	361.1	375.1	387.5	398.9	409.1	418.6	426.9	434.3	439.8	445.0	448.5
17,5°	327.7	346.6	363.6	378.2	391.0	403.2	413.0	422.0	429.0	435.9	440.7	444.1	447.4
20,0°	327.8	348.5	366.7	382.0	394.6	405.6	414.5	422.7	429.0	434.0	437.7	440.1	442.2
22,5°	328.6	351.4	371.1	386.5	398.7	408.5	416.3	422.4	426.4	429.5	431.1	432.2	432.2
25,0°	330.0	353.9	374.6	390.4	402.2	411.2	417.2	421.5	422.5	422.4	421.0	419.7	417.9
27,5°	329.2	355.3	376.7	393.2	404.8	412.6	417.4	418.9	416.6	412.7	408.4	403.2	398.9
30,0°	332.0	357.6	377.2	392.6	404.4	412.7	415.4	414.5	410.0	402.0	393.4	384.1	376.1
32,5°	330.3	355.7	377.8	395.1	403.8	409.0	411.6	407.9	400.0	388.7	376.1	362.7	350.9
35,0°	333.5	360.4	379.2	389.4	400.8	406.6	403.3	397.8	387.0	372.6	356.3	339.2	323.1
37,5°	340.7	359.0	375.7	391.6	396.7	395.7	397.0	383.6	370.6	353.8	334.5	314.1	294.9
40,0°	350.8	370.9	384.9	388.1	388.2	392.5	380.4	371.0	349.7	331.8	310.7	288.4	266.5
42,5°	369.4	382.5	392.4	395.9	395.2	386.4	375.9	352.4	330.3	306.0	284.3	261.6	238.7
45,0°	381.3	398.3	412.4	414.5	416.8	401.2	377.6	347.0	317.0	285.5	257.2	233.4	210.0
47,5°	388.2	413.4	432.8	440.7	445.8	420.7	394.8	353.5	305.8	272.4	237.0	205.3	183.3
50,0°	373.8	408.9	441.6	467.0	473.9	452.9	419.2	363.7	305.3	257.9	216.6	184.5	157.1
52,5°	363.2	400.3	450.6	489.7	492.6	489.2	445.0	382.0	306.8	245.3	196.9	157.3	132.9
55,0°	379.3	415.1	461.7	514.1	511.6	505.2	458.8	398.4	321.4	242.5	179.1	137.3	111.7
57,5°	409.8	462.5	496.9	543.9	553.9	508.2	455.3	403.4	323.0	240.0	177.8	122.2	97.4
60,0°	447.6	519.5	570.7	598.5	618.2	532.1	474.8	389.0	318.7	246.0	178.2	113.8	87.8
62,5°	440.6	534.6	592.5	647.7	680.4	582.3	491.8	384.6	304.7	237.6	160.7	112.9	67.2
65,0°	411.0	569.8	605.6	638.3	692.3	607.3	490.8	377.8	288.9	224.2	142.0	93.7	56.6
67,5°	410.9	569.1	586.8	628.0	635.6	557.8	440.5	356.7	283.8	204.7	125.7	67.7	43.7
70,0°	442.0	555.6	565.8	625.9	575.2	480.6	332.4	279.2	238.2	183.8	113.9	57.6	34.9
72,5°	433.7	537.3	588.0	558.6	482.4	351.9	212.6	171.4	170.7	153.5	102.6	45.2	26.7
75,0°	371.4	397.9	481.8	383.0	304.1	260.7	173.2	132.3	98.5	83.5	58.2	32.8	18.6
77,5°	168.9	238.4	205.4	158.3	144.5	144.1	120.6	97.3	71.0	56.5	28.1	20.4	13.6
80,0°	63.8	83.0	54.2	76.5	72.1	71.7	61.2	43.7	28.6	19.3	16.8	14.2	9.8
82,5°	13.4	13.1	15.5	22.1	20.5	17.2	15.0	12.9	10.3	8.6	7.7	7.0	6.2
85,0°	7.9	8.1	8.4	8.4	8.1	7.7	7.0	6.4	5.8	5.3	4.7	4.0	3.3
87,5°	4.1	4.2	4.4	4.2	4.1	4.0	3.6	3.3	3.0	2.8	2.4	1.9	1.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XC1B41F08CE								LP-Nummer	
Streetlight 11 micro LED				EAN: 4058352557419								59318_224	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6
2,5°	378.5	379.5	380.4	381.6	382.0	382.2	343.5	340.8	338.4	336.3	335.0	333.4	330.8
5,0°	405.6	407.4	409.2	411.0	411.9	412.1	337.1	331.3	325.5	320.7	316.1	311.3	306.5
7,5°	426.4	428.9	431.5	433.3	434.7	434.5	330.2	320.5	311.6	303.5	296.0	288.5	281.2
10,0°	439.9	443.4	446.1	448.5	449.8	449.8	323.3	310.6	298.5	286.8	276.1	266.4	256.6
12,5°	448.6	452.5	455.2	457.1	458.7	459.2	316.4	300.7	285.1	270.4	256.6	244.2	231.6
15,0°	451.7	455.3	457.5	459.5	461.0	460.7	311.3	292.0	272.7	255.2	239.0	224.0	209.9
17,5°	450.3	452.8	454.8	456.7	457.1	457.9	306.5	284.1	262.2	241.4	222.3	205.1	189.3
20,0°	444.1	445.8	446.9	448.4	448.5	449.0	304.4	279.0	254.2	231.0	209.2	189.9	172.7
22,5°	432.7	432.5	433.5	434.7	434.4	435.2	302.9	275.4	248.1	222.0	198.2	176.9	158.3
25,0°	416.7	415.4	414.7	415.6	415.7	416.0	301.7	271.7	242.5	214.3	188.8	166.2	147.0
27,5°	394.7	392.9	391.0	391.0	390.6	390.5	299.3	267.4	236.6	206.9	180.4	156.7	137.0
30,0°	370.0	365.9	363.8	362.4	361.8	361.5	298.6	261.6	228.6	198.8	171.7	148.3	128.8
32,5°	341.3	335.2	331.9	329.8	327.5	326.9	295.4	254.6	220.6	190.1	163.1	140.1	121.1
35,0°	310.0	301.2	295.1	291.2	287.1	285.5	296.0	252.1	215.2	182.1	154.6	131.7	113.8
37,5°	279.0	266.9	258.3	251.9	246.0	243.8	303.4	259.2	214.6	178.8	146.2	123.6	107.4
40,0°	247.7	232.6	220.9	211.8	205.0	202.3	303.1	260.0	210.1	176.1	141.2	119.5	101.2
42,5°	218.0	200.1	185.7	174.6	167.0	163.9	311.3	266.6	211.9	174.8	141.3	110.8	96.1
45,0°	188.3	168.7	153.2	140.2	132.3	129.3	320.6	267.8	211.5	163.2	132.8	99.0	91.1
47,5°	161.2	142.1	125.7	112.4	104.3	101.6	313.5	249.2	197.2	145.5	110.9	92.7	85.6
50,0°	136.0	117.3	101.4	89.0	81.6	79.2	299.9	224.1	169.8	127.8	90.3	84.7	80.5
52,5°	114.2	96.1	81.3	70.5	64.7	62.9	283.5	206.5	150.4	111.3	83.4	77.6	75.0
55,0°	94.4	78.5	65.6	56.9	52.5	51.1	285.4	201.3	140.7	95.7	77.0	70.0	69.0
57,5°	77.4	63.2	53.1	46.6	43.4	42.2	309.7	203.3	138.1	83.2	67.0	62.1	63.3
60,0°	63.7	51.8	44.0	39.0	36.5	35.6	312.6	194.5	125.2	76.3	57.6	56.2	57.5
62,5°	51.3	42.4	36.4	32.5	30.9	30.3	335.4	199.0	100.5	63.9	52.2	52.2	52.9
65,0°	42.1	34.9	30.3	27.5	26.3	26.1	299.1	153.0	81.3	51.9	47.0	47.9	48.9
67,5°	34.0	28.3	24.9	23.1	22.2	22.0	270.2	117.3	69.3	46.7	43.4	43.6	43.7
70,0°	27.2	22.9	20.3	19.2	18.5	18.3	266.4	101.7	64.7	39.1	39.6	39.3	38.9
72,5°	20.3	18.0	16.4	15.6	15.1	15.0	222.7	100.6	48.5	33.1	35.0	35.1	34.5
75,0°	15.6	14.0	12.9	12.2	11.9	11.9	204.4	96.9	30.3	28.2	30.1	30.5	30.0
77,5°	11.9	10.4	9.8	9.0	8.6	8.4	131.9	42.0	20.5	21.9	24.3	25.2	25.6
80,0°	8.4	7.4	6.5	6.1	5.6	5.5	55.2	23.9	14.0	15.6	17.5	18.8	19.4
82,5°	5.5	4.6	4.0	3.6	3.4	3.2	11.0	9.2	8.7	9.3	10.2	11.4	12.6
85,0°	2.8	2.4	1.9	1.8	1.6	1.5	7.1	6.2	5.5	4.9	4.4	4.0	3.8
87,5°	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	3.9	3.5	3.1	2.9	2.6	2.4	2.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED				Bestell-Nr.: 5XC1B41F08CE EAN: 4058352557419								LP-Nummer 59318_224	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												sīteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	349.6	0.5	0.5
2,5°	328.8	326.6	324.6	322.7	320.6	319.1	317.2	316.1	314.6	313.6	313.3	4.2	4.7
5,0°	301.9	297.4	293.1	289.4	285.6	282.2	279.6	277.4	275.4	274.0	273.4	8.2	12.9
7,5°	274.3	267.7	261.9	256.5	251.6	247.2	243.4	240.4	237.7	235.8	235.4	12.1	25.0
10,0°	247.0	238.5	231.2	224.7	219.1	214.1	209.7	206.2	203.2	201.2	200.9	15.7	40.7
12,5°	220.6	210.6	202.0	194.5	188.2	182.9	178.6	174.7	171.8	170.0	169.3	19.1	59.8
15,0°	197.1	185.7	176.4	168.6	162.0	156.7	152.5	148.9	146.3	144.8	144.3	22.2	81.9
17,5°	175.6	163.5	153.7	145.8	139.3	134.3	130.2	127.0	124.6	123.2	122.9	25.0	107.0
20,0°	158.0	145.7	135.8	127.9	122.0	117.0	113.4	110.5	108.5	107.3	106.8	27.7	134.7
22,5°	142.9	130.6	120.7	113.3	107.6	103.2	99.8	97.4	95.5	94.5	94.2	30.2	164.9
25,0°	131.2	118.8	109.5	102.2	97.0	93.1	90.0	87.8	86.1	85.0	84.7	32.4	197.3
27,5°	121.4	109.5	100.1	93.5	88.6	85.1	82.2	80.2	78.7	77.8	77.4	34.3	231.5
30,0°	113.4	101.5	93.2	87.3	82.7	79.3	76.8	74.6	73.1	72.4	72.0	35.8	267.3
32,5°	106.3	95.4	87.6	82.2	78.2	74.9	72.1	70.0	68.4	67.6	67.6	36.9	304.2
35,0°	100.3	90.3	83.4	78.4	74.5	71.0	68.3	65.8	64.1	63.1	63.1	37.6	341.9
37,5°	95.5	86.9	80.6	75.8	71.7	68.0	64.8	62.3	60.4	59.2	59.0	38.1	380.0
40,0°	91.6	84.2	78.6	73.7	69.3	65.2	61.7	58.8	56.8	55.6	55.2	38.3	418.3
42,5°	87.8	82.0	77.2	72.1	67.1	62.8	58.8	55.6	53.4	52.1	51.6	38.6	456.9
45,0°	84.7	80.0	75.6	70.3	65.2	60.2	55.7	52.4	50.0	48.7	48.1	39.1	495.9
47,5°	81.4	77.8	73.7	68.4	63.0	57.5	52.6	49.2	46.7	45.1	44.4	39.4	535.4
50,0°	77.9	74.8	71.1	66.1	60.5	54.8	49.7	45.7	43.0	41.3	40.7	39.5	574.8
52,5°	73.9	71.9	68.0	63.1	57.8	52.0	46.8	42.8	39.8	37.9	37.2	39.7	614.5
55,0°	68.9	67.8	64.6	59.9	54.8	48.9	44.0	39.9	37.0	35.0	34.1	40.5	655.0
57,5°	63.4	62.6	60.5	56.5	51.2	45.9	41.2	37.1	34.1	31.9	31.1	41.9	696.9
60,0°	58.0	57.4	56.2	52.7	47.5	42.6	38.2	34.5	31.4	29.3	28.6	44.1	741.0
62,5°	52.4	52.0	50.9	48.0	43.6	39.2	35.1	31.5	28.8	26.8	26.1	45.4	786.4
65,0°	48.1	46.8	45.2	42.9	39.3	35.9	32.0	28.9	26.3	24.6	23.9	44.7	831.2
67,5°	43.3	41.9	39.9	37.0	34.7	32.1	29.2	26.5	24.0	22.3	21.7	42.4	873.6
70,0°	38.3	36.8	35.1	32.0	30.0	28.4	26.5	24.0	21.7	20.1	19.5	39.3	912.9
72,5°	33.5	32.5	30.4	27.7	26.0	24.8	23.3	21.2	19.1	17.7	17.2	34.1	947.1
75,0°	29.2	28.2	26.5	24.1	22.3	20.8	19.7	18.0	16.2	14.8	14.5	26.1	973.2
77,5°	25.1	24.6	22.6	20.4	18.7	17.2	15.8	14.8	13.3	11.9	11.4	14.9	988.0
80,0°	19.5	20.1	18.9	16.7	15.2	13.7	12.4	11.1	9.8	8.6	8.2	7.2	995.3
82,5°	12.6	12.9	13.0	12.5	11.6	10.3	8.9	7.5	6.1	5.3	5.0	2.8	998.1
85,0°	3.9	4.4	5.0	5.6	5.6	5.5	4.8	3.7	2.9	2.4	2.2	1.3	999.4
87,5°	1.9	1.7	1.4	1.2	0.9	0.8	0.8	0.7	0.3	0.2	0.2	0.6	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1B41F08CE EAN: 4058352557419	LP-Nummer 59318_224
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1940	12.6	12.9	12.8
95	241	252	1841	12.0	12.3	12.2
90	229	250	1749	11.4	11.7	11.6
85	216	248	1650	10.8	11.0	10.9
80	203	246	1550	10.1	10.4	10.2
75	190	243	1451	9.6	9.8	9.7
70	178	241	1360	9.0	9.2	9.1
65	165	238	1260	8.4	8.6	8.5
60	152	235	1161	7.8	8.0	7.9
55	140	232	1069	7.3	7.5	7.4
50	127	229	970	6.8	6.9	6.8
45	114	225	871	6.2	6.3	6.2
40	102	221	779	5.7	5.8	5.8
35	89	216	680	5.1	5.2	5.2
30	76	210	580	4.6	4.7	4.6
25	63	203	481	4.1	4.1	4.1
24	62	202	474	4.0	4.1	4.0