

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 11 micro LED



Bestell-Nr.: 5XC1C51E08CE

EAN: 4058352583456

LP-Nummer

58063_417

Ausführung

Mastansatz- / Mastaufsatzmontage

Optik

asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)

Abdeckung

klar, PMMA

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 1600 lm
Systemleistung = 10.8 W
Lichtausbeute = 148.1 lm/W

Seriodokumentation

14.02.2025

siteco

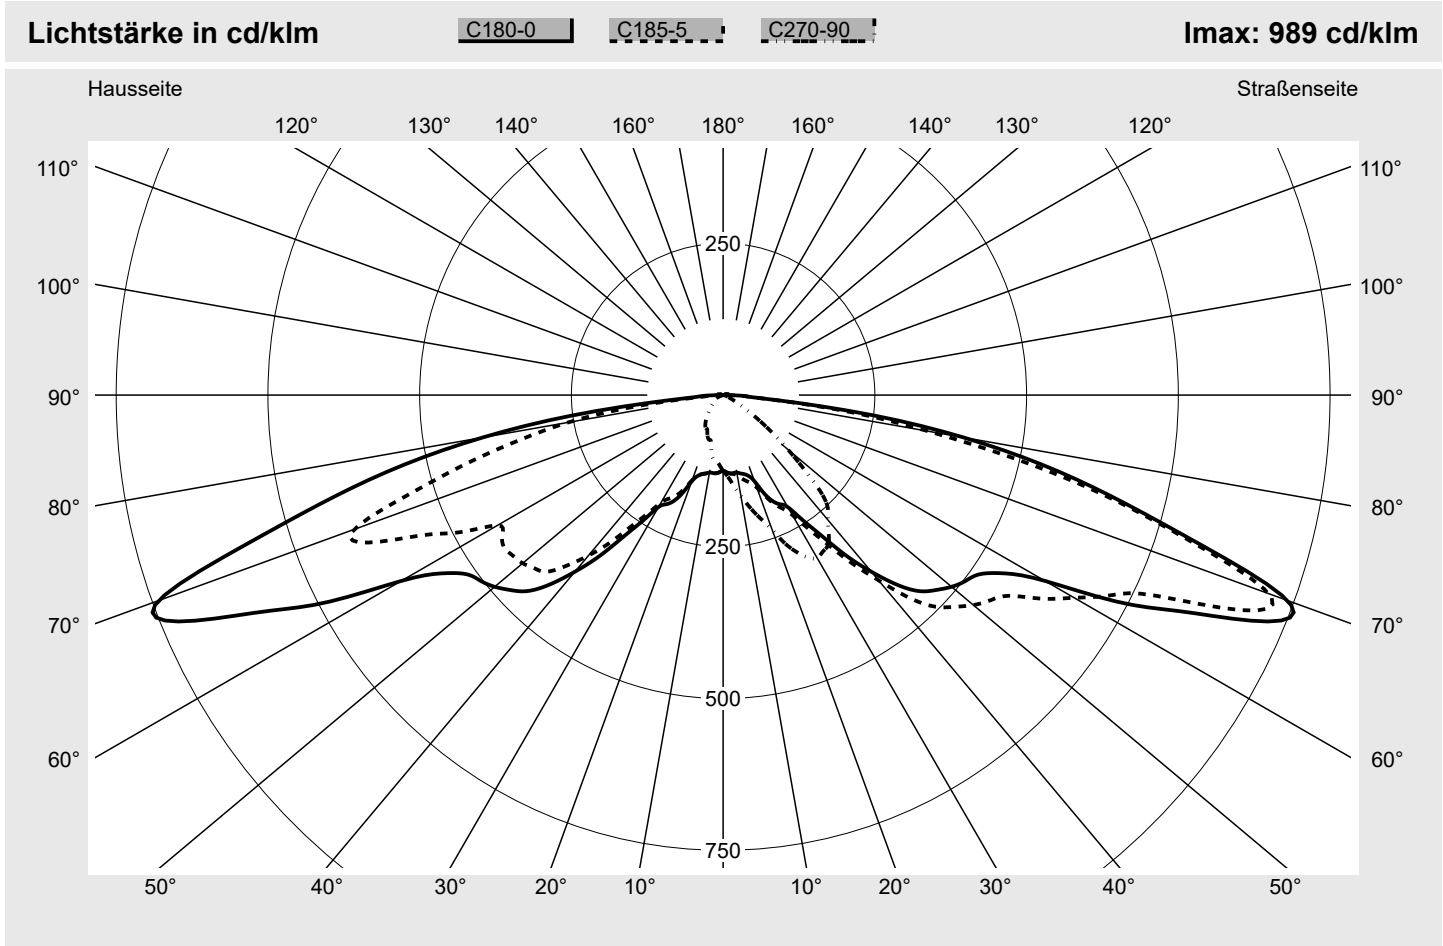

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	---
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	989.5
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	402.4
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 11 micro LED

Bestell-Nr.: 5XC1C51E08CE
EAN: 4058352583456

LP-Nummer
58063_417

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 70°

KMK 67,5°

KMK 65°

KMK 62,5°

siteco

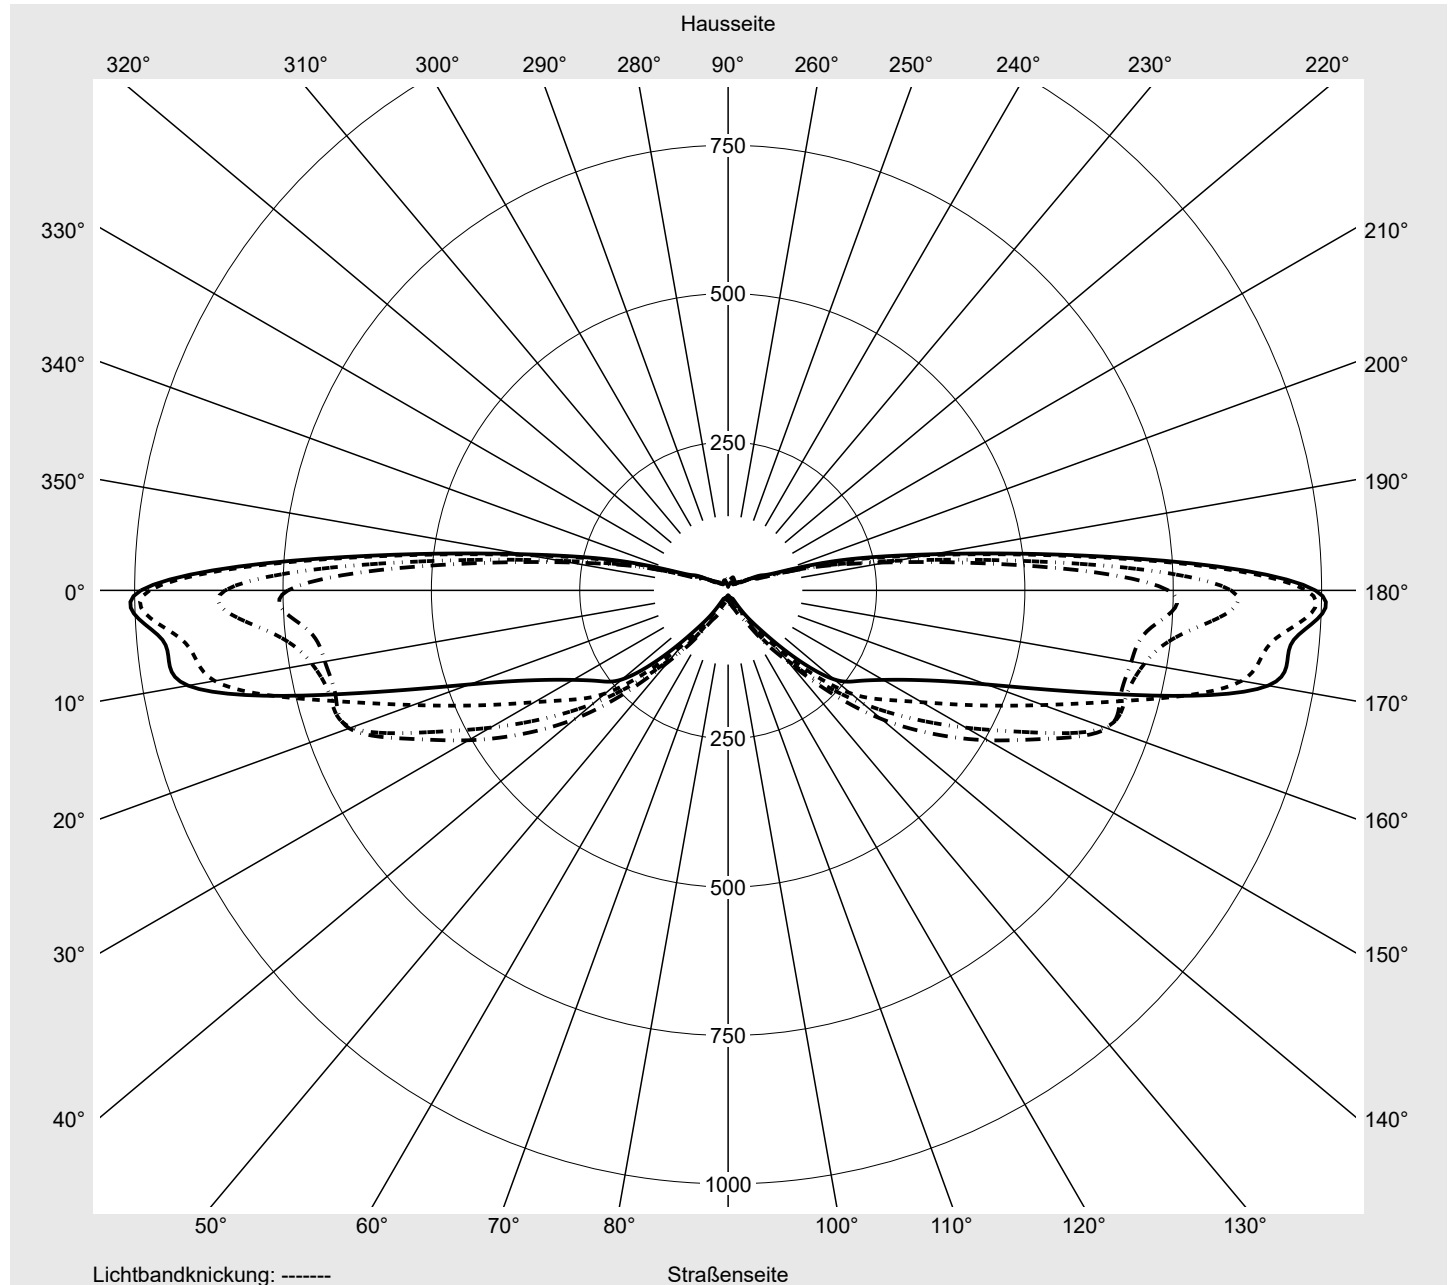

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XC1C51E08CE								LP-Nummer	
Streetlight 11 micro LED				EAN: 4058352583456								58063_417	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
2,5°	127.0	126.9	126.7	127.1	127.5	127.3	127.1	128.3	129.5	129.7	130.1	130.6	131.2
5,0°	129.4	129.7	129.9	131.6	133.3	133.8	134.2	136.5	138.5	139.4	140.0	140.9	141.8
7,5°	129.5	131.2	133.6	138.7	143.9	146.8	149.1	151.9	154.4	155.9	156.8	157.5	158.1
10,0°	129.7	134.2	139.4	146.6	153.6	158.3	162.1	165.8	169.0	171.3	173.3	173.9	174.6
12,5°	132.2	140.4	148.4	155.8	162.3	167.0	171.3	176.3	181.1	185.3	189.4	189.9	190.5
15,0°	134.8	146.4	156.9	164.5	170.7	176.6	182.2	188.1	194.0	199.8	205.5	206.6	207.7
17,5°	139.8	152.1	163.1	170.1	176.2	184.1	192.2	199.8	207.4	215.7	222.8	226.3	228.6
20,0°	151.0	162.2	172.4	179.8	187.1	197.9	208.5	215.8	222.4	230.5	237.9	242.4	245.9
22,5°	174.4	179.0	184.6	194.4	206.6	220.1	234.5	236.8	239.6	243.7	248.6	253.7	259.0
25,0°	192.5	197.2	200.3	212.0	224.9	242.0	260.4	258.9	257.4	259.0	261.2	265.2	269.7
27,5°	202.8	210.3	217.6	227.2	238.5	251.8	265.9	270.3	274.3	276.8	278.7	280.3	281.7
30,0°	213.1	228.0	242.7	251.7	258.7	264.6	271.4	282.3	294.5	293.7	292.8	288.0	283.7
32,5°	244.6	260.4	276.7	281.4	286.1	286.2	286.4	306.4	326.3	316.5	305.5	289.8	274.8
35,0°	282.9	300.1	316.1	317.6	319.2	314.0	308.8	326.9	345.1	329.2	310.9	285.5	257.6
37,5°	333.9	349.8	361.3	359.3	357.4	348.9	340.5	341.1	341.8	326.7	305.4	265.9	220.2
40,0°	379.9	398.5	411.0	406.7	402.4	389.4	375.8	360.7	343.6	326.1	299.9	252.8	198.4
42,5°	423.6	452.2	475.0	468.4	461.7	442.8	420.4	388.6	352.5	315.2	277.3	240.7	204.4
45,0°	456.8	492.9	524.2	518.3	512.3	487.3	457.2	413.0	362.6	308.3	258.7	224.8	201.4
47,5°	475.5	516.4	551.6	551.7	551.9	521.1	484.9	433.5	374.3	306.8	245.7	210.0	186.6
50,0°	491.4	538.2	578.7	582.9	587.1	549.7	507.2	451.2	386.1	306.4	233.6	193.5	167.9
52,5°	503.2	555.2	600.4	609.4	618.4	574.3	526.5	470.9	404.4	312.6	225.5	175.0	141.6
55,0°	514.9	576.5	631.8	638.3	644.8	591.1	535.5	478.3	409.9	308.7	211.5	155.7	119.1
57,5°	546.5	624.5	690.5	680.1	669.8	598.7	528.8	467.0	396.4	287.5	185.0	133.5	103.0
60,0°	612.4	667.9	723.5	703.4	683.3	601.3	522.1	456.0	382.9	270.8	166.0	114.7	85.6
62,5°	741.6	715.8	690.0	684.7	679.5	591.9	505.0	421.3	336.9	242.9	158.3	106.2	64.7
65,0°	847.5	779.9	712.2	694.0	675.7	566.2	462.6	375.5	296.7	219.8	150.6	96.0	46.7
67,5°	974.7	926.6	878.5	713.8	564.9	457.9	376.9	321.0	270.1	194.9	121.9	73.7	32.8
70,0°	989.5	956.7	924.0	674.9	463.3	357.9	301.7	266.3	233.4	162.9	91.8	51.1	19.0
72,5°	831.9	816.0	800.1	583.1	366.1	295.6	234.6	206.1	179.1	118.9	59.9	32.6	14.6
75,0°	681.5	667.1	652.6	470.2	287.8	232.2	183.0	156.1	129.7	81.8	27.9	19.4	11.0
77,5°	548.6	506.8	451.2	346.8	243.9	193.2	158.6	118.0	80.3	48.7	19.3	14.0	8.7
80,0°	402.4	343.4	286.5	233.7	187.8	156.1	126.6	84.0	44.9	25.8	12.7	9.5	6.7
82,5°	236.3	206.9	176.9	143.8	113.5	94.6	77.5	52.1	28.7	17.2	9.4	7.2	5.2
85,0°	70.2	68.8	67.3	53.3	39.3	39.7	40.0	27.0	15.8	10.1	6.1	4.8	3.6
87,5°	35.1	34.4	33.7	26.6	19.6	17.6	15.0	10.4	5.9	3.8	2.3	1.8	1.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED				Bestell-Nr.: 5XC1C51E08CE EAN: 4058352583456								LP-Nummer 58063_417 siteco	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke			
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°		
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6
2,5°	131.1	130.9	130.9	130.9	131.4	131.9	126.9	126.8	126.1	125.5	125.9	126.3	126.8
5,0°	141.5	141.3	141.2	141.1	141.4	141.8	129.1	128.6	127.9	127.1	127.7	128.4	128.2
7,5°	157.8	157.4	157.6	157.8	156.3	154.8	129.6	129.6	129.5	129.3	130.9	132.4	129.8
10,0°	174.4	174.2	173.9	173.5	171.2	169.0	130.3	130.9	131.7	132.5	132.9	133.3	129.2
12,5°	191.4	192.5	190.0	187.6	185.8	184.3	132.5	132.7	134.6	136.6	133.1	128.7	122.0
15,0°	208.6	209.6	205.9	202.3	201.4	200.5	134.6	134.4	137.9	141.3	133.2	126.0	121.3
17,5°	227.3	225.9	221.2	216.4	216.5	216.6	139.7	139.6	143.5	147.3	135.2	123.1	136.0
20,0°	243.2	240.3	236.8	233.2	234.6	236.0	149.3	147.6	150.0	152.3	139.2	126.0	144.7
22,5°	255.9	252.7	253.2	253.7	258.5	263.4	167.4	159.8	158.4	156.9	150.7	144.4	150.0
25,0°	266.4	263.2	268.7	274.2	279.5	284.8	182.5	171.8	164.9	159.3	153.9	149.1	145.3
27,5°	279.5	277.3	278.7	280.0	290.8	301.5	192.1	180.4	169.0	157.3	144.5	132.5	124.7
30,0°	280.8	278.3	282.1	285.9	297.9	309.9	204.4	194.7	177.5	157.5	136.4	117.1	105.2
32,5°	265.9	258.9	270.2	281.7	293.6	305.8	231.5	215.7	189.9	160.5	129.5	102.7	89.7
35,0°	249.1	240.7	259.9	277.5	290.3	301.7	264.1	240.1	204.4	164.7	127.2	89.9	79.7
37,5°	221.8	223.5	244.4	263.2	275.5	285.6	306.6	270.5	223.9	172.9	123.8	74.6	67.8
40,0°	203.1	207.9	226.8	244.2	257.0	268.4	345.3	299.3	239.5	176.3	121.8	69.1	61.7
42,5°	201.2	197.9	209.1	221.7	238.2	256.0	381.0	325.6	248.6	172.7	120.2	83.0	62.5
45,0°	189.2	181.7	186.8	191.9	211.1	230.3	411.6	352.0	259.0	169.0	119.6	88.2	65.7
47,5°	170.0	157.1	152.5	147.9	164.8	181.6	422.2	353.0	248.0	149.8	105.3	81.5	60.8
50,0°	146.6	130.9	119.6	110.2	124.7	139.2	431.1	353.9	248.2	131.8	100.7	72.8	54.5
52,5°	116.3	98.9	87.1	77.9	90.5	103.0	435.6	350.8	238.4	115.6	86.2	60.3	45.3
55,0°	92.1	74.1	62.4	53.8	63.4	73.0	439.5	347.7	228.5	99.2	72.5	49.5	37.7
57,5°	77.0	58.9	48.1	40.5	44.9	49.2	431.5	306.1	191.4	78.2	58.5	38.8	32.3
60,0°	61.9	46.2	36.8	30.3	30.9	31.5	429.1	264.5	155.8	65.7	49.2	32.6	28.1
62,5°	49.8	36.7	29.4	24.0	22.9	21.8	489.6	270.9	151.9	66.0	48.8	34.0	26.1
65,0°	37.0	28.3	22.5	18.6	16.3	14.7	546.3	287.4	155.7	66.3	49.2	34.1	25.5
67,5°	26.6	20.9	16.7	13.7	12.1	11.0	635.2	341.7	186.3	76.8	54.4	32.0	24.6
70,0°	17.0	14.9	12.3	9.9	8.9	8.2	646.5	350.5	195.4	87.3	59.0	30.7	23.7
72,5°	12.4	10.4	8.9	7.6	7.1	6.6	541.4	290.6	159.2	67.5	48.8	32.7	24.1
75,0°	8.9	7.1	6.2	5.6	5.4	5.2	439.7	231.4	123.8	49.7	39.9	30.9	23.8
77,5°	7.0	5.5	4.7	4.2	3.9	3.7	344.9	171.2	87.0	32.7	27.6	22.8	18.7
80,0°	5.1	4.1	3.4	3.0	2.8	2.6	258.9	115.4	67.6	19.9	17.9	16.0	14.2
82,5°	4.0	3.2	2.6	2.2	2.0	1.9	151.3	66.3	39.6	12.8	11.7	10.8	10.3
85,0°	2.8	2.2	1.7	1.5	1.3	1.2	43.7	17.3	12.2	7.2	6.8	6.4	6.5
87,5°	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	21.9	8.7	5.7	2.7	2.5	2.4	2.4
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED				Bestell-Nr.: 5XC1C51E08CE EAN: 4058352583456								LP-Nummer 58063_417	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Maximale Lichtstärke Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	124.6	0.2	0.2
2,5°	127.2	125.8	124.4	123.3	122.1	120.5	119.0	118.1	117.5	117.1	116.9	1.5	1.7
5,0°	128.1	126.3	124.3	121.4	118.6	116.5	114.7	113.2	111.9	111.2	110.6	3.1	4.8
7,5°	127.0	123.7	120.0	116.4	112.7	112.6	112.4	110.5	108.6	108.6	108.5	4.9	9.7
10,0°	124.9	120.3	115.8	112.0	108.5	109.2	110.0	107.5	105.2	103.7	102.4	6.7	16.4
12,5°	114.6	116.9	119.2	112.6	106.6	102.8	99.8	96.1	92.9	91.4	90.3	8.6	25.0
15,0°	117.6	120.0	122.5	113.4	104.8	97.8	91.6	86.0	80.6	79.4	78.2	10.7	35.8
17,5°	148.9	131.4	115.8	105.4	97.9	92.3	87.9	83.2	78.7	77.8	77.0	13.1	48.9
20,0°	163.4	134.0	109.1	96.8	90.1	85.0	81.7	78.8	76.7	75.2	73.9	15.6	64.5
22,5°	155.6	128.1	104.0	90.2	79.8	75.5	71.8	69.9	68.6	68.3	68.1	18.4	82.9
25,0°	141.8	117.6	96.2	81.8	72.0	66.1	62.0	61.3	60.5	61.4	62.2	21.2	104.0
27,5°	116.0	99.6	83.3	74.1	68.0	63.2	59.2	59.4	59.6	60.5	61.3	23.6	127.6
30,0°	95.5	83.3	72.6	67.1	63.5	60.0	56.8	57.8	58.8	58.8	58.8	26.0	153.7
32,5°	81.8	72.5	65.0	60.7	58.2	56.4	55.0	55.0	55.0	54.5	54.0	28.7	182.4
35,0°	70.4	63.1	57.7	55.0	53.4	53.3	53.2	51.9	50.8	49.8	48.8	31.6	214.0
37,5°	61.4	55.7	50.2	49.8	49.4	48.1	47.1	46.5	46.2	44.4	42.5	34.2	248.2
40,0°	54.7	49.2	44.3	44.7	45.2	43.5	41.9	41.5	41.1	39.1	37.2	37.2	285.4
42,5°	51.9	45.1	40.7	40.4	39.9	39.1	37.9	36.1	34.1	33.6	33.2	40.8	326.2
45,0°	48.4	42.9	37.4	36.5	35.7	35.1	34.6	31.8	29.0	29.2	29.4	43.8	370.0
47,5°	43.9	39.3	34.7	33.6	32.5	32.3	32.1	29.2	26.3	25.9	25.6	45.2	415.2
50,0°	39.3	35.4	31.5	30.7	29.8	29.9	30.0	27.1	24.2	23.3	22.5	46.6	461.8
52,5°	34.0	30.7	27.5	27.5	27.4	28.0	28.6	25.5	22.9	21.4	20.3	47.5	509.2
55,0°	29.6	26.8	24.0	24.7	25.5	26.4	27.4	24.5	21.8	19.9	18.2	48.2	557.5
57,5°	26.7	23.4	20.9	22.8	24.4	25.6	26.7	23.9	21.2	18.7	16.2	48.7	606.2
60,0°	24.0	21.0	18.4	20.7	22.9	24.5	25.9	23.3	20.5	17.4	14.3	49.2	655.4
62,5°	21.5	18.4	16.3	18.5	20.6	22.1	23.4	20.9	18.5	16.0	13.6	50.0	705.4
65,0°	19.0	16.9	14.7	16.6	18.4	19.6	20.7	18.3	16.0	14.4	13.0	51.1	756.5
67,5°	18.4	15.5	13.7	15.1	16.3	17.3	18.2	15.5	13.0	11.1	9.3	52.9	809.3
70,0°	17.7	14.9	13.2	13.5	13.8	14.3	14.9	12.2	9.7	7.8	6.1	50.7	860.0
72,5°	18.0	15.7	13.6	12.0	10.8	10.2	9.8	7.8	6.1	4.6	3.2	42.6	902.6
75,0°	18.4	15.3	13.2	10.3	7.8	6.7	5.8	4.1	2.4	1.3	0.4	34.3	936.9
77,5°	15.5	13.5	11.9	9.5	7.1	5.3	3.8	2.5	1.5	0.8	0.2	26.3	963.2
80,0°	12.5	11.3	9.9	8.1	6.1	3.9	1.7	1.2	0.6	0.3	0.0	18.8	982.0
82,5°	9.6	8.2	6.6	5.4	4.3	2.9	1.3	0.8	0.4	0.2	0.1	11.5	993.5
85,0°	6.6	5.1	3.8	3.2	2.7	1.8	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	4.4	997.9
87,5°	2.5	1.9	1.4	1.2	1.0	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	2.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 11 micro LED	Bestell-Nr.: 5XC1C51E08CE EAN: 4058352583456	LP-Nummer 58063_417
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1600	10.8	11.1	11.0
95	241	252	1518	10.3	10.6	10.4
90	229	250	1443	9.8	10.0	9.9
85	216	248	1361	9.3	9.5	9.4
80	203	246	1279	8.8	9.0	8.9
75	190	243	1197	8.3	8.5	8.4
70	178	241	1121	7.8	8.0	7.9
65	165	238	1039	7.4	7.5	7.4
60	152	235	957	6.9	7.0	7.0
55	140	232	882	6.4	6.6	6.5
50	127	229	800	6.0	6.1	6.0
45	114	225	718	5.5	5.6	5.6
40	102	221	643	5.0	5.1	5.0
35	89	216	561	4.6	4.7	4.6
30	76	210	479	4.1	4.2	4.2
28	72	208	454	4.0	4.1	4.0