

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Highbay 21

**Bestell-Nr.:** 52HN11DB4WDA  
**EAN:** 4069025394729

**LP-Nummer**  
59724\_34



**Ausführung** primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, eng strahlend

**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Einstellung** AC-Betrieb

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 64000 lm  
Systemleistung = 345.0 W  
Lichtausbeute = 185.5 lm/W

**Seriendokumentation**  
24.02.2025


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2719 cd/klm

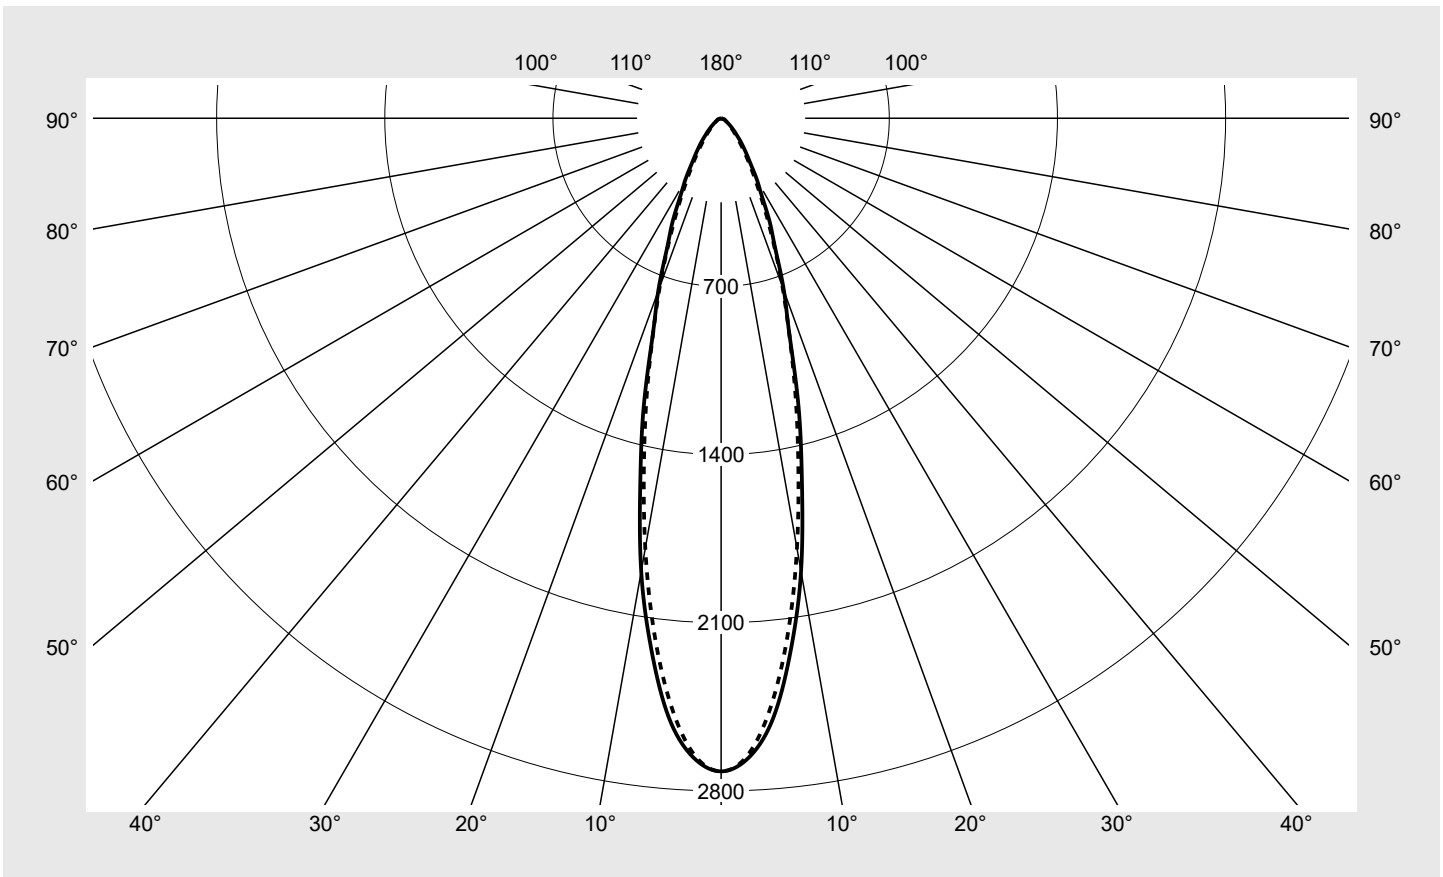

**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 7 0  
CIE N1=89 N2=97 N3=99  
N4=100 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 52HN11DB4WDA</b> <b>EAN: 4069025394729</b>	<b>LP-Nummer</b> 59724_34
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5°	15,0°	22,5°	30,0°	37,5°	45,0°	
		172,5° 187,5° 352,5°	165,0° 195,0° 345,0°	157,5° 202,5° 337,5°	150,0° 210,0° 330,0°	142,5° 217,5° 322,5°	135,0° 225,0° 315,0°	
γ		Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	
2,5°	2662.8	2671.1	2671.1	2670.6	2667.6	2663.3	2662.4	
5,0°	2502.8	2490.9	2498.0	2494.5	2487.6	2479.1	2473.3	
7,5°	2228.4	2233.8	2227.9	2223.2	2214.7	2203.4	2194.2	
10,0°	1915.8	1894.8	1902.8	1897.9	1890.8	1880.8	1870.9	
12,5°	1554.6	1560.7	1554.3	1552.6	1548.0	1540.2	1531.7	
15,0°	1246.2	1237.0	1237.4	1238.4	1237.7	1233.9	1229.0	
17,5°	947.1	964.7	959.6	960.0	960.5	959.5	958.4	
20,0°	765.0	752.2	754.6	751.6	749.0	747.8	747.5	
22,5°	591.2	598.6	590.3	583.2	577.5	573.8	572.1	
25,0°	481.4	472.8	470.4	460.9	451.8	445.8	443.1	
27,5°	370.5	376.3	371.1	363.9	355.1	347.9	344.8	
30,0°	301.2	297.9	295.0	290.6	284.7	279.0	275.2	
32,5°	234.8	237.8	234.9	232.8	229.2	225.3	220.4	
35,0°	189.2	188.5	187.7	186.9	184.4	180.6	175.3	
37,5°	154.0	153.7	151.7	151.0	148.4	144.9	141.0	
40,0°	125.7	123.3	123.0	121.9	119.1	115.8	113.2	
42,5°	99.2	100.3	99.3	98.6	95.9	92.9	90.7	
45,0°	81.4	79.6	79.7	79.0	77.2	74.6	72.7	
47,5°	64.2	64.9	64.5	64.0	62.8	60.9	59.5	
50,0°	52.5	51.6	51.8	51.7	51.0	49.9	49.1	
52,5°	41.7	41.9	41.8	42.1	41.9	41.4	40.9	
55,0°	33.9	33.5	34.1	34.8	35.0	35.0	34.7	
57,5°	27.1	27.4	28.1	29.2	29.7	29.7	29.6	
60,0°	22.3	22.3	23.0	24.6	25.8	25.8	25.5	
62,5°	19.0	19.2	19.6	20.7	22.4	22.3	22.0	
65,0°	17.0	16.8	17.2	18.3	19.8	19.1	19.1	
67,5°	14.7	14.8	14.9	16.1	17.2	16.3	16.1	
70,0°	12.8	12.5	12.6	13.8	14.3	13.8	13.9	
72,5°	11.3	11.1	10.9	11.6	11.4	11.2	11.7	
75,0°	9.7	9.3	8.9	9.6	9.3	9.1	9.3	
77,5°	7.4	7.4	7.1	7.5	7.1	6.8	7.1	
80,0°	4.9	4.7	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8	
82,5°	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	
85,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 52HN11DB4WDA</b> <b>EAN: 4069025394729</b>	<b>LP-Nummer</b> 59724_34
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	52,5° 127,5° 232,5° 307,5°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	67,5° 112,5° 247,5° 292,5°	75,0° 105,0° 255,0° 285,0°	82,5° 97,5° 262,5° 277,5°	90,0° 270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	4.1	4.1
2,5°	2661.4	2660.0	2657.7	2657.0	2651.0	2647.2	31.8	35.9
5,0°	2468.0	2461.9	2456.3	2452.9	2444.7	2440.4	59.1	95.0
7,5°	2185.5	2176.0	2168.0	2162.0	2152.6	2148.3	78.5	173.5
10,0°	1860.3	1847.8	1837.7	1831.0	1822.1	1817.6	88.9	262.4
12,5°	1522.0	1510.4	1500.7	1495.5	1488.9	1485.2	90.6	353.0
15,0°	1223.0	1215.3	1207.9	1204.2	1200.8	1197.6	86.8	439.8
17,5°	955.3	949.4	945.6	944.9	945.8	944.0	78.6	518.5
20,0°	745.4	741.8	741.4	743.7	748.0	747.7	70.2	588.6
22,5°	571.4	571.2	573.5	575.9	579.7	580.1	60.8	649.4
25,0°	443.2	444.5	446.3	448.3	449.2	448.8	52.5	701.9
27,5°	344.0	344.5	345.1	346.1	344.9	343.6	44.7	746.7
30,0°	273.7	273.8	273.9	272.4	270.2	268.2	38.5	785.2
32,5°	217.7	217.2	215.9	213.7	211.0	209.4	32.9	818.1
35,0°	172.5	170.5	168.2	166.4	165.0	164.5	27.8	845.9
37,5°	138.1	135.6	133.3	132.0	130.7	130.3	23.7	869.5
40,0°	110.2	108.1	106.1	104.8	103.7	103.1	20.0	889.6
42,5°	88.5	86.8	85.0	83.9	83.2	82.7	16.9	906.5
45,0°	71.2	69.8	68.4	67.3	66.9	66.6	14.2	920.7
47,5°	58.5	57.3	56.0	55.1	54.8	54.6	12.1	932.8
50,0°	48.3	47.1	46.0	45.5	45.1	44.8	10.3	943.0
52,5°	40.2	39.3	38.3	37.7	37.1	36.8	8.7	951.8
55,0°	34.1	33.4	32.5	31.7	31.0	30.7	7.5	959.3
57,5°	29.3	29.0	28.2	27.0	26.3	26.1	6.6	965.9
60,0°	25.7	25.8	24.8	23.5	22.8	22.6	5.8	971.6
62,5°	22.4	22.9	21.8	20.7	20.1	19.9	5.1	976.8
65,0°	19.6	20.2	19.7	18.4	17.9	17.8	4.6	981.4
67,5°	16.7	17.6	17.8	16.4	16.0	16.0	4.1	985.5
70,0°	14.1	15.0	15.6	14.4	14.4	14.6	3.6	989.1
72,5°	11.7	12.4	13.4	12.9	13.2	13.4	3.1	992.3
75,0°	9.5	10.4	12.0	11.4	11.8	11.9	2.7	995.0
77,5°	7.2	8.1	9.6	9.6	10.0	10.2	2.1	997.1
80,0°	5.1	5.7	7.0	7.5	7.6	8.0	1.5	998.6
82,5°	3.0	3.6	4.5	5.0	5.3	5.6	0.9	999.5
85,0°	1.2	1.7	2.3	2.7	3.1	3.3	0.4	999.9
87,5°	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	0.1	1000.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 52HN11DB4WDA</b> <b>EAN: 4069025394729</b>	<b>LP-Nummer</b> 59724_34
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,3	20,4	19,6	20,7	21,0	18,7	19,8	19,1	20,1	20,5
	3H	19,7	20,7	20,1	21,0	21,4	19,4	20,3	19,7	20,7	21,0
	4H	19,9	20,8	20,3	21,2	21,5	19,8	20,7	20,2	21,0	21,4
	6H	20,1	20,9	20,5	21,2	21,6	20,2	21,0	20,6	21,4	21,7
	8H	20,2	20,8	20,6	21,2	21,6	20,4	21,1	20,8	21,5	21,9
	12H	20,1	20,7	20,6	21,1	21,6	20,5	21,1	20,9	21,5	21,9
4H	2H	19,4	20,3	19,8	20,7	21,0	18,9	19,8	19,3	20,2	20,6
	3H	20,0	20,7	20,4	21,1	21,6	19,8	20,5	20,2	20,9	21,3
	4H	20,3	21,0	20,8	21,4	21,8	20,3	21,0	20,8	21,4	21,8
	6H	20,5	21,1	21,0	21,5	22,0	20,9	21,4	21,3	21,9	22,3
	8H	20,6	21,1	21,1	21,5	22,0	21,1	21,5	21,5	22,0	22,5
	12H	20,6	21,0	21,1	21,4	21,9	21,2	21,6	21,7	22,1	22,6
8H	4H	20,4	20,9	20,9	21,4	21,8	20,4	20,9	20,9	21,4	21,9
	6H	20,7	21,1	21,2	21,6	22,1	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4
	8H	20,7	21,1	21,2	21,5	22,1	21,3	21,6	21,8	22,1	22,6
	12H	20,7	21,0	21,2	21,5	22,0	21,4	21,7	22,0	22,2	22,8
12H	4H	20,4	20,8	20,9	21,3	21,8	20,4	20,8	20,9	21,3	21,8
	6H	20,7	21,0	21,2	21,5	22,0	21,0	21,3	21,5	21,8	22,4
	8H	20,7	21,0	21,2	21,5	22,1	21,3	21,5	21,8	22,0	22,6

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$								
		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 852 B = 264								

C-Ebenen	$\gamma$	10,0°	20,0°	30,0°	40,0°	50,0°	60,0°	70,0°	80,0°	90,0°	
		170,0°	160,0°	150,0°	140,0°	130,0°	120,0°	110,0°	100,0°	90,0°	
		190,0°	200,0°	210,0°	220,0°	230,0°	240,0°	250,0°	260,0°	270,0°	
		180,0°	350,0°	340,0°	330,0°	320,0°	310,0°	300,0°	290,0°	280,0°	
		Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>									
45,0°		32751.6	31973.0	31930.3	31069.2	29732.3	28845.8	28102.8	27356.8	26968.9	26790.6
50,0°		23217.4	22829.6	22930.1	22571.2	21963.6	21535.7	20851.9	20256.4	20008.5	19817.4
55,0°		16818.3	16658.1	17164.7	17386.3	17309.0	17004.9	16582.7	15992.8	15453.0	15250.3
60,0°		12706.8	12787.5	13705.7	14708.8	14616.8	14589.1	14690.0	13907.3	13085.2	12874.7
65,0°		11471.1	11375.7	12021.1	13300.4	12824.0	13050.6	13609.4	13032.7	12157.4	12013.1
70,0°		10638.7	10407.4	11239.1	11871.6	11449.2	11599.0	12486.4	12800.3	11958.9	12125.3
75,0°		10634.1	10063.7	10425.6	10235.0	9990.0	10332.6	11390.5	13285.8	12891.3	13093.4
80,0°		8027.4	7723.0	7940.7	7444.0	7511.4	8069.3	9397.2	11918.4	12317.0	13046.3
85,0°		2637.9	2570.4	2628.1	2667.2	2949.5	3578.1	5471.6	7888.2	9718.9	10828.9


**Lichttechnischer Prüfbefund**

**Familie**  
Highbay 21

**Bestell-Nr.: 52HN11DB4WDA**  
**EAN: 4069025394729**

**LP-Nummer**  
**59724\_34**

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

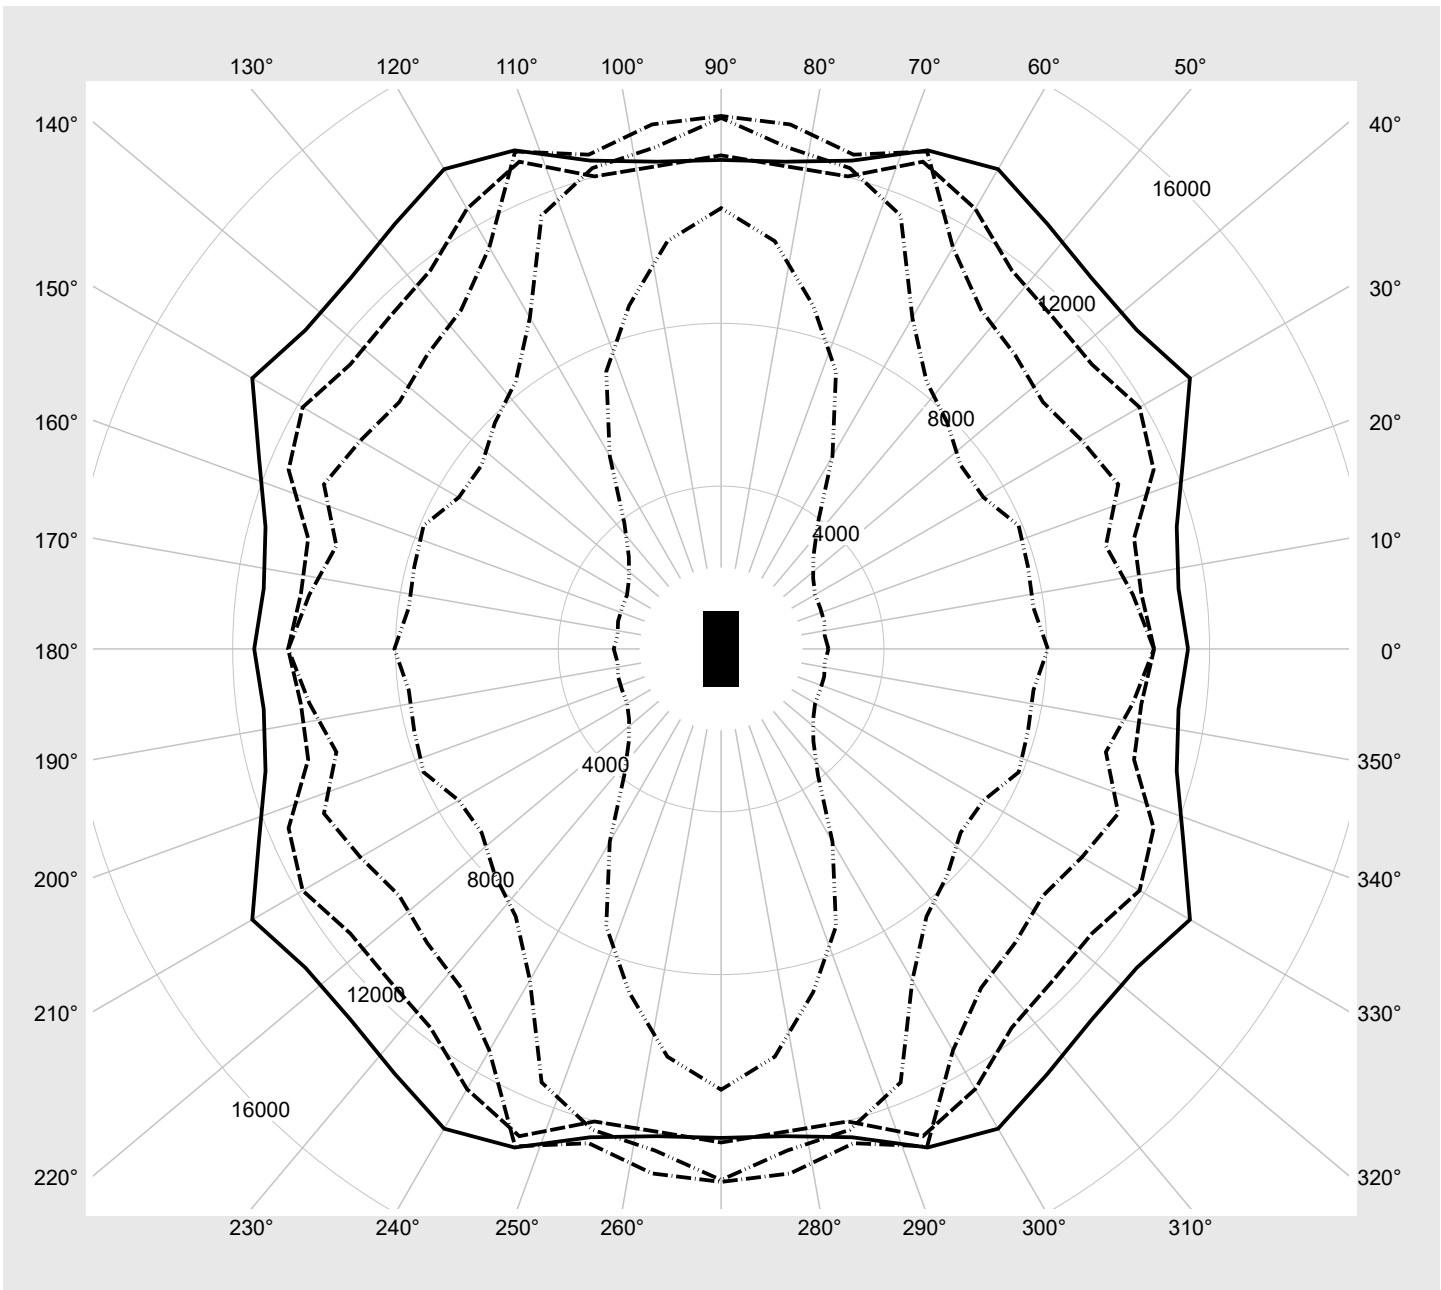

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 52HN11DB4WDA</b> <b>EAN: 4069025394729</b>	<b>LP-Nummer</b> 59724_34
------------------------------	---	------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	64000	345.0
95	240	252	60763	325.5
90	227	250	57700	307.4
85	213	248	54396	288.2
80	200	245	51269	270.3
75	186	243	47881	251.2
70	173	240	44694	233.6
65	160	237	41495	216.0
60	148	234	38492	199.8
55	135	231	35243	182.5
50	122	227	31959	165.1
45	110	223	28906	149.2
40	97	219	25569	132.0
35	85	214	22470	116.1
30	72	208	19091	99.0
25	60	201	15938	83.3
20	48	193	12779	67.9
15	36	182	9584	52.6
10	24	168	6370	37.1
5	12	142	3150	21.0
2	5	110	1262	11.4