

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN12DB4MDA
EAN: 4069025394798


LP-Nummer
59723_54



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung DC Betrieb (Zentral- / Gruppenakku) Initiales Notlichtlevel
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4230 lm
Systemleistung = 22.6 W
Lichtausbeute = 187.2 lm/W

Seriedokumentation
24.02.2025



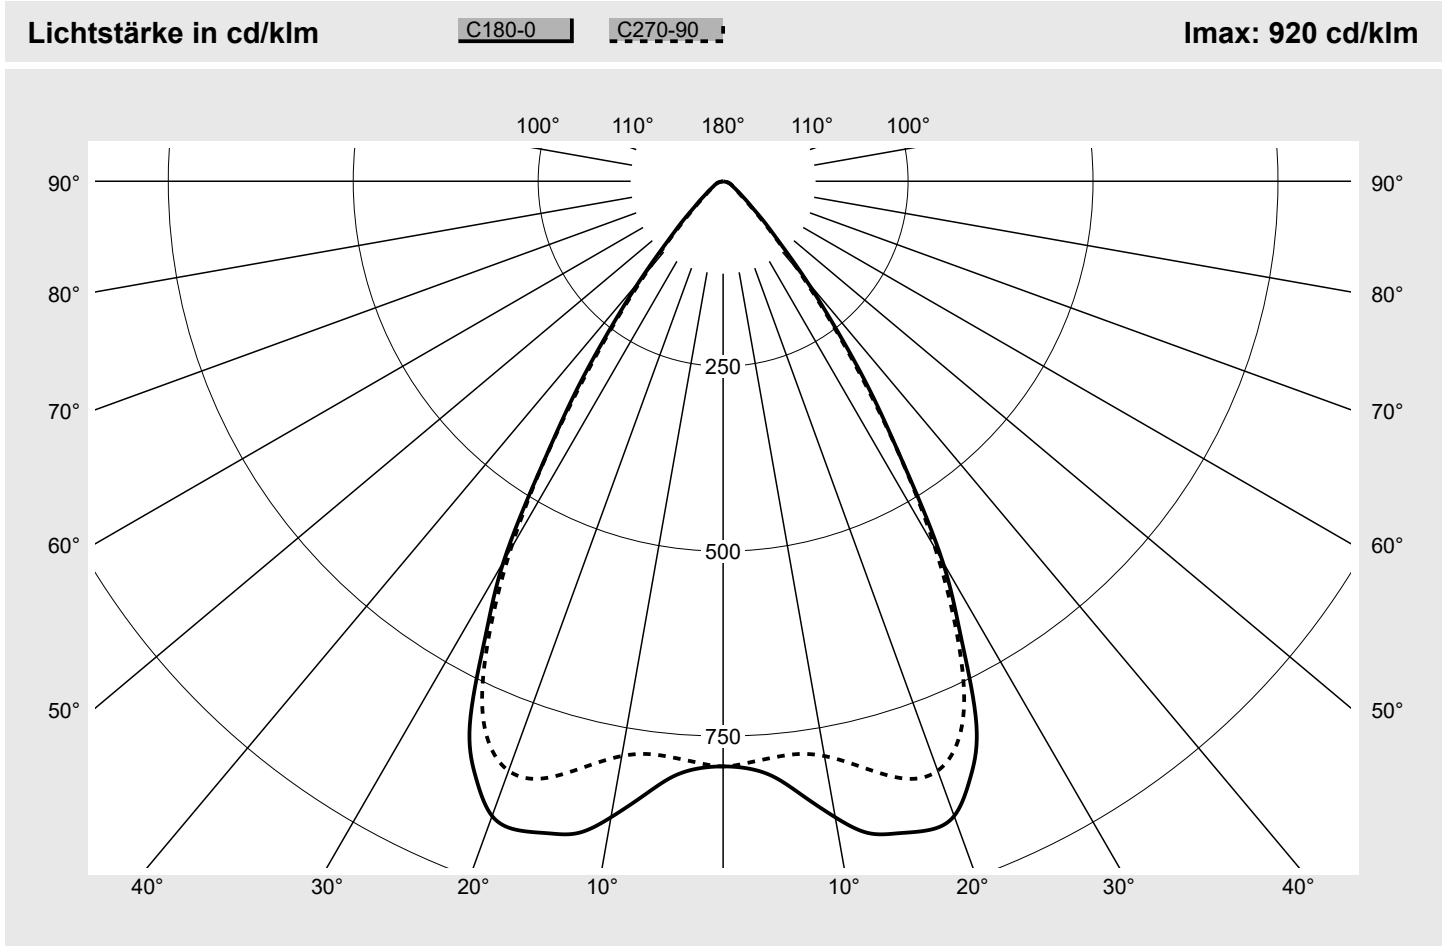

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	ηLB	100,0%
CIE	N1=90 N2=98 N3=100	φ _u	100,0%
	N4=100 N5=100	φ _o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4MDA EAN: 4069025394798	LP-Nummer 59723_54
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5° 172,5° 187,5° 352,5°	15,0° 165,0° 195,0° 345,0°	22,5° 157,5° 202,5° 337,5°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	37,5° 142,5° 217,5° 322,5°	45,0° 135,0° 225,0° 315,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0
2,5°	794.7	794.4	795.0	795.0	794.2	792.8	792.0
5,0°	809.1	811.4	809.6	807.9	804.8	800.8	797.1
7,5°	839.0	837.9	835.9	831.3	824.9	817.3	810.1
10,0°	873.0	873.9	866.7	857.6	846.5	834.6	825.0
12,5°	902.2	899.8	892.6	881.8	868.2	853.9	842.5
15,0°	912.4	911.0	905.2	895.6	883.1	869.5	858.7
17,5°	919.8	918.2	913.1	904.4	892.7	879.7	870.3
20,0°	913.1	910.4	906.8	900.7	891.6	880.0	870.9
22,5°	873.0	875.7	872.3	868.8	863.2	854.7	847.2
25,0°	810.1	803.4	805.6	804.0	800.6	794.9	789.9
27,5°	697.5	704.9	702.5	701.8	699.9	697.0	693.3
30,0°	593.2	587.4	585.8	584.9	582.5	580.2	578.9
32,5°	456.1	464.3	462.1	462.0	458.3	454.5	453.6
35,0°	347.7	343.4	342.9	343.5	340.5	335.4	333.2
37,5°	248.6	249.1	246.7	247.3	245.8	241.7	237.9
40,0°	174.7	169.8	171.0	172.0	172.0	169.5	166.1
42,5°	115.9	118.7	117.3	118.1	118.9	118.2	116.5
45,0°	82.2	79.8	80.4	81.1	81.3	81.6	80.9
47,5°	56.5	57.6	57.2	57.7	57.6	57.9	57.5
50,0°	42.4	41.3	41.7	42.1	42.1	42.1	42.0
52,5°	32.0	31.8	31.7	32.2	32.5	32.7	32.7
55,0°	25.6	24.9	25.0	25.6	26.1	26.6	26.9
57,5°	20.6	20.3	20.3	20.8	21.4	22.1	22.4
60,0°	17.2	16.8	16.6	17.2	18.2	18.6	18.9
62,5°	14.5	14.3	13.9	14.3	15.3	15.8	16.0
65,0°	13.1	12.5	12.0	12.2	13.0	13.5	13.7
67,5°	11.1	10.9	10.3	10.4	11.4	11.4	11.5
70,0°	9.4	9.0	8.7	8.7	9.6	9.3	9.5
72,5°	7.6	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.8
75,0°	5.9	5.7	5.6	5.7	5.6	5.7	6.1
77,5°	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.5
80,0°	2.6	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9
82,5°	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.7
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
87,5°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4MDA EAN: 4069025394798	LP-Nummer 59723_54
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	52,5° 127,5° 232,5° 307,5°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	67,5° 112,5° 247,5° 292,5°	75,0° 105,0° 255,0° 285,0°	82,5° 97,5° 262,5° 277,5°	90,0° 270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	1.2	1.2
2,5°	791.3	790.7	790.0	789.4	788.0	786.7	9.5	10.7
5,0°	794.2	790.9	788.1	786.0	783.2	781.9	19.1	29.7
7,5°	803.7	797.3	791.2	786.8	782.5	780.9	29.0	58.7
10,0°	816.7	808.7	801.4	796.1	791.2	788.9	39.5	98.2
12,5°	833.0	825.3	818.6	813.6	808.7	806.6	50.4	148.6
15,0°	850.7	844.9	836.9	832.9	831.6	829.0	61.4	210.0
17,5°	864.2	859.8	856.6	853.6	849.6	847.0	72.4	282.5
20,0°	864.8	860.1	856.9	853.9	850.4	848.0	82.3	364.7
22,5°	841.4	836.7	833.2	829.7	826.8	824.5	89.2	453.9
25,0°	786.0	782.5	779.1	775.6	772.9	771.0	91.6	545.4
27,5°	691.2	689.6	687.4	684.8	682.7	681.4	87.8	633.3
30,0°	578.6	579.1	578.3	576.4	575.3	574.3	79.6	712.9
32,5°	454.5	456.7	457.0	455.4	454.6	454.3	67.4	780.2
35,0°	335.0	337.7	338.0	336.6	336.0	336.2	53.3	833.5
37,5°	239.3	241.4	241.0	239.6	239.1	239.2	40.5	874.0
40,0°	166.2	166.4	164.7	163.3	162.9	163.0	29.6	903.6
42,5°	115.3	113.5	111.1	110.0	109.8	109.7	21.3	924.9
45,0°	79.0	76.9	75.1	74.3	74.0	73.9	15.2	940.1
47,5°	56.0	54.4	53.1	52.3	51.9	51.7	11.2	951.3
50,0°	40.9	39.8	38.8	38.0	37.5	37.4	8.5	959.8
52,5°	31.8	30.8	29.9	29.1	28.8	28.7	6.8	966.6
55,0°	25.9	25.0	24.2	23.4	23.2	23.3	5.6	972.3
57,5°	21.7	20.8	20.1	19.5	19.4	19.6	4.8	977.0
60,0°	18.6	18.0	17.1	16.6	16.8	17.1	4.2	981.2
62,5°	16.0	15.6	14.7	14.4	14.7	15.1	3.6	984.8
65,0°	14.0	13.6	12.8	12.7	13.1	13.5	3.2	988.1
67,5°	12.0	12.1	11.2	11.1	11.6	12.1	2.9	991.0
70,0°	9.8	10.4	9.7	9.7	10.2	10.6	2.5	993.4
72,5°	7.8	8.3	8.3	8.3	8.8	9.1	2.1	995.5
75,0°	6.2	6.3	6.8	6.9	7.3	7.6	1.6	997.1
77,5°	4.6	4.9	5.3	5.5	5.8	6.0	1.3	998.4
80,0°	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	0.9	999.2
82,5°	1.8	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	0.5	999.7
85,0°	0.7	1.0	1.2	1.3	1.6	1.6	0.2	1000.0
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21		Bestell-Nr.: 52HN12DB4MDA EAN: 4069025394798							LP-Nummer 59723_54	
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)			
x	y									
2H	2H	11,6	12,8	11,9	13,1	13,4	11,4	12,6	11,7	12,9
	3H	11,6	12,7	12,0	13,0	13,4	11,4	12,5	11,8	12,9
	4H	11,6	12,6	12,0	12,9	13,3	11,5	12,5	11,9	12,8
	6H	11,6	12,5	12,0	12,8	13,2	11,5	12,4	12,0	12,8
	8H	11,7	12,4	12,1	12,8	13,2	11,7	12,4	12,1	12,8
	12H	11,6	12,3	12,1	12,7	13,1	11,7	12,3	12,1	12,7
4H	2H	11,5	12,4	11,9	12,8	13,2	11,3	12,3	11,7	12,6
	3H	11,5	12,4	12,0	12,7	13,2	11,4	12,2	11,9	12,6
	4H	11,6	12,3	12,0	12,7	13,2	11,5	12,2	12,0	12,7
	6H	11,6	12,2	12,0	12,6	13,1	11,6	12,2	12,1	12,7
	8H	11,5	12,1	12,0	12,5	13,0	11,6	12,2	12,1	12,6
	12H	11,6	12,0	12,1	12,5	13,0	11,7	12,1	12,2	12,6
8H	4H	11,5	12,1	12,0	12,5	13,0	11,5	12,0	11,9	12,5
	6H	11,5	12,0	12,0	12,4	13,0	11,6	12,0	12,1	12,5
	8H	11,5	11,9	12,0	12,4	12,9	11,6	12,0	12,1	12,5
	12H	11,5	11,8	12,0	12,3	12,8	11,7	11,9	12,2	12,4
12H	4H	11,5	12,0	12,0	12,4	12,9	11,5	11,9	12,0	12,4
	6H	11,5	11,9	12,0	12,4	12,9	11,6	11,9	12,1	12,4
	8H	11,5	11,8	12,0	12,3	12,8	11,6	11,9	12,1	12,4

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264				
C- Ebenen	0,0° 180,0°	10,0° 170,0°	20,0° 160,0°	30,0° 150,0°	40,0° 140,0°	50,0° 130,0°	60,0° 120,0°	70,0° 110,0°	80,0° 100,0°	90,0° 270,0°
		190,0° 350,0°	200,0° 340,0°	210,0° 330,0°	220,0° 320,0°	230,0° 310,0°	240,0° 300,0°	250,0° 290,0°	260,0° 280,0°	
γ	Leuchtdichte in cd/m²									
45,0°	2186.9	2119.3	2151.1	2163.1	2167.5	2119.3	2044.0	1988.1	1969.6	1964.2
50,0°	1240.6	1206.4	1229.0	1231.8	1231.7	1208.3	1164.9	1126.2	1101.6	1093.0
55,0°	839.9	815.4	833.5	854.8	877.8	860.9	818.3	784.2	762.8	765.4
60,0°	646.2	627.6	638.2	683.2	704.7	703.5	677.7	636.2	628.8	642.0
65,0°	581.5	547.7	535.9	580.0	606.7	624.0	606.5	565.7	576.1	601.9
70,0°	519.0	490.2	474.3	525.3	513.8	533.1	570.4	530.8	551.9	585.0
75,0°	426.8	412.0	413.9	409.7	422.3	446.4	460.1	501.0	520.4	552.2
80,0°	278.3	269.4	286.7	297.4	302.3	330.5	368.0	416.2	447.3	473.6
85,0°	108.8	106.0	107.8	108.3	118.4	149.3	210.4	262.0	321.2	350.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4MDA EAN: 4069025394798	LP-Nummer 59723_54	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

