

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN11DB4MLA
EAN: 4069025394651

LP-Nummer
59724_82

Seriendokumentation
27.02.2025



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, eng strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 28000 lm
Systemleistung = 144.0 W
Lichtausbeute = 194.5 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2719 cd/klm

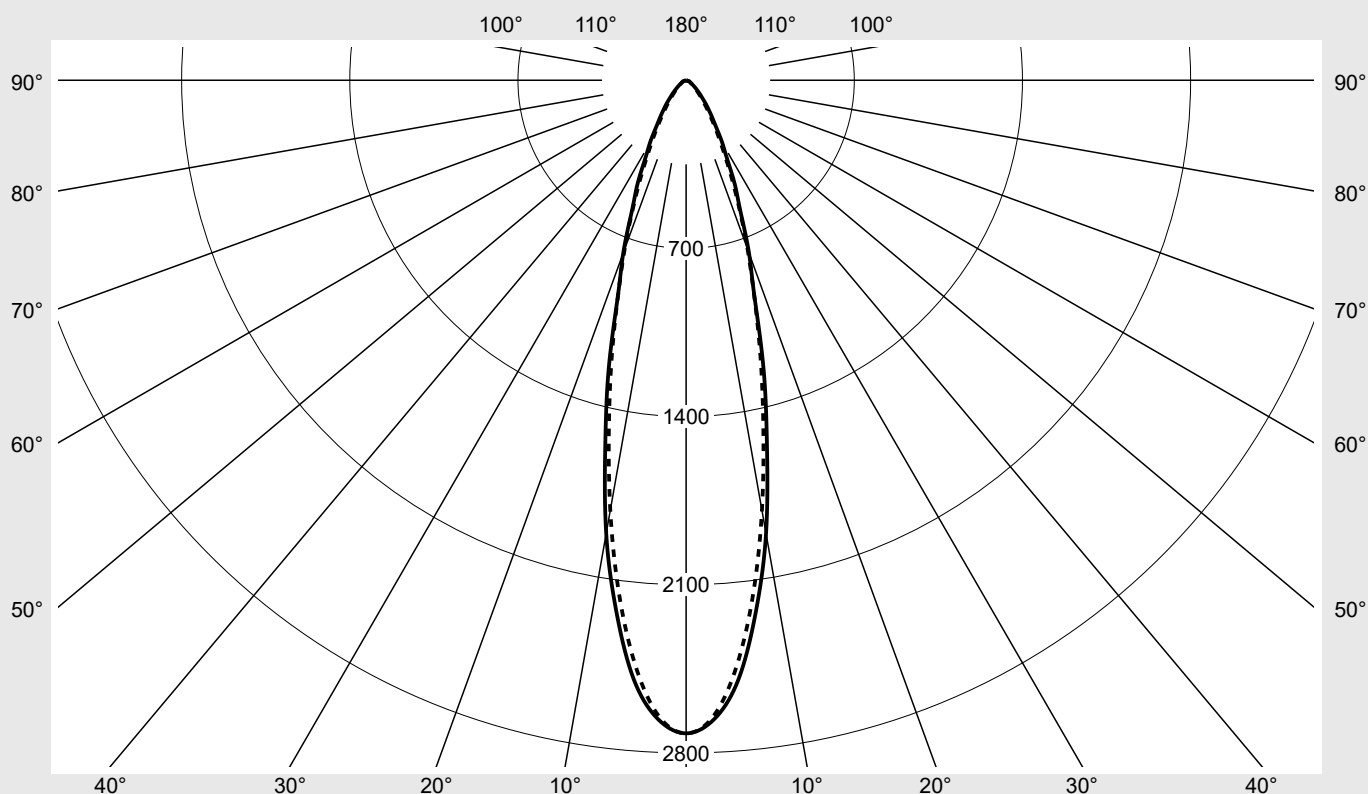

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=89 N2=97 N3=99
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DB4MLA EAN: 4069025394651	LP-Nummer 59724_82
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5° 172,5° 187,5° 352,5°	15,0° 165,0° 195,0° 345,0°	22,5° 157,5° 202,5° 337,5°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	37,5° 142,5° 217,5° 322,5°	45,0° 135,0° 225,0° 315,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5
2,5°	2662.8	2671.1	2671.1	2670.6	2667.6	2663.3	2662.4
5,0°	2502.8	2490.9	2498.0	2494.5	2487.6	2479.1	2473.3
7,5°	2228.4	2233.8	2227.9	2223.2	2214.7	2203.4	2194.2
10,0°	1915.8	1894.8	1902.8	1897.9	1890.8	1880.8	1870.9
12,5°	1554.6	1560.7	1554.3	1552.6	1548.0	1540.2	1531.7
15,0°	1246.2	1237.0	1237.4	1238.4	1237.7	1233.9	1229.0
17,5°	947.1	964.7	959.6	960.0	960.5	959.5	958.4
20,0°	765.0	752.2	754.6	751.6	749.0	747.8	747.5
22,5°	591.2	598.6	590.3	583.2	577.5	573.8	572.1
25,0°	481.4	472.8	470.4	460.9	451.8	445.8	443.1
27,5°	370.5	376.3	371.1	363.9	355.1	347.9	344.8
30,0°	301.2	297.9	295.0	290.6	284.7	279.0	275.2
32,5°	234.8	237.8	234.9	232.8	229.2	225.3	220.4
35,0°	189.2	188.5	187.7	186.9	184.4	180.6	175.3
37,5°	154.0	153.7	151.7	151.0	148.4	144.9	141.0
40,0°	125.7	123.3	123.0	121.9	119.1	115.8	113.2
42,5°	99.2	100.3	99.3	98.6	95.9	92.9	90.7
45,0°	81.4	79.6	79.7	79.0	77.2	74.6	72.7
47,5°	64.2	64.9	64.5	64.0	62.8	60.9	59.5
50,0°	52.5	51.6	51.8	51.7	51.0	49.9	49.1
52,5°	41.7	41.9	41.8	42.1	41.9	41.4	40.9
55,0°	33.9	33.5	34.1	34.8	35.0	35.0	34.7
57,5°	27.1	27.4	28.1	29.2	29.7	29.7	29.6
60,0°	22.3	22.3	23.0	24.6	25.8	25.8	25.5
62,5°	19.0	19.2	19.6	20.7	22.4	22.3	22.0
65,0°	17.0	16.8	17.2	18.3	19.8	19.1	19.1
67,5°	14.7	14.8	14.9	16.1	17.2	16.3	16.1
70,0°	12.8	12.5	12.6	13.8	14.3	13.8	13.9
72,5°	11.3	11.1	10.9	11.6	11.4	11.2	11.7
75,0°	9.7	9.3	8.9	9.6	9.3	9.1	9.3
77,5°	7.4	7.4	7.1	7.5	7.1	6.8	7.1
80,0°	4.9	4.7	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8
82,5°	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7
85,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DB4MLA EAN: 4069025394651	LP-Nummer 59724_82
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke


siteco

C- Ebenen	52,5° 127,5° 232,5° 307,5°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	67,5° 112,5° 247,5° 292,5°	75,0° 105,0° 255,0° 285,0°	82,5° 97,5° 262,5° 277,5°	90,0° 270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	4.1	4.1
2,5°	2661.4	2660.0	2657.7	2657.0	2651.0	2647.2	31.8	35.9
5,0°	2468.0	2461.9	2456.3	2452.9	2444.7	2440.4	59.1	95.0
7,5°	2185.5	2176.0	2168.0	2162.0	2152.6	2148.3	78.5	173.5
10,0°	1860.3	1847.8	1837.7	1831.0	1822.1	1817.6	88.9	262.4
12,5°	1522.0	1510.4	1500.7	1495.5	1488.9	1485.2	90.6	353.0
15,0°	1223.0	1215.3	1207.9	1204.2	1200.8	1197.6	86.8	439.8
17,5°	955.3	949.4	945.6	944.9	945.8	944.0	78.6	518.5
20,0°	745.4	741.8	741.4	743.7	748.0	747.7	70.2	588.6
22,5°	571.4	571.2	573.5	575.9	579.7	580.1	60.8	649.4
25,0°	443.2	444.5	446.3	448.3	449.2	448.8	52.5	701.9
27,5°	344.0	344.5	345.1	346.1	344.9	343.6	44.7	746.7
30,0°	273.7	273.8	273.9	272.4	270.2	268.2	38.5	785.2
32,5°	217.7	217.2	215.9	213.7	211.0	209.4	32.9	818.1
35,0°	172.5	170.5	168.2	166.4	165.0	164.5	27.8	845.9
37,5°	138.1	135.6	133.3	132.0	130.7	130.3	23.7	869.5
40,0°	110.2	108.1	106.1	104.8	103.7	103.1	20.0	889.6
42,5°	88.5	86.8	85.0	83.9	83.2	82.7	16.9	906.5
45,0°	71.2	69.8	68.4	67.3	66.9	66.6	14.2	920.7
47,5°	58.5	57.3	56.0	55.1	54.8	54.6	12.1	932.8
50,0°	48.3	47.1	46.0	45.5	45.1	44.8	10.3	943.0
52,5°	40.2	39.3	38.3	37.7	37.1	36.8	8.7	951.8
55,0°	34.1	33.4	32.5	31.7	31.0	30.7	7.5	959.3
57,5°	29.3	29.0	28.2	27.0	26.3	26.1	6.6	965.9
60,0°	25.7	25.8	24.8	23.5	22.8	22.6	5.8	971.6
62,5°	22.4	22.9	21.8	20.7	20.1	19.9	5.1	976.8
65,0°	19.6	20.2	19.7	18.4	17.9	17.8	4.6	981.4
67,5°	16.7	17.6	17.8	16.4	16.0	16.0	4.1	985.5
70,0°	14.1	15.0	15.6	14.4	14.4	14.6	3.6	989.1
72,5°	11.7	12.4	13.4	12.9	13.2	13.4	3.1	992.3
75,0°	9.5	10.4	12.0	11.4	11.8	11.9	2.7	995.0
77,5°	7.2	8.1	9.6	9.6	10.0	10.2	2.1	997.1
80,0°	5.1	5.7	7.0	7.5	7.6	8.0	1.5	998.6
82,5°	3.0	3.6	4.5	5.0	5.3	5.6	0.9	999.5
85,0°	1.2	1.7	2.3	2.7	3.1	3.3	0.4	999.9
87,5°	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	0.1	1000.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21			Bestell-Nr.: 52HN11DB4MLA EAN: 4069025394651						LP-Nummer 59724_82		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	16,4	17,5	16,7	17,8	18,1	15,8	17,0	16,2	17,3	17,6
	3H	16,8	17,8	17,2	18,1	18,5	16,5	17,5	16,9	17,8	18,2
	4H	17,0	17,9	17,4	18,3	18,7	16,9	17,8	17,3	18,2	18,5
	6H	17,2	18,0	17,6	18,4	18,8	17,3	18,1	17,7	18,5	18,9
	8H	17,3	18,0	17,7	18,3	18,7	17,5	18,2	18,0	18,6	19,0
	12H	17,3	17,9	17,7	18,3	18,7	17,6	18,2	18,0	18,6	19,0
4H	2H	16,5	17,4	16,9	17,8	18,2	16,1	17,0	16,5	17,3	17,7
	3H	17,1	17,9	17,6	18,3	18,7	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5
	4H	17,4	18,1	17,9	18,5	19,0	17,5	18,1	17,9	18,5	19,0
	6H	17,7	18,2	18,1	18,7	19,1	18,0	18,5	18,5	19,0	19,5
	8H	17,7	18,2	18,2	18,6	19,1	18,2	18,7	18,7	19,1	19,6
	12H	17,7	18,1	18,2	18,6	19,1	18,3	18,7	18,8	19,2	19,7
8H	4H	17,5	18,0	18,0	18,5	19,0	17,6	18,0	18,0	18,5	19,0
	6H	17,8	18,2	18,3	18,7	19,2	18,2	18,6	18,7	19,0	19,5
	8H	17,8	18,2	18,3	18,7	19,2	18,4	18,7	18,9	19,2	19,8
	12H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,2	18,6	18,8	19,1	19,3	19,9
12H	4H	17,6	18,0	18,0	18,4	18,9	17,6	18,0	18,0	18,4	18,9
	6H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,2	18,2	18,5	18,7	19,0	19,5
	8H	17,8	18,1	18,4	18,6	19,2	18,4	18,7	18,9	19,2	19,7

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische		L = 852				
				Abmessungen in mm:		B = 264				
C- Ebenen	0,0° 180,0°	10,0°	20,0°	30,0°	40,0°	50,0°	60,0°	70,0°	80,0°	90,0° 270,0°
		170,0° 190,0° 350,0°	160,0° 200,0° 340,0°	150,0° 210,0° 330,0°	140,0° 220,0° 320,0°	130,0° 230,0° 310,0°	120,0° 240,0° 300,0°	110,0° 250,0° 290,0°	100,0° 260,0° 280,0°	
γ	Leuchtdichte in cd/m²									
45,0°	14328.8	13988.2	13969.5	13592.8	13007.9	12620.0	12295.0	11968.6	11798.9	11720.9
50,0°	10157.6	9987.9	10031.9	9874.9	9609.1	9421.9	9122.7	8862.2	8753.7	8670.1
55,0°	7358.0	7287.9	7509.5	7606.5	7572.7	7439.7	7254.9	6996.9	6760.7	6672.0
60,0°	5559.2	5594.5	5996.2	6435.1	6394.9	6382.7	6426.9	6084.5	5724.8	5632.7
65,0°	5018.6	4976.9	5259.2	5818.9	5610.5	5709.7	5954.1	5701.8	5318.8	5255.7
70,0°	4654.4	4553.2	4917.1	5193.8	5009.0	5074.6	5462.8	5600.1	5232.0	5304.8
75,0°	4652.4	4402.9	4561.2	4477.8	4370.6	4520.5	4983.3	5812.5	5640.0	5728.4
80,0°	3512.0	3378.8	3474.1	3256.8	3286.2	3530.3	4111.3	5214.3	5388.7	5707.8
85,0°	1154.1	1124.5	1149.8	1166.9	1290.4	1565.4	2393.8	3451.1	4252.0	4737.7

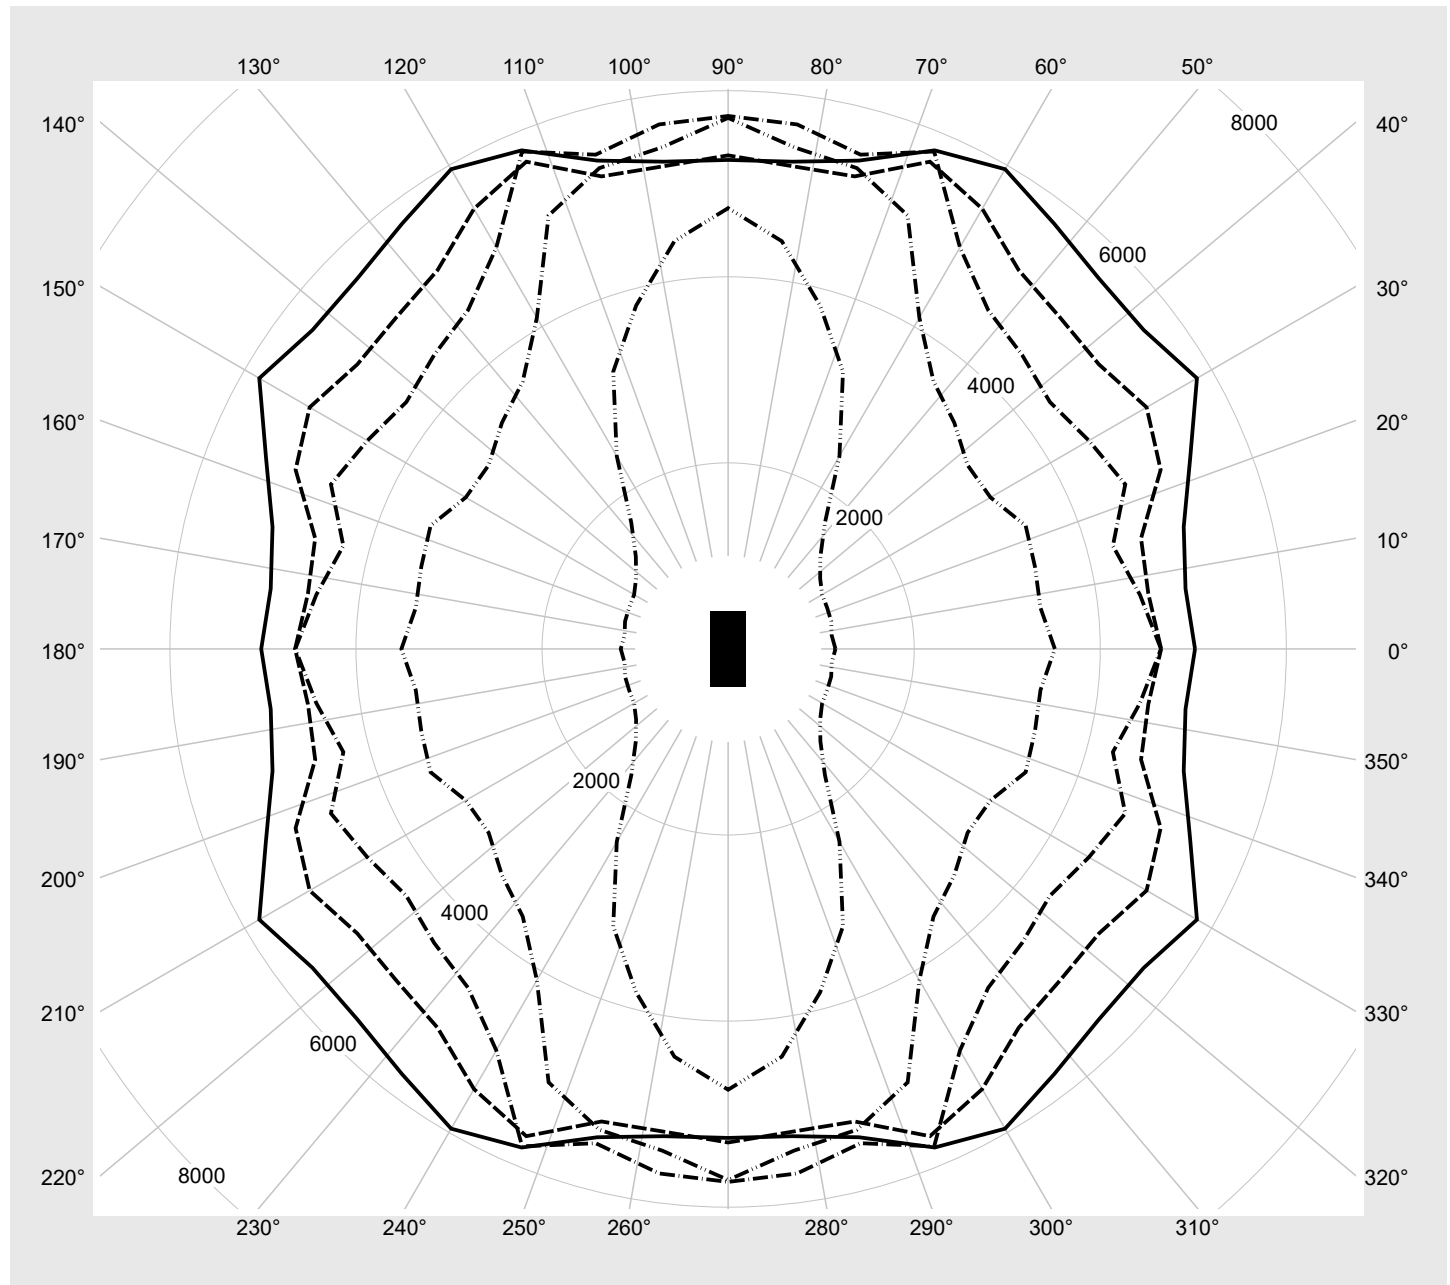Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Highbay 21**Bestell-Nr.: 52HN11DB4MLA**
EAN: 4069025394651**LP-Nummer**
59724_82**Leuchtdichten in cd/m²** γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°**siteco**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DB4MLA EAN: 4069025394651	LP-Nummer 59724_82
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	----	----	----	----
95	241	252	26607	136.5
90	228	250	25210	129.1
85	215	248	23807	121.6
80	202	246	22396	114.0
75	189	243	20985	106.8
70	176	241	19564	99.4
65	164	238	18254	92.7
60	151	235	16828	85.2
55	138	232	15398	77.9
50	125	228	13963	70.7
45	113	224	12629	63.9
40	100	220	11186	56.7
35	88	215	9845	50.0
30	75	209	8391	42.8
25	63	203	7039	36.2
20	50	194	5577	29.2
15	38	184	4219	22.5
10	25	169	2748	15.5
5	13	145	1382	8.6
2	5	110	472	4.0