

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 21



Bestell-Nr.: 52HN12DB4WLA
EAN: 4069025394880

Ausführung

primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, breit strahlend

Bestückung

LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 64000 lm
Systemleistung = 345.0 W
Lichtausbeute = 185.5 lm/W

LP-Nummer
59723_90

Seriodokumentation
27.02.2025

siteco

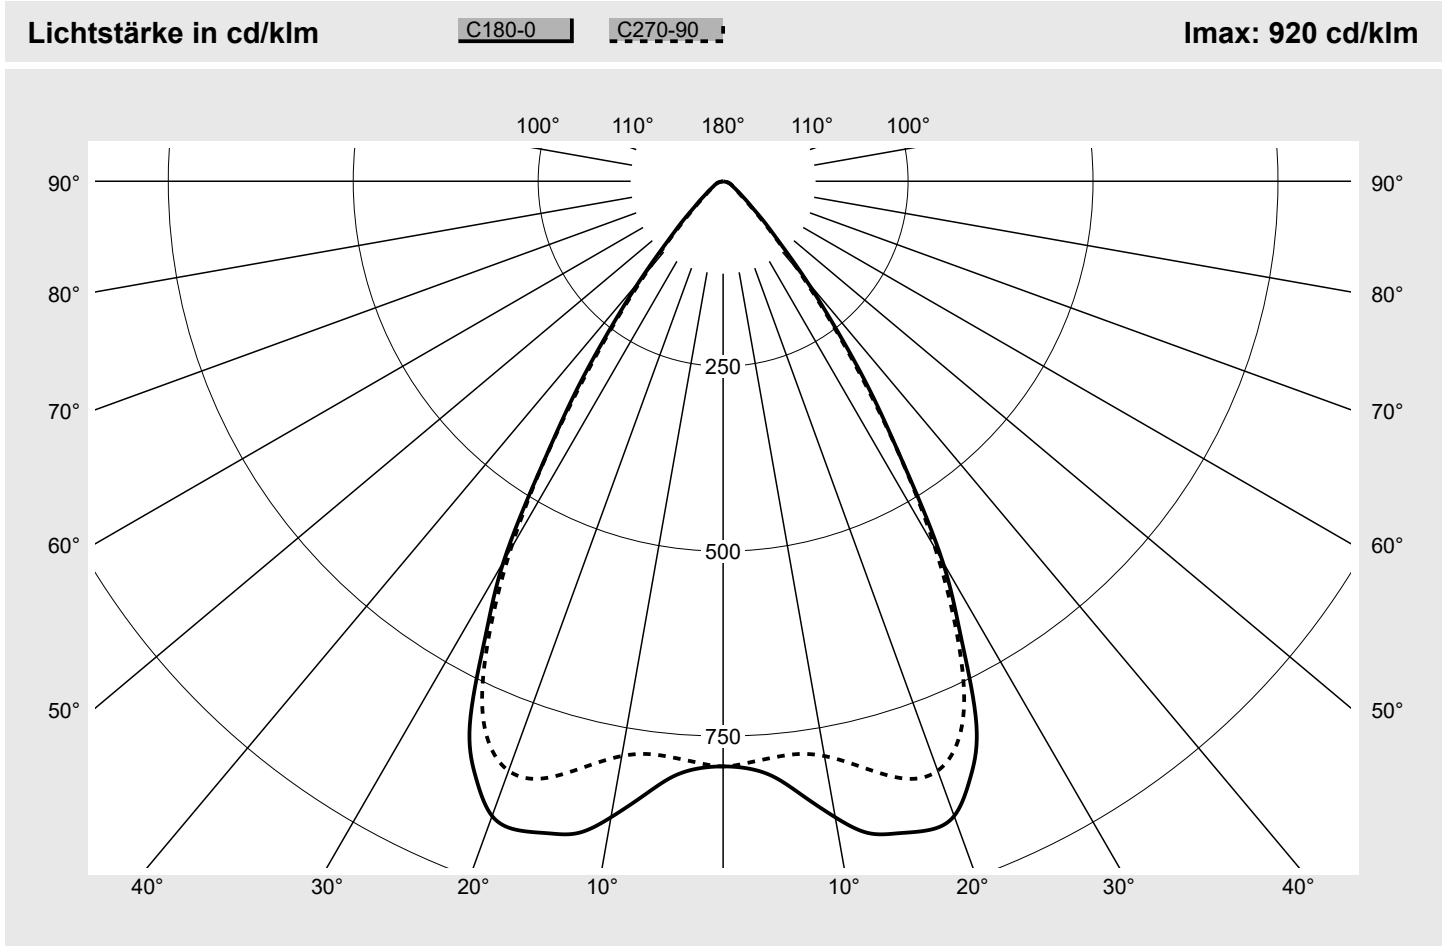

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=90 N2=98 N3=100	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4WLA EAN: 4069025394880	LP-Nummer 59723_90
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5° 172,5° 187,5° 352,5°	15,0° 165,0° 195,0° 345,0°	22,5° 157,5° 202,5° 337,5°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	37,5° 142,5° 217,5° 322,5°	45,0° 135,0° 225,0° 315,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0
2,5°	794.7	794.4	795.0	795.0	794.2	792.8	792.0
5,0°	809.1	811.4	809.6	807.9	804.8	800.8	797.1
7,5°	839.0	837.9	835.9	831.3	824.9	817.3	810.1
10,0°	873.0	873.9	866.7	857.6	846.5	834.6	825.0
12,5°	902.2	899.8	892.6	881.8	868.2	853.9	842.5
15,0°	912.4	911.0	905.2	895.6	883.1	869.5	858.7
17,5°	919.8	918.2	913.1	904.4	892.7	879.7	870.3
20,0°	913.1	910.4	906.8	900.7	891.6	880.0	870.9
22,5°	873.0	875.7	872.3	868.8	863.2	854.7	847.2
25,0°	810.1	803.4	805.6	804.0	800.6	794.9	789.9
27,5°	697.5	704.9	702.5	701.8	699.9	697.0	693.3
30,0°	593.2	587.4	585.8	584.9	582.5	580.2	578.9
32,5°	456.1	464.3	462.1	462.0	458.3	454.5	453.6
35,0°	347.7	343.4	342.9	343.5	340.5	335.4	333.2
37,5°	248.6	249.1	246.7	247.3	245.8	241.7	237.9
40,0°	174.7	169.8	171.0	172.0	172.0	169.5	166.1
42,5°	115.9	118.7	117.3	118.1	118.9	118.2	116.5
45,0°	82.2	79.8	80.4	81.1	81.3	81.6	80.9
47,5°	56.5	57.6	57.2	57.7	57.6	57.9	57.5
50,0°	42.4	41.3	41.7	42.1	42.1	42.1	42.0
52,5°	32.0	31.8	31.7	32.2	32.5	32.7	32.7
55,0°	25.6	24.9	25.0	25.6	26.1	26.6	26.9
57,5°	20.6	20.3	20.3	20.8	21.4	22.1	22.4
60,0°	17.2	16.8	16.6	17.2	18.2	18.6	18.9
62,5°	14.5	14.3	13.9	14.3	15.3	15.8	16.0
65,0°	13.1	12.5	12.0	12.2	13.0	13.5	13.7
67,5°	11.1	10.9	10.3	10.4	11.4	11.4	11.5
70,0°	9.4	9.0	8.7	8.7	9.6	9.3	9.5
72,5°	7.6	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.8
75,0°	5.9	5.7	5.6	5.7	5.6	5.7	6.1
77,5°	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.5
80,0°	2.6	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9
82,5°	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.7
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
87,5°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4WLA EAN: 4069025394880	LP-Nummer 59723_90
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	52,5° 127,5° 232,5° 307,5°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	67,5° 112,5° 247,5° 292,5°	75,0° 105,0° 255,0° 285,0°	82,5° 97,5° 262,5° 277,5°	90,0° 270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	1.2	1.2
2,5°	791.3	790.7	790.0	789.4	788.0	786.7	9.5	10.7
5,0°	794.2	790.9	788.1	786.0	783.2	781.9	19.1	29.7
7,5°	803.7	797.3	791.2	786.8	782.5	780.9	29.0	58.7
10,0°	816.7	808.7	801.4	796.1	791.2	788.9	39.5	98.2
12,5°	833.0	825.3	818.6	813.6	808.7	806.6	50.4	148.6
15,0°	850.7	844.9	836.9	832.9	831.6	829.0	61.4	210.0
17,5°	864.2	859.8	856.6	853.6	849.6	847.0	72.4	282.5
20,0°	864.8	860.1	856.9	853.9	850.4	848.0	82.3	364.7
22,5°	841.4	836.7	833.2	829.7	826.8	824.5	89.2	453.9
25,0°	786.0	782.5	779.1	775.6	772.9	771.0	91.6	545.4
27,5°	691.2	689.6	687.4	684.8	682.7	681.4	87.8	633.3
30,0°	578.6	579.1	578.3	576.4	575.3	574.3	79.6	712.9
32,5°	454.5	456.7	457.0	455.4	454.6	454.3	67.4	780.2
35,0°	335.0	337.7	338.0	336.6	336.0	336.2	53.3	833.5
37,5°	239.3	241.4	241.0	239.6	239.1	239.2	40.5	874.0
40,0°	166.2	166.4	164.7	163.3	162.9	163.0	29.6	903.6
42,5°	115.3	113.5	111.1	110.0	109.8	109.7	21.3	924.9
45,0°	79.0	76.9	75.1	74.3	74.0	73.9	15.2	940.1
47,5°	56.0	54.4	53.1	52.3	51.9	51.7	11.2	951.3
50,0°	40.9	39.8	38.8	38.0	37.5	37.4	8.5	959.8
52,5°	31.8	30.8	29.9	29.1	28.8	28.7	6.8	966.6
55,0°	25.9	25.0	24.2	23.4	23.2	23.3	5.6	972.3
57,5°	21.7	20.8	20.1	19.5	19.4	19.6	4.8	977.0
60,0°	18.6	18.0	17.1	16.6	16.8	17.1	4.2	981.2
62,5°	16.0	15.6	14.7	14.4	14.7	15.1	3.6	984.8
65,0°	14.0	13.6	12.8	12.7	13.1	13.5	3.2	988.1
67,5°	12.0	12.1	11.2	11.1	11.6	12.1	2.9	991.0
70,0°	9.8	10.4	9.7	9.7	10.2	10.6	2.5	993.4
72,5°	7.8	8.3	8.3	8.3	8.8	9.1	2.1	995.5
75,0°	6.2	6.3	6.8	6.9	7.3	7.6	1.6	997.1
77,5°	4.6	4.9	5.3	5.5	5.8	6.0	1.3	998.4
80,0°	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	0.9	999.2
82,5°	1.8	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	0.5	999.7
85,0°	0.7	1.0	1.2	1.3	1.6	1.6	0.2	1000.0
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21			Bestell-Nr.: 52HN12DB4WLA EAN: 4069025394880						LP-Nummer 59723_90		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,0	22,2	21,3	22,5	22,9	20,8	22,0	21,2	22,3	22,7
	3H	21,0	22,1	21,4	22,4	22,8	20,9	22,0	21,3	22,3	22,7
	4H	21,0	22,0	21,4	22,4	22,8	20,9	21,9	21,3	22,3	22,7
	6H	21,0	21,9	21,4	22,3	22,7	21,0	21,9	21,4	22,2	22,6
	8H	21,1	21,8	21,5	22,2	22,6	21,1	21,8	21,5	22,2	22,6
	12H	21,1	21,7	21,5	22,1	22,6	21,1	21,8	21,5	22,2	22,6
4H	2H	20,9	21,9	21,3	22,2	22,6	20,7	21,7	21,1	22,1	22,4
	3H	21,0	21,8	21,4	22,2	22,6	20,9	21,7	21,3	22,1	22,5
	4H	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6	21,0	21,7	21,4	22,1	22,5
	6H	21,0	21,6	21,5	22,1	22,5	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6
	8H	21,0	21,5	21,5	22,0	22,5	21,1	21,6	21,5	22,1	22,6
	12H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	21,1	21,6	21,6	22,0	22,5
8H	4H	21,0	21,5	21,4	22,0	22,4	20,9	21,5	21,4	21,9	22,4
	6H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	21,0	21,5	21,5	21,9	22,4
	8H	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3	21,0	21,4	21,5	21,9	22,5
	12H	20,9	21,2	21,4	21,7	22,3	21,1	21,4	21,6	21,9	22,4
12H	4H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	20,9	21,4	21,4	21,8	22,3
	6H	21,0	21,3	21,5	21,8	22,3	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4
	8H	20,9	21,2	21,5	21,7	22,3	21,0	21,3	21,6	21,8	22,4

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 852 B = 264				
C- Ebenen	0,0° 180,0°	10,0° 170,0° 190,0° 350,0°	20,0° 160,0° 200,0° 340,0°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	40,0° 140,0° 220,0° 320,0°	50,0° 130,0° 230,0° 310,0°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	70,0° 110,0° 250,0° 290,0°	80,0° 100,0° 260,0° 280,0°	90,0° 270,0°
		Leuchtdichte in cd/m²								
γ										
45,0°	33088.5	32064.3	32546.2	32727.1	32794.6	32065.1	30926.0	30079.8	29800.8	29718.8
50,0°	18770.5	18253.3	18595.0	18637.7	18635.1	18281.8	17625.3	17039.6	16667.5	16536.8
55,0°	12708.4	12336.6	12611.0	12933.1	13280.5	13026.0	12381.5	11864.2	11541.0	11580.3
60,0°	9777.2	9495.3	9655.2	10336.6	10661.5	10643.9	10253.5	9625.5	9513.6	9712.9
65,0°	8797.6	8286.2	8108.5	8776.1	9179.6	9441.5	9176.0	8559.7	8717.0	9106.6
70,0°	7852.6	7416.3	7175.6	7948.2	7774.3	8066.0	8630.4	8031.4	8350.0	8850.9
75,0°	6457.6	6233.9	6262.6	6199.3	6389.9	6753.7	6961.2	7580.7	7874.4	8355.1
80,0°	4211.1	4076.4	4337.1	4499.5	4574.5	5000.6	5567.9	6296.9	6767.5	7165.5
85,0°	1645.4	1604.0	1630.9	1638.9	1791.9	2258.8	3183.1	3963.7	4860.4	5298.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4WLA EAN: 4069025394880	LP-Nummer 59723_90	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

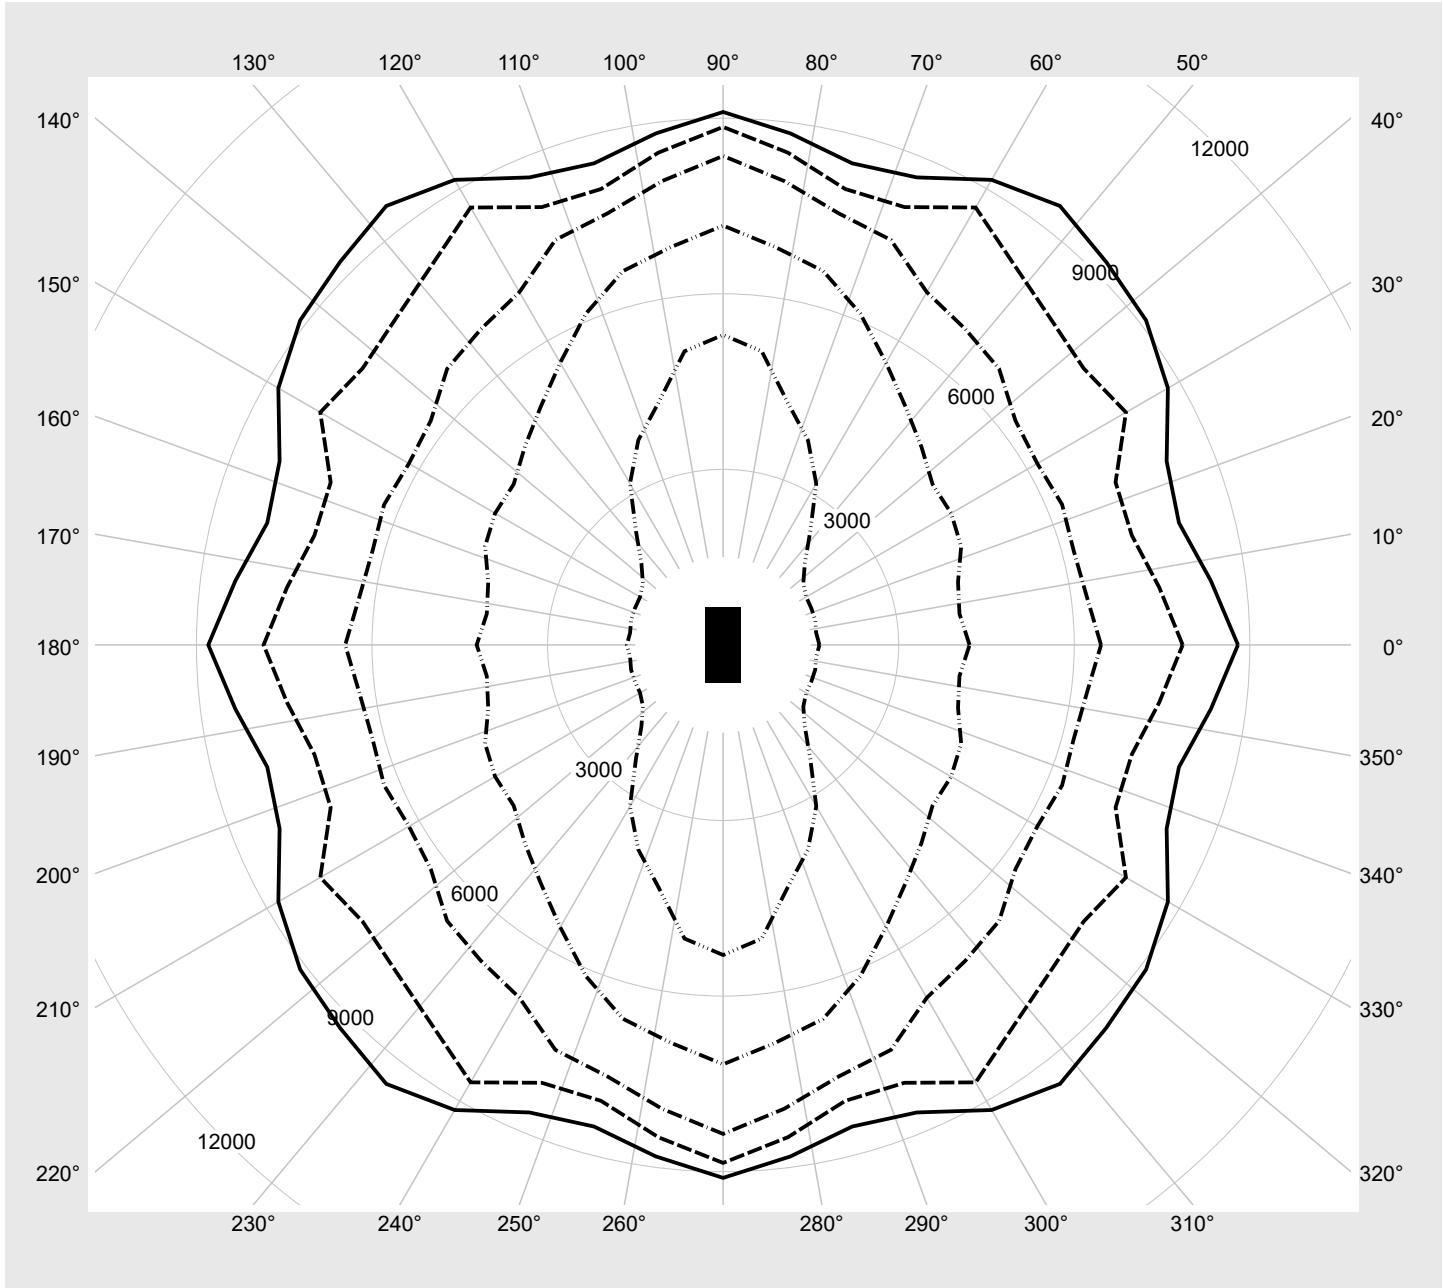

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4WLA EAN: 4069025394880	LP-Nummer 59723_90
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	64000	345.0
95	240	252	60763	325.5
90	227	250	57700	307.4
85	213	248	54396	288.2
80	200	245	51269	270.3
75	186	243	47881	251.2
70	173	240	44694	233.6
65	160	237	41495	216.0
60	148	234	38492	199.8
55	135	231	35243	182.5
50	122	227	31959	165.1
45	110	223	28906	149.2
40	97	219	25569	132.0
35	85	214	22470	116.1
30	72	208	19091	99.0
25	60	201	15938	83.3
20	48	193	12779	67.9
15	36	182	9584	52.6
10	24	168	6370	37.1
5	12	142	3150	21.0
2	5	110	1262	11.4