

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 micro**

**Bestell-Nr.: 5XH1D71T08CA**  
**EAN: 4069025101532**

**LP-Nummer**  
**59076\_2970**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

**Optik** direkt, asymmetrisch breit strahlend  
S100003

**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)

**Bestückung** LED 2200 K | CRI ≥ 70

**Betriebsgerät** EVG SITECO - Smart Interface

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 1170 lm  
Systemleistung = 10.2 W  
Lichtausbeute = 114.7 lm/W

**Seriendokumentation**  
**18.03.2025**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 758 cd/klm**

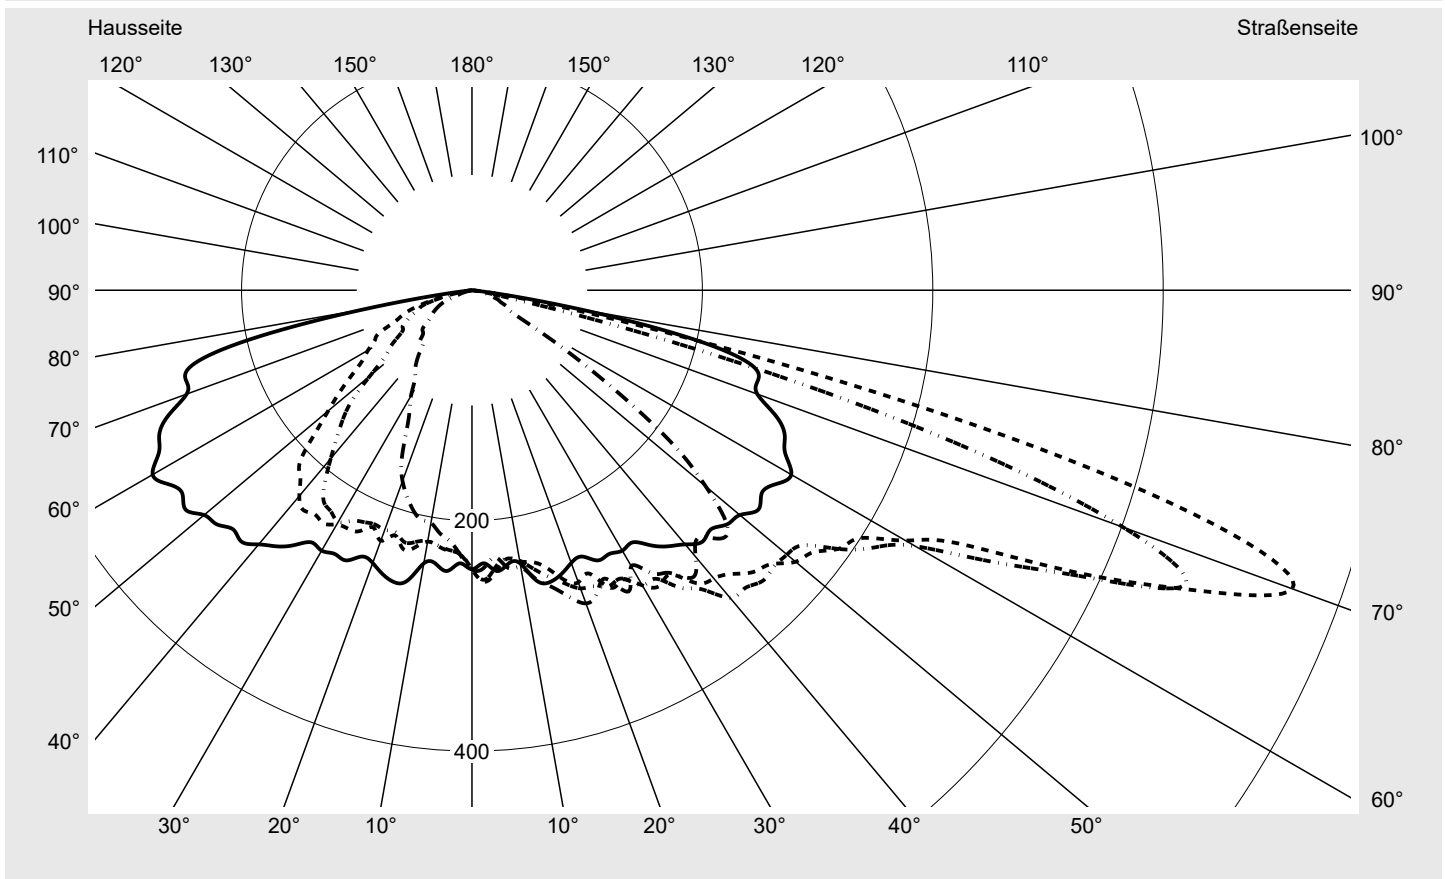

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%

Eta 0° - 90° 100.0%

Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3

Imax 70° 757.8

Imax 80° 95.1

Imax 90° 0.0

Imax >90° 0.0

Imax >95° 0.0

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 31 micro	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XH1D71T08CA <b>EAN:</b> 4069025101532	<b>LP-Nummer</b> 59076_2970
--	---	--------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 70°**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **siteco**



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XH1D71T08CA</b> <b>EAN: 4069025101532</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59076_2970</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.2	240.2	243.6	247.1	250.1	253.3	251.5	253.0	253.9	252.9	249.2	247.7	247.6
5,0°	244.6	247.2	246.5	245.5	245.0	244.3	240.5	238.5	236.3	236.3	235.1	233.7	233.4
7,5°	239.7	245.1	248.3	244.6	238.3	235.0	234.8	231.4	230.3	234.8	234.3	239.5	238.7
10,0°	240.7	249.2	251.4	243.9	239.9	238.9	238.4	242.1	240.6	240.8	243.3	249.6	251.2
12,5°	258.0	251.3	242.2	234.8	236.0	241.7	247.8	251.1	250.2	252.7	253.4	256.8	257.4
15,0°	262.2	249.0	244.4	246.5	247.0	249.2	257.5	261.4	264.2	266.4	265.5	261.6	261.2
17,5°	258.3	251.3	248.4	253.2	259.5	262.9	266.6	264.1	266.6	271.6	270.9	268.4	275.4
20,0°	251.9	249.8	249.6	255.8	262.8	269.8	275.4	276.2	274.3	273.3	279.4	281.1	281.7
22,5°	250.2	252.4	255.0	266.6	270.7	266.2	278.1	280.2	283.2	284.7	277.3	280.4	284.0
25,0°	258.8	258.1	263.4	267.5	275.0	285.0	283.0	287.9	292.3	291.9	288.1	291.2	291.4
27,5°	258.1	259.3	264.2	271.8	275.5	283.2	282.1	292.3	297.8	295.7	295.0	295.6	295.2
30,0°	261.0	264.7	278.4	274.8	287.8	295.8	295.6	301.4	307.5	307.5	302.4	301.2	298.5
32,5°	259.5	271.5	275.0	285.5	290.4	303.8	296.9	312.8	318.7	323.5	314.1	299.9	297.4
35,0°	270.2	277.9	282.4	285.4	294.7	301.1	315.2	320.4	320.7	320.8	310.6	315.9	307.3
37,5°	280.1	288.9	291.9	300.1	302.5	320.5	327.1	330.1	327.2	324.3	312.1	312.9	322.0
40,0°	288.0	294.9	294.8	301.0	311.0	326.6	348.4	339.0	340.9	323.5	314.9	336.9	331.0
42,5°	296.1	297.5	298.1	316.3	327.4	334.0	350.7	340.8	336.4	326.9	332.4	337.9	345.0
45,0°	293.4	307.2	308.2	316.1	329.3	345.7	356.8	343.0	340.7	351.3	353.6	361.0	358.7
47,5°	300.6	307.3	314.8	328.8	344.9	352.0	355.2	354.7	351.0	370.6	372.7	358.6	351.6
50,0°	303.5	304.1	310.6	329.1	357.1	366.7	357.0	357.9	374.0	384.7	373.8	352.0	342.3
52,5°	313.1	308.3	311.4	326.1	362.1	373.6	363.6	377.1	396.3	399.9	374.1	343.5	326.4
55,0°	307.1	316.8	324.7	337.2	363.3	390.4	392.0	402.7	402.8	386.8	366.3	344.1	310.0
57,5°	313.1	325.8	337.5	353.8	370.6	400.3	415.2	426.0	418.2	382.6	371.0	318.2	258.7
60,0°	320.0	336.4	356.7	382.3	399.2	434.6	444.2	455.3	436.4	397.2	321.8	253.6	192.9
62,5°	306.5	339.5	378.1	425.8	457.4	476.0	511.2	489.6	447.5	347.0	255.1	175.8	103.5
65,0°	299.6	340.0	408.3	483.0	540.4	580.6	589.8	543.1	386.3	266.9	165.4	84.9	43.0
67,5°	285.8	348.9	439.6	545.0	615.1	681.0	669.3	499.2	304.3	169.4	77.8	34.0	31.0
70,0°	263.6	344.2	467.8	600.6	683.4	757.8	601.6	373.8	175.0	76.2	32.7	27.1	25.4
72,5°	260.2	352.1	495.4	595.6	690.0	674.7	438.4	194.3	80.1	34.9	24.8	22.8	22.3
75,0°	251.4	355.3	453.9	502.5	563.4	449.7	222.3	65.9	33.6	23.0	18.2	18.2	18.1
77,5°	197.9	250.8	269.9	280.6	272.8	192.3	58.2	20.2	16.5	16.7	17.0	14.7	13.0
80,0°	95.1	86.3	83.1	87.4	87.1	61.8	14.5	10.9	9.9	10.1	14.8	9.2	8.4
82,5°	19.9	14.9	10.6	15.6	24.6	15.4	6.7	8.0	5.4	4.5	5.7	4.8	5.3
85,0°	1.2	1.1	1.6	1.3	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.8
87,5°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XH1D71T08CA</b> <b>EAN: 4069025101532</b>	<b>LP-Nummer</b> 59076_2970
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	246.5	245.6	245.8	243.2	241.6	241.0	237.5	234.9	231.4	229.7	229.1	229.7	228.7
5,0°	231.5	228.9	230.8	232.5	234.2	232.7	235.6	233.9	229.2	227.3	227.0	226.3	224.2
7,5°	238.9	237.7	239.2	239.1	238.8	243.3	233.9	231.9	226.6	222.4	224.0	223.5	219.5
10,0°	251.1	250.4	247.0	246.6	242.9	244.2	232.6	230.0	230.1	225.8	221.6	221.1	218.9
12,5°	255.3	254.8	254.6	255.0	256.4	256.8	251.6	236.9	233.3	228.9	228.6	223.7	220.7
15,0°	261.0	263.4	264.6	269.2	266.7	266.5	251.8	236.5	234.4	231.8	232.1	226.4	214.7
17,5°	273.5	269.8	271.0	269.3	274.0	278.7	254.8	236.7	230.6	229.6	223.0	220.4	211.5
20,0°	277.0	273.8	278.5	273.5	277.4	289.2	253.6	246.1	236.7	232.5	231.4	221.3	218.5
22,5°	283.3	280.0	281.4	274.0	278.9	284.1	258.2	245.1	237.3	231.5	223.1	220.1	214.1
25,0°	291.6	289.2	282.7	284.9	281.8	276.4	256.1	253.5	245.1	231.6	230.7	222.1	220.2
27,5°	291.0	297.1	284.7	284.4	283.7	294.6	253.8	262.2	247.2	243.6	233.3	225.6	220.2
30,0°	299.4	285.0	290.4	287.0	284.1	276.6	260.1	262.3	252.5	242.6	235.0	232.1	216.3
32,5°	303.1	294.9	292.6	291.3	291.6	291.4	267.1	268.3	257.6	249.2	239.9	227.8	207.5
35,0°	305.6	303.8	309.8	304.1	309.8	299.5	265.1	272.9	264.3	257.9	237.6	224.2	192.7
37,5°	327.6	321.4	316.6	327.0	311.9	314.4	267.5	273.9	266.0	253.1	240.5	209.6	171.7
40,0°	335.6	329.6	322.7	314.6	317.2	302.1	280.5	272.5	268.4	257.7	233.1	190.7	159.6
42,5°	344.1	323.1	317.5	312.8	305.5	291.3	285.6	276.8	274.2	255.0	220.5	173.7	147.1
45,0°	334.8	321.1	311.8	310.6	303.9	304.9	290.4	275.0	272.0	249.5	211.3	158.5	132.3
47,5°	329.8	320.9	301.3	306.7	283.3	299.9	289.6	280.3	276.9	239.7	185.9	140.8	119.7
50,0°	322.5	303.3	286.7	277.3	266.1	264.8	299.6	279.3	263.2	226.2	163.0	115.2	100.4
52,5°	304.5	279.5	254.9	243.3	227.8	220.6	304.6	284.5	261.5	202.5	144.2	95.6	87.7
55,0°	271.9	232.3	195.4	182.8	167.1	154.6	302.4	281.2	248.9	189.5	126.0	87.0	82.7
57,5°	205.3	164.9	136.9	107.6	100.1	94.8	295.7	276.1	229.0	169.2	112.1	76.9	69.4
60,0°	135.3	91.2	69.1	54.0	51.1	48.0	295.6	255.4	206.1	148.6	104.2	69.2	64.4
62,5°	63.8	41.6	38.3	37.4	35.9	35.9	276.8	246.4	194.9	133.5	95.3	67.9	56.0
65,0°	34.8	33.0	36.1	33.5	33.3	33.3	259.4	228.7	165.0	116.1	89.9	62.4	52.0
67,5°	28.3	30.3	30.4	29.0	28.2	27.1	237.7	204.2	142.9	89.0	74.0	56.7	44.9
70,0°	26.6	24.6	25.1	24.3	23.4	24.3	214.1	178.1	117.5	71.7	65.1	49.6	35.8
72,5°	20.9	22.8	22.1	20.1	20.0	18.5	199.3	149.2	98.9	60.6	55.2	45.6	31.0
75,0°	18.0	17.9	18.1	15.7	15.1	15.9	176.2	102.0	69.4	40.3	40.9	34.6	28.7
77,5°	14.2	13.9	12.6	12.2	11.3	11.2	100.8	18.4	18.7	26.1	24.0	21.5	20.6
80,0°	9.5	8.9	8.4	8.0	6.9	6.7	38.7	5.8	7.9	14.6	11.5	12.5	10.7
82,5°	4.7	5.0	4.6	3.8	3.5	3.5	7.8	3.4	3.6	6.4	5.1	4.4	4.3
85,0°	2.1	1.9	1.8	1.5	1.1	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 31 micro</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XH1D71T08CA</b> <b>EAN: 4069025101532</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59076_2970</b>
---	---	---------------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	0.4	0.4
2,5°	228.8	228.3	228.5	228.0	228.0	228.7	228.7	231.0	230.4	231.6	230.0	2.9	3.2
5,0°	224.8	225.1	221.3	223.3	220.3	219.6	217.9	216.2	216.4	215.3	218.6	5.5	8.7
7,5°	220.9	217.1	216.6	214.6	211.5	209.0	207.0	206.4	212.3	211.0	212.9	8.2	16.9
10,0°	212.8	212.3	211.5	209.7	207.2	204.3	201.1	201.2	202.8	204.7	205.0	10.9	27.9
12,5°	217.1	216.0	210.6	208.5	204.9	207.1	208.1	204.9	204.6	202.9	203.9	13.9	41.8
15,0°	211.1	211.6	209.7	208.3	208.4	199.1	197.1	199.6	201.2	197.7	197.5	16.9	58.7
17,5°	211.3	207.4	206.9	203.8	201.8	202.0	195.0	187.2	191.9	191.4	187.7	19.7	78.4
20,0°	213.6	205.7	202.9	195.4	190.5	187.5	184.4	179.4	172.2	171.5	176.2	22.5	100.9
22,5°	212.9	210.7	194.4	186.3	177.3	171.4	168.7	164.9	160.5	160.6	159.6	25.0	125.9
25,0°	207.0	196.3	186.3	173.2	173.2	166.6	162.4	151.7	148.3	140.9	134.3	27.8	153.7
27,5°	205.7	183.9	171.4	164.0	160.4	151.4	145.5	135.8	126.3	118.7	117.1	30.1	183.8
30,0°	186.6	174.1	167.0	162.4	148.6	139.7	122.7	116.4	109.9	107.3	105.9	32.6	216.3
32,5°	175.3	165.5	162.0	143.4	132.8	123.0	112.7	104.0	100.1	96.4	92.3	35.0	251.3
35,0°	168.9	162.9	151.7	132.5	123.6	110.4	102.5	95.4	88.8	88.3	86.2	37.5	288.8
37,5°	154.1	150.9	143.5	124.9	111.8	100.4	94.1	85.8	82.5	77.7	79.4	40.1	328.9
40,0°	146.7	143.1	129.9	114.4	102.6	93.9	81.3	76.5	72.4	72.8	70.8	42.4	371.3
42,5°	142.1	129.9	121.4	103.1	90.1	80.9	72.5	69.7	70.3	66.8	63.1	44.2	415.5
45,0°	124.3	119.9	105.6	93.4	78.6	73.7	68.4	68.6	64.0	63.1	64.5	46.2	461.7
47,5°	112.2	105.5	95.1	80.2	69.5	67.1	63.7	61.0	61.9	62.9	58.3	47.7	509.4
50,0°	97.1	86.2	81.0	69.9	65.2	62.2	59.9	57.5	58.2	56.9	55.7	48.2	557.6
52,5°	81.4	76.9	71.9	64.5	61.2	57.0	55.7	54.0	52.9	51.0	53.4	48.5	606.2
55,0°	72.4	66.4	64.2	58.5	55.6	52.3	52.1	49.6	48.4	46.8	46.3	47.9	654.0
57,5°	63.8	60.2	56.0	51.2	50.2	51.5	48.3	47.3	44.5	43.7	41.9	46.4	700.4
60,0°	52.9	50.5	50.6	46.0	48.1	46.5	47.5	42.4	40.8	41.6	38.9	44.7	745.2
62,5°	49.0	44.0	43.6	43.5	43.0	44.9	42.5	41.4	36.9	37.8	35.1	43.7	788.8
65,0°	46.0	41.2	39.4	40.3	38.3	37.3	38.4	37.2	34.9	32.2	31.0	43.4	832.2
67,5°	36.6	34.3	35.2	34.3	34.4	34.1	34.2	31.5	29.4	25.2	25.2	42.6	874.8
70,0°	32.1	30.4	31.6	29.6	27.9	26.0	25.2	21.7	19.5	17.0	15.7	39.8	914.6
72,5°	26.7	27.4	25.8	25.7	21.0	20.1	16.5	13.8	12.3	12.4	11.0	35.2	949.9
75,0°	21.8	21.8	21.8	20.0	15.4	14.0	12.0	9.0	7.9	7.7	7.0	27.3	977.2
77,5°	15.9	14.8	13.6	12.0	9.9	8.9	7.1	5.2	3.1	2.1	2.4	15.0	992.2
80,0°	7.8	7.4	6.6	6.1	5.8	5.3	3.8	2.4	1.3	0.7	1.0	5.8	998.0
82,5°	3.2	2.6	2.4	3.5	2.9	2.3	1.6	0.9	0.4	0.3	0.2	1.7	999.6
85,0°	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XH1D71T08CA</b> <b>EAN: 4069025101532</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59076_2970</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1170	10.2	10.5	10.4
95	240	252	1112	9.8	10.0	9.9
90	226	250	1053	9.2	9.5	9.4
85	212	247	994	8.7	8.9	8.8
80	198	245	934	8.1	8.4	8.2
75	185	242	878	7.7	7.9	7.8
70	171	240	817	7.2	7.3	7.2
65	158	237	760	6.7	6.9	6.8
60	145	233	701	6.2	6.4	6.3
55	132	230	643	5.7	5.9	5.8
50	119	226	583	5.3	5.4	5.4
45	107	222	527	5.0	5.1	5.0
40	94	218	467	4.5	4.6	4.6
35	82	213	410	4.1	4.2	4.2
30	70	207	353	3.6	3.7	3.6
25	57	199	290	3.0	3.1	3.0
20	46	191	236	2.5	2.6	2.6
15	34	180	178	1.9	2.0	2.0
10	22	164	118	1.3	1.4	1.4
10	21	163	114	1.3	1.3	1.3

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1190	10.4	10.7	10.6
95	240	252	1130	9.9	10.1	10.0
90	226	250	1071	9.4	9.6	9.5
85	212	247	1011	8.8	9.1	9.0
80	199	245	953	8.4	8.5	8.4
75	185	242	892	7.8	8.0	7.9
70	172	240	833	7.3	7.5	7.4
65	159	237	775	6.8	7.0	6.9
60	146	234	716	6.4	6.5	6.4
55	133	230	656	5.8	6.0	5.9
50	120	227	596	5.5	5.6	5.6
45	107	222	534	5.1	5.1	5.1
40	95	218	478	4.6	4.7	4.6
35	82	213	416	4.2	4.3	4.2
30	70	207	357	3.7	3.8	3.8
25	58	200	299	3.2	3.3	3.2
20	46	191	239	2.6	2.7	2.7
15	34	180	180	2.0	2.1	2.0
10	22	164	120	1.3	1.4	1.4
10	21	163	115	1.3	1.3	1.3

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XH1D71T08CA</b> <b>EAN: 4069025101532</b>	<b>LP-Nummer</b> 59076_2970
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1180	10.3	10.6	10.4
95	240	252	1121	9.8	10.1	10.0
90	226	250	1062	9.3	9.5	9.4
85	212	247	1003	8.7	9.0	8.8
80	199	245	946	8.3	8.4	8.4
75	185	242	885	7.8	7.9	7.8
70	172	240	828	7.2	7.5	7.4
65	158	237	765	6.7	7.0	6.8
60	145	233	706	6.3	6.4	6.4
55	132	230	647	5.8	5.9	5.8
50	120	227	592	5.4	5.5	5.4
45	107	222	531	5.0	5.1	5.0
40	95	218	474	4.6	4.7	4.6
35	82	213	413	4.2	4.2	4.2
30	70	207	355	3.7	3.8	3.8
25	58	200	297	3.1	3.2	3.2
20	46	191	238	2.6	2.7	2.7
15	34	180	179	2.0	2.1	2.0
10	22	164	119	1.3	1.4	1.4
10	21	163	114	1.3	1.3	1.3

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 micro**

**Bestell-Nr.: 5XH1D71T08CA**  
**EAN: 4069025101532**

**LP-Nummer**  
**59076\_2970**

### Lichtstrom-Tabelle

**sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	1170.0	10.2
5.0	1190.0	10.4
15.0	1180.0	10.3