

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini



Bestell-Nr.: 5XH2D71T08JA
EAN: 4069025102522

LP-Nummer
59078_829

Seriendokumentation
18.03.2025

Ausführung	Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.0a G)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO - Smart Interface
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 9900 lm Systemleistung = 82.5 W Lichtausbeute = 120 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 489 cd/klm

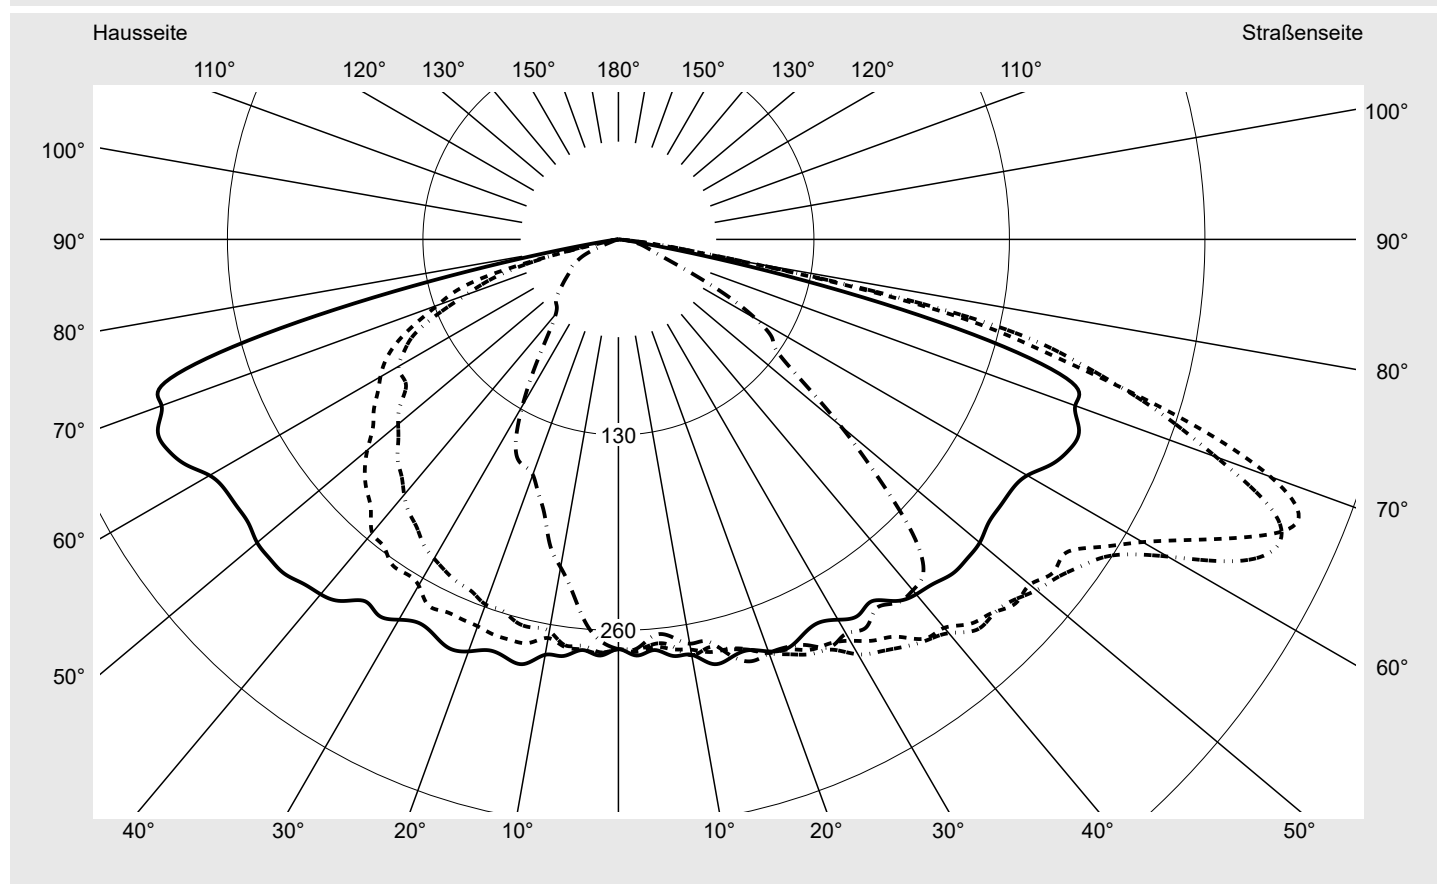

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	461.5
Imax 80°	96.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini

Bestell-Nr.: 5XH2D71T08JA
EAN: 4069025102522

LP-Nummer
59078_829

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67.5°

KMK 65°

KMK 62.5°

KMK 60°

siteco

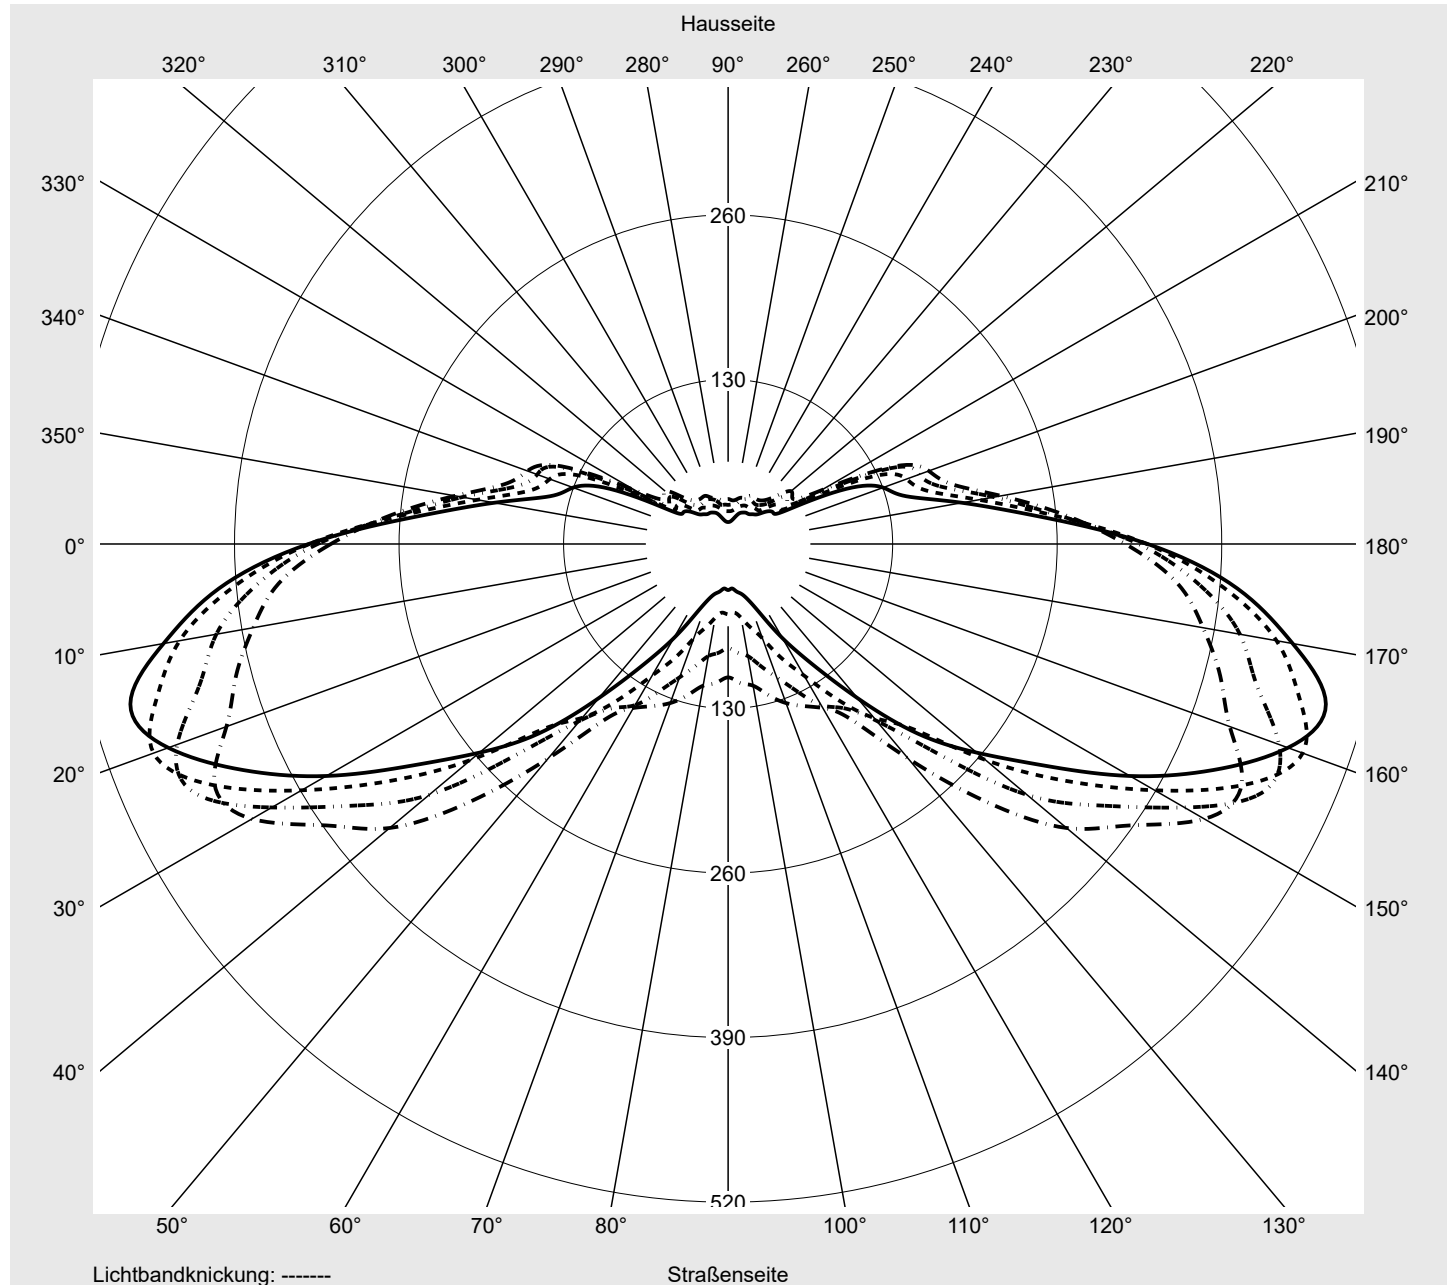

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini				Bestell-Nr.: 5XH2D71T08JA EAN: 4069025102522								LP-Nummer 59078_829	
Wertetabelle Lichtstärkemessung													
Maximale Lichtstärke												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°		
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5
2,5°	277.0	276.4	275.2	274.5	273.0	273.7	272.9	273.0	271.2	271.2	271.1	271.2	271.4
5,0°	274.1	274.0	274.4	271.9	270.1	269.9	268.3	270.2	270.2	270.8	270.6	270.2	268.6
7,5°	279.4	277.3	274.8	274.9	272.6	273.0	273.3	271.7	269.4	269.4	269.0	268.1	269.4
10,0°	280.5	276.6	274.8	277.0	280.8	278.6	272.2	269.6	269.1	273.3	273.9	275.3	275.6
12,5°	289.2	286.8	282.7	281.0	277.9	277.4	280.6	282.2	279.8	279.6	278.5	279.4	279.1
15,0°	288.1	289.0	288.6	282.0	281.9	284.6	284.1	287.9	291.2	290.4	290.4	287.4	286.6
17,5°	286.5	287.8	285.5	285.9	286.0	290.2	291.3	295.8	292.3	291.9	293.7	291.6	289.1
20,0°	291.5	292.4	288.6	292.7	293.0	298.5	297.4	298.5	297.9	297.2	297.4	296.1	295.5
22,5°	294.2	287.4	289.6	295.1	298.6	301.7	301.5	304.4	301.6	303.0	304.1	302.2	302.9
25,0°	290.1	291.1	297.6	301.1	304.1	306.9	304.1	310.9	311.8	314.8	310.7	306.6	305.0
27,5°	287.5	292.3	300.5	303.1	307.5	314.6	310.4	317.0	314.8	313.0	306.9	305.5	309.4
30,0°	292.0	294.2	306.8	308.2	318.6	321.3	321.7	325.9	317.9	312.7	313.6	314.2	314.2
32,5°	296.6	303.4	310.5	316.2	324.8	328.0	325.1	324.3	321.7	320.6	319.3	318.8	318.9
35,0°	293.7	307.9	314.0	322.5	330.7	330.2	333.2	331.9	324.2	323.3	323.9	327.2	329.1
37,5°	303.1	313.9	324.1	334.6	336.2	339.9	336.6	332.6	330.2	336.0	331.7	335.5	336.0
40,0°	308.1	323.2	333.3	337.1	341.8	344.1	345.3	335.2	345.8	340.1	337.1	341.4	336.8
42,5°	310.4	331.9	338.8	346.6	352.2	343.4	360.7	346.8	357.8	348.2	345.1	344.2	337.4
45,0°	314.3	336.1	345.1	351.3	352.5	350.5	355.5	355.4	363.9	365.9	352.7	349.6	341.3
47,5°	314.4	339.7	350.1	358.2	355.5	358.5	354.9	364.8	369.6	371.3	360.1	351.7	330.9
50,0°	313.6	338.4	355.7	357.1	362.9	365.7	359.9	376.6	390.1	379.0	360.1	337.0	305.4
52,5°	310.1	339.8	351.2	364.1	368.6	376.4	380.3	400.7	411.0	378.8	346.4	308.8	268.0
55,0°	309.7	336.3	357.1	363.3	377.6	395.3	407.2	415.4	395.9	359.4	318.0	267.3	223.8
57,5°	310.0	338.2	361.6	380.5	390.8	408.7	436.4	415.4	373.0	331.3	278.8	218.4	176.1
60,0°	313.9	356.4	381.1	402.5	421.8	447.8	434.4	387.7	349.1	287.7	221.2	169.0	149.6
62,5°	324.3	374.3	410.6	432.6	463.2	465.3	416.3	360.4	308.4	234.2	182.3	158.2	147.0
65,0°	330.8	392.8	440.0	467.1	483.1	450.2	389.2	326.5	265.4	207.0	179.3	149.5	120.1
67,5°	331.5	403.9	453.0	489.0	470.7	422.7	366.6	305.3	256.5	211.8	158.8	115.9	86.0
70,0°	323.2	394.9	447.7	461.5	422.9	385.2	351.0	344.3	283.9	188.9	118.3	74.2	48.5
72,5°	316.1	359.3	401.7	388.4	373.1	363.3	394.6	409.8	286.0	144.6	69.3	39.5	28.1
75,0°	244.1	257.5	289.2	299.7	316.8	366.8	438.0	374.9	196.5	72.3	32.2	23.3	21.1
77,5°	127.1	147.2	181.9	217.4	238.2	288.7	316.5	219.1	70.5	28.0	20.6	17.9	17.0
80,0°	33.5	53.0	71.3	80.0	84.1	96.1	90.3	66.5	20.1	17.3	16.8	12.6	12.6
82,5°	6.2	9.7	17.5	24.9	29.9	37.4	35.4	17.1	10.8	10.9	11.3	8.2	8.1
85,0°	1.2	1.4	2.0	2.7	3.3	4.8	5.6	4.1	4.1	4.6	5.2	4.0	3.9
87,5°	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.2	1.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini				Bestell-Nr.: 5XH2D71T08JA EAN: 4069025102522								LP-Nummer 59078_829			
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°		
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5		
2,5°	271.5	272.2	271.7	270.4	271.3	272.5	277.7	275.7	275.6	274.8	274.5	271.8	269.8		
5,0°	268.1	267.6	267.2	266.5	266.4	264.7	276.0	275.8	273.8	271.3	270.7	265.9	261.6		
7,5°	270.3	271.6	268.7	269.2	266.8	266.3	278.8	275.9	273.3	272.2	266.5	262.4	258.5		
10,0°	279.4	277.9	273.7	272.9	271.2	273.0	280.7	276.5	269.2	264.4	259.9	255.3	249.5		
12,5°	278.6	280.8	279.4	279.3	278.5	273.8	288.2	284.0	274.9	264.3	256.9	253.0	246.5		
15,0°	285.1	284.0	283.9	287.7	288.0	286.1	289.0	286.8	275.9	263.3	253.3	246.3	239.9		
17,5°	290.0	288.1	290.0	288.8	291.7	294.1	287.2	284.3	275.6	258.5	253.6	241.8	228.9		
20,0°	293.4	292.3	296.4	290.0	290.0	292.8	293.7	285.3	273.7	258.3	246.8	237.9	222.9		
22,5°	298.9	295.2	298.5	293.0	293.5	293.4	291.1	289.6	273.2	253.8	240.0	225.4	215.1		
25,0°	303.5	300.9	298.5	297.3	296.1	297.7	289.2	283.4	273.0	251.9	234.0	219.6	206.1		
27,5°	304.9	305.2	302.5	301.1	299.3	305.5	291.3	285.0	274.1	248.8	231.4	212.9	194.9		
30,0°	312.7	305.3	305.5	302.9	307.6	302.7	288.7	284.3	265.7	245.1	225.0	207.3	188.4		
32,5°	319.2	313.3	310.5	312.2	306.2	306.2	283.1	279.6	263.4	240.9	219.4	196.1	184.6		
35,0°	323.5	319.3	312.4	309.8	305.1	299.3	286.6	274.8	263.2	233.8	209.8	191.2	183.1		
37,5°	329.9	320.0	318.1	311.8	303.1	304.5	285.3	273.8	256.8	228.8	203.4	183.6	178.0		
40,0°	326.8	319.2	316.0	314.5	307.7	304.6	283.4	268.2	254.7	221.7	195.2	181.8	177.4		
42,5°	328.9	324.7	313.0	313.8	302.9	300.2	281.7	262.2	243.7	213.5	188.7	181.1	170.7		
45,0°	329.9	314.5	297.4	287.6	275.9	276.6	282.8	256.2	236.6	207.6	182.1	178.0	160.5		
47,5°	308.8	280.5	261.8	246.2	234.1	234.1	281.8	246.6	228.8	198.6	177.3	171.6	143.5		
50,0°	269.9	239.9	221.1	206.5	191.4	192.8	272.7	241.8	218.0	191.2	173.4	161.4	125.2		
52,5°	227.6	201.2	180.4	164.6	155.8	152.3	269.6	232.4	205.8	183.3	167.5	141.2	105.0		
55,0°	184.5	161.5	142.3	135.6	131.5	128.0	268.2	229.8	198.7	172.6	162.6	121.1	89.1		
57,5°	150.6	141.1	134.8	129.7	120.0	120.9	267.6	224.3	189.9	170.2	151.9	105.1	75.3		
60,0°	141.3	133.7	123.7	113.7	110.2	105.4	266.2	219.0	182.8	168.7	145.2	84.3	62.4		
62,5°	128.2	112.1	99.9	90.0	86.2	82.4	261.4	213.3	174.7	160.5	141.7	72.1	56.8		
65,0°	99.2	79.4	68.2	59.3	54.4	55.5	258.5	201.1	162.6	150.0	126.5	62.8	50.1		
67,5°	61.3	47.3	40.9	38.1	35.3	36.4	247.6	187.6	145.7	130.3	103.1	53.3	43.3		
70,0°	35.3	31.8	30.3	27.9	27.8	26.8	240.7	174.2	128.1	108.1	85.0	47.0	35.7		
72,5°	25.9	25.3	24.5	22.6	23.1	21.7	230.1	158.9	112.6	89.8	64.6	36.7	31.7		
75,0°	20.7	20.5	19.8	18.7	18.3	18.0	194.3	130.2	78.9	63.6	43.0	28.7	26.2		
77,5°	16.6	16.2	15.3	14.6	14.3	14.6	118.7	58.0	20.8	29.3	25.7	17.5	17.8		
80,0°	11.9	12.1	11.0	10.7	10.4	10.4	32.3	9.7	6.1	12.2	12.9	9.1	9.1		
82,5°	8.0	7.6	7.6	7.4	6.9	6.2	5.0	2.7	2.9	3.9	4.1	3.0	1.6		
85,0°	3.7	4.1	4.1	3.7	3.3	3.0	1.2	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	0.2		
87,5°	1.1	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0		
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini				Bestell-Nr.: 5XH2D71T08JA EAN: 4069025102522								LP-Nummer 59078_829	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	272.5	0.4	0.4
2,5°	268.5	268.9	268.2	267.9	268.1	267.2	267.4	267.3	267.8	267.2	267.4	3.2	3.7
5,0°	258.3	254.5	252.2	250.1	250.6	249.2	250.4	252.1	254.6	253.9	255.1	6.3	10.0
7,5°	253.2	249.6	246.9	243.4	241.8	240.1	238.5	238.0	237.2	236.5	235.9	9.4	19.4
10,0°	246.6	241.3	236.8	232.4	231.2	227.8	225.6	222.2	220.8	221.0	221.4	12.4	31.8
12,5°	242.7	233.6	227.3	222.1	217.3	215.3	212.9	212.5	209.4	207.8	209.0	15.4	47.2
15,0°	233.0	224.6	215.3	210.9	206.2	200.4	196.3	196.0	195.2	190.0	189.7	18.4	65.6
17,5°	223.4	215.6	205.0	198.1	192.0	188.0	182.3	180.3	179.7	177.1	177.0	21.1	86.7
20,0°	214.7	202.7	194.1	186.2	181.6	179.9	175.0	171.4	172.3	169.2	166.4	23.9	110.6
22,5°	204.1	193.6	184.4	178.0	171.6	170.7	170.7	168.1	164.5	164.2	163.2	26.7	137.3
25,0°	189.5	182.2	178.9	173.9	167.7	164.7	164.2	162.4	163.3	162.0	159.6	29.4	166.7
27,5°	186.1	181.6	171.6	167.3	164.1	158.7	157.7	154.0	150.5	149.0	147.0	32.0	198.7
30,0°	181.3	178.3	168.4	164.0	159.7	154.5	144.9	141.4	133.3	128.4	127.6	34.5	233.3
32,5°	177.7	168.8	163.3	159.4	151.2	146.4	135.1	123.5	114.9	107.7	107.0	36.9	270.1
35,0°	178.3	165.2	156.5	148.1	142.4	131.6	119.3	106.1	96.7	90.9	87.8	39.0	309.1
37,5°	171.2	159.1	148.6	141.6	129.9	113.6	100.4	89.5	80.3	75.0	73.4	41.2	350.3
40,0°	161.1	148.6	139.0	131.3	114.8	96.2	81.8	73.1	68.4	65.6	64.8	43.1	393.4
42,5°	151.2	140.3	126.0	117.4	100.5	81.3	70.4	66.6	62.3	61.2	60.6	45.0	438.4
45,0°	137.4	125.8	116.7	102.3	84.9	69.6	62.1	58.5	57.5	58.4	58.8	46.2	484.6
47,5°	122.6	111.6	104.9	87.4	70.5	62.3	56.9	55.3	55.3	54.1	55.2	46.5	531.1
50,0°	105.9	101.5	94.5	74.3	62.2	56.1	53.6	51.7	51.0	50.8	49.9	46.3	577.4
52,5°	92.1	89.6	74.0	62.8	54.7	52.6	50.1	48.1	46.4	46.3	45.2	45.6	623.0
55,0°	80.1	75.2	59.7	53.1	49.2	47.3	46.2	43.5	42.4	41.7	40.8	44.6	667.6
57,5°	72.2	65.6	52.2	46.3	45.2	44.5	42.2	40.0	38.3	37.8	37.8	43.9	711.6
60,0°	64.9	53.5	45.3	42.3	42.0	42.0	39.0	37.8	35.5	34.7	35.5	43.4	755.0
62,5°	58.2	46.5	40.2	38.0	38.7	38.9	37.6	35.3	31.6	31.2	30.9	42.7	797.7
65,0°	48.5	38.6	35.4	35.0	33.2	33.2	32.2	30.1	27.6	26.1	25.9	41.1	838.8
67,5°	40.0	33.3	30.7	28.8	28.4	27.4	25.8	22.4	19.4	17.8	17.3	38.7	877.5
70,0°	33.9	28.1	26.6	25.0	23.5	19.0	16.2	11.9	9.1	7.5	6.5	36.0	913.6
72,5°	26.8	22.8	22.0	19.8	14.7	10.1	6.8	4.3	3.5	3.1	3.2	33.2	946.7
75,0°	21.1	16.5	14.5	11.7	7.0	3.9	2.7	1.7	1.5	1.6	1.9	27.1	973.8
77,5°	13.6	9.9	6.4	3.8	2.2	1.3	1.2	0.7	0.6	0.8	1.1	17.1	991.0
80,0°	5.6	2.8	1.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	6.1	997.1
82,5°	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	2.2	999.3
85,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	999.9
87,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini	Bestell-Nr.: 5XH2D71T08JA EAN: 4069025102522	LP-Nummer 59078_829
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	9900	82.5	90.1	86.3
95	238	252	9400	77.0	84.1	80.6
90	223	249	8912	71.9	78.4	75.2
85	208	247	8407	66.9	72.9	69.9
80	194	244	7924	62.3	67.8	65.0
75	180	241	7430	57.6	62.8	60.2
70	166	238	6923	53.0	57.7	55.4
65	153	235	6442	48.9	53.1	51.0
60	140	232	5952	44.7	48.6	46.7
55	127	229	5450	40.5	44.0	42.2
50	114	225	4939	36.5	39.5	38.0
45	102	221	4459	32.7	35.5	34.1
40	90	216	3970	29.0	31.4	30.2
35	78	211	3473	25.3	27.4	26.4
30	66	205	2968	21.6	23.4	22.5
25	54	197	2456	18.1	19.5	18.8
20	43	189	1980	15.0	16.0	15.5
15	32	178	1497	11.8	12.6	12.2
10	21	163	1008	8.4	9.1	8.8
9	18	157	874	7.2	7.8	7.5

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10220	83.5	91.2	87.4
95	239	252	9718	78.3	85.4	81.8
90	224	249	9200	73.2	79.8	76.5
85	209	247	8669	68.1	74.2	71.2
80	195	244	8162	63.4	69.1	66.2
75	182	242	7682	59.0	64.3	61.6
70	168	239	7155	54.5	59.2	56.8
65	155	236	6657	50.2	54.6	52.4
60	142	233	6150	45.9	50.0	48.0
55	129	229	5634	41.8	45.3	43.6
50	116	225	5109	37.6	40.8	39.2
45	104	221	4616	33.8	36.7	35.2
40	91	216	4075	29.7	32.2	31.0
35	79	211	3567	26.0	28.1	27.0
30	67	205	3052	22.3	24.0	23.2
25	56	199	2575	19.0	20.5	19.8
20	44	190	2048	15.5	16.6	16.0
15	32	178	1514	12.0	12.8	12.4
10	21	163	1019	8.5	9.2	8.8
9	18	157	883	7.3	8.0	7.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini	Bestell-Nr.: 5XH2D71T08JA EAN: 4069025102522	LP-Nummer 59078_829
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	10070	83.0	90.6	86.8
95	238	252	9552	77.4	84.6	81.0
90	223	249	9048	72.3	78.9	75.6
85	209	247	8563	67.6	73.7	70.6
80	195	244	8067	63.0	68.6	65.8
75	181	242	7563	58.3	63.5	60.9
70	167	239	7044	53.7	58.4	56.0
65	154	236	6554	49.5	53.8	51.6
60	141	232	6055	45.3	49.2	47.2
55	128	229	5547	41.2	44.7	43.0
50	115	225	5027	37.0	40.2	38.6
45	103	221	4540	33.3	36.1	34.7
40	91	216	4046	29.5	31.9	30.7
35	79	211	3543	25.8	27.9	26.8
30	67	205	3034	22.1	23.8	23.0
25	55	198	2517	18.6	20.0	19.3
20	43	189	1993	15.1	16.2	15.6
15	32	178	1506	11.9	12.7	12.3
10	21	163	1014	8.5	9.2	8.8
9	18	157	879	7.2	7.9	7.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini	Bestell-Nr.: 5XH2D71T08JA EAN: 4069025102522	LP-Nummer 59078_829
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	9900.0	82.5
5.0	10220.0	83.5
15.0	10070.0	83.0