

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 micro toolless

Bestell-Nr.: 5XH5D71T08DA
EAN: 4069025103413

LP-Nummer
59076_2994



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten

Optik direkt, asymmetrisch breit strahlend S100003

Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO - Smart Interface

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3990 lm
Systemleistung = 37.7 W
Lichtausbeute = 105.8 lm/W

Seriendokumentation
19.03.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 758 cd/klm

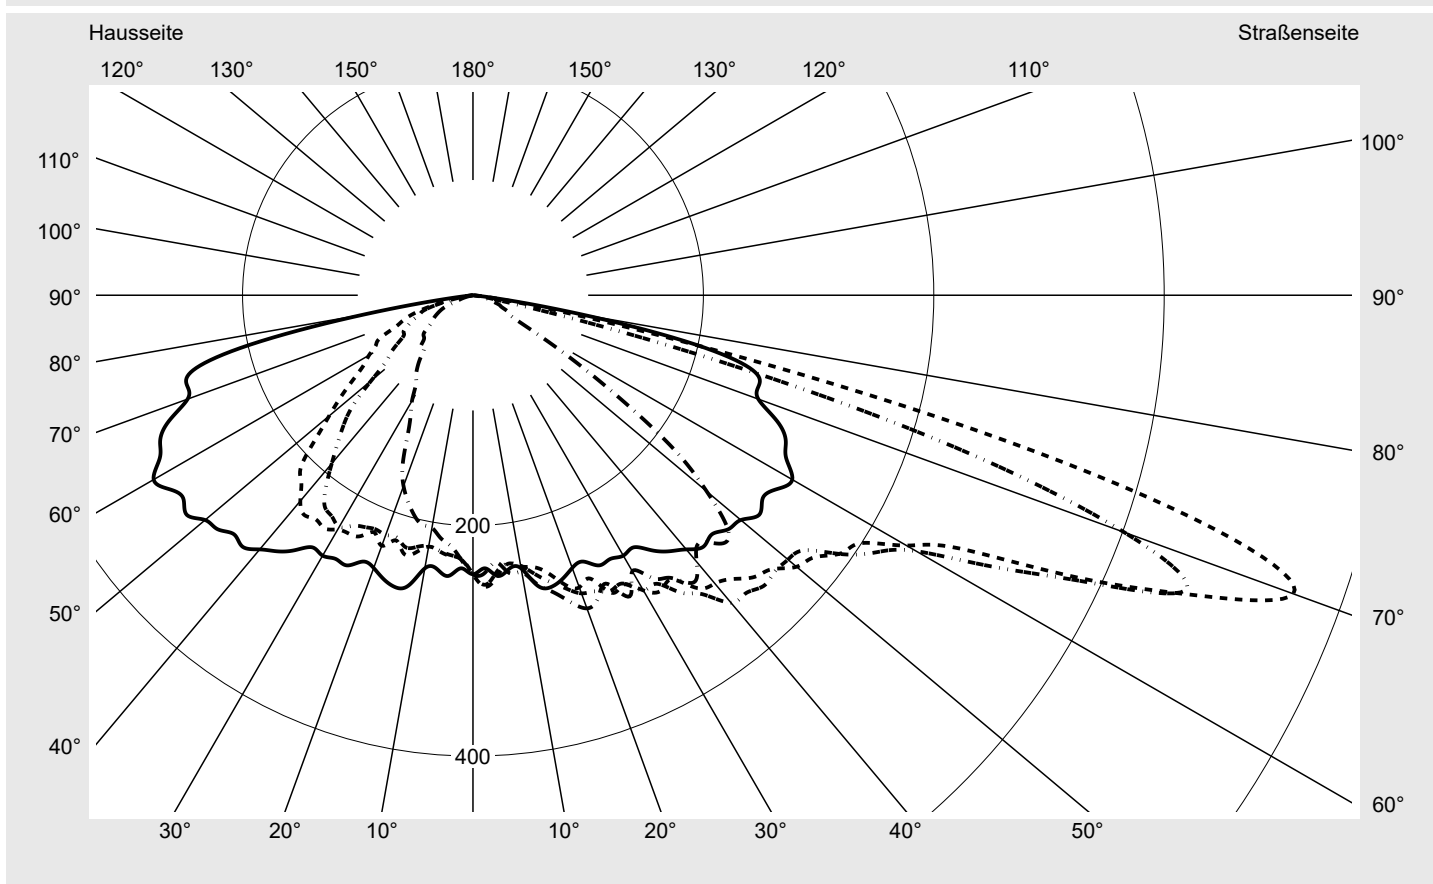

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 100.0%
Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
Imax 70° 757.8
Imax 80° 95.1
Imax 90° 0.0
Imax >90° 0.0
Imax >95° 0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro toolless	Bestell-Nr.: 5XH5D71T08DA EAN: 4069025103413	LP-Nummer 59076_2994
---	---	--------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro toolless	Bestell-Nr.: 5XH5D71T08DA EAN: 4069025103413	LP-Nummer 59076_2994
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	237.2	240.2	243.6	247.1	250.1	253.3	251.5	253.0	253.9	252.9	249.2	247.7	247.6
5,0°	244.6	247.2	246.5	245.5	245.0	244.3	240.5	238.5	236.3	236.3	235.1	233.7	233.4
7,5°	239.7	245.1	248.3	244.6	238.3	235.0	234.8	231.4	230.3	234.8	234.3	239.5	238.7
10,0°	240.7	249.2	251.4	243.9	239.9	238.9	238.4	242.1	240.6	240.8	243.3	249.6	251.2
12,5°	258.0	251.3	242.2	234.8	236.0	241.7	247.8	251.1	250.2	252.7	253.4	256.8	257.4
15,0°	262.2	249.0	244.4	246.5	247.0	249.2	257.5	261.4	264.2	266.4	265.5	261.6	261.2
17,5°	258.3	251.3	248.4	253.2	259.5	262.9	266.6	264.1	266.6	271.6	270.9	268.4	275.4
20,0°	251.9	249.8	249.6	255.8	262.8	269.8	275.4	276.2	274.3	273.3	279.4	281.1	281.7
22,5°	250.2	252.4	255.0	266.6	270.7	266.2	278.1	280.2	283.2	284.7	277.3	280.4	284.0
25,0°	258.8	258.1	263.4	267.5	275.0	285.0	283.0	287.9	292.3	291.9	288.1	291.2	291.4
27,5°	258.1	259.3	264.2	271.8	275.5	283.2	282.1	292.3	297.8	295.7	295.0	295.6	295.2
30,0°	261.0	264.7	278.4	274.8	287.8	295.8	295.6	301.4	307.5	307.5	302.4	301.2	298.5
32,5°	259.5	271.5	275.0	285.5	290.4	303.8	296.9	312.8	318.7	323.5	314.1	299.9	297.4
35,0°	270.2	277.9	282.4	285.4	294.7	301.1	315.2	320.4	320.7	320.8	310.6	315.9	307.3
37,5°	280.1	288.9	291.9	300.1	302.5	320.5	327.1	330.1	327.2	324.3	312.1	312.9	322.0
40,0°	288.0	294.9	294.8	301.0	311.0	326.6	348.4	339.0	340.9	323.5	314.9	336.9	331.0
42,5°	296.1	297.5	298.1	316.3	327.4	334.0	350.7	340.8	336.4	326.9	332.4	337.9	345.0
45,0°	293.4	307.2	308.2	316.1	329.3	345.7	356.8	343.0	340.7	351.3	353.6	361.0	358.7
47,5°	300.6	307.3	314.8	328.8	344.9	352.0	355.2	354.7	351.0	370.6	372.7	358.6	351.6
50,0°	303.5	304.1	310.6	329.1	357.1	366.7	357.0	357.9	374.0	384.7	373.8	352.0	342.3
52,5°	313.1	308.3	311.4	326.1	362.1	373.6	363.6	377.1	396.3	399.9	374.1	343.5	326.4
55,0°	307.1	316.8	324.7	337.2	363.3	390.4	392.0	402.7	402.8	386.8	366.3	344.1	310.0
57,5°	313.1	325.8	337.5	353.8	370.6	400.3	415.2	426.0	418.2	382.6	371.0	318.2	258.7
60,0°	320.0	336.4	356.7	382.3	399.2	434.6	444.2	455.3	436.4	397.2	321.8	253.6	192.9
62,5°	306.5	339.5	378.1	425.8	457.4	476.0	511.2	489.6	447.5	347.0	255.1	175.8	103.5
65,0°	299.6	340.0	408.3	483.0	540.4	580.6	589.8	543.1	386.3	266.9	165.4	84.9	43.0
67,5°	285.8	348.9	439.6	545.0	615.1	681.0	669.3	499.2	304.3	169.4	77.8	34.0	31.0
70,0°	263.6	344.2	467.8	600.6	683.4	757.8	601.6	373.8	175.0	76.2	32.7	27.1	25.4
72,5°	260.2	352.1	495.4	595.6	690.0	674.7	438.4	194.3	80.1	34.9	24.8	22.8	22.3
75,0°	251.4	355.3	453.9	502.5	563.4	449.7	222.3	65.9	33.6	23.0	18.2	18.2	18.1
77,5°	197.9	250.8	269.9	280.6	272.8	192.3	58.2	20.2	16.5	16.7	17.0	14.7	13.0
80,0°	95.1	86.3	83.1	87.4	87.1	61.8	14.5	10.9	9.9	10.1	14.8	9.2	8.4
82,5°	19.9	14.9	10.6	15.6	24.6	15.4	6.7	8.0	5.4	4.5	5.7	4.8	5.3
85,0°	1.2	1.1	1.6	1.3	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	1.8	1.8	1.6	1.8
87,5°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro toolless	Bestell-Nr.: 5XH5D71T08DA EAN: 4069025103413	LP-Nummer 59076_2994
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2
2,5°	246.5	245.6	245.8	243.2	241.6	241.0	237.5	234.9	231.4	229.7	229.1	229.7	228.7
5,0°	231.5	228.9	230.8	232.5	234.2	232.7	235.6	233.9	229.2	227.3	227.0	226.3	224.2
7,5°	238.9	237.7	239.2	239.1	238.8	243.3	233.9	231.9	226.6	222.4	224.0	223.5	219.5
10,0°	251.1	250.4	247.0	246.6	242.9	244.2	232.6	230.0	230.1	225.8	221.6	221.1	218.9
12,5°	255.3	254.8	254.6	255.0	256.4	256.8	251.6	236.9	233.3	228.9	228.6	223.7	220.7
15,0°	261.0	263.4	264.6	269.2	266.7	266.5	251.8	236.5	234.4	231.8	232.1	226.4	214.7
17,5°	273.5	269.8	271.0	269.3	274.0	278.7	254.8	236.7	230.6	229.6	223.0	220.4	211.5
20,0°	277.0	273.8	278.5	273.5	277.4	289.2	253.6	246.1	236.7	232.5	231.4	221.3	218.5
22,5°	283.3	280.0	281.4	274.0	278.9	284.1	258.2	245.1	237.3	231.5	223.1	220.1	214.1
25,0°	291.6	289.2	282.7	284.9	281.8	276.4	256.1	253.5	245.1	231.6	230.7	222.1	220.2
27,5°	291.0	297.1	284.7	284.4	283.7	294.6	253.8	262.2	247.2	243.6	233.3	225.6	220.2
30,0°	299.4	285.0	290.4	287.0	284.1	276.6	260.1	262.3	252.5	242.6	235.0	232.1	216.3
32,5°	303.1	294.9	292.6	291.3	291.6	291.4	267.1	268.3	257.6	249.2	239.9	227.8	207.5
35,0°	305.6	303.8	309.8	304.1	309.8	299.5	265.1	272.9	264.3	257.9	237.6	224.2	192.7
37,5°	327.6	321.4	316.6	327.0	311.9	314.4	267.5	273.9	266.0	253.1	240.5	209.6	171.7
40,0°	335.6	329.6	322.7	314.6	317.2	302.1	280.5	272.5	268.4	257.7	233.1	190.7	159.6
42,5°	344.1	323.1	317.5	312.8	305.5	291.3	285.6	276.8	274.2	255.0	220.5	173.7	147.1
45,0°	334.8	321.1	311.8	310.6	303.9	304.9	290.4	275.0	272.0	249.5	211.3	158.5	132.3
47,5°	329.8	320.9	301.3	306.7	283.3	299.9	289.6	280.3	276.9	239.7	185.9	140.8	119.7
50,0°	322.5	303.3	286.7	277.3	266.1	264.8	299.6	279.3	263.2	226.2	163.0	115.2	100.4
52,5°	304.5	279.5	254.9	243.3	227.8	220.6	304.6	284.5	261.5	202.5	144.2	95.6	87.7
55,0°	271.9	232.3	195.4	182.8	167.1	154.6	302.4	281.2	248.9	189.5	126.0	87.0	82.7
57,5°	205.3	164.9	136.9	107.6	100.1	94.8	295.7	276.1	229.0	169.2	112.1	76.9	69.4
60,0°	135.3	91.2	69.1	54.0	51.1	48.0	295.6	255.4	206.1	148.6	104.2	69.2	64.4
62,5°	63.8	41.6	38.3	37.4	35.9	35.9	276.8	246.4	194.9	133.5	95.3	67.9	56.0
65,0°	34.8	33.0	36.1	33.5	33.3	33.3	259.4	228.7	165.0	116.1	89.9	62.4	52.0
67,5°	28.3	30.3	30.4	29.0	28.2	27.1	237.7	204.2	142.9	89.0	74.0	56.7	44.9
70,0°	26.6	24.6	25.1	24.3	23.4	24.3	214.1	178.1	117.5	71.7	65.1	49.6	35.8
72,5°	20.9	22.8	22.1	20.1	20.0	18.5	199.3	149.2	98.9	60.6	55.2	45.6	31.0
75,0°	18.0	17.9	18.1	15.7	15.1	15.9	176.2	102.0	69.4	40.3	40.9	34.6	28.7
77,5°	14.2	13.9	12.6	12.2	11.3	11.2	100.8	18.4	18.7	26.1	24.0	21.5	20.6
80,0°	9.5	8.9	8.4	8.0	6.9	6.7	38.7	5.8	7.9	14.6	11.5	12.5	10.7
82,5°	4.7	5.0	4.6	3.8	3.5	3.5	7.8	3.4	3.6	6.4	5.1	4.4	4.3
85,0°	2.1	1.9	1.8	1.5	1.1	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro toolless	Bestell-Nr.: 5XH5D71T08DA EAN: 4069025103413	LP-Nummer 59076_2994
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C-Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	242.2	0.4	0.4
2,5°	228.8	228.3	228.5	228.0	228.0	228.7	228.7	231.0	230.4	231.6	230.0	2.9	3.2
5,0°	224.8	225.1	221.3	223.3	220.3	219.6	217.9	216.2	216.4	215.3	218.6	5.5	8.7
7,5°	220.9	217.1	216.6	214.6	211.5	209.0	207.0	206.4	212.3	211.0	212.9	8.2	16.9
10,0°	212.8	212.3	211.5	209.7	207.2	204.3	201.1	201.2	202.8	204.7	205.0	10.9	27.9
12,5°	217.1	216.0	210.6	208.5	204.9	207.1	208.1	204.9	204.6	202.9	203.9	13.9	41.8
15,0°	211.1	211.6	209.7	208.3	208.4	199.1	197.1	199.6	201.2	197.7	197.5	16.9	58.7
17,5°	211.3	207.4	206.9	203.8	201.8	202.0	195.0	187.2	191.9	191.4	187.7	19.7	78.4
20,0°	213.6	205.7	202.9	195.4	190.5	187.5	184.4	179.4	172.2	171.5	176.2	22.5	100.9
22,5°	212.9	210.7	194.4	186.3	177.3	171.4	168.7	164.9	160.5	160.6	159.6	25.0	125.9
25,0°	207.0	196.3	186.3	173.2	173.2	166.6	162.4	151.7	148.3	140.9	134.3	27.8	153.7
27,5°	205.7	183.9	171.4	164.0	160.4	151.4	145.5	135.8	126.3	118.7	117.1	30.1	183.8
30,0°	186.6	174.1	167.0	162.4	148.6	139.7	122.7	116.4	109.9	107.3	105.9	32.6	216.3
32,5°	175.3	165.5	162.0	143.4	132.8	123.0	112.7	104.0	100.1	96.4	92.3	35.0	251.3
35,0°	168.9	162.9	151.7	132.5	123.6	110.4	102.5	95.4	88.8	88.3	86.2	37.5	288.8
37,5°	154.1	150.9	143.5	124.9	111.8	100.4	94.1	85.8	82.5	77.7	79.4	40.1	328.9
40,0°	146.7	143.1	129.9	114.4	102.6	93.9	81.3	76.5	72.4	72.8	70.8	42.4	371.3
42,5°	142.1	129.9	121.4	103.1	90.1	80.9	72.5	69.7	70.3	66.8	63.1	44.2	415.5
45,0°	124.3	119.9	105.6	93.4	78.6	73.7	68.4	68.6	64.0	63.1	64.5	46.2	461.7
47,5°	112.2	105.5	95.1	80.2	69.5	67.1	63.7	61.0	61.9	62.9	58.3	47.7	509.4
50,0°	97.1	86.2	81.0	69.9	65.2	62.2	59.9	57.5	58.2	56.9	55.7	48.2	557.6
52,5°	81.4	76.9	71.9	64.5	61.2	57.0	55.7	54.0	52.9	51.0	53.4	48.5	606.2
55,0°	72.4	66.4	64.2	58.5	55.6	52.3	52.1	49.6	48.4	46.8	46.3	47.9	654.0
57,5°	63.8	60.2	56.0	51.2	50.2	51.5	48.3	47.3	44.5	43.7	41.9	46.4	700.4
60,0°	52.9	50.5	50.6	46.0	48.1	46.5	47.5	42.4	40.8	41.6	38.9	44.7	745.2
62,5°	49.0	44.0	43.6	43.5	43.0	44.9	42.5	41.4	36.9	37.8	35.1	43.7	788.8
65,0°	46.0	41.2	39.4	40.3	38.3	37.3	38.4	37.2	34.9	32.2	31.0	43.4	832.2
67,5°	36.6	34.3	35.2	34.3	34.4	34.1	34.2	31.5	29.4	25.2	25.2	42.6	874.8
70,0°	32.1	30.4	31.6	29.6	27.9	26.0	25.2	21.7	19.5	17.0	15.7	39.8	914.6
72,5°	26.7	27.4	25.8	25.7	21.0	20.1	16.5	13.8	12.3	12.4	11.0	35.2	949.9
75,0°	21.8	21.8	21.8	20.0	15.4	14.0	12.0	9.0	7.9	7.7	7.0	27.3	977.2
77,5°	15.9	14.8	13.6	12.0	9.9	8.9	7.1	5.2	3.1	2.1	2.4	15.0	992.2
80,0°	7.8	7.4	6.6	6.1	5.8	5.3	3.8	2.4	1.3	0.7	1.0	5.8	998.0
82,5°	3.2	2.6	2.4	3.5	2.9	2.3	1.6	0.9	0.4	0.3	0.2	1.7	999.6
85,0°	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.3	999.9
87,5°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro toolless	Bestell-Nr.: 5XH5D71T08DA EAN: 4069025103413	LP-Nummer 59076_2994
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3990	37.7	40.9	39.3
95	238	252	3796	35.3	38.1	36.7
90	222	249	3594	32.7	35.6	34.2
85	206	246	3385	30.2	32.8	31.5
80	192	244	3197	28.1	30.5	29.3
75	177	241	2989	25.8	28.0	26.9
70	163	238	2787	23.8	25.7	24.8
65	150	235	2596	21.9	23.6	22.8
60	137	231	2400	20.1	21.6	20.8
55	124	228	2199	18.1	19.6	18.8
50	111	224	1993	16.3	17.5	16.9
45	99	219	1797	14.5	15.7	15.1
40	87	215	1597	12.9	13.8	13.4
35	75	209	1393	11.2	12.1	11.6
30	64	204	1202	9.6	10.4	10.0
25	52	196	989	7.9	8.6	8.2
20	41	187	790	6.4	6.9	6.6
15	31	177	606	5.1	5.4	5.2
10	21	163	418	3.8	4.0	3.9

Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4110	38.1	41.4	39.8
95	238	252	3903	35.7	38.5	37.1
90	223	249	3704	33.3	36.1	34.7
85	208	247	3498	30.9	33.5	32.2
80	193	244	3287	28.6	31.0	29.8
75	179	241	3084	26.5	28.7	27.6
70	165	238	2877	24.4	26.4	25.4
65	152	235	2679	22.5	24.3	23.4
60	138	232	2461	20.5	22.1	21.3
55	125	228	2254	18.6	20.1	19.4
50	113	224	2059	16.8	18.1	17.5
45	100	220	1842	14.8	16.0	15.4
40	88	215	1638	13.2	14.2	13.7
35	76	210	1430	11.5	12.3	11.9
30	65	204	1236	10.0	10.6	10.3
25	53	197	1020	8.2	8.8	8.5
20	42	188	818	6.6	7.1	6.8
15	31	177	613	5.1	5.5	5.3
10	21	163	423	3.9	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 micro toolless	Bestell-Nr.: 5XH5D71T08DA EAN: 4069025103413	LP-Nummer 59076_2994
Dimmstufen-Tabelle		sITeco
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	4060	37.9	41.2	39.6
95	238	252	3858	35.5	38.3	36.9
90	222	249	3650	32.9	35.8	34.3
85	207	247	3449	30.6	33.2	31.9
80	192	244	3242	28.3	30.7	29.5
75	178	241	3043	26.2	28.3	27.2
70	164	238	2838	24.1	26.0	25.0
65	151	235	2644	22.2	24.0	23.1
60	138	232	2443	20.3	22.0	21.2
55	125	228	2239	18.5	19.9	19.2
50	112	224	2030	16.5	17.9	17.2
45	100	220	1832	14.7	15.9	15.3
40	88	215	1630	13.1	14.1	13.6
35	76	210	1424	11.4	12.2	11.8
30	64	204	1213	9.7	10.4	10.0
25	53	197	1016	8.2	8.7	8.4
20	42	188	815	6.6	7.0	6.8
15	31	177	611	5.1	5.5	5.3
10	21	163	421	3.8	4.0	3.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Streetlight 31 micro toolless

Bestell-Nr.: 5XH5D71T08DA

EAN: 4069025103413

LP-Nummer

59076_2994

Lichtstrom-Tabelle

SITECO

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	3990.0	37.7
5.0	4110.0	38.1
15.0	4060.0	37.9