

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN11DA4FLA03
EAN: 4069025421203

LP-Nummer
59724_177




Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, eng strahlend, mit Multisensor DALI

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 14000 lm
Systemleistung = 72.1 W
Lichtausbeute = 194.2 lm/W

Seriendokumentation
20.03.2025



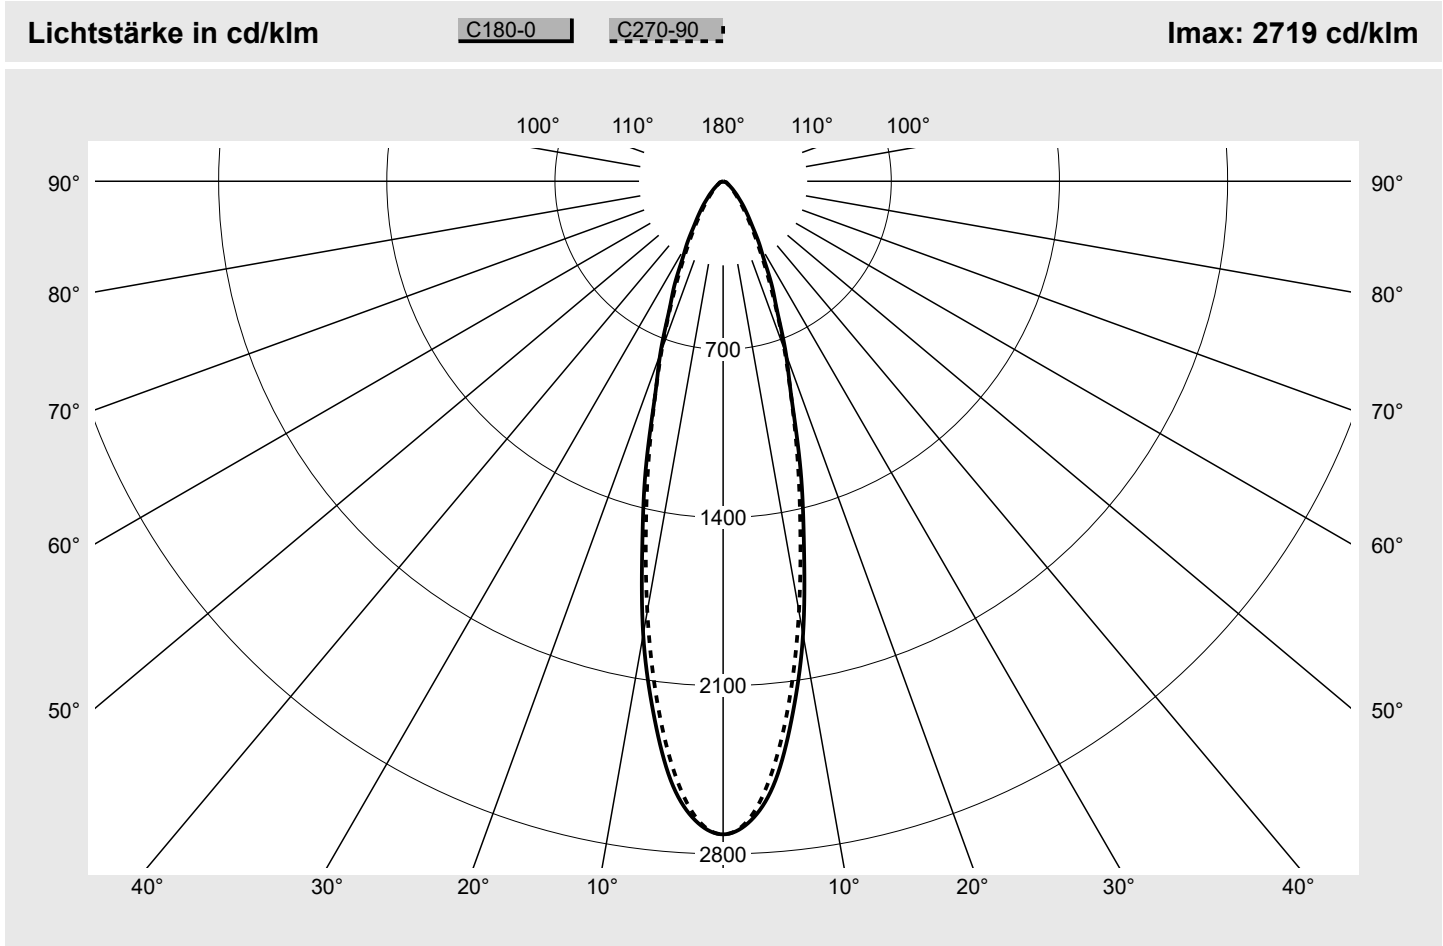

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	ηLB	100,0%
CIE	N1=89 N2=97 N3=99	ϕ _u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ _o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DA4FLA03 EAN: 4069025421203	LP-Nummer 59724_177
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5° 172,5° 187,5° 352,5°	15,0° 165,0° 195,0° 345,0°	22,5° 157,5° 202,5° 337,5°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	37,5° 142,5° 217,5° 322,5°	45,0° 135,0° 225,0° 315,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5
2,5°	2662.8	2671.1	2671.1	2670.6	2667.6	2663.3	2662.4
5,0°	2502.8	2490.9	2498.0	2494.5	2487.6	2479.1	2473.3
7,5°	2228.4	2233.8	2227.9	2223.2	2214.7	2203.4	2194.2
10,0°	1915.8	1894.8	1902.8	1897.9	1890.8	1880.8	1870.9
12,5°	1554.6	1560.7	1554.3	1552.6	1548.0	1540.2	1531.7
15,0°	1246.2	1237.0	1237.4	1238.4	1237.7	1233.9	1229.0
17,5°	947.1	964.7	959.6	960.0	960.5	959.5	958.4
20,0°	765.0	752.2	754.6	751.6	749.0	747.8	747.5
22,5°	591.2	598.6	590.3	583.2	577.5	573.8	572.1
25,0°	481.4	472.8	470.4	460.9	451.8	445.8	443.1
27,5°	370.5	376.3	371.1	363.9	355.1	347.9	344.8
30,0°	301.2	297.9	295.0	290.6	284.7	279.0	275.2
32,5°	234.8	237.8	234.9	232.8	229.2	225.3	220.4
35,0°	189.2	188.5	187.7	186.9	184.4	180.6	175.3
37,5°	154.0	153.7	151.7	151.0	148.4	144.9	141.0
40,0°	125.7	123.3	123.0	121.9	119.1	115.8	113.2
42,5°	99.2	100.3	99.3	98.6	95.9	92.9	90.7
45,0°	81.4	79.6	79.7	79.0	77.2	74.6	72.7
47,5°	64.2	64.9	64.5	64.0	62.8	60.9	59.5
50,0°	52.5	51.6	51.8	51.7	51.0	49.9	49.1
52,5°	41.7	41.9	41.8	42.1	41.9	41.4	40.9
55,0°	33.9	33.5	34.1	34.8	35.0	35.0	34.7
57,5°	27.1	27.4	28.1	29.2	29.7	29.7	29.6
60,0°	22.3	22.3	23.0	24.6	25.8	25.8	25.5
62,5°	19.0	19.2	19.6	20.7	22.4	22.3	22.0
65,0°	17.0	16.8	17.2	18.3	19.8	19.1	19.1
67,5°	14.7	14.8	14.9	16.1	17.2	16.3	16.1
70,0°	12.8	12.5	12.6	13.8	14.3	13.8	13.9
72,5°	11.3	11.1	10.9	11.6	11.4	11.2	11.7
75,0°	9.7	9.3	8.9	9.6	9.3	9.1	9.3
77,5°	7.4	7.4	7.1	7.5	7.1	6.8	7.1
80,0°	4.9	4.7	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8
82,5°	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7
85,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DA4FLA03 EAN: 4069025421203	LP-Nummer 59724_177
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	52,5° 127,5° 232,5° 307,5°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	67,5° 112,5° 247,5° 292,5°	75,0° 105,0° 255,0° 285,0°	82,5° 97,5° 262,5° 277,5°	90,0° 270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	4.1	4.1
2,5°	2661.4	2660.0	2657.7	2657.0	2651.0	2647.2	31.8	35.9
5,0°	2468.0	2461.9	2456.3	2452.9	2444.7	2440.4	59.1	95.0
7,5°	2185.5	2176.0	2168.0	2162.0	2152.6	2148.3	78.5	173.5
10,0°	1860.3	1847.8	1837.7	1831.0	1822.1	1817.6	88.9	262.4
12,5°	1522.0	1510.4	1500.7	1495.5	1488.9	1485.2	90.6	353.0
15,0°	1223.0	1215.3	1207.9	1204.2	1200.8	1197.6	86.8	439.8
17,5°	955.3	949.4	945.6	944.9	945.8	944.0	78.6	518.5
20,0°	745.4	741.8	741.4	743.7	748.0	747.7	70.2	588.6
22,5°	571.4	571.2	573.5	575.9	579.7	580.1	60.8	649.4
25,0°	443.2	444.5	446.3	448.3	449.2	448.8	52.5	701.9
27,5°	344.0	344.5	345.1	346.1	344.9	343.6	44.7	746.7
30,0°	273.7	273.8	273.9	272.4	270.2	268.2	38.5	785.2
32,5°	217.7	217.2	215.9	213.7	211.0	209.4	32.9	818.1
35,0°	172.5	170.5	168.2	166.4	165.0	164.5	27.8	845.9
37,5°	138.1	135.6	133.3	132.0	130.7	130.3	23.7	869.5
40,0°	110.2	108.1	106.1	104.8	103.7	103.1	20.0	889.6
42,5°	88.5	86.8	85.0	83.9	83.2	82.7	16.9	906.5
45,0°	71.2	69.8	68.4	67.3	66.9	66.6	14.2	920.7
47,5°	58.5	57.3	56.0	55.1	54.8	54.6	12.1	932.8
50,0°	48.3	47.1	46.0	45.5	45.1	44.8	10.3	943.0
52,5°	40.2	39.3	38.3	37.7	37.1	36.8	8.7	951.8
55,0°	34.1	33.4	32.5	31.7	31.0	30.7	7.5	959.3
57,5°	29.3	29.0	28.2	27.0	26.3	26.1	6.6	965.9
60,0°	25.7	25.8	24.8	23.5	22.8	22.6	5.8	971.6
62,5°	22.4	22.9	21.8	20.7	20.1	19.9	5.1	976.8
65,0°	19.6	20.2	19.7	18.4	17.9	17.8	4.6	981.4
67,5°	16.7	17.6	17.8	16.4	16.0	16.0	4.1	985.5
70,0°	14.1	15.0	15.6	14.4	14.4	14.6	3.6	989.1
72,5°	11.7	12.4	13.4	12.9	13.2	13.4	3.1	992.3
75,0°	9.5	10.4	12.0	11.4	11.8	11.9	2.7	995.0
77,5°	7.2	8.1	9.6	9.6	10.0	10.2	2.1	997.1
80,0°	5.1	5.7	7.0	7.5	7.6	8.0	1.5	998.6
82,5°	3.0	3.6	4.5	5.0	5.3	5.6	0.9	999.5
85,0°	1.2	1.7	2.3	2.7	3.1	3.3	0.4	999.9
87,5°	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	0.1	1000.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21			Bestell-Nr.: 52HN11DA4FLA03 EAN: 4069025421203						LP-Nummer 59724_177		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	16,4	17,5	16,7	17,8	18,1	15,8	17,0	16,2	17,3	17,6
	3H	16,8	17,8	17,2	18,1	18,5	16,5	17,5	16,9	17,8	18,2
	4H	17,0	17,9	17,4	18,3	18,7	16,9	17,8	17,3	18,2	18,5
	6H	17,2	18,0	17,6	18,4	18,8	17,3	18,1	17,7	18,5	18,9
	8H	17,3	18,0	17,7	18,3	18,7	17,5	18,2	18,0	18,6	19,0
	12H	17,3	17,9	17,7	18,3	18,7	17,6	18,2	18,0	18,6	19,0
4H	2H	16,5	17,4	16,9	17,8	18,2	16,1	17,0	16,5	17,3	17,7
	3H	17,1	17,9	17,6	18,3	18,7	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5
	4H	17,4	18,1	17,9	18,5	19,0	17,5	18,1	17,9	18,5	19,0
	6H	17,7	18,2	18,1	18,7	19,1	18,0	18,5	18,5	19,0	19,5
	8H	17,7	18,2	18,2	18,6	19,1	18,2	18,7	18,7	19,1	19,6
	12H	17,7	18,1	18,2	18,6	19,1	18,3	18,7	18,8	19,2	19,7
8H	4H	17,5	18,0	18,0	18,5	19,0	17,6	18,0	18,0	18,5	19,0
	6H	17,8	18,2	18,3	18,7	19,2	18,2	18,6	18,7	19,0	19,5
	8H	17,8	18,2	18,3	18,7	19,2	18,4	18,7	18,9	19,2	19,8
	12H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,2	18,6	18,8	19,1	19,3	19,9
12H	4H	17,6	18,0	18,0	18,4	18,9	17,6	18,0	18,0	18,4	18,9
	6H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,2	18,2	18,5	18,7	19,0	19,5
	8H	17,8	18,1	18,4	18,6	19,2	18,4	18,7	18,9	19,2	19,7

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 426 B = 264				
C- Ebenen	0,0° 180,0°	10,0° 170,0° 190,0° 350,0°	20,0° 160,0° 200,0° 340,0°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	40,0° 140,0° 220,0° 320,0°	50,0° 130,0° 230,0° 310,0°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	70,0° 110,0° 250,0° 290,0°	80,0° 100,0° 260,0° 280,0°	90,0° 270,0°
		γ Leuchtdichte in cd/m²								
45,0°	14328.8	13988.2	13969.5	13592.8	13007.9	12620.0	12295.0	11968.6	11798.9	11720.9
50,0°	10157.6	9987.9	10031.9	9874.9	9609.1	9421.9	9122.7	8862.2	8753.7	8670.1
55,0°	7358.0	7287.9	7509.5	7606.5	7572.7	7439.7	7254.9	6996.9	6760.7	6672.0
60,0°	5559.2	5594.5	5996.2	6435.1	6394.9	6382.7	6426.9	6084.5	5724.8	5632.7
65,0°	5018.6	4976.9	5259.2	5818.9	5610.5	5709.7	5954.1	5701.8	5318.8	5255.7
70,0°	4654.4	4553.2	4917.1	5193.8	5009.0	5074.6	5462.8	5600.1	5232.0	5304.8
75,0°	4652.4	4402.9	4561.2	4477.8	4370.6	4520.5	4983.3	5812.5	5640.0	5728.4
80,0°	3512.0	3378.8	3474.1	3256.8	3286.2	3530.3	4111.3	5214.3	5388.7	5707.8
85,0°	1154.1	1124.5	1149.8	1166.9	1290.4	1565.4	2393.8	3451.1	4252.0	4737.7

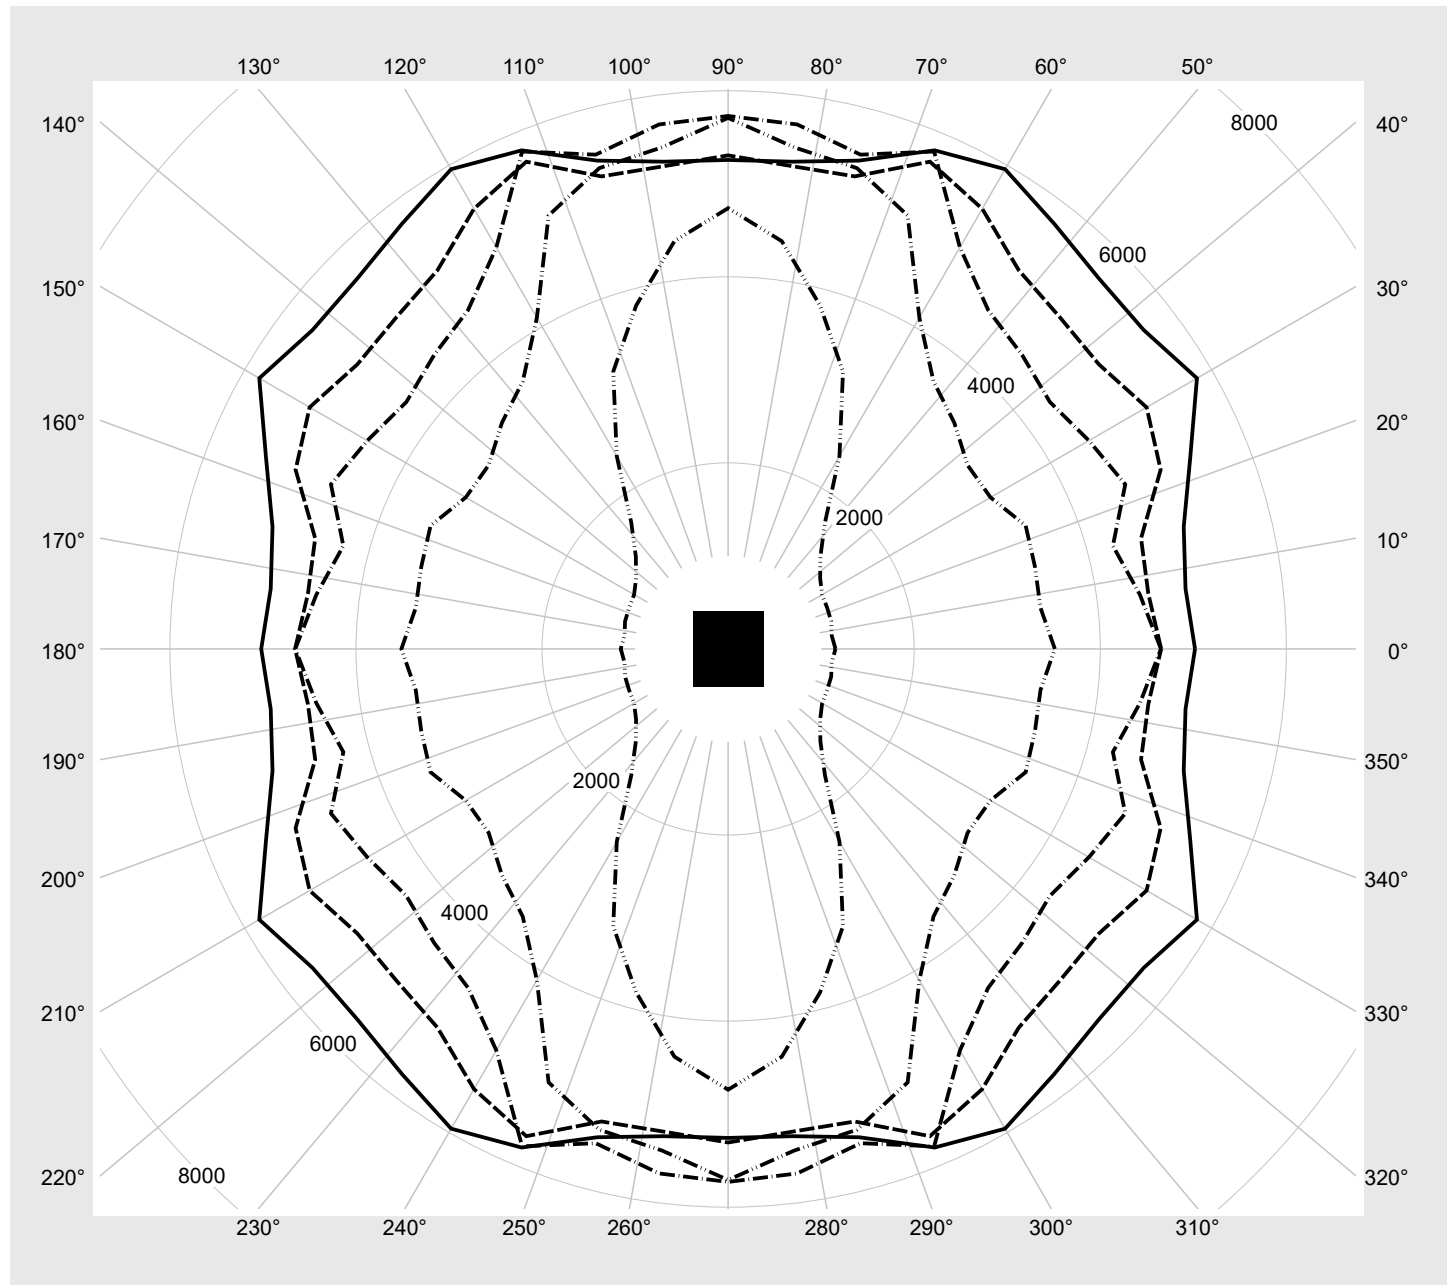Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Highbay 21**Bestell-Nr.: 52HN11DA4FLA03**
EAN: 4069025421203**LP-Nummer**
59724_177**Leuchtdichten in cd/m²** γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°**siteco**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DA4FLA03 EAN: 4069025421203	LP-Nummer 59724_177
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	14000	72.1
95	241	252	13303	68.3
90	228	250	12606	64.7
85	215	248	11901	61.0
80	202	246	11197	57.4
75	189	243	10494	53.5
70	176	241	9782	49.9
65	164	238	9126	46.6
60	151	235	8413	42.9
55	138	232	7695	39.3
50	125	228	6976	35.7
45	113	224	6313	32.4
40	100	220	5591	28.8
35	88	215	4919	25.5
30	75	209	4192	22.0
25	63	203	3520	18.7
20	50	194	2785	15.1
15	38	184	2109	11.9
10	25	169	1374	8.4
5	13	145	690	4.9
2	5	110	235	2.5