


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DA4NLA01 EAN: 4069025421364	LP-Nummer 59724_164
	Ausführung	primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, eng strahlend, mit Multisensor Node BT
	Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 80
	Betriebsgerät	EVG-DALI
	Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 32000 lm Systemleistung = 176.3 W Lichtausbeute = 181.5 lm/W
		Seriendokumentation 20.03.2025
		

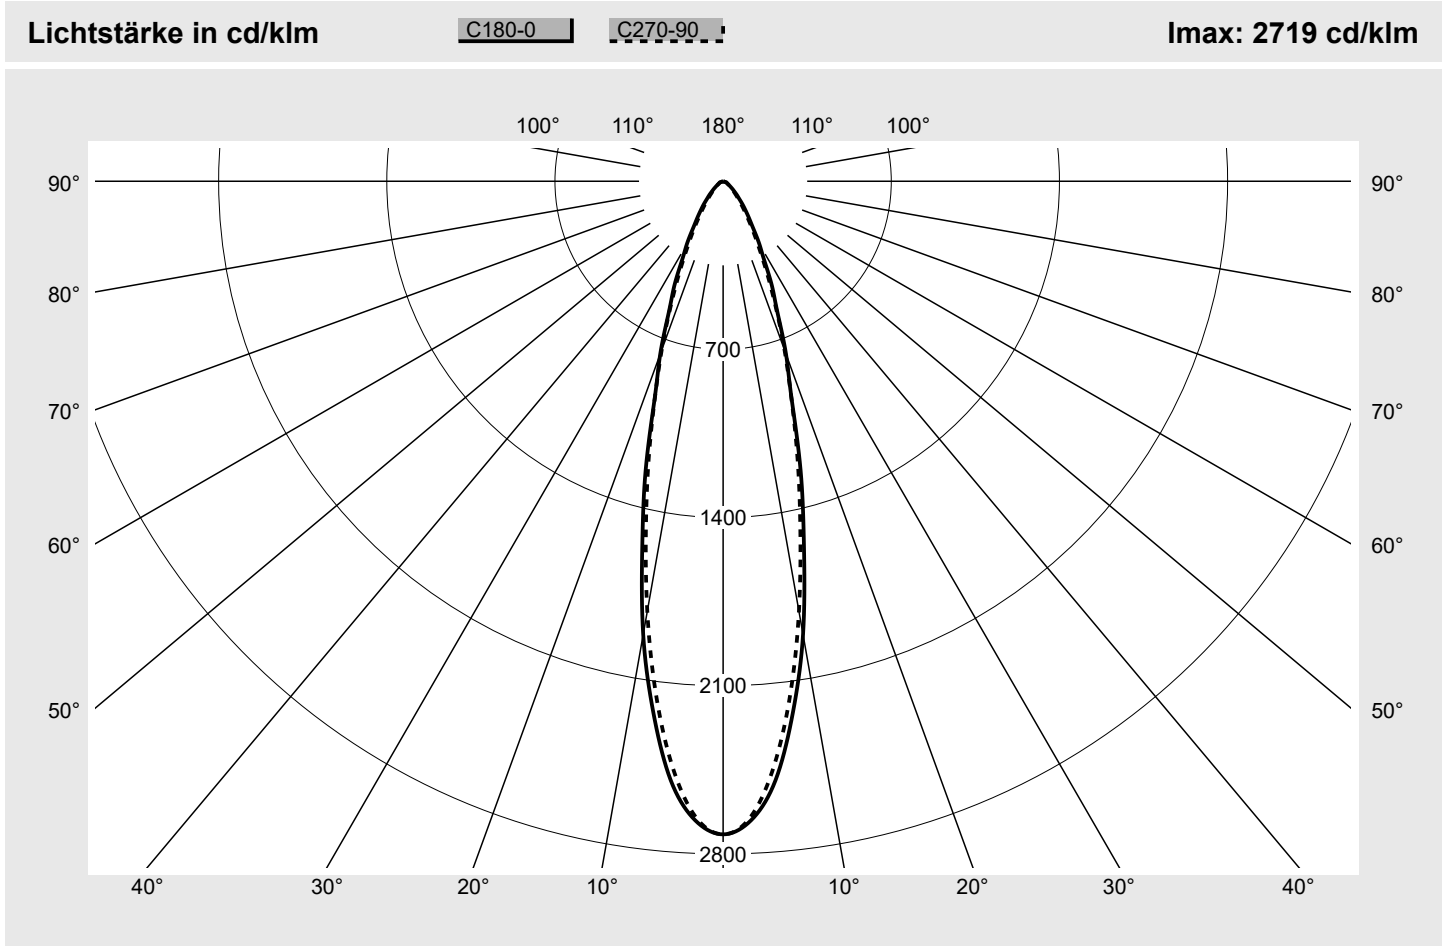

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=89 N2=97 N3=99	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DA4NLA01 EAN: 4069025421364	LP-Nummer 59724_164
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5° 172,5° 187,5° 352,5°	15,0° 165,0° 195,0° 345,0°	22,5° 157,5° 202,5° 337,5°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	37,5° 142,5° 217,5° 322,5°	45,0° 135,0° 225,0° 315,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5
2,5°	2662.8	2671.1	2671.1	2670.6	2667.6	2663.3	2662.4
5,0°	2502.8	2490.9	2498.0	2494.5	2487.6	2479.1	2473.3
7,5°	2228.4	2233.8	2227.9	2223.2	2214.7	2203.4	2194.2
10,0°	1915.8	1894.8	1902.8	1897.9	1890.8	1880.8	1870.9
12,5°	1554.6	1560.7	1554.3	1552.6	1548.0	1540.2	1531.7
15,0°	1246.2	1237.0	1237.4	1238.4	1237.7	1233.9	1229.0
17,5°	947.1	964.7	959.6	960.0	960.5	959.5	958.4
20,0°	765.0	752.2	754.6	751.6	749.0	747.8	747.5
22,5°	591.2	598.6	590.3	583.2	577.5	573.8	572.1
25,0°	481.4	472.8	470.4	460.9	451.8	445.8	443.1
27,5°	370.5	376.3	371.1	363.9	355.1	347.9	344.8
30,0°	301.2	297.9	295.0	290.6	284.7	279.0	275.2
32,5°	234.8	237.8	234.9	232.8	229.2	225.3	220.4
35,0°	189.2	188.5	187.7	186.9	184.4	180.6	175.3
37,5°	154.0	153.7	151.7	151.0	148.4	144.9	141.0
40,0°	125.7	123.3	123.0	121.9	119.1	115.8	113.2
42,5°	99.2	100.3	99.3	98.6	95.9	92.9	90.7
45,0°	81.4	79.6	79.7	79.0	77.2	74.6	72.7
47,5°	64.2	64.9	64.5	64.0	62.8	60.9	59.5
50,0°	52.5	51.6	51.8	51.7	51.0	49.9	49.1
52,5°	41.7	41.9	41.8	42.1	41.9	41.4	40.9
55,0°	33.9	33.5	34.1	34.8	35.0	35.0	34.7
57,5°	27.1	27.4	28.1	29.2	29.7	29.7	29.6
60,0°	22.3	22.3	23.0	24.6	25.8	25.8	25.5
62,5°	19.0	19.2	19.6	20.7	22.4	22.3	22.0
65,0°	17.0	16.8	17.2	18.3	19.8	19.1	19.1
67,5°	14.7	14.8	14.9	16.1	17.2	16.3	16.1
70,0°	12.8	12.5	12.6	13.8	14.3	13.8	13.9
72,5°	11.3	11.1	10.9	11.6	11.4	11.2	11.7
75,0°	9.7	9.3	8.9	9.6	9.3	9.1	9.3
77,5°	7.4	7.4	7.1	7.5	7.1	6.8	7.1
80,0°	4.9	4.7	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8
82,5°	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7
85,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DA4NLA01 EAN: 4069025421364	LP-Nummer 59724_164
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

sitEco

C- Ebenen	52,5° 127,5° 232,5° 307,5°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	67,5° 112,5° 247,5° 292,5°	75,0° 105,0° 255,0° 285,0°	82,5° 97,5° 262,5° 277,5°	90,0° 270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	4.1	4.1
2,5°	2661.4	2660.0	2657.7	2657.0	2651.0	2647.2	31.8	35.9
5,0°	2468.0	2461.9	2456.3	2452.9	2444.7	2440.4	59.1	95.0
7,5°	2185.5	2176.0	2168.0	2162.0	2152.6	2148.3	78.5	173.5
10,0°	1860.3	1847.8	1837.7	1831.0	1822.1	1817.6	88.9	262.4
12,5°	1522.0	1510.4	1500.7	1495.5	1488.9	1485.2	90.6	353.0
15,0°	1223.0	1215.3	1207.9	1204.2	1200.8	1197.6	86.8	439.8
17,5°	955.3	949.4	945.6	944.9	945.8	944.0	78.6	518.5
20,0°	745.4	741.8	741.4	743.7	748.0	747.7	70.2	588.6
22,5°	571.4	571.2	573.5	575.9	579.7	580.1	60.8	649.4
25,0°	443.2	444.5	446.3	448.3	449.2	448.8	52.5	701.9
27,5°	344.0	344.5	345.1	346.1	344.9	343.6	44.7	746.7
30,0°	273.7	273.8	273.9	272.4	270.2	268.2	38.5	785.2
32,5°	217.7	217.2	215.9	213.7	211.0	209.4	32.9	818.1
35,0°	172.5	170.5	168.2	166.4	165.0	164.5	27.8	845.9
37,5°	138.1	135.6	133.3	132.0	130.7	130.3	23.7	869.5
40,0°	110.2	108.1	106.1	104.8	103.7	103.1	20.0	889.6
42,5°	88.5	86.8	85.0	83.9	83.2	82.7	16.9	906.5
45,0°	71.2	69.8	68.4	67.3	66.9	66.6	14.2	920.7
47,5°	58.5	57.3	56.0	55.1	54.8	54.6	12.1	932.8
50,0°	48.3	47.1	46.0	45.5	45.1	44.8	10.3	943.0
52,5°	40.2	39.3	38.3	37.7	37.1	36.8	8.7	951.8
55,0°	34.1	33.4	32.5	31.7	31.0	30.7	7.5	959.3
57,5°	29.3	29.0	28.2	27.0	26.3	26.1	6.6	965.9
60,0°	25.7	25.8	24.8	23.5	22.8	22.6	5.8	971.6
62,5°	22.4	22.9	21.8	20.7	20.1	19.9	5.1	976.8
65,0°	19.6	20.2	19.7	18.4	17.9	17.8	4.6	981.4
67,5°	16.7	17.6	17.8	16.4	16.0	16.0	4.1	985.5
70,0°	14.1	15.0	15.6	14.4	14.4	14.6	3.6	989.1
72,5°	11.7	12.4	13.4	12.9	13.2	13.4	3.1	992.3
75,0°	9.5	10.4	12.0	11.4	11.8	11.9	2.7	995.0
77,5°	7.2	8.1	9.6	9.6	10.0	10.2	2.1	997.1
80,0°	5.1	5.7	7.0	7.5	7.6	8.0	1.5	998.6
82,5°	3.0	3.6	4.5	5.0	5.3	5.6	0.9	999.5
85,0°	1.2	1.7	2.3	2.7	3.1	3.3	0.4	999.9
87,5°	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	0.1	1000.1


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21			Bestell-Nr.: 52HN11DA4NLA01 EAN: 4069025421364						LP-Nummer 59724_164		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,3	20,4	19,6	20,7	21,0	18,7	19,8	19,1	20,1	20,5
	3H	19,7	20,7	20,1	21,0	21,4	19,4	20,3	19,7	20,7	21,0
	4H	19,9	20,8	20,3	21,2	21,5	19,8	20,7	20,2	21,0	21,4
	6H	20,1	20,9	20,5	21,2	21,6	20,2	21,0	20,6	21,4	21,7
	8H	20,2	20,8	20,6	21,2	21,6	20,4	21,1	20,8	21,5	21,9
	12H	20,1	20,7	20,6	21,1	21,6	20,5	21,1	20,9	21,5	21,9
4H	2H	19,4	20,3	19,8	20,7	21,0	18,9	19,8	19,3	20,2	20,6
	3H	20,0	20,7	20,4	21,1	21,6	19,8	20,5	20,2	20,9	21,3
	4H	20,3	21,0	20,8	21,4	21,8	20,3	21,0	20,8	21,4	21,8
	6H	20,5	21,1	21,0	21,5	22,0	20,9	21,4	21,3	21,9	22,3
	8H	20,6	21,1	21,1	21,5	22,0	21,1	21,5	21,5	22,0	22,5
	12H	20,6	21,0	21,1	21,4	21,9	21,2	21,6	21,7	22,1	22,6
8H	4H	20,4	20,9	20,9	21,4	21,8	20,4	20,9	20,9	21,4	21,9
	6H	20,7	21,1	21,2	21,6	22,1	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4
	8H	20,7	21,1	21,2	21,5	22,1	21,3	21,6	21,8	22,1	22,6
	12H	20,7	21,0	21,2	21,5	22,0	21,4	21,7	22,0	22,2	22,8
12H	4H	20,4	20,8	20,9	21,3	21,8	20,4	20,8	20,9	21,3	21,8
	6H	20,7	21,0	21,2	21,5	22,0	21,0	21,3	21,5	21,8	22,4
	8H	20,7	21,0	21,2	21,5	22,1	21,3	21,5	21,8	22,0	22,6

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische		L = 426					
				Abmessungen in mm:		B = 264					
C- Ebenen	0,0° 180,0°	10,0°	20,0°	30,0°	40,0°	50,0°	60,0°	70,0°	80,0°	90,0° 270,0°	
		170,0° 190,0° 350,0°	160,0° 200,0° 340,0°	150,0° 210,0° 330,0°	140,0° 220,0° 320,0°	130,0° 230,0° 310,0°	120,0° 240,0° 300,0°	110,0° 250,0° 290,0°	100,0° 260,0° 280,0°		
γ		Leuchtdichte in cd/m²									
45,0°		32751.6	31973.0	31930.3	31069.2	29732.3	28845.8	28102.8	27356.8	26968.9	26790.6
50,0°		23217.4	22829.6	22930.1	22571.2	21963.6	21535.7	20851.9	20256.4	20008.5	19817.4
55,0°		16818.3	16658.1	17164.7	17386.3	17309.0	17004.9	16582.7	15992.8	15453.0	15250.3
60,0°		12706.8	12787.5	13705.7	14708.8	14616.8	14589.1	14690.0	13907.3	13085.2	12874.7
65,0°		11471.1	11375.7	12021.1	13300.4	12824.0	13050.6	13609.4	13032.7	12157.4	12013.1
70,0°		10638.7	10407.4	11239.1	11871.6	11449.2	11599.0	12486.4	12800.3	11958.9	12125.3
75,0°		10634.1	10063.7	10425.6	10235.0	9990.0	10332.6	11390.5	13285.8	12891.3	13093.4
80,0°		8027.4	7723.0	7940.7	7444.0	7511.4	8069.3	9397.2	11918.4	12317.0	13046.3
85,0°		2637.9	2570.4	2628.1	2667.2	2949.5	3578.1	5471.6	7888.2	9718.9	10828.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DA4NLA01 EAN: 4069025421364	LP-Nummer 59724_164	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

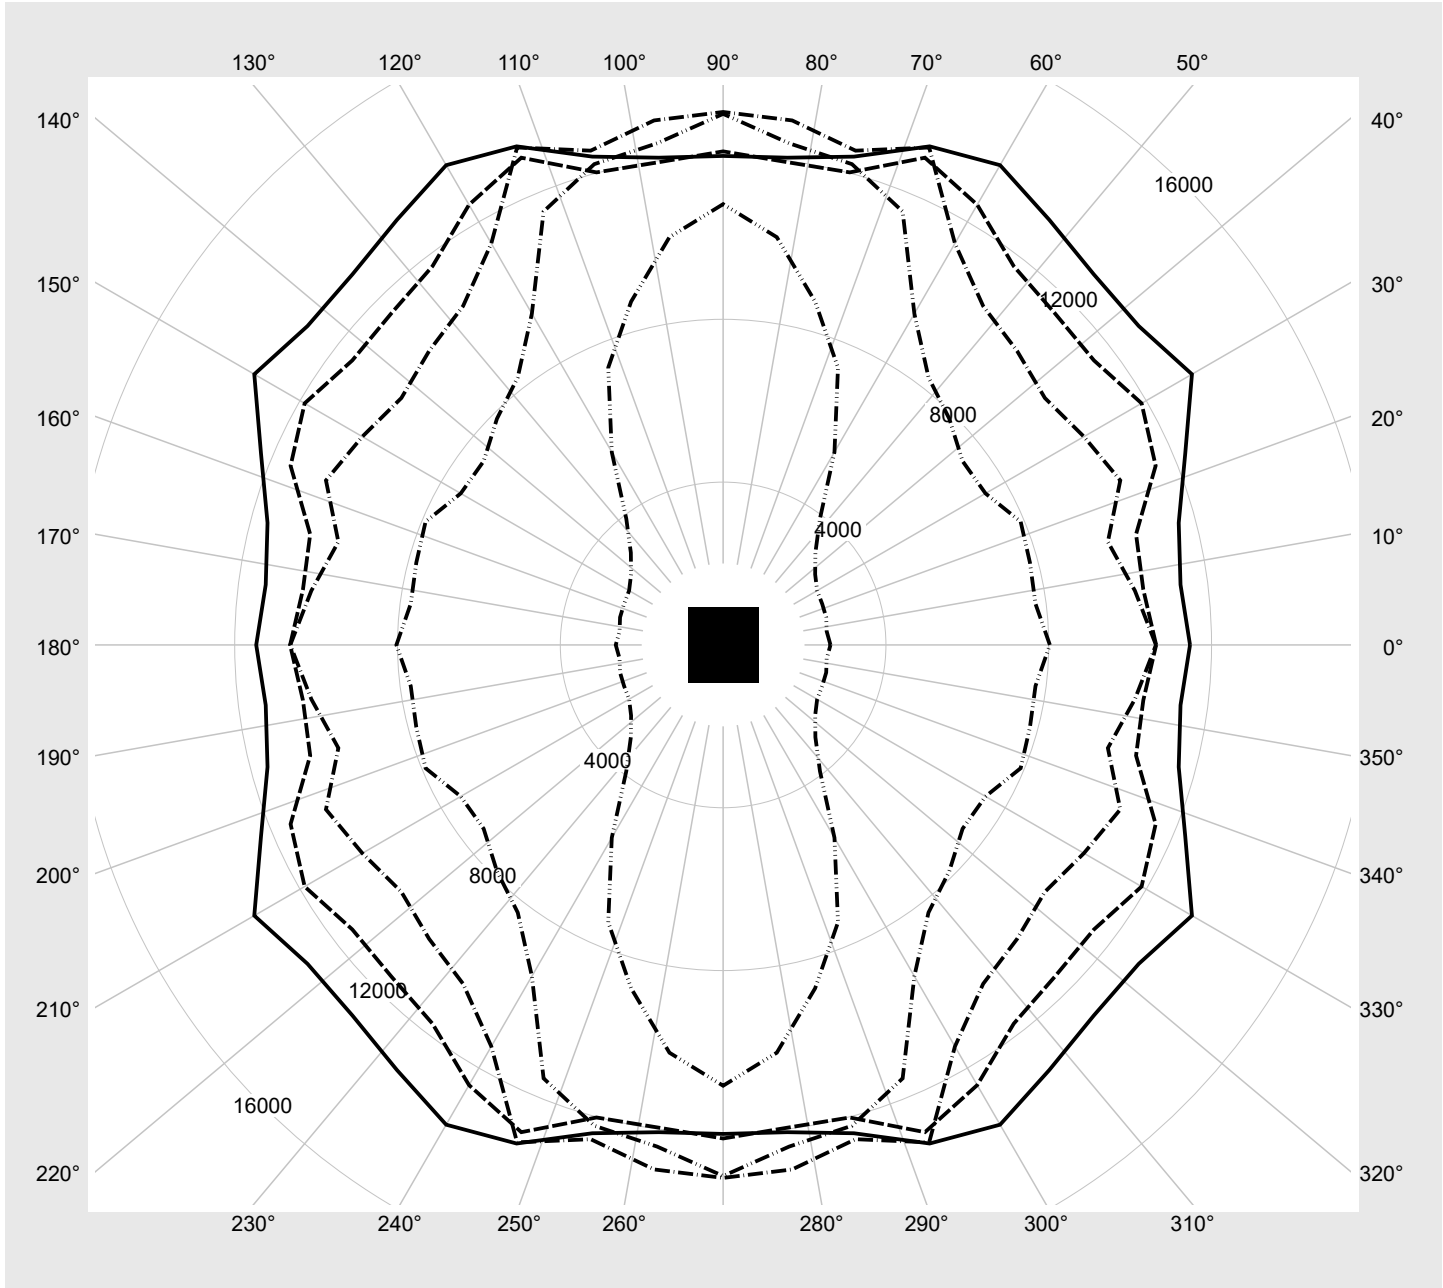

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DA4NLA01 EAN: 4069025421364	LP-Nummer 59724_164
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	32000	176.3
95	240	252	30383	166.4
90	227	250	28854	157.5
85	213	248	27203	147.3
80	199	245	25552	137.6
75	186	243	23973	128.6
70	173	240	22393	119.6
65	160	237	20809	110.7
60	147	234	19203	101.7
55	134	231	17585	92.9
50	121	227	15942	84.0
45	109	223	14413	75.9
40	96	218	12740	67.2
35	84	213	11182	59.1
30	72	208	9616	51.0
25	60	201	8032	43.0
20	48	193	6440	35.1
15	36	182	4835	27.3
10	24	168	3218	19.4
5	12	142	1592	11.2
2	6	117	771	7.0