

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN11DB4MDA01
EAN: 4069025421395

LP-Nummer
59724_141



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA,
Gehäuse, weiß, eng strahlend, mit Multisensor
Node BT

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 28000 lm
Systemleistung = 144.5 W
Lichtausbeute = 193.8 lm/W

Seriendokumentation
20.03.2025


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2719 cd/klm

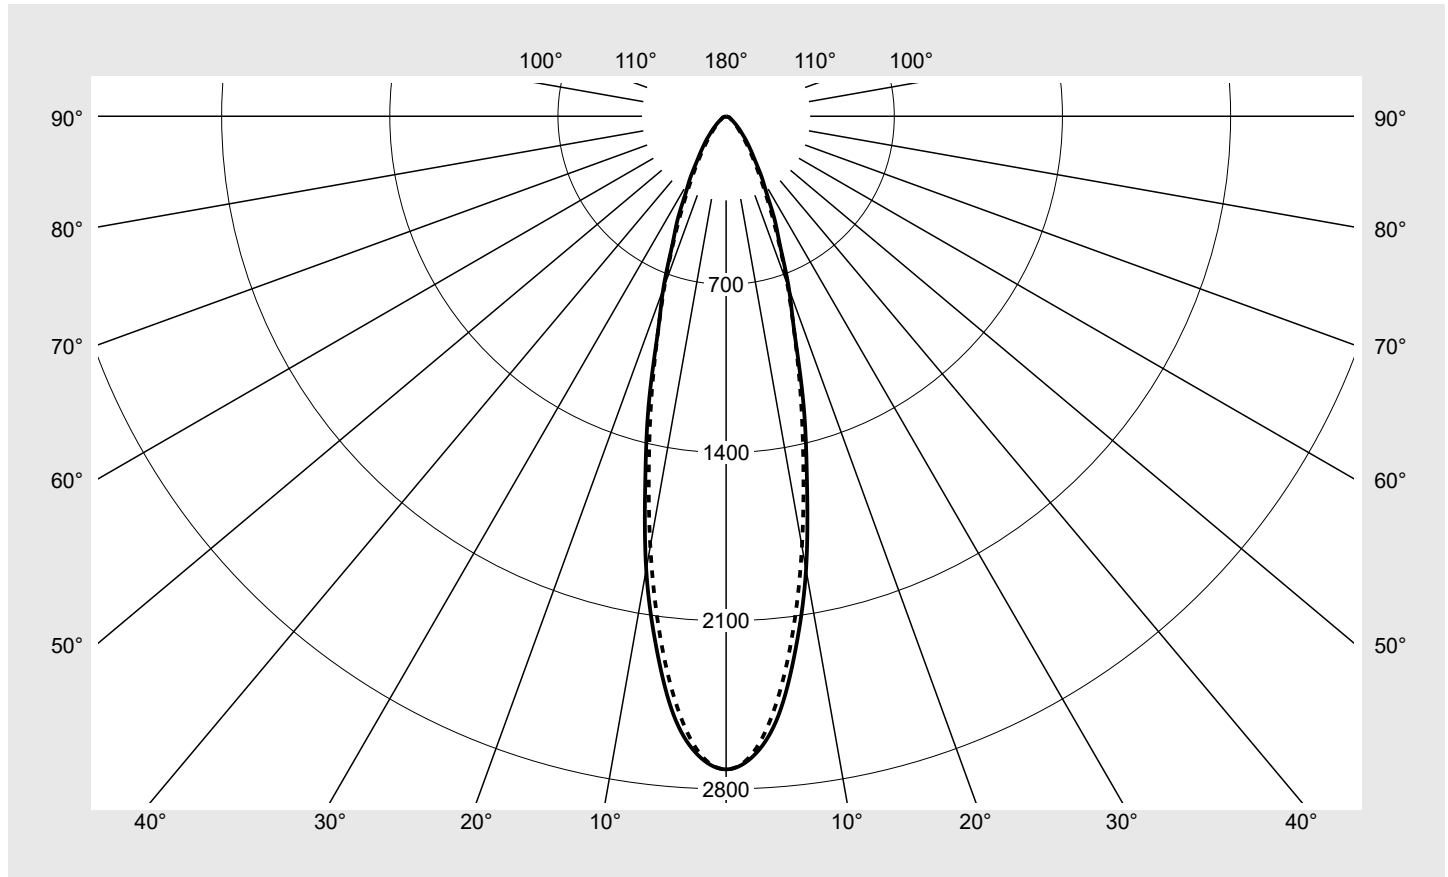

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=89 N2=97 N3=99
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DB4MDA01 EAN: 4069025421395	LP-Nummer 59724_141
------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5°	15,0°	22,5°	30,0°	37,5°	45,0°	
		172,5° 187,5° 352,5°	165,0° 195,0° 345,0°	157,5° 202,5° 337,5°	150,0° 210,0° 330,0°	142,5° 217,5° 322,5°	135,0° 225,0° 315,0°	
γ		Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	
2,5°	2662.8	2671.1	2671.1	2670.6	2667.6	2663.3	2662.4	
5,0°	2502.8	2490.9	2498.0	2494.5	2487.6	2479.1	2473.3	
7,5°	2228.4	2233.8	2227.9	2223.2	2214.7	2203.4	2194.2	
10,0°	1915.8	1894.8	1902.8	1897.9	1890.8	1880.8	1870.9	
12,5°	1554.6	1560.7	1554.3	1552.6	1548.0	1540.2	1531.7	
15,0°	1246.2	1237.0	1237.4	1238.4	1237.7	1233.9	1229.0	
17,5°	947.1	964.7	959.6	960.0	960.5	959.5	958.4	
20,0°	765.0	752.2	754.6	751.6	749.0	747.8	747.5	
22,5°	591.2	598.6	590.3	583.2	577.5	573.8	572.1	
25,0°	481.4	472.8	470.4	460.9	451.8	445.8	443.1	
27,5°	370.5	376.3	371.1	363.9	355.1	347.9	344.8	
30,0°	301.2	297.9	295.0	290.6	284.7	279.0	275.2	
32,5°	234.8	237.8	234.9	232.8	229.2	225.3	220.4	
35,0°	189.2	188.5	187.7	186.9	184.4	180.6	175.3	
37,5°	154.0	153.7	151.7	151.0	148.4	144.9	141.0	
40,0°	125.7	123.3	123.0	121.9	119.1	115.8	113.2	
42,5°	99.2	100.3	99.3	98.6	95.9	92.9	90.7	
45,0°	81.4	79.6	79.7	79.0	77.2	74.6	72.7	
47,5°	64.2	64.9	64.5	64.0	62.8	60.9	59.5	
50,0°	52.5	51.6	51.8	51.7	51.0	49.9	49.1	
52,5°	41.7	41.9	41.8	42.1	41.9	41.4	40.9	
55,0°	33.9	33.5	34.1	34.8	35.0	35.0	34.7	
57,5°	27.1	27.4	28.1	29.2	29.7	29.7	29.6	
60,0°	22.3	22.3	23.0	24.6	25.8	25.8	25.5	
62,5°	19.0	19.2	19.6	20.7	22.4	22.3	22.0	
65,0°	17.0	16.8	17.2	18.3	19.8	19.1	19.1	
67,5°	14.7	14.8	14.9	16.1	17.2	16.3	16.1	
70,0°	12.8	12.5	12.6	13.8	14.3	13.8	13.9	
72,5°	11.3	11.1	10.9	11.6	11.4	11.2	11.7	
75,0°	9.7	9.3	8.9	9.6	9.3	9.1	9.3	
77,5°	7.4	7.4	7.1	7.5	7.1	6.8	7.1	
80,0°	4.9	4.7	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8	
82,5°	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	
85,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DB4MDA01 EAN: 4069025421395	LP-Nummer 59724_141
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	52,5°	60,0°	67,5°	75,0°	82,5°	90,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	127,5°	120,0°	112,5°	105,0°	97,5°			
	232,5°	240,0°	247,5°	255,0°	262,5°			
	307,5°	300,0°	292,5°	285,0°	277,5°	270,0°		
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	4.1	4.1
2,5°	2661.4	2660.0	2657.7	2657.0	2651.0	2647.2	31.8	35.9
5,0°	2468.0	2461.9	2456.3	2452.9	2444.7	2440.4	59.1	95.0
7,5°	2185.5	2176.0	2168.0	2162.0	2152.6	2148.3	78.5	173.5
10,0°	1860.3	1847.8	1837.7	1831.0	1822.1	1817.6	88.9	262.4
12,5°	1522.0	1510.4	1500.7	1495.5	1488.9	1485.2	90.6	353.0
15,0°	1223.0	1215.3	1207.9	1204.2	1200.8	1197.6	86.8	439.8
17,5°	955.3	949.4	945.6	944.9	945.8	944.0	78.6	518.5
20,0°	745.4	741.8	741.4	743.7	748.0	747.7	70.2	588.6
22,5°	571.4	571.2	573.5	575.9	579.7	580.1	60.8	649.4
25,0°	443.2	444.5	446.3	448.3	449.2	448.8	52.5	701.9
27,5°	344.0	344.5	345.1	346.1	344.9	343.6	44.7	746.7
30,0°	273.7	273.8	273.9	272.4	270.2	268.2	38.5	785.2
32,5°	217.7	217.2	215.9	213.7	211.0	209.4	32.9	818.1
35,0°	172.5	170.5	168.2	166.4	165.0	164.5	27.8	845.9
37,5°	138.1	135.6	133.3	132.0	130.7	130.3	23.7	869.5
40,0°	110.2	108.1	106.1	104.8	103.7	103.1	20.0	889.6
42,5°	88.5	86.8	85.0	83.9	83.2	82.7	16.9	906.5
45,0°	71.2	69.8	68.4	67.3	66.9	66.6	14.2	920.7
47,5°	58.5	57.3	56.0	55.1	54.8	54.6	12.1	932.8
50,0°	48.3	47.1	46.0	45.5	45.1	44.8	10.3	943.0
52,5°	40.2	39.3	38.3	37.7	37.1	36.8	8.7	951.8
55,0°	34.1	33.4	32.5	31.7	31.0	30.7	7.5	959.3
57,5°	29.3	29.0	28.2	27.0	26.3	26.1	6.6	965.9
60,0°	25.7	25.8	24.8	23.5	22.8	22.6	5.8	971.6
62,5°	22.4	22.9	21.8	20.7	20.1	19.9	5.1	976.8
65,0°	19.6	20.2	19.7	18.4	17.9	17.8	4.6	981.4
67,5°	16.7	17.6	17.8	16.4	16.0	16.0	4.1	985.5
70,0°	14.1	15.0	15.6	14.4	14.4	14.6	3.6	989.1
72,5°	11.7	12.4	13.4	12.9	13.2	13.4	3.1	992.3
75,0°	9.5	10.4	12.0	11.4	11.8	11.9	2.7	995.0
77,5°	7.2	8.1	9.6	9.6	10.0	10.2	2.1	997.1
80,0°	5.1	5.7	7.0	7.5	7.6	8.0	1.5	998.6
82,5°	3.0	3.6	4.5	5.0	5.3	5.6	0.9	999.5
85,0°	1.2	1.7	2.3	2.7	3.1	3.3	0.4	999.9
87,5°	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	0.1	1000.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DB4MDA01 EAN: 4069025421395	LP-Nummer 59724_141
------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	16,4	17,5	16,7	17,8	18,1	15,8	17,0	16,2	17,3	17,6
	3H	16,8	17,8	17,2	18,1	18,5	16,5	17,5	16,9	17,8	18,2
	4H	17,0	17,9	17,4	18,3	18,7	16,9	17,8	17,3	18,2	18,5
	6H	17,2	18,0	17,6	18,4	18,8	17,3	18,1	17,7	18,5	18,9
	8H	17,3	18,0	17,7	18,3	18,7	17,5	18,2	18,0	18,6	19,0
	12H	17,3	17,9	17,7	18,3	18,7	17,6	18,2	18,0	18,6	19,0
4H	2H	16,5	17,4	16,9	17,8	18,2	16,1	17,0	16,5	17,3	17,7
	3H	17,1	17,9	17,6	18,3	18,7	16,9	17,7	17,3	18,1	18,5
	4H	17,4	18,1	17,9	18,5	19,0	17,5	18,1	17,9	18,5	19,0
	6H	17,7	18,2	18,1	18,7	19,1	18,0	18,5	18,5	19,0	19,5
	8H	17,7	18,2	18,2	18,6	19,1	18,2	18,7	18,7	19,1	19,6
	12H	17,7	18,1	18,2	18,6	19,1	18,3	18,7	18,8	19,2	19,7
8H	4H	17,5	18,0	18,0	18,5	19,0	17,6	18,0	18,0	18,5	19,0
	6H	17,8	18,2	18,3	18,7	19,2	18,2	18,6	18,7	19,0	19,5
	8H	17,8	18,2	18,3	18,7	19,2	18,4	18,7	18,9	19,2	19,8
	12H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,2	18,6	18,8	19,1	19,3	19,9
12H	4H	17,6	18,0	18,0	18,4	18,9	17,6	18,0	18,0	18,4	18,9
	6H	17,8	18,1	18,3	18,6	19,2	18,2	18,5	18,7	19,0	19,5
	8H	17,8	18,1	18,4	18,6	19,2	18,4	18,7	18,9	19,2	19,7

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 852 B = 264
------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------

C-Ebenen	γ	10,0°	20,0°	30,0°	40,0°	50,0°	60,0°	70,0°	80,0°	90,0°				
		170,0°	160,0°	150,0°	140,0°	130,0°	120,0°	110,0°	100,0°	90,0°				
		180,0°	190,0°	200,0°	210,0°	220,0°	230,0°	240,0°	250,0°	260,0°	270,0°	280,0°	290,0°	300,0°
		Leuchtdichte in cd/m ²												
45,0°		14328.8	13988.2	13969.5	13592.8	13007.9	12620.0	12295.0	11968.6	11798.9	11720.9			
50,0°		10157.6	9987.9	10031.9	9874.9	9609.1	9421.9	9122.7	8862.2	8753.7	8670.1			
55,0°		7358.0	7287.9	7509.5	7606.5	7572.7	7439.7	7254.9	6996.9	6760.7	6672.0			
60,0°		5559.2	5594.5	5996.2	6435.1	6394.9	6382.7	6426.9	6084.5	5724.8	5632.7			
65,0°		5018.6	4976.9	5259.2	5818.9	5610.5	5709.7	5954.1	5701.8	5318.8	5255.7			
70,0°		4654.4	4553.2	4917.1	5193.8	5009.0	5074.6	5462.8	5600.1	5232.0	5304.8			
75,0°		4652.4	4402.9	4561.2	4477.8	4370.6	4520.5	4983.3	5812.5	5640.0	5728.4			
80,0°		3512.0	3378.8	3474.1	3256.8	3286.2	3530.3	4111.3	5214.3	5388.7	5707.8			
85,0°		1154.1	1124.5	1149.8	1166.9	1290.4	1565.4	2393.8	3451.1	4252.0	4737.7			

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN11DB4MDA01
EAN: 4069025421395

LP-Nummer
59724_141

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
 γ 70°
 γ 75°
 γ 80°
 γ 85°

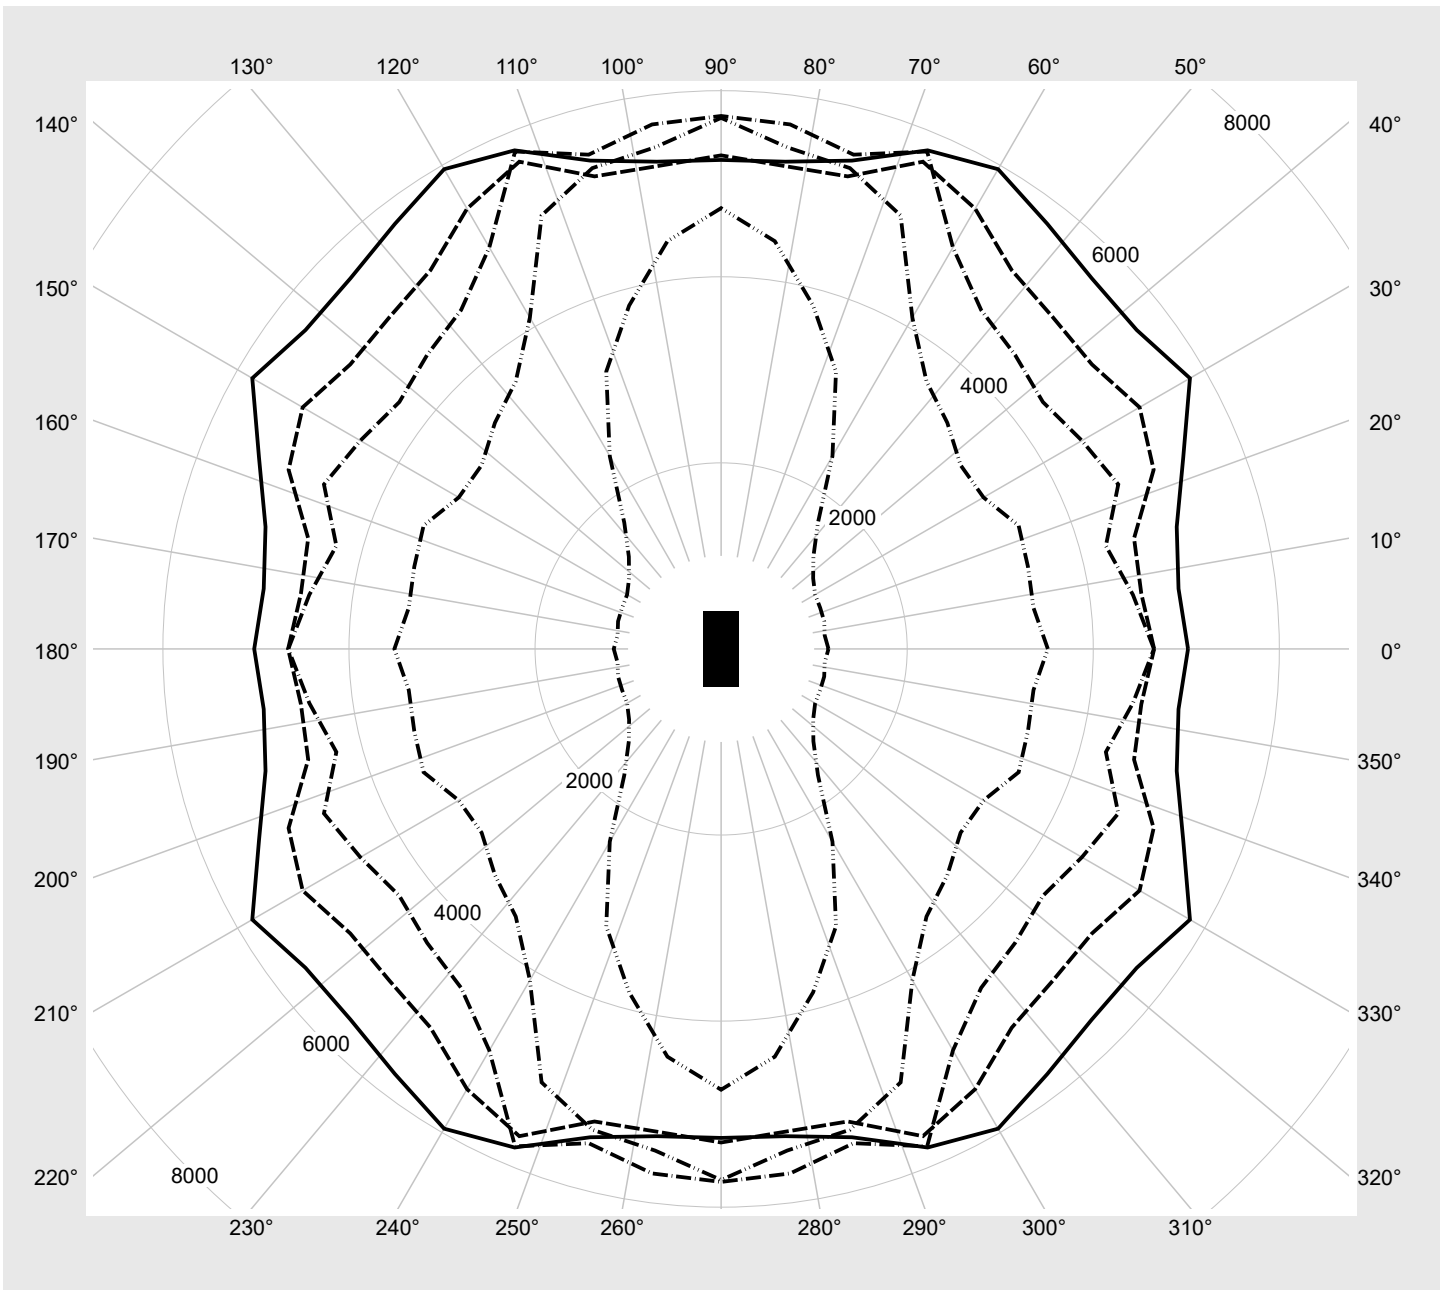

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN11DB4MDA01 EAN: 4069025421395	LP-Nummer 59724_141
------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	28000	144.5
95	241	252	26607	137.0
90	228	250	25210	129.6
85	215	248	23807	122.1
80	202	246	22396	114.5
75	189	243	20985	107.3
70	176	241	19564	99.9
65	164	238	18254	93.2
60	151	235	16828	85.7
55	138	232	15398	78.4
50	125	228	13963	71.2
45	113	224	12629	64.4
40	100	220	11186	57.2
35	88	215	9845	50.5
30	75	209	8391	43.3
25	63	203	7039	36.7
20	50	194	5577	29.7
15	38	184	4219	23.0
10	25	169	2748	16.0
5	13	145	1382	9.1
2	5	110	472	4.5