

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN12DA4LLA03
EAN: 4069025421708

LP-Nummer
59723_189

Seriendokumentation
20.03.2025



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, breit strahlend, mit Multisensor DALI

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 26500 lm
Systemleistung = 142.6 W
Lichtausbeute = 185.8 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 920 cd/klm

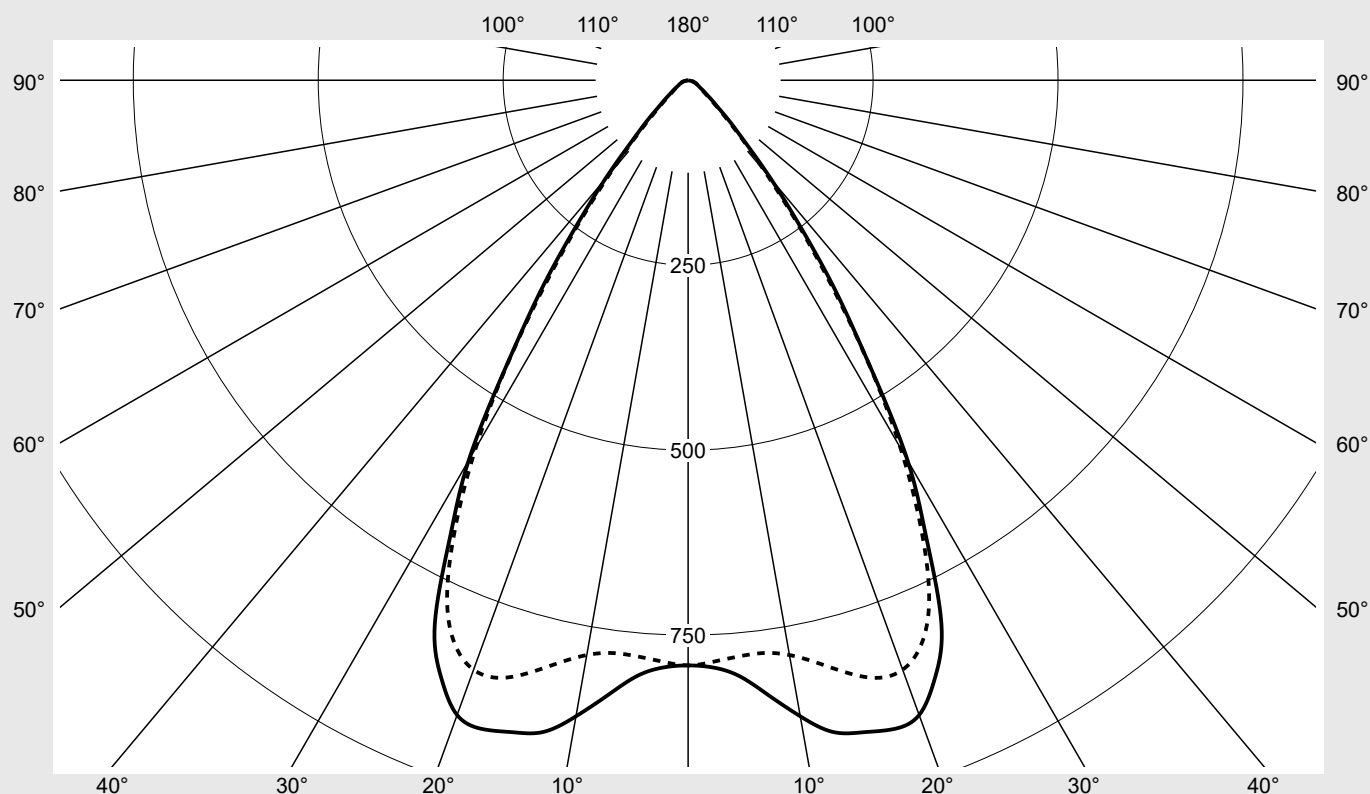

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=90 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DA4LLA03 EAN: 4069025421708	LP-Nummer 59723_189
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5° 172,5° 187,5° 352,5°	15,0° 165,0° 195,0° 345,0°	22,5° 157,5° 202,5° 337,5°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	37,5° 142,5° 217,5° 322,5°	45,0° 135,0° 225,0° 315,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0
2,5°	794.7	794.4	795.0	795.0	794.2	792.8	792.0
5,0°	809.1	811.4	809.6	807.9	804.8	800.8	797.1
7,5°	839.0	837.9	835.9	831.3	824.9	817.3	810.1
10,0°	873.0	873.9	866.7	857.6	846.5	834.6	825.0
12,5°	902.2	899.8	892.6	881.8	868.2	853.9	842.5
15,0°	912.4	911.0	905.2	895.6	883.1	869.5	858.7
17,5°	919.8	918.2	913.1	904.4	892.7	879.7	870.3
20,0°	913.1	910.4	906.8	900.7	891.6	880.0	870.9
22,5°	873.0	875.7	872.3	868.8	863.2	854.7	847.2
25,0°	810.1	803.4	805.6	804.0	800.6	794.9	789.9
27,5°	697.5	704.9	702.5	701.8	699.9	697.0	693.3
30,0°	593.2	587.4	585.8	584.9	582.5	580.2	578.9
32,5°	456.1	464.3	462.1	462.0	458.3	454.5	453.6
35,0°	347.7	343.4	342.9	343.5	340.5	335.4	333.2
37,5°	248.6	249.1	246.7	247.3	245.8	241.7	237.9
40,0°	174.7	169.8	171.0	172.0	172.0	169.5	166.1
42,5°	115.9	118.7	117.3	118.1	118.9	118.2	116.5
45,0°	82.2	79.8	80.4	81.1	81.3	81.6	80.9
47,5°	56.5	57.6	57.2	57.7	57.6	57.9	57.5
50,0°	42.4	41.3	41.7	42.1	42.1	42.1	42.0
52,5°	32.0	31.8	31.7	32.2	32.5	32.7	32.7
55,0°	25.6	24.9	25.0	25.6	26.1	26.6	26.9
57,5°	20.6	20.3	20.3	20.8	21.4	22.1	22.4
60,0°	17.2	16.8	16.6	17.2	18.2	18.6	18.9
62,5°	14.5	14.3	13.9	14.3	15.3	15.8	16.0
65,0°	13.1	12.5	12.0	12.2	13.0	13.5	13.7
67,5°	11.1	10.9	10.3	10.4	11.4	11.4	11.5
70,0°	9.4	9.0	8.7	8.7	9.6	9.3	9.5
72,5°	7.6	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.8
75,0°	5.9	5.7	5.6	5.7	5.6	5.7	6.1
77,5°	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.5
80,0°	2.6	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9
82,5°	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.7
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
87,5°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DA4LLA03 EAN: 4069025421708	LP-Nummer 59723_189
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	52,5° 127,5° 232,5° 307,5°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	67,5° 112,5° 247,5° 292,5°	75,0° 105,0° 255,0° 285,0°	82,5° 97,5° 262,5° 277,5°	90,0° 270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	1.2	1.2
2,5°	791.3	790.7	790.0	789.4	788.0	786.7	9.5	10.7
5,0°	794.2	790.9	788.1	786.0	783.2	781.9	19.1	29.7
7,5°	803.7	797.3	791.2	786.8	782.5	780.9	29.0	58.7
10,0°	816.7	808.7	801.4	796.1	791.2	788.9	39.5	98.2
12,5°	833.0	825.3	818.6	813.6	808.7	806.6	50.4	148.6
15,0°	850.7	844.9	836.9	832.9	831.6	829.0	61.4	210.0
17,5°	864.2	859.8	856.6	853.6	849.6	847.0	72.4	282.5
20,0°	864.8	860.1	856.9	853.9	850.4	848.0	82.3	364.7
22,5°	841.4	836.7	833.2	829.7	826.8	824.5	89.2	453.9
25,0°	786.0	782.5	779.1	775.6	772.9	771.0	91.6	545.4
27,5°	691.2	689.6	687.4	684.8	682.7	681.4	87.8	633.3
30,0°	578.6	579.1	578.3	576.4	575.3	574.3	79.6	712.9
32,5°	454.5	456.7	457.0	455.4	454.6	454.3	67.4	780.2
35,0°	335.0	337.7	338.0	336.6	336.0	336.2	53.3	833.5
37,5°	239.3	241.4	241.0	239.6	239.1	239.2	40.5	874.0
40,0°	166.2	166.4	164.7	163.3	162.9	163.0	29.6	903.6
42,5°	115.3	113.5	111.1	110.0	109.8	109.7	21.3	924.9
45,0°	79.0	76.9	75.1	74.3	74.0	73.9	15.2	940.1
47,5°	56.0	54.4	53.1	52.3	51.9	51.7	11.2	951.3
50,0°	40.9	39.8	38.8	38.0	37.5	37.4	8.5	959.8
52,5°	31.8	30.8	29.9	29.1	28.8	28.7	6.8	966.6
55,0°	25.9	25.0	24.2	23.4	23.2	23.3	5.6	972.3
57,5°	21.7	20.8	20.1	19.5	19.4	19.6	4.8	977.0
60,0°	18.6	18.0	17.1	16.6	16.8	17.1	4.2	981.2
62,5°	16.0	15.6	14.7	14.4	14.7	15.1	3.6	984.8
65,0°	14.0	13.6	12.8	12.7	13.1	13.5	3.2	988.1
67,5°	12.0	12.1	11.2	11.1	11.6	12.1	2.9	991.0
70,0°	9.8	10.4	9.7	9.7	10.2	10.6	2.5	993.4
72,5°	7.8	8.3	8.3	8.3	8.8	9.1	2.1	995.5
75,0°	6.2	6.3	6.8	6.9	7.3	7.6	1.6	997.1
77,5°	4.6	4.9	5.3	5.5	5.8	6.0	1.3	998.4
80,0°	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	0.9	999.2
82,5°	1.8	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	0.5	999.7
85,0°	0.7	1.0	1.2	1.3	1.6	1.6	0.2	1000.0
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21			Bestell-Nr.: 52HN12DA4LLA03 EAN: 4069025421708						LP-Nummer 59723_189		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,3	21,6	20,7	21,9	22,2	20,2	21,4	20,5	21,7	22,0
	3H	20,4	21,4	20,8	21,8	22,1	20,2	21,3	20,6	21,6	22,0
	4H	20,4	21,4	20,8	21,7	22,1	20,3	21,3	20,7	21,6	22,0
	6H	20,4	21,3	20,8	21,6	22,0	20,3	21,2	20,7	21,6	22,0
	8H	20,5	21,2	20,9	21,6	22,0	20,5	21,2	20,9	21,6	22,0
	12H	20,4	21,1	20,9	21,5	21,9	20,5	21,1	20,9	21,5	21,9
4H	2H	20,2	21,2	20,6	21,6	22,0	20,1	21,1	20,5	21,4	21,8
	3H	20,3	21,1	20,8	21,5	21,9	20,2	21,0	20,6	21,4	21,8
	4H	20,4	21,1	20,8	21,5	21,9	20,3	21,0	20,7	21,4	21,9
	6H	20,3	21,0	20,8	21,4	21,9	20,4	21,0	20,9	21,4	21,9
	8H	20,3	20,9	20,8	21,3	21,8	20,4	21,0	20,9	21,4	21,9
	12H	20,3	20,8	20,8	21,2	21,7	20,5	20,9	21,0	21,4	21,9
8H	4H	20,3	20,9	20,8	21,3	21,8	20,3	20,8	20,7	21,3	21,7
	6H	20,3	20,7	20,8	21,2	21,7	20,4	20,8	20,9	21,3	21,8
	8H	20,3	20,7	20,8	21,1	21,7	20,4	20,8	20,9	21,3	21,8
	12H	20,3	20,6	20,8	21,1	21,6	20,4	20,7	21,0	21,2	21,8
12H	4H	20,3	20,8	20,8	21,2	21,7	20,3	20,7	20,8	21,2	21,7
	6H	20,3	20,7	20,8	21,1	21,7	20,4	20,7	20,9	21,2	21,7
	8H	20,3	20,6	20,8	21,1	21,6	20,4	20,7	20,9	21,2	21,7

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 426 B = 264				
C- Ebenen	0,0° 180,0°	10,0° 170,0° 190,0° 350,0°	20,0° 160,0° 200,0° 340,0°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	40,0° 140,0° 220,0° 320,0°	50,0° 130,0° 230,0° 310,0°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	70,0° 110,0° 250,0° 290,0°	80,0° 100,0° 260,0° 280,0°	90,0° 270,0°
		γ Leuchtdichte in cd/m²								
45,0°	27401.4	26553.3	26952.3	27102.1	27158.0	26553.9	25610.6	24909.8	24678.8	24610.9
50,0°	15544.3	15116.0	15399.0	15434.3	15432.2	15139.6	14596.0	14110.9	13802.8	13694.6
55,0°	10524.1	10216.2	10443.5	10710.2	10997.9	10787.2	10253.4	9825.1	9557.4	9589.9
60,0°	8096.8	7863.3	7995.7	8560.0	8829.0	8814.5	8491.2	7971.1	7878.5	8043.5
65,0°	7285.5	6862.0	6714.8	7267.7	7601.8	7818.8	7598.9	7088.5	7218.8	7541.4
70,0°	6502.9	6141.6	5942.3	6582.1	6438.1	6679.6	7147.1	6651.0	6914.9	7329.6
75,0°	5347.7	5162.4	5186.2	5133.8	5291.6	5592.9	5764.7	6277.8	6520.9	6919.1
80,0°	3487.3	3375.8	3591.7	3726.2	3788.3	4141.1	4610.9	5214.6	5604.3	5933.9
85,0°	1362.6	1328.4	1350.6	1357.2	1484.0	1870.6	2636.0	3282.4	4025.0	4387.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DA4LLA03 EAN: 4069025421708	LP-Nummer 59723_189	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

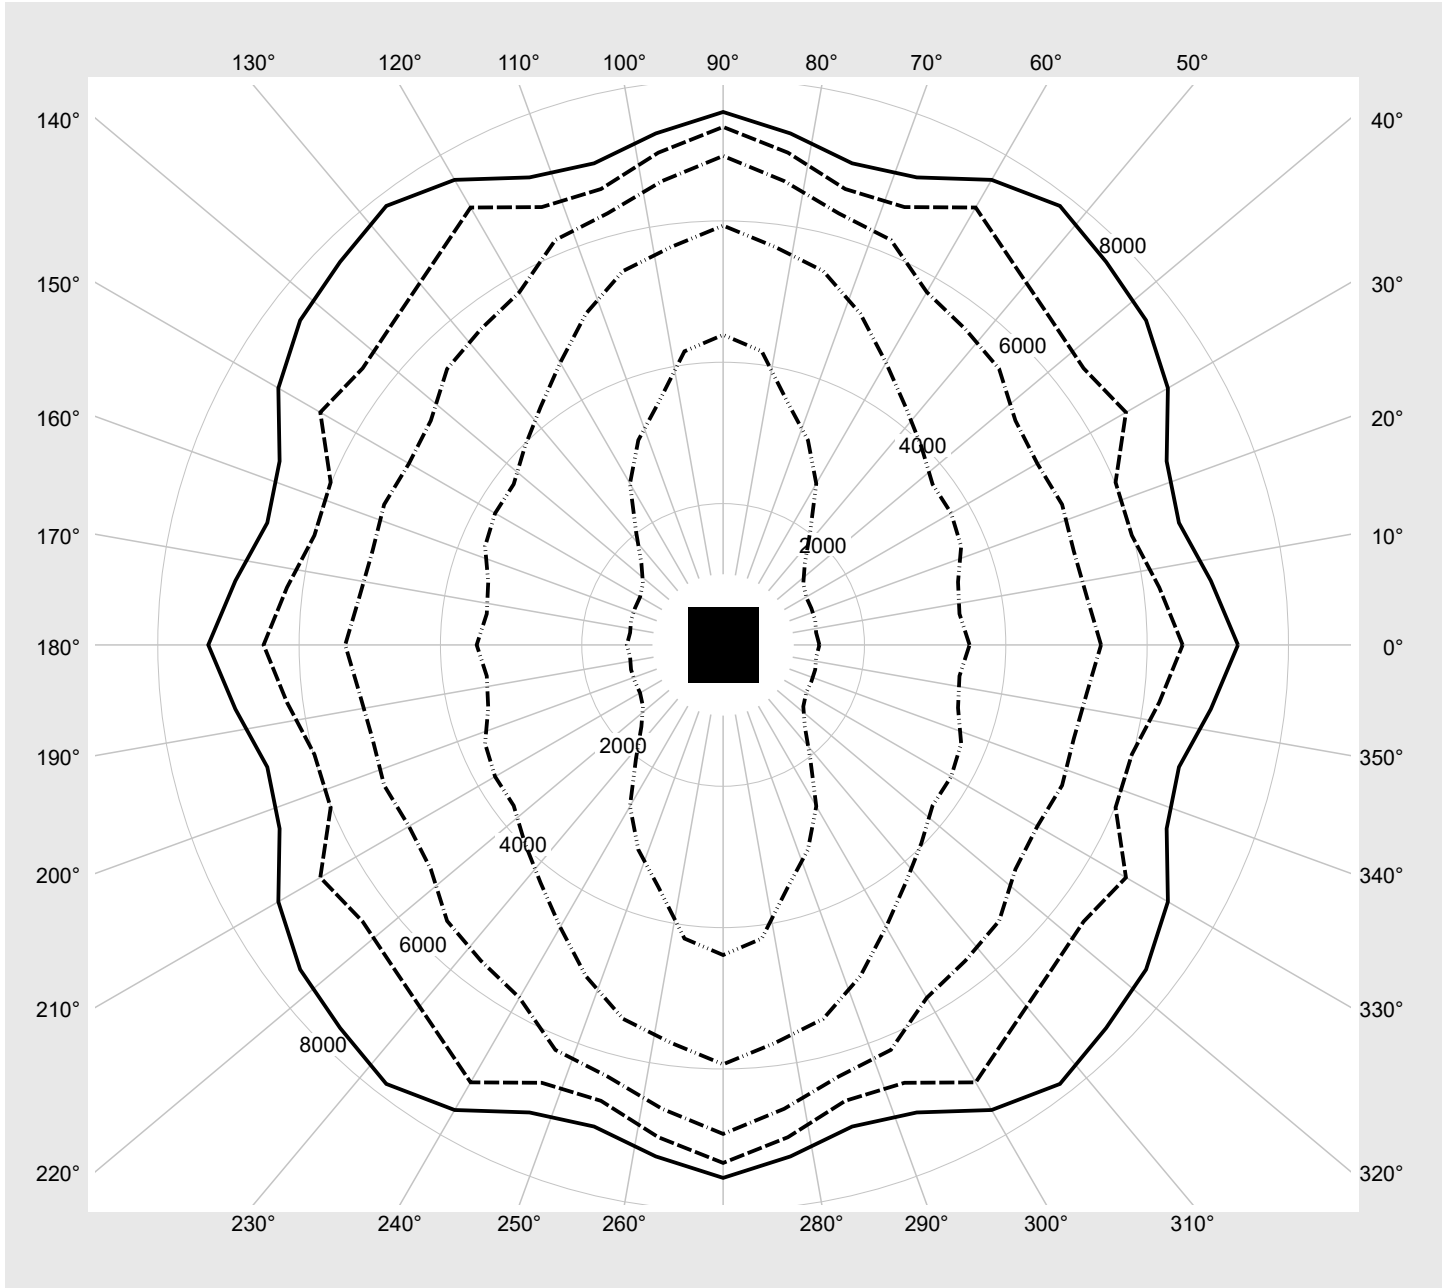

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DA4LLA03 EAN: 4069025421708	LP-Nummer 59723_189
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	26500	142.6
95	240	252	25141	134.6
90	227	250	23858	127.1
85	214	248	22571	119.7
80	200	245	21174	111.7
75	187	243	19866	104.4
70	174	240	18545	97.0
65	161	237	17219	89.7
60	148	234	15875	82.5
55	135	231	14529	75.2
50	123	227	13272	68.7
45	110	223	11900	61.5
40	98	219	10632	54.7
35	85	214	9243	47.6
30	73	208	7956	41.1
25	61	202	6658	34.6
20	48	193	5246	27.6
15	36	182	3931	21.2
10	24	168	2613	14.7
5	12	142	1286	7.9
2	5	110	507	4.1