

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN12DA4NLA02
EAN: 4069025421753

LP-Nummer
59723_182

Seriendokumentation
20.03.2025



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, für Licross® Schiene, breit strahlend, mit Node BT

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 32000 lm
Systemleistung = 176.3 W
Lichtausbeute = 181.5 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 920 cd/klm

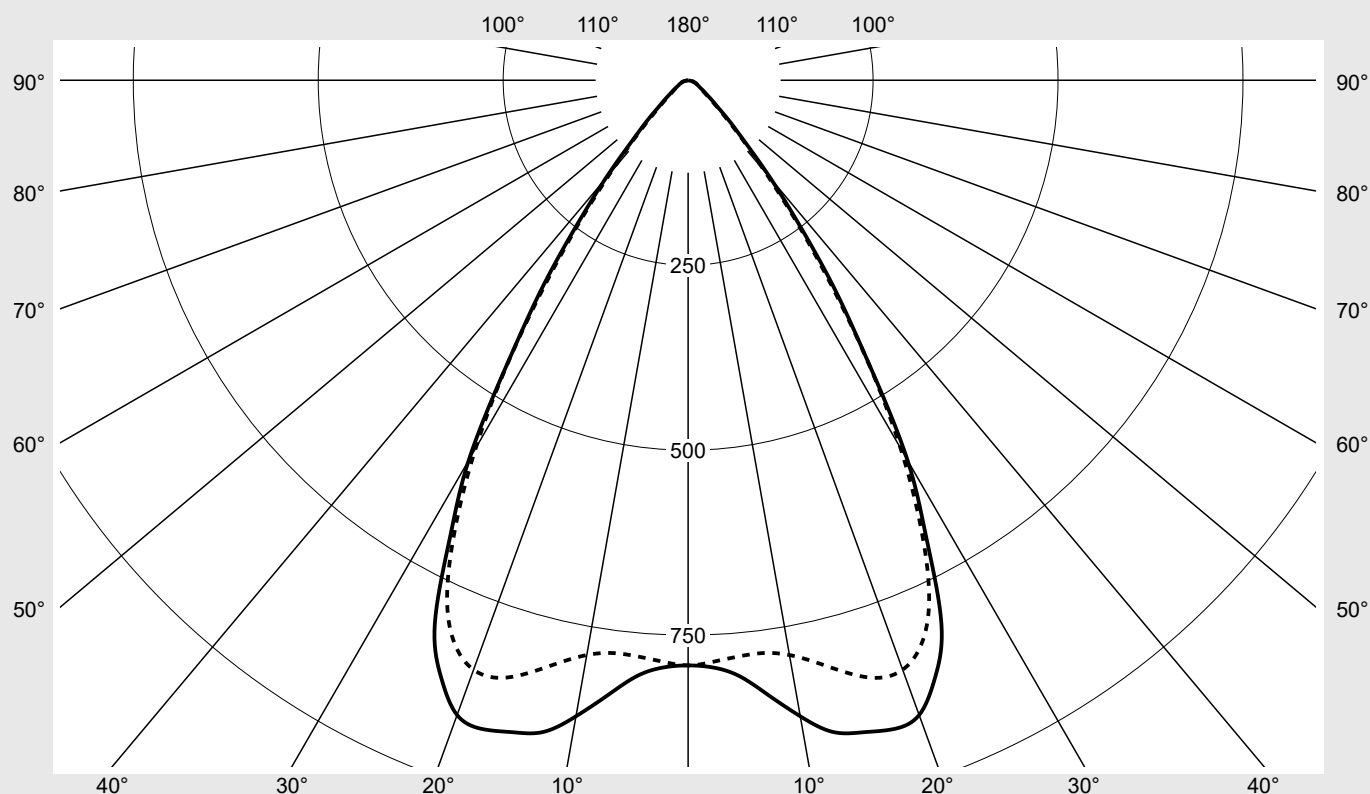

Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=90 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DA4NLA02 EAN: 4069025421753	LP-Nummer 59723_182
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5° 172,5° 187,5° 352,5°	15,0° 165,0° 195,0° 345,0°	22,5° 157,5° 202,5° 337,5°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	37,5° 142,5° 217,5° 322,5°	45,0° 135,0° 225,0° 315,0°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0
2,5°	794.7	794.4	795.0	795.0	794.2	792.8	792.0
5,0°	809.1	811.4	809.6	807.9	804.8	800.8	797.1
7,5°	839.0	837.9	835.9	831.3	824.9	817.3	810.1
10,0°	873.0	873.9	866.7	857.6	846.5	834.6	825.0
12,5°	902.2	899.8	892.6	881.8	868.2	853.9	842.5
15,0°	912.4	911.0	905.2	895.6	883.1	869.5	858.7
17,5°	919.8	918.2	913.1	904.4	892.7	879.7	870.3
20,0°	913.1	910.4	906.8	900.7	891.6	880.0	870.9
22,5°	873.0	875.7	872.3	868.8	863.2	854.7	847.2
25,0°	810.1	803.4	805.6	804.0	800.6	794.9	789.9
27,5°	697.5	704.9	702.5	701.8	699.9	697.0	693.3
30,0°	593.2	587.4	585.8	584.9	582.5	580.2	578.9
32,5°	456.1	464.3	462.1	462.0	458.3	454.5	453.6
35,0°	347.7	343.4	342.9	343.5	340.5	335.4	333.2
37,5°	248.6	249.1	246.7	247.3	245.8	241.7	237.9
40,0°	174.7	169.8	171.0	172.0	172.0	169.5	166.1
42,5°	115.9	118.7	117.3	118.1	118.9	118.2	116.5
45,0°	82.2	79.8	80.4	81.1	81.3	81.6	80.9
47,5°	56.5	57.6	57.2	57.7	57.6	57.9	57.5
50,0°	42.4	41.3	41.7	42.1	42.1	42.1	42.0
52,5°	32.0	31.8	31.7	32.2	32.5	32.7	32.7
55,0°	25.6	24.9	25.0	25.6	26.1	26.6	26.9
57,5°	20.6	20.3	20.3	20.8	21.4	22.1	22.4
60,0°	17.2	16.8	16.6	17.2	18.2	18.6	18.9
62,5°	14.5	14.3	13.9	14.3	15.3	15.8	16.0
65,0°	13.1	12.5	12.0	12.2	13.0	13.5	13.7
67,5°	11.1	10.9	10.3	10.4	11.4	11.4	11.5
70,0°	9.4	9.0	8.7	8.7	9.6	9.3	9.5
72,5°	7.6	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.8
75,0°	5.9	5.7	5.6	5.7	5.6	5.7	6.1
77,5°	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.5
80,0°	2.6	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9
82,5°	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.7
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
87,5°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DA4NLA02 EAN: 4069025421753	LP-Nummer 59723_182
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke


siteco

C- Ebenen	52,5° 127,5° 232,5° 307,5°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	67,5° 112,5° 247,5° 292,5°	75,0° 105,0° 255,0° 285,0°	82,5° 97,5° 262,5° 277,5°	90,0° 270,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	1.2	1.2
2,5°	791.3	790.7	790.0	789.4	788.0	786.7	9.5	10.7
5,0°	794.2	790.9	788.1	786.0	783.2	781.9	19.1	29.7
7,5°	803.7	797.3	791.2	786.8	782.5	780.9	29.0	58.7
10,0°	816.7	808.7	801.4	796.1	791.2	788.9	39.5	98.2
12,5°	833.0	825.3	818.6	813.6	808.7	806.6	50.4	148.6
15,0°	850.7	844.9	836.9	832.9	831.6	829.0	61.4	210.0
17,5°	864.2	859.8	856.6	853.6	849.6	847.0	72.4	282.5
20,0°	864.8	860.1	856.9	853.9	850.4	848.0	82.3	364.7
22,5°	841.4	836.7	833.2	829.7	826.8	824.5	89.2	453.9
25,0°	786.0	782.5	779.1	775.6	772.9	771.0	91.6	545.4
27,5°	691.2	689.6	687.4	684.8	682.7	681.4	87.8	633.3
30,0°	578.6	579.1	578.3	576.4	575.3	574.3	79.6	712.9
32,5°	454.5	456.7	457.0	455.4	454.6	454.3	67.4	780.2
35,0°	335.0	337.7	338.0	336.6	336.0	336.2	53.3	833.5
37,5°	239.3	241.4	241.0	239.6	239.1	239.2	40.5	874.0
40,0°	166.2	166.4	164.7	163.3	162.9	163.0	29.6	903.6
42,5°	115.3	113.5	111.1	110.0	109.8	109.7	21.3	924.9
45,0°	79.0	76.9	75.1	74.3	74.0	73.9	15.2	940.1
47,5°	56.0	54.4	53.1	52.3	51.9	51.7	11.2	951.3
50,0°	40.9	39.8	38.8	38.0	37.5	37.4	8.5	959.8
52,5°	31.8	30.8	29.9	29.1	28.8	28.7	6.8	966.6
55,0°	25.9	25.0	24.2	23.4	23.2	23.3	5.6	972.3
57,5°	21.7	20.8	20.1	19.5	19.4	19.6	4.8	977.0
60,0°	18.6	18.0	17.1	16.6	16.8	17.1	4.2	981.2
62,5°	16.0	15.6	14.7	14.4	14.7	15.1	3.6	984.8
65,0°	14.0	13.6	12.8	12.7	13.1	13.5	3.2	988.1
67,5°	12.0	12.1	11.2	11.1	11.6	12.1	2.9	991.0
70,0°	9.8	10.4	9.7	9.7	10.2	10.6	2.5	993.4
72,5°	7.8	8.3	8.3	8.3	8.8	9.1	2.1	995.5
75,0°	6.2	6.3	6.8	6.9	7.3	7.6	1.6	997.1
77,5°	4.6	4.9	5.3	5.5	5.8	6.0	1.3	998.4
80,0°	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	0.9	999.2
82,5°	1.8	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	0.5	999.7
85,0°	0.7	1.0	1.2	1.3	1.6	1.6	0.2	1000.0
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21			Bestell-Nr.: 52HN12DA4NLA02 EAN: 4069025421753						LP-Nummer 59723_182		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	21,0	22,2	21,3	22,5	22,9	20,8	22,0	21,2	22,3	22,7
	3H	21,0	22,1	21,4	22,4	22,8	20,9	22,0	21,3	22,3	22,7
	4H	21,0	22,0	21,4	22,4	22,8	20,9	21,9	21,3	22,3	22,7
	6H	21,0	21,9	21,4	22,3	22,7	21,0	21,9	21,4	22,2	22,6
	8H	21,1	21,8	21,5	22,2	22,6	21,1	21,8	21,5	22,2	22,6
	12H	21,1	21,7	21,5	22,1	22,6	21,1	21,8	21,5	22,2	22,6
4H	2H	20,9	21,9	21,3	22,2	22,6	20,7	21,7	21,1	22,1	22,4
	3H	21,0	21,8	21,4	22,2	22,6	20,9	21,7	21,3	22,1	22,5
	4H	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6	21,0	21,7	21,4	22,1	22,5
	6H	21,0	21,6	21,5	22,1	22,5	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6
	8H	21,0	21,5	21,5	22,0	22,5	21,1	21,6	21,5	22,1	22,6
	12H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	21,1	21,6	21,6	22,0	22,5
8H	4H	21,0	21,5	21,4	22,0	22,4	20,9	21,5	21,4	21,9	22,4
	6H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	21,0	21,5	21,5	21,9	22,4
	8H	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3	21,0	21,4	21,5	21,9	22,5
	12H	20,9	21,2	21,4	21,7	22,3	21,1	21,4	21,6	21,9	22,4
12H	4H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	20,9	21,4	21,4	21,8	22,3
	6H	21,0	21,3	21,5	21,8	22,3	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4
	8H	20,9	21,2	21,5	21,7	22,3	21,0	21,3	21,6	21,8	22,4

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 426 B = 264				
C- Ebenen	0,0° 180,0°	10,0° 170,0° 190,0° 350,0°	20,0° 160,0° 200,0° 340,0°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	40,0° 140,0° 220,0° 320,0°	50,0° 130,0° 230,0° 310,0°	60,0° 120,0° 240,0° 300,0°	70,0° 110,0° 250,0° 290,0°	80,0° 100,0° 260,0° 280,0°	90,0° 270,0°
		Leuchtdichte in cd/m²								
γ										
45,0°	33088.5	32064.3	32546.2	32727.1	32794.6	32065.1	30926.0	30079.8	29800.8	29718.8
50,0°	18770.5	18253.3	18595.0	18637.7	18635.1	18281.8	17625.3	17039.6	16667.5	16536.8
55,0°	12708.4	12336.6	12611.0	12933.1	13280.5	13026.0	12381.5	11864.2	11541.0	11580.3
60,0°	9777.2	9495.3	9655.2	10336.6	10661.5	10643.9	10253.5	9625.5	9513.6	9712.9
65,0°	8797.6	8286.2	8108.5	8776.1	9179.6	9441.5	9176.0	8559.7	8717.0	9106.6
70,0°	7852.6	7416.3	7175.6	7948.2	7774.3	8066.0	8630.4	8031.4	8350.0	8850.9
75,0°	6457.6	6233.9	6262.6	6199.3	6389.9	6753.7	6961.2	7580.7	7874.4	8355.1
80,0°	4211.1	4076.4	4337.1	4499.5	4574.5	5000.6	5567.9	6296.9	6767.5	7165.5
85,0°	1645.4	1604.0	1630.9	1638.9	1791.9	2258.8	3183.1	3963.7	4860.4	5298.6

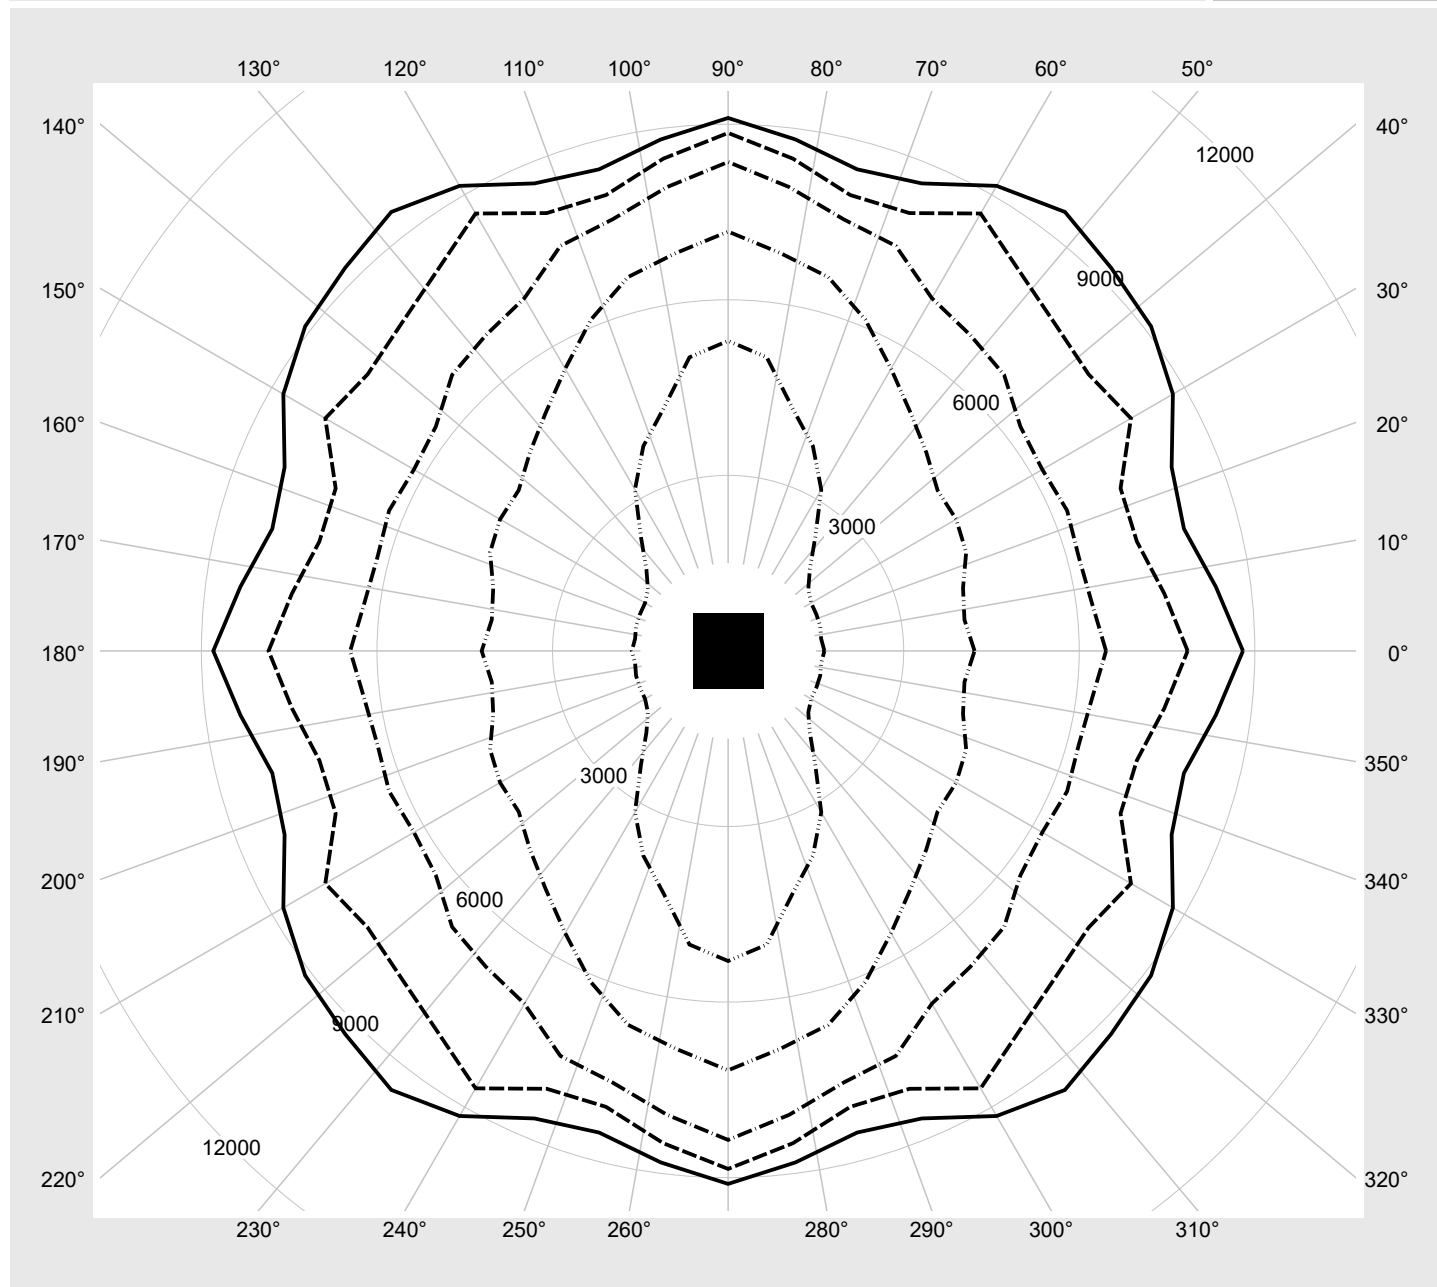Lichttechnischer Prüfbefund**Familie**
Highbay 21**Bestell-Nr.: 52HN12DA4NLA02**
EAN: 4069025421753**LP-Nummer**
59723_182**Leuchtdichten in cd/m²** γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°**siteco**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DA4NLA02 EAN: 4069025421753	LP-Nummer 59723_182
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	32000	176.3
95	240	252	30383	166.4
90	227	250	28854	157.5
85	213	248	27203	147.3
80	199	245	25552	137.6
75	186	243	23973	128.6
70	173	240	22393	119.6
65	160	237	20809	110.7
60	147	234	19203	101.7
55	134	231	17585	92.9
50	121	227	15942	84.0
45	109	223	14413	75.9
40	96	218	12740	67.2
35	84	213	11182	59.1
30	72	208	9616	51.0
25	60	201	8032	43.0
20	48	193	6440	35.1
15	36	182	4835	27.3
10	24	168	3218	19.4
5	12	142	1592	11.2
2	6	117	771	7.0