

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21 Floor

Bestell-Nr.: 51MX56DA4ZM00880XX
EAN: 4069025333896

LP-Nummer
59267_303



Ausführung Stehleuchte, Reflektor, weiß, indirekt-/ direkt strahlend, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²), mit Präsenz- und Tageslichtsensor

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung indiv. Einstellung: nur Direktanteil in Betrieb

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4320 lm
Systemleistung = 25.2 W
Lichtausbeute = 171.4 lm/W

Seriendokumentation
09.04.2025


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 693 cd/klm

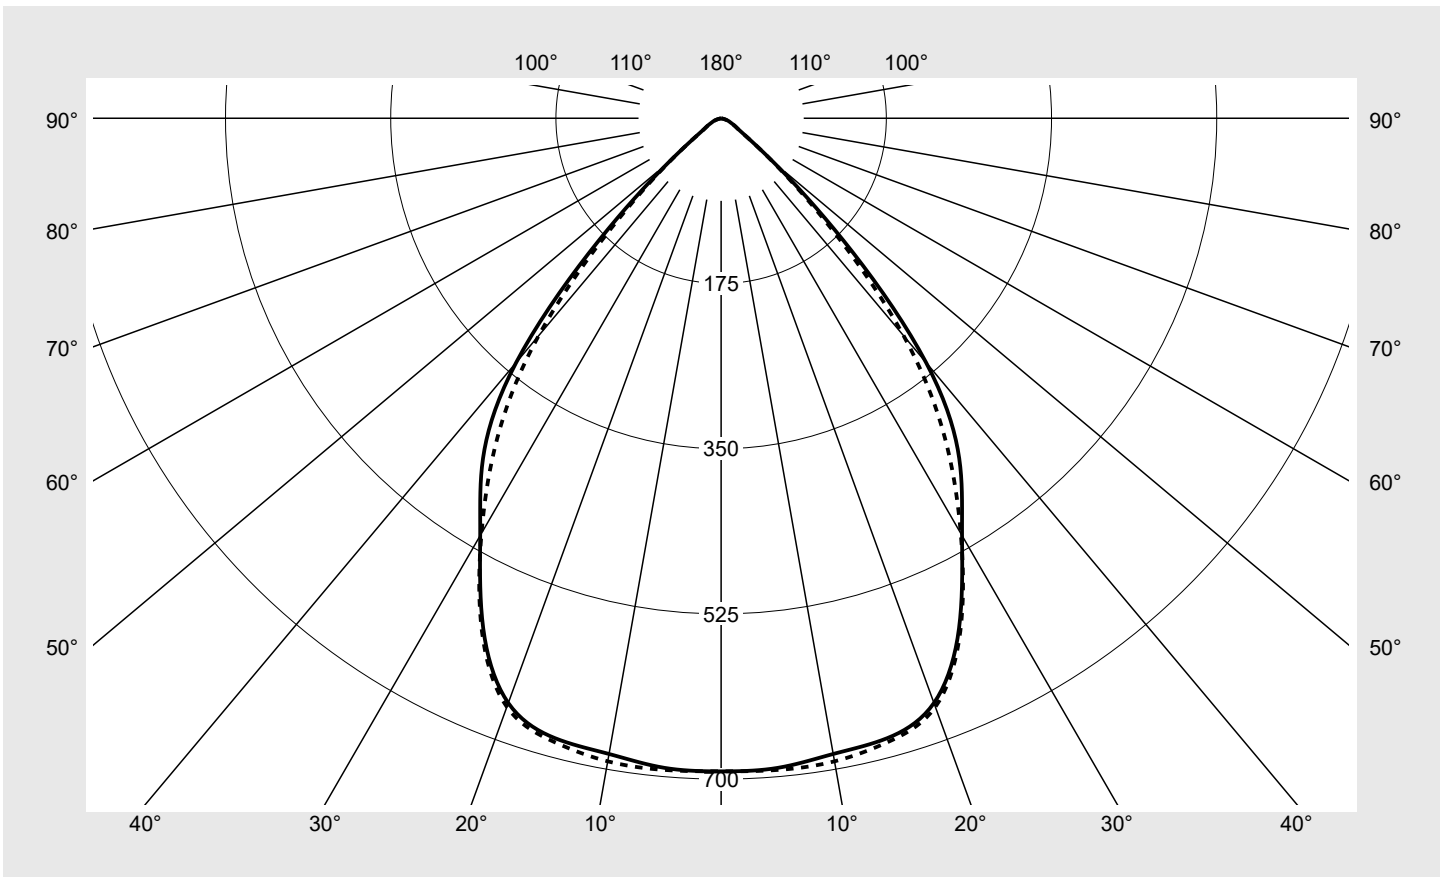

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
CIE N1=83 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 Floor	Bestell-Nr.: 51MX56DA4ZM00880XX EAN: 4069025333896	LP-Nummer 59267_303
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	691.8	4.1	4.1
5°	690.7	689.7	686.1	690.3	692.9	690.5	692.9	33.0	37.1
10°	683.8	683.7	680.0	686.1	689.1	688.2	691.7	65.3	102.4
15°	679.8	682.8	679.6	683.5	685.2	682.6	683.9	96.8	199.2
20°	659.2	666.3	668.8	670.3	667.9	663.4	663.6	124.9	324.1
25°	596.3	606.7	617.7	624.9	617.5	607.1	599.6	141.8	465.9
30°	510.4	519.4	522.0	521.4	520.1	511.7	507.7	141.8	607.7
35°	439.7	447.6	431.3	414.6	422.9	421.6	413.2	134.4	742.1
40°	337.7	347.1	337.5	327.0	327.2	315.0	300.9	115.9	857.9
45°	183.5	191.6	192.8	192.4	185.5	172.4	164.1	71.6	929.5
50°	72.2	76.5	81.6	85.0	79.2	72.7	70.3	32.6	962.2
55°	28.9	31.6	36.0	41.5	36.6	30.9	28.5	15.4	977.5
60°	17.8	18.8	20.5	22.6	20.4	18.4	17.4	9.4	986.9
65°	11.5	12.0	12.6	12.8	12.4	11.7	11.3	6.0	992.9
70°	7.8	8.1	7.5	7.2	7.4	7.8	7.7	3.9	996.9
75°	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	3.6	3.3	1.9	998.8
80°	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8	999.6
85°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 Floor	Bestell-Nr.: 51MX56DA4ZM00880XX EAN: 4069025333896	LP-Nummer 59267_303
------------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,2	20,5	19,5	20,8	21,1	18,8	20,1	19,2	20,4	20,8
	3H	19,1	20,2	19,5	20,6	20,9	18,7	19,9	19,1	20,2	20,6
	4H	19,0	20,1	19,4	20,4	20,8	18,7	19,8	19,1	20,1	20,5
	6H	19,0	19,9	19,4	20,3	20,7	18,6	19,6	19,1	20,0	20,4
	8H	19,0	19,9	19,5	20,2	20,6	18,7	19,5	19,1	19,9	20,3
	12H	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6	18,7	19,4	19,1	19,8	20,2
4H	2H	19,0	20,1	19,4	20,4	20,8	18,7	19,7	19,1	20,1	20,5
	3H	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6	18,6	19,5	19,1	19,9	20,3
	4H	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5	18,6	19,3	19,0	19,8	20,2
	6H	18,8	19,5	19,3	19,9	20,4	18,5	19,2	19,0	19,6	20,1
	8H	18,8	19,4	19,3	19,8	20,3	18,5	19,1	18,9	19,5	20,0
	12H	18,8	19,3	19,3	19,7	20,2	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9
8H	4H	18,8	19,4	19,3	19,8	20,3	18,5	19,1	18,9	19,5	20,0
	6H	18,7	19,2	19,2	19,7	20,2	18,4	18,9	18,9	19,3	19,9
	8H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1	18,3	18,8	18,8	19,3	19,8
	12H	18,6	19,0	19,2	19,5	20,0	18,3	18,7	18,8	19,2	19,7
12H	4H	18,8	19,3	19,3	19,7	20,2	18,5	19,0	19,0	19,4	19,9
	6H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1	18,4	18,8	18,9	19,2	19,8
	8H	18,6	19,0	19,2	19,5	20,0	18,3	18,7	18,8	19,2	19,7


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1176 B = 49
--	--

C- Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		19452.8	20315.3	20437.6	20402.6	19662.5	18275.0	17396.7
50°		8421.2	8918.7	9514.3	9918.7	9238.0	8480.2	8204.5
55°		3783.2	4132.5	4709.4	5424.9	4781.9	4042.7	3721.5
60°		2665.3	2812.8	3074.2	3383.2	3063.4	2762.6	2614.2
65°		2041.8	2125.7	2242.6	2265.1	2195.7	2077.8	2006.6
70°		1720.5	1771.1	1648.1	1580.8	1614.6	1716.9	1691.5
75°		917.1	996.7	1066.8	1114.6	1106.5	1039.6	964.8
80°		635.9	648.0	667.0	671.8	692.9	707.2	702.4
85°		567.7	567.7	586.6	605.6	643.4	676.1	671.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 Floor	Bestell-Nr.: 51MX56DA4ZM00880XX EAN: 4069025333896	LP-Nummer 59267_303
---	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

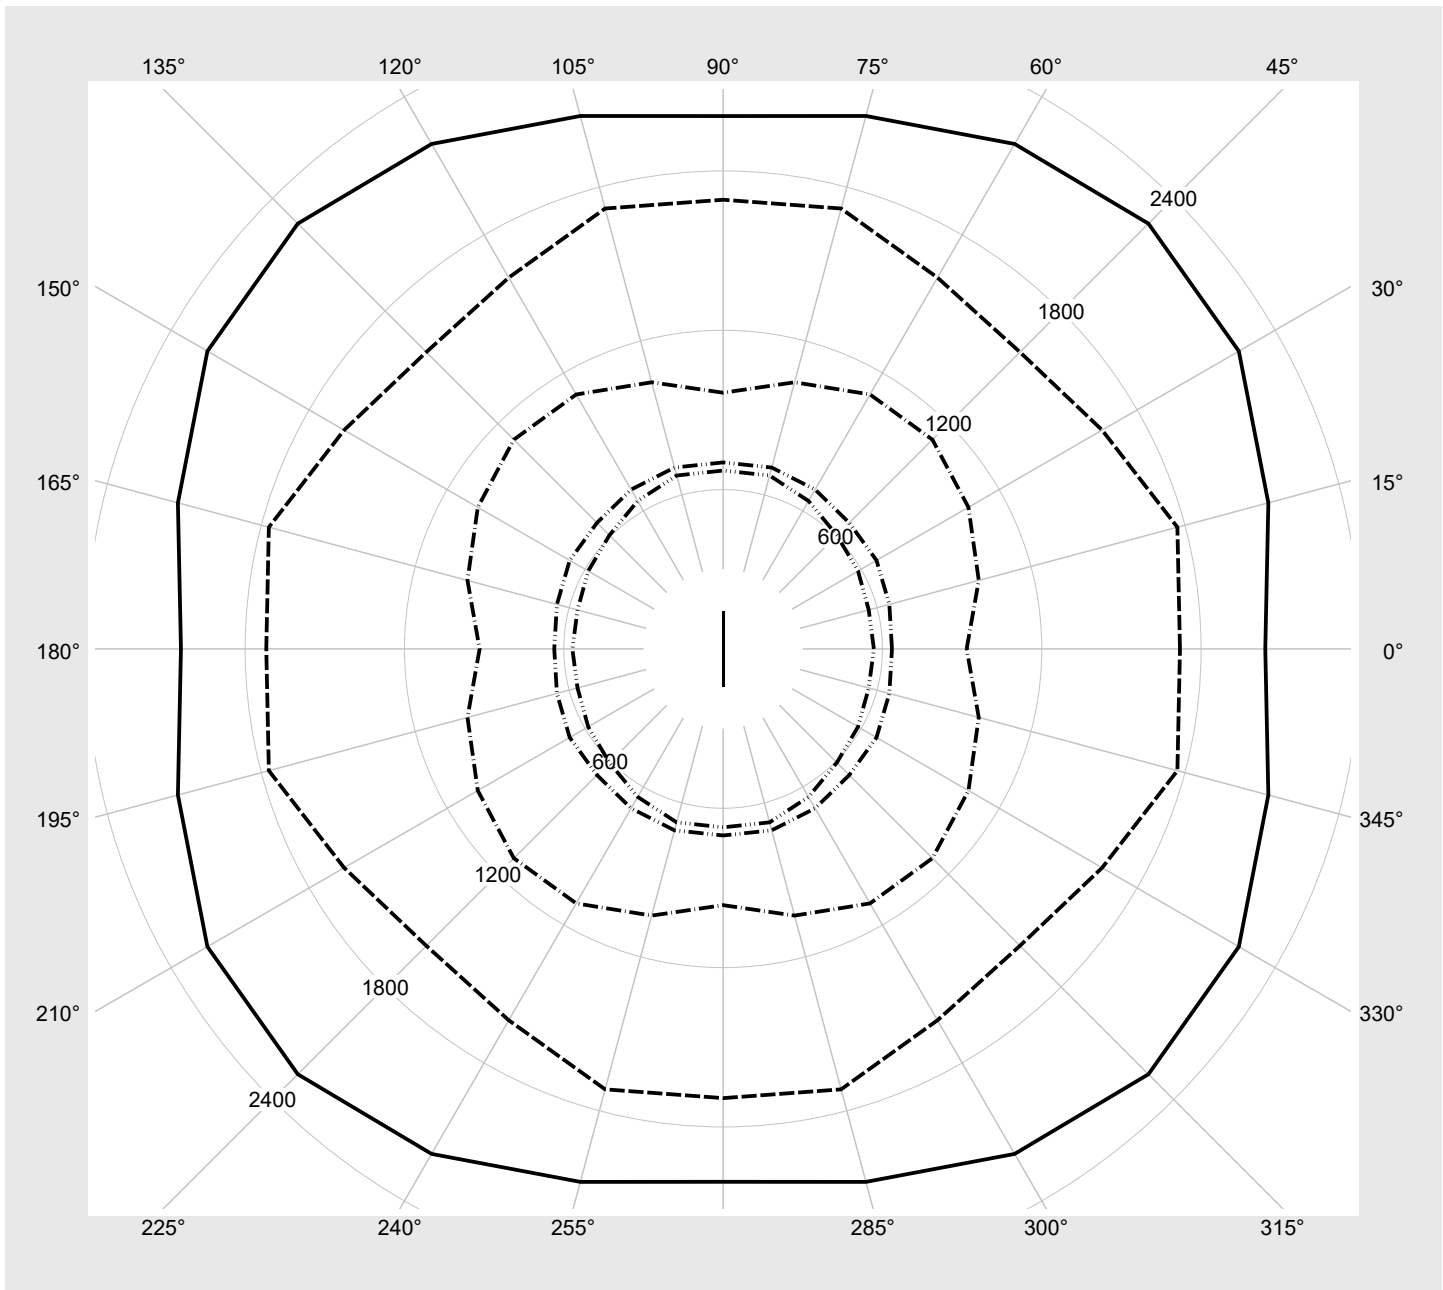

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 Floor	Bestell-Nr.: 51MX56DA4ZM00880XX EAN: 4069025333896	LP-Nummer 59267_303
------------------------------------	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	4320	25.2
95	241	252	4110	23.9
90	227	250	3882	22.5
85	214	248	3668	21.2
80	201	245	3453	20.0
75	188	243	3238	18.7
70	175	240	3021	17.4
65	162	238	2803	16.2
60	149	234	2584	14.9
55	137	231	2380	13.8
50	124	228	2158	12.6
45	111	224	1935	11.4
40	99	219	1729	10.2
35	86	214	1504	9.0
30	74	209	1295	7.9
25	62	202	1086	6.8
20	49	194	858	5.6
15	37	183	647	4.6
10	25	169	434	3.5
5	13	145	221	2.4
1	4	102	61	1.4