

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Highbay 21**

**Bestell-Nr.: 52HN11DB6QDA**  
**EAN: 4069025445322**

**LP-Nummer**  
**59724\_283**



**Ausführung** primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, eng strahlend

**Bestückung** LED 6500 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Einstellung** DC Betrieb (Zentral- / Gruppenakku) Initiales Notlichtlevel

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 5650 lm  
Systemleistung = 31.4 W  
Lichtausbeute = 179.9 lm/W

**Seriendokumentation**  
**24.04.2025**


**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 2719 cd/klm**

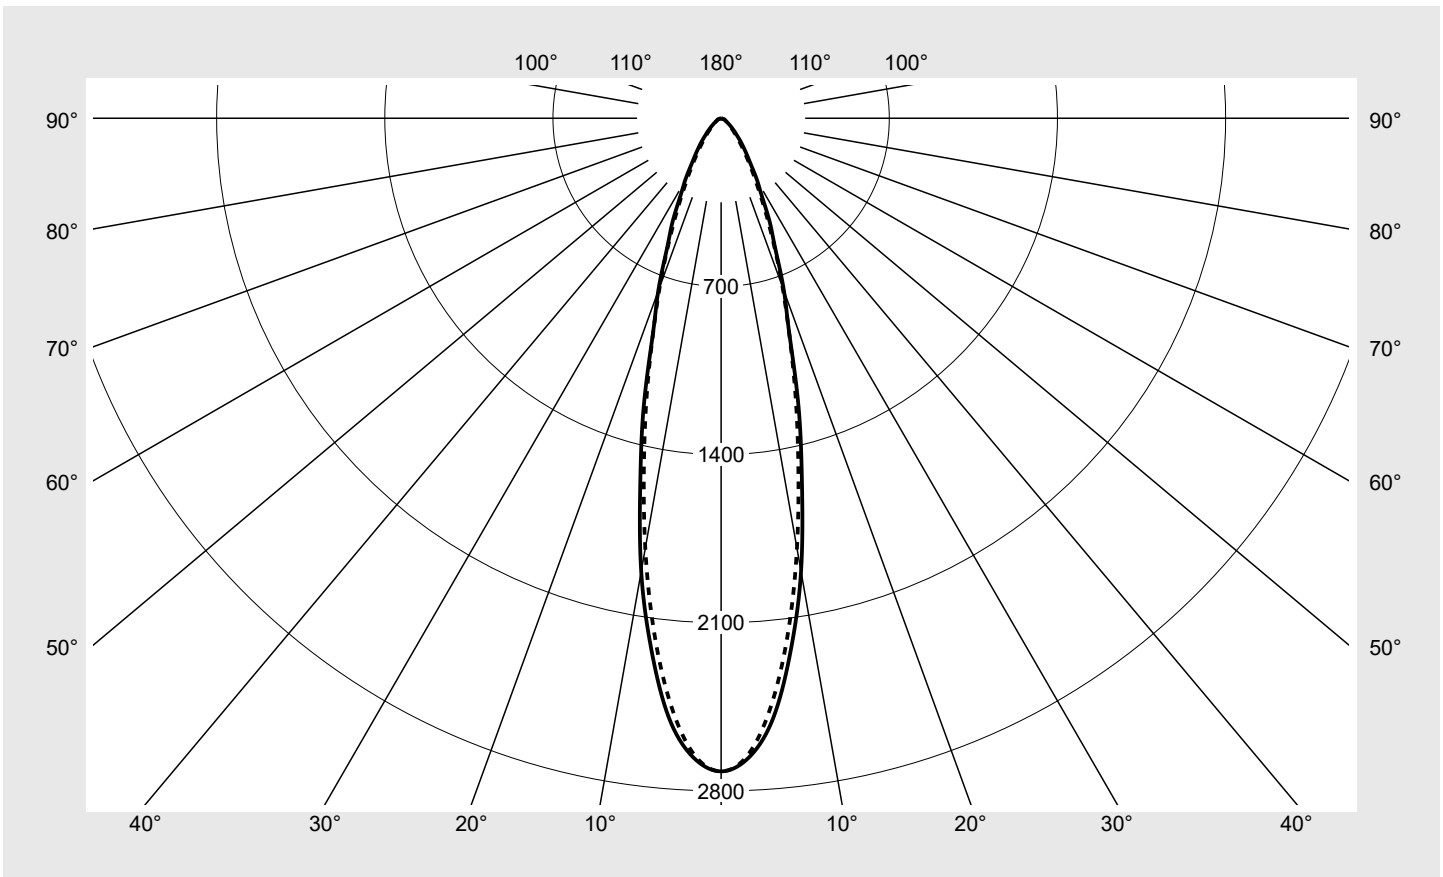

**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 7 0  
CIE N1=89 N2=97 N3=99  
N4=100 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 52HN11DB6QDA</b> <b>EAN: 4069025445322</b>	<b>LP-Nummer</b> 59724_283
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5°	15,0°	22,5°	30,0°	37,5°	45,0°	
		172,5° 187,5° 352,5°	165,0° 195,0° 345,0°	157,5° 202,5° 337,5°	150,0° 210,0° 330,0°	142,5° 217,5° 322,5°	135,0° 225,0° 315,0°	
γ		Lichtstärke in cd/klm						
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	
2,5°	2662.8	2671.1	2671.1	2670.6	2667.6	2663.3	2662.4	
5,0°	2502.8	2490.9	2498.0	2494.5	2487.6	2479.1	2473.3	
7,5°	2228.4	2233.8	2227.9	2223.2	2214.7	2203.4	2194.2	
10,0°	1915.8	1894.8	1902.8	1897.9	1890.8	1880.8	1870.9	
12,5°	1554.6	1560.7	1554.3	1552.6	1548.0	1540.2	1531.7	
15,0°	1246.2	1237.0	1237.4	1238.4	1237.7	1233.9	1229.0	
17,5°	947.1	964.7	959.6	960.0	960.5	959.5	958.4	
20,0°	765.0	752.2	754.6	751.6	749.0	747.8	747.5	
22,5°	591.2	598.6	590.3	583.2	577.5	573.8	572.1	
25,0°	481.4	472.8	470.4	460.9	451.8	445.8	443.1	
27,5°	370.5	376.3	371.1	363.9	355.1	347.9	344.8	
30,0°	301.2	297.9	295.0	290.6	284.7	279.0	275.2	
32,5°	234.8	237.8	234.9	232.8	229.2	225.3	220.4	
35,0°	189.2	188.5	187.7	186.9	184.4	180.6	175.3	
37,5°	154.0	153.7	151.7	151.0	148.4	144.9	141.0	
40,0°	125.7	123.3	123.0	121.9	119.1	115.8	113.2	
42,5°	99.2	100.3	99.3	98.6	95.9	92.9	90.7	
45,0°	81.4	79.6	79.7	79.0	77.2	74.6	72.7	
47,5°	64.2	64.9	64.5	64.0	62.8	60.9	59.5	
50,0°	52.5	51.6	51.8	51.7	51.0	49.9	49.1	
52,5°	41.7	41.9	41.8	42.1	41.9	41.4	40.9	
55,0°	33.9	33.5	34.1	34.8	35.0	35.0	34.7	
57,5°	27.1	27.4	28.1	29.2	29.7	29.7	29.6	
60,0°	22.3	22.3	23.0	24.6	25.8	25.8	25.5	
62,5°	19.0	19.2	19.6	20.7	22.4	22.3	22.0	
65,0°	17.0	16.8	17.2	18.3	19.8	19.1	19.1	
67,5°	14.7	14.8	14.9	16.1	17.2	16.3	16.1	
70,0°	12.8	12.5	12.6	13.8	14.3	13.8	13.9	
72,5°	11.3	11.1	10.9	11.6	11.4	11.2	11.7	
75,0°	9.7	9.3	8.9	9.6	9.3	9.1	9.3	
77,5°	7.4	7.4	7.1	7.5	7.1	6.8	7.1	
80,0°	4.9	4.7	4.8	4.8	4.5	4.5	4.8	
82,5°	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	
85,0°	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	
87,5°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 52HN11DB6QDA</b> <b>EAN: 4069025445322</b>	<b>LP-Nummer</b> 59724_283
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	52,5°	60,0°	67,5°	75,0°	82,5°	90,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	127,5°	120,0°	112,5°	105,0°	97,5°			
	232,5°	240,0°	247,5°	255,0°	262,5°			
	307,5°	300,0°	292,5°	285,0°	277,5°	270,0°		
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	2718.5	4.1	4.1
2,5°	2661.4	2660.0	2657.7	2657.0	2651.0	2647.2	31.8	35.9
5,0°	2468.0	2461.9	2456.3	2452.9	2444.7	2440.4	59.1	95.0
7,5°	2185.5	2176.0	2168.0	2162.0	2152.6	2148.3	78.5	173.5
10,0°	1860.3	1847.8	1837.7	1831.0	1822.1	1817.6	88.9	262.4
12,5°	1522.0	1510.4	1500.7	1495.5	1488.9	1485.2	90.6	353.0
15,0°	1223.0	1215.3	1207.9	1204.2	1200.8	1197.6	86.8	439.8
17,5°	955.3	949.4	945.6	944.9	945.8	944.0	78.6	518.5
20,0°	745.4	741.8	741.4	743.7	748.0	747.7	70.2	588.6
22,5°	571.4	571.2	573.5	575.9	579.7	580.1	60.8	649.4
25,0°	443.2	444.5	446.3	448.3	449.2	448.8	52.5	701.9
27,5°	344.0	344.5	345.1	346.1	344.9	343.6	44.7	746.7
30,0°	273.7	273.8	273.9	272.4	270.2	268.2	38.5	785.2
32,5°	217.7	217.2	215.9	213.7	211.0	209.4	32.9	818.1
35,0°	172.5	170.5	168.2	166.4	165.0	164.5	27.8	845.9
37,5°	138.1	135.6	133.3	132.0	130.7	130.3	23.7	869.5
40,0°	110.2	108.1	106.1	104.8	103.7	103.1	20.0	889.6
42,5°	88.5	86.8	85.0	83.9	83.2	82.7	16.9	906.5
45,0°	71.2	69.8	68.4	67.3	66.9	66.6	14.2	920.7
47,5°	58.5	57.3	56.0	55.1	54.8	54.6	12.1	932.8
50,0°	48.3	47.1	46.0	45.5	45.1	44.8	10.3	943.0
52,5°	40.2	39.3	38.3	37.7	37.1	36.8	8.7	951.8
55,0°	34.1	33.4	32.5	31.7	31.0	30.7	7.5	959.3
57,5°	29.3	29.0	28.2	27.0	26.3	26.1	6.6	965.9
60,0°	25.7	25.8	24.8	23.5	22.8	22.6	5.8	971.6
62,5°	22.4	22.9	21.8	20.7	20.1	19.9	5.1	976.8
65,0°	19.6	20.2	19.7	18.4	17.9	17.8	4.6	981.4
67,5°	16.7	17.6	17.8	16.4	16.0	16.0	4.1	985.5
70,0°	14.1	15.0	15.6	14.4	14.4	14.6	3.6	989.1
72,5°	11.7	12.4	13.4	12.9	13.2	13.4	3.1	992.3
75,0°	9.5	10.4	12.0	11.4	11.8	11.9	2.7	995.0
77,5°	7.2	8.1	9.6	9.6	10.0	10.2	2.1	997.1
80,0°	5.1	5.7	7.0	7.5	7.6	8.0	1.5	998.6
82,5°	3.0	3.6	4.5	5.0	5.3	5.6	0.9	999.5
85,0°	1.2	1.7	2.3	2.7	3.1	3.3	0.4	999.9
87,5°	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	0.1	1000.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 21	<b>Bestell-Nr.: 52HN11DB6QDA</b> <b>EAN: 4069025445322</b>	<b>LP-Nummer</b> 59724_283
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	10,8	11,9	11,2	12,3	12,6	10,3	11,4	10,6	11,7	12,0
	3H	11,2	12,2	11,6	12,6	12,9	10,9	11,9	11,3	12,2	12,6
	4H	11,5	12,4	11,9	12,7	13,1	11,3	12,2	11,7	12,6	13,0
	6H	11,6	12,4	12,1	12,8	13,2	11,7	12,5	12,2	12,9	13,3
	8H	11,7	12,4	12,2	12,8	13,2	12,0	12,6	12,4	13,0	13,4
	12H	11,7	12,3	12,1	12,7	13,1	12,0	12,7	12,5	13,1	13,5
4H	2H	11,0	11,9	11,4	12,2	12,6	10,5	11,4	10,9	11,8	12,1
	3H	11,6	12,3	12,0	12,7	13,1	11,4	12,1	11,8	12,5	12,9
	4H	11,9	12,5	12,3	13,0	13,4	11,9	12,6	12,3	13,0	13,4
	6H	12,1	12,7	12,6	13,1	13,6	12,4	13,0	12,9	13,4	13,9
	8H	12,1	12,6	12,6	13,1	13,6	12,6	13,1	13,1	13,6	14,1
	12H	12,1	12,5	12,6	13,0	13,5	12,8	13,2	13,3	13,6	14,1
8H	4H	12,0	12,5	12,5	12,9	13,4	12,0	12,5	12,5	12,9	13,4
	6H	12,2	12,6	12,8	13,1	13,6	12,6	13,0	13,1	13,5	14,0
	8H	12,3	12,6	12,8	13,1	13,6	12,8	13,2	13,3	13,7	14,2
	12H	12,3	12,5	12,8	13,0	13,6	13,0	13,3	13,5	13,8	14,3
12H	4H	12,0	12,4	12,5	12,9	13,4	12,0	12,4	12,5	12,9	13,4
	6H	12,3	12,6	12,8	13,1	13,6	12,6	12,9	13,1	13,4	13,9
	8H	12,3	12,6	12,8	13,1	13,6	12,8	13,1	13,4	13,6	14,2

## Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$

Lichttechnische Abmessungen in mm: **L = 852**  
**B = 264**

C- Ebenen	$\gamma$	10,0°	20,0°	30,0°	40,0°	50,0°	60,0°	70,0°	80,0°	90,0°
		170,0° 190,0° 350,0°	160,0° 200,0° 340,0°	150,0° 210,0° 330,0°	140,0° 220,0° 320,0°	130,0° 230,0° 310,0°	120,0° 240,0° 300,0°	110,0° 250,0° 290,0°	100,0° 260,0° 280,0°	270,0°
		Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>								
45,0°	2891.4	2822.6	2818.8	2742.8	2624.8	2546.5	2480.9	2415.1	2380.8	2365.1
50,0°	2049.7	2015.4	2024.3	1992.6	1939.0	1901.2	1840.8	1788.3	1766.4	1749.5
55,0°	1484.7	1470.6	1515.3	1534.9	1528.1	1501.2	1463.9	1411.9	1364.2	1346.3
60,0°	1121.8	1128.9	1210.0	1298.5	1290.4	1287.9	1296.9	1227.8	1155.2	1136.6
65,0°	1012.7	1004.3	1061.2	1174.2	1132.1	1152.1	1201.5	1150.5	1073.3	1060.5
70,0°	939.2	918.8	992.2	1048.0	1010.7	1024.0	1102.3	1130.0	1055.8	1070.4
75,0°	938.8	888.4	920.4	903.6	881.9	912.2	1005.6	1172.9	1138.1	1155.9
80,0°	708.7	681.8	701.0	657.2	663.1	712.4	829.6	1052.2	1087.4	1151.7
85,0°	232.9	226.9	232.0	235.5	260.4	315.9	483.0	696.4	858.0	956.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

**Familie**  
Highbay 21

**Bestell-Nr.:** 52HN11DB6QDA  
**EAN:** 4069025445322

**LP-Nummer**  
59724\_283

**Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>**

$\gamma$  65°   
   $\gamma$  70°   
   $\gamma$  75°   
   $\gamma$  80°   
   $\gamma$  85°

**siteco**

