

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 micro**

**Bestell-Nr.: 5XH114AS08EA**  
**EAN: 4069025510549**

**LP-Nummer**  
**59798\_1712**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** asymmetrisch strahlend (PL32G)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO - Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 5750 lm  
 Systemleistung = 38.0 W  
 Lichtausbeute = 151.3 lm/W

**Seriendokumentation**  
21.08.2025

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


C180-0

C220-40

C225-45

C270-90

**Imax: 678 cd/klm**

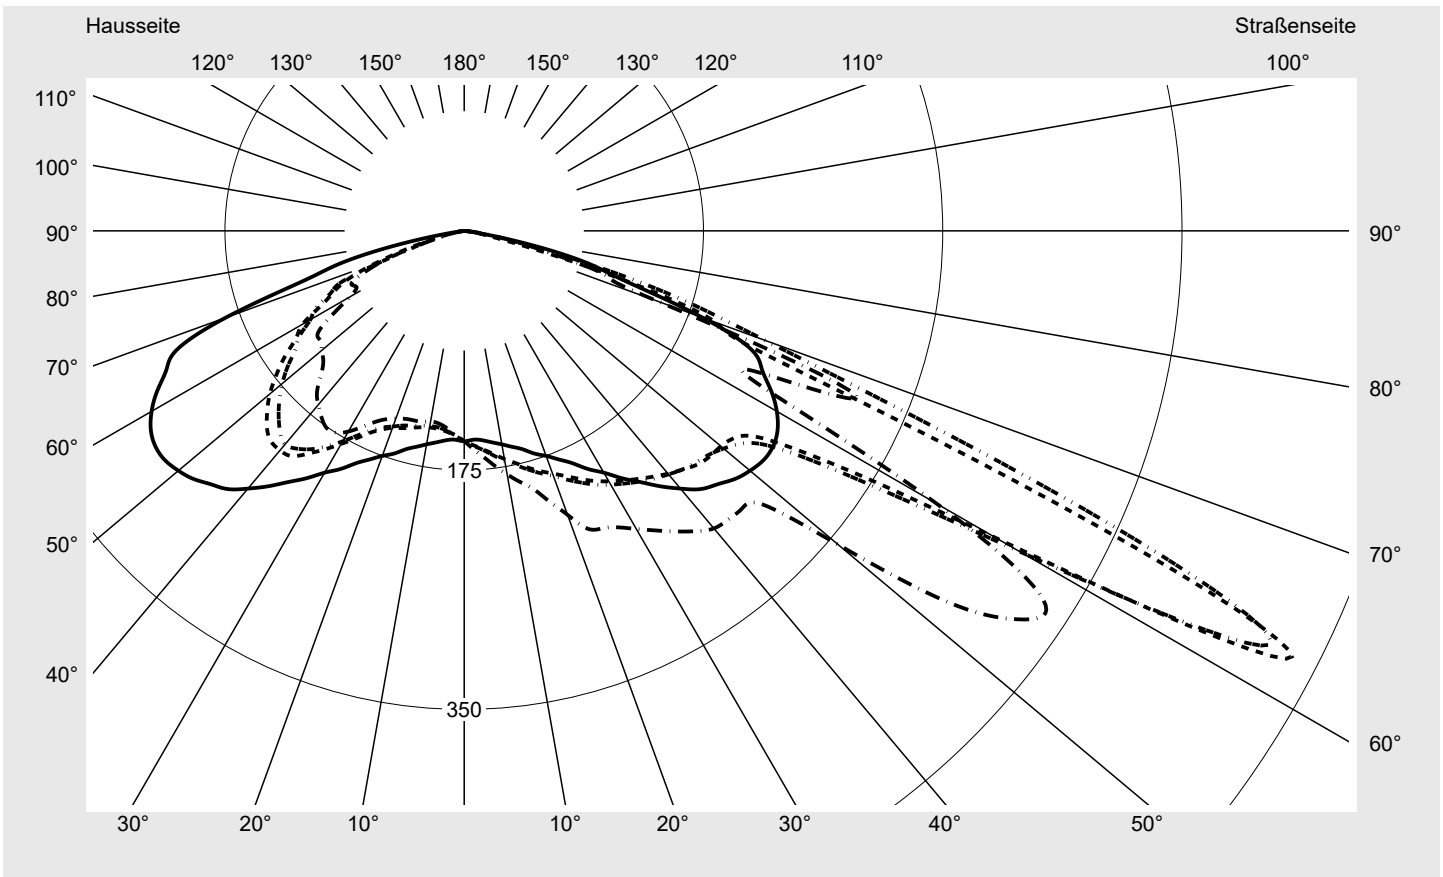

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
 Imax 70° 623.9  
 Imax 80° 57.0  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 31 micro	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XH114AS08EA <b>EAN:</b> 4069025510549	<b>LP-Nummer</b> 59798_1712
--	---	--------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **siteco**

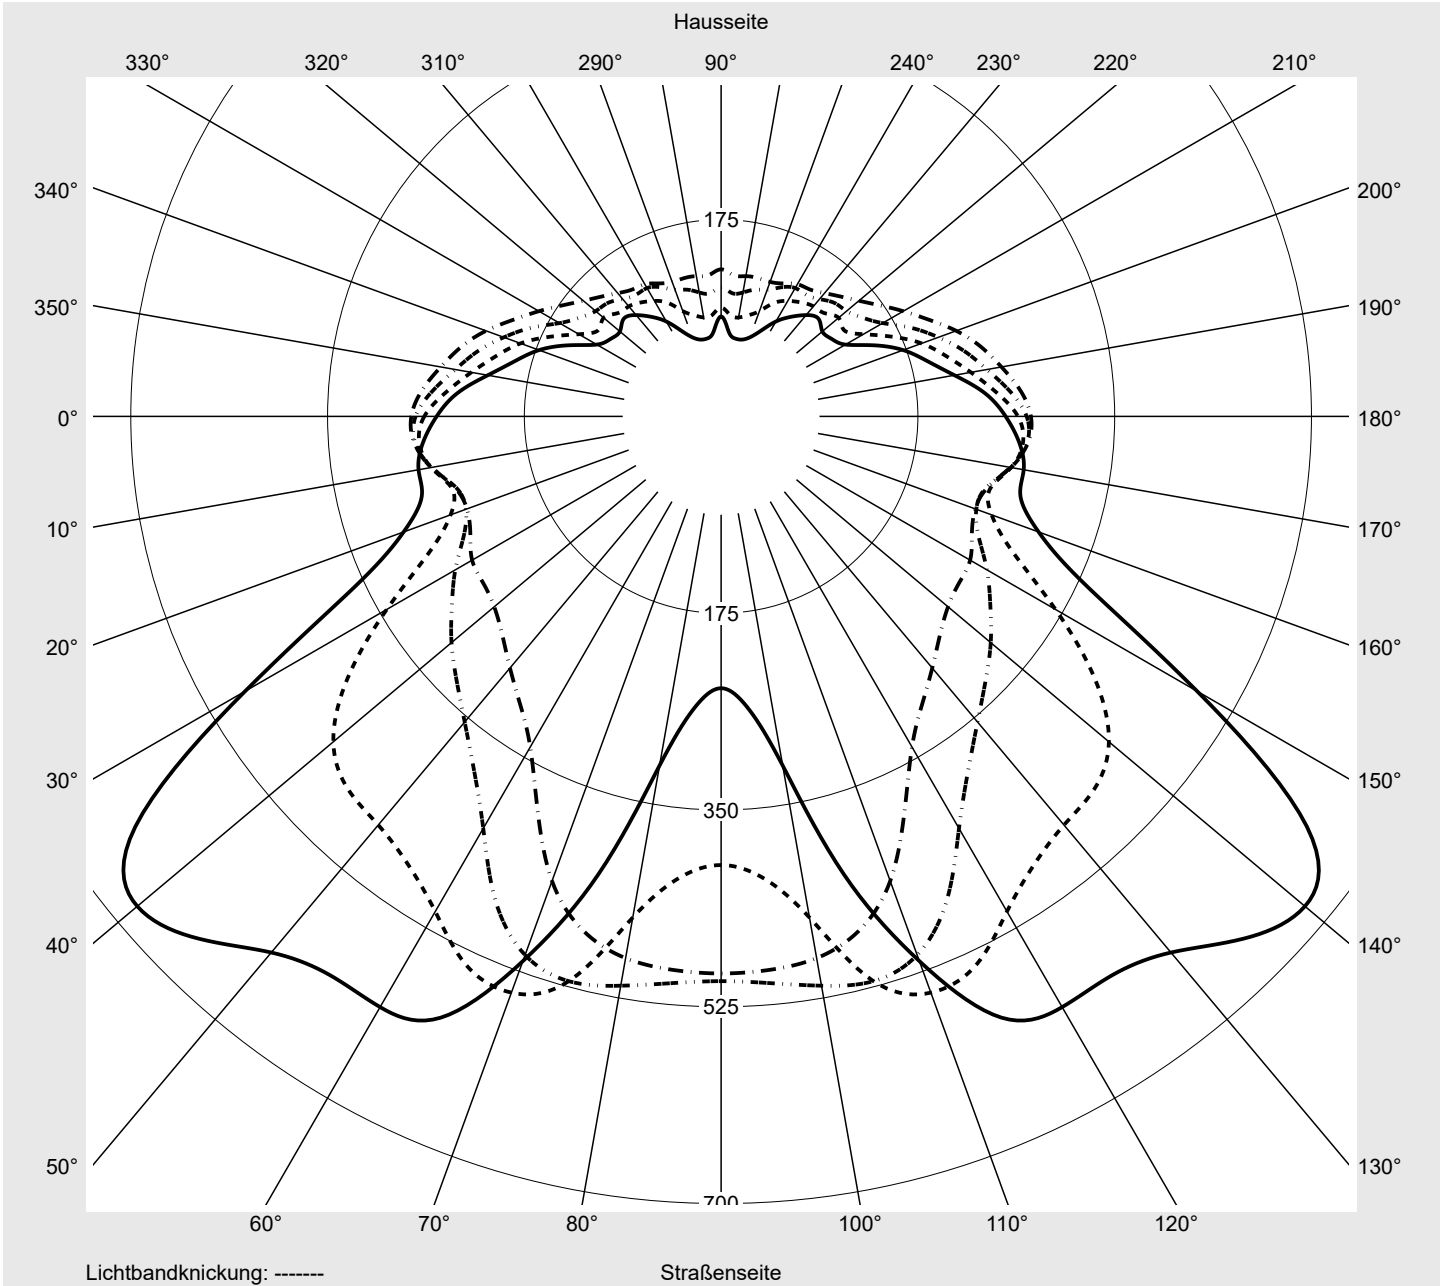

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XH114AS08EA</b> <b>EAN: 4069025510549</b>	<b>LP-Nummer</b> 59798_1712
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9
2,5°	152.9	153.3	153.8	154.4	154.9	155.4	156.0	156.5	157.0	157.5	157.9	158.3	158.7
5,0°	153.8	154.6	155.4	156.5	157.5	158.3	158.9	159.7	160.5	161.0	161.6	162.2	162.9
7,5°	156.0	157.1	158.0	159.2	160.3	161.4	162.4	163.6	164.7	165.8	166.8	167.8	168.6
10,0°	158.6	159.8	160.7	162.1	163.6	165.0	166.3	167.8	169.4	170.8	172.3	173.6	174.7
12,5°	161.8	162.9	164.3	166.1	167.9	169.6	171.0	172.5	174.0	175.6	177.3	178.9	180.3
15,0°	165.4	166.9	168.3	170.4	172.5	174.3	176.0	177.5	179.2	180.7	182.1	184.2	186.5
17,5°	170.8	172.0	173.2	175.2	177.0	179.0	180.8	182.5	184.2	185.9	187.6	189.5	193.3
20,0°	175.2	177.6	179.4	180.6	182.3	183.8	185.4	187.0	188.9	190.8	193.3	195.6	198.8
22,5°	181.0	183.3	185.4	187.4	188.4	189.3	190.5	192.0	194.2	197.0	200.2	203.5	206.3
25,0°	187.6	190.1	191.6	193.7	195.1	195.1	195.8	197.7	200.2	203.2	206.9	210.2	213.0
27,5°	196.4	198.0	199.0	200.0	201.5	201.5	201.7	203.7	206.2	209.3	212.5	215.7	218.7
30,0°	204.2	206.2	206.7	206.7	207.3	207.7	207.4	209.4	211.5	214.4	217.0	219.4	222.1
32,5°	214.5	215.1	214.9	213.5	212.7	212.7	212.5	214.6	216.5	219.1	221.3	223.8	226.6
35,0°	224.3	224.9	223.5	220.7	217.8	217.6	217.3	220.0	221.5	223.9	226.4	229.1	232.2
37,5°	235.5	234.4	231.5	226.7	222.7	222.0	221.6	224.9	226.7	228.3	230.7	233.9	237.1
40,0°	246.1	244.1	238.9	231.2	227.0	225.6	225.6	229.6	231.8	232.5	234.7	237.4	240.3
42,5°	256.1	251.5	243.7	234.8	230.4	228.4	229.6	234.7	236.8	236.6	237.3	239.0	242.2
45,0°	262.1	258.4	248.9	238.5	233.4	230.6	232.6	238.8	241.5	239.6	239.3	241.4	245.8
47,5°	268.6	264.5	253.2	241.5	235.7	233.5	235.8	240.9	243.9	242.5	242.8	246.1	252.5
50,0°	272.9	269.4	256.7	243.7	237.1	236.9	240.1	244.1	245.1	247.7	250.1	255.0	265.8
52,5°	275.7	272.4	259.2	245.1	239.2	241.2	245.9	248.1	248.9	255.6	263.8	274.7	290.4
55,0°	275.5	273.8	261.2	245.1	240.6	246.1	255.7	258.3	263.4	275.1	292.1	311.9	339.5
57,5°	271.7	273.1	261.7	244.1	241.5	252.6	273.0	292.3	313.0	332.6	354.8	383.3	423.1
60,0°	264.0	269.5	261.9	247.8	256.0	286.6	343.4	405.3	450.2	469.1	474.4	485.9	508.4
62,5°	253.0	266.1	273.3	275.7	300.5	360.4	488.8	635.9	677.8	656.9	622.4	606.6	606.6
65,0°	240.3	274.2	286.5	273.7	264.1	275.7	311.3	384.1	511.5	564.9	556.9	590.7	600.5
67,5°	227.7	249.1	236.1	196.9	168.4	167.8	182.1	207.7	249.4	360.6	503.8	535.0	349.3
70,0°	185.7	185.4	184.1	169.0	150.8	152.0	157.7	172.3	195.9	234.0	284.0	366.9	498.5
72,5°	126.9	155.2	171.0	150.9	111.5	93.7	90.0	103.8	134.0	166.6	192.6	201.1	236.6
75,0°	96.9	117.8	119.7	83.1	44.1	31.7	30.5	39.5	61.7	98.4	139.1	154.4	150.9
77,5°	60.5	54.0	41.1	25.1	13.3	11.4	11.3	14.3	24.0	44.4	79.4	107.8	98.4
80,0°	22.7	9.2	5.9	6.4	6.7	6.7	6.6	7.4	10.8	16.5	36.0	55.9	57.0
82,5°	4.1	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	3.5	3.8	4.8	7.4	13.0	24.0	27.7
85,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	2.0	2.7	5.0	6.9
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XH114AS08EA</b> <b>EAN: 4069025510549</b>	<b>LP-Nummer</b> 59798_1712
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9
2,5°	159.1	159.4	159.7	159.8	159.9	160.0	152.4	151.8	151.6	151.3	150.9	150.6	150.4
5,0°	163.7	164.5	165.1	165.6	166.1	166.3	152.8	151.7	150.9	150.3	149.5	148.7	148.0
7,5°	169.4	170.2	171.2	172.3	173.2	173.6	154.4	152.8	151.7	150.4	149.3	148.1	147.1
10,0°	175.5	176.3	177.2	178.7	180.2	180.9	156.5	154.6	153.1	151.7	150.1	148.7	147.4
12,5°	181.6	182.5	183.3	184.9	187.0	188.0	159.7	157.3	155.6	153.7	152.0	150.4	148.5
15,0°	188.7	190.7	191.4	192.4	194.5	195.4	163.4	160.8	158.9	156.9	154.7	152.7	150.9
17,5°	198.0	202.0	204.3	204.2	206.1	207.7	168.2	165.4	162.6	160.0	157.6	155.4	153.3
20,0°	206.1	212.8	217.8	217.6	218.8	221.0	172.1	169.3	166.3	163.1	160.2	157.5	155.2
22,5°	211.5	220.9	227.4	228.6	229.6	235.8	177.3	174.5	171.9	168.2	164.7	161.6	159.2
25,0°	216.0	224.8	231.2	232.8	233.2	240.0	184.4	180.8	178.1	174.8	170.8	167.5	165.0
27,5°	220.8	226.8	232.8	234.6	234.6	244.5	192.9	189.3	185.7	183.1	179.7	176.3	173.6
30,0°	224.8	229.3	236.4	238.7	238.5	251.8	201.8	198.4	194.5	190.6	188.8	185.4	182.4
32,5°	229.5	233.4	241.7	245.6	245.0	259.8	211.7	208.7	205.0	201.0	197.7	196.5	192.8
35,0°	234.9	238.7	246.3	252.1	252.4	268.4	222.9	220.0	216.2	212.5	208.5	205.4	204.0
37,5°	240.1	243.6	251.3	261.6	263.1	277.0	234.2	231.2	227.2	223.4	219.2	215.1	210.2
40,0°	243.8	247.9	256.6	273.9	278.8	284.1	245.3	242.2	237.9	233.5	228.7	223.0	216.7
42,5°	246.4	252.9	262.7	285.1	288.5	286.1	255.1	251.8	247.3	241.9	235.3	227.8	219.2
45,0°	251.6	260.7	270.1	282.6	289.1	287.3	261.5	259.0	254.5	247.6	239.1	229.2	216.9
47,5°	261.0	273.6	281.2	289.3	296.3	296.3	266.6	262.3	257.3	249.7	238.9	225.6	210.4
50,0°	279.0	298.4	311.8	330.3	349.0	357.1	270.0	263.8	255.6	246.5	233.4	217.1	200.4
52,5°	315.1	351.1	385.6	420.3	441.3	446.2	270.7	260.9	250.0	237.0	221.3	205.0	187.3
55,0°	386.3	439.7	473.6	489.2	494.1	495.4	267.0	253.2	239.2	222.5	203.6	187.1	172.2
57,5°	474.9	509.7	520.2	514.1	506.0	502.2	257.7	240.1	224.0	205.6	186.4	165.9	153.3
60,0°	537.7	545.3	519.2	452.5	411.2	399.0	245.7	225.6	207.2	189.8	167.7	146.1	133.5
62,5°	590.0	515.5	421.5	315.3	258.8	241.7	235.6	210.7	189.9	172.3	149.6	127.7	120.1
65,0°	483.5	302.1	187.1	194.0	243.5	258.9	209.5	187.8	172.2	155.2	131.6	112.6	104.5
67,5°	189.2	219.9	403.6	398.0	335.1	304.9	192.4	159.6	147.1	135.6	113.1	96.5	91.2
70,0°	623.9	488.5	293.6	190.4	158.1	150.3	173.4	146.1	127.2	114.7	96.8	80.7	75.9
72,5°	266.8	208.4	157.0	131.3	114.1	109.4	118.5	122.0	114.7	96.9	76.6	64.1	54.6
75,0°	143.3	125.1	104.9	89.5	77.5	73.1	62.5	68.5	86.0	79.6	61.7	45.1	32.8
77,5°	87.4	73.2	61.5	52.2	46.1	43.5	37.1	27.9	43.3	49.7	37.5	21.9	11.8
80,0°	48.8	40.2	34.1	29.5	25.5	23.9	17.2	9.9	14.2	20.5	16.7	6.9	6.2
82,5°	23.2	19.1	15.7	13.5	11.6	10.9	3.9	3.1	3.7	4.7	4.1	3.1	3.1
85,0°	7.4	6.0	4.9	4.0	3.5	3.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
87,5°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 31 micro</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XH114AS08EA</b> <b>EAN: 4069025510549</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59798_1712</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	0.2	0.2
2,5°	150.1	149.8	149.7	149.6	149.4	149.3	149.3	149.3	149.3	149.4	149.4	1.8	2.1
5,0°	147.4	146.7	146.1	145.7	145.4	145.0	144.8	144.8	144.8	144.9	144.9	3.7	5.8
7,5°	146.1	145.0	144.3	143.6	143.0	142.5	142.1	142.1	142.1	142.2	142.1	5.6	11.3
10,0°	146.1	145.0	143.9	143.2	142.4	141.8	141.3	141.2	141.3	141.4	141.5	7.5	18.9
12,5°	147.1	145.9	144.8	143.9	143.2	142.7	142.5	142.6	142.8	142.9	143.0	9.6	28.5
15,0°	149.1	147.5	146.3	145.0	144.1	143.4	142.9	142.9	143.0	143.3	143.4	11.7	40.2
17,5°	151.3	149.3	147.8	147.0	146.1	145.1	144.5	144.0	143.9	143.9	144.2	14.0	54.2
20,0°	153.3	152.2	151.1	150.0	149.0	148.1	147.2	146.4	145.9	145.8	146.1	16.4	70.7
22,5°	157.3	155.7	154.9	154.3	153.1	152.0	150.8	149.8	149.0	148.7	149.1	19.0	89.6
25,0°	162.9	161.3	160.4	159.5	158.9	157.6	156.3	155.0	154.1	153.6	154.2	21.6	111.3
27,5°	171.1	168.6	168.0	167.0	166.0	165.1	163.7	162.7	161.7	161.1	161.6	24.4	135.7
30,0°	179.9	177.7	176.3	175.3	174.1	172.9	171.9	170.8	169.7	169.1	169.5	27.4	163.1
32,5°	189.5	186.7	185.2	183.1	181.4	180.1	179.0	177.4	176.0	175.1	175.0	30.5	193.6
35,0°	198.9	194.9	192.0	189.5	186.2	183.6	181.9	179.0	176.9	175.6	175.8	33.6	227.2
37,5°	207.6	200.8	196.1	191.4	185.8	181.2	178.5	175.5	173.1	171.7	171.5	36.5	263.8
40,0°	209.5	203.8	195.1	187.8	180.7	175.2	171.9	169.1	166.9	165.8	166.0	39.3	303.0
42,5°	209.0	199.4	190.8	181.1	173.4	167.7	164.3	161.7	159.7	159.1	159.3	41.7	344.7
45,0°	204.0	191.9	183.0	172.6	165.1	159.6	156.3	152.5	149.3	147.7	147.8	43.7	388.4
47,5°	195.4	183.3	173.3	165.6	156.8	149.0	143.9	140.5	138.4	138.2	139.8	45.6	434.0
50,0°	185.6	173.6	164.0	154.2	144.2	138.5	137.0	136.0	134.9	134.8	136.0	48.2	482.2
52,5°	173.2	162.6	152.2	141.9	140.0	135.1	132.1	130.8	129.2	128.9	132.2	52.1	534.3
55,0°	160.0	150.6	143.1	137.8	135.7	130.5	127.3	127.3	126.6	126.0	130.8	56.4	590.7
57,5°	145.7	142.6	136.2	132.0	131.8	126.7	119.8	116.6	111.9	110.1	114.6	60.7	651.4
60,0°	136.4	129.9	127.7	123.8	118.6	111.3	99.7	93.1	89.3	90.6	96.7	65.1	716.5
62,5°	117.5	122.6	117.6	108.0	97.4	84.2	74.8	70.7	70.4	75.9	88.8	70.5	787.0
65,0°	105.1	107.7	103.0	86.6	70.4	62.2	58.9	58.0	57.6	65.6	91.0	59.1	846.2
67,5°	91.4	95.9	78.9	58.2	51.3	50.5	50.5	45.2	40.7	48.6	78.6	48.7	894.8
70,0°	68.4	57.8	51.5	42.6	42.2	44.3	38.5	25.7	21.0	30.1	60.3	43.2	938.0
72,5°	43.3	34.9	32.5	34.1	37.1	35.6	20.9	16.3	17.0	20.4	34.9	27.8	965.8
75,0°	25.0	22.6	25.6	29.5	28.0	20.4	14.3	12.0	11.5	12.4	17.2	17.6	983.3
77,5°	11.6	14.3	17.1	18.0	15.2	11.7	10.3	8.3	6.8	6.6	10.8	9.5	992.9
80,0°	6.5	7.0	8.1	8.5	8.0	7.4	6.3	4.9	3.3	2.0	1.6	4.4	997.3
82,5°	3.3	3.6	4.1	4.1	4.3	4.1	3.3	2.5	1.9	1.2	1.0	1.9	999.2
85,0°	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.5	1.3	1.0	0.9	0.9	0.6	999.8
87,5°	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XH114AS08EA</b> <b>EAN: 4069025510549</b>	<b>LP-Nummer</b> 59798_1712
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5750	38.0	39.7	38.8
95	239	252	5460	35.6	37.3	36.4
90	225	250	5181	33.5	35.0	34.2
85	210	247	4878	31.2	32.6	31.9
80	197	245	4610	29.1	30.5	29.8
75	183	242	4317	27.0	28.2	27.6
70	169	239	4017	24.9	26.0	25.4
65	156	236	3736	23.0	24.0	23.5
60	143	233	3451	21.2	22.0	21.6
55	130	229	3161	19.2	20.1	19.6
50	117	226	2867	17.3	18.1	17.7
45	105	222	2593	15.6	16.3	16.0
40	92	217	2290	13.7	14.3	14.0
35	80	212	2008	12.0	12.5	12.2
30	68	206	1722	10.3	10.7	10.5
25	56	199	1432	8.6	8.9	8.8
20	44	190	1140	6.9	7.2	7.0
15	33	179	869	5.4	5.6	5.5
10	21	163	568	3.8	3.9	3.8
9	20	161	544	3.7	3.8	3.8

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5890	38.5	40.2	39.4
95	239	252	5587	36.1	37.8	37.0
90	225	250	5296	33.9	35.5	34.7
85	211	247	5002	31.7	33.1	32.4
80	197	245	4704	29.5	30.9	30.2
75	184	242	4422	27.6	28.8	28.2
70	170	239	4114	25.4	26.6	26.0
65	157	236	3825	23.5	24.5	24.0
60	144	233	3533	21.6	22.5	22.0
55	131	230	3236	19.6	20.5	20.0
50	118	226	2935	17.7	18.5	18.1
45	106	222	2654	16.0	16.6	16.3
40	93	217	2347	14.0	14.6	14.3
35	81	212	2060	12.3	12.9	12.6
30	69	206	1768	10.7	11.1	10.9
25	57	199	1475	8.9	9.2	9.0
20	45	191	1178	7.2	7.5	7.4
15	33	179	878	5.5	5.7	5.6
10	22	164	600	4.0	4.2	4.1
9	20	161	549	3.8	3.9	3.8

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 micro	<b>Bestell-Nr.: 5XH114AS08EA</b> <b>EAN: 4069025510549</b>	<b>LP-Nummer</b> 59798_1712
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5830	38.2	39.9	39.0
95	239	252	5532	35.9	37.6	36.8
90	225	250	5247	33.7	35.3	34.5
85	211	247	4958	31.5	32.9	32.2
80	197	245	4665	29.3	30.7	30.0
75	183	242	4365	27.2	28.4	27.8
70	170	239	4083	25.3	26.4	25.8
65	157	236	3798	23.3	24.3	23.8
60	144	233	3508	21.4	22.4	21.9
55	131	230	3215	19.5	20.4	20.0
50	118	226	2917	17.6	18.4	18.0
45	105	222	2616	15.7	16.4	16.0
40	93	217	2334	13.9	14.5	14.2
35	81	212	2048	12.2	12.8	12.5
30	69	206	1759	10.6	11.0	10.8
25	57	199	1468	8.8	9.2	9.0
20	45	191	1173	7.1	7.4	7.2
15	33	179	875	5.4	5.7	5.6
10	21	163	572	3.8	3.9	3.8
9	20	161	547	3.7	3.8	3.8

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 micro**

**Bestell-Nr.: 5XH114AS08EA**  
**EAN: 4069025510549**

**LP-Nummer**  
**59798\_1712**

### Lichtstrom-Tabelle

**sITeco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5750.0	38.0
5.0	5890.0	38.5
15.0	5830.0	38.2