

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 midi**

**Bestell-Nr.: 5XH313AA08NA**  
**EAN: 4069025511669**

**LP-Nummer**  
**59798\_1776**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage  
**Optik** asymmetrisch strahlend (PL32G)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 22470 lm  
 Systemleistung = 149.4 W  
 Lichtausbeute = 150.4 lm/W

**Seriendokumentation**  
22.08.2025

siteco

**Lichtstärke in cd/klm**


C180-0

C220-40

C225-45

C270-90

**Imax: 678 cd/klm**

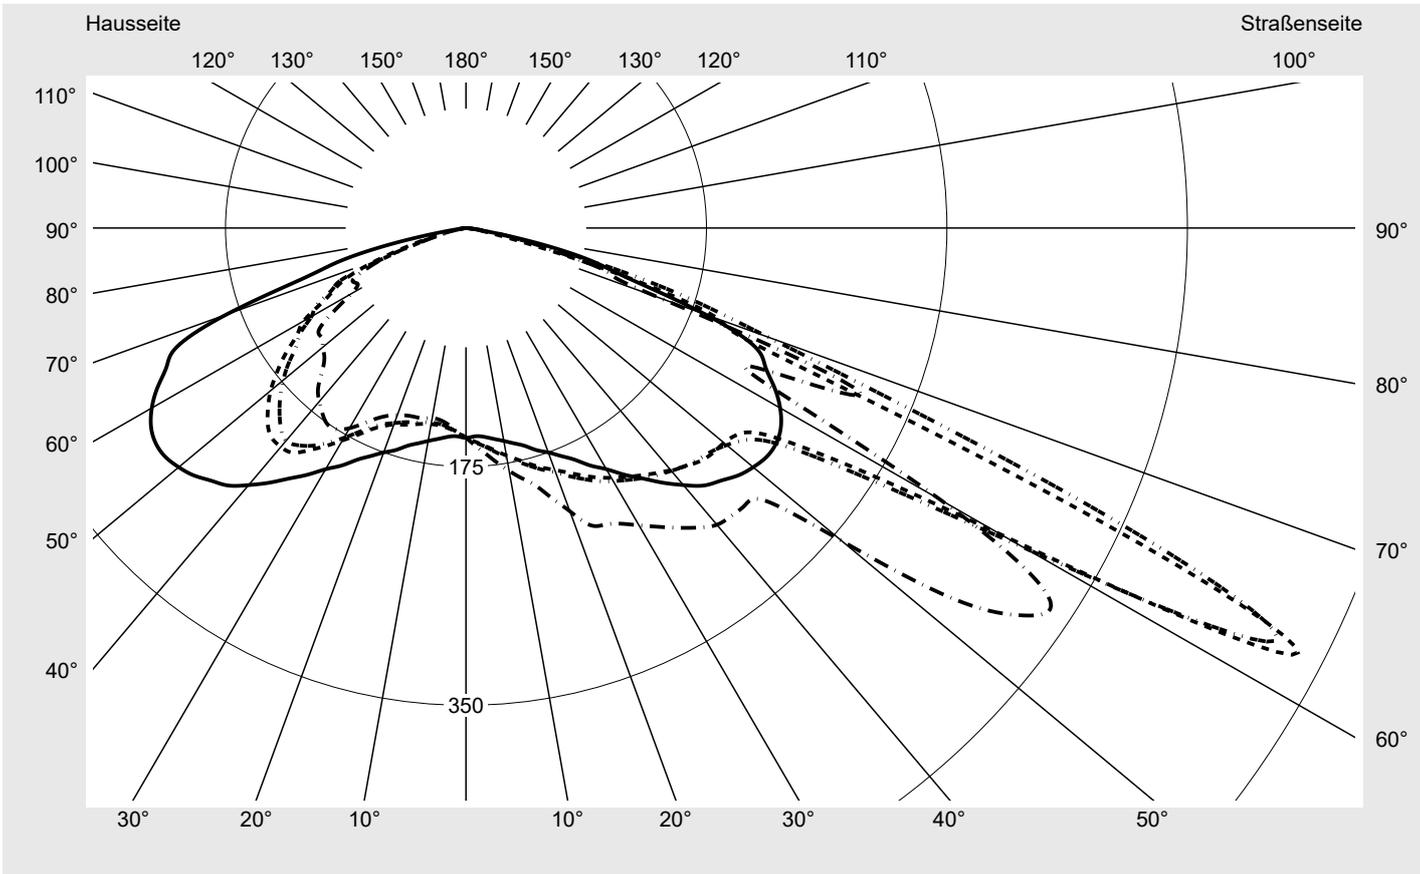

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
 Imax 70° 623.9  
 Imax 80° 57.0  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 31 midi	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XH313AA08NA <b>EAN:</b> 4069025511669	<b>LP-Nummer</b> 59798_1776
---------------------------------------	---	--------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**    **siteco**

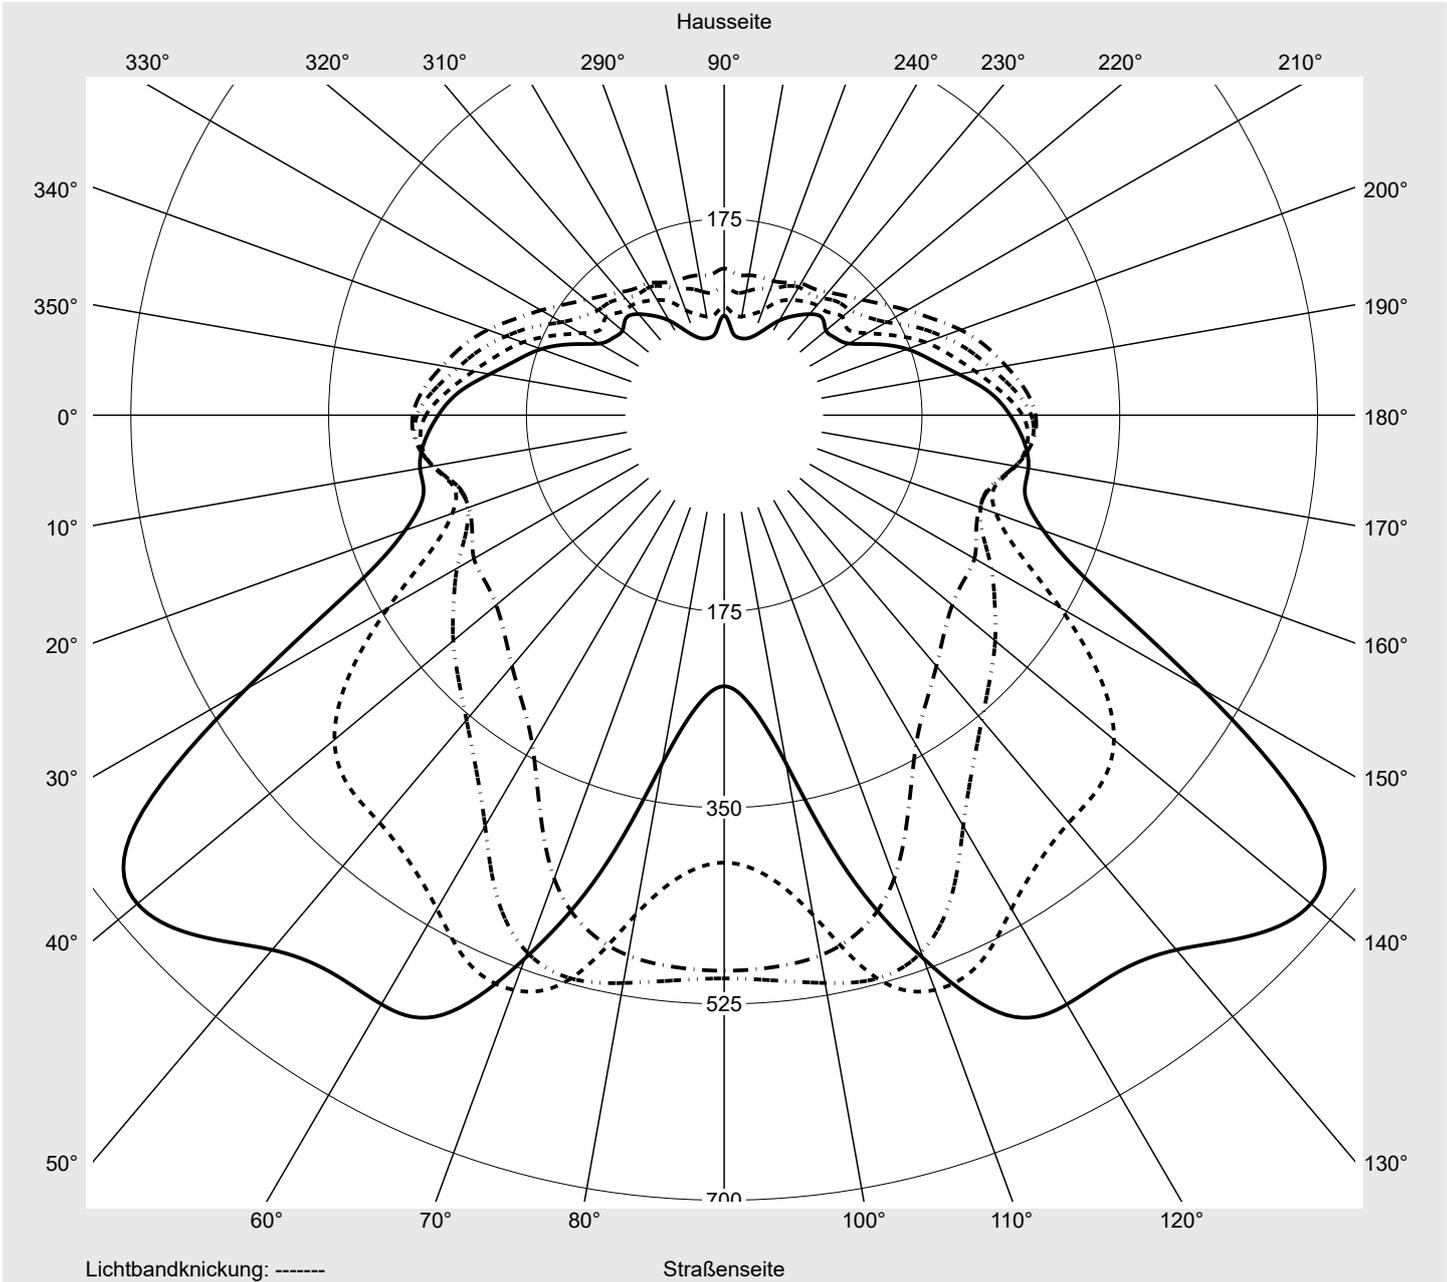

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XH313AA08NA</b> <b>EAN: 4069025511669</b>	<b>LP-Nummer</b> 59798_1776
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9
2,5°	152.9	153.3	153.8	154.4	154.9	155.4	156.0	156.5	157.0	157.5	157.9	158.3	158.7
5,0°	153.8	154.6	155.4	156.5	157.5	158.3	158.9	159.7	160.5	161.0	161.6	162.2	162.9
7,5°	156.0	157.1	158.0	159.2	160.3	161.4	162.4	163.6	164.7	165.8	166.8	167.8	168.6
10,0°	158.6	159.8	160.7	162.1	163.6	165.0	166.3	167.8	169.4	170.8	172.3	173.6	174.7
12,5°	161.8	162.9	164.3	166.1	167.9	169.6	171.0	172.5	174.0	175.6	177.3	178.9	180.3
15,0°	165.4	166.9	168.3	170.4	172.5	174.3	176.0	177.5	179.2	180.7	182.1	184.2	186.5
17,5°	170.8	172.0	173.2	175.2	177.0	179.0	180.8	182.5	184.2	185.9	187.6	189.5	193.3
20,0°	175.2	177.6	179.4	180.6	182.3	183.8	185.4	187.0	188.9	190.8	193.3	195.6	198.8
22,5°	181.0	183.3	185.4	187.4	188.4	189.3	190.5	192.0	194.2	197.0	200.2	203.5	206.3
25,0°	187.6	190.1	191.6	193.7	195.1	195.1	195.8	197.7	200.2	203.2	206.9	210.2	213.0
27,5°	196.4	198.0	199.0	200.0	201.5	201.5	201.7	203.7	206.2	209.3	212.5	215.7	218.7
30,0°	204.2	206.2	206.7	206.7	207.3	207.7	207.4	209.4	211.5	214.4	217.0	219.4	222.1
32,5°	214.5	215.1	214.9	213.5	212.7	212.7	212.5	214.6	216.5	219.1	221.3	223.8	226.6
35,0°	224.3	224.9	223.5	220.7	217.8	217.6	217.3	220.0	221.5	223.9	226.4	229.1	232.2
37,5°	235.5	234.4	231.5	226.7	222.7	222.0	221.6	224.9	226.7	228.3	230.7	233.9	237.1
40,0°	246.1	244.1	238.9	231.2	227.0	225.6	225.6	229.6	231.8	232.5	234.7	237.4	240.3
42,5°	256.1	251.5	243.7	234.8	230.4	228.4	229.6	234.7	236.8	236.6	237.3	239.0	242.2
45,0°	262.1	258.4	248.9	238.5	233.4	230.6	232.6	238.8	241.5	239.6	239.3	241.4	245.8
47,5°	268.6	264.5	253.2	241.5	235.7	233.5	235.8	240.9	243.9	242.5	242.8	246.1	252.5
50,0°	272.9	269.4	256.7	243.7	237.1	236.9	240.1	244.1	245.1	247.7	250.1	255.0	265.8
52,5°	275.7	272.4	259.2	245.1	239.2	241.2	245.9	248.1	248.9	255.6	263.8	274.7	290.4
55,0°	275.5	273.8	261.2	245.1	240.6	246.1	255.7	258.3	263.4	275.1	292.1	311.9	339.5
57,5°	271.7	273.1	261.7	244.1	241.5	252.6	273.0	292.3	313.0	332.6	354.8	383.3	423.1
60,0°	264.0	269.5	261.9	247.8	256.0	286.6	343.4	405.3	450.2	469.1	474.4	485.9	508.4
62,5°	253.0	266.1	273.3	275.7	300.5	360.4	488.8	635.9	677.8	656.9	622.4	606.6	606.6
65,0°	240.3	274.2	286.5	273.7	264.1	275.7	311.3	384.1	511.5	564.9	556.9	590.7	600.5
67,5°	227.7	249.1	236.1	196.9	168.4	167.8	182.1	207.7	249.4	360.6	503.8	535.0	349.3
70,0°	185.7	185.4	184.1	169.0	150.8	152.0	157.7	172.3	195.9	234.0	284.0	366.9	498.5
72,5°	126.9	155.2	171.0	150.9	111.5	93.7	90.0	103.8	134.0	166.6	192.6	201.1	236.6
75,0°	96.9	117.8	119.7	83.1	44.1	31.7	30.5	39.5	61.7	98.4	139.1	154.4	150.9
77,5°	60.5	54.0	41.1	25.1	13.3	11.4	11.3	14.3	24.0	44.4	79.4	107.8	98.4
80,0°	22.7	9.2	5.9	6.4	6.7	6.7	6.6	7.4	10.8	16.5	36.0	55.9	57.0
82,5°	4.1	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	3.5	3.8	4.8	7.4	13.0	24.0	27.7
85,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	2.0	2.7	5.0	6.9
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XH313AA08NA</b> <b>EAN: 4069025511669</b>	<b>LP-Nummer</b> 59798_1776
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9
2,5°	159.1	159.4	159.7	159.8	159.9	160.0	152.4	151.8	151.6	151.3	150.9	150.6	150.4
5,0°	163.7	164.5	165.1	165.6	166.1	166.3	152.8	151.7	150.9	150.3	149.5	148.7	148.0
7,5°	169.4	170.2	171.2	172.3	173.2	173.6	154.4	152.8	151.7	150.4	149.3	148.1	147.1
10,0°	175.5	176.3	177.2	178.7	180.2	180.9	156.5	154.6	153.1	151.7	150.1	148.7	147.4
12,5°	181.6	182.5	183.3	184.9	187.0	188.0	159.7	157.3	155.6	153.7	152.0	150.4	148.5
15,0°	188.7	190.7	191.4	192.4	194.5	195.4	163.4	160.8	158.9	156.9	154.7	152.7	150.9
17,5°	198.0	202.0	204.3	204.2	206.1	207.7	168.2	165.4	162.6	160.0	157.6	155.4	153.3
20,0°	206.1	212.8	217.8	217.6	218.8	221.0	172.1	169.3	166.3	163.1	160.2	157.5	155.2
22,5°	211.5	220.9	227.4	228.6	229.6	235.8	177.3	174.5	171.9	168.2	164.7	161.6	159.2
25,0°	216.0	224.8	231.2	232.8	233.2	240.0	184.4	180.8	178.1	174.8	170.8	167.5	165.0
27,5°	220.8	226.8	232.8	234.6	234.6	244.5	192.9	189.3	185.7	183.1	179.7	176.3	173.6
30,0°	224.8	229.3	236.4	238.7	238.5	251.8	201.8	198.4	194.5	190.6	188.8	185.4	182.4
32,5°	229.5	233.4	241.7	245.6	245.0	259.8	211.7	208.7	205.0	201.0	197.7	196.5	192.8
35,0°	234.9	238.7	246.3	252.1	252.4	268.4	222.9	220.0	216.2	212.5	208.5	205.4	204.0
37,5°	240.1	243.6	251.3	261.6	263.1	277.0	234.2	231.2	227.2	223.4	219.2	215.1	210.2
40,0°	243.8	247.9	256.6	273.9	278.8	284.1	245.3	242.2	237.9	233.5	228.7	223.0	216.7
42,5°	246.4	252.9	262.7	285.1	288.5	286.1	255.1	251.8	247.3	241.9	235.3	227.8	219.2
45,0°	251.6	260.7	270.1	282.6	289.1	287.3	261.5	259.0	254.5	247.6	239.1	229.2	216.9
47,5°	261.0	273.6	281.2	289.3	296.3	296.3	266.6	262.3	257.3	249.7	238.9	225.6	210.4
50,0°	279.0	298.4	311.8	330.3	349.0	357.1	270.0	263.8	255.6	246.5	233.4	217.1	200.4
52,5°	315.1	351.1	385.6	420.3	441.3	446.2	270.7	260.9	250.0	237.0	221.3	205.0	187.3
55,0°	386.3	439.7	473.6	489.2	494.1	495.4	267.0	253.2	239.2	222.5	203.6	187.1	172.2
57,5°	474.9	509.7	520.2	514.1	506.0	502.2	257.7	240.1	224.0	205.6	186.4	165.9	153.3
60,0°	537.7	545.3	519.2	452.5	411.2	399.0	245.7	225.6	207.2	189.8	167.7	146.1	133.5
62,5°	590.0	515.5	421.5	315.3	258.8	241.7	235.6	210.7	189.9	172.3	149.6	127.7	120.1
65,0°	483.5	302.1	187.1	194.0	243.5	258.9	209.5	187.8	172.2	155.2	131.6	112.6	104.5
67,5°	189.2	219.9	403.6	398.0	335.1	304.9	192.4	159.6	147.1	135.6	113.1	96.5	91.2
70,0°	623.9	488.5	293.6	190.4	158.1	150.3	173.4	146.1	127.2	114.7	96.8	80.7	75.9
72,5°	266.8	208.4	157.0	131.3	114.1	109.4	118.5	122.0	114.7	96.9	76.6	64.1	54.6
75,0°	143.3	125.1	104.9	89.5	77.5	73.1	62.5	68.5	86.0	79.6	61.7	45.1	32.8
77,5°	87.4	73.2	61.5	52.2	46.1	43.5	37.1	27.9	43.3	49.7	37.5	21.9	11.8
80,0°	48.8	40.2	34.1	29.5	25.5	23.9	17.2	9.9	14.2	20.5	16.7	6.9	6.2
82,5°	23.2	19.1	15.7	13.5	11.6	10.9	3.9	3.1	3.7	4.7	4.1	3.1	3.1
85,0°	7.4	6.0	4.9	4.0	3.5	3.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
87,5°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XH313AA08NA</b> <b>EAN: 4069025511669</b>	<b>LP-Nummer</b> 59798_1776
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	0.2	0.2
2,5°	150.1	149.8	149.7	149.6	149.4	149.3	149.3	149.3	149.3	149.4	149.4	1.8	2.1
5,0°	147.4	146.7	146.1	145.7	145.4	145.0	144.8	144.8	144.8	144.9	144.9	3.7	5.8
7,5°	146.1	145.0	144.3	143.6	143.0	142.5	142.1	142.1	142.1	142.2	142.1	5.6	11.3
10,0°	146.1	145.0	143.9	143.2	142.4	141.8	141.3	141.2	141.3	141.4	141.5	7.5	18.9
12,5°	147.1	145.9	144.8	143.9	143.2	142.7	142.5	142.6	142.8	142.9	143.0	9.6	28.5
15,0°	149.1	147.5	146.3	145.0	144.1	143.4	142.9	142.9	143.0	143.3	143.4	11.7	40.2
17,5°	151.3	149.3	147.8	147.0	146.1	145.1	144.5	144.0	143.9	143.9	144.2	14.0	54.2
20,0°	153.3	152.2	151.1	150.0	149.0	148.1	147.2	146.4	145.9	145.8	146.1	16.4	70.7
22,5°	157.3	155.7	154.9	154.3	153.1	152.0	150.8	149.8	149.0	148.7	149.1	19.0	89.6
25,0°	162.9	161.3	160.4	159.5	158.9	157.6	156.3	155.0	154.1	153.6	154.2	21.6	111.3
27,5°	171.1	168.6	168.0	167.0	166.0	165.1	163.7	162.7	161.7	161.1	161.6	24.4	135.7
30,0°	179.9	177.7	176.3	175.3	174.1	172.9	171.9	170.8	169.7	169.1	169.5	27.4	163.1
32,5°	189.5	186.7	185.2	183.1	181.4	180.1	179.0	177.4	176.0	175.1	175.0	30.5	193.6
35,0°	198.9	194.9	192.0	189.5	186.2	183.6	181.9	179.0	176.9	175.6	175.8	33.6	227.2
37,5°	207.6	200.8	196.1	191.4	185.8	181.2	178.5	175.5	173.1	171.7	171.5	36.5	263.8
40,0°	209.5	203.8	195.1	187.8	180.7	175.2	171.9	169.1	166.9	165.8	166.0	39.3	303.0
42,5°	209.0	199.4	190.8	181.1	173.4	167.7	164.3	161.7	159.7	159.1	159.3	41.7	344.7
45,0°	204.0	191.9	183.0	172.6	165.1	159.6	156.3	152.5	149.3	147.7	147.8	43.7	388.4
47,5°	195.4	183.3	173.3	165.6	156.8	149.0	143.9	140.5	138.4	138.2	139.8	45.6	434.0
50,0°	185.6	173.6	164.0	154.2	144.2	138.5	137.0	136.0	134.9	134.8	136.0	48.2	482.2
52,5°	173.2	162.6	152.2	141.9	140.0	135.1	132.1	130.8	129.2	128.9	132.2	52.1	534.3
55,0°	160.0	150.6	143.1	137.8	135.7	130.5	127.3	127.3	126.6	126.0	130.8	56.4	590.7
57,5°	145.7	142.6	136.2	132.0	131.8	126.7	119.8	116.6	111.9	110.1	114.6	60.7	651.4
60,0°	136.4	129.9	127.7	123.8	118.6	111.3	99.7	93.1	89.3	90.6	96.7	65.1	716.5
62,5°	117.5	122.6	117.6	108.0	97.4	84.2	74.8	70.7	70.4	75.9	88.8	70.5	787.0
65,0°	105.1	107.7	103.0	86.6	70.4	62.2	58.9	58.0	57.6	65.6	91.0	59.1	846.2
67,5°	91.4	95.9	78.9	58.2	51.3	50.5	50.5	45.2	40.7	48.6	78.6	48.7	894.8
70,0°	68.4	57.8	51.5	42.6	42.2	44.3	38.5	25.7	21.0	30.1	60.3	43.2	938.0
72,5°	43.3	34.9	32.5	34.1	37.1	35.6	20.9	16.3	17.0	20.4	34.9	27.8	965.8
75,0°	25.0	22.6	25.6	29.5	28.0	20.4	14.3	12.0	11.5	12.4	17.2	17.6	983.3
77,5°	11.6	14.3	17.1	18.0	15.2	11.7	10.3	8.3	6.8	6.6	10.8	9.5	992.9
80,0°	6.5	7.0	8.1	8.5	8.0	7.4	6.3	4.9	3.3	2.0	1.6	4.4	997.3
82,5°	3.3	3.6	4.1	4.1	4.3	4.1	3.3	2.5	1.9	1.2	1.0	1.9	999.2
85,0°	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.5	1.3	1.0	0.9	0.9	0.6	999.8
87,5°	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XH313AA08NA</b> <b>EAN: 4069025511669</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59798_1776</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	22470	149.4	163.4	156.4
95	239	252	21376	140.0	152.6	146.3
90	224	249	20254	130.7	142.4	136.6
85	209	247	19100	121.6	132.4	127.0
80	195	244	17996	113.1	123.0	118.0
75	181	242	16867	104.7	113.9	109.3
70	167	239	15714	96.4	104.8	100.6
65	154	236	14619	88.8	96.4	92.6
60	141	232	13503	81.2	88.2	84.7
55	128	229	12365	73.6	79.9	76.8
50	115	225	11209	66.1	71.7	68.9
45	103	221	10122	59.2	64.2	61.7
40	91	216	9021	52.4	56.8	54.6
35	79	211	7902	45.4	49.3	47.3
30	67	205	6769	38.7	41.8	40.2
25	55	198	5616	32.0	34.6	33.3
20	43	189	4451	25.4	27.4	26.4
15	32	178	3367	19.5	21.0	20.2
10	21	163	2272	13.6	14.6	14.1
10	20	161	2171	13.1	14.0	13.6

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	23180	151.2	165.3	158.2
95	239	252	22017	141.7	154.5	148.1
90	224	249	20829	132.3	144.2	138.2
85	210	247	19695	123.8	134.7	129.2
80	196	245	18536	115.2	125.2	120.2
75	182	242	17358	106.8	116.0	111.4
70	169	239	16245	98.9	107.4	103.2
65	155	236	15026	90.6	98.4	94.5
60	142	233	13870	82.8	90.0	86.4
55	130	229	12789	75.8	82.3	79.0
50	117	226	11599	68.3	74.0	71.2
45	104	221	10392	60.7	65.8	63.2
40	92	217	9264	53.7	58.2	56.0
35	80	212	8121	46.7	50.6	48.7
30	68	206	6964	39.8	43.1	41.4
25	56	199	5791	33.1	35.7	34.4
20	44	190	4607	26.4	28.4	27.4
15	33	179	3508	20.4	21.9	21.2
10	21	163	2297	13.8	14.8	14.3
9	20	161	2196	13.3	14.2	13.8

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 midi	<b>Bestell-Nr.: 5XH313AA08NA</b> <b>EAN: 4069025511669</b>	<b>LP-Nummer</b> 59798_1776
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>sITeco</b>
Umgebungstemperatur: 15°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	22860	150.2	164.3	157.2
95	239	252	21730	140.8	153.5	147.2
90	224	249	20572	131.5	143.3	137.4
85	210	247	19465	122.9	133.8	128.4
80	195	244	18251	113.8	123.8	118.8
75	182	242	17177	106.0	115.2	110.6
70	168	239	16000	97.6	106.1	101.8
65	155	236	14886	90.0	97.7	93.8
60	142	233	13748	82.3	89.4	85.8
55	129	229	12592	74.7	81.1	77.9
50	116	225	11417	67.2	72.9	70.1
45	104	221	10316	60.2	65.3	62.8
40	91	216	9107	52.7	57.2	55.0
35	79	211	7973	45.8	49.7	47.8
30	67	205	6826	39.0	42.1	40.6
25	56	199	5759	32.8	35.4	34.1
20	44	190	4584	26.2	28.2	27.2
15	32	178	3391	19.7	21.1	20.4
10	21	163	2287	13.7	14.7	14.2
10	20	161	2186	13.2	14.1	13.6

office

industry

traffic

retail

public

sports

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 midi**

**Bestell-Nr.: 5XH313AA08NA**  
**EAN: 4069025511669**

**LP-Nummer**  
**59798\_1776**

### Lichtstrom-Tabelle

**siteco**

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	22470.0	149.4
5.0	23180.0	151.2
15.0	22860.0	150.2