

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Streetlight 31 maxi**

**Bestell-Nr.: 5XH413AT08SA**  
**EAN: 4069025511997**

**LP-Nummer**  
**59800\_3327**



**Ausführung** Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten  
**Optik** asymmetrisch strahlend (PL32)  
**Abdeckung** Einscheibensicherheitsglas (ESG)  
**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 70  
**Betriebsgerät** EVG SITECO - Smart Interface  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 28720 lm  
 Systemleistung = 211.4 W  
 Lichtausbeute = 135.9 lm/W

**Seriendokumentation**  
**22.08.2025**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C245-65**

**C250-70**

**C270-90**

**Imax: 1590 cd/klm**

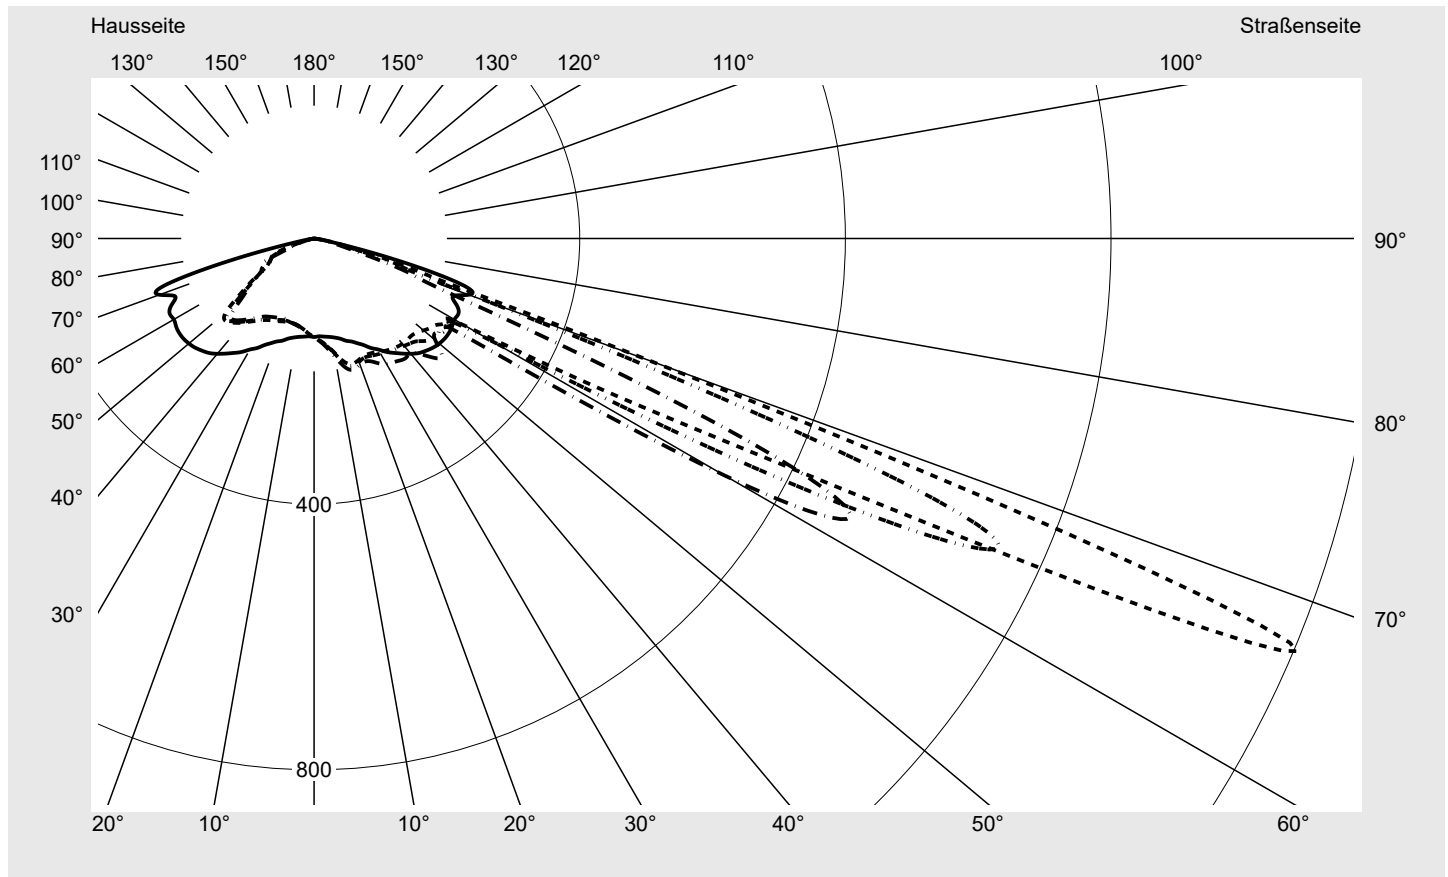

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta 100.0%  
 Eta 0° - 90° 100.0%  
 Eta 90° - 180° 0.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse: G3  
 Imax 70° 732.5  
 Imax 80° 42.5  
 Imax 90° 0.0  
 Imax >90° 0.0  
 Imax >95° 0.0


**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 31 maxi	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XH413AT08SA <b>EAN:</b> 4069025511997	<b>LP-Nummer</b> 59800_3327
---------------------------------------	---	--------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67.5°**    **KMK 65°**    **KMK 62.5°**    **KMK 60°**    **siteco**

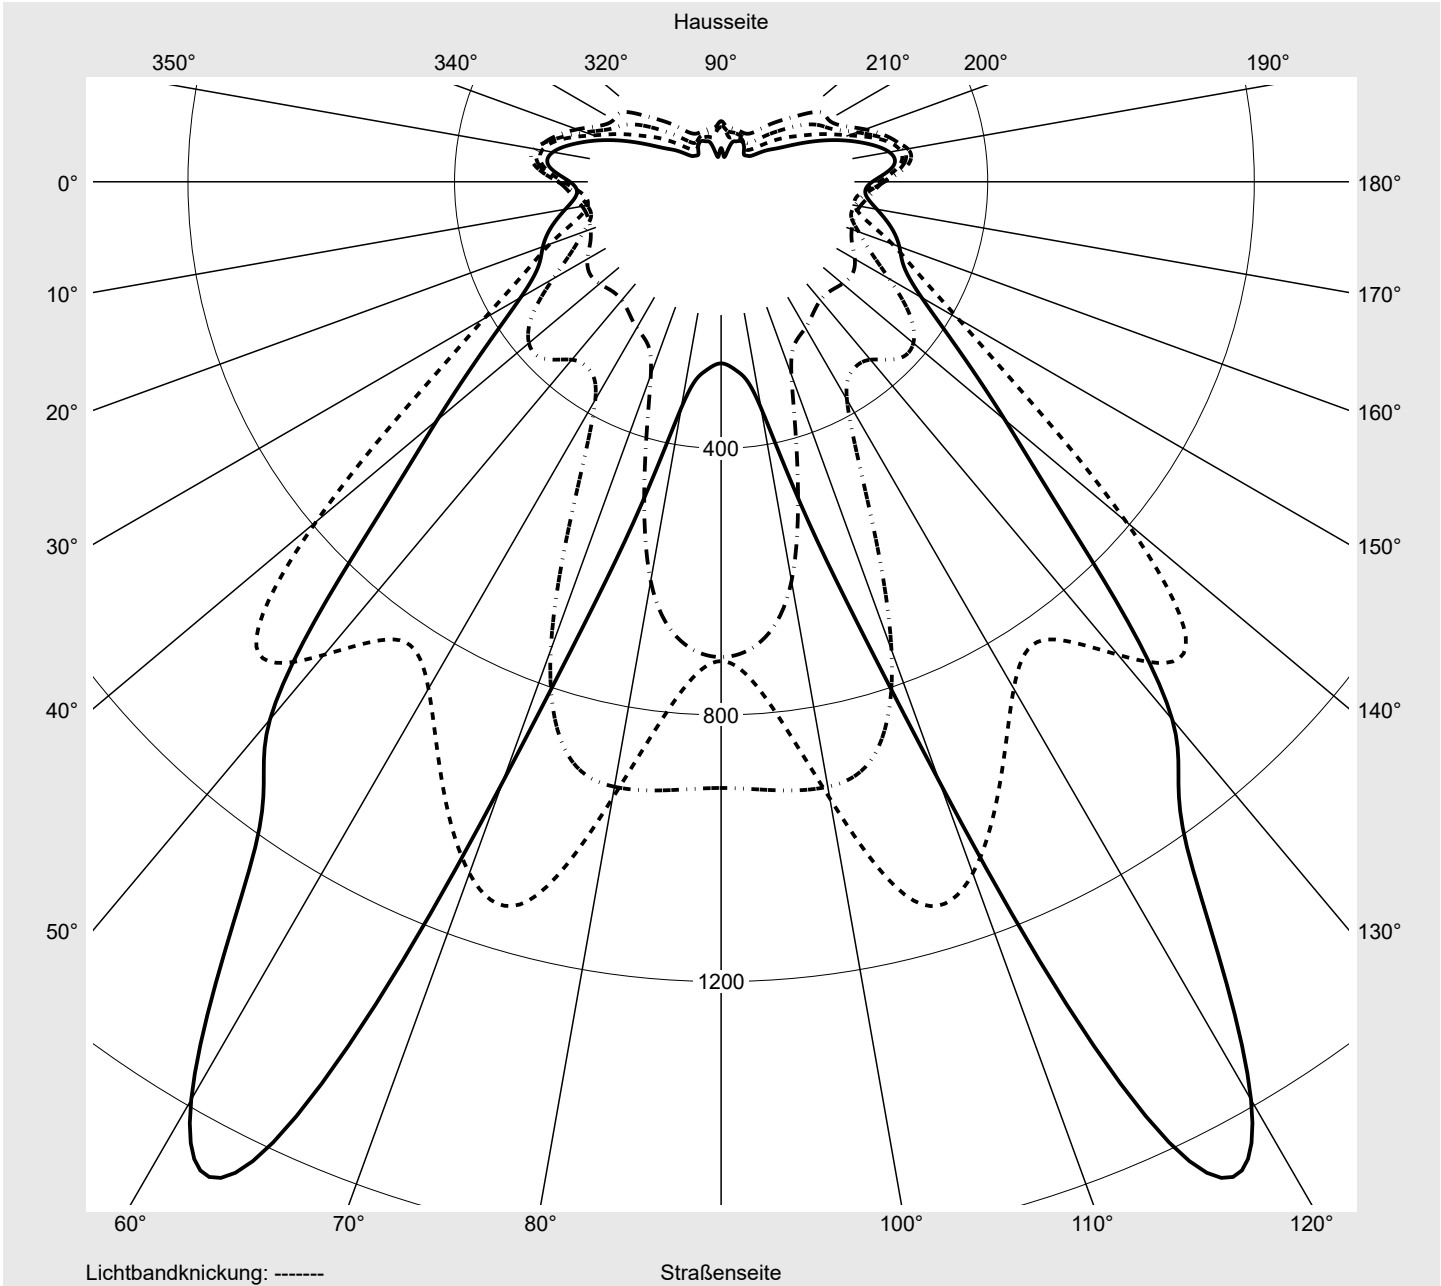

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 maxi	<b>Bestell-Nr.: 5XH413AT08SA</b> <b>EAN: 4069025511997</b>	<b>LP-Nummer</b> 59800_3327
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3
2,5°	147.5	147.7	148.2	148.8	149.3	149.7	150.1	150.5	151.0	151.2	151.6	152.0	152.3
5,0°	148.1	148.8	149.6	150.5	151.5	152.4	153.2	153.9	154.7	155.3	155.9	156.5	157.1
7,5°	149.3	150.3	151.6	152.8	154.2	155.5	156.6	157.8	159.2	160.4	161.7	162.9	164.0
10,0°	150.8	152.3	153.6	155.1	156.9	158.6	160.3	162.3	164.5	166.7	168.7	170.7	172.7
12,5°	153.2	154.9	156.6	158.7	161.0	163.3	165.3	167.1	169.4	172.2	175.8	179.6	183.1
15,0°	156.6	158.5	160.8	163.5	166.3	169.0	171.4	173.6	175.7	177.6	180.4	185.5	191.1
17,5°	161.5	163.7	165.7	168.4	171.4	174.3	177.0	179.5	181.8	183.8	185.5	187.5	192.4
20,0°	165.1	168.5	171.0	174.1	176.3	178.8	181.5	183.8	186.0	187.6	188.7	189.3	190.8
22,5°	170.7	173.7	176.7	179.6	182.3	183.8	185.7	187.4	188.8	189.6	190.1	190.2	190.2
25,0°	177.2	180.3	182.5	185.8	188.3	189.3	190.1	191.0	191.1	191.4	191.6	192.0	191.8
27,5°	185.9	187.9	189.7	191.7	194.6	195.2	194.7	194.3	194.0	193.7	193.9	193.9	193.7
30,0°	193.0	195.9	197.3	198.4	199.8	200.4	199.0	197.8	197.0	196.3	196.3	195.7	195.6
32,5°	202.5	203.8	204.8	205.0	204.9	205.6	203.7	201.6	199.4	198.4	198.6	198.6	199.0
35,0°	210.3	211.7	211.9	210.9	210.1	210.0	208.0	204.8	201.9	200.3	200.6	200.9	201.8
37,5°	218.4	218.5	218.4	216.2	214.8	213.6	210.9	207.5	204.3	202.5	202.1	202.7	204.0
40,0°	226.6	225.1	223.4	220.3	218.2	215.7	213.8	210.8	207.0	204.7	204.0	204.1	205.2
42,5°	233.9	229.3	226.2	222.7	220.0	216.1	214.2	213.0	209.1	206.7	205.1	204.2	205.2
45,0°	238.8	233.5	229.0	224.6	221.7	216.2	212.8	211.8	211.0	208.6	204.5	203.3	204.4
47,5°	243.2	236.1	230.3	225.1	221.5	216.3	212.1	210.9	212.5	209.4	204.2	202.8	204.8
50,0°	246.0	237.2	229.9	225.1	220.2	215.7	212.4	211.6	213.0	212.0	205.2	203.7	207.3
52,5°	247.8	236.6	228.3	223.7	218.6	215.2	213.5	211.8	210.7	212.9	207.8	206.9	211.4
55,0°	247.9	234.2	225.4	219.4	216.5	215.7	216.1	213.7	212.2	214.1	211.4	211.0	218.0
57,5°	246.4	228.9	221.1	214.7	212.3	214.4	219.6	220.1	220.0	219.1	218.0	220.4	228.4
60,0°	243.9	225.0	211.8	206.9	208.6	216.7	231.6	240.5	237.9	231.7	231.9	240.8	253.2
62,5°	245.1	216.4	204.0	202.1	219.7	247.1	291.2	344.6	376.5	375.3	348.5	344.6	377.6
65,0°	236.7	208.7	203.4	226.2	273.6	326.7	410.6	554.3	792.9	986.2	926.4	839.9	878.2
67,5°	226.9	217.7	237.4	264.1	284.6	303.0	347.4	430.5	556.2	758.6	1053.1	1218.6	1590.2
70,0°	247.8	237.5	209.5	169.9	135.0	120.2	130.6	174.7	263.5	365.7	478.5	659.1	732.5
72,5°	237.4	161.0	89.1	48.3	32.5	27.6	30.4	46.4	88.7	160.3	213.7	229.6	201.1
75,0°	143.2	55.4	21.7	14.2	13.6	13.8	14.9	18.8	28.2	61.4	101.5	106.9	95.1
77,5°	47.8	12.0	8.4	8.7	8.8	9.4	9.5	11.9	15.3	23.0	44.7	49.6	46.2
80,0°	13.7	5.3	5.2	5.5	5.6	5.7	6.0	6.7	8.9	11.1	18.7	22.1	20.1
82,5°	3.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.2	3.2	3.4	4.4	5.6	6.8	8.0	8.3
85,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	2.0	2.1
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 maxi	<b>Bestell-Nr.: 5XH413AT08SA</b> <b>EAN: 4069025511997</b>	<b>LP-Nummer</b> 59800_3327
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3
2,5°	152.7	153.0	153.2	153.2	153.4	153.5	147.3	146.7	146.6	146.4	146.0	145.8	145.7
5,0°	157.7	158.3	158.9	159.4	159.7	159.8	147.5	146.6	145.9	145.4	144.6	143.9	143.4
7,5°	164.8	165.6	166.6	167.6	168.5	168.9	148.1	146.7	145.7	144.6	143.5	142.5	141.5
10,0°	174.1	175.2	176.1	177.8	179.7	180.5	149.0	147.3	145.9	144.4	143.0	141.7	140.4
12,5°	186.1	188.0	188.5	190.1	192.9	194.3	150.8	148.8	147.0	145.2	143.5	141.9	140.2
15,0°	194.9	198.0	198.7	199.3	202.4	204.2	154.3	152.0	150.0	147.7	145.6	143.7	141.8
17,5°	197.2	200.0	201.4	200.6	203.1	205.6	158.6	155.9	153.1	150.5	148.2	146.3	144.5
20,0°	195.1	197.8	199.4	199.1	199.8	202.0	161.7	159.2	156.4	153.9	151.3	148.9	146.6
22,5°	192.1	194.9	196.8	197.2	198.2	200.5	166.8	164.9	162.7	159.7	156.7	153.4	150.1
25,0°	192.1	195.5	198.7	199.8	200.6	204.2	174.1	171.6	170.1	166.6	162.7	158.2	153.9
27,5°	193.7	197.8	203.2	205.9	206.1	212.2	182.4	180.0	177.2	174.5	169.6	164.3	158.6
30,0°	196.7	200.2	207.1	210.2	209.8	218.5	190.8	188.8	185.8	181.5	177.2	170.1	163.2
32,5°	200.4	202.9	207.4	209.5	209.7	221.2	199.9	198.2	195.3	190.2	183.6	177.8	169.1
35,0°	202.9	205.8	207.0	209.1	210.0	224.4	209.9	208.8	206.0	200.2	191.7	183.5	177.5
37,5°	205.5	207.9	208.8	209.9	211.5	226.8	219.1	219.1	216.5	210.2	201.5	192.0	184.1
40,0°	207.0	211.0	212.6	213.1	218.3	225.8	228.5	229.5	227.3	220.6	211.3	201.3	193.2
42,5°	207.4	214.2	217.3	222.1	232.8	235.9	237.6	239.8	238.5	230.8	220.7	210.2	201.3
45,0°	207.1	218.9	229.5	232.8	249.5	253.7	244.8	249.2	248.9	240.5	228.6	216.9	207.7
47,5°	209.7	228.2	240.7	241.1	256.8	261.3	251.4	257.6	256.9	247.5	234.2	221.7	212.8
50,0°	215.2	234.1	242.8	237.7	238.9	238.1	257.2	265.4	263.4	251.7	236.4	223.8	214.8
52,5°	220.9	235.8	236.6	229.8	233.4	232.8	261.7	271.8	267.6	251.8	235.1	223.1	213.7
55,0°	226.4	234.2	231.6	229.7	237.8	239.0	266.0	276.0	268.4	248.8	227.1	214.3	207.5
57,5°	233.5	241.3	246.5	256.4	286.3	304.6	270.1	278.4	265.8	240.1	211.7	198.4	196.3
60,0°	265.0	308.4	442.0	608.3	691.7	713.1	273.1	279.1	259.9	230.0	199.5	186.2	181.8
62,5°	512.4	747.5	889.7	921.7	916.4	909.5	280.5	284.4	253.3	217.1	186.3	169.9	148.4
65,0°	991.5	1104.2	1116.7	939.4	778.8	719.2	267.7	272.8	247.1	203.7	169.4	138.4	114.7
67,5°	1590.2	958.6	558.5	344.6	285.8	272.4	258.6	256.3	223.6	182.9	139.3	102.3	81.7
70,0°	537.1	294.1	225.4	185.0	161.2	154.1	255.2	236.8	199.7	151.2	100.0	71.6	52.6
72,5°	165.8	135.8	113.3	93.1	80.6	77.3	268.9	225.8	168.3	106.4	67.9	42.9	32.0
75,0°	81.3	69.7	58.1	47.9	41.3	39.0	209.6	194.3	131.3	68.9	39.4	24.4	21.9
77,5°	41.1	35.1	29.8	23.1	20.4	19.4	113.2	119.8	81.1	38.2	18.0	12.0	10.3
80,0°	19.4	18.5	14.4	12.2	10.1	9.5	35.9	42.5	34.6	17.3	8.0	5.5	5.5
82,5°	9.4	8.3	6.4	5.4	4.6	4.3	5.9	6.3	6.7	4.6	3.1	2.9	2.8
85,0°	2.8	2.5	2.1	1.7	1.6	1.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Streetlight 31 maxi</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XH413AT08SA</b> <b>EAN: 4069025511997</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59800_3327</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	0.2	0.2
2,5°	145.4	145.3	145.0	144.9	144.8	144.7	144.6	144.6	144.7	144.9	144.9	1.8	2.0
5,0°	142.7	142.2	141.7	141.3	140.9	140.6	140.4	140.3	140.3	140.3	140.3	3.6	5.6
7,5°	140.6	139.6	138.8	138.1	137.6	137.0	136.8	136.6	136.6	136.5	136.5	5.4	10.9
10,0°	139.1	138.0	136.9	136.1	135.2	134.5	133.9	133.6	133.7	133.7	133.6	7.3	18.2
12,5°	138.7	137.3	136.1	134.9	133.7	132.7	131.9	131.5	131.4	131.8	131.8	9.3	27.5
15,0°	140.0	138.1	136.2	134.7	133.4	132.2	131.4	131.0	130.7	130.7	130.7	11.4	38.8
17,5°	142.5	140.2	138.4	136.2	134.2	132.2	130.6	129.3	128.7	128.6	128.8	13.4	52.3
20,0°	144.2	141.9	140.0	137.4	135.3	133.0	131.0	129.5	128.6	128.3	128.7	15.4	67.7
22,5°	147.1	144.0	141.1	138.8	137.2	134.9	132.7	130.9	129.7	129.2	129.8	17.5	85.2
25,0°	150.2	146.7	143.4	140.7	138.4	136.9	134.9	132.9	131.3	130.7	131.5	19.8	105.0
27,5°	153.7	149.7	146.2	143.2	140.7	139.1	137.1	135.3	133.7	132.7	133.4	22.2	127.1
30,0°	157.3	153.1	149.3	146.2	143.5	141.8	140.3	138.2	136.7	135.6	136.0	24.6	151.7
32,5°	162.1	157.6	154.1	150.9	147.7	146.0	144.9	142.3	140.4	139.2	139.3	27.1	178.9
35,0°	169.0	164.0	160.6	157.1	153.9	151.5	149.5	147.5	145.4	144.5	145.2	29.8	208.7
37,5°	178.8	171.9	168.3	164.4	160.7	157.8	155.9	154.3	152.1	150.8	152.0	32.6	241.2
40,0°	185.7	181.5	176.5	172.6	168.7	165.3	163.3	161.4	159.8	158.8	159.4	35.4	276.7
42,5°	193.6	188.5	185.1	180.2	176.1	172.4	170.4	169.0	167.7	167.1	167.0	38.3	315.0
45,0°	200.4	194.5	191.9	186.5	182.4	178.5	176.3	175.0	173.8	173.2	172.7	41.1	356.1
47,5°	205.3	199.5	194.5	190.9	185.5	182.2	179.7	176.1	172.4	170.3	168.9	43.6	399.7
50,0°	208.4	201.3	194.6	191.6	184.2	173.6	162.9	154.0	148.2	146.2	145.4	44.8	444.5
52,5°	206.4	199.4	191.9	178.7	162.3	145.0	134.4	128.6	126.0	125.2	126.9	45.3	489.8
55,0°	200.5	191.0	170.8	149.3	134.4	119.4	111.2	108.0	106.6	106.9	113.6	45.5	535.3
57,5°	187.9	163.3	140.7	121.7	106.4	96.3	91.1	91.9	92.2	90.7	95.9	46.2	581.5
60,0°	156.2	131.6	111.6	93.4	83.4	80.7	81.0	81.4	81.8	83.6	91.0	54.7	636.2
62,5°	122.4	100.3	81.4	71.0	71.2	74.7	75.5	76.2	75.9	78.9	84.8	71.9	708.1
65,0°	91.4	71.9	62.2	62.1	67.3	71.5	71.2	69.9	68.0	76.5	82.1	98.8	806.9
67,5°	61.6	55.3	53.3	60.0	66.6	67.6	64.6	59.9	41.5	39.8	50.4	92.9	899.8
70,0°	41.4	43.0	52.6	58.9	58.4	53.9	42.9	19.0	17.9	28.3	40.2	49.4	949.3
72,5°	31.6	38.8	44.5	44.5	38.5	31.6	16.1	14.2	13.4	20.8	26.1	24.8	974.0
75,0°	25.4	29.3	31.2	27.4	22.3	15.1	12.2	10.5	9.6	12.1	13.2	14.0	988.0
77,5°	11.8	16.6	15.7	12.8	11.4	9.8	8.8	7.0	5.7	5.6	6.5	7.1	995.1
80,0°	5.8	6.3	6.9	6.8	6.3	5.8	5.2	4.0	2.9	1.7	1.4	3.1	998.2
82,5°	3.0	3.3	3.5	3.5	3.8	3.3	2.9	2.2	1.7	1.3	1.1	1.2	999.4
85,0°	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.4	999.8
87,5°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 maxi	<b>Bestell-Nr.: 5XH413AT08SA</b> <b>EAN: 4069025511997</b>	<b>LP-Nummer</b> 59800_3327
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>siteco</b>
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	28720	211.4	238.0	224.7
95	237	251	27316	196.0	220.9	208.4
90	220	249	25832	180.9	203.8	192.4
85	204	246	24368	166.8	187.8	177.3
80	189	243	22934	153.8	173.0	163.4
75	175	240	21549	141.8	159.3	150.6
70	161	237	20115	130.1	146.0	138.0
65	147	234	18628	118.5	132.8	125.6
60	134	231	17209	108.0	120.6	114.3
55	121	227	15743	97.6	108.9	103.2
50	109	223	14351	88.1	98.1	93.1
45	97	219	12925	78.7	87.6	83.2
40	85	214	11467	69.5	77.1	73.3
35	74	209	10095	61.2	67.8	64.5
30	62	202	8566	52.1	57.6	54.8
25	51	195	7136	43.8	48.3	46.0
20	41	187	5807	36.1	39.8	38.0
15	30	176	4318	27.6	30.3	29.0
12	23	166	3354	21.9	24.1	23.0

## Dimmstufen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 5°C

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	29790	213.6	240.4	227.0
95	237	251	28261	198.2	223.1	210.6
90	222	249	26851	184.7	208.0	196.4
85	206	246	25297	170.6	191.9	181.2
80	192	244	23881	158.3	178.0	168.2
75	177	241	22324	145.3	163.2	154.2
70	163	238	20825	133.4	149.6	141.5
65	150	235	19393	122.5	137.1	129.8
60	137	231	17926	111.8	125.0	118.4
55	124	228	16414	101.2	113.0	107.1
50	111	224	14865	90.9	101.2	96.1
45	99	219	13401	81.4	90.5	86.0
40	87	215	11909	72.1	79.9	76.0
35	75	209	10380	62.8	69.6	66.2
30	64	204	8957	54.4	60.1	57.2
25	53	197	7504	45.9	50.7	48.3
20	42	188	6017	37.5	41.2	39.4
15	31	177	4508	28.8	31.7	30.2
11	23	166	3393	22.3	24.5	23.4

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Streetlight 31 maxi	<b>Bestell-Nr.: 5XH413AT08SA</b> <b>EAN: 4069025511997</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59800_3327</b>
---------------------------------------	---	---------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 15°C	<b>siteco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	29290	212.5	239.1	225.8
95	237	251	27821	197.1	222.0	209.6
90	221	249	26367	182.8	205.9	194.4
85	205	246	24856	168.7	189.9	179.3
80	191	244	23478	156.5	176.0	166.2
75	176	241	21956	143.5	161.2	152.4
70	162	238	20487	131.7	147.8	139.8
65	149	234	19080	120.9	135.4	128.2
60	135	231	17526	109.5	122.3	115.9
55	123	227	16149	99.7	111.4	105.6
50	110	223	14619	89.5	99.6	94.6
45	98	219	13173	80.1	89.0	84.6
40	86	214	11696	70.8	78.6	74.7
35	75	209	10309	62.3	69.1	65.7
30	63	203	8767	53.2	58.9	56.0
25	52	196	7325	44.9	49.4	47.2
20	41	187	5848	36.4	40.1	38.2
15	30	176	4348	27.8	30.5	29.2
12	23	166	3376	22.1	24.3	23.2

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Streetlight 31 maxi	<b>Bestell-Nr.: 5XH413AT08SA</b> <b>EAN: 4069025511997</b>	<b>LP-Nummer</b> 59800_3327
---------------------------------------	---	--------------------------------

<b>Lichtstrom-Tabelle</b>	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	28720.0	211.4
5.0	29790.0	213.6
15.0	29290.0	212.5