

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: 5XH613AT08JA
EAN: 4069025513663


LP-Nummer
59798_2101



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch strahlend (PL32G)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 12190 lm
Systemleistung = 82.5 W
Lichtausbeute = 147.8 lm/W

Seriendokumentation
25.08.2025



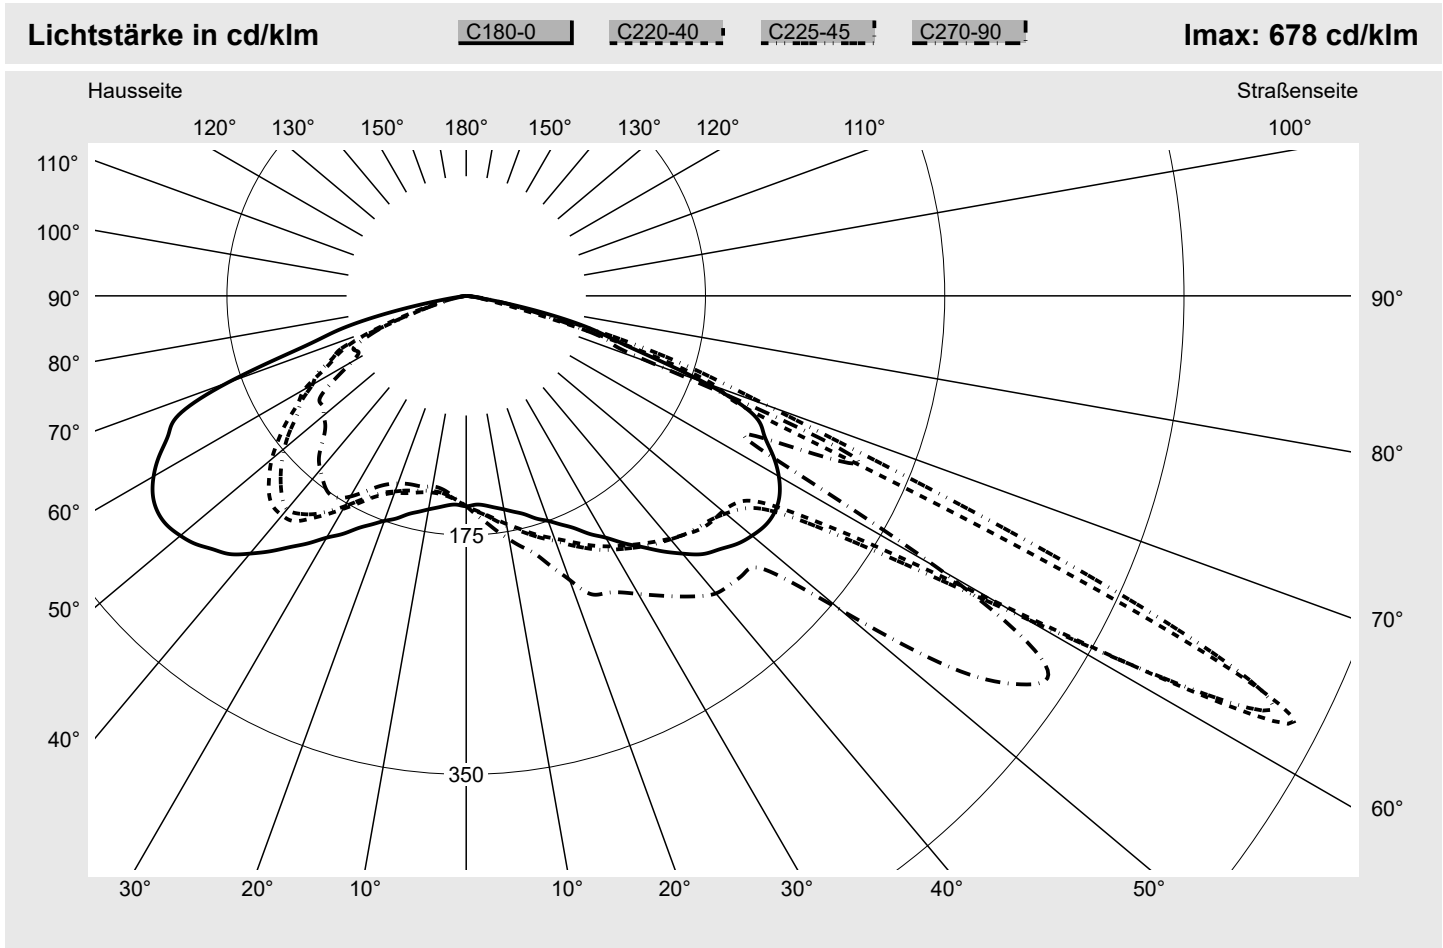

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	623.9
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	57.0
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: 5XH613AT08JA
EAN: 4069025513663

LP-Nummer
59798_2101

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

siteco

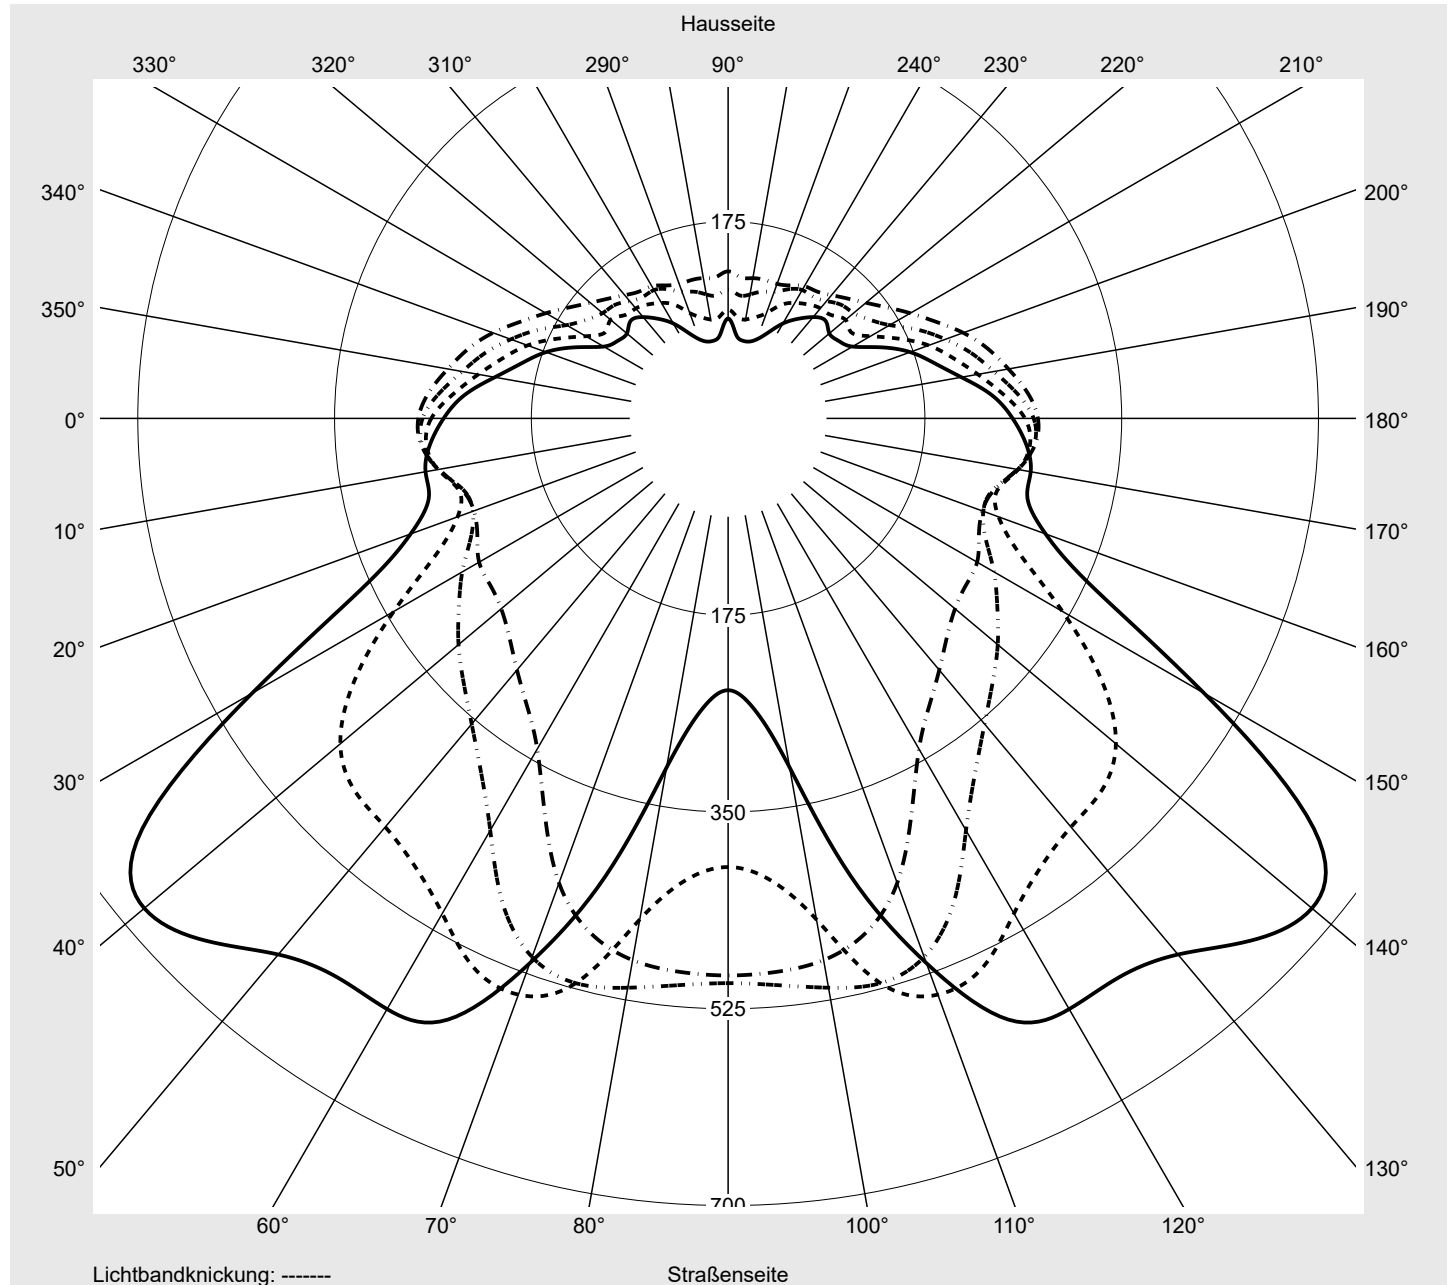

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless				Bestell-Nr.: 5XH613AT08JA EAN: 4069025513663								LP-Nummer 59798_2101	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9
2,5°	152.9	153.3	153.8	154.4	154.9	155.4	156.0	156.5	157.0	157.5	157.9	158.3	158.7
5,0°	153.8	154.6	155.4	156.5	157.5	158.3	158.9	159.7	160.5	161.0	161.6	162.2	162.9
7,5°	156.0	157.1	158.0	159.2	160.3	161.4	162.4	163.6	164.7	165.8	166.8	167.8	168.6
10,0°	158.6	159.8	160.7	162.1	163.6	165.0	166.3	167.8	169.4	170.8	172.3	173.6	174.7
12,5°	161.8	162.9	164.3	166.1	167.9	169.6	171.0	172.5	174.0	175.6	177.3	178.9	180.3
15,0°	165.4	166.9	168.3	170.4	172.5	174.3	176.0	177.5	179.2	180.7	182.1	184.2	186.5
17,5°	170.8	172.0	173.2	175.2	177.0	179.0	180.8	182.5	184.2	185.9	187.6	189.5	193.3
20,0°	175.2	177.6	179.4	180.6	182.3	183.8	185.4	187.0	188.9	190.8	193.3	195.6	198.8
22,5°	181.0	183.3	185.4	187.4	188.4	189.3	190.5	192.0	194.2	197.0	200.2	203.5	206.3
25,0°	187.6	190.1	191.6	193.7	195.1	195.1	195.8	197.7	200.2	203.2	206.9	210.2	213.0
27,5°	196.4	198.0	199.0	200.0	201.5	201.5	201.7	203.7	206.2	209.3	212.5	215.7	218.7
30,0°	204.2	206.2	206.7	206.7	207.3	207.7	207.4	209.4	211.5	214.4	217.0	219.4	222.1
32,5°	214.5	215.1	214.9	213.5	212.7	212.7	212.5	214.6	216.5	219.1	221.3	223.8	226.6
35,0°	224.3	224.9	223.5	220.7	217.8	217.6	217.3	220.0	221.5	223.9	226.4	229.1	232.2
37,5°	235.5	234.4	231.5	226.7	222.7	222.0	221.6	224.9	226.7	228.3	230.7	233.9	237.1
40,0°	246.1	244.1	238.9	231.2	227.0	225.6	225.6	229.6	231.8	232.5	234.7	237.4	240.3
42,5°	256.1	251.5	243.7	234.8	230.4	228.4	229.6	234.7	236.8	236.6	237.3	239.0	242.2
45,0°	262.1	258.4	248.9	238.5	233.4	230.6	232.6	238.8	241.5	239.6	239.3	241.4	245.8
47,5°	268.6	264.5	253.2	241.5	235.7	233.5	235.8	240.9	243.9	242.5	242.8	246.1	252.5
50,0°	272.9	269.4	256.7	243.7	237.1	236.9	240.1	244.1	245.1	247.7	250.1	255.0	265.8
52,5°	275.7	272.4	259.2	245.1	239.2	241.2	245.9	248.1	248.9	255.6	263.8	274.7	290.4
55,0°	275.5	273.8	261.2	245.1	240.6	246.1	255.7	258.3	263.4	275.1	292.1	311.9	339.5
57,5°	271.7	273.1	261.7	244.1	241.5	252.6	273.0	292.3	313.0	332.6	354.8	383.3	423.1
60,0°	264.0	269.5	261.9	247.8	256.0	286.6	343.4	405.3	450.2	469.1	474.4	485.9	508.4
62,5°	253.0	266.1	273.3	275.7	300.5	360.4	488.8	635.9	677.8	656.9	622.4	606.6	606.6
65,0°	240.3	274.2	286.5	273.7	264.1	275.7	311.3	384.1	511.5	564.9	556.9	590.7	600.5
67,5°	227.7	249.1	236.1	196.9	168.4	167.8	182.1	207.7	249.4	360.6	503.8	535.0	349.3
70,0°	185.7	185.4	184.1	169.0	150.8	152.0	157.7	172.3	195.9	234.0	284.0	366.9	498.5
72,5°	126.9	155.2	171.0	150.9	111.5	93.7	90.0	103.8	134.0	166.6	192.6	201.1	236.6
75,0°	96.9	117.8	119.7	83.1	44.1	31.7	30.5	39.5	61.7	98.4	139.1	154.4	150.9
77,5°	60.5	54.0	41.1	25.1	13.3	11.4	11.3	14.3	24.0	44.4	79.4	107.8	98.4
80,0°	22.7	9.2	5.9	6.4	6.7	6.7	6.6	7.4	10.8	16.5	36.0	55.9	57.0
82,5°	4.1	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	3.5	3.8	4.8	7.4	13.0	24.0	27.7
85,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.5	2.0	2.7	5.0	6.9
87,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH613AT08JA								LP-Nummer		
Streetlight 31 mini toolless				EAN: 4069025513663								59798_2101		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	
2,5°	159.1	159.4	159.7	159.8	159.9	160.0	152.4	151.8	151.6	151.3	150.9	150.6	150.4	
5,0°	163.7	164.5	165.1	165.6	166.1	166.3	152.8	151.7	150.9	150.3	149.5	148.7	148.0	
7,5°	169.4	170.2	171.2	172.3	173.2	173.6	154.4	152.8	151.7	150.4	149.3	148.1	147.1	
10,0°	175.5	176.3	177.2	178.7	180.2	180.9	156.5	154.6	153.1	151.7	150.1	148.7	147.4	
12,5°	181.6	182.5	183.3	184.9	187.0	188.0	159.7	157.3	155.6	153.7	152.0	150.4	148.5	
15,0°	188.7	190.7	191.4	192.4	194.5	195.4	163.4	160.8	158.9	156.9	154.7	152.7	150.9	
17,5°	198.0	202.0	204.3	204.2	206.1	207.7	168.2	165.4	162.6	160.0	157.6	155.4	153.3	
20,0°	206.1	212.8	217.8	217.6	218.8	221.0	172.1	169.3	166.3	163.1	160.2	157.5	155.2	
22,5°	211.5	220.9	227.4	228.6	229.6	235.8	177.3	174.5	171.9	168.2	164.7	161.6	159.2	
25,0°	216.0	224.8	231.2	232.8	233.2	240.0	184.4	180.8	178.1	174.8	170.8	167.5	165.0	
27,5°	220.8	226.8	232.8	234.6	234.6	244.5	192.9	189.3	185.7	183.1	179.7	176.3	173.6	
30,0°	224.8	229.3	236.4	238.7	238.5	251.8	201.8	198.4	194.5	190.6	188.8	185.4	182.4	
32,5°	229.5	233.4	241.7	245.6	245.0	259.8	211.7	208.7	205.0	201.0	197.7	196.5	192.8	
35,0°	234.9	238.7	246.3	252.1	252.4	268.4	222.9	220.0	216.2	212.5	208.5	205.4	204.0	
37,5°	240.1	243.6	251.3	261.6	263.1	277.0	234.2	231.2	227.2	223.4	219.2	215.1	210.2	
40,0°	243.8	247.9	256.6	273.9	278.8	284.1	245.3	242.2	237.9	233.5	228.7	223.0	216.7	
42,5°	246.4	252.9	262.7	285.1	288.5	286.1	255.1	251.8	247.3	241.9	235.3	227.8	219.2	
45,0°	251.6	260.7	270.1	282.6	289.1	287.3	261.5	259.0	254.5	247.6	239.1	229.2	216.9	
47,5°	261.0	273.6	281.2	289.3	296.3	296.3	266.6	262.3	257.3	249.7	238.9	225.6	210.4	
50,0°	279.0	298.4	311.8	330.3	349.0	357.1	270.0	263.8	255.6	246.5	233.4	217.1	200.4	
52,5°	315.1	351.1	385.6	420.3	441.3	446.2	270.7	260.9	250.0	237.0	221.3	205.0	187.3	
55,0°	386.3	439.7	473.6	489.2	494.1	495.4	267.0	253.2	239.2	222.5	203.6	187.1	172.2	
57,5°	474.9	509.7	520.2	514.1	506.0	502.2	257.7	240.1	224.0	205.6	186.4	165.9	153.3	
60,0°	537.7	545.3	519.2	452.5	411.2	399.0	245.7	225.6	207.2	189.8	167.7	146.1	133.5	
62,5°	590.0	515.5	421.5	315.3	258.8	241.7	235.6	210.7	189.9	172.3	149.6	127.7	120.1	
65,0°	483.5	302.1	187.1	194.0	243.5	258.9	209.5	187.8	172.2	155.2	131.6	112.6	104.5	
67,5°	189.2	219.9	403.6	398.0	335.1	304.9	192.4	159.6	147.1	135.6	113.1	96.5	91.2	
70,0°	623.9	488.5	293.6	190.4	158.1	150.3	173.4	146.1	127.2	114.7	96.8	80.7	75.9	
72,5°	266.8	208.4	157.0	131.3	114.1	109.4	118.5	122.0	114.7	96.9	76.6	64.1	54.6	
75,0°	143.3	125.1	104.9	89.5	77.5	73.1	62.5	68.5	86.0	79.6	61.7	45.1	32.8	
77,5°	87.4	73.2	61.5	52.2	46.1	43.5	37.1	27.9	43.3	49.7	37.5	21.9	11.8	
80,0°	48.8	40.2	34.1	29.5	25.5	23.9	17.2	9.9	14.2	20.5	16.7	6.9	6.2	
82,5°	23.2	19.1	15.7	13.5	11.6	10.9	3.9	3.1	3.7	4.7	4.1	3.1	3.1	
85,0°	7.4	6.0	4.9	4.0	3.5	3.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	
87,5°	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH613AT08JA								LP-Nummer	
Streetlight 31 mini toolless				EAN: 4069025513663								59798_2101	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	153.9	0.2	0.2
2,5°	150.1	149.8	149.7	149.6	149.4	149.3	149.3	149.3	149.3	149.4	149.4	1.8	2.1
5,0°	147.4	146.7	146.1	145.7	145.4	145.0	144.8	144.8	144.8	144.9	144.9	3.7	5.8
7,5°	146.1	145.0	144.3	143.6	143.0	142.5	142.1	142.1	142.1	142.2	142.1	5.6	11.3
10,0°	146.1	145.0	143.9	143.2	142.4	141.8	141.3	141.2	141.3	141.4	141.5	7.5	18.9
12,5°	147.1	145.9	144.8	143.9	143.2	142.7	142.5	142.6	142.8	142.9	143.0	9.6	28.5
15,0°	149.1	147.5	146.3	145.0	144.1	143.4	142.9	142.9	143.0	143.3	143.4	11.7	40.2
17,5°	151.3	149.3	147.8	147.0	146.1	145.1	144.5	144.0	143.9	143.9	144.2	14.0	54.2
20,0°	153.3	152.2	151.1	150.0	149.0	148.1	147.2	146.4	145.9	145.8	146.1	16.4	70.7
22,5°	157.3	155.7	154.9	154.3	153.1	152.0	150.8	149.8	149.0	148.7	149.1	19.0	89.6
25,0°	162.9	161.3	160.4	159.5	158.9	157.6	156.3	155.0	154.1	153.6	154.2	21.6	111.3
27,5°	171.1	168.6	168.0	167.0	166.0	165.1	163.7	162.7	161.7	161.1	161.6	24.4	135.7
30,0°	179.9	177.7	176.3	175.3	174.1	172.9	171.9	170.8	169.7	169.1	169.5	27.4	163.1
32,5°	189.5	186.7	185.2	183.1	181.4	180.1	179.0	177.4	176.0	175.1	175.0	30.5	193.6
35,0°	198.9	194.9	192.0	189.5	186.2	183.6	181.9	179.0	176.9	175.6	175.8	33.6	227.2
37,5°	207.6	200.8	196.1	191.4	185.8	181.2	178.5	175.5	173.1	171.7	171.5	36.5	263.8
40,0°	209.5	203.8	195.1	187.8	180.7	175.2	171.9	169.1	166.9	165.8	166.0	39.3	303.0
42,5°	209.0	199.4	190.8	181.1	173.4	167.7	164.3	161.7	159.7	159.1	159.3	41.7	344.7
45,0°	204.0	191.9	183.0	172.6	165.1	159.6	156.3	152.5	149.3	147.7	147.8	43.7	388.4
47,5°	195.4	183.3	173.3	165.6	156.8	149.0	143.9	140.5	138.4	138.2	139.8	45.6	434.0
50,0°	185.6	173.6	164.0	154.2	144.2	138.5	137.0	136.0	134.9	134.8	136.0	48.2	482.2
52,5°	173.2	162.6	152.2	141.9	140.0	135.1	132.1	130.8	129.2	128.9	132.2	52.1	534.3
55,0°	160.0	150.6	143.1	137.8	135.7	130.5	127.3	127.3	126.6	126.0	130.8	56.4	590.7
57,5°	145.7	142.6	136.2	132.0	131.8	126.7	119.8	116.6	111.9	110.1	114.6	60.7	651.4
60,0°	136.4	129.9	127.7	123.8	118.6	111.3	99.7	93.1	89.3	90.6	96.7	65.1	716.5
62,5°	117.5	122.6	117.6	108.0	97.4	84.2	74.8	70.7	70.4	75.9	88.8	70.5	787.0
65,0°	105.1	107.7	103.0	86.6	70.4	62.2	58.9	58.0	57.6	65.6	91.0	59.1	846.2
67,5°	91.4	95.9	78.9	58.2	51.3	50.5	50.5	45.2	40.7	48.6	78.6	48.7	894.8
70,0°	68.4	57.8	51.5	42.6	42.2	44.3	38.5	25.7	21.0	30.1	60.3	43.2	938.0
72,5°	43.3	34.9	32.5	34.1	37.1	35.6	20.9	16.3	17.0	20.4	34.9	27.8	965.8
75,0°	25.0	22.6	25.6	29.5	28.0	20.4	14.3	12.0	11.5	12.4	17.2	17.6	983.3
77,5°	11.6	14.3	17.1	18.0	15.2	11.7	10.3	8.3	6.8	6.6	10.8	9.5	992.9
80,0°	6.5	7.0	8.1	8.5	8.0	7.4	6.3	4.9	3.3	2.0	1.6	4.4	997.3
82,5°	3.3	3.6	4.1	4.1	4.3	4.1	3.3	2.5	1.9	1.2	1.0	1.9	999.2
85,0°	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.5	1.3	1.0	0.9	0.9	0.6	999.8
87,5°	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH613AT08JA EAN: 4069025513663	LP-Nummer 59798_2101
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12190	82.5	90.1	86.3
95	238	252	11571	77.0	84.1	80.6
90	223	249	10968	71.9	78.4	75.2
85	208	247	10344	66.9	72.9	69.9
80	194	244	9747	62.3	67.8	65.0
75	180	241	9138	57.6	62.8	60.2
70	166	238	8511	53.0	57.7	55.4
65	153	235	7919	48.9	53.1	51.0
60	140	232	7315	44.7	48.6	46.7
55	127	229	6697	40.5	44.0	42.2
50	115	225	6116	36.8	39.9	38.3
45	102	221	5475	32.7	35.5	34.1
40	90	216	4874	29.0	31.4	30.2
35	78	211	4262	25.3	27.4	26.4
30	66	205	3642	21.6	23.4	22.5
25	55	198	3066	18.4	19.8	19.1
20	43	189	2428	15.0	16.0	15.5
15	32	178	1835	11.8	12.6	12.2
10	21	163	1235	8.4	9.1	8.8
9	18	157	1071	7.2	7.8	7.5

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12570	83.5	91.2	87.4
95	239	252	11951	78.3	85.4	81.8
90	224	249	11313	73.2	79.8	76.5
85	210	247	10703	68.4	74.6	71.5
80	196	245	10078	63.7	69.4	66.6
75	182	242	9442	59.0	64.3	61.6
70	168	239	8794	54.5	59.2	56.8
65	155	236	8179	50.2	54.6	52.4
60	142	233	7554	45.9	50.0	48.0
55	129	229	6920	41.8	45.3	43.6
50	116	225	6273	37.6	40.8	39.2
45	104	221	5667	33.8	36.7	35.2
40	92	217	5053	30.0	32.6	31.3
35	79	211	4377	26.0	28.1	27.0
30	67	205	3745	22.3	24.0	23.2
25	56	199	3159	19.0	20.5	19.8
20	44	190	2511	15.5	16.6	16.0
15	33	179	1912	12.3	13.1	12.7
10	21	163	1249	8.5	9.2	8.8
9	18	157	1082	7.3	8.0	7.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH613AT08JA EAN: 4069025513663	LP-Nummer 59798_2101
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12390	83.0	90.6	86.8
95	239	252	11789	77.8	84.9	81.4
90	224	249	11168	72.7	79.3	76.0
85	209	247	10530	67.7	73.7	70.7
80	195	244	9919	63.0	68.6	65.8
75	181	242	9296	58.3	63.5	60.9
70	167	239	8657	53.7	58.4	56.0
65	154	236	8053	49.5	53.8	51.6
60	141	232	7438	45.3	49.2	47.2
55	128	229	6812	41.2	44.7	43.0
50	115	225	6173	37.0	40.2	38.6
45	103	221	5574	33.3	36.1	34.7
40	91	216	4965	29.5	31.9	30.7
35	79	211	4347	25.8	27.9	26.8
30	67	205	3722	22.2	23.8	23.0
25	55	198	3087	18.6	20.0	19.3
20	44	190	2498	15.4	16.5	16.0
15	32	178	1846	11.9	12.7	12.3
10	21	163	1243	8.5	9.2	8.8
9	18	157	1077	7.2	7.9	7.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH613AT08JA EAN: 4069025513663	LP-Nummer 59798_2101
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	12190.0	82.5
5.0	12570.0	83.5
15.0	12390.0	83.0