

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: 5XH614AA08GA
EAN: 4069025513694

LP-Nummer
59800_3392



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch strahlend (PL32)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5990 lm
 Systemleistung = 37.3 W
 Lichtausbeute = 160.6 lm/W

Seriodokumentation
25.08.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C245-65

C250-70

C270-90

Imax: 1590 cd/klm

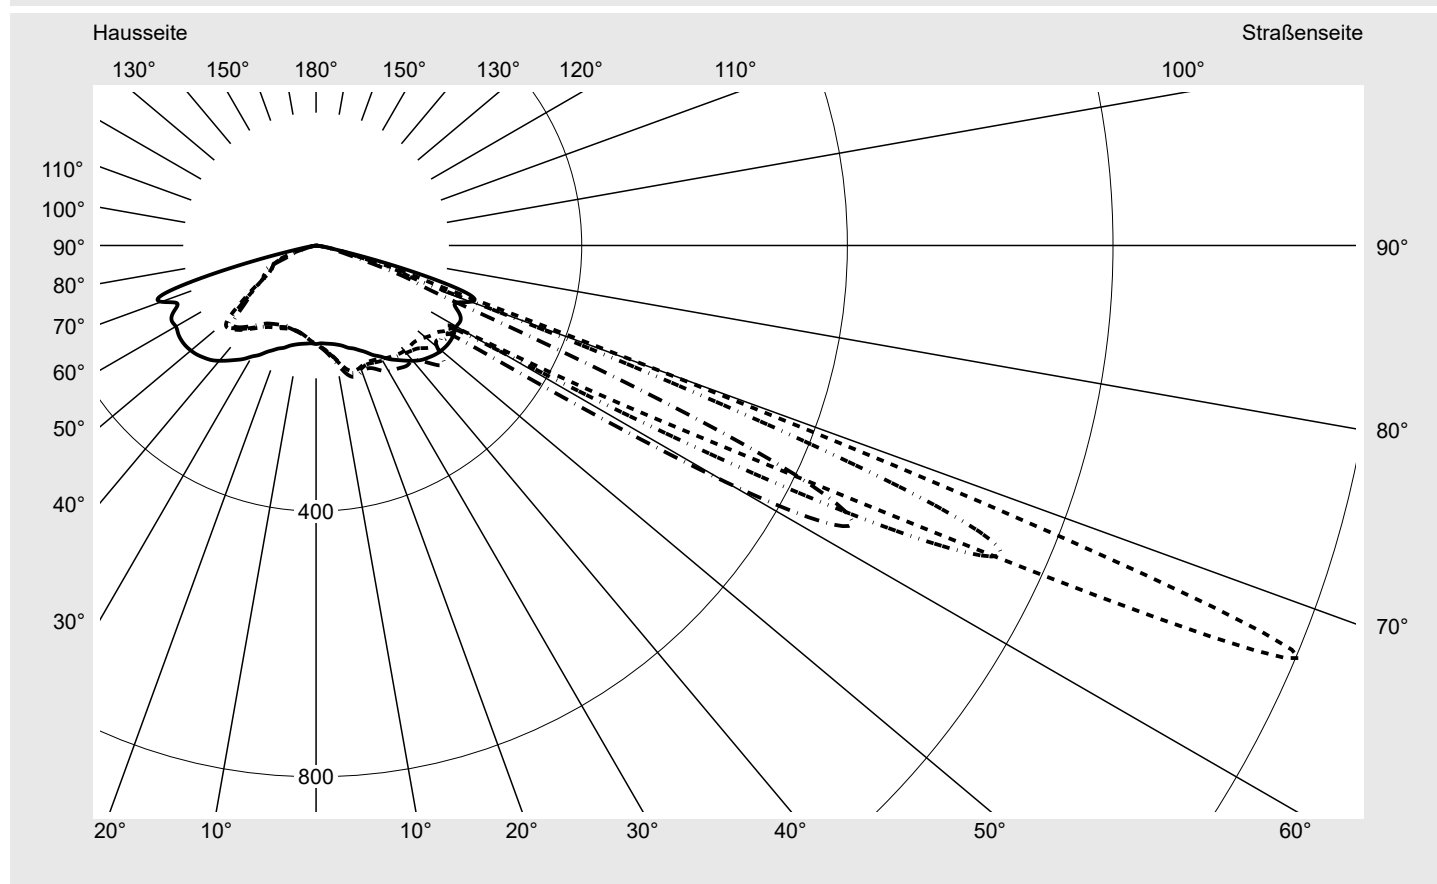

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	732.5
Imax 80°	42.5
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: 5XH614AA08GA
EAN: 4069025513694

LP-Nummer
59800_3392

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67.5°

KMK 65°

KMK 62.5°

KMK 60°

siteco

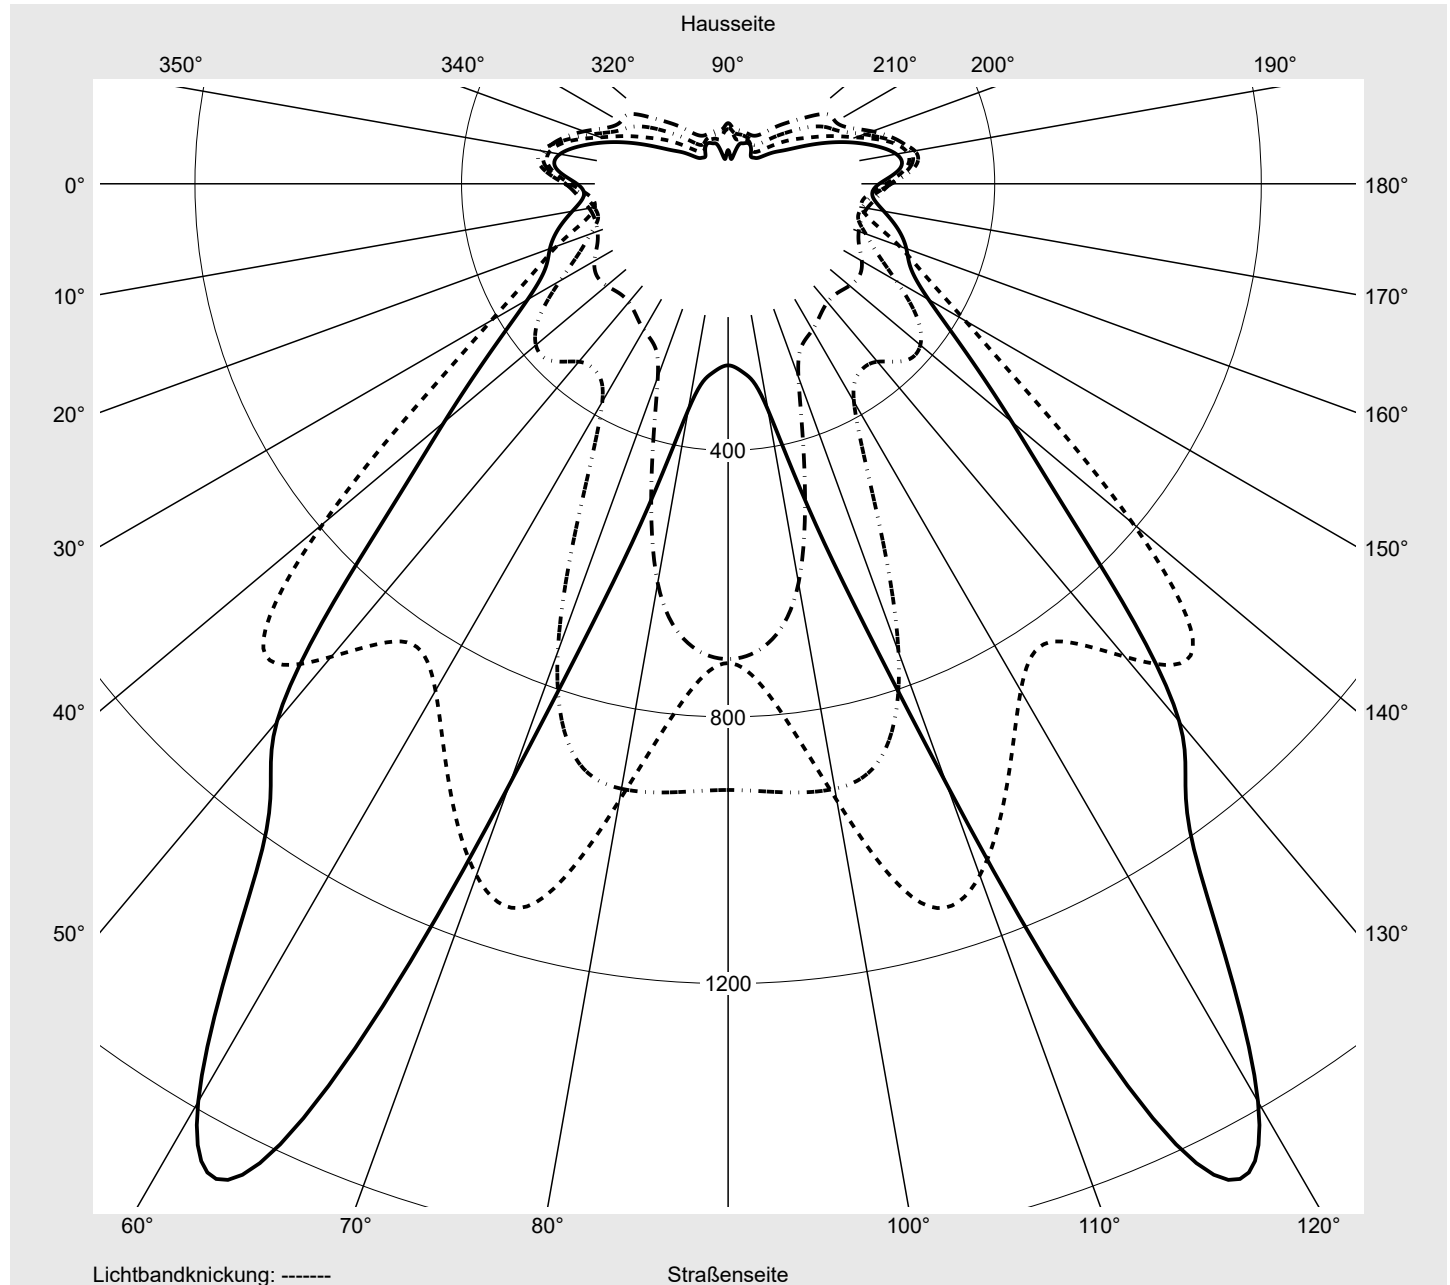

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH614AA08GA								LP-Nummer			
Streetlight 31 mini toolless				EAN: 4069025513694								59800_3392			
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°		
γ	Lichtstärke in cd/klm														
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3		
2,5°	147.5	147.7	148.2	148.8	149.3	149.7	150.1	150.5	151.0	151.2	151.6	152.0	152.3		
5,0°	148.1	148.8	149.6	150.5	151.5	152.4	153.2	153.9	154.7	155.3	155.9	156.5	157.1		
7,5°	149.3	150.3	151.6	152.8	154.2	155.5	156.6	157.8	159.2	160.4	161.7	162.9	164.0		
10,0°	150.8	152.3	153.6	155.1	156.9	158.6	160.3	162.3	164.5	166.7	168.7	170.7	172.7		
12,5°	153.2	154.9	156.6	158.7	161.0	163.3	165.3	167.1	169.4	172.2	175.8	179.6	183.1		
15,0°	156.6	158.5	160.8	163.5	166.3	169.0	171.4	173.6	175.7	177.6	180.4	185.5	191.1		
17,5°	161.5	163.7	165.7	168.4	171.4	174.3	177.0	179.5	181.8	183.8	185.5	187.5	192.4		
20,0°	165.1	168.5	171.0	174.1	176.3	178.8	181.5	183.8	186.0	187.6	188.7	189.3	190.8		
22,5°	170.7	173.7	176.7	179.6	182.3	183.8	185.7	187.4	188.8	189.6	190.1	190.2	190.2		
25,0°	177.2	180.3	182.5	185.8	188.3	189.3	190.1	191.0	191.1	191.4	191.6	192.0	191.8		
27,5°	185.9	187.9	189.7	191.7	194.6	195.2	194.7	194.3	194.0	193.7	193.9	193.9	193.7		
30,0°	193.0	195.9	197.3	198.4	199.8	200.4	199.0	197.8	197.0	196.3	196.3	195.7	195.6		
32,5°	202.5	203.8	204.8	205.0	204.9	205.6	203.7	201.6	199.4	198.4	198.6	198.6	199.0		
35,0°	210.3	211.7	211.9	210.9	210.1	210.0	208.0	204.8	201.9	200.3	200.6	200.9	201.8		
37,5°	218.4	218.5	218.4	216.2	214.8	213.6	210.9	207.5	204.3	202.5	202.1	202.7	204.0		
40,0°	226.6	225.1	223.4	220.3	218.2	215.7	213.8	210.8	207.0	204.7	204.0	204.1	205.2		
42,5°	233.9	229.3	226.2	222.7	220.0	216.1	214.2	213.0	209.1	206.7	205.1	204.2	205.2		
45,0°	238.8	233.5	229.0	224.6	221.7	216.2	212.8	211.8	211.0	208.6	204.5	203.3	204.4		
47,5°	243.2	236.1	230.3	225.1	221.5	216.3	212.1	210.9	212.5	209.4	204.2	202.8	204.8		
50,0°	246.0	237.2	229.9	225.1	220.2	215.7	212.4	211.6	213.0	212.0	205.2	203.7	207.3		
52,5°	247.8	236.6	228.3	223.7	218.6	215.2	213.5	211.8	210.7	212.9	207.8	206.9	211.4		
55,0°	247.9	234.2	225.4	219.4	216.5	215.7	216.1	213.7	212.2	214.1	211.4	211.0	218.0		
57,5°	246.4	228.9	221.1	214.7	212.3	214.4	219.6	220.1	220.0	219.1	218.0	220.4	228.4		
60,0°	243.9	225.0	211.8	206.9	208.6	216.7	231.6	240.5	237.9	231.7	231.9	240.8	253.2		
62,5°	245.1	216.4	204.0	202.1	219.7	247.1	291.2	344.6	376.5	375.3	348.5	344.6	377.6		
65,0°	236.7	208.7	203.4	226.2	273.6	326.7	410.6	554.3	792.9	986.2	926.4	839.9	878.2		
67,5°	226.9	217.7	237.4	264.1	284.6	303.0	347.4	430.5	556.2	758.6	1053.1	1218.6	1590.2		
70,0°	247.8	237.5	209.5	169.9	135.0	120.2	130.6	174.7	263.5	365.7	478.5	659.1	732.5		
72,5°	237.4	161.0	89.1	48.3	32.5	27.6	30.4	46.4	88.7	160.3	213.7	229.6	201.1		
75,0°	143.2	55.4	21.7	14.2	13.6	13.8	14.9	18.8	28.2	61.4	101.5	106.9	95.1		
77,5°	47.8	12.0	8.4	8.7	8.8	9.4	9.5	11.9	15.3	23.0	44.7	49.6	46.2		
80,0°	13.7	5.3	5.2	5.5	5.6	5.7	6.0	6.7	8.9	11.1	18.7	22.1	20.1		
82,5°	3.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.2	3.2	3.4	4.4	5.6	6.8	8.0	8.3		
85,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	2.0	2.1		
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless				Bestell-Nr.: 5XH614AA08GA EAN: 4069025513694								LP-Nummer 59800_3392		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	
2,5°	152.7	153.0	153.2	153.2	153.4	153.5	147.3	146.7	146.6	146.4	146.0	145.8	145.7	
5,0°	157.7	158.3	158.9	159.4	159.7	159.8	147.5	146.6	145.9	145.4	144.6	143.9	143.4	
7,5°	164.8	165.6	166.6	167.6	168.5	168.9	148.1	146.7	145.7	144.6	143.5	142.5	141.5	
10,0°	174.1	175.2	176.1	177.8	179.7	180.5	149.0	147.3	145.9	144.4	143.0	141.7	140.4	
12,5°	186.1	188.0	188.5	190.1	192.9	194.3	150.8	148.8	147.0	145.2	143.5	141.9	140.2	
15,0°	194.9	198.0	198.7	199.3	202.4	204.2	154.3	152.0	150.0	147.7	145.6	143.7	141.8	
17,5°	197.2	200.0	201.4	200.6	203.1	205.6	158.6	155.9	153.1	150.5	148.2	146.3	144.5	
20,0°	195.1	197.8	199.4	199.1	199.8	202.0	161.7	159.2	156.4	153.9	151.3	148.9	146.6	
22,5°	192.1	194.9	196.8	197.2	198.2	200.5	166.8	164.9	162.7	159.7	156.7	153.4	150.1	
25,0°	192.1	195.5	198.7	199.8	200.6	204.2	174.1	171.6	170.1	166.6	162.7	158.2	153.9	
27,5°	193.7	197.8	203.2	205.9	206.1	212.2	182.4	180.0	177.2	174.5	169.6	164.3	158.6	
30,0°	196.7	200.2	207.1	210.2	209.8	218.5	190.8	188.8	185.8	181.5	177.2	170.1	163.2	
32,5°	200.4	202.9	207.4	209.5	209.7	221.2	199.9	198.2	195.3	190.2	183.6	177.8	169.1	
35,0°	202.9	205.8	207.0	209.1	210.0	224.4	209.9	208.8	206.0	200.2	191.7	183.5	177.5	
37,5°	205.5	207.9	208.8	209.9	211.5	226.8	219.1	219.1	216.5	210.2	201.5	192.0	184.1	
40,0°	207.0	211.0	212.6	213.1	218.3	225.8	228.5	229.5	227.3	220.6	211.3	201.3	193.2	
42,5°	207.4	214.2	217.3	222.1	232.8	235.9	237.6	239.8	238.5	230.8	220.7	210.2	201.3	
45,0°	207.1	218.9	229.5	232.8	249.5	253.7	244.8	249.2	248.9	240.5	228.6	216.9	207.7	
47,5°	209.7	228.2	240.7	241.1	256.8	261.3	251.4	257.6	256.9	247.5	234.2	221.7	212.8	
50,0°	215.2	234.1	242.8	237.7	238.9	238.1	257.2	265.4	263.4	251.7	236.4	223.8	214.8	
52,5°	220.9	235.8	236.6	229.8	233.4	232.8	261.7	271.8	267.6	251.8	235.1	223.1	213.7	
55,0°	226.4	234.2	231.6	229.7	237.8	239.0	266.0	276.0	268.4	248.8	227.1	214.3	207.5	
57,5°	233.5	241.3	246.5	256.4	286.3	304.6	270.1	278.4	265.8	240.1	211.7	198.4	196.3	
60,0°	265.0	308.4	442.0	608.3	691.7	713.1	273.1	279.1	259.9	230.0	199.5	186.2	181.8	
62,5°	512.4	747.5	889.7	921.7	916.4	909.5	280.5	284.4	253.3	217.1	186.3	169.9	148.4	
65,0°	991.5	1104.2	1116.7	939.4	778.8	719.2	267.7	272.8	247.1	203.7	169.4	138.4	114.7	
67,5°	1590.2	958.6	558.5	344.6	285.8	272.4	258.6	256.3	223.6	182.9	139.3	102.3	81.7	
70,0°	537.1	294.1	225.4	185.0	161.2	154.1	255.2	236.8	199.7	151.2	100.0	71.6	52.6	
72,5°	165.8	135.8	113.3	93.1	80.6	77.3	268.9	225.8	168.3	106.4	67.9	42.9	32.0	
75,0°	81.3	69.7	58.1	47.9	41.3	39.0	209.6	194.3	131.3	68.9	39.4	24.4	21.9	
77,5°	41.1	35.1	29.8	23.1	20.4	19.4	113.2	119.8	81.1	38.2	18.0	12.0	10.3	
80,0°	19.4	18.5	14.4	12.2	10.1	9.5	35.9	42.5	34.6	17.3	8.0	5.5	5.5	
82,5°	9.4	8.3	6.4	5.4	4.6	4.3	5.9	6.3	6.7	4.6	3.1	2.9	2.8	
85,0°	2.8	2.5	2.1	1.7	1.6	1.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH614AA08GA								LP-Nummer	
Streetlight 31 mini toolless				EAN: 4069025513694								59800_3392	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	0.2	0.2
2,5°	145.4	145.3	145.0	144.9	144.8	144.7	144.6	144.6	144.7	144.9	144.9	1.8	2.0
5,0°	142.7	142.2	141.7	141.3	140.9	140.6	140.4	140.3	140.3	140.3	140.3	3.6	5.6
7,5°	140.6	139.6	138.8	138.1	137.6	137.0	136.8	136.6	136.6	136.5	136.5	5.4	10.9
10,0°	139.1	138.0	136.9	136.1	135.2	134.5	133.9	133.6	133.7	133.7	133.6	7.3	18.2
12,5°	138.7	137.3	136.1	134.9	133.7	132.7	131.9	131.5	131.4	131.8	131.8	9.3	27.5
15,0°	140.0	138.1	136.2	134.7	133.4	132.2	131.4	131.0	130.7	130.7	130.7	11.4	38.8
17,5°	142.5	140.2	138.4	136.2	134.2	132.2	130.6	129.3	128.7	128.6	128.8	13.4	52.3
20,0°	144.2	141.9	140.0	137.4	135.3	133.0	131.0	129.5	128.6	128.3	128.7	15.4	67.7
22,5°	147.1	144.0	141.1	138.8	137.2	134.9	132.7	130.9	129.7	129.2	129.8	17.5	85.2
25,0°	150.2	146.7	143.4	140.7	138.4	136.9	134.9	132.9	131.3	130.7	131.5	19.8	105.0
27,5°	153.7	149.7	146.2	143.2	140.7	139.1	137.1	135.3	133.7	132.7	133.4	22.2	127.1
30,0°	157.3	153.1	149.3	146.2	143.5	141.8	140.3	138.2	136.7	135.6	136.0	24.6	151.7
32,5°	162.1	157.6	154.1	150.9	147.7	146.0	144.9	142.3	140.4	139.2	139.3	27.1	178.9
35,0°	169.0	164.0	160.6	157.1	153.9	151.5	149.5	147.5	145.4	144.5	145.2	29.8	208.7
37,5°	178.8	171.9	168.3	164.4	160.7	157.8	155.9	154.3	152.1	150.8	152.0	32.6	241.2
40,0°	185.7	181.5	176.5	172.6	168.7	165.3	163.3	161.4	159.8	158.8	159.4	35.4	276.7
42,5°	193.6	188.5	185.1	180.2	176.1	172.4	170.4	169.0	167.7	167.1	167.0	38.3	315.0
45,0°	200.4	194.5	191.9	186.5	182.4	178.5	176.3	175.0	173.8	173.2	172.7	41.1	356.1
47,5°	205.3	199.5	194.5	190.9	185.5	182.2	179.7	176.1	172.4	170.3	168.9	43.6	399.7
50,0°	208.4	201.3	194.6	191.6	184.2	173.6	162.9	154.0	148.2	146.2	145.4	44.8	444.5
52,5°	206.4	199.4	191.9	178.7	162.3	145.0	134.4	128.6	126.0	125.2	126.9	45.3	489.8
55,0°	200.5	191.0	170.8	149.3	134.4	119.4	111.2	108.0	106.6	106.9	113.6	45.5	535.3
57,5°	187.9	163.3	140.7	121.7	106.4	96.3	91.1	91.9	92.2	90.7	95.9	46.2	581.5
60,0°	156.2	131.6	111.6	93.4	83.4	80.7	81.0	81.4	81.8	83.6	91.0	54.7	636.2
62,5°	122.4	100.3	81.4	71.0	71.2	74.7	75.5	76.2	75.9	78.9	84.8	71.9	708.1
65,0°	91.4	71.9	62.2	62.1	67.3	71.5	71.2	69.9	68.0	76.5	82.1	98.8	806.9
67,5°	61.6	55.3	53.3	60.0	66.6	67.6	64.6	59.9	41.5	39.8	50.4	92.9	899.8
70,0°	41.4	43.0	52.6	58.9	58.4	53.9	42.9	19.0	17.9	28.3	40.2	49.4	949.3
72,5°	31.6	38.8	44.5	44.5	38.5	31.6	16.1	14.2	13.4	20.8	26.1	24.8	974.0
75,0°	25.4	29.3	31.2	27.4	22.3	15.1	12.2	10.5	9.6	12.1	13.2	14.0	988.0
77,5°	11.8	16.6	15.7	12.8	11.4	9.8	8.8	7.0	5.7	5.6	6.5	7.1	995.1
80,0°	5.8	6.3	6.9	6.8	6.3	5.8	5.2	4.0	2.9	1.7	1.4	3.1	998.2
82,5°	3.0	3.3	3.5	3.5	3.8	3.3	2.9	2.2	1.7	1.3	1.1	1.2	999.4
85,0°	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.4	999.8
87,5°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH614AA08GA EAN: 4069025513694	LP-Nummer 59800_3392
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5990	37.3	38.7	38.0
95	240	252	5697	35.3	36.5	35.9
90	226	250	5401	33.2	34.4	33.8
85	212	247	5102	31.1	32.2	31.6
80	198	245	4797	29.0	30.1	29.6
75	184	242	4488	27.0	27.9	27.4
70	171	240	4197	25.0	25.9	25.4
65	158	237	3904	23.1	24.0	23.6
60	145	233	3605	21.2	22.0	21.6
55	132	230	3304	19.4	20.1	19.8
50	119	226	2999	17.5	18.1	17.8
45	106	222	2689	15.6	16.1	15.8
40	94	218	2401	14.0	14.4	14.2
35	81	212	2086	12.2	12.6	12.4
30	69	206	1792	10.6	10.9	10.8
25	57	199	1493	9.0	9.2	9.1
20	45	191	1193	7.4	7.5	7.4
15	33	179	888	5.7	5.9	5.8
10	22	164	609	4.2	4.3	4.2
9	20	161	557	3.9	4.0	4.0

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6100	37.8	39.2	38.5
95	240	252	5799	35.8	37.0	36.4
90	226	250	5494	33.6	34.9	34.2
85	212	247	5186	31.5	32.7	32.1
80	198	245	4873	29.4	30.5	30.0
75	185	242	4580	27.5	28.5	28.0
70	171	240	4260	25.4	26.3	25.8
65	158	237	3960	23.5	24.3	23.9
60	145	233	3655	21.5	22.3	21.9
55	132	230	3348	19.6	20.3	20.0
50	120	227	3062	17.9	18.5	18.2
45	107	222	2747	16.0	16.6	16.3
40	94	218	2431	14.2	14.7	14.4
35	82	213	2136	12.5	12.9	12.7
30	70	207	1838	10.9	11.2	11.0
25	58	200	1535	9.2	9.5	9.4
20	46	191	1231	7.6	7.8	7.7
15	34	180	924	6.0	6.1	6.0
10	22	164	615	4.3	4.4	4.4
9	20	161	563	4.0	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH614AA08GA EAN: 4069025513694	LP-Nummer 59800_3392
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		sITeco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6050	37.6	38.9	38.2
95	240	252	5753	35.5	36.8	36.2
90	226	250	5453	33.4	34.6	34.0
85	212	247	5149	31.3	32.4	31.8
80	198	245	4839	29.2	30.3	29.8
75	185	242	4549	27.3	28.3	27.8
70	171	240	4232	25.2	26.1	25.6
65	158	237	3935	23.3	24.1	23.7
60	145	233	3633	21.3	22.2	21.8
55	132	230	3329	19.5	20.2	19.8
50	119	226	3021	17.7	18.3	18.0
45	107	222	2732	15.9	16.5	16.2
40	94	218	2418	14.1	14.6	14.4
35	82	213	2125	12.4	12.8	12.6
30	69	206	1804	10.7	11.0	10.8
25	57	199	1503	9.0	9.2	9.1
20	45	191	1200	7.4	7.6	7.5
15	34	180	919	5.9	6.0	6.0
10	22	164	612	4.3	4.4	4.4
9	20	161	560	4.0	4.1	4.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH614AA08GA EAN: 4069025513694	LP-Nummer 59800_3392
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	5990.0	37.3
5.0	6100.0	37.8
15.0	6050.0	37.6