

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: 5XH614AT08GA
EAN: 4069025513748


LP-Nummer
59800_3569



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch strahlend (PL32)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6160 lm
Systemleistung = 39.3 W
Lichtausbeute = 156.7 lm/W

Seriodokumentation
25.08.2025



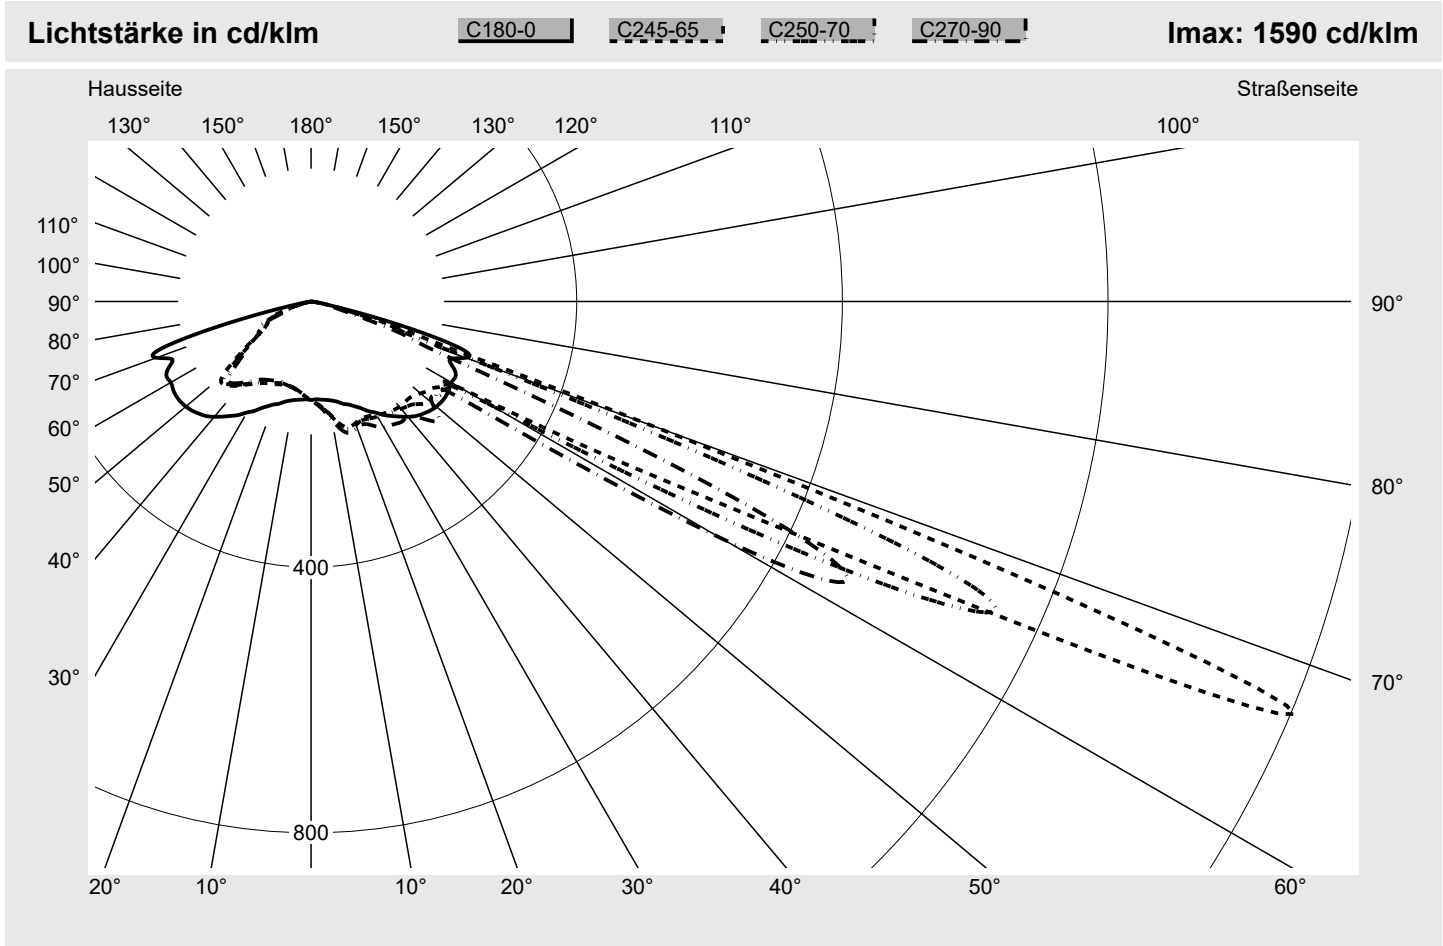

Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	100.0%	Imax 70°	732.5
Eta 90° - 180°	0.0%	Imax 80°	42.5
		Imax 90°	0.0
		Imax >90°	0.0
		Imax >95°	0.0
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 mini toolless

Bestell-Nr.: 5XH614AT08GA
EAN: 4069025513748

LP-Nummer
59800_3569

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67.5°

KMK 65°

KMK 62.5°

KMK 60°

siteco

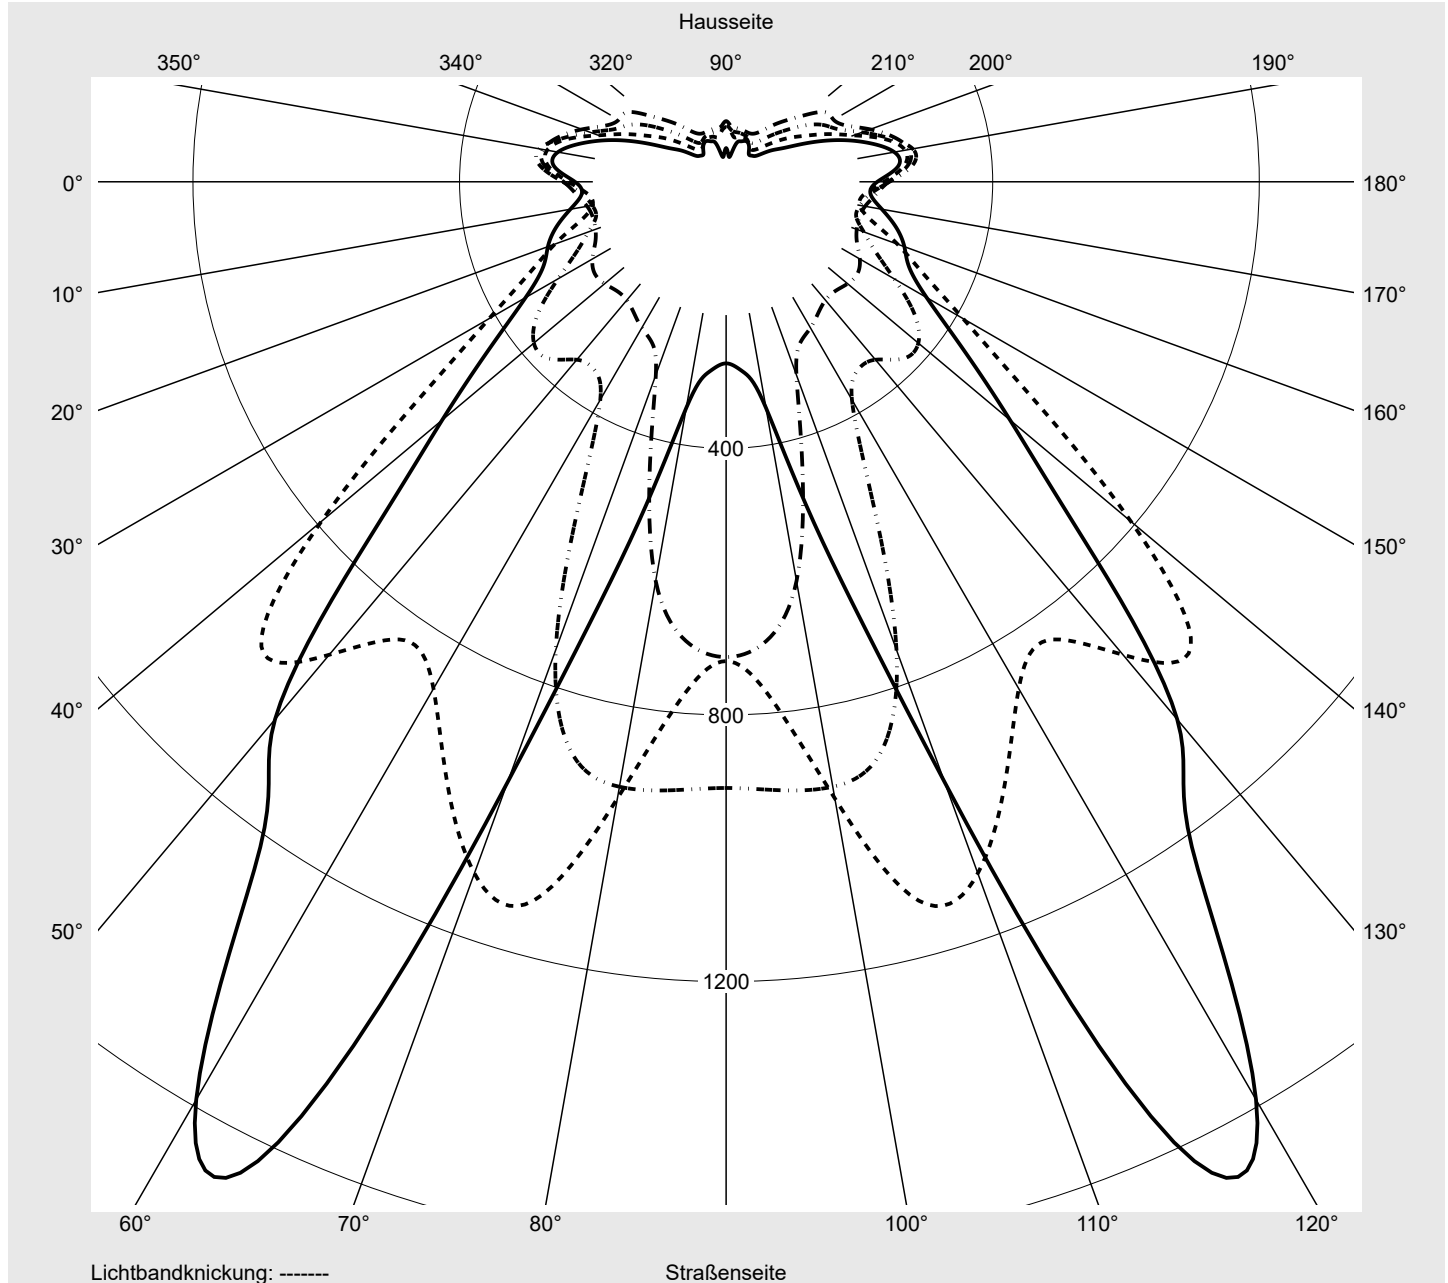

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH614AT08GA								LP-Nummer	
Streetlight 31 mini toolless				EAN: 4069025513748								59800_3569	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3
2,5°	147.5	147.7	148.2	148.8	149.3	149.7	150.1	150.5	151.0	151.2	151.6	152.0	152.3
5,0°	148.1	148.8	149.6	150.5	151.5	152.4	153.2	153.9	154.7	155.3	155.9	156.5	157.1
7,5°	149.3	150.3	151.6	152.8	154.2	155.5	156.6	157.8	159.2	160.4	161.7	162.9	164.0
10,0°	150.8	152.3	153.6	155.1	156.9	158.6	160.3	162.3	164.5	166.7	168.7	170.7	172.7
12,5°	153.2	154.9	156.6	158.7	161.0	163.3	165.3	167.1	169.4	172.2	175.8	179.6	183.1
15,0°	156.6	158.5	160.8	163.5	166.3	169.0	171.4	173.6	175.7	177.6	180.4	185.5	191.1
17,5°	161.5	163.7	165.7	168.4	171.4	174.3	177.0	179.5	181.8	183.8	185.5	187.5	192.4
20,0°	165.1	168.5	171.0	174.1	176.3	178.8	181.5	183.8	186.0	187.6	188.7	189.3	190.8
22,5°	170.7	173.7	176.7	179.6	182.3	183.8	185.7	187.4	188.8	189.6	190.1	190.2	190.2
25,0°	177.2	180.3	182.5	185.8	188.3	189.3	190.1	191.0	191.1	191.4	191.6	192.0	191.8
27,5°	185.9	187.9	189.7	191.7	194.6	195.2	194.7	194.3	194.0	193.7	193.9	193.9	193.7
30,0°	193.0	195.9	197.3	198.4	199.8	200.4	199.0	197.8	197.0	196.3	196.3	195.7	195.6
32,5°	202.5	203.8	204.8	205.0	204.9	205.6	203.7	201.6	199.4	198.4	198.6	198.6	199.0
35,0°	210.3	211.7	211.9	210.9	210.1	210.0	208.0	204.8	201.9	200.3	200.6	200.9	201.8
37,5°	218.4	218.5	218.4	216.2	214.8	213.6	210.9	207.5	204.3	202.5	202.1	202.7	204.0
40,0°	226.6	225.1	223.4	220.3	218.2	215.7	213.8	210.8	207.0	204.7	204.0	204.1	205.2
42,5°	233.9	229.3	226.2	222.7	220.0	216.1	214.2	213.0	209.1	206.7	205.1	204.2	205.2
45,0°	238.8	233.5	229.0	224.6	221.7	216.2	212.8	211.8	211.0	208.6	204.5	203.3	204.4
47,5°	243.2	236.1	230.3	225.1	221.5	216.3	212.1	210.9	212.5	209.4	204.2	202.8	204.8
50,0°	246.0	237.2	229.9	225.1	220.2	215.7	212.4	211.6	213.0	212.0	205.2	203.7	207.3
52,5°	247.8	236.6	228.3	223.7	218.6	215.2	213.5	211.8	210.7	212.9	207.8	206.9	211.4
55,0°	247.9	234.2	225.4	219.4	216.5	215.7	216.1	213.7	212.2	214.1	211.4	211.0	218.0
57,5°	246.4	228.9	221.1	214.7	212.3	214.4	219.6	220.1	220.0	219.1	218.0	220.4	228.4
60,0°	243.9	225.0	211.8	206.9	208.6	216.7	231.6	240.5	237.9	231.7	231.9	240.8	253.2
62,5°	245.1	216.4	204.0	202.1	219.7	247.1	291.2	344.6	376.5	375.3	348.5	344.6	377.6
65,0°	236.7	208.7	203.4	226.2	273.6	326.7	410.6	554.3	792.9	986.2	926.4	839.9	878.2
67,5°	226.9	217.7	237.4	264.1	284.6	303.0	347.4	430.5	556.2	758.6	1053.1	1218.6	1590.2
70,0°	247.8	237.5	209.5	169.9	135.0	120.2	130.6	174.7	263.5	365.7	478.5	659.1	732.5
72,5°	237.4	161.0	89.1	48.3	32.5	27.6	30.4	46.4	88.7	160.3	213.7	229.6	201.1
75,0°	143.2	55.4	21.7	14.2	13.6	13.8	14.9	18.8	28.2	61.4	101.5	106.9	95.1
77,5°	47.8	12.0	8.4	8.7	8.8	9.4	9.5	11.9	15.3	23.0	44.7	49.6	46.2
80,0°	13.7	5.3	5.2	5.5	5.6	5.7	6.0	6.7	8.9	11.1	18.7	22.1	20.1
82,5°	3.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.2	3.2	3.4	4.4	5.6	6.8	8.0	8.3
85,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	2.0	2.1
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless				Bestell-Nr.: 5XH614AT08GA EAN: 4069025513748								LP-Nummer 59800_3569		
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Maximale Lichtstärke		siteco
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°	
γ	Lichtstärke in cd/klm													
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	
2,5°	152.7	153.0	153.2	153.2	153.4	153.5	147.3	146.7	146.6	146.4	146.0	145.8	145.7	
5,0°	157.7	158.3	158.9	159.4	159.7	159.8	147.5	146.6	145.9	145.4	144.6	143.9	143.4	
7,5°	164.8	165.6	166.6	167.6	168.5	168.9	148.1	146.7	145.7	144.6	143.5	142.5	141.5	
10,0°	174.1	175.2	176.1	177.8	179.7	180.5	149.0	147.3	145.9	144.4	143.0	141.7	140.4	
12,5°	186.1	188.0	188.5	190.1	192.9	194.3	150.8	148.8	147.0	145.2	143.5	141.9	140.2	
15,0°	194.9	198.0	198.7	199.3	202.4	204.2	154.3	152.0	150.0	147.7	145.6	143.7	141.8	
17,5°	197.2	200.0	201.4	200.6	203.1	205.6	158.6	155.9	153.1	150.5	148.2	146.3	144.5	
20,0°	195.1	197.8	199.4	199.1	199.8	202.0	161.7	159.2	156.4	153.9	151.3	148.9	146.6	
22,5°	192.1	194.9	196.8	197.2	198.2	200.5	166.8	164.9	162.7	159.7	156.7	153.4	150.1	
25,0°	192.1	195.5	198.7	199.8	200.6	204.2	174.1	171.6	170.1	166.6	162.7	158.2	153.9	
27,5°	193.7	197.8	203.2	205.9	206.1	212.2	182.4	180.0	177.2	174.5	169.6	164.3	158.6	
30,0°	196.7	200.2	207.1	210.2	209.8	218.5	190.8	188.8	185.8	181.5	177.2	170.1	163.2	
32,5°	200.4	202.9	207.4	209.5	209.7	221.2	199.9	198.2	195.3	190.2	183.6	177.8	169.1	
35,0°	202.9	205.8	207.0	209.1	210.0	224.4	209.9	208.8	206.0	200.2	191.7	183.5	177.5	
37,5°	205.5	207.9	208.8	209.9	211.5	226.8	219.1	219.1	216.5	210.2	201.5	192.0	184.1	
40,0°	207.0	211.0	212.6	213.1	218.3	225.8	228.5	229.5	227.3	220.6	211.3	201.3	193.2	
42,5°	207.4	214.2	217.3	222.1	232.8	235.9	237.6	239.8	238.5	230.8	220.7	210.2	201.3	
45,0°	207.1	218.9	229.5	232.8	249.5	253.7	244.8	249.2	248.9	240.5	228.6	216.9	207.7	
47,5°	209.7	228.2	240.7	241.1	256.8	261.3	251.4	257.6	256.9	247.5	234.2	221.7	212.8	
50,0°	215.2	234.1	242.8	237.7	238.9	238.1	257.2	265.4	263.4	251.7	236.4	223.8	214.8	
52,5°	220.9	235.8	236.6	229.8	233.4	232.8	261.7	271.8	267.6	251.8	235.1	223.1	213.7	
55,0°	226.4	234.2	231.6	229.7	237.8	239.0	266.0	276.0	268.4	248.8	227.1	214.3	207.5	
57,5°	233.5	241.3	246.5	256.4	286.3	304.6	270.1	278.4	265.8	240.1	211.7	198.4	196.3	
60,0°	265.0	308.4	442.0	608.3	691.7	713.1	273.1	279.1	259.9	230.0	199.5	186.2	181.8	
62,5°	512.4	747.5	889.7	921.7	916.4	909.5	280.5	284.4	253.3	217.1	186.3	169.9	148.4	
65,0°	991.5	1104.2	1116.7	939.4	778.8	719.2	267.7	272.8	247.1	203.7	169.4	138.4	114.7	
67,5°	1590.2	958.6	558.5	344.6	285.8	272.4	258.6	256.3	223.6	182.9	139.3	102.3	81.7	
70,0°	537.1	294.1	225.4	185.0	161.2	154.1	255.2	236.8	199.7	151.2	100.0	71.6	52.6	
72,5°	165.8	135.8	113.3	93.1	80.6	77.3	268.9	225.8	168.3	106.4	67.9	42.9	32.0	
75,0°	81.3	69.7	58.1	47.9	41.3	39.0	209.6	194.3	131.3	68.9	39.4	24.4	21.9	
77,5°	41.1	35.1	29.8	23.1	20.4	19.4	113.2	119.8	81.1	38.2	18.0	12.0	10.3	
80,0°	19.4	18.5	14.4	12.2	10.1	9.5	35.9	42.5	34.6	17.3	8.0	5.5	5.5	
82,5°	9.4	8.3	6.4	5.4	4.6	4.3	5.9	6.3	6.7	4.6	3.1	2.9	2.8	
85,0°	2.8	2.5	2.1	1.7	1.6	1.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH614AT08GA								LP-Nummer	
Streetlight 31 mini toolless				EAN: 4069025513748								59800_3569	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	0.2	0.2
2,5°	145.4	145.3	145.0	144.9	144.8	144.7	144.6	144.6	144.7	144.9	144.9	1.8	2.0
5,0°	142.7	142.2	141.7	141.3	140.9	140.6	140.4	140.3	140.3	140.3	140.3	3.6	5.6
7,5°	140.6	139.6	138.8	138.1	137.6	137.0	136.8	136.6	136.6	136.5	136.5	5.4	10.9
10,0°	139.1	138.0	136.9	136.1	135.2	134.5	133.9	133.6	133.7	133.7	133.6	7.3	18.2
12,5°	138.7	137.3	136.1	134.9	133.7	132.7	131.9	131.5	131.4	131.8	131.8	9.3	27.5
15,0°	140.0	138.1	136.2	134.7	133.4	132.2	131.4	131.0	130.7	130.7	130.7	11.4	38.8
17,5°	142.5	140.2	138.4	136.2	134.2	132.2	130.6	129.3	128.7	128.6	128.8	13.4	52.3
20,0°	144.2	141.9	140.0	137.4	135.3	133.0	131.0	129.5	128.6	128.3	128.7	15.4	67.7
22,5°	147.1	144.0	141.1	138.8	137.2	134.9	132.7	130.9	129.7	129.2	129.8	17.5	85.2
25,0°	150.2	146.7	143.4	140.7	138.4	136.9	134.9	132.9	131.3	130.7	131.5	19.8	105.0
27,5°	153.7	149.7	146.2	143.2	140.7	139.1	137.1	135.3	133.7	132.7	133.4	22.2	127.1
30,0°	157.3	153.1	149.3	146.2	143.5	141.8	140.3	138.2	136.7	135.6	136.0	24.6	151.7
32,5°	162.1	157.6	154.1	150.9	147.7	146.0	144.9	142.3	140.4	139.2	139.3	27.1	178.9
35,0°	169.0	164.0	160.6	157.1	153.9	151.5	149.5	147.5	145.4	144.5	145.2	29.8	208.7
37,5°	178.8	171.9	168.3	164.4	160.7	157.8	155.9	154.3	152.1	150.8	152.0	32.6	241.2
40,0°	185.7	181.5	176.5	172.6	168.7	165.3	163.3	161.4	159.8	158.8	159.4	35.4	276.7
42,5°	193.6	188.5	185.1	180.2	176.1	172.4	170.4	169.0	167.7	167.1	167.0	38.3	315.0
45,0°	200.4	194.5	191.9	186.5	182.4	178.5	176.3	175.0	173.8	173.2	172.7	41.1	356.1
47,5°	205.3	199.5	194.5	190.9	185.5	182.2	179.7	176.1	172.4	170.3	168.9	43.6	399.7
50,0°	208.4	201.3	194.6	191.6	184.2	173.6	162.9	154.0	148.2	146.2	145.4	44.8	444.5
52,5°	206.4	199.4	191.9	178.7	162.3	145.0	134.4	128.6	126.0	125.2	126.9	45.3	489.8
55,0°	200.5	191.0	170.8	149.3	134.4	119.4	111.2	108.0	106.6	106.9	113.6	45.5	535.3
57,5°	187.9	163.3	140.7	121.7	106.4	96.3	91.1	91.9	92.2	90.7	95.9	46.2	581.5
60,0°	156.2	131.6	111.6	93.4	83.4	80.7	81.0	81.4	81.8	83.6	91.0	54.7	636.2
62,5°	122.4	100.3	81.4	71.0	71.2	74.7	75.5	76.2	75.9	78.9	84.8	71.9	708.1
65,0°	91.4	71.9	62.2	62.1	67.3	71.5	71.2	69.9	68.0	76.5	82.1	98.8	806.9
67,5°	61.6	55.3	53.3	60.0	66.6	67.6	64.6	59.9	41.5	39.8	50.4	92.9	899.8
70,0°	41.4	43.0	52.6	58.9	58.4	53.9	42.9	19.0	17.9	28.3	40.2	49.4	949.3
72,5°	31.6	38.8	44.5	44.5	38.5	31.6	16.1	14.2	13.4	20.8	26.1	24.8	974.0
75,0°	25.4	29.3	31.2	27.4	22.3	15.1	12.2	10.5	9.6	12.1	13.2	14.0	988.0
77,5°	11.8	16.6	15.7	12.8	11.4	9.8	8.8	7.0	5.7	5.6	6.5	7.1	995.1
80,0°	5.8	6.3	6.9	6.8	6.3	5.8	5.2	4.0	2.9	1.7	1.4	3.1	998.2
82,5°	3.0	3.3	3.5	3.5	3.8	3.3	2.9	2.2	1.7	1.3	1.1	1.2	999.4
85,0°	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.4	999.8
87,5°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH614AT08GA EAN: 4069025513748	LP-Nummer 59800_3569
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6160	39.3	40.7	40.0
95	240	252	5861	37.0	38.4	37.7
90	225	250	5536	34.6	35.9	35.2
85	211	247	5227	32.4	33.5	33.0
80	198	245	4937	30.2	31.4	30.8
75	184	242	4620	28.1	29.0	28.6
70	171	240	4322	26.0	27.0	26.5
65	157	236	3996	23.9	24.7	24.3
60	144	233	3690	22.0	22.7	22.4
55	131	230	3380	20.0	20.7	20.4
50	119	226	3090	18.2	18.8	18.5
45	106	222	2772	16.2	16.7	16.4
40	94	218	2475	14.5	14.9	14.7
35	81	212	2150	12.5	13.0	12.8
30	69	206	1847	10.8	11.1	11.0
25	57	199	1540	9.0	9.3	9.2
20	45	191	1230	7.3	7.5	7.4
15	33	179	916	5.5	5.7	5.6
10	22	164	626	4.1	4.2	4.2
9	19	159	546	3.7	3.8	3.8

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6280	39.8	41.3	40.6
95	240	252	5971	37.5	38.9	38.2
90	226	250	5659	35.3	36.5	35.9
85	212	247	5342	33.0	34.2	33.6
80	198	245	5021	30.7	31.8	31.2
75	185	242	4720	28.6	29.7	29.2
70	171	240	4391	26.4	27.4	26.9
65	158	237	4081	24.4	25.2	24.8
60	145	233	3769	22.4	23.2	22.8
55	132	230	3453	20.4	21.2	20.8
50	119	226	3133	18.5	19.1	18.8
45	107	222	2835	16.7	17.2	17.0
40	94	218	2507	14.7	15.1	14.9
35	82	213	2203	12.9	13.3	13.1
30	70	207	1895	11.1	11.5	11.3
25	57	199	1558	9.2	9.5	9.4
20	45	191	1244	7.4	7.6	7.5
15	34	180	954	5.7	5.9	5.8
10	22	164	633	4.1	4.2	4.2
9	19	159	553	3.7	3.8	3.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH614AT08GA EAN: 4069025513748	LP-Nummer 59800_3569
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 15°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	6230	39.5	41.0	40.2
95	240	252	5925	37.3	38.6	38.0
90	226	250	5617	35.0	36.2	35.6
85	212	247	5304	32.8	33.9	33.3
80	198	245	4986	30.4	31.6	31.0
75	184	242	4665	28.3	29.3	28.8
70	171	240	4363	26.2	27.2	26.7
65	158	237	4057	24.3	25.0	24.6
60	145	233	3747	22.2	23.0	22.6
55	132	230	3433	20.3	21.0	20.6
50	119	226	3116	18.3	19.0	18.6
45	106	222	2795	16.3	16.9	16.6
40	94	218	2495	14.6	15.0	14.8
35	82	213	2192	12.8	13.2	13.0
30	69	206	1861	10.9	11.2	11.0
25	57	199	1552	9.1	9.4	9.2
20	45	191	1238	7.3	7.6	7.4
15	33	179	923	5.6	5.8	5.7
10	22	164	630	4.1	4.2	4.2
9	19	159	550	3.7	3.8	3.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 mini toolless	Bestell-Nr.: 5XH614AT08GA EAN: 4069025513748	LP-Nummer 59800_3569
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	6160.0	39.3
5.0	6280.0	39.8
15.0	6230.0	39.5