

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH714AA08MA
EAN: 4069025514004

LP-Nummer
59800_3878



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage
Optik asymmetrisch strahlend (PL32)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 20490 lm
 Systemleistung = 145.3 W
 Lichtausbeute = 141 lm/W

Seriodokumentation
26.08.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C245-65

C250-70

C270-90

Imax: 1590 cd/klm

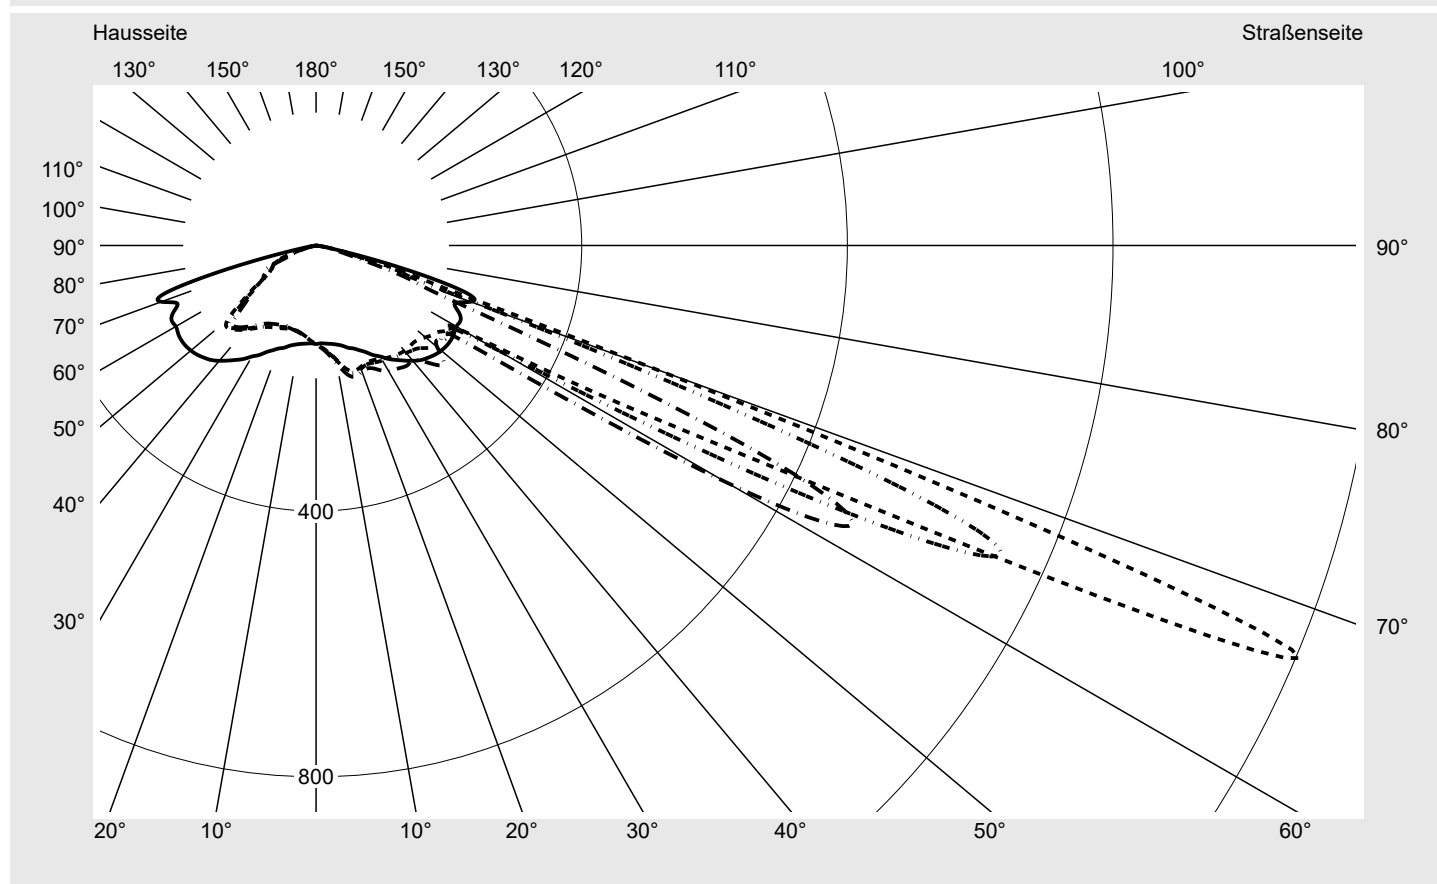

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
 Eta 0° - 90° 100.0%
 Eta 90° - 180° 0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G3
 Imax 70° 732.5
 Imax 80° 42.5
 Imax 90° 0.0
 Imax >90° 0.0
 Imax >95° 0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH714AA08MA
EAN: 4069025514004

LP-Nummer
59800_3878

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67.5°

KMK 65°

KMK 62.5°

KMK 60°

siteco

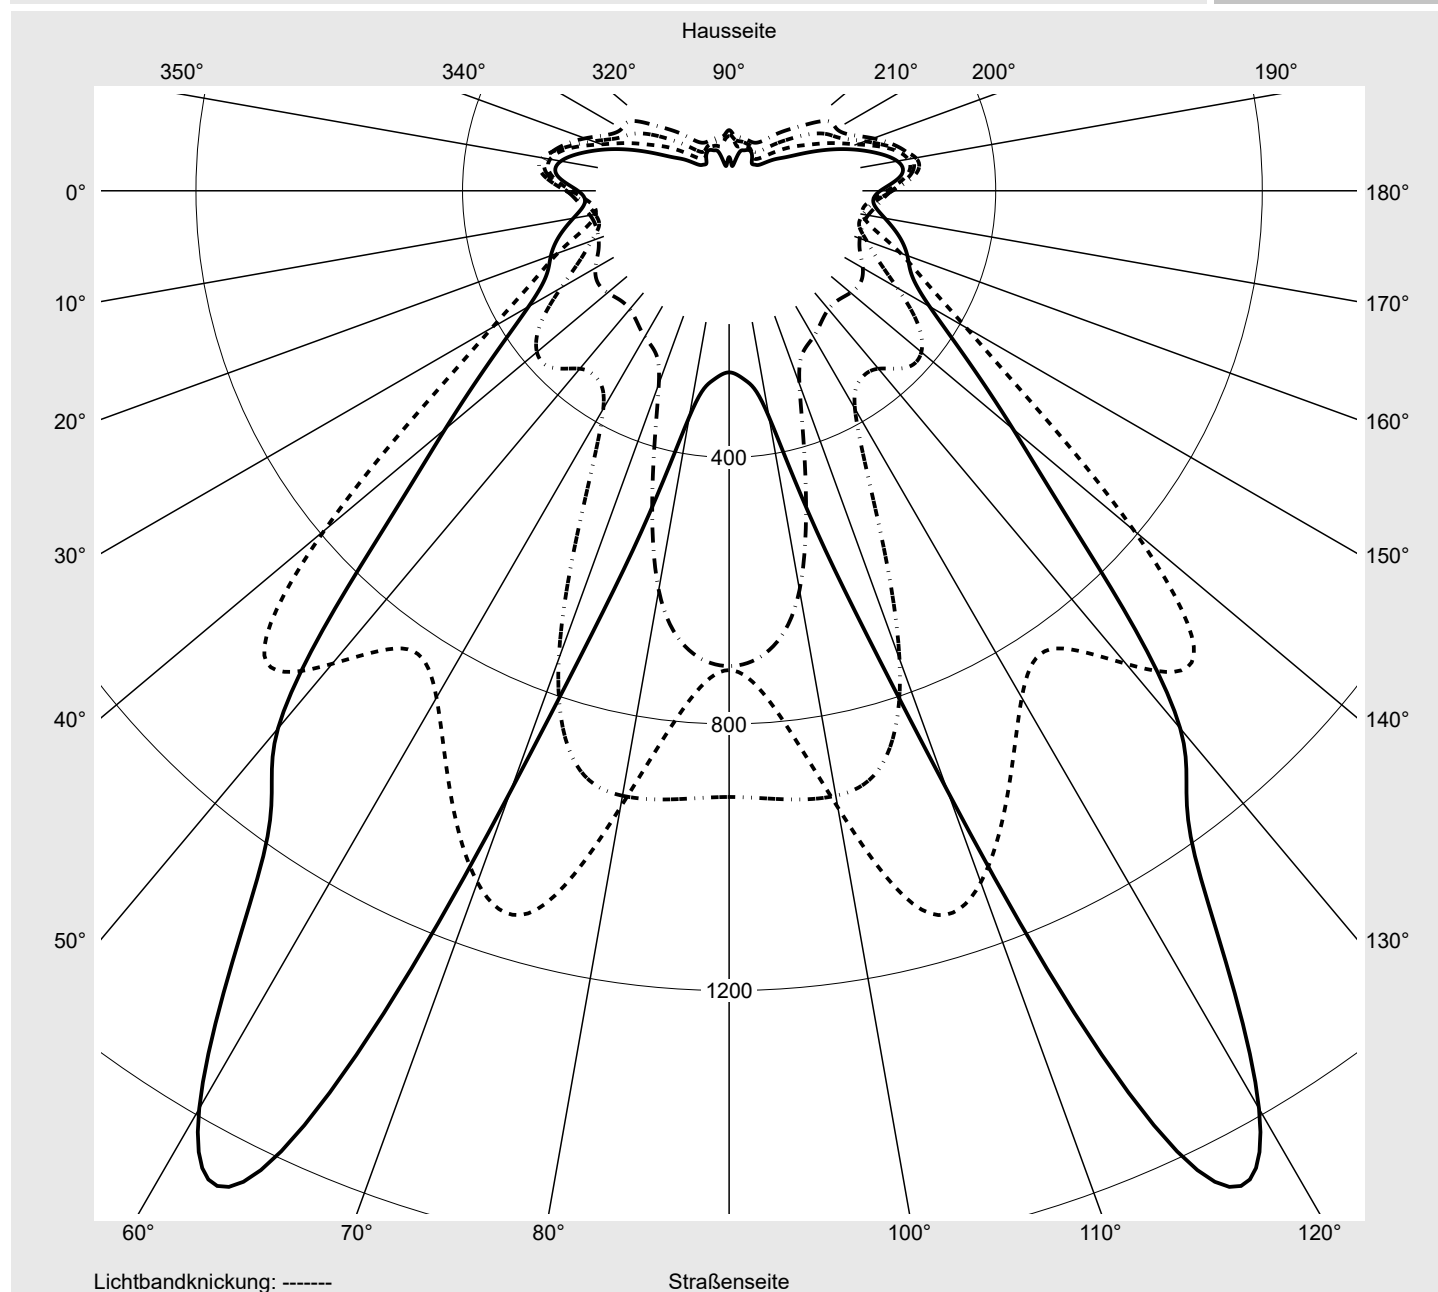

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH714AA08MA								LP-Nummer	
Streetlight 31 midi toolless				EAN: 4069025514004								59800_3878	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3
2,5°	147.5	147.7	148.2	148.8	149.3	149.7	150.1	150.5	151.0	151.2	151.6	152.0	152.3
5,0°	148.1	148.8	149.6	150.5	151.5	152.4	153.2	153.9	154.7	155.3	155.9	156.5	157.1
7,5°	149.3	150.3	151.6	152.8	154.2	155.5	156.6	157.8	159.2	160.4	161.7	162.9	164.0
10,0°	150.8	152.3	153.6	155.1	156.9	158.6	160.3	162.3	164.5	166.7	168.7	170.7	172.7
12,5°	153.2	154.9	156.6	158.7	161.0	163.3	165.3	167.1	169.4	172.2	175.8	179.6	183.1
15,0°	156.6	158.5	160.8	163.5	166.3	169.0	171.4	173.6	175.7	177.6	180.4	185.5	191.1
17,5°	161.5	163.7	165.7	168.4	171.4	174.3	177.0	179.5	181.8	183.8	185.5	187.5	192.4
20,0°	165.1	168.5	171.0	174.1	176.3	178.8	181.5	183.8	186.0	187.6	188.7	189.3	190.8
22,5°	170.7	173.7	176.7	179.6	182.3	183.8	185.7	187.4	188.8	189.6	190.1	190.2	190.2
25,0°	177.2	180.3	182.5	185.8	188.3	189.3	190.1	191.0	191.1	191.4	191.6	192.0	191.8
27,5°	185.9	187.9	189.7	191.7	194.6	195.2	194.7	194.3	194.0	193.7	193.9	193.9	193.7
30,0°	193.0	195.9	197.3	198.4	199.8	200.4	199.0	197.8	197.0	196.3	196.3	195.7	195.6
32,5°	202.5	203.8	204.8	205.0	204.9	205.6	203.7	201.6	199.4	198.4	198.6	198.6	199.0
35,0°	210.3	211.7	211.9	210.9	210.1	210.0	208.0	204.8	201.9	200.3	200.6	200.9	201.8
37,5°	218.4	218.5	218.4	216.2	214.8	213.6	210.9	207.5	204.3	202.5	202.1	202.7	204.0
40,0°	226.6	225.1	223.4	220.3	218.2	215.7	213.8	210.8	207.0	204.7	204.0	204.1	205.2
42,5°	233.9	229.3	226.2	222.7	220.0	216.1	214.2	213.0	209.1	206.7	205.1	204.2	205.2
45,0°	238.8	233.5	229.0	224.6	221.7	216.2	212.8	211.8	211.0	208.6	204.5	203.3	204.4
47,5°	243.2	236.1	230.3	225.1	221.5	216.3	212.1	210.9	212.5	209.4	204.2	202.8	204.8
50,0°	246.0	237.2	229.9	225.1	220.2	215.7	212.4	211.6	213.0	212.0	205.2	203.7	207.3
52,5°	247.8	236.6	228.3	223.7	218.6	215.2	213.5	211.8	210.7	212.9	207.8	206.9	211.4
55,0°	247.9	234.2	225.4	219.4	216.5	215.7	216.1	213.7	212.2	214.1	211.4	211.0	218.0
57,5°	246.4	228.9	221.1	214.7	212.3	214.4	219.6	220.1	220.0	219.1	218.0	220.4	228.4
60,0°	243.9	225.0	211.8	206.9	208.6	216.7	231.6	240.5	237.9	231.7	231.9	240.8	253.2
62,5°	245.1	216.4	204.0	202.1	219.7	247.1	291.2	344.6	376.5	375.3	348.5	344.6	377.6
65,0°	236.7	208.7	203.4	226.2	273.6	326.7	410.6	554.3	792.9	986.2	926.4	839.9	878.2
67,5°	226.9	217.7	237.4	264.1	284.6	303.0	347.4	430.5	556.2	758.6	1053.1	1218.6	1590.2
70,0°	247.8	237.5	209.5	169.9	135.0	120.2	130.6	174.7	263.5	365.7	478.5	659.1	732.5
72,5°	237.4	161.0	89.1	48.3	32.5	27.6	30.4	46.4	88.7	160.3	213.7	229.6	201.1
75,0°	143.2	55.4	21.7	14.2	13.6	13.8	14.9	18.8	28.2	61.4	101.5	106.9	95.1
77,5°	47.8	12.0	8.4	8.7	8.8	9.4	9.5	11.9	15.3	23.0	44.7	49.6	46.2
80,0°	13.7	5.3	5.2	5.5	5.6	5.7	6.0	6.7	8.9	11.1	18.7	22.1	20.1
82,5°	3.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.2	3.2	3.4	4.4	5.6	6.8	8.0	8.3
85,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	2.0	2.1
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH714AA08MA								LP-Nummer	
Streetlight 31 midi toolless				EAN: 4069025514004								59800_3878	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3
2,5°	152.7	153.0	153.2	153.2	153.4	153.5	147.3	146.7	146.6	146.4	146.0	145.8	145.7
5,0°	157.7	158.3	158.9	159.4	159.7	159.8	147.5	146.6	145.9	145.4	144.6	143.9	143.4
7,5°	164.8	165.6	166.6	167.6	168.5	168.9	148.1	146.7	145.7	144.6	143.5	142.5	141.5
10,0°	174.1	175.2	176.1	177.8	179.7	180.5	149.0	147.3	145.9	144.4	143.0	141.7	140.4
12,5°	186.1	188.0	188.5	190.1	192.9	194.3	150.8	148.8	147.0	145.2	143.5	141.9	140.2
15,0°	194.9	198.0	198.7	199.3	202.4	204.2	154.3	152.0	150.0	147.7	145.6	143.7	141.8
17,5°	197.2	200.0	201.4	200.6	203.1	205.6	158.6	155.9	153.1	150.5	148.2	146.3	144.5
20,0°	195.1	197.8	199.4	199.1	199.8	202.0	161.7	159.2	156.4	153.9	151.3	148.9	146.6
22,5°	192.1	194.9	196.8	197.2	198.2	200.5	166.8	164.9	162.7	159.7	156.7	153.4	150.1
25,0°	192.1	195.5	198.7	199.8	200.6	204.2	174.1	171.6	170.1	166.6	162.7	158.2	153.9
27,5°	193.7	197.8	203.2	205.9	206.1	212.2	182.4	180.0	177.2	174.5	169.6	164.3	158.6
30,0°	196.7	200.2	207.1	210.2	209.8	218.5	190.8	188.8	185.8	181.5	177.2	170.1	163.2
32,5°	200.4	202.9	207.4	209.5	209.7	221.2	199.9	198.2	195.3	190.2	183.6	177.8	169.1
35,0°	202.9	205.8	207.0	209.1	210.0	224.4	209.9	208.8	206.0	200.2	191.7	183.5	177.5
37,5°	205.5	207.9	208.8	209.9	211.5	226.8	219.1	219.1	216.5	210.2	201.5	192.0	184.1
40,0°	207.0	211.0	212.6	213.1	218.3	225.8	228.5	229.5	227.3	220.6	211.3	201.3	193.2
42,5°	207.4	214.2	217.3	222.1	232.8	235.9	237.6	239.8	238.5	230.8	220.7	210.2	201.3
45,0°	207.1	218.9	229.5	232.8	249.5	253.7	244.8	249.2	248.9	240.5	228.6	216.9	207.7
47,5°	209.7	228.2	240.7	241.1	256.8	261.3	251.4	257.6	256.9	247.5	234.2	221.7	212.8
50,0°	215.2	234.1	242.8	237.7	238.9	238.1	257.2	265.4	263.4	251.7	236.4	223.8	214.8
52,5°	220.9	235.8	236.6	229.8	233.4	232.8	261.7	271.8	267.6	251.8	235.1	223.1	213.7
55,0°	226.4	234.2	231.6	229.7	237.8	239.0	266.0	276.0	268.4	248.8	227.1	214.3	207.5
57,5°	233.5	241.3	246.5	256.4	286.3	304.6	270.1	278.4	265.8	240.1	211.7	198.4	196.3
60,0°	265.0	308.4	442.0	608.3	691.7	713.1	273.1	279.1	259.9	230.0	199.5	186.2	181.8
62,5°	512.4	747.5	889.7	921.7	916.4	909.5	280.5	284.4	253.3	217.1	186.3	169.9	148.4
65,0°	991.5	1104.2	1116.7	939.4	778.8	719.2	267.7	272.8	247.1	203.7	169.4	138.4	114.7
67,5°	1590.2	958.6	558.5	344.6	285.8	272.4	258.6	256.3	223.6	182.9	139.3	102.3	81.7
70,0°	537.1	294.1	225.4	185.0	161.2	154.1	255.2	236.8	199.7	151.2	100.0	71.6	52.6
72,5°	165.8	135.8	113.3	93.1	80.6	77.3	268.9	225.8	168.3	106.4	67.9	42.9	32.0
75,0°	81.3	69.7	58.1	47.9	41.3	39.0	209.6	194.3	131.3	68.9	39.4	24.4	21.9
77,5°	41.1	35.1	29.8	23.1	20.4	19.4	113.2	119.8	81.1	38.2	18.0	12.0	10.3
80,0°	19.4	18.5	14.4	12.2	10.1	9.5	35.9	42.5	34.6	17.3	8.0	5.5	5.5
82,5°	9.4	8.3	6.4	5.4	4.6	4.3	5.9	6.3	6.7	4.6	3.1	2.9	2.8
85,0°	2.8	2.5	2.1	1.7	1.6	1.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH714AA08MA								LP-Nummer	
Streetlight 31 midi toolless				EAN: 4069025514004								59800_3878	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	0.2	0.2
2,5°	145.4	145.3	145.0	144.9	144.8	144.7	144.6	144.6	144.7	144.9	144.9	1.8	2.0
5,0°	142.7	142.2	141.7	141.3	140.9	140.6	140.4	140.3	140.3	140.3	140.3	3.6	5.6
7,5°	140.6	139.6	138.8	138.1	137.6	137.0	136.8	136.6	136.6	136.5	136.5	5.4	10.9
10,0°	139.1	138.0	136.9	136.1	135.2	134.5	133.9	133.6	133.7	133.7	133.6	7.3	18.2
12,5°	138.7	137.3	136.1	134.9	133.7	132.7	131.9	131.5	131.4	131.8	131.8	9.3	27.5
15,0°	140.0	138.1	136.2	134.7	133.4	132.2	131.4	131.0	130.7	130.7	130.7	11.4	38.8
17,5°	142.5	140.2	138.4	136.2	134.2	132.2	130.6	129.3	128.7	128.6	128.8	13.4	52.3
20,0°	144.2	141.9	140.0	137.4	135.3	133.0	131.0	129.5	128.6	128.3	128.7	15.4	67.7
22,5°	147.1	144.0	141.1	138.8	137.2	134.9	132.7	130.9	129.7	129.2	129.8	17.5	85.2
25,0°	150.2	146.7	143.4	140.7	138.4	136.9	134.9	132.9	131.3	130.7	131.5	19.8	105.0
27,5°	153.7	149.7	146.2	143.2	140.7	139.1	137.1	135.3	133.7	132.7	133.4	22.2	127.1
30,0°	157.3	153.1	149.3	146.2	143.5	141.8	140.3	138.2	136.7	135.6	136.0	24.6	151.7
32,5°	162.1	157.6	154.1	150.9	147.7	146.0	144.9	142.3	140.4	139.2	139.3	27.1	178.9
35,0°	169.0	164.0	160.6	157.1	153.9	151.5	149.5	147.5	145.4	144.5	145.2	29.8	208.7
37,5°	178.8	171.9	168.3	164.4	160.7	157.8	155.9	154.3	152.1	150.8	152.0	32.6	241.2
40,0°	185.7	181.5	176.5	172.6	168.7	165.3	163.3	161.4	159.8	158.8	159.4	35.4	276.7
42,5°	193.6	188.5	185.1	180.2	176.1	172.4	170.4	169.0	167.7	167.1	167.0	38.3	315.0
45,0°	200.4	194.5	191.9	186.5	182.4	178.5	176.3	175.0	173.8	173.2	172.7	41.1	356.1
47,5°	205.3	199.5	194.5	190.9	185.5	182.2	179.7	176.1	172.4	170.3	168.9	43.6	399.7
50,0°	208.4	201.3	194.6	191.6	184.2	173.6	162.9	154.0	148.2	146.2	145.4	44.8	444.5
52,5°	206.4	199.4	191.9	178.7	162.3	145.0	134.4	128.6	126.0	125.2	126.9	45.3	489.8
55,0°	200.5	191.0	170.8	149.3	134.4	119.4	111.2	108.0	106.6	106.9	113.6	45.5	535.3
57,5°	187.9	163.3	140.7	121.7	106.4	96.3	91.1	91.9	92.2	90.7	95.9	46.2	581.5
60,0°	156.2	131.6	111.6	93.4	83.4	80.7	81.0	81.4	81.8	83.6	91.0	54.7	636.2
62,5°	122.4	100.3	81.4	71.0	71.2	74.7	75.5	76.2	75.9	78.9	84.8	71.9	708.1
65,0°	91.4	71.9	62.2	62.1	67.3	71.5	71.2	69.9	68.0	76.5	82.1	98.8	806.9
67,5°	61.6	55.3	53.3	60.0	66.6	67.6	64.6	59.9	41.5	39.8	50.4	92.9	899.8
70,0°	41.4	43.0	52.6	58.9	58.4	53.9	42.9	19.0	17.9	28.3	40.2	49.4	949.3
72,5°	31.6	38.8	44.5	44.5	38.5	31.6	16.1	14.2	13.4	20.8	26.1	24.8	974.0
75,0°	25.4	29.3	31.2	27.4	22.3	15.1	12.2	10.5	9.6	12.1	13.2	14.0	988.0
77,5°	11.8	16.6	15.7	12.8	11.4	9.8	8.8	7.0	5.7	5.6	6.5	7.1	995.1
80,0°	5.8	6.3	6.9	6.8	6.3	5.8	5.2	4.0	2.9	1.7	1.4	3.1	998.2
82,5°	3.0	3.3	3.5	3.5	3.8	3.3	2.9	2.2	1.7	1.3	1.1	1.2	999.4
85,0°	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.4	999.8
87,5°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH714AA08MA EAN: 4069025514004	LP-Nummer 59800_3878
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	20490	145.3	161.8	153.6
95	237	251	19458	134.8	149.9	142.4
90	221	249	18443	125.3	139.1	132.2
85	206	246	17450	116.2	128.9	122.6
80	191	244	16416	107.3	119.1	113.2
75	176	241	15353	98.7	109.3	104.0
70	162	238	14328	90.6	100.2	95.4
65	149	234	13346	83.2	92.0	87.6
60	136	231	12331	75.7	83.7	79.7
55	123	227	11291	68.4	75.5	72.0
50	110	223	10220	61.1	67.5	64.3
45	98	219	9211	54.4	60.1	57.2
40	86	214	8176	47.7	52.7	50.2
35	75	209	7207	41.7	45.9	43.8
30	63	203	6127	35.2	38.7	37.0
25	52	196	5115	29.3	32.1	30.7
20	41	187	4087	23.5	25.7	24.6
15	30	176	3035	17.8	19.5	18.6
11	21	163	2163	13.2	14.3	13.8

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	21140	146.9	163.6	155.2
95	238	252	20101	137.0	152.3	144.6
90	222	249	19022	127.4	141.4	134.4
85	207	247	17973	118.2	131.1	124.6
80	192	244	16892	109.2	121.1	115.2
75	178	241	15855	101.0	111.8	106.4
70	164	238	14794	93.0	102.7	97.8
65	151	235	13775	85.4	94.4	89.9
60	137	231	12649	77.3	85.4	81.4
55	125	228	11661	70.4	77.8	74.1
50	112	224	10565	63.1	69.6	66.4
45	100	220	9532	56.3	62.1	59.2
40	88	215	8479	49.5	54.7	52.1
35	76	210	7400	42.9	47.2	45.0
30	64	204	6302	36.3	39.8	38.0
25	53	197	5275	30.3	33.2	31.8
20	42	188	4232	24.4	26.7	25.5
15	31	177	3167	18.7	20.3	19.5
10	21	163	2187	13.4	14.5	14.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH714AA08MA EAN: 4069025514004	LP-Nummer 59800_3878
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	20840	146.1	162.7	154.4
95	237	251	19769	135.6	150.7	143.1
90	222	249	18786	126.6	140.5	133.6
85	206	246	17696	116.9	129.6	123.2
80	192	244	16706	108.5	120.4	114.4
75	177	241	15619	99.9	110.5	105.2
70	163	238	14574	91.8	101.4	96.6
65	150	235	13572	84.2	93.2	88.7
60	137	231	12542	76.8	84.8	80.8
55	124	228	11486	69.4	76.7	73.1
50	111	224	10400	62.1	68.5	65.3
45	99	219	9380	55.3	61.1	58.2
40	87	215	8334	48.6	53.7	51.2
35	75	209	7264	42.0	46.2	44.1
30	64	204	6266	36.0	39.5	37.8
25	53	197	5246	30.1	33.0	31.6
20	42	188	4210	24.2	26.5	25.4
15	31	177	3152	18.5	20.2	19.4
10	21	163	2177	13.3	14.4	13.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH714AA08MA EAN: 4069025514004	LP-Nummer 59800_3878
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	20490.0	145.3
5.0	21140.0	146.9
15.0	20840.0	146.1