

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH714AT08LA
EAN: 4069025514066

LP-Nummer
59800_4016

Seriendokumentation
26.08.2025



Ausführung Mastansatz- / Mastaufsatzmontage, Smart Interface oben/unten
Optik asymmetrisch strahlend (PL32)
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO - Smart Interface
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 13800 lm
Systemleistung = 86.5 W
Lichtausbeute = 159.5 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C245-65

C250-70

C270-90

Imax: 1590 cd/klm

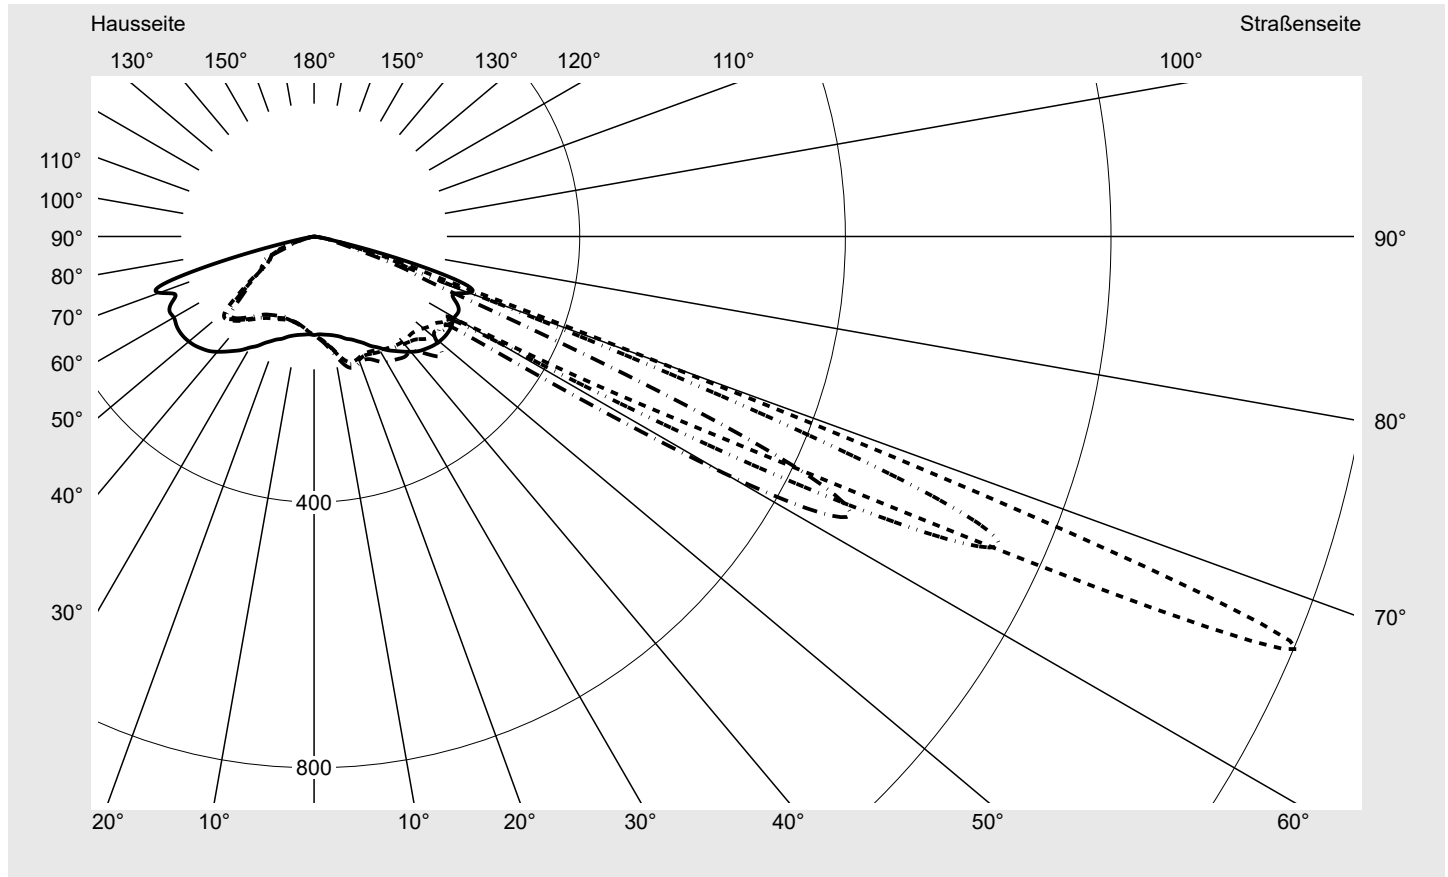

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G3
Imax 70°	732.5
Imax 80°	42.5
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Streetlight 31 midi toolless

Bestell-Nr.: 5XH714AT08LA
EAN: 4069025514066

LP-Nummer
59800_4016

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 67.5°

KMK 65°

KMK 62.5°

KMK 60°

siteco

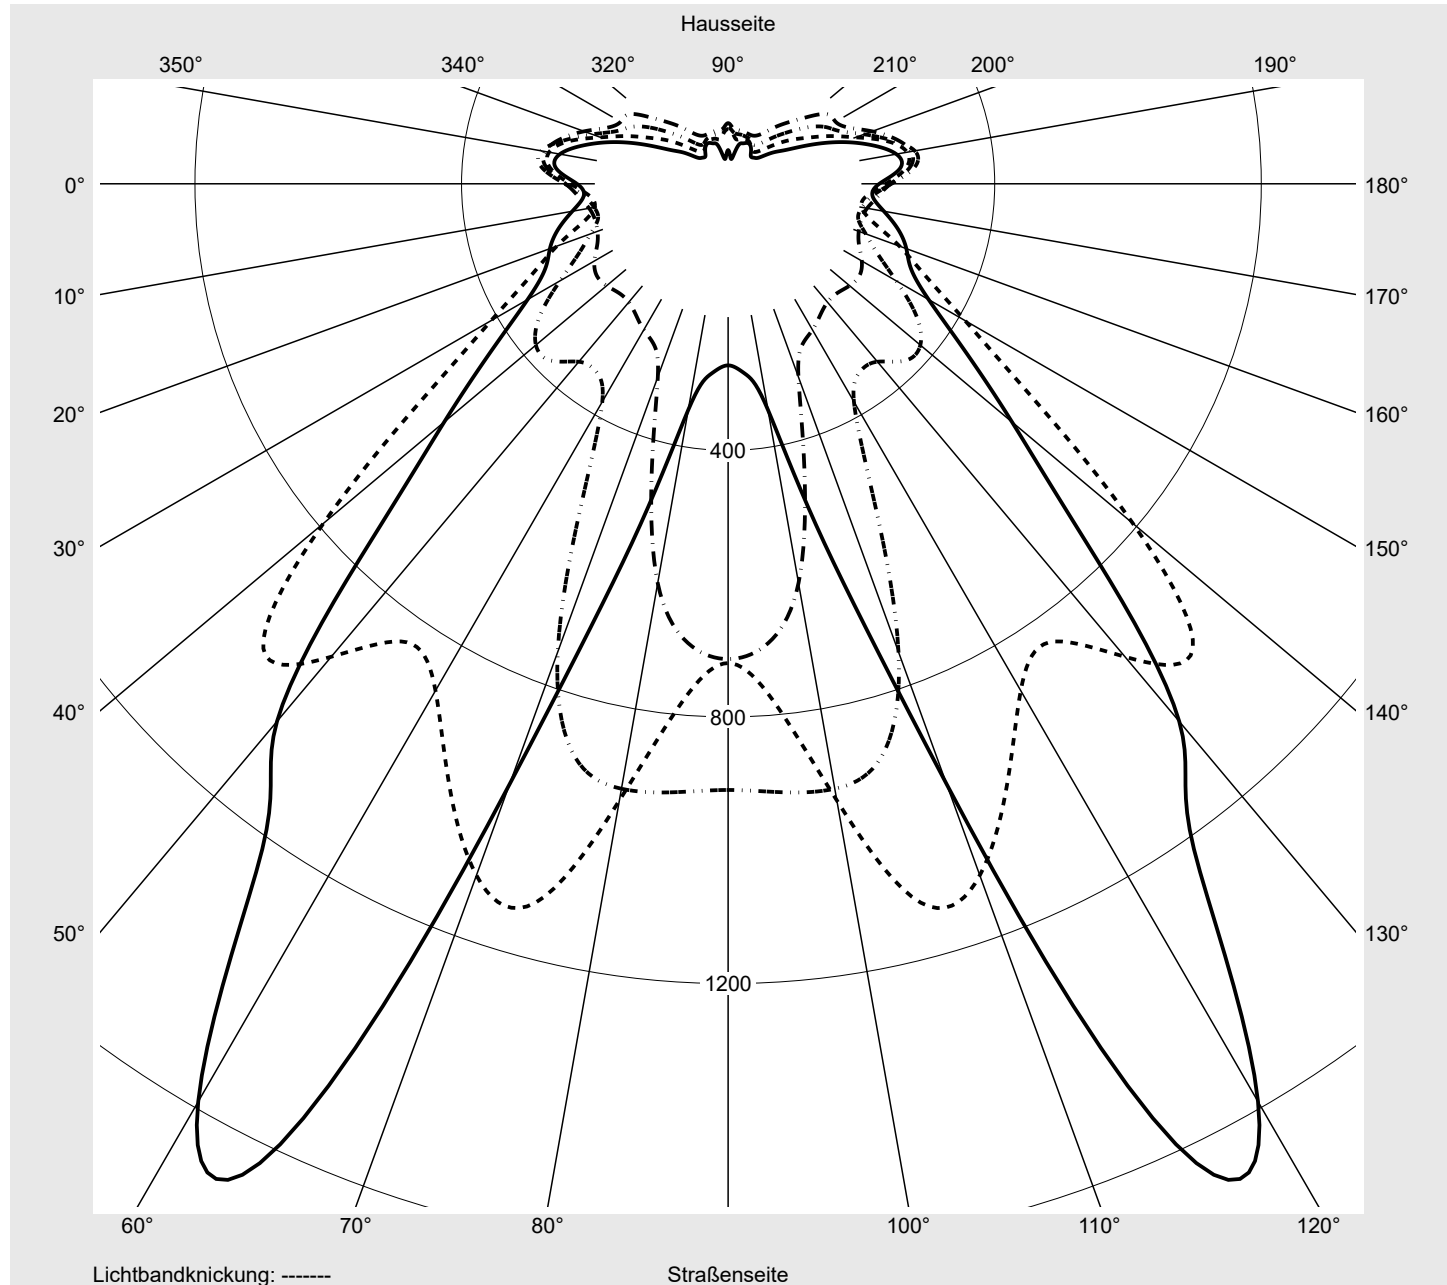

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH714AT08LA								LP-Nummer	
Streetlight 31 midi toolless				EAN: 4069025514066								59800_4016	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3
2,5°	147.5	147.7	148.2	148.8	149.3	149.7	150.1	150.5	151.0	151.2	151.6	152.0	152.3
5,0°	148.1	148.8	149.6	150.5	151.5	152.4	153.2	153.9	154.7	155.3	155.9	156.5	157.1
7,5°	149.3	150.3	151.6	152.8	154.2	155.5	156.6	157.8	159.2	160.4	161.7	162.9	164.0
10,0°	150.8	152.3	153.6	155.1	156.9	158.6	160.3	162.3	164.5	166.7	168.7	170.7	172.7
12,5°	153.2	154.9	156.6	158.7	161.0	163.3	165.3	167.1	169.4	172.2	175.8	179.6	183.1
15,0°	156.6	158.5	160.8	163.5	166.3	169.0	171.4	173.6	175.7	177.6	180.4	185.5	191.1
17,5°	161.5	163.7	165.7	168.4	171.4	174.3	177.0	179.5	181.8	183.8	185.5	187.5	192.4
20,0°	165.1	168.5	171.0	174.1	176.3	178.8	181.5	183.8	186.0	187.6	188.7	189.3	190.8
22,5°	170.7	173.7	176.7	179.6	182.3	183.8	185.7	187.4	188.8	189.6	190.1	190.2	190.2
25,0°	177.2	180.3	182.5	185.8	188.3	189.3	190.1	191.0	191.1	191.4	191.6	192.0	191.8
27,5°	185.9	187.9	189.7	191.7	194.6	195.2	194.7	194.3	194.0	193.7	193.9	193.9	193.7
30,0°	193.0	195.9	197.3	198.4	199.8	200.4	199.0	197.8	197.0	196.3	196.3	195.7	195.6
32,5°	202.5	203.8	204.8	205.0	204.9	205.6	203.7	201.6	199.4	198.4	198.6	198.6	199.0
35,0°	210.3	211.7	211.9	210.9	210.1	210.0	208.0	204.8	201.9	200.3	200.6	200.9	201.8
37,5°	218.4	218.5	218.4	216.2	214.8	213.6	210.9	207.5	204.3	202.5	202.1	202.7	204.0
40,0°	226.6	225.1	223.4	220.3	218.2	215.7	213.8	210.8	207.0	204.7	204.0	204.1	205.2
42,5°	233.9	229.3	226.2	222.7	220.0	216.1	214.2	213.0	209.1	206.7	205.1	204.2	205.2
45,0°	238.8	233.5	229.0	224.6	221.7	216.2	212.8	211.8	211.0	208.6	204.5	203.3	204.4
47,5°	243.2	236.1	230.3	225.1	221.5	216.3	212.1	210.9	212.5	209.4	204.2	202.8	204.8
50,0°	246.0	237.2	229.9	225.1	220.2	215.7	212.4	211.6	213.0	212.0	205.2	203.7	207.3
52,5°	247.8	236.6	228.3	223.7	218.6	215.2	213.5	211.8	210.7	212.9	207.8	206.9	211.4
55,0°	247.9	234.2	225.4	219.4	216.5	215.7	216.1	213.7	212.2	214.1	211.4	211.0	218.0
57,5°	246.4	228.9	221.1	214.7	212.3	214.4	219.6	220.1	220.0	219.1	218.0	220.4	228.4
60,0°	243.9	225.0	211.8	206.9	208.6	216.7	231.6	240.5	237.9	231.7	231.9	240.8	253.2
62,5°	245.1	216.4	204.0	202.1	219.7	247.1	291.2	344.6	376.5	375.3	348.5	344.6	377.6
65,0°	236.7	208.7	203.4	226.2	273.6	326.7	410.6	554.3	792.9	986.2	926.4	839.9	878.2
67,5°	226.9	217.7	237.4	264.1	284.6	303.0	347.4	430.5	556.2	758.6	1053.1	1218.6	1590.2
70,0°	247.8	237.5	209.5	169.9	135.0	120.2	130.6	174.7	263.5	365.7	478.5	659.1	732.5
72,5°	237.4	161.0	89.1	48.3	32.5	27.6	30.4	46.4	88.7	160.3	213.7	229.6	201.1
75,0°	143.2	55.4	21.7	14.2	13.6	13.8	14.9	18.8	28.2	61.4	101.5	106.9	95.1
77,5°	47.8	12.0	8.4	8.7	8.8	9.4	9.5	11.9	15.3	23.0	44.7	49.6	46.2
80,0°	13.7	5.3	5.2	5.5	5.6	5.7	6.0	6.7	8.9	11.1	18.7	22.1	20.1
82,5°	3.8	2.8	2.8	2.9	3.1	3.2	3.2	3.4	4.4	5.6	6.8	8.0	8.3
85,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	2.0	2.1
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless				Bestell-Nr.: 5XH714AT08LA EAN: 4069025514066								LP-Nummer 59800_4016	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3
2,5°	152.7	153.0	153.2	153.2	153.4	153.5	147.3	146.7	146.6	146.4	146.0	145.8	145.7
5,0°	157.7	158.3	158.9	159.4	159.7	159.8	147.5	146.6	145.9	145.4	144.6	143.9	143.4
7,5°	164.8	165.6	166.6	167.6	168.5	168.9	148.1	146.7	145.7	144.6	143.5	142.5	141.5
10,0°	174.1	175.2	176.1	177.8	179.7	180.5	149.0	147.3	145.9	144.4	143.0	141.7	140.4
12,5°	186.1	188.0	188.5	190.1	192.9	194.3	150.8	148.8	147.0	145.2	143.5	141.9	140.2
15,0°	194.9	198.0	198.7	199.3	202.4	204.2	154.3	152.0	150.0	147.7	145.6	143.7	141.8
17,5°	197.2	200.0	201.4	200.6	203.1	205.6	158.6	155.9	153.1	150.5	148.2	146.3	144.5
20,0°	195.1	197.8	199.4	199.1	199.8	202.0	161.7	159.2	156.4	153.9	151.3	148.9	146.6
22,5°	192.1	194.9	196.8	197.2	198.2	200.5	166.8	164.9	162.7	159.7	156.7	153.4	150.1
25,0°	192.1	195.5	198.7	199.8	200.6	204.2	174.1	171.6	170.1	166.6	162.7	158.2	153.9
27,5°	193.7	197.8	203.2	205.9	206.1	212.2	182.4	180.0	177.2	174.5	169.6	164.3	158.6
30,0°	196.7	200.2	207.1	210.2	209.8	218.5	190.8	188.8	185.8	181.5	177.2	170.1	163.2
32,5°	200.4	202.9	207.4	209.5	209.7	221.2	199.9	198.2	195.3	190.2	183.6	177.8	169.1
35,0°	202.9	205.8	207.0	209.1	210.0	224.4	209.9	208.8	206.0	200.2	191.7	183.5	177.5
37,5°	205.5	207.9	208.8	209.9	211.5	226.8	219.1	219.1	216.5	210.2	201.5	192.0	184.1
40,0°	207.0	211.0	212.6	213.1	218.3	225.8	228.5	229.5	227.3	220.6	211.3	201.3	193.2
42,5°	207.4	214.2	217.3	222.1	232.8	235.9	237.6	239.8	238.5	230.8	220.7	210.2	201.3
45,0°	207.1	218.9	229.5	232.8	249.5	253.7	244.8	249.2	248.9	240.5	228.6	216.9	207.7
47,5°	209.7	228.2	240.7	241.1	256.8	261.3	251.4	257.6	256.9	247.5	234.2	221.7	212.8
50,0°	215.2	234.1	242.8	237.7	238.9	238.1	257.2	265.4	263.4	251.7	236.4	223.8	214.8
52,5°	220.9	235.8	236.6	229.8	233.4	232.8	261.7	271.8	267.6	251.8	235.1	223.1	213.7
55,0°	226.4	234.2	231.6	229.7	237.8	239.0	266.0	276.0	268.4	248.8	227.1	214.3	207.5
57,5°	233.5	241.3	246.5	256.4	286.3	304.6	270.1	278.4	265.8	240.1	211.7	198.4	196.3
60,0°	265.0	308.4	442.0	608.3	691.7	713.1	273.1	279.1	259.9	230.0	199.5	186.2	181.8
62,5°	512.4	747.5	889.7	921.7	916.4	909.5	280.5	284.4	253.3	217.1	186.3	169.9	148.4
65,0°	991.5	1104.2	1116.7	939.4	778.8	719.2	267.7	272.8	247.1	203.7	169.4	138.4	114.7
67,5°	1590.2	958.6	558.5	344.6	285.8	272.4	258.6	256.3	223.6	182.9	139.3	102.3	81.7
70,0°	537.1	294.1	225.4	185.0	161.2	154.1	255.2	236.8	199.7	151.2	100.0	71.6	52.6
72,5°	165.8	135.8	113.3	93.1	80.6	77.3	268.9	225.8	168.3	106.4	67.9	42.9	32.0
75,0°	81.3	69.7	58.1	47.9	41.3	39.0	209.6	194.3	131.3	68.9	39.4	24.4	21.9
77,5°	41.1	35.1	29.8	23.1	20.4	19.4	113.2	119.8	81.1	38.2	18.0	12.0	10.3
80,0°	19.4	18.5	14.4	12.2	10.1	9.5	35.9	42.5	34.6	17.3	8.0	5.5	5.5
82,5°	9.4	8.3	6.4	5.4	4.6	4.3	5.9	6.3	6.7	4.6	3.1	2.9	2.8
85,0°	2.8	2.5	2.1	1.7	1.6	1.6	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3
87,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XH714AT08LA								LP-Nummer	
Streetlight 31 midi toolless				EAN: 4069025514066								59800_4016	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	148.3	0.2	0.2
2,5°	145.4	145.3	145.0	144.9	144.8	144.7	144.6	144.6	144.7	144.9	144.9	1.8	2.0
5,0°	142.7	142.2	141.7	141.3	140.9	140.6	140.4	140.3	140.3	140.3	140.3	3.6	5.6
7,5°	140.6	139.6	138.8	138.1	137.6	137.0	136.8	136.6	136.6	136.5	136.5	5.4	10.9
10,0°	139.1	138.0	136.9	136.1	135.2	134.5	133.9	133.6	133.7	133.7	133.6	7.3	18.2
12,5°	138.7	137.3	136.1	134.9	133.7	132.7	131.9	131.5	131.4	131.8	131.8	9.3	27.5
15,0°	140.0	138.1	136.2	134.7	133.4	132.2	131.4	131.0	130.7	130.7	130.7	11.4	38.8
17,5°	142.5	140.2	138.4	136.2	134.2	132.2	130.6	129.3	128.7	128.6	128.8	13.4	52.3
20,0°	144.2	141.9	140.0	137.4	135.3	133.0	131.0	129.5	128.6	128.3	128.7	15.4	67.7
22,5°	147.1	144.0	141.1	138.8	137.2	134.9	132.7	130.9	129.7	129.2	129.8	17.5	85.2
25,0°	150.2	146.7	143.4	140.7	138.4	136.9	134.9	132.9	131.3	130.7	131.5	19.8	105.0
27,5°	153.7	149.7	146.2	143.2	140.7	139.1	137.1	135.3	133.7	132.7	133.4	22.2	127.1
30,0°	157.3	153.1	149.3	146.2	143.5	141.8	140.3	138.2	136.7	135.6	136.0	24.6	151.7
32,5°	162.1	157.6	154.1	150.9	147.7	146.0	144.9	142.3	140.4	139.2	139.3	27.1	178.9
35,0°	169.0	164.0	160.6	157.1	153.9	151.5	149.5	147.5	145.4	144.5	145.2	29.8	208.7
37,5°	178.8	171.9	168.3	164.4	160.7	157.8	155.9	154.3	152.1	150.8	152.0	32.6	241.2
40,0°	185.7	181.5	176.5	172.6	168.7	165.3	163.3	161.4	159.8	158.8	159.4	35.4	276.7
42,5°	193.6	188.5	185.1	180.2	176.1	172.4	170.4	169.0	167.7	167.1	167.0	38.3	315.0
45,0°	200.4	194.5	191.9	186.5	182.4	178.5	176.3	175.0	173.8	173.2	172.7	41.1	356.1
47,5°	205.3	199.5	194.5	190.9	185.5	182.2	179.7	176.1	172.4	170.3	168.9	43.6	399.7
50,0°	208.4	201.3	194.6	191.6	184.2	173.6	162.9	154.0	148.2	146.2	145.4	44.8	444.5
52,5°	206.4	199.4	191.9	178.7	162.3	145.0	134.4	128.6	126.0	125.2	126.9	45.3	489.8
55,0°	200.5	191.0	170.8	149.3	134.4	119.4	111.2	108.0	106.6	106.9	113.6	45.5	535.3
57,5°	187.9	163.3	140.7	121.7	106.4	96.3	91.1	91.9	92.2	90.7	95.9	46.2	581.5
60,0°	156.2	131.6	111.6	93.4	83.4	80.7	81.0	81.4	81.8	83.6	91.0	54.7	636.2
62,5°	122.4	100.3	81.4	71.0	71.2	74.7	75.5	76.2	75.9	78.9	84.8	71.9	708.1
65,0°	91.4	71.9	62.2	62.1	67.3	71.5	71.2	69.9	68.0	76.5	82.1	98.8	806.9
67,5°	61.6	55.3	53.3	60.0	66.6	67.6	64.6	59.9	41.5	39.8	50.4	92.9	899.8
70,0°	41.4	43.0	52.6	58.9	58.4	53.9	42.9	19.0	17.9	28.3	40.2	49.4	949.3
72,5°	31.6	38.8	44.5	44.5	38.5	31.6	16.1	14.2	13.4	20.8	26.1	24.8	974.0
75,0°	25.4	29.3	31.2	27.4	22.3	15.1	12.2	10.5	9.6	12.1	13.2	14.0	988.0
77,5°	11.8	16.6	15.7	12.8	11.4	9.8	8.8	7.0	5.7	5.6	6.5	7.1	995.1
80,0°	5.8	6.3	6.9	6.8	6.3	5.8	5.2	4.0	2.9	1.7	1.4	3.1	998.2
82,5°	3.0	3.3	3.5	3.5	3.8	3.3	2.9	2.2	1.7	1.3	1.1	1.2	999.4
85,0°	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	1.0	0.4	999.8
87,5°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH714AT08LA EAN: 4069025514066	LP-Nummer 59800_4016
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13800	86.5	90.0	88.2
95	239	252	13101	81.3	84.5	82.9
90	225	250	12435	76.4	79.4	77.9
85	210	247	11710	71.2	74.0	72.6
80	196	245	11017	66.4	69.0	67.7
75	183	242	10365	62.0	64.3	63.2
70	169	239	9649	57.2	59.4	58.3
65	156	236	8974	52.8	54.8	53.8
60	143	233	8292	48.3	50.2	49.2
55	130	229	7593	43.9	45.6	44.8
50	117	226	6889	39.6	41.1	40.4
45	105	222	6226	35.6	36.9	36.2
40	92	217	5501	31.3	32.5	31.9
35	80	212	4822	27.5	28.5	28.0
30	68	206	4133	23.6	24.4	24.0
25	56	199	3438	19.8	20.5	20.2
20	44	190	2734	16.1	16.6	16.4
16	34	180	2140	12.8	13.3	13.0

Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 5°C	
--	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	14100	87.6	91.1	89.4
95	239	252	13375	82.3	85.6	83.9
90	225	250	12686	77.4	80.5	79.0
85	211	247	11986	72.5	75.4	74.0
80	197	245	11273	67.6	70.3	68.9
75	183	242	10551	62.8	65.2	64.0
70	170	239	9868	58.3	60.6	59.4
65	157	236	9177	53.9	55.9	54.9
60	144	233	8478	49.4	51.3	50.3
55	131	230	7765	44.8	46.6	45.7
50	118	226	7046	40.5	42.0	41.2
45	106	222	6372	36.5	37.8	37.2
40	93	217	5633	32.2	33.3	32.8
35	81	212	4944	28.2	29.2	28.7
30	69	206	4245	24.3	25.1	24.7
25	57	199	3539	20.5	21.1	20.8
20	45	191	2826	16.6	17.2	16.9
15	34	180	2164	13.0	13.5	13.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH714AT08LA EAN: 4069025514066	LP-Nummer 59800_4016
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 15°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	13960	87.1	90.5	88.8
95	239	252	13247	81.8	85.0	83.4
90	225	250	12569	76.9	79.9	78.4
85	211	247	11880	72.0	74.8	73.4
80	197	245	11177	67.2	69.8	68.5
75	183	242	10465	62.4	64.8	63.6
70	170	239	9791	57.9	60.2	59.0
65	156	236	9055	53.2	55.2	54.2
60	143	233	8363	48.6	50.6	49.6
55	130	229	7656	44.2	45.9	45.0
50	118	226	6999	40.2	41.7	41.0
45	105	222	6274	35.8	37.2	36.5
40	93	217	5598	31.9	33.0	32.4
35	80	212	4857	27.7	28.7	28.2
30	68	206	4162	23.8	24.6	24.2
25	57	199	3519	20.3	21.0	20.6
20	45	191	2811	16.5	17.1	16.8
15	34	180	2154	12.9	13.4	13.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Streetlight 31 midi toolless	Bestell-Nr.: 5XH714AT08LA EAN: 4069025514066	LP-Nummer 59800_4016
Lichtstrom-Tabelle		siteco

Temperatur °C	Lichtstrom lm	Systemleistung W
25.0	13800.0	86.5
5.0	14100.0	87.6
15.0	13960.0	87.1