Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

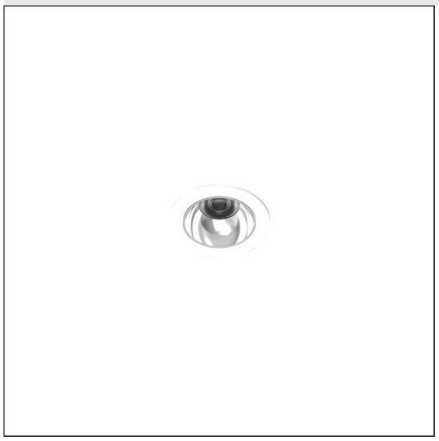

Bestell-Nr.: 51DB12EC11D1D
EAN: 4069025445957

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, rotationssymmetrisch, medium strahlend, UGR≤19 (L65≤1000cd/m²)
Bestückung	LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=3
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1830 lm Systemleistung = 12.4 W Lichtausbeute = 147.6 lm/W

LP-Nummer
59857_19

Seriendokumentation
13.10.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2127 cd/klm

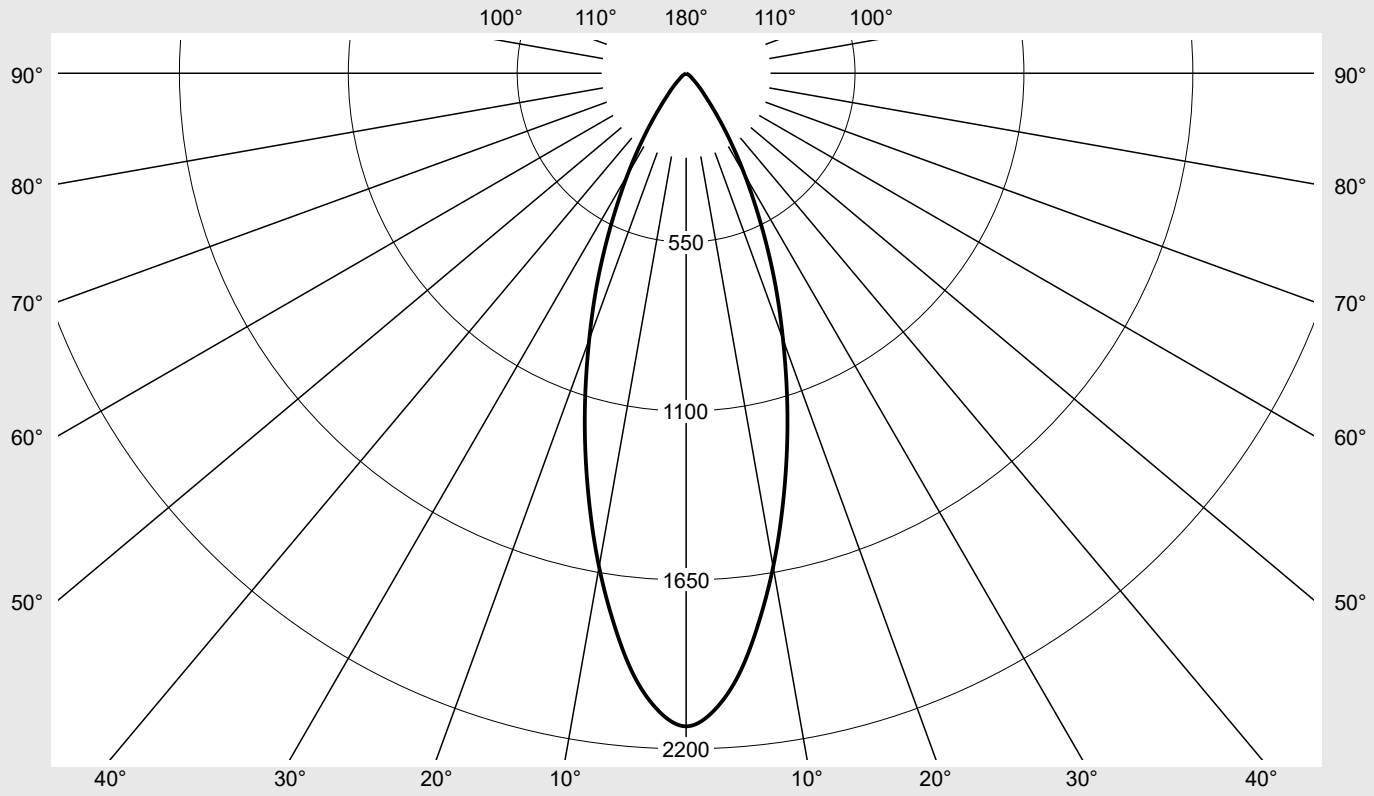

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=95 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB12EC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025445957	59857_19

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2126.7	3.2	3.2
2,5°	2077.4	24.8	28.0
5,0°	1966.1	47.0	75.0
7,5°	1806.3	64.6	139.6
10,0°	1632.5	77.7	217.3
12,5°	1449.5	86.0	303.3
15,0°	1268.5	90.0	393.3
17,5°	1091.6	90.0	483.3
20,0°	922.5	86.5	569.8
22,5°	769.6	80.7	650.6
25,0°	623.7	72.3	722.8
27,5°	492.4	62.3	785.2
30,0°	380.8	52.2	837.4
32,5°	284.2	41.9	879.2
35,0°	204.1	32.1	911.3
37,5°	140.6	23.5	934.8
40,0°	97.5	17.2	952.0
42,5°	71.5	13.2	965.2
45,0°	49.7	9.6	974.8
47,5°	34.2	6.9	981.8
50,0°	26.1	5.5	987.2
52,5°	20.4	4.4	991.7
55,0°	15.7	3.5	995.2
57,5°	11.1	2.6	997.8
60,0°	6.2	1.5	999.2
62,5°	2.7	0.7	999.9
65,0°	0.4	0.1	1000.0
67,5°	0.0	0.0	1000.0
70,0°	0.0	0.0	1000.0
72,5°	0.0	0.0	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB12EC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025445957	59857_19

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	18,1	19,2	18,5	19,5	19,8	18,1	19,2	18,5	19,5	19,8
	3H	17,9	18,9	18,3	19,2	19,6	17,9	18,9	18,3	19,2	19,6
	4H	17,8	18,7	18,2	19,1	19,4	17,8	18,7	18,2	19,1	19,4
	6H	17,8	18,5	18,2	18,9	19,3	17,8	18,5	18,2	18,9	19,3
	8H	17,9	18,5	18,3	18,8	19,2	17,9	18,5	18,3	18,8	19,2
	12H	17,8	18,4	18,2	18,7	19,2	17,8	18,4	18,2	18,7	19,2
4H	2H	17,9	18,7	18,3	19,1	19,5	17,9	18,7	18,3	19,1	19,5
	3H	17,7	18,4	18,1	18,8	19,2	17,7	18,4	18,1	18,8	19,2
	4H	17,6	18,2	18,0	18,6	19,1	17,6	18,2	18,0	18,6	19,1
	6H	17,5	18,0	17,9	18,4	18,9	17,5	18,0	17,9	18,4	18,9
	8H	17,4	17,9	17,9	18,3	18,8	17,4	17,9	17,9	18,3	18,8
	12H	17,4	17,8	17,9	18,2	18,7	17,4	17,8	17,9	18,2	18,7
8H	4H	17,4	17,9	17,9	18,3	18,8	17,4	17,9	17,9	18,3	18,8
	6H	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7
	8H	17,2	17,6	17,8	18,1	18,6	17,2	17,6	17,8	18,1	18,6
	12H	17,2	17,4	17,7	18,0	18,5	17,2	17,4	17,7	18,0	18,5
12H	4H	17,4	17,8	17,9	18,2	18,7	17,4	17,8	17,9	18,2	18,7
	6H	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6
	8H	17,2	17,4	17,7	18,0	18,5	17,2	17,4	17,7	18,0	18,5

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	23231.0
50,0°	13396.5
55,0°	9065.3
60,0°	4106.6
65,0°	313.3
70,0°	0.0
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB12EC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025445957	59857_19

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

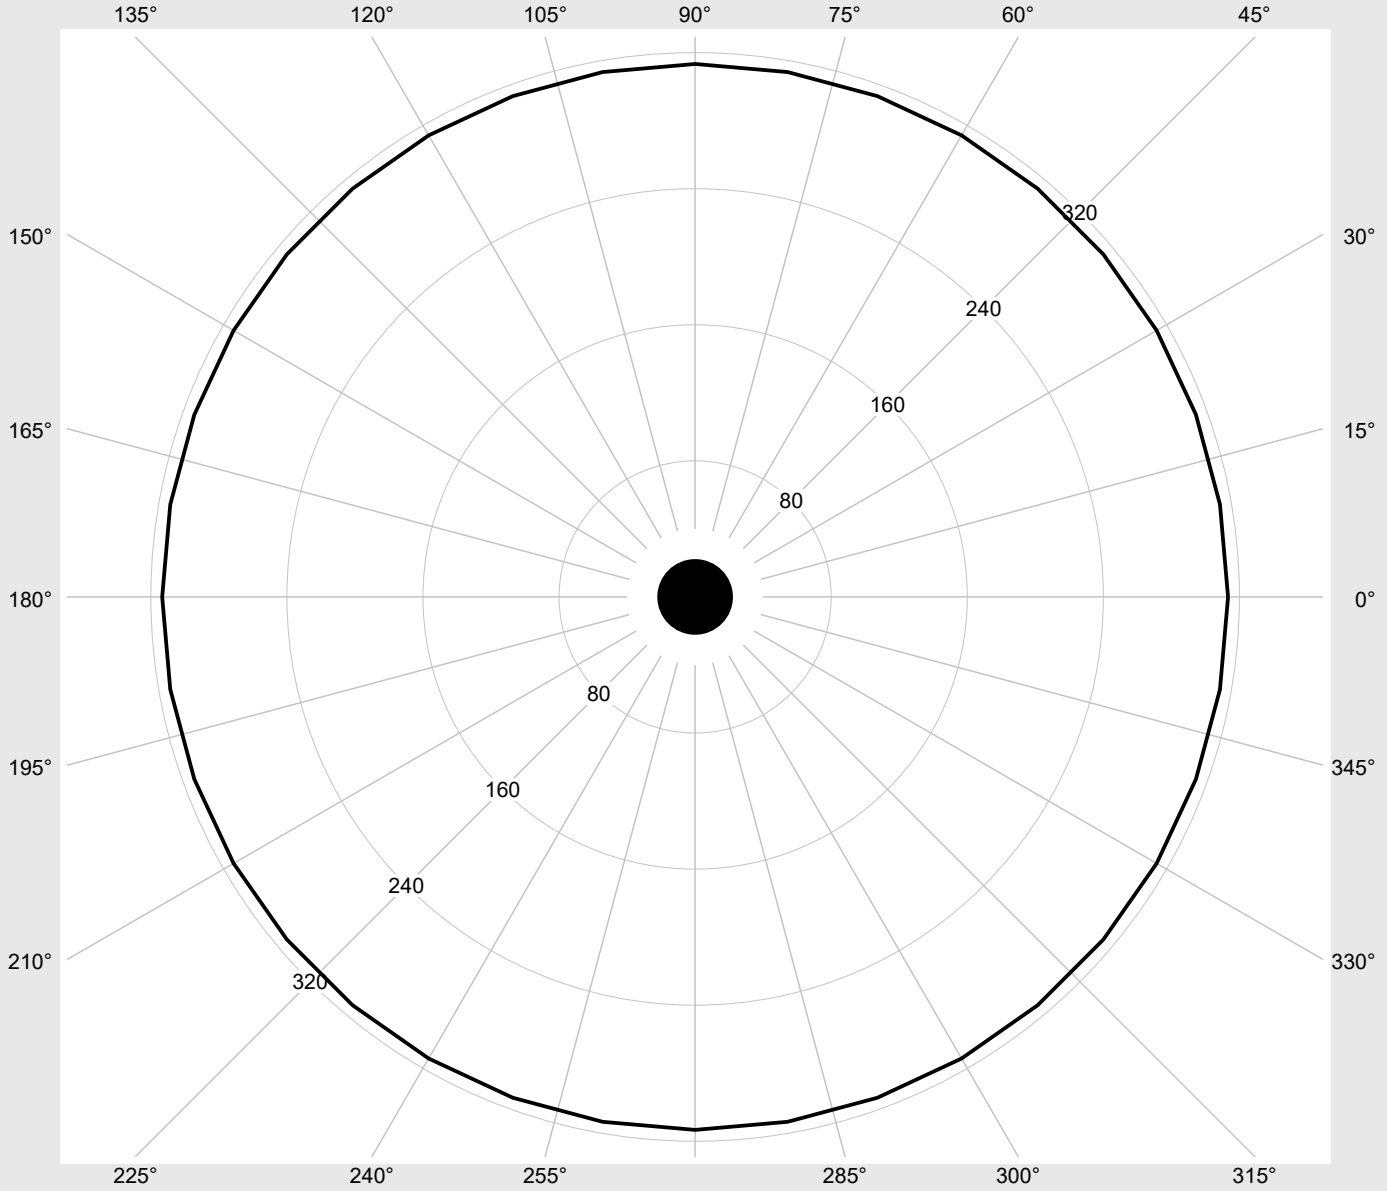

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB12EC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025445957	59857_19

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
6	ON	ON	OFF	2690	18.5
5	ON	OFF	ON	2410	16.4
4	ON	OFF	OFF	2120	14.4
3	OFF	ON	ON	1830	12.4
2	OFF	ON	OFF	1540	10.3
1	OFF	OFF	ON	1240	8.3
0	OFF	OFF	OFF	930	6.4