

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

Bestell-Nr.: 51DB13EF14D1D
EAN: 4069025526274

LP-Nummer
59837_43




Ausführung Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, matt, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤19

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät EVG-Multilumen
Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=1
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2470 lm
Systemleistung = 16.2 W
Lichtausbeute = 152.5 lm/W

Seriendokumentation
13.10.2025



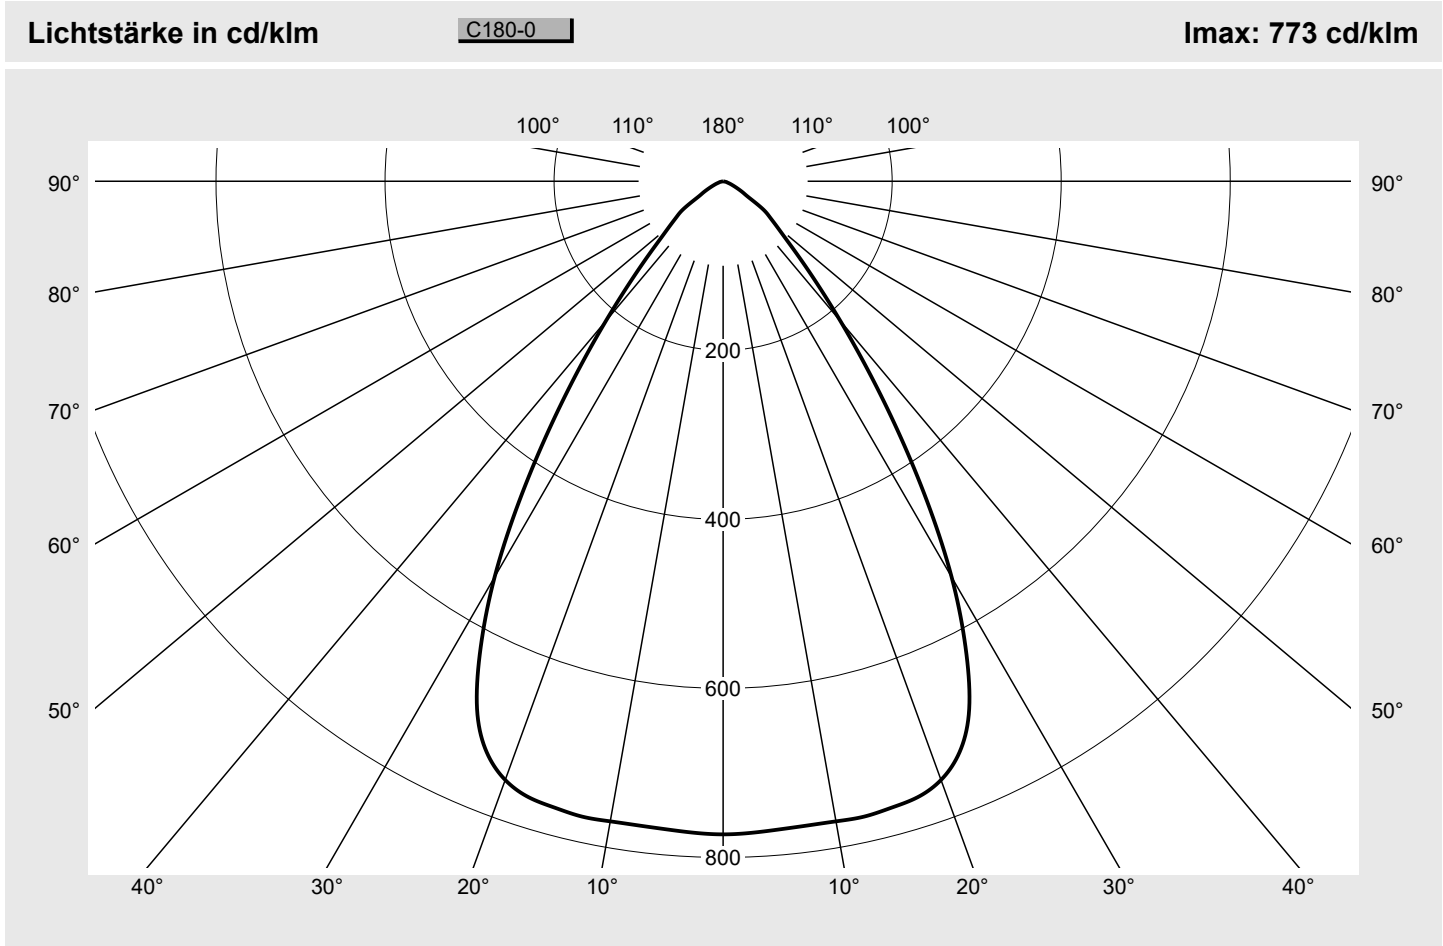

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 6 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=85 N2=98 N3=100	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB13EF14D1D EAN: 4069025526274	LP-Nummer 59837_43
Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke		siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	772.7	1.2	1.2
2,5°	771.6	9.2	10.4
5,0°	769.7	18.4	28.8
7,5°	768.7	27.5	56.3
10,0°	769.0	36.6	92.9
12,5°	770.0	45.7	138.6
15,0°	767.5	54.5	193.0
17,5°	764.3	63.0	256.0
20,0°	753.8	70.7	326.7
22,5°	731.1	76.7	403.4
25,0°	688.9	79.8	483.2
27,5°	621.1	78.6	561.8
30,0°	540.7	74.1	635.9
32,5°	449.4	66.2	702.1
35,0°	359.9	56.6	758.7
37,5°	281.0	46.9	805.6
40,0°	215.9	38.0	843.7
42,5°	165.3	30.6	874.3
45,0°	127.6	24.7	899.0
47,5°	100.4	20.3	919.3
50,0°	82.6	17.3	936.6
52,5°	69.5	15.1	951.7
55,0°	57.4	12.9	964.6
57,5°	37.3	8.6	973.2
60,0°	27.9	6.6	979.9
62,5°	21.2	5.2	985.0
65,0°	15.7	3.9	988.9
67,5°	11.6	2.9	991.9
70,0°	8.6	2.2	994.1
72,5°	5.8	1.5	995.6
75,0°	4.6	1.2	996.8
77,5°	3.9	1.0	997.9
80,0°	3.1	0.8	998.7
82,5°	2.3	0.6	999.3
85,0°	1.6	0.4	999.8
87,5°	0.8	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21			Bestell-Nr.: 51DB13EF14D1D EAN: 4069025526274						LP-Nummer 59837_43		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,8	20,1	19,1	20,4	20,7	18,8	20,1	19,1	20,4	20,7
	3H	18,8	19,9	19,2	20,3	20,6	18,8	19,9	19,2	20,3	20,6
	4H	18,7	19,8	19,1	20,1	20,5	18,7	19,8	19,1	20,1	20,5
	6H	18,7	19,7	19,1	20,0	20,4	18,7	19,7	19,1	20,0	20,4
	8H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4
	12H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3
4H	2H	18,7	19,8	19,1	20,1	20,5	18,7	19,8	19,1	20,1	20,5
	3H	18,7	19,6	19,2	20,0	20,4	18,7	19,6	19,2	20,0	20,4
	4H	18,7	19,5	19,2	19,9	20,3	18,7	19,5	19,2	19,9	20,3
	6H	18,7	19,3	19,1	19,8	20,2	18,7	19,3	19,1	19,8	20,2
	8H	18,7	19,2	19,1	19,7	20,2	18,7	19,2	19,1	19,7	20,2
	12H	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1
8H	4H	18,6	19,2	19,1	19,7	20,1	18,6	19,2	19,1	19,7	20,1
	6H	18,6	19,1	19,1	19,5	20,1	18,6	19,1	19,1	19,5	20,1
	8H	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0
	12H	18,6	18,9	19,1	19,4	20,0	18,6	18,9	19,1	19,4	20,0
12H	4H	18,6	19,1	19,1	19,6	20,1	18,6	19,1	19,1	19,6	20,1
	6H	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0
	8H	18,6	18,9	19,1	19,4	20,0	18,6	18,9	19,1	19,4	20,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 182
C- Ebenen	0°		
γ	Leuchtdichte in cd/m²		
45,0°	17135.0		
50,0°	12196.8		
55,0°	9493.6		
60,0°	5302.6		
65,0°	3530.2		
70,0°	2389.5		
75,0°	1688.9		
80,0°	1696.6		
85,0°	1744.1		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

Bestell-Nr.: 51DB13EF14D1D
EAN: 4069025526274

LP-Nummer
59837_43

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

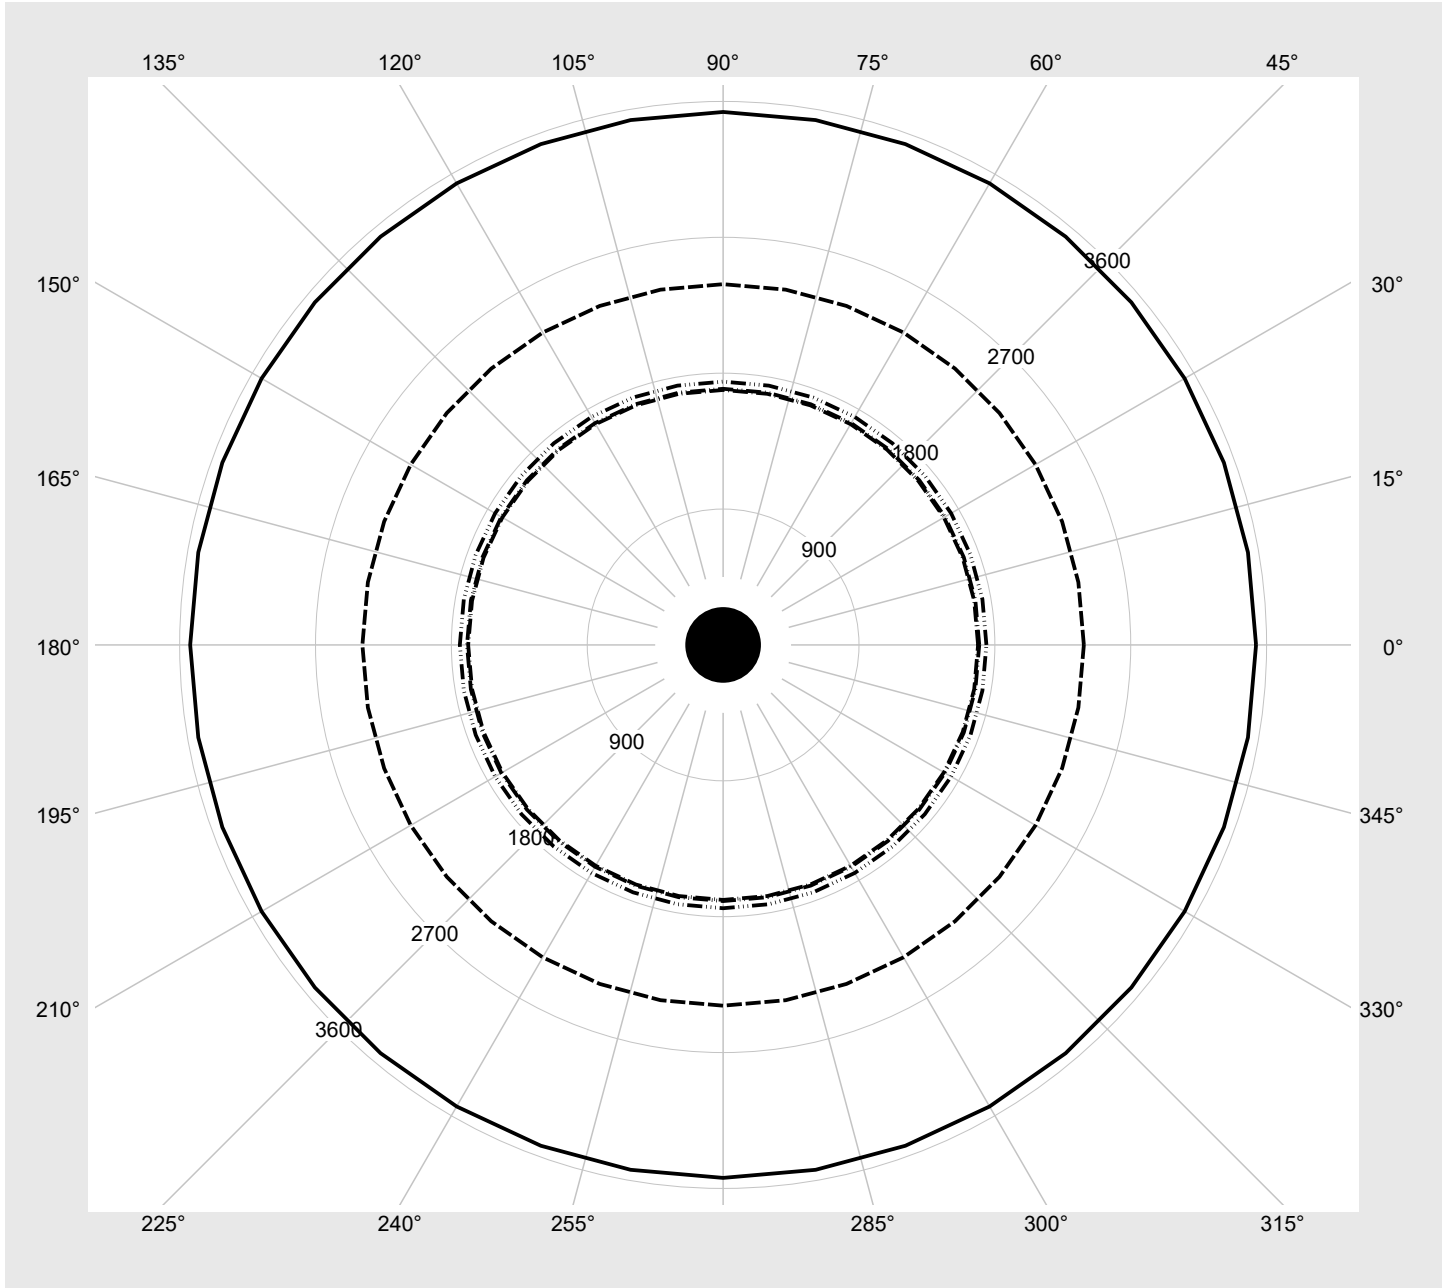

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB13EF14D1D EAN: 4069025526274	LP-Nummer 59837_43
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
7	ON	ON	ON	4200	27.9
6	ON	ON	OFF	3920	25.9
5	ON	OFF	ON	3640	23.8
4	ON	OFF	OFF	3350	22.0
3	OFF	ON	ON	3060	20.2
2	OFF	ON	OFF	2770	18.1
1	OFF	OFF	ON	2470	16.2
0	OFF	OFF	OFF	2170	14.3