


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 	Bestell-Nr.: 51DB13MD14B1D EAN: 4069025446244		LP-Nummer 59849_33
	Ausführung Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, matt, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)		Seriendokumentation 13.10.2025
	Bestückung LED 3000 K CRI ≥ 90 Betriebsgerät EVG-Multilumen Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=0 Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1990 lm Systemleistung = 13.3 W Lichtausbeute = 149.6 lm/W		siteco

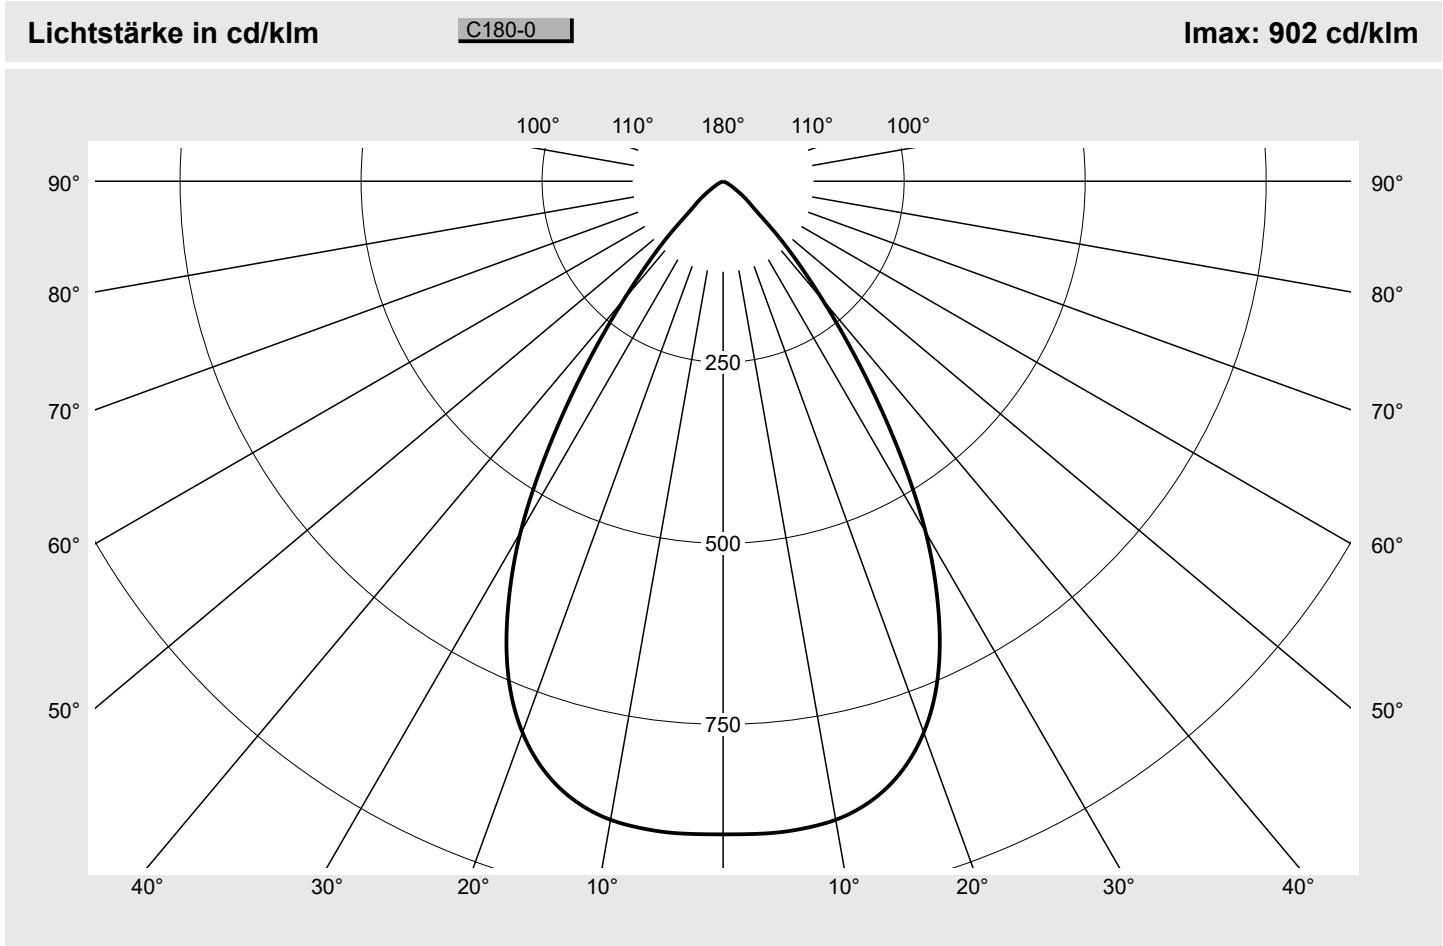

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	ηLB	100,0%
CIE	N1=90 N2=99 N3=100	ϕ _u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ _o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB13MD14B1D EAN: 4069025446244	LP-Nummer 59849_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke		siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	902.0	1.3	1.3
2,5°	902.4	10.8	12.1
5,0°	902.5	21.6	33.7
7,5°	900.2	32.2	65.9
10,0°	895.5	42.6	108.5
12,5°	885.3	52.5	161.1
15,0°	868.5	61.6	222.7
17,5°	843.9	69.6	292.3
20,0°	810.2	76.0	368.2
22,5°	765.6	80.3	448.5
25,0°	708.0	82.0	530.6
27,5°	638.2	80.8	611.3
30,0°	559.4	76.7	688.0
32,5°	467.2	68.8	756.8
35,0°	373.1	58.7	815.5
37,5°	287.2	47.9	863.4
40,0°	213.6	37.6	901.1
42,5°	155.2	28.7	929.8
45,0°	107.8	20.9	950.7
47,5°	67.9	13.7	964.4
50,0°	49.5	10.4	974.8
52,5°	37.9	8.3	983.1
55,0°	26.4	5.9	989.0
57,5°	17.9	4.1	993.1
60,0°	12.2	2.9	996.0
62,5°	8.6	2.1	998.1
65,0°	5.6	1.4	999.5
67,5°	1.8	0.5	1000.0
70,0°	0.1	0.0	1000.0
72,5°	0.0	0.0	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21			Bestell-Nr.: 51DB13MD14B1D EAN: 4069025446244						LP-Nummer 59849_33		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,2	20,5	19,6	20,8	21,1	19,2	20,5	19,6	20,8	21,1
	3H	19,1	20,2	19,5	20,5	20,9	19,1	20,2	19,5	20,5	20,9
	4H	19,0	20,0	19,4	20,4	20,7	19,0	20,0	19,4	20,4	20,7
	6H	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6
	8H	19,0	19,8	19,5	20,1	20,5	19,0	19,8	19,5	20,1	20,5
	12H	19,0	19,7	19,4	20,1	20,5	19,0	19,7	19,4	20,1	20,5
4H	2H	19,1	20,0	19,5	20,4	20,8	19,1	20,0	19,5	20,4	20,8
	3H	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5	18,9	19,7	19,3	20,1	20,5
	4H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,4	18,8	19,5	19,2	19,9	20,4
	6H	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2
	8H	18,7	19,2	19,1	19,7	20,1	18,7	19,2	19,1	19,7	20,1
	12H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1
8H	4H	18,7	19,2	19,1	19,7	20,1	18,7	19,2	19,1	19,7	20,1
	6H	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0
	8H	18,5	18,9	19,0	19,4	19,9	18,5	18,9	19,0	19,4	19,9
	12H	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8
12H	4H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1
	6H	18,5	18,9	19,1	19,4	19,9	18,5	18,9	19,1	19,4	19,9
	8H	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische
		Abmessungen in mm: D = 134

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	21517.9
50,0°	10857.3
55,0°	6502.7
60,0°	3447.3
65,0°	1872.1
70,0°	41.3
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

Bestell-Nr.: 51DB13MD14B1D
EAN: 4069025446244

LP-Nummer
59849_33

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°


γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco

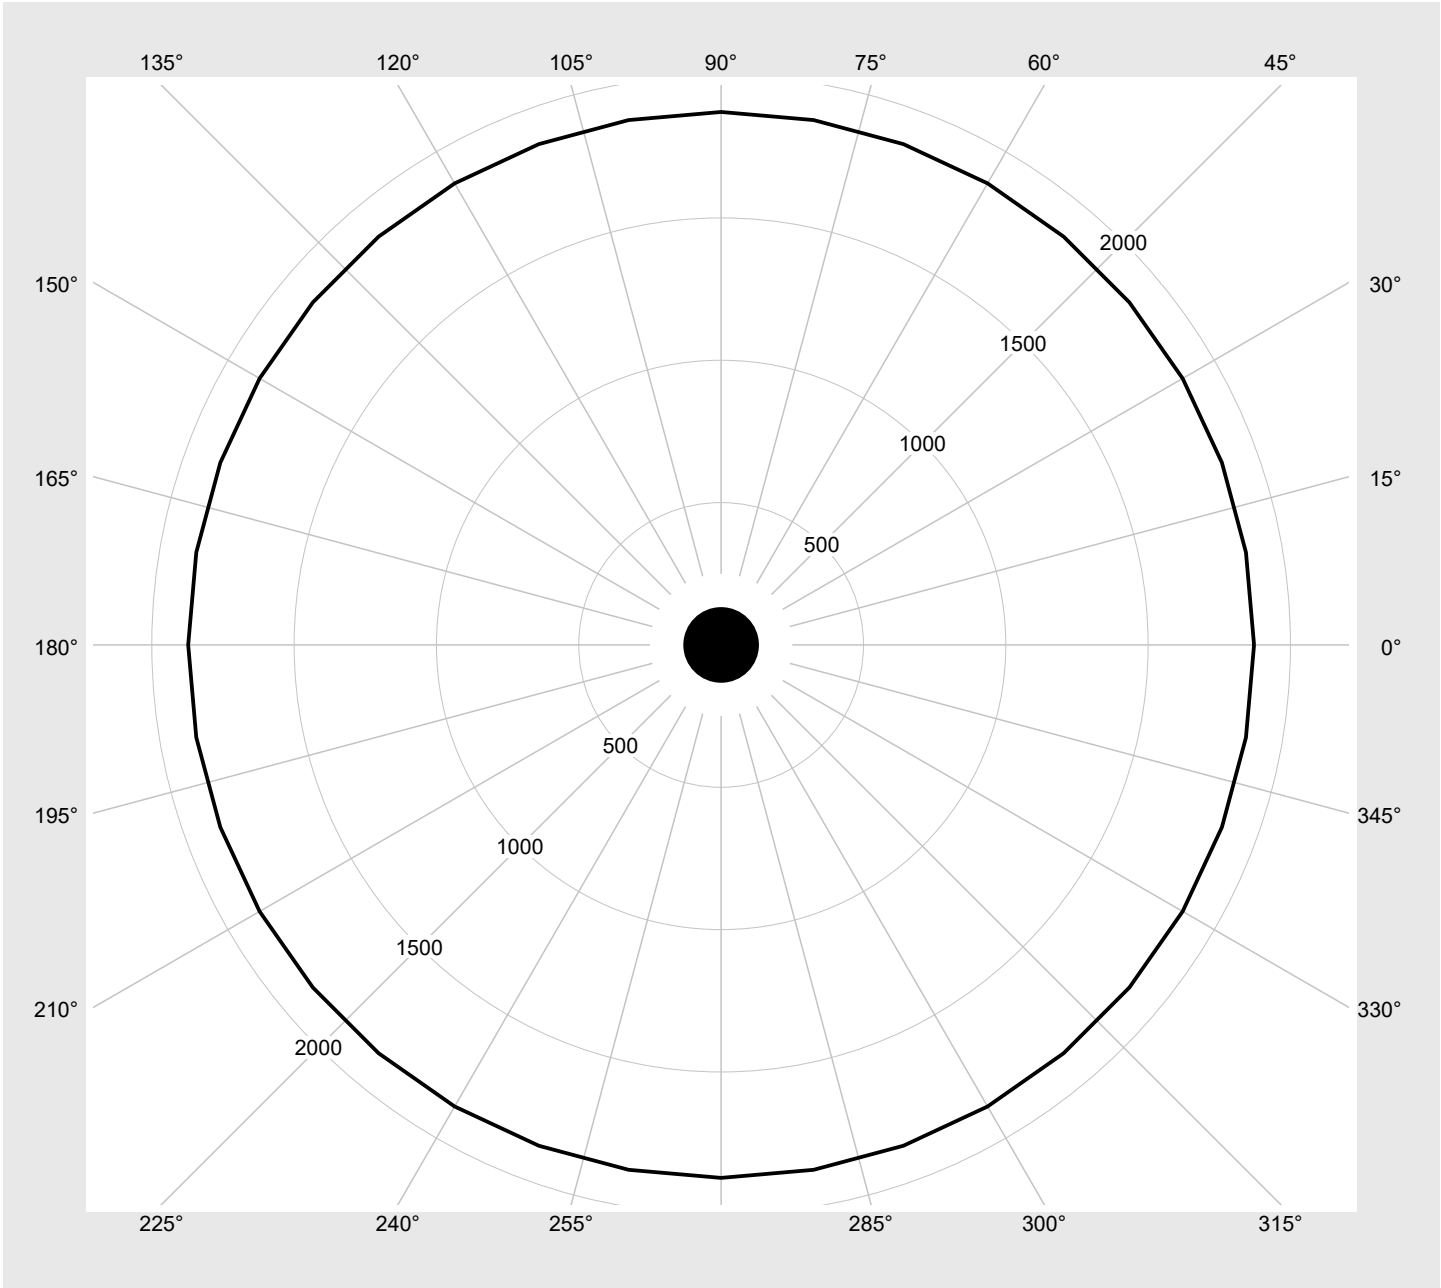

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB13MD14B1D EAN: 4069025446244	LP-Nummer 59849_33
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
7	ON	ON	ON	3850	26.4
6	ON	ON	OFF	3600	24.5
5	ON	OFF	ON	3340	22.8
4	ON	OFF	OFF	3070	20.8
3	OFF	ON	ON	2810	18.9
2	OFF	ON	OFF	2540	16.9
1	OFF	OFF	ON	2270	15.1
0	OFF	OFF	OFF	1990	13.3