


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB13MF13B1D EAN: 4069025446282	LP-Nummer 59836_33
	Ausführung Bestückung Betriebsgerät Einstellung Bemessungswerte	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, weiß, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤22 LED 3000 K CRI ≥ 90 EVG-Multilumen Werkseinstellung: DIP-Stufe=1 Nettolichtstrom = 2480 lm Systemleistung = 15.1 W Lichtausbeute = 164.2 lm/W
		Seriendokumentation 13.10.2025

siteco

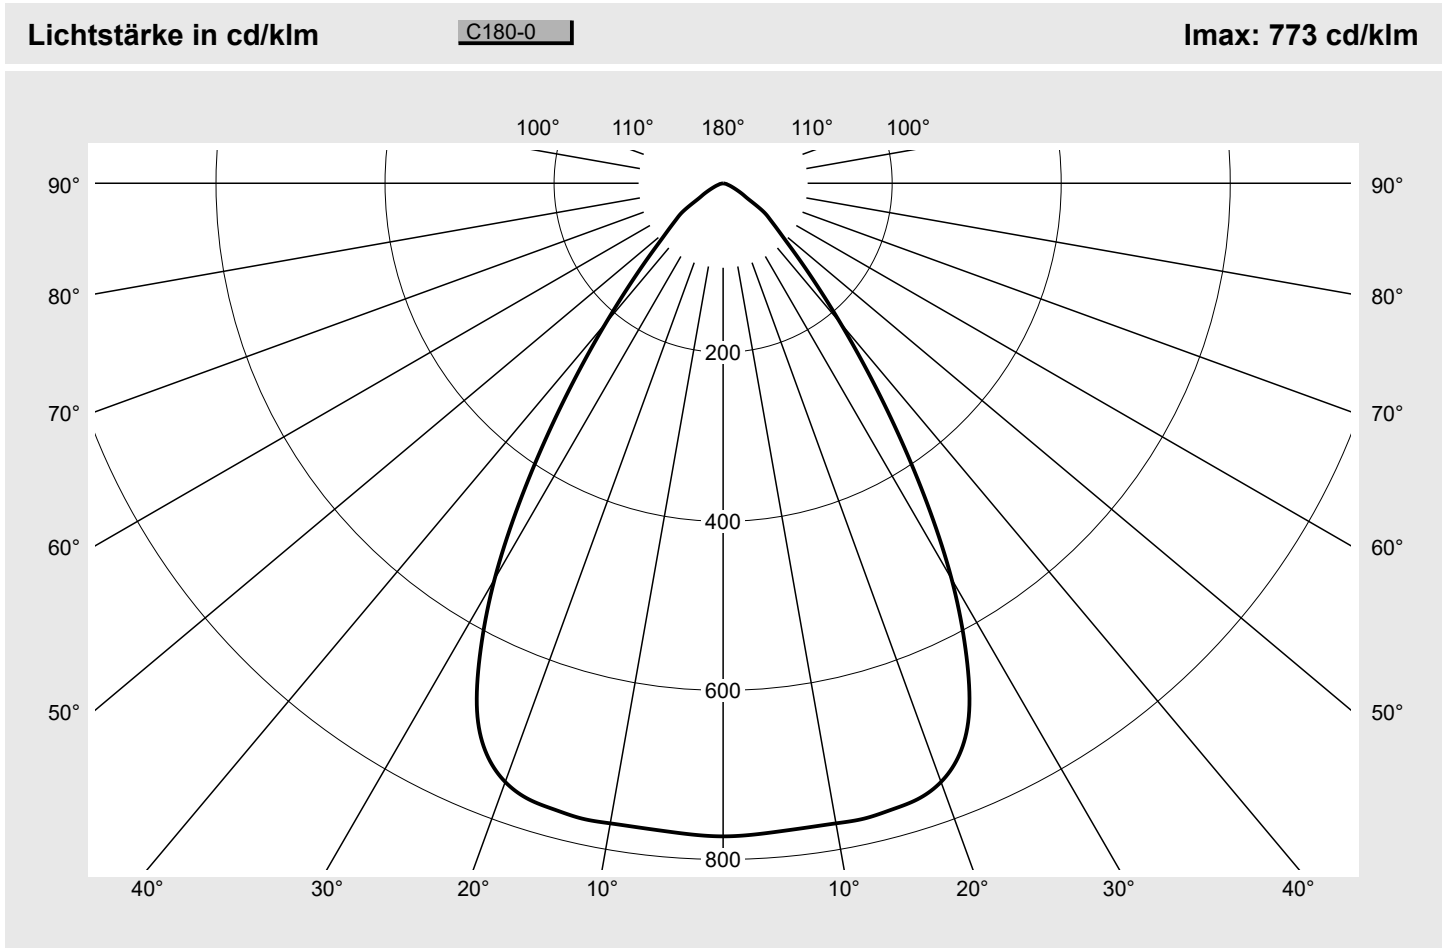

Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 6 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=85 N2=98 N3=100	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB13MF13B1D EAN: 4069025446282	LP-Nummer 59836_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	772.7	1.2	1.2
2,5°	771.6	9.2	10.4
5,0°	769.7	18.4	28.8
7,5°	768.7	27.5	56.3
10,0°	769.0	36.6	92.9
12,5°	770.0	45.7	138.6
15,0°	767.5	54.5	193.0
17,5°	764.3	63.0	256.0
20,0°	753.8	70.7	326.7
22,5°	731.1	76.7	403.4
25,0°	688.9	79.8	483.2
27,5°	621.1	78.6	561.8
30,0°	540.7	74.1	635.9
32,5°	449.4	66.2	702.1
35,0°	359.9	56.6	758.7
37,5°	281.0	46.9	805.6
40,0°	215.9	38.0	843.7
42,5°	165.3	30.6	874.3
45,0°	127.6	24.7	899.0
47,5°	100.4	20.3	919.3
50,0°	82.6	17.3	936.6
52,5°	69.5	15.1	951.7
55,0°	57.4	12.9	964.6
57,5°	37.3	8.6	973.2
60,0°	27.9	6.6	979.9
62,5°	21.2	5.2	985.0
65,0°	15.7	3.9	988.9
67,5°	11.6	2.9	991.9
70,0°	8.6	2.2	994.1
72,5°	5.8	1.5	995.6
75,0°	4.6	1.2	996.8
77,5°	3.9	1.0	997.9
80,0°	3.1	0.8	998.7
82,5°	2.3	0.6	999.3
85,0°	1.6	0.4	999.8
87,5°	0.8	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21			Bestell-Nr.: 51DB13MF13B1D EAN: 4069025446282						LP-Nummer 59836_33		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,8	20,1	19,2	20,4	20,7	18,8	20,1	19,2	20,4	20,7
	3H	18,8	19,9	19,2	20,3	20,6	18,8	19,9	19,2	20,3	20,6
	4H	18,8	19,8	19,2	20,2	20,5	18,8	19,8	19,2	20,2	20,5
	6H	18,7	19,7	19,1	20,0	20,4	18,7	19,7	19,1	20,0	20,4
	8H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4
	12H	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3	18,8	19,5	19,2	19,9	20,3
4H	2H	18,8	19,8	19,2	20,2	20,5	18,8	19,8	19,2	20,2	20,5
	3H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4	18,8	19,6	19,2	20,0	20,4
	4H	18,7	19,5	19,2	19,9	20,3	18,7	19,5	19,2	19,9	20,3
	6H	18,7	19,3	19,2	19,8	20,2	18,7	19,3	19,2	19,8	20,2
	8H	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2	18,7	19,3	19,2	19,7	20,2
	12H	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1	18,7	19,2	19,2	19,6	20,1
8H	4H	18,6	19,2	19,1	19,7	20,1	18,6	19,2	19,1	19,7	20,1
	6H	18,6	19,1	19,1	19,6	20,1	18,6	19,1	19,1	19,6	20,1
	8H	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0
	12H	18,6	18,9	19,1	19,4	20,0	18,6	18,9	19,1	19,4	20,0
12H	4H	18,6	19,1	19,1	19,6	20,1	18,6	19,1	19,1	19,6	20,1
	6H	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0	18,6	19,0	19,1	19,5	20,0
	8H	18,6	18,9	19,1	19,4	20,0	18,6	18,9	19,1	19,4	20,0

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 182
C- Ebenen	0°		
γ	Leuchtdichte in cd/m²		
45,0°	17204.4		
50,0°	12246.2		
55,0°	9532.0		
60,0°	5324.1		
65,0°	3544.5		
70,0°	2399.2		
75,0°	1695.7		
80,0°	1703.5		
85,0°	1751.1		

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

Bestell-Nr.: 51DB13MF13B1D
EAN: 4069025446282

LP-Nummer
59836_33

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco

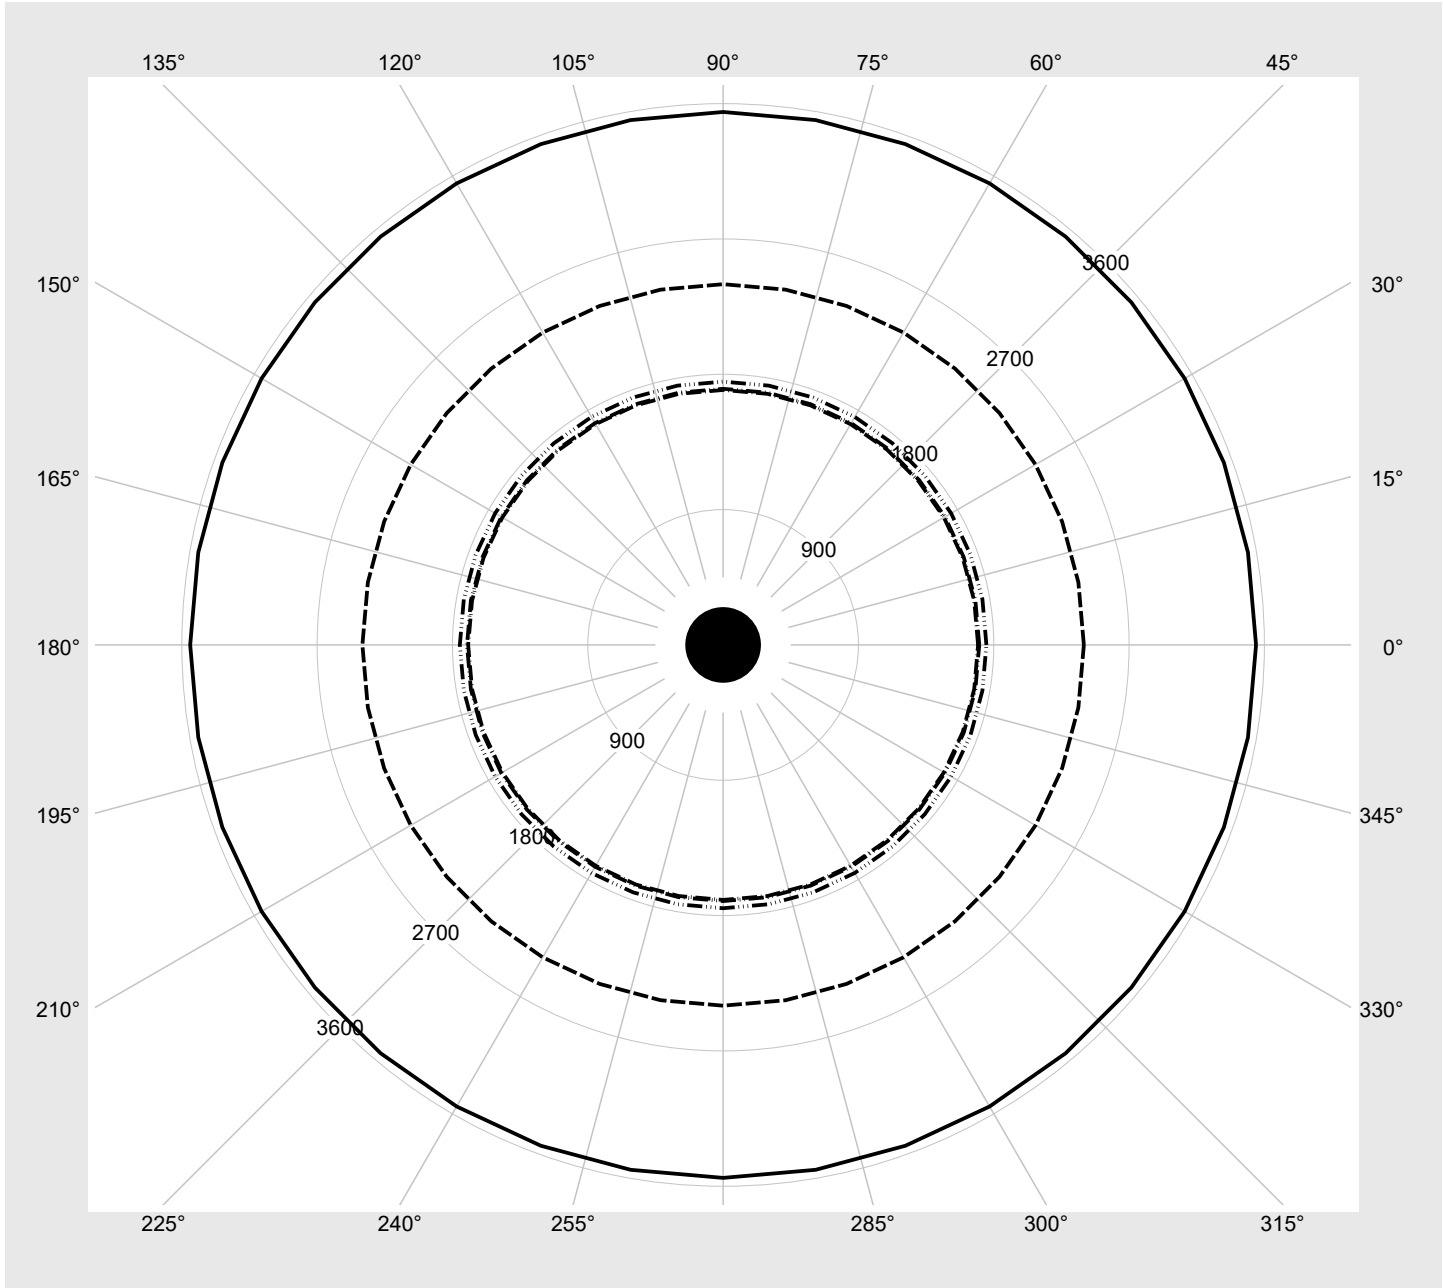

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB13MF13B1D EAN: 4069025446282	LP-Nummer 59836_33
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
7	ON	ON	ON	4220	26.4
6	ON	ON	OFF	3940	24.5
5	ON	OFF	ON	3660	22.8
4	ON	OFF	OFF	3370	20.8
3	OFF	ON	ON	3080	18.9
2	OFF	ON	OFF	2780	16.9
1	OFF	OFF	ON	2480	15.1
0	OFF	OFF	OFF	2180	13.3