

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Modario® 31

Bestell-Nr.: 53BM812DV6A5C2D
EAN: 4069025379221

LP-Nummer
59594_214

Seriendokumentation
13.10.2025



Ausführung Diffusoroptik, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Einstellung AC-Betrieb
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 10550 lm
 Systemleistung = 61.4 W
 Lichtausbeute = 171.8 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 307 cd/klm

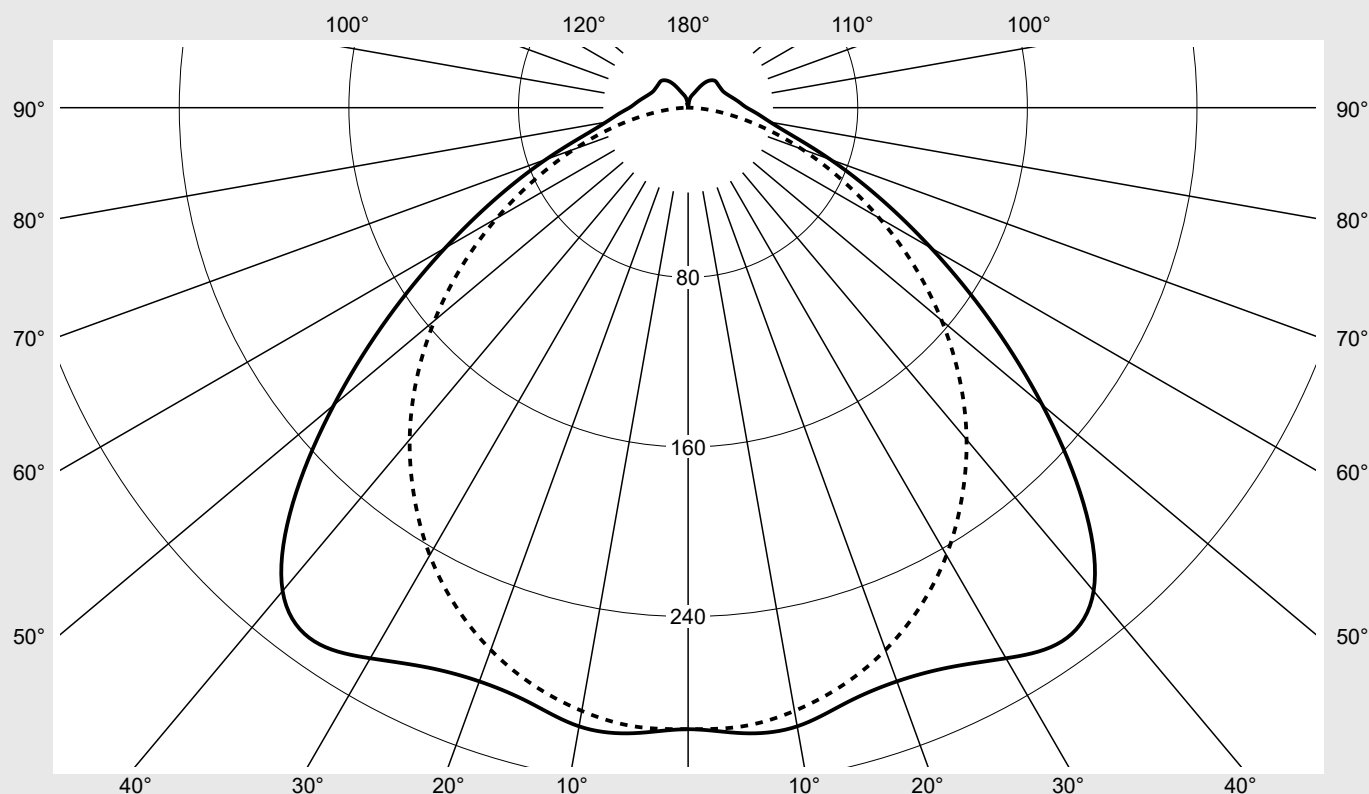

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=47 N2=80 N3=95
 N4=93 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 92,6%
 ϕ_o 7,4%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Modario® 31	Bestell-Nr.: 53BM812DV6A5C2D EAN: 4069025379221	LP-Nummer 59594_214
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	293.1	293.1	293.1	293.1	293.1	293.1	293.1	1.8	1.8
5°	296.1	295.6	293.1	293.6	293.8	293.0	292.9	14.0	15.8
10°	296.3	296.3	293.6	293.6	292.6	289.9	288.9	27.9	43.7
15°	290.3	290.9	288.4	289.1	288.3	284.2	281.9	40.8	84.5
20°	287.9	288.2	282.8	281.1	280.6	275.9	272.2	52.8	137.3
25°	291.3	290.8	281.6	274.0	270.0	264.7	259.4	64.0	201.2
30°	299.8	298.4	283.7	269.7	258.3	250.5	243.7	74.6	275.8
35°	307.3	306.0	288.6	266.7	246.6	233.7	225.0	84.2	360.1
40°	297.5	299.0	287.4	263.1	235.0	215.2	204.3	91.1	451.1
45°	263.6	268.2	268.7	253.4	221.8	194.2	181.1	92.3	543.4
50°	218.1	223.5	232.0	231.1	204.9	171.7	156.1	87.5	630.9
55°	172.9	177.3	186.9	195.4	181.1	147.5	130.2	77.8	708.7
60°	132.3	135.3	142.3	152.9	149.4	121.4	104.1	64.8	773.5
65°	98.5	100.2	104.0	112.2	114.5	94.5	79.4	50.9	824.4
70°	71.4	72.6	74.4	79.3	82.2	69.0	57.1	37.9	862.3
75°	51.0	51.6	52.9	55.5	55.9	46.4	37.5	27.0	889.4
80°	39.4	39.1	38.7	38.1	35.5	27.5	20.9	18.8	908.2
85°	32.8	32.1	30.1	26.5	21.0	13.7	8.3	13.1	921.3
90°	27.7	27.1	24.5	19.3	12.6	5.6	0.8	9.4	930.7
95°	24.8	24.4	22.4	17.8	11.6	5.3	0.8	8.6	939.3
100°	22.5	22.2	20.5	16.7	11.5	5.5	0.8	7.9	947.2
105°	20.6	20.3	18.7	16.0	11.5	5.9	0.8	7.3	954.6
110°	19.2	18.7	17.6	15.5	11.7	6.3	0.7	6.8	961.4
115°	18.2	17.8	17.0	15.3	12.2	5.8	0.8	6.4	967.8
120°	17.9	17.4	16.9	15.5	12.3	5.3	0.8	6.1	973.9
125°	17.8	17.4	16.9	15.5	11.8	5.2	0.8	5.7	979.6
130°	17.9	17.4	16.8	15.0	10.1	5.0	0.9	5.2	984.7
135°	17.9	17.3	16.2	13.6	8.1	4.3	1.0	4.5	989.2
140°	16.9	16.0	14.5	11.2	6.7	3.5	1.1	3.6	992.8
145°	14.9	14.0	12.0	8.5	5.5	2.8	1.2	2.7	995.4
150°	11.8	10.8	9.0	6.5	4.7	2.2	1.4	1.8	997.3
155°	8.6	8.1	7.0	5.2	4.0	1.7	1.5	1.2	998.5
160°	6.8	6.5	5.3	4.3	3.2	1.5	1.5	0.8	999.2
165°	5.5	5.3	3.9	3.4	2.1	1.6	1.6	0.5	999.7
170°	3.8	3.1	2.5	2.0	1.6	1.6	1.6	0.2	999.9
175°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.1	1000.0
180°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie Modario® 31			Bestell-Nr.: 53BM812DV6A5C2D EAN: 4069025379221						LP-Nummer 59594_214		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	23,1	24,8	23,4	25,1	25,4	22,9	24,6	23,2	24,9	25,2
	3H	23,9	25,5	24,3	25,8	26,1	24,0	25,5	24,4	25,9	26,2
	4H	24,3	25,7	24,6	26,0	26,4	24,4	25,8	24,8	26,2	26,5
	6H	24,5	25,9	25,0	26,2	26,6	24,6	26,0	25,0	26,3	26,7
	8H	24,7	26,0	25,1	26,3	26,7	24,7	26,0	25,1	26,4	26,8
	12H	24,9	26,0	25,3	26,4	26,8	24,8	26,0	25,2	26,4	26,8
4H	2H	23,7	25,2	24,1	25,5	25,9	23,6	25,0	24,0	25,4	25,8
	3H	24,7	25,9	25,1	26,3	26,7	24,9	26,2	25,4	26,5	27,0
	4H	25,1	26,2	25,6	26,6	27,1	25,4	26,6	25,9	27,0	27,4
	6H	25,5	26,5	26,0	26,9	27,4	25,8	26,8	26,3	27,2	27,7
	8H	25,7	26,6	26,2	27,1	27,5	25,9	26,8	26,4	27,2	27,7
	12H	26,0	26,8	26,5	27,2	27,7	26,0	26,8	26,5	27,2	27,7
8H	4H	25,4	26,3	25,9	26,7	27,2	25,7	26,6	26,2	27,0	27,5
	6H	25,9	26,6	26,4	27,1	27,6	26,2	26,9	26,7	27,4	27,9
	8H	26,2	26,8	26,7	27,3	27,8	26,3	27,0	26,8	27,5	28,0
	12H	26,5	27,1	27,0	27,6	28,1	26,5	27,0	27,0	27,5	28,1
12H	4H	25,4	26,2	25,9	26,7	27,2	25,7	26,5	26,2	27,0	27,5
	6H	26,0	26,6	26,5	27,1	27,6	26,3	26,9	26,8	27,4	27,9
	8H	26,3	26,9	26,8	27,4	27,9	26,5	27,0	27,0	27,5	28,1

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für γ >= 65°		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1476 B = 75	H(C0) = 25 H(C90) = 0	H(C180) = 25 H(C270) = 0
C- Ebenen	γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
			Leuchtdichte in cd/m²					
45°		26648.2	27347.6	28103.3	27637.1	25627.3	24097.2	24411.3
50°		23141.6	23945.2	25592.8	26745.7	25339.1	23087.4	23144.7
55°		19460.2	20175.1	21987.1	24294.5	24299.0	21823.9	21640.5
60°		15987.5	16550.6	18077.0	20694.2	22094.6	20125.5	19851.0
65°		12956.3	13371.1	14489.4	16810.9	19029.6	17973.6	17897.0
70°		10377.8	10729.8	11553.9	13414.4	15714.8	15544.8	15900.4
75°		8364.2	8630.9	9371.5	10871.2	12688.3	12912.5	13800.9
80°		7481.3	7597.3	8043.8	8957.0	10026.2	10143.1	11467.7
85°		7455.4	7508.9	7661.4	7842.4	7918.2	7531.7	9118.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Modario® 31	Bestell-Nr.: 53BM812DV6A5C2D EAN: 4069025379221	LP-Nummer 59594_214
Leuchtdichten in cd/m²		
γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco

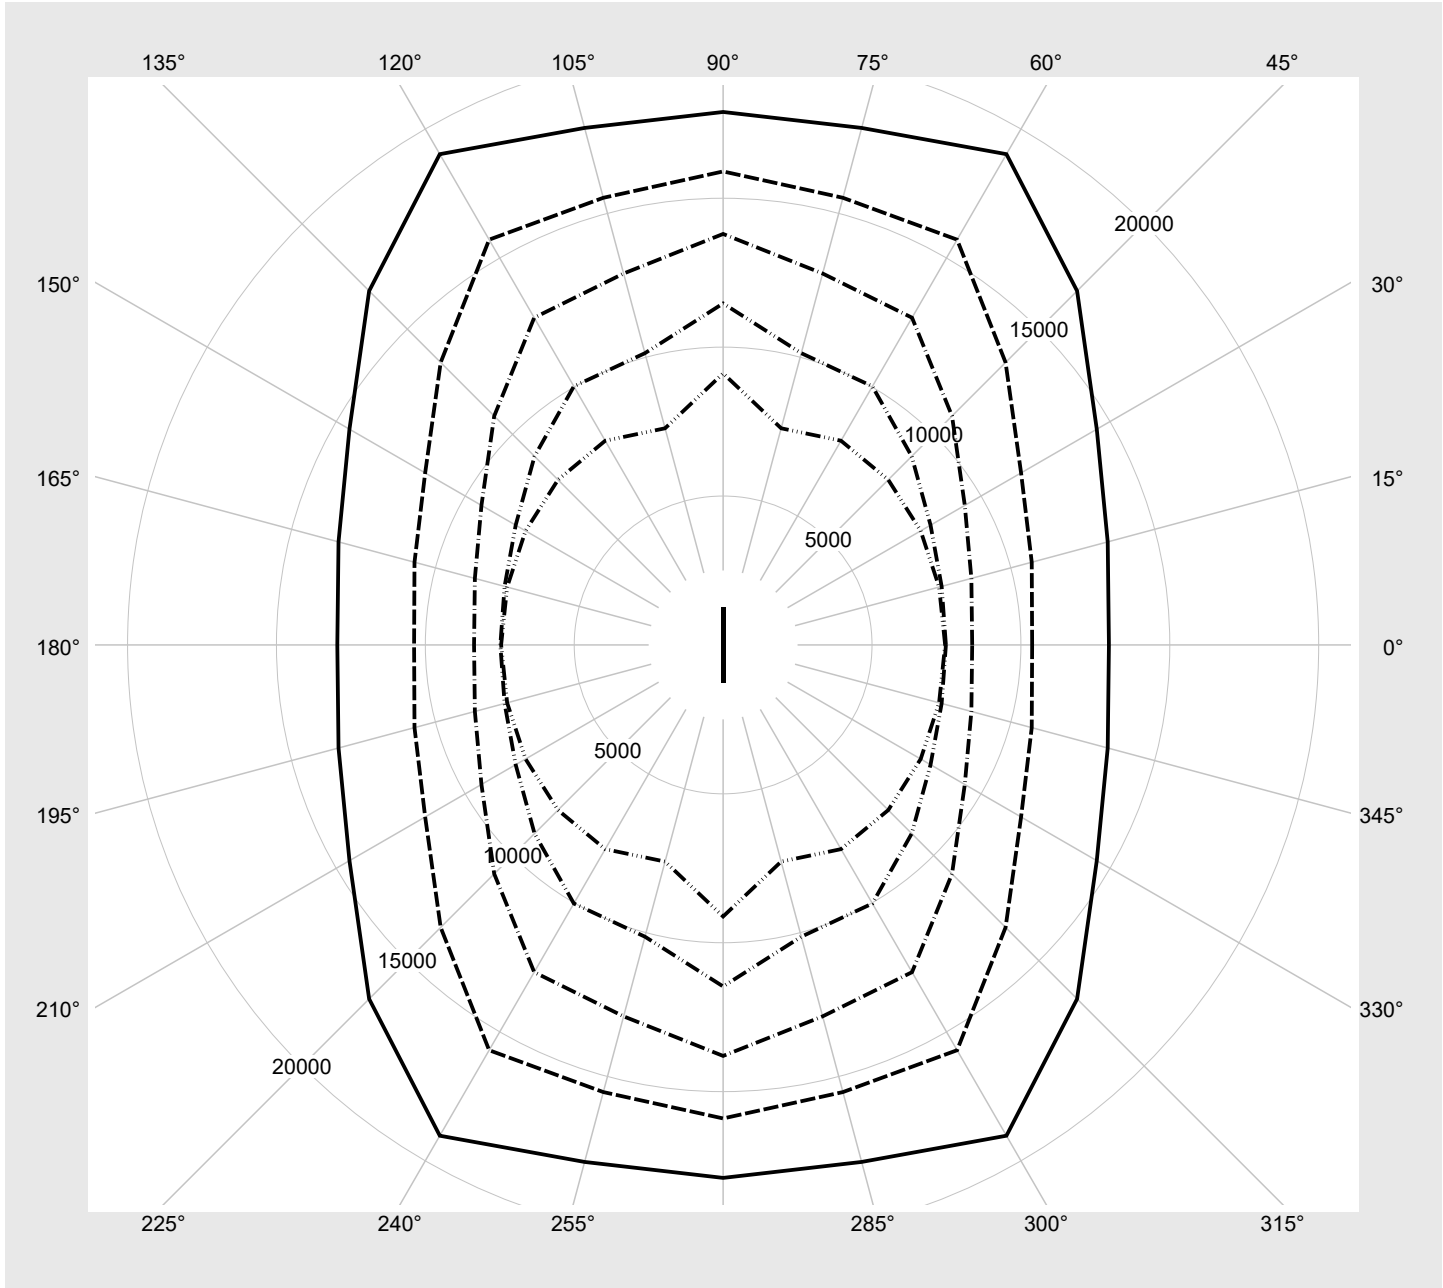

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Modario® 31	Bestell-Nr.: 53BM812DV6A5C2D EAN: 4069025379221	LP-Nummer 59594_214
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	10550	61.4
95	240	252	10024	57.9
90	226	250	9490	54.5
85	212	247	8951	51.0
80	199	245	8443	47.9
75	186	243	7928	44.8
70	172	240	7368	41.4
65	159	237	6843	38.3
60	146	234	6311	35.3
55	134	231	5815	32.5
50	121	227	5273	29.4
45	109	223	4767	26.6
40	96	218	4215	23.6
35	84	213	3701	20.8
30	72	208	3182	18.1
25	60	201	2655	15.4
20	48	193	2129	12.8
15	36	182	1598	10.0
10	24	168	1064	7.0
5	12	142	526	4.2
2	4	102	165	2.4