

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Recessed

Bestell-Nr.: 51TE14CN485G
EAN: 4058352929247

LP-Nummer
58683_374



Ausführung Abdeckung satiniert, asymmetrisch strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-Multilumen CLOi
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8570 lm
 Systemleistung = 49.3 W
 Lichtausbeute = 173.8 lm/W

Seriendokumentation
14.11.2025


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 681 cd/klm

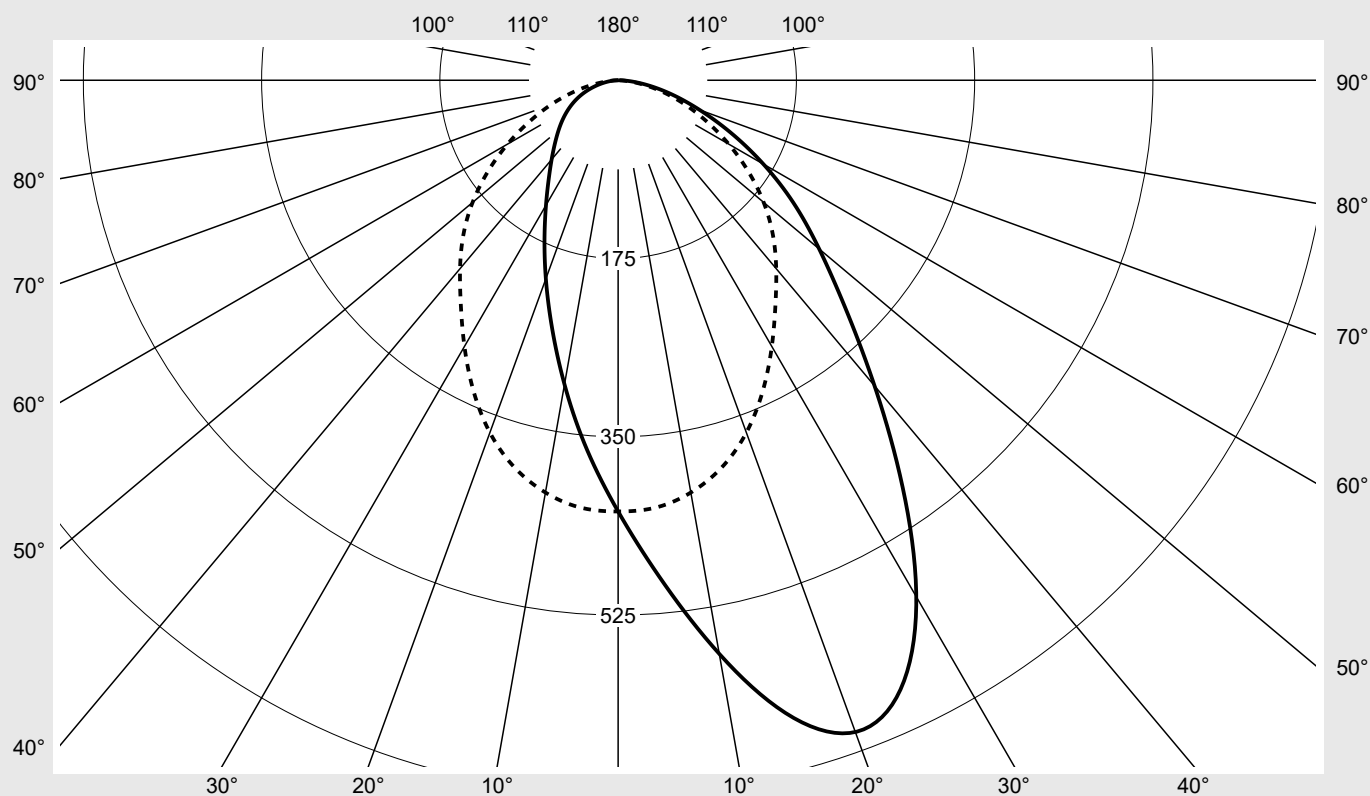

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0
 CIE N1=56 N2=84 N3=97
 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE14CN485G EAN: 4058352929247	LP-Nummer 58683_374
Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3
5°	492.9	491.4	480.7	469.8	456.1	438.7	421.2
10°	571.7	566.6	544.9	518.0	484.6	447.0	411.0
15°	644.7	637.1	605.9	562.5	507.2	447.4	393.4
20°	680.9	674.8	644.8	594.0	519.7	438.2	368.1
25°	657.9	657.6	642.1	600.0	518.2	419.3	336.2
30°	585.4	591.2	594.0	574.0	501.7	394.4	301.7
35°	486.6	496.5	513.6	518.9	472.6	367.8	269.2
40°	391.6	400.9	423.7	447.6	435.3	342.4	241.4
45°	315.0	320.7	340.1	373.0	389.0	312.9	214.9
50°	257.7	259.4	273.6	305.9	334.9	275.1	186.5
55°	210.4	209.0	219.8	247.0	276.4	230.5	156.0
60°	164.7	163.2	172.4	194.6	218.3	183.7	125.4
65°	122.2	121.6	130.0	147.7	165.1	139.3	96.1
70°	85.2	85.7	92.4	106.6	118.3	100.1	70.2
75°	55.7	56.1	61.0	71.1	77.9	65.9	46.5
80°	31.6	31.9	35.4	40.3	43.4	36.3	25.7
85°	13.1	12.9	14.6	16.5	16.2	13.2	9.1
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	2.5	2.5
5°	404.2	389.5	375.7	365.6	362.1	361.8	20.2	22.8
10°	378.5	351.6	328.9	312.6	305.3	303.2	40.3	63.1
15°	347.6	311.7	283.3	263.5	254.2	251.1	59.8	123.0
20°	312.8	271.7	241.2	220.7	211.0	207.4	77.2	200.1
25°	275.0	232.7	202.9	183.7	174.4	171.0	89.9	290.0
30°	237.7	196.9	169.7	152.6	144.6	141.7	96.4	386.5
35°	204.1	165.0	141.0	127.0	121.0	118.9	96.9	483.4
40°	176.0	138.8	117.2	106.8	102.8	101.6	93.4	576.7
45°	151.3	116.9	98.0	90.5	88.3	87.8	87.1	663.9
50°	128.6	98.3	82.7	77.4	76.2	76.3	79.3	743.1
55°	107.1	82.4	69.7	65.9	65.5	66.0	69.9	813.0
60°	87.0	68.0	58.3	55.3	55.4	56.0	59.0	872.0
65°	68.6	55.0	47.7	45.3	45.4	45.9	47.4	919.5
70°	51.6	42.4	37.2	35.1	35.2	35.4	35.8	955.3
75°	35.3	29.8	26.5	24.5	24.4	24.5	24.7	980.0
80°	20.2	17.6	15.6	14.5	14.4	14.5	14.3	994.3
85°	7.8	7.1	6.7	6.2	6.2	6.3	5.7	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed			Bestell-Nr.: 51TE14CN485G EAN: 4058352929247						LP-Nummer 58683_374		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	25,9	27,5	26,2	27,8	28,1	24,5	26,1	24,8	26,4	26,7
	3H	26,8	28,3	27,2	28,6	29,0	25,6	27,0	26,0	27,4	27,7
	4H	27,2	28,5	27,6	28,9	29,3	26,0	27,3	26,4	27,7	28,1
	6H	27,4	28,7	27,8	29,1	29,4	26,3	27,5	26,7	27,9	28,3
	8H	27,5	28,7	27,9	29,1	29,5	26,3	27,5	26,8	27,9	28,3
	12H	27,6	28,7	28,0	29,1	29,5	26,4	27,5	26,9	27,9	28,3
4H	2H	26,6	28,0	27,0	28,3	28,7	25,1	26,4	25,5	26,8	27,1
	3H	27,7	28,9	28,2	29,3	29,7	26,5	27,6	26,9	28,0	28,4
	4H	28,2	29,2	28,6	29,6	30,0	27,0	28,0	27,5	28,5	28,9
	6H	28,5	29,4	29,0	29,8	30,3	27,4	28,3	27,9	28,7	29,2
	8H	28,6	29,4	29,1	29,9	30,4	27,5	28,3	28,0	28,8	29,2
	12H	28,7	29,4	29,2	29,9	30,4	27,6	28,3	28,1	28,8	29,2
8H	4H	28,5	29,3	29,0	29,8	30,2	27,3	28,1	27,7	28,5	29,0
	6H	28,9	29,6	29,4	30,1	30,6	27,8	28,4	28,3	28,9	29,4
	8H	29,1	29,7	29,6	30,2	30,7	27,9	28,5	28,4	29,0	29,5
	12H	29,2	29,7	29,7	30,2	30,7	28,1	28,5	28,6	29,0	29,6
12H	4H	28,6	29,3	29,1	29,7	30,2	27,3	28,0	27,8	28,5	29,0
	6H	29,0	29,6	29,5	30,1	30,6	27,8	28,4	28,3	28,9	29,4
	8H	29,2	29,7	29,7	30,2	30,7	28,0	28,5	28,5	29,0	29,6

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$												Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1500 B = 58	
C- Ebenen		0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°			
γ		Leuchtdichte in cd/m²															
45°		43876.9	44669.9	47383.4	51965.0	54185.3	43595.0	29938.4	21083.7	16282.1	13645.9	12611.6	12304.0	12225.5			
50°		39486.1	39747.9	41928.6	46871.6	51330.0	42151.6	28582.4	19713.9	15070.4	12667.8	11854.6	11683.0	11694.6			
55°		36126.1	35898.0	37744.6	42415.2	47476.7	39580.3	26785.0	18399.8	14147.4	11969.7	11322.3	11250.7	11341.9			
60°		32446.0	32159.6	33966.2	38339.6	43012.1	36184.1	24696.0	17133.9	13392.1	11478.3	10903.8	10907.5	11039.7			
65°		28480.6	28333.3	30293.8	34421.4	38475.5	32461.0	22404.3	15987.3	12829.7	11112.1	10563.9	10579.9	10708.4			
70°		24532.5	24694.7	26618.3	30711.2	34062.8	28835.1	20217.3	14856.5	12206.2	10723.5	10095.1	10135.1	10182.4			
75°		21206.5	21351.1	23202.0	27053.6	29645.8	25089.3	17713.7	13438.9	11359.3	10069.1	9308.3	9286.6	9310.5			
80°		17953.0	18110.7	20066.1	22879.2	24594.1	20586.3	14594.8	11466.3	9988.5	8840.4	8248.1	8190.8	8237.4			
85°		14796.9	14631.9	16455.0	18606.9	18292.7	14889.6	10322.4	8828.2	8056.3	7519.4	7062.8	7026.6	7091.0			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE14CN485G EAN: 4058352929247	LP-Nummer 58683_374	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

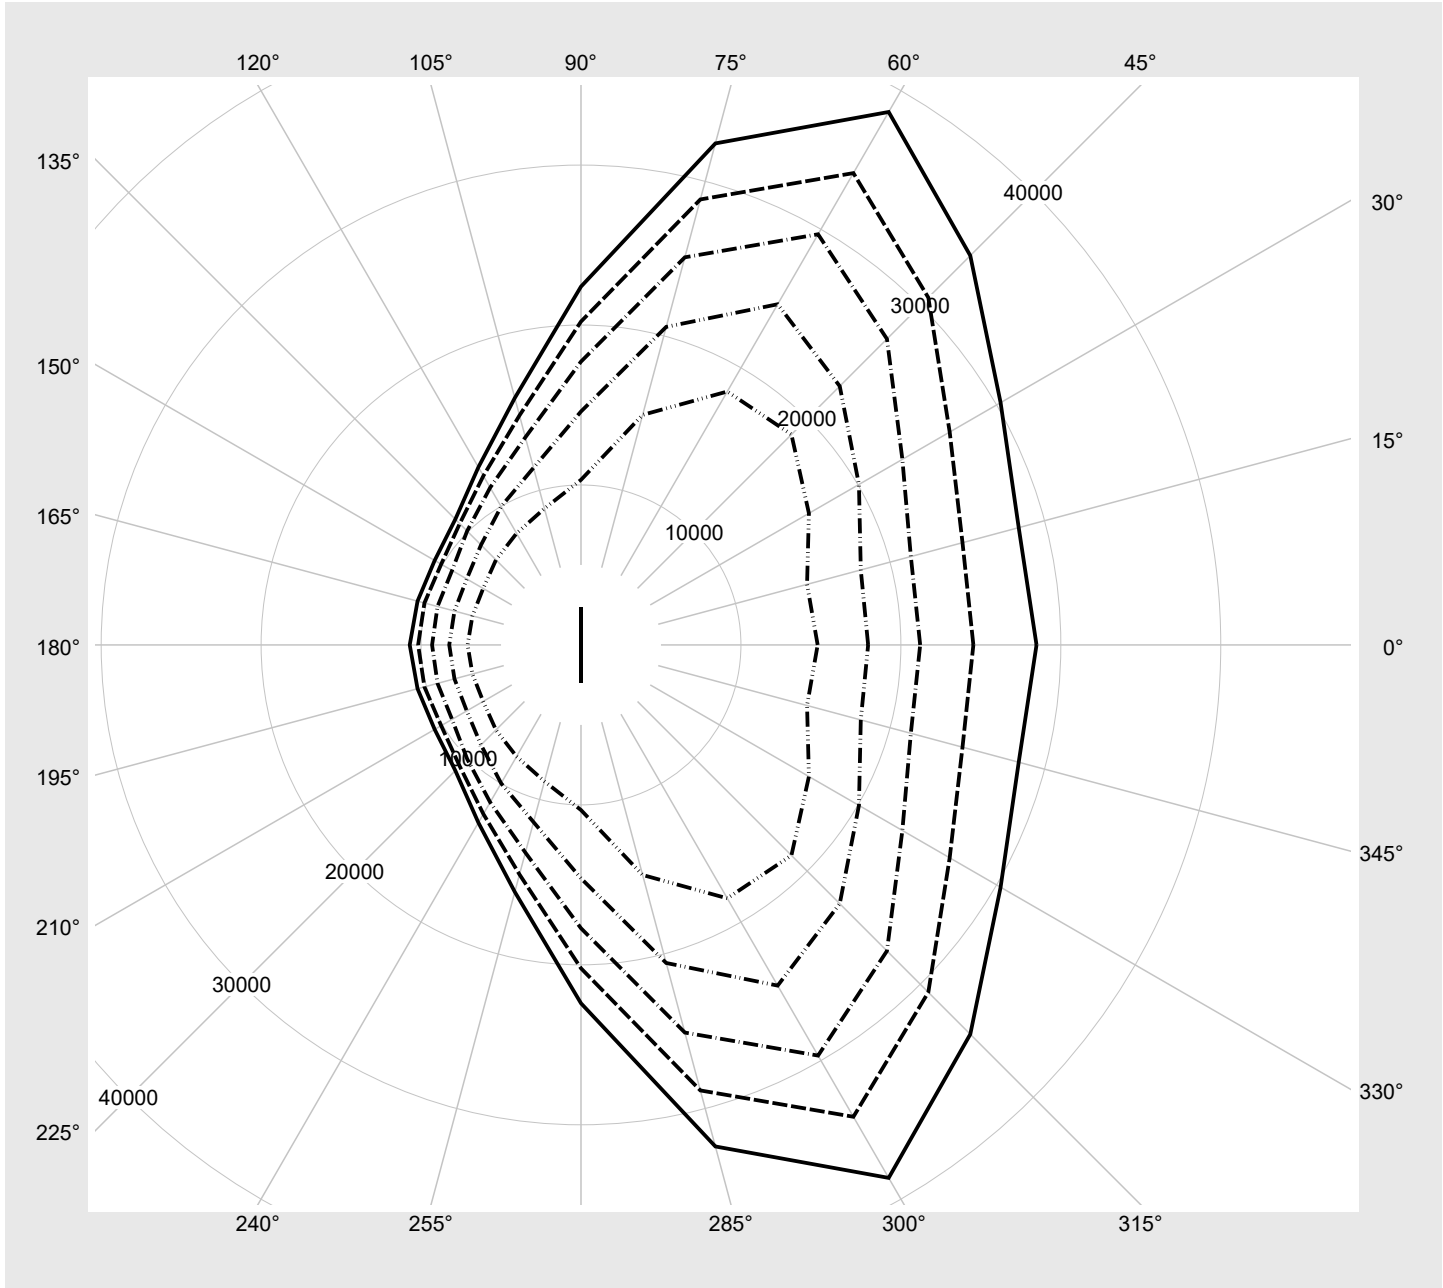

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Recessed	Bestell-Nr.: 51TE14CN485G EAN: 4058352929247	LP-Nummer 58683_374
Multilumen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C

siteco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
	1	2	3				
1	A	C	E	8570	49.3	52.0	50.6
2	A	C	F	8080	46.2	48.4	47.3
3	A	D	E	7590	43.1	45.3	44.2
4	A	D	F	7080	40.0	42.2	41.1
5	B	C	E	6650	37.4	39.6	38.5
6	B	C	F	6140	34.3	36.5	35.4
7	B	D	E	5700	31.8	33.5	32.6
8	B	D	F	5250	29.2	30.9	30.0