

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21

Bestell-Nr.: 51SE62DB11A2C
EAN: 4069025447784

LP-Nummer
59935_5



Ausführung Gehäuse, weißaluminium, Reflektor, Abdeckglas, klar, eng strahlend

Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 90

Betriebsgerät EVG-DALI-Multilumen

Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=7

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2670 lm
Systemleistung = 19.8 W
Lichtausbeute = 134.8 lm/W


Seriendokumentation
14.01.2026

sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 4553 cd/klm

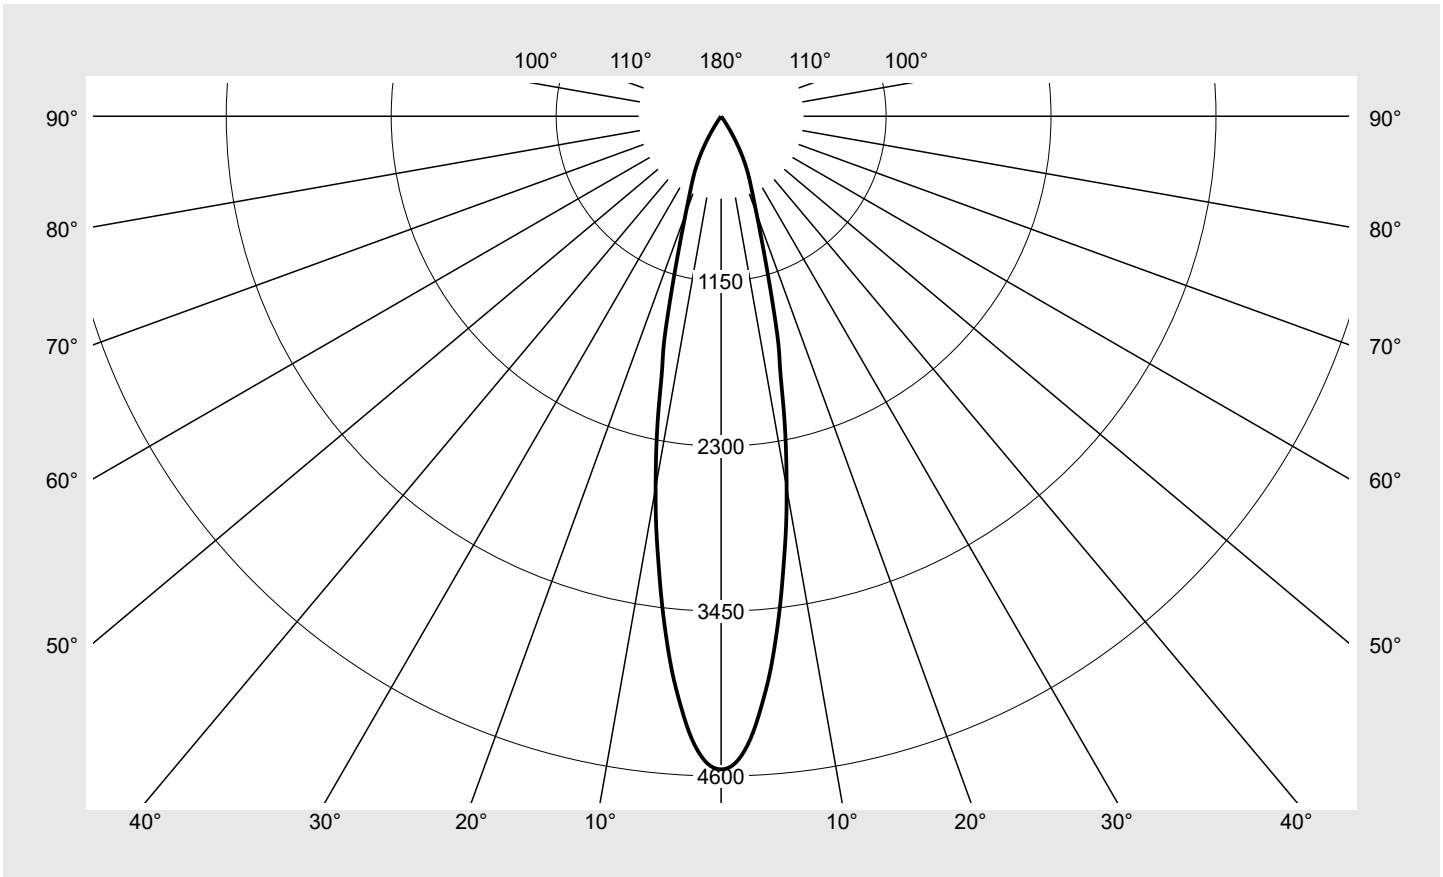

Klassifizierungen

DIN 5040 A 8 0
CIE N1=98 N2=99 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21	Bestell-Nr.: 51SE62DB11A2C EAN: 4069025447784	LP-Nummer 59935_5
----------------------------------	--	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	4553.1	1.1	1.1
1°	4526.9	8.7	9.8
2°	4439.5	17.0	26.7
3°	4295.7	24.7	51.4
4°	4103.9	31.4	82.8
5°	3897.2	37.2	120.0
6°	3655.5	41.9	161.9
7°	3402.4	45.5	207.4
8°	3140.8	47.9	255.3
9°	2894.7	49.7	305.0
10°	2630.2	50.1	355.1
11°	2369.8	49.6	404.7
12°	2103.0	47.9	452.6
13°	1837.1	45.3	497.9
14°	1659.8	44.0	542.0
15°	1439.9	130.6	672.5
20°	722.5	135.4	808.0
25°	446.5	103.4	911.4
30°	219.4	60.1	971.5
35°	25.7	8.1	979.6
40°	11.4	4.0	983.6
45°	7.9	3.0	986.7
50°	6.2	2.6	989.3
55°	5.3	2.4	991.7
60°	4.7	2.3	993.9
65°	4.1	2.1	996.0
70°	3.3	1.7	997.7
75°	2.3	1.2	998.9
80°	1.4	0.8	999.7
85°	0.6	0.3	1000.0
90°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21	Bestell-Nr.: 51SE62DB11A2C EAN: 4069025447784	LP-Nummer 59935_5
----------------------------------	--	------------------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	11,0	11,9	11,3	12,3	12,6	11,0	11,9	11,3	12,3	12,6
	3H	11,6	12,4	12,0	12,7	13,1	11,6	12,4	12,0	12,7	13,1
	4H	11,8	12,6	12,2	12,9	13,3	11,8	12,6	12,2	12,9	13,3
	6H	12,0	12,7	12,4	13,1	13,5	12,0	12,7	12,4	13,1	13,5
	8H	12,2	12,7	12,6	13,1	13,5	12,2	12,7	12,6	13,1	13,5
	12H	12,2	12,7	12,6	13,1	13,5	12,2	12,7	12,6	13,1	13,5
4H	2H	11,1	11,8	11,5	12,2	12,5	11,1	11,8	11,5	12,2	12,5
	3H	11,8	12,4	12,2	12,8	13,2	11,8	12,4	12,2	12,8	13,2
	4H	12,2	12,7	12,6	13,1	13,6	12,2	12,7	12,6	13,1	13,6
	6H	12,5	13,0	12,9	13,4	13,9	12,5	13,0	12,9	13,4	13,9
	8H	12,6	13,0	13,1	13,5	14,0	12,6	13,0	13,1	13,5	14,0
	12H	12,7	13,0	13,2	13,5	14,0	12,7	13,0	13,2	13,5	14,0
8H	4H	12,3	12,7	12,8	13,1	13,6	12,3	12,7	12,8	13,1	13,6
	6H	12,7	13,0	13,2	13,5	14,0	12,7	13,0	13,2	13,5	14,0
	8H	12,8	13,1	13,3	13,6	14,2	12,8	13,1	13,3	13,6	14,2
	12H	12,9	13,2	13,4	13,7	14,3	12,9	13,2	13,4	13,7	14,3
12H	4H	12,2	12,6	12,7	13,1	13,6	12,2	12,6	12,7	13,1	13,6
	6H	12,7	13,0	13,2	13,5	14,0	12,7	13,0	13,2	13,5	14,0
	8H	12,8	13,1	13,4	13,6	14,2	12,8	13,1	13,4	13,6	14,2

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 82
------------------------------	---	--

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45°	5624.9
50°	4838.9
55°	4712.3
60°	4792.9
65°	4946.8
70°	4919.5
75°	4532.0
80°	4111.1
85°	3509.6


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21	Bestell-Nr.: 51SE62DB11A2C EAN: 4069025447784	LP-Nummer 59935_5
---------------------------	--	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

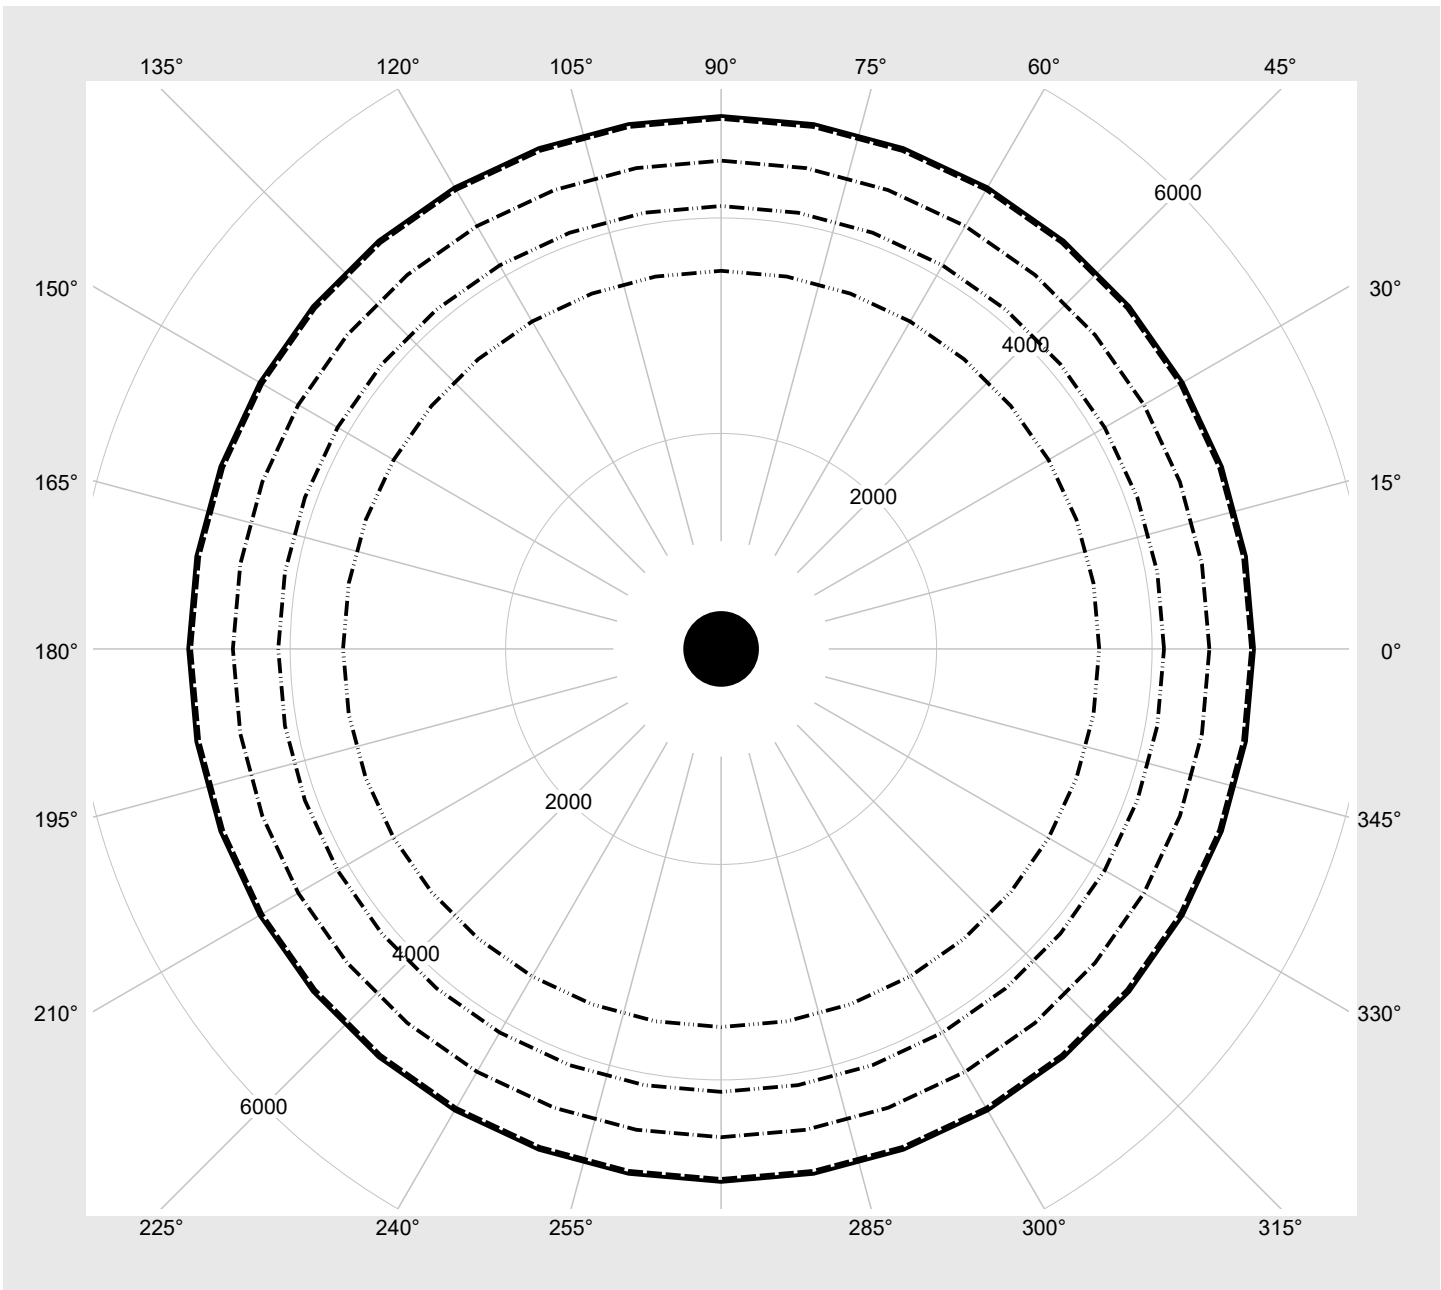

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21

Bestell-Nr.: 51SE62DB11A2C
EAN: 4069025447784

LP-Nummer
59935_5

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung				Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3	4		
11	ON	OFF	ON	ON	3600	28.1
10	ON	OFF	ON	OFF	3380	25.9
9	ON	OFF	OFF	ON	3150	23.8
8	ON	OFF	OFF	OFF	2910	21.7
7	OFF	ON	ON	ON	2670	19.8
6	OFF	ON	ON	OFF	2430	17.7
5	OFF	ON	OFF	ON	2180	15.7
4	OFF	ON	OFF	OFF	1920	13.8
3	OFF	OFF	ON	ON	1660	11.7
2	OFF	OFF	ON	OFF	1390	9.9
1	OFF	OFF	OFF	ON	1120	8.1
0	OFF	OFF	OFF	OFF	840	6.2