

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Trunking Flex 31

Bestell-Nr.: 51RF12MB4B5G52C
EAN: 4069025622648

LP-Nummer
59302_440

Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, klar, PMMA, breit strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-Multilumen

Einstellung 3 h

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 480 lm
Systemleistung = 2.3 W
Lichtausbeute = 208.7 lm/W

Seriendokumentation
27.01.2026


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 482 cd/klm

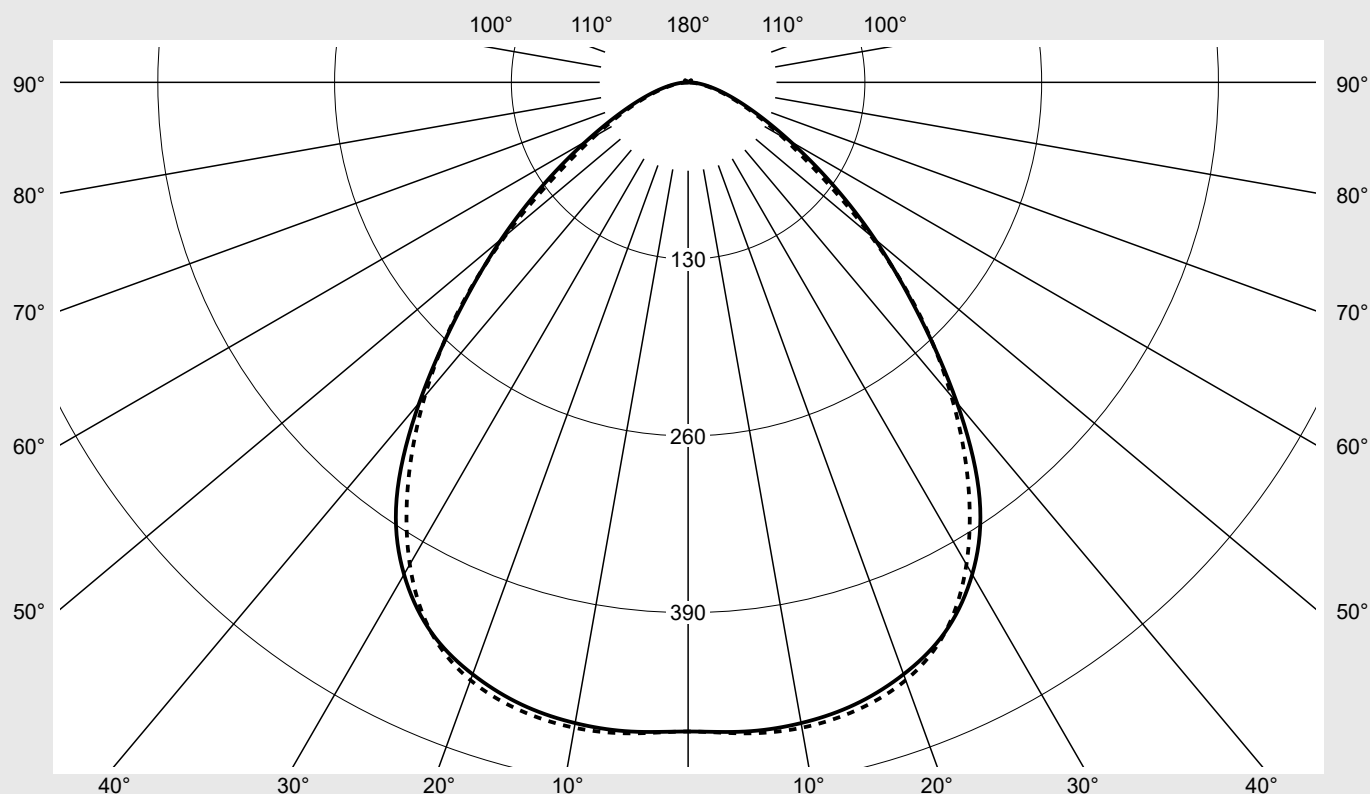

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 2
CIE N1=64 N2=91 N3=98
N4=99 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 99,1%
 ϕ_o 0,9%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Familie Trunking Flex 31 | Bestell-Nr.: 51RF12MB4B5G52C EAN: 4069025622648 | LP-Nummer 59302_440 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | | Maximale Lichtstärke |
| | | sITeco |

| C- Ebenen | 0° 180° | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° | 90° 270° | Phi-Zone | Summe Phi-Zone |
|-----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | 165° 195° 345° | 150° 210° 330° | 135° 225° 315° | 120° 240° 300° | 105° 255° 285° | | | |
| Lichtstärke in cd/klm | | | | | | | | Lichtstrom in lm/klm | |
| γ | | | | | | | | | |
| 0° | 477.4 | 477.4 | 477.4 | 477.4 | 477.4 | 477.4 | 477.4 | 2.9 | 2.9 |
| 5° | 479.2 | 479.4 | 476.1 | 476.9 | 477.7 | 479.1 | 480.6 | 22.8 | 25.7 |
| 10° | 478.5 | 478.8 | 475.9 | 476.7 | 478.1 | 479.7 | 481.9 | 45.5 | 71.2 |
| 15° | 473.7 | 474.6 | 472.3 | 472.8 | 474.3 | 476.3 | 478.1 | 67.3 | 138.5 |
| 20° | 463.3 | 464.4 | 462.2 | 462.5 | 463.5 | 465.9 | 467.9 | 87.0 | 225.5 |
| 25° | 446.5 | 446.1 | 441.7 | 442.3 | 444.6 | 445.0 | 446.7 | 102.9 | 328.5 |
| 30° | 417.9 | 412.9 | 407.0 | 410.2 | 413.2 | 410.4 | 409.4 | 112.7 | 441.2 |
| 35° | 373.8 | 365.6 | 358.8 | 365.1 | 368.4 | 362.5 | 359.0 | 114.6 | 555.7 |
| 40° | 307.6 | 307.1 | 302.9 | 303.0 | 299.1 | 300.3 | 301.2 | 106.7 | 662.4 |
| 45° | 238.0 | 232.2 | 241.2 | 229.3 | 232.4 | 226.8 | 239.9 | 90.5 | 752.9 |
| 50° | 179.0 | 175.4 | 175.4 | 172.2 | 173.6 | 171.0 | 175.3 | 73.1 | 826.0 |
| 55° | 127.6 | 127.0 | 119.9 | 124.4 | 123.4 | 123.3 | 117.8 | 55.4 | 881.5 |
| 60° | 86.5 | 87.3 | 81.4 | 85.4 | 84.1 | 84.7 | 79.6 | 40.0 | 921.5 |
| 65° | 57.4 | 58.2 | 54.6 | 57.2 | 56.0 | 56.8 | 53.2 | 28.0 | 949.5 |
| 70° | 37.6 | 37.8 | 35.9 | 37.4 | 36.6 | 36.7 | 34.5 | 18.9 | 968.4 |
| 75° | 23.7 | 23.8 | 22.9 | 23.5 | 22.9 | 22.8 | 21.3 | 12.2 | 980.6 |
| 80° | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 7.0 | 987.6 |
| 85° | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.0 | 3.0 | 990.6 |
| 90° | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 991.5 |
| 95° | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 992.2 |
| 100° | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 993.0 |
| 105° | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 993.9 |
| 110° | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 994.6 |
| 115° | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 995.4 |
| 120° | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 996.0 |
| 125° | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 996.7 |
| 130° | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 997.3 |
| 135° | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 997.9 |
| 140° | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 998.5 |
| 145° | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 999.1 |
| 150° | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 999.6 |
| 155° | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1000.0 |
| 160° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 165° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 170° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 175° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |
| 180° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 |

Lichttechnischer Prüfbefund

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| Familie Trunking Flex 31 | Bestell-Nr.: 51RF12MB4B5G52C EAN: 4069025622648 | LP-Nummer 59302_440 |
|------------------------------------|--|-------------------------------|

| UGR-Tabelle | | Standardraum | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| Raumabmessungen | | Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) | | | | | Blickrichtung längs zur Leuchte (C90) | | | | |
| x | y | | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 12,2 | 13,7 | 12,6 | 14,0 | 14,4 | 12,3 | 13,8 | 12,6 | 14,1 | 14,4 |
| | 3H | 12,7 | 14,0 | 13,1 | 14,4 | 14,7 | 12,8 | 14,1 | 13,2 | 14,5 | 14,8 |
| | 4H | 12,8 | 14,1 | 13,2 | 14,4 | 14,8 | 12,9 | 14,2 | 13,3 | 14,5 | 14,9 |
| | 6H | 12,9 | 14,1 | 13,4 | 14,4 | 14,8 | 13,0 | 14,2 | 13,4 | 14,5 | 14,9 |
| | 8H | 13,0 | 14,1 | 13,4 | 14,4 | 14,8 | 13,1 | 14,1 | 13,5 | 14,5 | 14,9 |
| | 12H | 13,0 | 14,0 | 13,5 | 14,4 | 14,8 | 13,1 | 14,1 | 13,5 | 14,5 | 14,9 |
| 4H | 2H | 12,5 | 13,7 | 12,9 | 14,1 | 14,5 | 12,5 | 13,8 | 12,9 | 14,1 | 14,5 |
| | 3H | 13,1 | 14,1 | 13,5 | 14,5 | 14,9 | 13,2 | 14,2 | 13,6 | 14,6 | 15,0 |
| | 4H | 13,3 | 14,2 | 13,7 | 14,6 | 15,1 | 13,4 | 14,3 | 13,8 | 14,7 | 15,2 |
| | 6H | 13,4 | 14,2 | 13,9 | 14,7 | 15,1 | 13,5 | 14,3 | 14,0 | 14,8 | 15,2 |
| | 8H | 13,5 | 14,2 | 14,0 | 14,7 | 15,1 | 13,6 | 14,3 | 14,1 | 14,8 | 15,2 |
| | 12H | 13,5 | 14,2 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 13,6 | 14,2 | 14,1 | 14,7 | 15,2 |
| 8H | 4H | 13,4 | 14,1 | 13,8 | 14,5 | 15,0 | 13,5 | 14,2 | 13,9 | 14,6 | 15,1 |
| | 6H | 13,6 | 14,1 | 14,0 | 14,6 | 15,1 | 13,7 | 14,2 | 14,1 | 14,7 | 15,2 |
| | 8H | 13,6 | 14,1 | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 13,7 | 14,2 | 14,2 | 14,7 | 15,2 |
| | 12H | 13,7 | 14,1 | 14,2 | 14,6 | 15,2 | 13,8 | 14,2 | 14,3 | 14,7 | 15,2 |
| 12H | 4H | 13,4 | 14,0 | 13,9 | 14,5 | 14,9 | 13,5 | 14,1 | 13,9 | 14,5 | 15,0 |
| | 6H | 13,6 | 14,1 | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 13,7 | 14,2 | 14,2 | 14,7 | 15,2 |
| | 8H | 13,6 | 14,1 | 14,2 | 14,6 | 15,1 | 13,7 | 14,2 | 14,3 | 14,7 | 15,2 |

| | | | | | |
|--|--|-----------|------------|-------------|-------------|
| Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ | Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1433, B = 61 | H(C0) = 5 | H(C90) = 5 | H(C180) = 5 | H(C270) = 5 |
|--|--|-----------|------------|-------------|-------------|

| C-Ebenen | γ | Leuchtdichte in cd/m ² | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| | | 0° 180° | 15° 165° 195° 345° | 30° 150° 210° 330° | 45° 135° 225° 315° | 60° 120° 240° 300° | 75° 105° 255° 285° | 90° 270° | |
| 45° | | 1708.0 | 1669.8 | 1746.0 | 1679.3 | 1728.7 | 1718.9 | 1856.6 | |
| 50° | | 1393.3 | 1367.9 | 1379.1 | 1372.4 | 1409.1 | 1419.6 | 1491.0 | |
| 55° | | 1093.8 | 1091.2 | 1039.8 | 1096.3 | 1111.6 | 1140.3 | 1122.1 | |
| 60° | | 832.2 | 842.3 | 794.3 | 849.1 | 858.3 | 892.3 | 869.2 | |
| 65° | | 634.5 | 645.0 | 614.1 | 658.3 | 664.6 | 700.5 | 686.3 | |
| 70° | | 492.6 | 498.0 | 480.7 | 515.6 | 524.5 | 552.6 | 548.8 | |
| 75° | | 385.5 | 388.0 | 381.4 | 407.0 | 417.4 | 442.1 | 446.6 | |
| 80° | | 295.0 | 293.6 | 293.0 | 310.3 | 323.2 | 340.5 | 349.7 | |
| 85° | | 209.7 | 204.5 | 204.3 | 211.2 | 218.7 | 226.7 | 240.2 | |

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Trunking Flex 31

Bestell-Nr.: 51RF12MB4B5G52C
EAN: 4069025622648

LP-Nummer
59302_440

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
 γ 70°
 γ 75°
 γ 80°
 γ 85°

