

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 21

Bestell-Nr.: 51FB107P430K005
EAN: 4069025177742

LP-Nummer
58939_267



Ausführung Prismenwanne, opal, PMMA, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3940 lm
Systemleistung = 22.1 W
Lichtausbeute = 178.3 lm/W

Seriendokumentation
06.02.2026


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 340 cd/klm

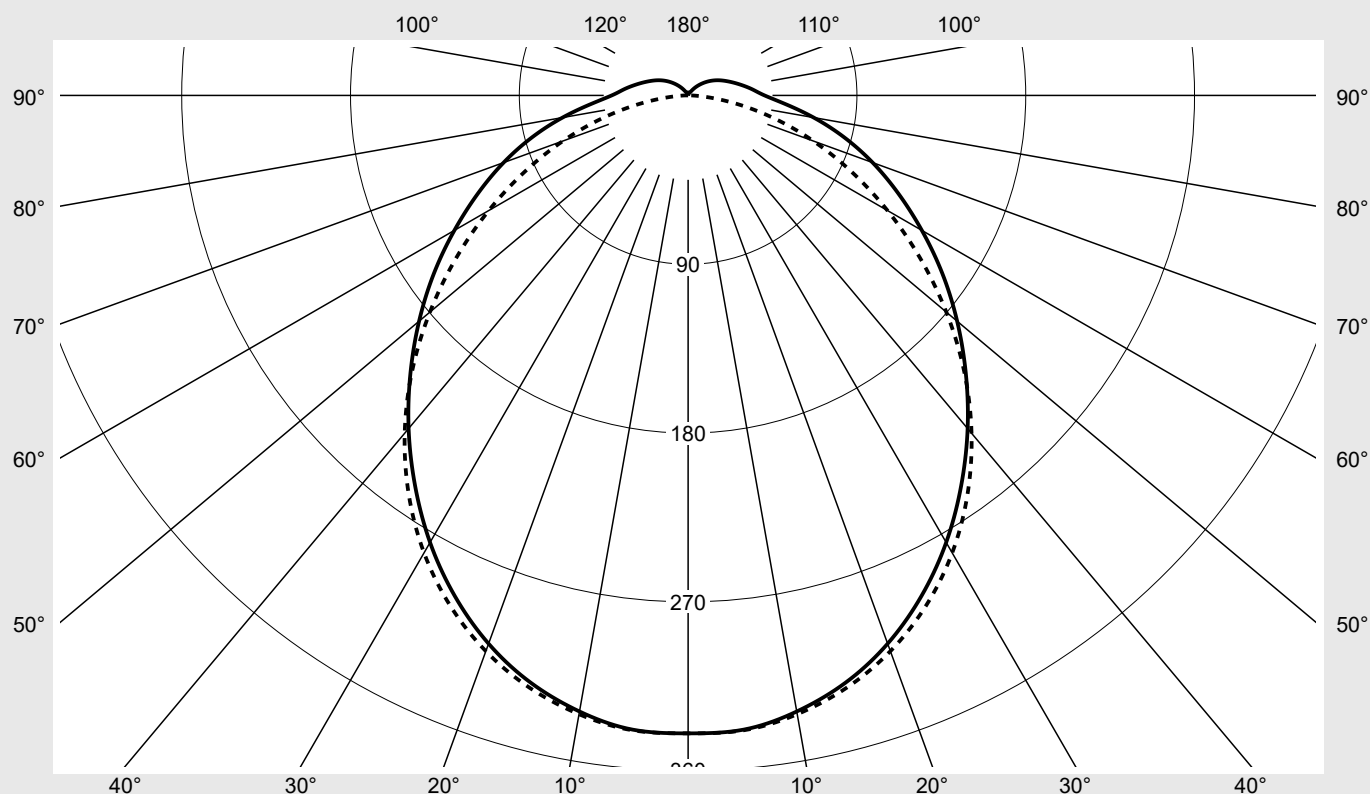

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
CIE N1=47 N2=77 N3=93
N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 94,2%
 ϕ_o 5,8%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB107P430K005 EAN: 4069025177742	LP-Nummer 58939_267
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°				
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm		
γ										
0°	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	2.0	2.0	
5°	339.4	338.3	336.5	337.9	339.5	339.4	339.8	16.2	18.2	
10°	333.5	333.0	331.2	332.8	334.6	334.7	335.0	31.7	49.9	
15°	324.2	324.2	322.5	324.2	326.1	326.4	326.9	46.1	96.0	
20°	311.0	311.6	310.1	311.9	314.1	314.7	315.3	58.6	154.6	
25°	294.4	295.4	294.1	296.0	298.4	299.4	300.2	68.7	223.4	
30°	275.2	276.6	275.1	276.8	279.4	280.7	281.6	76.1	299.5	
35°	253.9	255.2	253.8	254.9	257.1	258.4	259.7	80.5	380.0	
40°	231.8	232.9	231.3	231.1	232.5	233.8	235.1	81.9	461.9	
45°	209.4	209.9	207.8	205.9	206.1	206.6	208.2	80.4	542.4	
50°	187.2	187.1	184.8	181.3	179.3	178.3	179.7	76.6	619.0	
55°	165.5	164.8	162.1	157.0	153.1	150.2	150.9	70.7	689.7	
60°	143.9	142.9	139.5	133.7	127.9	123.2	122.7	63.3	753.0	
65°	123.6	122.5	117.8	111.0	104.2	97.9	96.0	54.9	808.0	
70°	104.7	103.3	97.1	89.4	81.7	74.3	71.0	45.8	853.8	
75°	86.1	84.4	77.8	69.2	60.2	52.2	47.8	36.3	890.0	
80°	68.0	66.1	60.2	50.5	40.7	32.1	26.9	26.7	916.7	
85°	51.8	50.0	44.6	35.3	24.7	15.7	10.1	18.3	935.0	
90°	40.8	39.2	34.4	26.0	15.9	6.9	1.8	13.1	948.2	
95°	34.8	33.5	29.7	22.7	13.6	5.1	1.6	11.2	959.3	
100°	29.9	28.8	25.4	19.2	11.3	3.7	1.4	9.4	968.7	
105°	25.7	24.7	21.4	16.1	8.8	2.4	1.2	7.7	976.4	
110°	22.1	20.9	18.0	13.0	6.6	1.4	1.1	6.1	982.5	
115°	19.0	17.8	15.0	10.4	4.7	1.2	1.1	4.9	987.4	
120°	16.0	14.8	12.2	7.9	3.1	1.2	1.0	3.8	991.2	
125°	13.0	11.9	9.4	5.6	1.7	1.1	0.9	2.7	993.9	
130°	10.1	9.1	6.9	3.7	1.4	1.1	1.0	1.9	995.9	
135°	7.3	6.5	4.6	2.1	1.4	1.1	1.1	1.3	997.1	
140°	4.8	4.1	2.7	1.7	1.4	1.1	1.1	0.8	998.0	
145°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5	
150°	2.0	2.0	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	0.4	998.9	
155°	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.4	999.3	
160°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.6	
165°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.8	
170°	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9	
175°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0	
180°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB107P430K005 EAN: 4069025177742	LP-Nummer 58939_267
------------------------------	--	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,6	20,3	18,9	20,6	20,9	18,6	20,3	18,9	20,6	20,9
	3H	20,3	21,9	20,7	22,2	22,6	19,9	21,5	20,3	21,8	22,2
	4H	21,1	22,6	21,5	22,9	23,3	20,5	21,9	20,9	22,3	22,6
	6H	21,9	23,2	22,3	23,6	24,0	20,8	22,2	21,2	22,6	22,9
	8H	22,3	23,5	22,7	23,9	24,3	21,0	22,2	21,4	22,6	23,0
	12H	22,6	23,8	23,0	24,2	24,6	21,0	22,2	21,4	22,6	23,0
4H	2H	19,3	20,7	19,7	21,1	21,5	19,3	20,7	19,7	21,1	21,4
	3H	21,2	22,5	21,6	22,9	23,3	20,8	22,1	21,3	22,5	22,9
	4H	22,2	23,3	22,6	23,7	24,1	21,5	22,6	21,9	23,0	23,5
	6H	23,1	24,1	23,5	24,5	25,0	22,0	23,0	22,4	23,4	23,8
	8H	23,5	24,4	24,0	24,9	25,3	22,1	23,0	22,6	23,5	23,9
	12H	23,9	24,7	24,4	25,2	25,7	22,2	23,0	22,7	23,5	24,0
8H	4H	22,5	23,4	23,0	23,9	24,3	21,9	22,8	22,4	23,2	23,7
	6H	23,6	24,4	24,1	24,8	25,3	22,5	23,3	23,0	23,7	24,2
	8H	24,1	24,8	24,6	25,3	25,8	22,7	23,4	23,2	23,9	24,4
	12H	24,7	25,3	25,2	25,8	26,3	22,9	23,5	23,4	24,0	24,5
12H	4H	22,5	23,4	23,0	23,8	24,3	22,0	22,8	22,5	23,3	23,7
	6H	23,7	24,4	24,2	24,8	25,3	22,7	23,3	23,2	23,8	24,3
	8H	24,3	24,9	24,8	25,4	25,9	22,9	23,5	23,4	24,0	24,5

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1590 B = 87	H(C0) = 21 H(C90) = 21	H(C180) = 21 H(C270) = 21
--	--	------------------------	---------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		6793.7	6835.8	6885.8	7029.8	7333.2	7739.3	8276.2	
50°		6443.4	6467.2	6515.6	6615.0	6865.2	7250.8	7839.1	
55°		6109.9	6117.0	6154.4	6202.9	6396.3	6733.3	7353.3	
60°		5780.3	5775.4	5785.5	5803.8	5931.3	6209.6	6834.9	
65°		5490.5	5477.3	5431.0	5396.5	5472.3	5681.7	6292.0	
70°		5241.7	5212.1	5076.8	4980.9	4989.8	5125.8	5708.8	
75°		4982.3	4935.3	4745.9	4553.4	4440.5	4486.3	5015.4	
80°		4707.4	4629.2	4439.5	4097.2	3811.9	3685.1	4101.4	
85°		4506.7	4411.3	4205.1	3776.0	3209.7	2750.2	2864.4	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB107P430K005 EAN: 4069025177742	LP-Nummer 58939_267
-------------------------------------	--	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

