

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 21

Bestell-Nr.: 51FB107P487C3G
EAN: 4069025177919

LP-Nummer
58939_283



Ausführung Prismenwanne, opal, PMMA, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Einstellung Notlichtbetrieb: 3 h
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 910 lm
 Systemleistung = 4.5 W
 Lichtausbeute = 202.2 lm/W

Seriendokumentation
06.02.2026


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 340 cd/klm

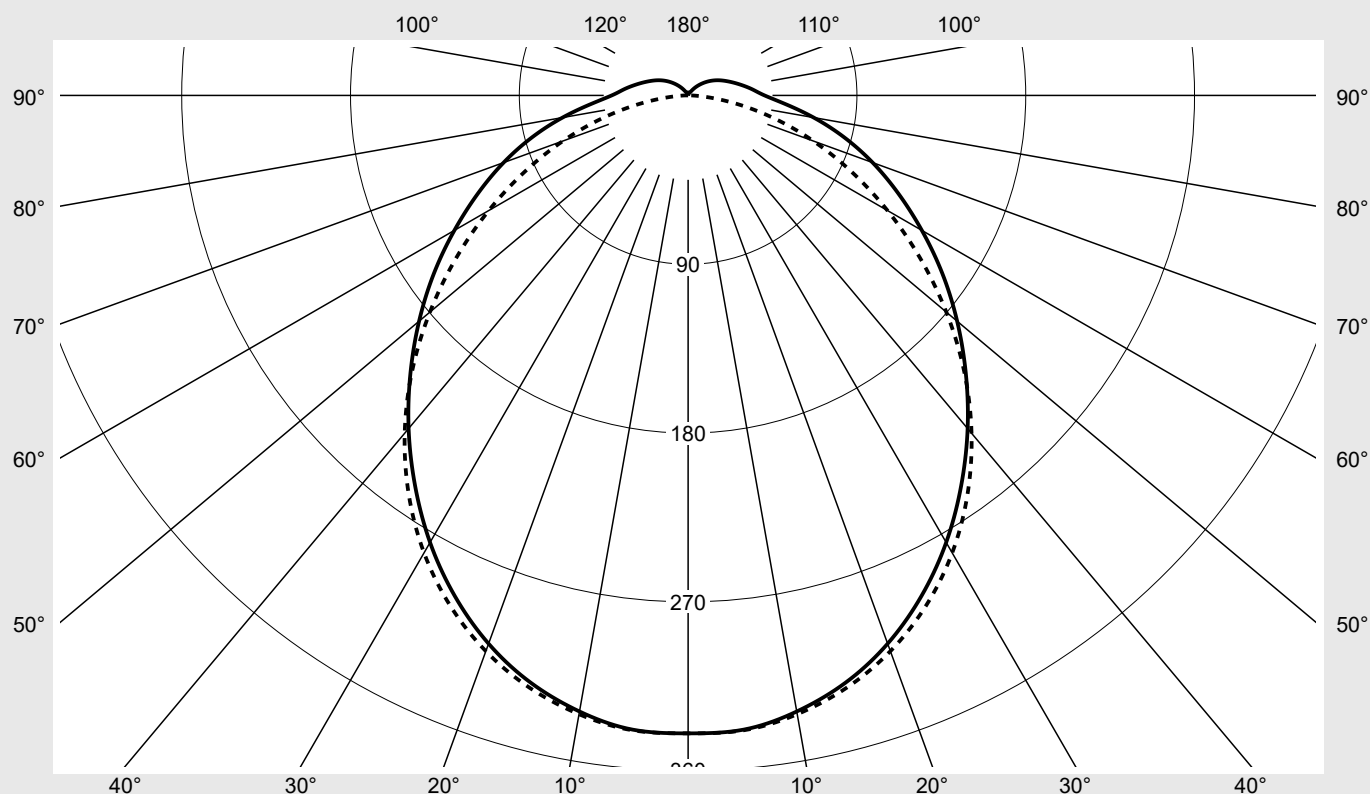

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
 CIE N1=47 N2=77 N3=93
 N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 94,2%
 ϕ_o 5,8%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB107P487C3G EAN: 4069025177919	LP-Nummer 58939_283
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
0°	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	340.1	2.0	2.0
5°	339.4	338.3	336.5	337.9	339.5	339.4	339.8	16.2	18.2
10°	333.5	333.0	331.2	332.8	334.6	334.7	335.0	31.7	49.9
15°	324.2	324.2	322.5	324.2	326.1	326.4	326.9	46.1	96.0
20°	311.0	311.6	310.1	311.9	314.1	314.7	315.3	58.6	154.6
25°	294.4	295.4	294.1	296.0	298.4	299.4	300.2	68.7	223.4
30°	275.2	276.6	275.1	276.8	279.4	280.7	281.6	76.1	299.5
35°	253.9	255.2	253.8	254.9	257.1	258.4	259.7	80.5	380.0
40°	231.8	232.9	231.3	231.1	232.5	233.8	235.1	81.9	461.9
45°	209.4	209.9	207.8	205.9	206.1	206.6	208.2	80.4	542.4
50°	187.2	187.1	184.8	181.3	179.3	178.3	179.7	76.6	619.0
55°	165.5	164.8	162.1	157.0	153.1	150.2	150.9	70.7	689.7
60°	143.9	142.9	139.5	133.7	127.9	123.2	122.7	63.3	753.0
65°	123.6	122.5	117.8	111.0	104.2	97.9	96.0	54.9	808.0
70°	104.7	103.3	97.1	89.4	81.7	74.3	71.0	45.8	853.8
75°	86.1	84.4	77.8	69.2	60.2	52.2	47.8	36.3	890.0
80°	68.0	66.1	60.2	50.5	40.7	32.1	26.9	26.7	916.7
85°	51.8	50.0	44.6	35.3	24.7	15.7	10.1	18.3	935.0
90°	40.8	39.2	34.4	26.0	15.9	6.9	1.8	13.1	948.2
95°	34.8	33.5	29.7	22.7	13.6	5.1	1.6	11.2	959.3
100°	29.9	28.8	25.4	19.2	11.3	3.7	1.4	9.4	968.7
105°	25.7	24.7	21.4	16.1	8.8	2.4	1.2	7.7	976.4
110°	22.1	20.9	18.0	13.0	6.6	1.4	1.1	6.1	982.5
115°	19.0	17.8	15.0	10.4	4.7	1.2	1.1	4.9	987.4
120°	16.0	14.8	12.2	7.9	3.1	1.2	1.0	3.8	991.2
125°	13.0	11.9	9.4	5.6	1.7	1.1	0.9	2.7	993.9
130°	10.1	9.1	6.9	3.7	1.4	1.1	1.0	1.9	995.9
135°	7.3	6.5	4.6	2.1	1.4	1.1	1.1	1.3	997.1
140°	4.8	4.1	2.7	1.7	1.4	1.1	1.1	0.8	998.0
145°	2.6	2.3	1.9	1.7	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	2.0	2.0	1.9	1.6	1.3	1.3	1.3	0.4	998.9
155°	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.4	999.3
160°	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	0.3	999.6
165°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.8
170°	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
175°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
180°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB107P487C3G EAN: 4069025177919	LP-Nummer 58939_283
-------------------------------------	---	--------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	13,5	15,2	13,8	15,5	15,8	13,5	15,2	13,8	15,5	15,8
	3H	15,2	16,8	15,6	17,1	17,5	14,9	16,4	15,2	16,7	17,1
	4H	16,1	17,5	16,4	17,9	18,2	15,4	16,8	15,8	17,2	17,6
	6H	16,8	18,1	17,2	18,5	18,9	15,7	17,1	16,1	17,5	17,9
	8H	17,2	18,4	17,6	18,8	19,2	15,9	17,1	16,3	17,5	17,9
	12H	17,5	18,7	17,9	19,1	19,5	15,9	17,1	16,4	17,5	17,9
4H	2H	14,2	15,6	14,6	16,0	16,4	14,2	15,6	14,6	16,0	16,3
	3H	16,1	17,4	16,5	17,8	18,2	15,7	17,0	16,2	17,4	17,8
	4H	17,1	18,2	17,5	18,6	19,1	16,4	17,5	16,8	17,9	18,4
	6H	18,0	19,0	18,5	19,4	19,9	16,9	17,9	17,3	18,3	18,7
	8H	18,4	19,3	18,9	19,8	20,2	17,0	17,9	17,5	18,4	18,9
	12H	18,8	19,6	19,3	20,1	20,6	17,1	17,9	17,6	18,4	18,9
8H	4H	17,4	18,3	17,9	18,8	19,2	16,8	17,7	17,3	18,2	18,6
	6H	18,5	19,3	19,0	19,7	20,2	17,4	18,2	17,9	18,7	19,1
	8H	19,0	19,7	19,5	20,2	20,7	17,6	18,3	18,1	18,8	19,3
	12H	19,6	20,2	20,1	20,7	21,2	17,8	18,4	18,3	18,9	19,4
12H	4H	17,5	18,3	17,9	18,7	19,2	16,9	17,7	17,4	18,2	18,7
	6H	18,6	19,3	19,1	19,7	20,3	17,6	18,2	18,1	18,7	19,2
	8H	19,2	19,8	19,7	20,3	20,8	17,8	18,4	18,4	18,9	19,5

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1590 B = 87	H(C0) = 21	H(C180) = 21	H(C90) = 21	H(C270) = 21
--	---	------------	--------------	-------------	--------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		1569.1	1578.8	1590.4	1623.6	1693.7	1787.5	1911.5	
50°		1488.2	1493.7	1504.9	1527.8	1585.6	1674.7	1810.6	
55°		1411.2	1412.8	1421.5	1432.7	1477.3	1555.2	1698.3	
60°		1335.0	1333.9	1336.2	1340.5	1369.9	1434.2	1578.6	
65°		1268.1	1265.1	1254.4	1246.4	1263.9	1312.3	1453.2	
70°		1210.6	1203.8	1172.6	1150.4	1152.5	1183.9	1318.5	
75°		1150.7	1139.9	1096.1	1051.7	1025.6	1036.2	1158.4	
80°		1087.2	1069.2	1025.4	946.3	880.4	851.1	947.3	
85°		1040.9	1018.9	971.2	872.1	741.3	635.2	661.6	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB107P487C3G EAN: 4069025177919	LP-Nummer 58939_283
-------------------------------------	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

