

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Silica® 21 rectangular



Bestell-Nr.: 51MA23D43LBA

EAN: 4069025666932

LP-Nummer

59925_54

Seriendokumentation

18.03.2026

Ausführung

Anbauleuchte, direkt strahlend, mit Deckenaufhellung, Mikroprismenabdeckung, Gehäuse, schwarz, $UGR \leq 19$ ($L65 \leq 3000 \text{ cd/m}^2$)

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-DALI

Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 3590 lm

Systemleistung = 26.3 W

Lichtausbeute = 136.5 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 445 cd/klm

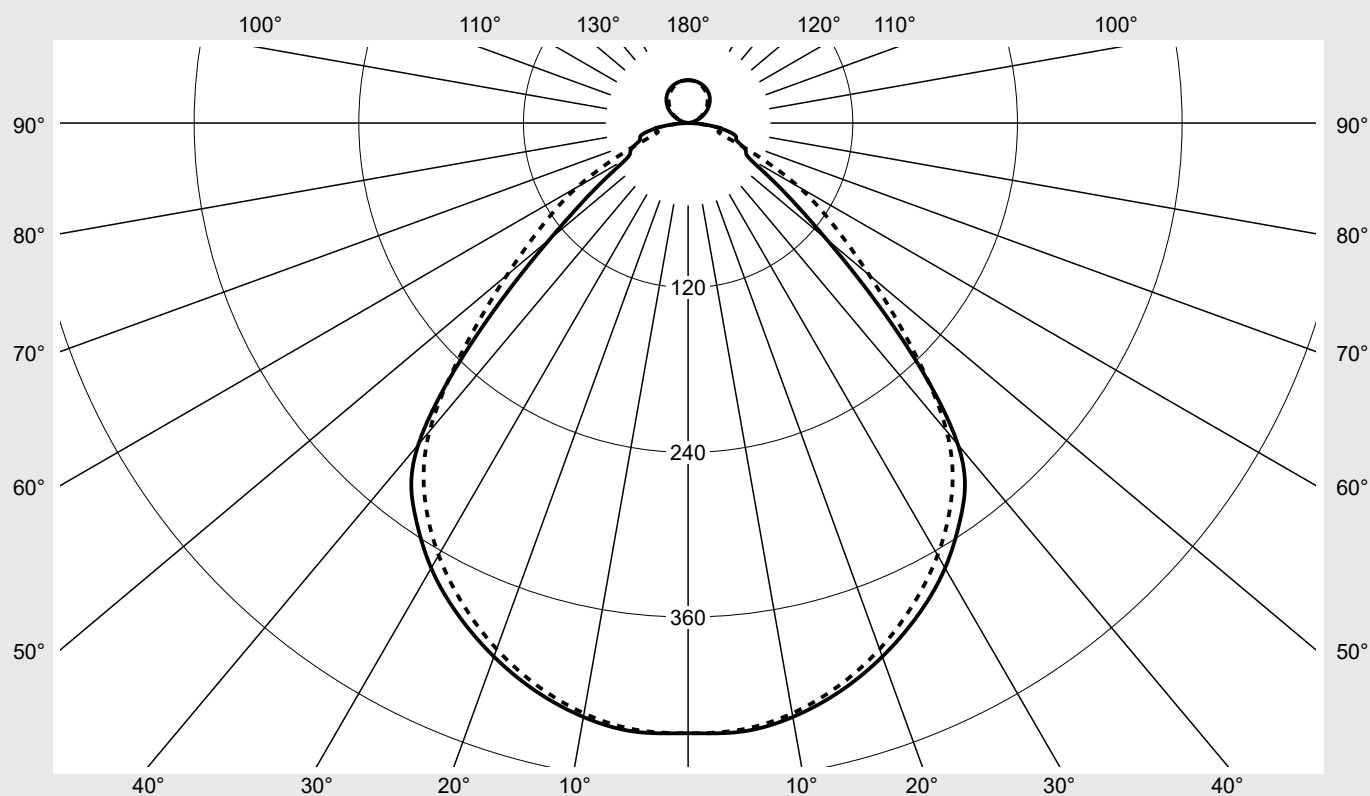

Klassifizierungen

DIN 5040

A 5 3

CIE

N1=64 N2=89 N3=97

N4=91 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}

100,0%

ϕ_u

91,5%

ϕ_o

8,5%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 rectangular	Bestell-Nr.: 51MA23D43LBA EAN: 4069025666932	LP-Nummer 59925_54
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	444.7	444.7	444.7	444.7	444.7	444.7	444.7	2.7	2.7
5°	445.2	442.9	440.4	441.9	444.0	443.7	443.7	21.2	23.8
10°	439.5	437.1	434.2	435.4	437.2	436.8	436.8	41.5	65.4
15°	428.6	426.3	423.1	423.9	425.2	424.7	424.5	60.3	125.6
20°	413.8	411.4	407.8	408.0	408.9	408.1	408.0	76.7	202.4
25°	395.9	393.2	388.8	388.6	389.4	388.3	387.5	90.3	292.7
30°	374.5	371.2	366.0	365.7	367.0	365.0	363.6	100.7	393.4
35°	347.4	344.2	337.9	338.3	339.1	337.2	334.4	106.8	500.1
40°	306.0	306.1	300.5	300.1	295.2	296.6	293.1	105.6	605.7
45°	216.4	230.3	233.6	229.1	209.1	228.7	229.7	87.5	693.2
50°	131.5	150.8	176.1	150.7	130.6	148.4	172.3	63.6	756.8
55°	81.0	92.6	131.2	92.2	80.3	90.2	129.0	44.3	801.0
60°	51.6	62.5	92.1	63.2	51.5	61.7	93.2	31.9	832.9
65°	46.1	53.5	57.0	54.8	47.2	54.8	53.9	26.3	859.2
70°	37.8	46.1	29.2	47.0	38.0	47.1	28.9	20.7	879.9
75°	35.8	32.2	25.5	32.9	36.3	32.6	23.4	16.7	896.6
80°	25.7	19.4	25.4	18.9	26.0	19.8	27.1	12.2	908.8
85°	12.0	11.2	9.5	11.2	11.9	11.5	9.5	6.0	914.8
90°	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	915.0
95°	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	0.6	0.2	915.2
100°	1.8	1.7	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	1.0	916.1
105°	4.2	4.1	4.0	4.0	4.2	4.3	4.5	2.2	918.3
110°	7.5	7.2	7.0	6.9	6.8	6.8	7.0	3.6	921.9
115°	10.8	10.6	10.2	9.9	9.6	9.5	9.6	5.0	926.9
120°	14.1	13.8	13.3	12.8	12.3	12.2	12.3	6.1	933.0
125°	17.2	16.9	16.2	15.5	15.1	14.8	14.9	7.1	940.1
130°	19.9	19.5	18.9	18.2	17.7	17.4	17.4	7.7	947.8
135°	22.3	22.0	21.3	20.7	20.2	19.8	19.8	8.1	955.9
140°	24.5	24.1	23.5	22.9	22.4	22.1	22.1	8.1	964.0
145°	26.3	25.9	25.4	24.8	24.4	24.1	24.1	7.8	971.9
150°	27.8	27.5	26.9	26.5	26.2	25.9	25.9	7.3	979.2
155°	28.9	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.5	6.5	985.7
160°	29.8	29.6	29.2	29.1	29.0	28.8	28.8	5.5	991.1
165°	30.5	30.3	30.0	30.0	29.9	29.9	29.9	4.3	995.4
170°	30.9	30.8	30.5	30.6	30.7	30.6	30.7	2.9	998.3
175°	31.2	31.1	30.9	31.0	31.1	31.1	31.2	1.5	999.8
180°	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	0.2	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 rectangular		Bestell-Nr.: 51MA23D43LBA EAN: 4069025666932							LP-Nummer 59925_54	
UGR-Tabelle		Standardraum							siteco	
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)			
x	y									
2H	2H	16,3	17,9	16,7	18,2	18,5	16,2	17,7	16,5	18,0
	3H	17,1	18,4	17,5	18,8	19,1	16,9	18,3	17,3	18,6
	4H	17,5	18,8	17,9	19,1	19,5	17,2	18,5	17,6	18,9
	6H	18,0	19,2	18,4	19,5	19,9	17,7	18,9	18,1	19,2
	8H	18,3	19,3	18,7	19,7	20,1	18,0	19,1	18,4	19,4
	12H	18,4	19,4	18,8	19,8	20,2	18,1	19,1	18,5	19,5
4H	2H	16,6	17,9	17,0	18,2	18,6	16,5	17,7	16,9	18,1
	3H	17,5	18,5	17,9	18,9	19,3	17,5	18,5	17,9	18,9
	4H	18,0	19,0	18,5	19,4	19,8	18,0	18,9	18,4	19,4
	6H	18,6	19,4	19,1	19,9	20,3	18,6	19,4	19,0	19,8
	8H	18,9	19,6	19,4	20,1	20,6	18,9	19,6	19,3	20,1
	12H	19,1	19,8	19,6	20,2	20,7	19,1	19,7	19,5	20,2
8H	4H	18,3	19,0	18,7	19,5	19,9	18,3	19,0	18,7	19,4
	6H	19,1	19,7	19,5	20,1	20,6	19,0	19,7	19,5	20,1
	8H	19,4	19,9	19,9	20,4	21,0	19,4	20,0	19,9	20,4
	12H	19,7	20,2	20,2	20,7	21,2	19,7	20,2	20,2	20,7
12H	4H	18,3	19,0	18,8	19,4	19,9	18,3	19,0	18,8	19,4
	6H	19,1	19,7	19,6	20,2	20,7	19,1	19,7	19,6	20,1
	8H	19,5	20,0	20,0	20,5	21,0	19,6	20,0	20,1	20,5

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1184 B = 158	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	5872.2	6249.9	6340.0	6218.2	5674.8	6206.0	6235.2
50°	3925.2	4503.1	5257.7	4500.4	3899.2	4431.7	5143.7
55°	2711.3	3097.4	4389.4	3083.9	2686.3	3016.9	4316.5
60°	1981.4	2400.6	3534.5	2426.9	1975.4	2369.1	3576.1
65°	2092.2	2428.8	2587.8	2488.5	2144.4	2489.5	2448.1
70°	2122.3	2587.3	1638.9	2635.7	2134.2	2640.7	1619.0
75°	2650.8	2384.8	1892.9	2436.7	2689.1	2418.5	1735.4
80°	2835.7	2147.2	2802.0	2085.2	2868.4	2188.4	2989.5
85°	2637.2	2466.1	2081.9	2474.2	2622.4	2526.4	2093.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 rectangular	Bestell-Nr.: 51MA23D43LBA EAN: 4069025666932	LP-Nummer 59925_54	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			

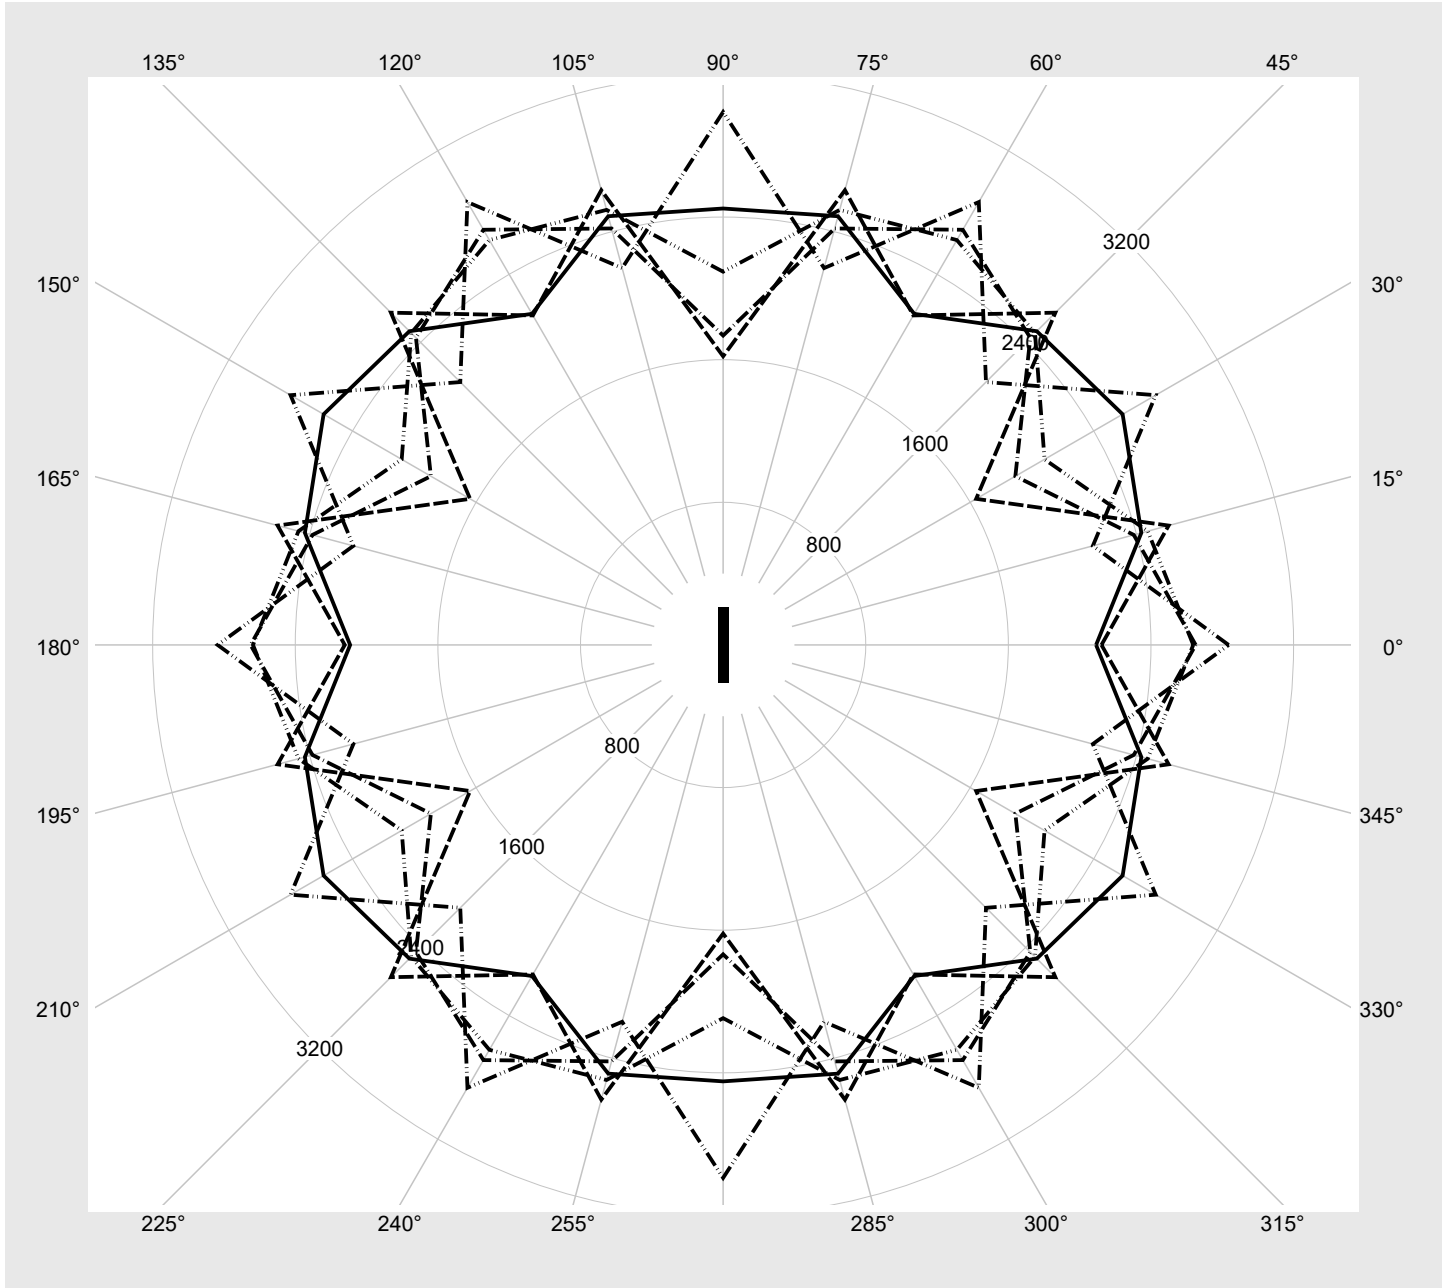

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 rectangular	Bestell-Nr.: 51MA23D43LBA EAN: 4069025666932	LP-Nummer 59925_54
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	3590	26.3
95	240	252	3409	24.9
90	226	250	3225	23.5
85	213	248	3054	22.2
80	199	245	2867	20.7
75	186	243	2691	19.4
70	173	240	2515	18.0
65	160	237	2337	16.7
60	147	234	2156	15.3
55	134	231	1974	14.1
50	121	227	1791	12.8
45	109	223	1619	11.7
40	96	218	1432	10.3
35	84	213	1258	9.2
30	72	208	1082	8.0
25	60	201	905	6.8
20	47	192	711	5.5
15	36	182	545	4.3
10	24	168	362	3.1
5	12	142	178	1.7
2	6	117	85	0.9